


3921

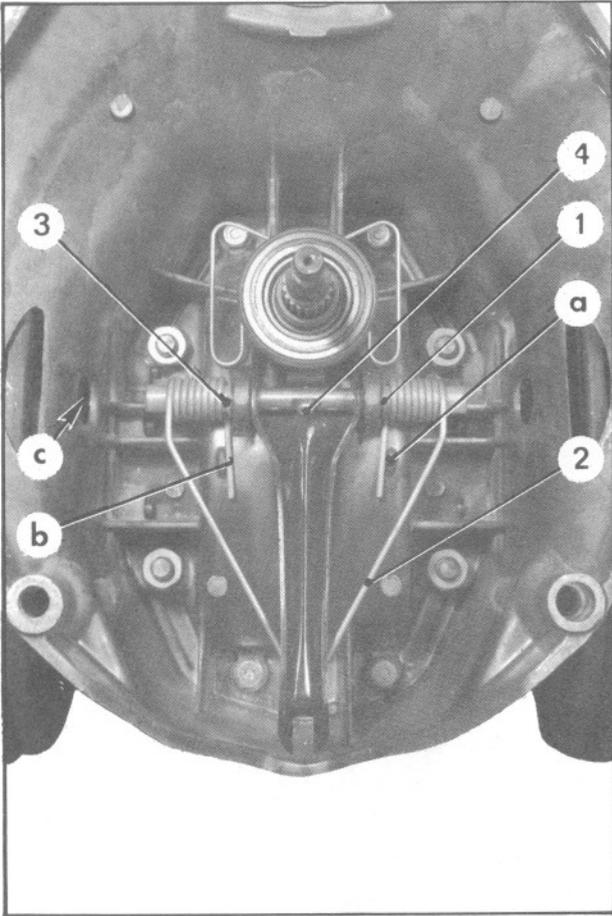

DEPOSE ET POSE DES BAGUES ANTI-BRUIT OU D'UN RESSORT DE FOURCHETTE.

Véhicules équipés d'un embrayage à butée à billes.

DEPOSE.

1. Déposer le moteur seul.
(Voir opération correspondante).
2. Déposer la vis (4) de maintien de l'axe de fourchette.
3. Déplacer l'axe de fourchette le plus loin possible vers la droite (lumière « c » dans le carter d'embrayage).
Dégager les spires du ressort (2) côté gauche et la bague anti-bruit (1).
4. Déplacer l'axe de fourchette le plus loin possible vers la gauche et dégager complètement le ressort.
Déposer la seconde bague anti-bruit (3).

POSE

5. Mettre en place les deux bagues anti-bruit (1) et (3) dans les spires du ressort, les collerettes placées face à face.
Huiler légèrement l'axe de fourchette.
6. Monter le ressort (2) de rappel de fourchette.
 - a) Engager le ressort derrière le bras de fourchette.
 - b) Engager l'axe de fourchette successivement dans les spires côté droit du ressort, puis dans les spires côté gauche, en déplaçant cet axe vers la droite, puis vers la gauche.
 - c) Serrer la vis (4) (rondelle éventail).
 - d) Placer les deux extrémités libres (b) du ressort en appui sur les bossages (a) du carter d'embrayage.
 - e) Huiler légèrement la zone d'appui du ressort sur le bras de fourchette.
7. Poser le moteur seul.
(Voir l'opération correspondante).