


REPLACEMENT D'UNE GLACE DE PARE-BRISE

77-532

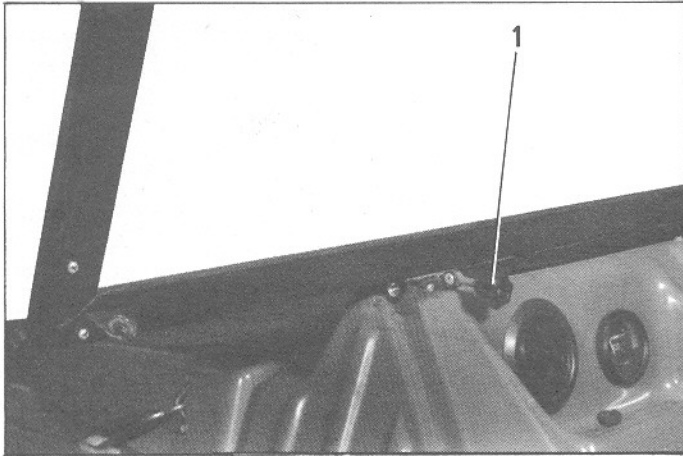

DEPOSE

1. Déposer :
 - la capote (partiellement),
 - l'armature de capote (partie avant),
 - les glaces de portes,
 - le rétroviseur intérieur,
 - le rétroviseur extérieur gauche,
 - les balais d'essuie-glace.
2. Déverrouiller les deux boutons (1) et faire glisser la baie de pare-brise hors de son axe.
3. Déposer :
 - les quatre vis (4) et (5) des pattes de verrouillage,
 - les deux vis (3) et (2) de la traverse supérieure de pare-brise.
4. Déposer :
 - les montants A et C en les chassant sur les côtés,
 - les traverses B et D en les déboîtant de la glace de pare-brise.
5. Déposer les caoutchoucs d'étanchéité.


POSE

6. Positionner les caoutchoucs d'étanchéité sur le pourtour de la glace de pare-brise.
7. Emboîter sur la glace :
 - la traverse inférieure D,
 - la traverse supérieure B,
 - les deux montants latéraux A et C.

NOTA : Enduire les joints caoutchouc, les deux traverses et les deux montants latéraux d'eau savonneuse pour faciliter le montage.

8. Parfaire l'étanchéité des angles par masticage.
9. Poser :
 - les quatre vis (4) et (5) des pattes de verrouillage,
 - les deux vis (3) et (2) de la traverse supérieure de pare-brise.
10. Engager la baie de pare-brise sur son axe.
11. Verrouiller les deux boutons (1).

77-531

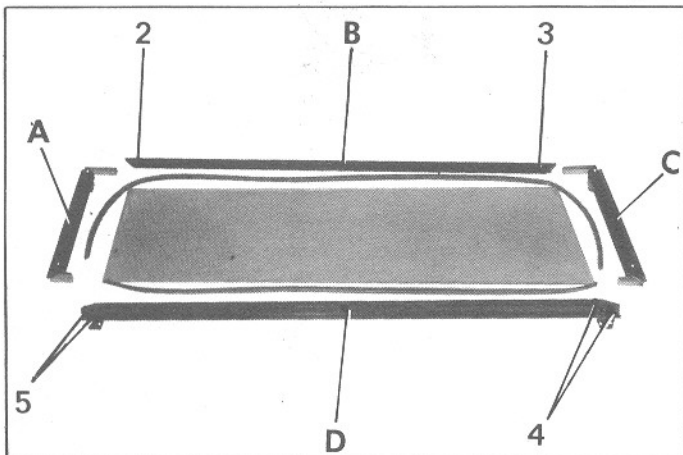

12. Monter :
 - le rétroviseur intérieur,
 - le rétroviseur extérieur gauche,
 - les balais d'essuie-glace,
 - les glaces de portes,
 - l'armature de capote,
 - la capote.