


VEHICULES **G** T.T.

L'OPERATION DE PROTECTION NECESSITE LA DEPOSE DES :

- Roue de secours
- Calandre
- Tapis avant
- Contacts de feillures de portes
- Feux arrière

Durant l'opération protéger :

- Les disques de freins
- Le tapis du coffre

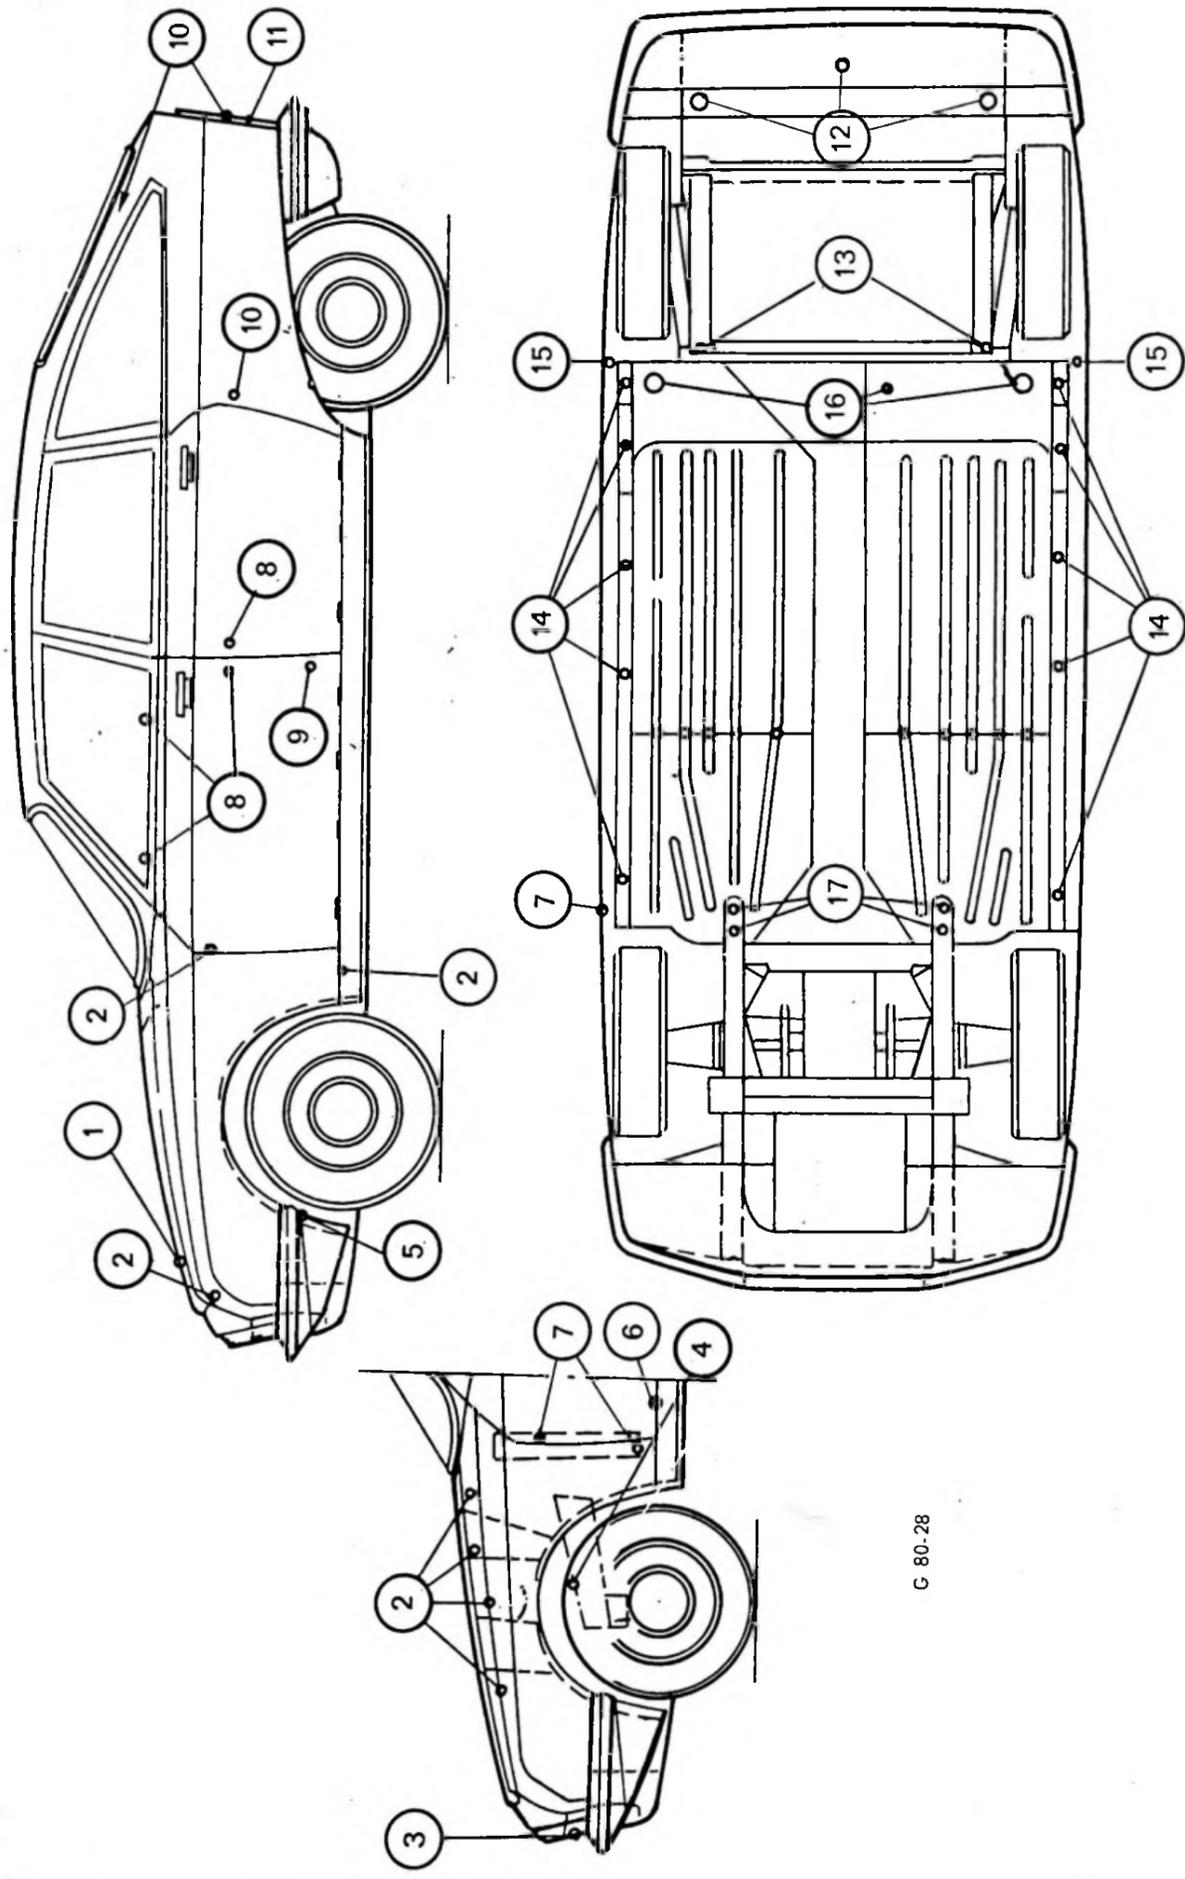

G 80-28



Repère	Points d'application	Repère	Points d'application
	Produit PN 30 (corps creux)	11	Porte de coffre : par les trois trous dans la partie inférieure
A - VEHICULE AU SOL :			B - VEHICULE LEVÉ
1	Portes ; capot ; coffre ouverts :		
2	Capot moteur : par les quatre trous dans la doublure vers l'avant	12	Traverse arrière : par les trois trous sur la face arrière
3	Ailes avant : - gouttières d'ailes - ajours côté moteur - encoche dans le battant au dessus de la fixation arrière, - derrière chaque phare - jeu de la tôle entre aile et passage de roue	13	Berceau arrière : Ajours à l'avant du berceau Intérieur des bras suspension
4	Traverse avant : par les deux trous de positionnement de la calandre	14	Longeron de bas de caisse
5	Traverse centrale de berceau : trou central	15	Pieds arrière : Trou de chaque côté dans l'axe du caisson
6	Tôle d'habillage avant : (partie latérale) jeu entre sabot, pare-chocs et aile	16	Plancher sous siège arrière : Trou de chaque obturateur tôle et par un trou à droite de l'échappement
7	Planchers avant : (pédales et passager) par les trous sous les tapis.	17	Berceau moteur : Un trou à chaque extrémité de la traverse arrière Un trou sous chaque longeron.
8	Pieds avant : par le trou à la partie inférieure		VEHICULE LEVÉ
9	Portes (glaces remontées) : - par les trous sur le battant - par les lèche - glaces (à remettre en place en manoeuvrant les glaces)		Produit PNB
10	Pieds milieu : par le trou à la base, après dépose de l'obturateur		Dessous de caisse, passages de roue.
	Ailes arrière : par l'arrière, après dépose des feux par l'avant dans le trou sur le battant, après dépose de l'obturateur		