CITROËN


CATALOGUE DES PIÈCES DÉTACHÉES

MÉCANIQUE ET CARROSSERIE

ID 19

AMBULANCE - BREAK - COMMERCIALE - FAMILIALE

MODÈLES 1959 A 1963



N° 479

SOCIÉTÉ ANONYME ANDRÉ CITROËN
Capital 292.800.000 F - Siège social : 117 à 167, Quai André-Citroën - Paris (XV^e^)
SERVICE DES PIÈCES DÉTACHÉES
23, rue Ernest-Cognacq, à LEVALLOIS-PERRET (Seine)
Adresse télégraphique : Citroën-Levallois
Téléphone : PEREIRE 52-10
R. C. 54 B 9455

http://bk23.free.fr/

INDICATIONS GÉNÉRALES

Le présent catalogue comprend des illustrations et la nomenclature des pièces mécaniques et de carrosserie des voitures particulières « ID 19 Ambulance-Break-Commerciale et Familiale » Modèles 1959 à 1963.

a) **Présentation.** — La reliure est constituée par un système permettant le remplacement facile des pages, lorsque des corrections importantes y seront apportées.

b) **Classement et nomenclature.** — Les pièces sont classées par organes ou ensembles. Sur les planches illustrées, elles sont groupées en ordre de montage. Dans le texte, placé en regard, elles sont classées en ordre numérique.

La recherche d'un numéro de pièce est ainsi aisée et rapide; quand la longueur du texte nécessite plusieurs pages, nous avons reproduit la planche autant de fois qu'il était nécessaire.

Nous avons ajouté, à la désignation de certaines pièces, des cotes et caractéristiques permettant une identification plus rapide. Ces cotes ne sont données qu'à titre indicatif, notre Bureau d'études pouvant à tout moment y apporter des modifications.

Le nombre d'exemplaires de chaque pièce figurant dans un organe ou sous-ensemble est indiqué dans la colonne « coefficient ».

c) **Lecture du catalogue.** — Consulter tout d'abord la légende des symboles (page V) pour identifier le type de châssis et de carrosserie; se reporter ensuite à la table des matières (pages VI à IX) qui renvoie au texte et à l'illustration. Rechercher la pièce sur la planche illustrée qui en indique le numéro, chercher ce numéro sur la page de texte, et lire la désignation qui y correspond; dans le cas où une pièce porte plusieurs numéros sur l'illustration, rechercher dans le texte ces différents numéros pour achever l'identification.

Pour les pièces qui ne comportent pas d'illustration et dont l'identification ne prête d'ailleurs pas à confusion, rechercher directement dans le texte désignation et numéro.

Si, exceptionnellement, vous n'avez pas la certitude de nous passer commande d'une façon exacte, il est utile de nous indiquer : numéro de châssis, numéro de moteur et type de carrosserie.

La division du Service « Pièces détachées » en Rayons I, II, III, IV, ne subsiste plus pour les pièces de la numérotation D, seule, la distinction (Rayon VI) reste valable.

Les pièces du Rayon VI, numérotation D ou ancienne numérotation, sont incorporées selon leur fonction dans les différents chapitres du présent catalogue, mais avec l'indication (Rayon VI) après la désignation.

Les pièces de l'ancienne numérotation restent divisées en rayons dont l'indication (Rayon I), (Rayon II), (Rayon III), (Rayon IV) est portée après la désignation.

d) **Passation des commandes.**

1° Pièces dont les numéros appartiennent à la série D. Établissez un bon de commande séparé pour :

— Pièces du Rayon VI.
— Organes complets, carrosserie, cylindre.
— Toutes autres pièces ensemble, en ordre numérique intégral.
— Pièces dont les numéros appartiennent aux séries DA, DB, DC, DF, DM, DS et DW.

Procédez de même.

2° Pièces dont les numéros appartiennent à la « Série générale ».

Établissez un bon de commande spécial pour chaque rayon (Rayon I), (Rayon II), (Rayon III), (Rayon IV), (Rayon VI).

Les bons de commande de la « Série générale » ainsi établis s'appliqueront à des pièces de tous les types de véhicules, sans différenciation.

Pour passation de vos ordres, nous disposons de carnets de commandes spéciaux.

e) **Prix et conditions de vente.** — Les prix sont donnés dans un fascicule distinct; ils peuvent être modifiés à tout moment.

Les conditions de vente figurent en tête de nos tarifs (pièces détachées, organes révisés et échanges standard).

http://bk23.free.fr/

NUMÉROTATION DES PIÈCES

La nouvelle numérotation de nos pièces détachées adoptée depuis plusieurs années est celle qui est utilisée pour les pièces des voitures particulières ID 19 Ambulance, Break, Commerciale et Familiale. Dans chaque chapitre du présent catalogue, ces pièces sont classées en tête. A leur suite viennent les pièces communes à ce modèle et aux modèles actuels, pièces qui conservent leur numérotation antérieure.

PRINCIPE

Le numéro est composé :

a) d'une ou plusieurs lettres majuscules.

b) de deux nombres de 1 à 3 chiffres séparés par un tiret.
Ex. : DF 331-1e. — Carter de boîte de vitesses et d'embrayage.

Le dernier chiffre peut être suivi d'une lettre minuscule, qui sert à signaler une même pièce (en tant que fonction) mais non interchangeable par suite :

— de dissymétrie (pièce droite ou gauche);
— de cote différente.

FORMATION DES NUMÉROS

Le véhicule est divisé en neuf grandes divisions (organes ou ensembles d'organes concourant à une même fonction) représentées par le premier chiffre du premier nombre, à savoir :

1. — Moteur (proprement dit).
2. — Moteur (accessoires liés au fonctionnement).
3. — Transmission du mouvement (embrayage, boîte de vitesses, arbres et cardans).
4. — Liaison au sol (essieux AV et AR, frein, direction).
5. — Électricité, visibilité, signalisation.
6. — Sécurité, confort, outillage.
7. — Châssis, plate-forme, coque.
8. — Caisse, habillage.
9. — Garniture, sellerie.

Ces neuf grandes divisions sont elles-mêmes divisées en différents groupes représentés par le second chiffre du premier nombre.

A leur tour ces groupes sont divisés en sous-groupes représentés par le troisième chiffre du premier nombre.

Ex. : DM 331-0. — Couvercle de boîte de vitesses monté avec axes et fourchettes.

CLASSEMENT DES PIÈCES DANS LE CATALOGUE

Sur tous les documents que nous établissons, nous adoptons en principe le classement suivant :

1° Numérique conjointement pour les deux nombres mais commandé par le premier.

2° Alphabétique pour les lettres indices (en préfixe et en suffixe).

Pour exemples concrets voir l'index (pages X à XL).

CATALOGUE PAR ORDRE NUMÉRIQUE

Les pièces de cette nouvelle numérotation ne sont pas incorporées à notre « Catalogue par ordre numérique ».

Pour vous faciliter la recherche d'une pièce, dont vous ne connaîtriez que le numéro, nous avons établi dans le présent catalogue un index (pages X à XL) vous indiquant la page du catalogue où figure la pièce considérée.

RECOMMANDATION

Vous devrez apporter le plus grand soin à respecter scrupuleusement :

— Les lettres (majuscules en préfixe, minuscules en suffixe);
— Les tirets séparant les deux nombres.

L'omission d'un de ces éléments dans la rédaction d'un numéro en modifie totalement le sens, vous risqueriez donc, en faisant une erreur dans la rédaction du numéro de pièce, de recevoir une pièce *totalement* différente de celle désirée.

http://bk23.free.fr/

LÉGENDE DES SYMBOLES

SERVANT A LA DÉSIGNATION DES TYPES DE CHASSIS ET DE CARROSSERIE

SYMBOLES	CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES
TYPE ID 19 BREAK LUXE	Moteur : 4 cylindres 78 × 100, culasse aluminium; Embrayage : monodisque à sec; Boîte de vitesses : 4 vitesses; Direction : à crémaillère (mécanique); ou : à crémaillère assistée (hydraulique); Freins : à disques sur roues AV; A tambours sur roues AR; Suspension : hydropneumatique; Voie AV : 1,500 m; Voie AR : 1,300 m; Roues : 185 × 400; Carrosserie : banquette AV, banquette AR basculante, 2 strapontins en quinconce.
TYPE ID 19 BREAK CONFORT	Mêmes caractéristiques que type Break Luxe, sauf : Carrosserie : 2 sièges AV, banquette AR fixe, 2 strapontins en quinconce.
TYPE ID 19 FAMILIALE LUXE	Mêmes caractéristiques que type Break, sauf : Carrosserie : banquette AV, banquette AR fixe, 3 strapontins face à la route.
TYPE ID 19 FAMILIALE CONFORT	Mêmes caractéristiques que type Familiale Luxe Équipement en confort.
TYPE ID 19 COMMERCIALE	Mêmes caractéristiques que type Break, sauf : Carrosserie : banquette AV, banquette AR basculante.
TYPE ID 19 AMBULANCE	Mêmes caractéristiques que type Break sauf : Carrosserie : 2 sièges AV, 2 sièges AR.

http://bk23.free.fr/

TABLE DES MATIÈRES

		NUMÉROS DES PAGES
AILES AV		228 à 231
AILES AR		232 et 233
ALIMENTATION D'ESSENCE	Pompe à essence	28 à 31
	Réservoir — Tuyauteries	28 à 31
BOITE DE VITESSES	Boîte de vitesses complète	54 à 59
	Carter	54 à 59
	Couvercle	54 à 59
	Différentiel	68 et 69
	Fourchettes et axes	60 et 61
	Pignon et vis de compteur	54 à 59
	Pignons, arbres	62 à 67
	Suspension boîte de vitesses	20 et 21
BANQUETTES AV ET AR		274 à 276
CARROSSERIE		215
CANALISATION	Frein	136 et 137
	Suspension	132 à 135
CAPOT		234 à 237

		NUMÉROS DES PAGES
CEINTURE DE SÉCURITÉ		271
CHAUFFAGE ET AÉRATION		196 à 213
COMMANDE DES VITESSES	Direction à gauche	70 à 73
	Direction à droite	74 à 77
COMMANDE DE VARIATION DE HAUTEUR	Direction à gauche	138 et 139
	Direction à droite	140 et 141
COUSSIN AR		276
DÉGIVRAGE		196 à 213
DÉMARREUR		162 à 165
DIRECTION MÉCANIQUE	Barres et leviers	100 et 101
	Boîtiers de relais	100 et 101
	Crémaillère	92 et 93
	Volant support	88 et 89
DIRECTION HYDRAULIQUE	Barres et leviers	102 et 103
	Boîtiers de relais	102 et 103
	Partie mécanique	94 à 97
	Partie hydraulique	98 et 99
	Volant-support	90 et 91

http://bk23.free.fr/

TABLE DES MATIÈRES (suite)

		NUMÉROS DES PAGES
DYNAMO		154 et 161
ÉCHAPPEMENT		32 à 37
ÉLECTRICITÉ	Allumeur	38 à 43
	Avertisseurs	179
	Batterie d'accus	142 à 153
	Bobines	38 à 43
	Câbleries et équipement électrique	178 et 179
	Circuit d'allumage	38 à 43
	Commande d'avance	38 à 43
	Commutateurs	142 à 153
	Démarreur	162 à 165
	Dynamo	154 à 161
	Éclairage intérieur	166 à 177
	Feux de direction	166 à 177
	Lanterne AR — Stop — Catadioptre	166 à 177
	Phares	166 à 177
	Régulateur	154 à 161
ÉLÉMENTS DE CARROSSERIE	Éléments AV	216 à 223
	Éléments AR	224 à 227
EMBRAYAGE	Mécanisme, disque, fourchette	52 et 53
ESSIEU AV	Barre antiroulis	116 à 119
	Bras — Pivots — Moyeux	80 à 83
	Demi-essieu complet	80 à 83
	Leviers d'accouplement	80 à 83
ESSIEU AR	Barre antiroulis	84 à 87
	Bras complets	84 à 87
	Moyeux — Fusées	84 à 87
ESSUIE-GLACE		182 à 187
FREINS	Bloc de freinage AV	104 à 107
	Canalisation de frein	136 et 137
	Commande hydraulique	130 et 131
	Plateaux, Segments AR	108 et 109
	Tambour AR	84 à 87
	Frein à main	122 et 123
GALERIE		238 à 241
GLACES	Custodes	224 à 227
	Pare-brise	270
	Portes AV et AR (latérales)	248 à 255
	Porte AR (supérieure)	262 à 265
HABILLAGE	Garnitures de portes AV et AR	278
	Garnitures de coffre AR	280 à 283
	Garnitures de tablier	280 à 283
	Garnitures de sièges et banquette	277

http://bk23.free.fr/

TABLE DES MATIÈRES (suite)

		NUMÉROS DES PAGES
LAVE-GLACE		142 à 153
LÈVE-GLACE	Garnitures d'étanchéité	248 à 255
	Glaces de portes AV et AR	248 à 255
	Lève-glace	248 à 255
MOTEUR	Arbre à cames	18 et 19
	Bielles	16 et 17
	Carburateur	10 à 13
	Chemises	2 à 5
	Commande d'accélérateur. Direction à gauche	22 et 23
	Commande d'accélérateur. Direction à droite	24 à 27
	Culasse	6 à 9
	Culbuteurs	6 à 9
	Cylindre	2 à 5
	Distribution	16 et 17
	Filtre à air	14 et 15
	Moteur complet	1
	Pistons	16 et 17
	Pompe à eau	46 et 47
	Pompe à huile et circulation d'huile	44 et 45
	Soupapes	6 à 9
	Suspension moteur	20 et 21
	Tubulures admission et échappement	10 à 13
	Ventilateur	46 et 47
	Vilebrequin	16 et 17
OUTILLAGE		214

		NUMÉROS DES PAGES
PARE-BRISE	Glace	270
	Pare-soleil	180
	Presse-glace	270
	Rétroviseur	180
PARE-CHOCS	Pare-chocs AV	188 à 193
	Pare-chocs AR	194 et 195
	Plaque de police AV	188 à 193
	Supports	188 à 195
PAVILLON		238 à 241
PÉDALIER	Direction à gauche	124 et 125
	Direction à droite	126 à 129
PLANCHE DE BORD	Applique de finition... (Direction à gauche)	256
	Planche de bord ... (Direction à gauche)	258 et 259
	Applique de finition... (Direction à droite)	257
	Planche de bord ... (Direction à droite)	260 et 261
PLANCHERS AR	Coussin AR	266 à 269
	Dossier AR	266 à 269
	Strapontins	266 à 269

http://bk23.free.fr/

TABLE DES MATIÈRES (fin)

		NUMÉROS DES PAGES
PORTES	Portes latérales AV	242 à 245
	Portes latérales AR	242 à 245
	Porte supérieure AR	262 à 265
	Porte inférieure AR	262 à 265
POSTE DE RADIO		181
RADIATEUR	Canalisation d'eau — Collecteur	48 et 49
	Conduit de ventilation	50 et 51
ROUES - Accessoires de roues		214
SERRURES	Poignées AV et AR	246 à 247
	Serrures AV et AR	246 à 247
SIÈGES AV ET AR		272 et 276
STRAPONTINS		276
SUSPENSION	Amortisseurs AV	116 à 119
	Amortisseurs AR	120 et 121
	Bouchons de protection	134
	Canalisation de suspension	132 à 135
	Conjoncteur — Accumulateur	110 à 113
	Cylindre AV — Correcteur AV — Bloc pneumatique AV	116 à 119
	Cylindre AR — Correcteur AR — Bloc pneumatique AR	120 et 121
	Pompe de suspension	114 et 115
	Réservoir — Bloc de répartition	110 à 113

	NUMÉROS DES PAGES
TABLEAU DE BORD	142 à 153
TAPIS AV ET AR	279
TRANSMISSIONS	78 et 79

http://bk23.free.fr/

INDEX NUMÉRIQUE

NUMÉRO	DÉSIGNATION	RAYON	NUMÉRO DES PAGES	OBSERVATIONS
DA 1-03	Moteur		1	
DA 1-03a	Moteur		–	
DF 1-03	Moteur		–	
DF 1-03a	Moteur		–	
DW 1-03a	Moteur		–	
DB 8-05	Carrosserie		215	
DB 8-05a	Carrosserie		–	
DB 8-05f	Carrosserie		–	
DB 8-05g	Carrosserie		–	
DF 8-05	Carrosserie		–	
DF 8-05d	Carrosserie		–	
DF 8-09	Unit		224	
DF 8-2	Panneau		–	
DF 8-2a	Panneau		–	
DM 8-98	Tablier		216	
DM 8-98a	Tablier		–	
DM 8-98c	Tablier		216–220	
DM 8-98d	Tablier		216	
DM 8-98e	Tablier		220	
DF 33-0g	Boîte de vitesses		54	
DF 33-0h	Boîte de vitesses		–	
DW 33-0a	Boîte de vitesses		–	
DF 33-01e	Boîte de vitesses		–	
DF 33-01g	Boîte de vitesses		–	
DF 33-01h	Boîte de vitesses		–	
DW 33-01d	Boîte de vitesses		–	
DW 33-01g	Boîte de vitesses		–	
DF 41-03	Demi-essieu		81	
DF 41-03a	Demi-essieu		–	
DS 111-01	Jeu de chemises		2	
DS 111-01c	Jeu de chemises		–	
DS 111-3	Joint	VI	–	
DM 112-01	Culasse		6	
DS 112-01a	Culasse		–	
DS 112-3a	Joint	VI	–	
DS 112-3b	Joint	VI	–	
D 112-4	Vis		–	
D 112-4a	Vis		–	
DS 112-4	Vis		–	
DM 112-87	Plaque		–	
DM 112-88	Joint		6–197–201–206	
DS 112-91	Joint		6	
DS 112-91a	Joint		–	
DS 112-92	Collerette	VI	6	
DS 112-92a	Rondelle	VI	–	
DS 113-02	Coquille		2	
D 113-11	Joint	VI	–	
D 113-12	Joint	VI	–	
DM 113-16	Demi-coussinet	VI	17	
DS 113-16b	Demi-coussinet	VI	–	
DM 113-17	Demi-coussinet	VI	–	
DS 113-17b	Demi-coussinet	VI	–	
DM 113-18	Demi-coussinet	VI	–	
DS 113-18	Demi-coussinet	VI	–	
DS 113-50	Tube		2	
DS 113-91a	Joue	VI	17	
DS 113-91b	Joue	VI	–	
DS 113-91c	Joue	VI	–	
D 113-97	Tôle		2	
D 113-98	Vis		–	
DM 114-5	Cylindre		–	
DM 114-5a	Cylindre		–	
DF 114-85	Joint	VI	–	
DF 114-86	Plaque		–	
DS 121-04t	Vilebrequin		17	
DS 121-04v	Vilebrequin		–	
DS 121-05	Volant moteur		–	
DM 121-010	Bielle		–	
D 121-2c	Bague	VI	–	
D 121-2d	Bague	VI	–	
D 121-6	Segment		–	
DS 121-6a	Segment	VI	–	
DS 121-7	Segment		–	
DM 121-9	Demi-coussinet	VI	–	
DM 121-9a	Demi-coussinet	VI	–	
DS 121-10	Écrou		–	
DS 121-13	Vis		–	
DS 121-15	Segment		–	
DS 121-88	Bouchon	VI	–	
D 121-92a	Vis		–	
DS 121-92	Vis		–	
D 121-98	Pied	VI	–	
DS 121-99a	Rondelle		–	
DM 123-0	Arbre à cames		18	
DM 123-0a	Arbre à cames		–	
DS 124-1	Poussoir		–	

http://bk23.free.fr/

NUMÉRO		DÉSIGNATION	RAYON	NUMÉRO DES PAGES	OBSERVATIONS
DS	124-2	Culbuteur		6	
DS	124-2a	Culbuteur		–	
DS	124-3	Guide		–	
DS	124-3a	Guide		–	
DS	124-5d	Tige		18	
DS	124-5e	Tige		–	
DS	124-6	Axe		6	
DS	124-7	Soupape		–	
DS	124-8a	Soupape		–	
DS	124-9	Ressort		–	
DS	124-11	Cuvette		–	
DS	124-17	Support		–	
DS	124-17a	Support		–	
DS	124-20b	Culbuteur		–	
DS	124-20c	Culbuteur		–	
DS	124-21a	Axe		–	
DS	124-22	Support		–	
DS	124-22a	Support		–	
DS	124-23	Support		–	
DS	124-23a	Support		–	
DS	124-25	Ressort		–	
DS	124-26	Cuvette	VI	–	
DS	124-27	Cuvette	VI	–	
DS	124-78	Cavalier	VI	–	
DS	124-80	Ressort		–	
D	124-85	Rondelle		–	
DS	124-85	Rondelle		–	
DS	124-95	Cavalier	VI	–	
DS	124-97	Rondelle	VI	–	
DS	124-98	Ressort		–	
DS	126-1	Damper	VI	17	
D	131-1	Couvercle		2	
DS	131-1a	Couvercle		–	
DS	131-10	Rondelle		17	
DS	132-01	Reniflard		2	
DM	132-2a	Couvre-culasse		6	
DM	132-2b	Couvre-culasse		–	
DS	132-2	Couvre-culasse		–	
DS	132-2a	Couvre-culasse		–	
DS	132-2b	Couvre-culasse		9	
DS	132-4	Joint		–	
DS	132-4a	Joint		–	
D	132-9b	Joint	VI	2	
D	132-9c	Joint	VI	–	
D	132-9d	Joint	VI	–	
DS	132-10	Reniflard	VI	–	
DS	132-71a	Goujon		9	
DS	132-77	Entretoise		–	
DS	132-81	Bouchon	VI	–	
D	132-98	Carter		2	
DS	133-3	Traverse		21	
DF	133-5	Bloc		–	
DS	133-5b	Bloc		–	
D	133-11a	Traverse		–	
D	133-12a	Bras		–	
D	133-14	Bloc		–	
D	133-50	Demi-bague		–	
D	133-58	Cale		–	
D	133-58a	Cale		–	
D	133-59	Demi-bague		–	
D	133-60a	Chapeau		–	
DS	133-66	Écrou		–	
DS	133-74a	Bras		–	
DS	133-74c	Bras		–	
DS	133-75a	Bras		–	
DS	133-75c	Bras		–	
DS	133-90	Support		–	
DS	133-90a	Support		–	
DS	133-91	Support		–	
DS	133-91a	Support		–	
DF	133-97	Écran	VI	–	
D	133-102	Bague		–	
D	133-107	Rondelle		–	
DM	133-116	Support		–	
D	133-117a	Cage		–	
D	133-118	Butée		–	
D	133-136	Cale		–	
DS	133-139	Plaquette		–	
DM	141-11	Joint	VI	10	
DS	141-11b	Joint	VI	–	
DF	141-13	Boîtier		–	
DS	141-13a	Boîtier		–	
DM	141-78	Entretoise		–	
DS	141-88	Tube		–	
DM	141-95	Plaque		–	
DM	141-97	Joint	VI	–	
DF	141-98	Raccord		10–46	
DS	141-99	Tube		10	
DS	141-99a	Tube		–	
DF	142-1	Pédale		22	
DS	142-1	Pédale		–	
DS	142-1a	Pédale		–	
DF	142-4	Pédale		25	
DF	142-5	Ressort		22	
DM	142-5a	Ressort		25	
DM	142-5b	Ressort		–	
DS	142-5a	Ressort		22–26	
DS	142-6	Palier		22	

http://bk23.free.fr/

NUMÉRO	DÉSIGNATION	RAYON	NUMÉRO DES PAGES	OBSERVATIONS
DS 142-6a	Palier		22	
DS 142-7a	Levier		–	
DM 142-10a	Palier		26	
DM 142-11e	Pédale	VI	–	
DM 142-13a	Renvoi	VI	–	
DM 142-13b	Renvoi	VI	–	
DS 142-24	Pipe		10	
DF 142-25	Tube		–	
DM 142-30b	Câble	VI	25	
DM 142-30c	Câble	VI	–	
DS 142-54	Coupelle		10	
DF 142-56	Support		22–26	
DS 142-56a	Support		– –	
DM 142-65	Rondelle	VI	25	
DM 142-65a	Plaquette		26	
DF 142-67	Support	VI	25	
DM 142-70a	Palier	VI	26	
DF 142-80	Tige		22	
DS 142-80c	Tige		22–26	
DM 142-82	Axe		25	
DM 142-85	Bague	VI	–	
DS 142-90	Manchon		22	
DS 142-95	Joint	VI	130	
DS 142-98c	Entretoise	VI	10	
DF 142-99	Relais		22	
DF 142-99a	Relais		22–26	
DW 142-99	Relais		– –	
DM 142-102	Rondelle	VI	25	
DS 142-106	Raccord		10	
DS 142-109	Rotule		22–26	
DS 142-112a	Écrou		– –	
DF 142-115	Patte		22	
DM 142-116	Rondelle	VI	25	
DS 142-116a	Rondelle		22–26	
DS 142-118	Bague		– –	
DM 142-121	Barre	VI	26	
DM 142-137a	Support	VI	–	
DM 142-145	Tôle		–	
DM 142-151	Ressort	VI	25	
DM 142-154a	Gaine	VI	–	
DM 142-160c	Butée		–	
DM 142-163d	Boîtier		–	
DM 142-166a	Butée	VI	–	
DM 142-168	Butée	VI	–	
DM 142-189	Galet	VI	–	
DM 171-0g	Filtre	VI	14	
DS 171-0a	Filtre	VI	–	
DS 171-0b	Filtre	VI	–	
DS 171-0c	Filtre		–	
DM 171-3	Raccord		14	
DM 171-3a	Raccord		–	
DS 171-3a	Raccord	VI	–	
DM 171-4	Coude	VI	–	
DS 171-5	Élément	VI	–	
DS 171-5a	Élément	VI	–	
DS 171-5b	Élément	VI	–	
DS 171-5c	Élément	VI	–	
DM 171-10	Coupelle	VI	–	
DM 171-56a	Support	VI	–	
DS 171-60	Collier	VI	–	
DM 171-61	Caoutchouc	VI	–	
DM 171-62	Fourrure		–	
DM 171-63	Cale		–	
DM 171-65	Support		–	
DS 171-72	Collier		–	
D 171-91	Bague		–	
DS 171-96	Support		–	
D 173-0a	Pompe	VI	29	
DM 173-0a	Pompe	VI	–	
DM 173-0c	Pompe	VI	–	
DS 173-0	Pompe	VI	–	
DM 173-8	Membrane	VI	–	
DM 173-9	Joint	VI	–	
DS 173-9	Joint	VI	–	
D 174-3	Tube	VI	–	
DF 174-3	Tube	VI	–	
DS 174-7	Flexible		–	
DS 174-67	Plaquette		–	
D 174-72	Œillet		–	
D 174-73	Support		–	
D 174-75	Bague		–	
D 174-76	Patte		–	
D 174-77	Patte		–	
D 174-80	Support		–	
DM 174-81	Raccord		–	
D 174-82	Flexible		–	
D 175-03	Bouchon	VI	–	
D 175-1	Réservoir	VI	–	
DF 175-1	Réservoir	VI	–	
DF 175-2a	Trappe		232	
DB 175-4	Tubulure	VI	29	
DF 175-4	Tubulure	VI	–	
DF 175-5a	Rhéostat	VI	–	
DS 175-5b	Rhéostat	VI	–	
D 175-9a	Raccord		–	
DF 175-9	Raccord		–	
DM 175-13	Filtre	VI	29-54	
DS 175-14a	Bouchon	VI	29	

http://bk23.free.fr/

NUMÉRO		DÉSIGNATION	RAYON	NUMÉRO DES PAGES	OBSERVATIONS
DB	175-16	Trappe		224	
D	175-17	Garniture	VI	29	
D	175-18	Sangle		–	
DF	175-18	Sangle		–	
DM	175-53	Cale		–	
D	175-54	Cale		–	
DF	175-55	Bande		–	
D	175-60	Butée	VI	–	
DS	175-63	Patte	VI	30	
D	175-66	Manchon		–	
D	175-67	Bande		–	
DF	175-67	Bande		–	
DS	175-68	Manchon		–	
D	175-72	Collier		–	
DS	175-75	Manchon		–	
D	175-80	Rondelle		–	
DS	175-81	Coupelle	VI	–	
DB	175-84	Tube	VI	–	
DF	175-84	Tube	VI	–	
DS	175-86a	Ressort		232	
D	175-92	Butée		232–262	
DM	175-103	Attache		30	
D	175-108	Garniture		–	
DM	175-110	Support	VI	–	
DS	181-1a	Tubulure		10	
DS	181-1b	Tubulure		–	
DS	181-2	Joint	VI	–	
DS	181-4b	Support		–	
DS	181-4d	Support		–	
DS	181-5b	Support		–	
DS	181-5d	Support		–	
DS	181-6a	Écrou	VI	–	
DS	181-6c	Partie inf.		–	
DS	181-6d	Partie inf.		–	
DS	181-8	Patte		–	
DM	181-9a	Écrou		–	
DS	181-9	Partie sup.		–	
DM	181-10a	Support		–	
DM	181-11a	Support		–	
DS	181-14	Partie sup.		–	
DS	181-75	Œillet	VI	–	
DS	181-77	Patte		–	
DS	181-87a	Tôle		–	
DS	181-87b	Tôle		–	
DM	182-3b	Tube	VI	33	
DM	182-3c	Tube	VI	–	
DS	182-3	Tube	VI	37	
DS	182-3a	Tube	VI	–	
DS	182-4	Tube	VI	–	
D	182-6a	Demi-collier		33–37	
DM	182-7	Joint	VI	33	
DM	182-7a	Joint	VI	33–34	
DM	182-9b	Tube		34	
DM	182-10	Patte		–	
DS	182-51	Tube		37	
DM	182-53	Cale		33	
DS	182-54	Tube		–	
DS	182-54a	Tube	VI	37	
DS	182-62	Entretoise		33	
DM	182-64	Demi-collier		–	
DM	182-68	Support		–	
DS	182-68a	Support		–	
DM	182-69	Bride		–	
DS	182-69	Collier		37	
DM	182-76	Demi-collier		33–34	
DS	182-76	Demi-collier		37	
DS	182-76a	Demi-collier		–	
DS	182-78	Collier		–	
DS	182-79	Collier		33	
DS	182-79a	Collier		37	
DS	182-80	Bande		33–34–37	
DM	182-81	Support		34	
D	182-84	Plaquette		33–37	
DM	182-84	Plaquette		33	
D	182-85	Entretoise	VI	33–34–37	
DS	182-87	Butée		– – –	
DS	182-91	Vis		37	
DM	182-101	Collier		33	
DS	182-101	Collier		37	
DS	182-116	Patte		–	
DM	183-0	Pot		33	
DS	183-0c	Pot		37	
DS	183-45	Support		–	
DS	183-45a	Support		–	
DS	183-61	Écran		–	
DS	183-62	Écran		–	
DS	183-70	Étrier		33	
DS	183-70a	Étrier		37	
DS	183-70b	Plaque		–	
DS	183-71	Ressort		33	
DS	183-71a	Ressort		37	
DS	183-71b	Ressort		–	
DS	183-71c	Ressort		–	
DS	183-72	Cale		–	
DS	183-72a	Cale		–	
D	183-83	Rondelle	VI	–	
D	183-93	Plaquette		33	
DS	183-93	Plaquette		37	

http://bk23.free.fr/

NUMÉRO		DÉSIGNATION	RAYON	NUMÉRO DES PAGES	OBSERVATIONS
DF	211-05	Allumeur	VI	38–41	
DF	211-05a	Allumeur	VI	– –	
DS	211-05b	Allumeur	VI	41	
DS	211-05c	Allumeur	VI	–	
DM	211-1	Commande	VI	38–142	
DM	211-1a	Commande	VI	38–150	
DM	211-8	Condensateur	VI	38–41	
DS	211-10	Ressort		38	
DW	211-10	Ressort	VI	41	
DF	211-14	Tube	VI	38–41	
DM	211-15	Tête	VI	– –	
DM	211-15a	Tête	VI	– –	
DM	211-16	Rotor	VI	– –	
DM	211-16a	Rotor	VI	– –	
DM	211-17	Rupteur	VI	– –	
DM	211-17a	Linguet	VI	– –	
DS	211-17b	Rupteur	VI	41	
DF	211-18	Capsule	VI	38–41	
DF	211-18a	Capsule	VI	– –	
DW	211-48	Barillet	VI	41	
DW	211-49	Barillet	VI	–	
DM	211-55	Raccord		38–41	
D	211-56	Bague		142–150	
DW	211-59	Tige	VI	41	
DM	211-60	Levier		38	
DW	211-60	Levier	VI	41	
DS	211-62	Tôle		38	
DW	211-62	Tôle	VI	41	
DM	212-08b	Bobine	VI	38–41	
DM	212-08c	Bobine	VI	– –	
DS	212-5a	Fil		38	
DS	212-5h	Fil	VI	41	
DS	212-6a	Fil		38	
DS	212-6h	Fil	VI	41	
DF	212-7a	Bougie	VI	–	
DS	212-7	Bougie	VI	38	
DS	212-7b	Bougie	VI	–	
DS	212-7d	Bougie	VI	41	
DS	212-7e	Bougie	VI	–	
DS	212-9	Fil		38	
DS	212-9e	Fil	VI	41	
DS	212-12a	Fil		38	
DS	212-12h	Fil	VI	41	
DS	212-13a	Fil		38	
DS	212-13h	Fil	VI	41	
DM	212-14a	Commutateur	VI	38–41–142–150	
DS	212-22	Embout	VI	38	
DF	212-52	Plaque		38–41	
DS	212-54	Embout	VI	–	
DS	212-55	Embout	VI	38	
DS	212-70a	Gaine	VI	–	
DS	212-70b	Gaine	VI	41	
DS	212-70c	Gaine	VI	–	
DS	212-71	Fiche	VI	38	
DS	212-71a	Embout	VI	41	
DS	212-72a	Tige	VI	38	
DS	212-72b	Tige	VI	41	
DS	212-72e	Tige	VI	–	
DS	212-72f	Tige	VI	42	
DS	212-73a	Support		38–42	
DS	212-73d	Support		42	
DF	212-77a	Protecteur	VI	–	
DS	212-77	Protecteur	VI	38	
DS	212-79	Protecteur	VI	42	
DS	212-83	Vis	VI	–	
DS	212-113	Bouchon	VI	9–38	
DS	212-113a	Bouchon	VI	42	
DS	212-115a	Bouchon		38–41	
DS	212-116	Capuchon		38	
DS	221-1	Remplissage		9	
DS	221-83	Tamis	VI	–	
DS	221-92	Joint	VI	–	
DS	221-96	Guide	VI	2	
D	222-01	Pompe à huile		45	
D	222-3	Tuyauterie		–	
D	222-4	Corps		–	
DS	222-5	Ressort		–	
DS	222-11	Fond		–	
DM	224-1	Tube		–	
DS	224-1	Tube		–	
DF	231-04	Pompe à eau		46	
DF	231-1	Corps		–	
DF	231-3	Arbre		–	
DM	231-4a	Poulie		–	
DF	231-5	Poulie		18	
DM	231-6	Courroie	VI	46	
DS	231-6	Courroie	VI	–	
DM	231-8	Arbre		18	
DS	231-8	Arbre		–	
DM	231-9	Couvercle		46	
DS	231-61	Vis		18	
DS	231-65	Couvercle		46	
D	231-76	Clavette	VI	18	
D	231-87	Joint	VI	46	
D	231-88	Joint	VI	–	
D	231-91	Rondelle		–	
DM	231-91	Rondelle		18	
DS	231-92	Rondelle		46	

http://bk23.free.fr/

NUMÉRO	DÉSIGNATION	RAYON	NUMÉRO DES PAGES	OBSERVATIONS
DS 231-92a	Rondelle		46	
DS 231-92b	Rondelle		–	
DS 231-92c	Rondelle		–	
D 231-93	Rondelle		18	
D 231-93a	Rondelle		–	
DS 231-100	Joint	VI	54	
D 232-03	Bouchon		49–50	
DM 232-8a	Rideau	VI	49	
DM 232-9e	Commande	VI	–	
DM 232-50	Écran		–	
DM 232-64	Protecteur	VI	–	
DM 232-65	Patte	VI	–	
DM 232-66	Support		–	
DS 232-75	Support	VI	–	
DF 232-78	Tirant		–	
DF 232-78a	Tirant		50	
DS 232-78a	Tirant		49–50	
D 232-82	Cale		– –	
D 232-82a	Cale		– –	
D 232-96	Plaquette		– –	
D 234-01	Régulateur	VI	46–49–50	
DS 234-01	Régulateur	VI	– – –	
DM 235-1a	Tube		49	
DM 235-1c	Tube		49–50	
D 235-3	Raccord		– –	
D 235-4	Tube		– –	
DM 235-10a	Raccord		49	
DS 235-10	Raccord		49–50	
DM 235-11a	Raccord		– –	
DM 241-1	Ventilateur		46	
DS 241-93	Vis	VI	–	
DS 242-1	Collecteur	VI	49–50	
DM 242-2a	Déflecteur		49	
DS 242-45	Cadre		50	
DS 242-46	Commande	VI	–	
DS 242-47	Volet		–	
DS 242-49	Cadre		–	
DS 242-50	Carcasse		–	
DS 242-51	Bande		–	
DS 242-55	Joint	VI	–	
DS 242-87	Patte	VI	–	
DS 242-107	Vis	VI	–	
DS 242-108	Protecteur	VI	–	
DS 242-109	Support	VI	–	
DS 242-110	Palier	VI	–	
D 251-1	Manivelle		214	
DS 251-2	Axe		54–214	
DS 251-2a	Axe		– –	
D 251-4a	Rallonge		214	

NUMÉRO	DÉSIGNATION	RAYON	NUMÉRO DES PAGES	OBSERVATIONS
DS 251-4a	Rallonge		214	
DS 251-4c	Rallonge		–	
DS 251-75	Obturateur	VI	50–220	
D 312-0	Mécanisme	VI	53	
D 312-1	Carter	VI	–	
D 312-2	Ressort	VI	–	
D 312-2a	Ressort	VI	–	
D 312-99	Cuvette	VI	–	
DW 313-01	Disque	VI	–	
DS 314-01	Support		–	
DF 314-015	Pédalier		125	
DF 314-015a	Pédalier		–	
DF 314-016	Pédalier		126	
DF 314-016a	Pédalier		–	
DM 314-016	Pédalier		129	
DF 314-2a	Câble	VI	125	
DM 314-2e	Câble	VI	–	
DF 314-3	Pédale		–	
DF 314-3a	Pédale		126	
DS 314-4	Fourchette		53	
D 314-6	Ressort	VI	–	
D 314-9	Ressort	VI	–	
DS 314-16	Axe		–	
D 314-17	Écrou		125–126–129	
DM 314-21	Tige		125–126	
DM 314-21a	Tige	VI	129	
DS 314-22	Plaque		54	
DM 314-25	Support		126	
D 314-29	Bague	VI	62	
D 314-32	Joint	VI	53	
DM 314-33	Levier		125	
DF 314-34	Axe		–	
DF 314-34a	Axe		–	
DF 314-36	Levier		126	
DF 314-36b	Levier		–	
DM 314-36a	Levier		129	
DM 314-36c	Levier		–	
DF 314-37	Axe		126	
DF 314-37a	Axe		–	
DM 314-38b	Pédale		129	
DM 314-39c	Câble	VI	126	
DM 314-39d	Câble	VI	129	
DM 314-39f	Câble	VI	–	
DF 314-40	Support		126	
DF 314-40a	Support		–	
DM 314-40	Support		129	
DF 314-48	Support		126	
DF 314-48a	Support		–	
DM 314-48	Support		129	

http://bk23.free.fr/

NUMÉRO		DÉSIGNATION	RAYON	NUMÉRO DES PAGES	OBSERVATIONS
DF	314-49	Palier		125	
DF	314-51	Ressort		–	
DF	314-51a	Ressort		126	
DM	314-51d	Ressort	VI	129	
DM	314-53	Bague		126	
DS	314-74	Tirant		114	
D	314-76	Guide		53	
D	314-77	Ressort		–	
D	314-82	Écrou		46	
DM	314-83b	Levier		129	
DM	314-88	Rondelle		125	
DM	314-88a	Rondelle		129	
DF	314-92a	Câble	VI	126	
DM	314-95a	Palier		125	
DM	314-95b	Palier		129	
D	314-99a	Moyeu		53	
DF	314-108	Entretoise		126	
DF	314-109	Entretoise		–	
DM	314-109	Entretoise		129	
D	314-140	Cuvette		46	
DF	314-158	Support		125	
DF	314-177	Vis		125–126	
DM	314-177	Vis		129	
DF	314-178	Axe		125–129	
DF	314-179	Patte		125	
DF	314-180	Garniture		–	
DM	331-0	Couvercle		54	
DM	331-0c	Couvercle		–	
DW	331-0a	Couvercle		–	
DM	331-03	Couvercle		–	
DM	331-03c	Couvercle		–	
DW	331-03a	Couvercle		–	
DM	331-04	Reniflard		–	
DF	331-1d	Carter		–	
DF	331-1e	Carter		–	
DM	331-1d	Carter		–	
DM	331-1e	Carter		–	
D	331-2a	Joint	VI	–	
D	331-3b	Chapeau		57	
DS	331-3	Chapeau		–	
D	331-6a	Bouchon	VI	–	
D	331-7	Joint	VI	–	
DM	331-11	Couvercle		–	
DM	331-11a	Couvercle		–	
DM	331-11c	Couvercle		–	
DM	331-11d	Couvercle		–	
DW	331-11	Couvercle		–	
DW	331-11a	Couvercle		–	
DM	331-12	Bouchon		61	
D	331-13b	Chapeau		57	
D	331-63	Écrou	VI	–	
D	331-77	Rondelle		–	
D	331-79	Joint	VI	78	
D	331-81	Vis		57	
DM	331-82	Douille	VI	–	
D	331-87	Colonnette		21–57	
DM	332-01a	Arbre		62	
D	332-2	Axe		–	
DM	332-2	Axe		–	
D	332-4	Écrou		–	
D	332-84	Arrêtoir		–	
DS	332-91	Entretoise		–	
D	332-94	Vis		–	
D	332-95c	Rondelle		–	
D	332-95d	Rondelle		–	
DS	332-98	Ergot	VI	–	
D	332-300 à 332-330	Rondelle		–	
D	333-7a	Pignon		–	
DM	333-8b	Pignon		–	
D	333-9	Pignon		–	
DW	333-9	Baladeur		–	
D	333-12	Pignon		–	
D	333-13	Pignon		–	
DW	333-13	Pignon		–	
DM	333-14	Pignon		–	
DM	333-14a	Pignon		–	
D	333-15	Pignon		–	
DM	333-15	Pignon		–	
DW	333-15	Pignon		–	
DS	333-16	Train		65	
DW	333-16	Train		–	
DM	333-17a	Pignon		–	
DM	333-18	Pignon		–	
DM	333-18a	Pignon		–	
D	333-73	Entretoise	VI	–	
DM	333-73	Entretoise	VI	–	
D	333-74 à 333-74d	Rondelle		–	
DM	333-74 à 333-74g	Rondelle	VI	–	
DM	333-80 à 333-80e	Rondelle		–	
D	333-81	Pied		–	

http://bk23.free.fr/

NUMÉRO	DÉSIGNATION	RAYON	NUMÉRO DES PAGES	OBSERVATIONS
D 333-83 à D 333-83e	Demi-rondelle		65	
D 333-84	Rondelle		–	
D 333-300 à D 333-340	Rondelle		–	
D 334-2	Boule	VI	272	
DM 334-2a	Bouton	VI	70–74	
DM 334-3a	Levier		– –	
DM 334-4b	Arbre		70	
DM 334-11	Ressort		61	
DM 334-11a	Ressort		–	
D 334-19	Fourchette		–	
D 334-47	Patin		–	
DM 334-53	Levier		–	
DM 334-53a	Levier		–	
DM 334-56	Ressort		–	
DM 334-58	Noix		70–74	
D 334-62	Pare-poussière		93–94	
DM 334-63a	Rotule		70–74	
DM 334-64	Bague	VI	– –	
DM 334-66	Guide		70	
DW 334-66	Guide		–	
DM 334-70	Jonc		61	
DM 334-71	Tige		70	
DM 334-73	Bague		70–74	
DM 334-75	Axe		– –	
DM 334-75a	Axe	VI	73	
DM 334-76	Embout		70	
DM 334-79	Câble	VI	–	
DM 334-83a	Axe		70–74	
DM 334-83b	Axe	VI	73	
D 334-85	Axe		61	
DM 334-87a	Rotule		70–74	
DM 334-88	Vis		61	
DM 334-90	Bague	VI	70–74	
DM 334-92a	Levier		70	
DM 334-95a	Axe		70–74	
DM 334-96	Demi-coussinet	VI	– –	
D 334-98	Levier		61	
DM 334-98	Rondelle	VI	70–74	
DM 334-102	Tube		70	
DM 334-105	Rampe		61	
DW 334-105	Rampe		–	
DM 334-108	Tube		–	
DM 334-115	Joint		70–74	
DM 334-116	Entretoise		61	
DM 334-117	Entretoise		–	
DM 334-122a	Bague		70–74	
DM 334-124a	Bague	VI	70	
DM 334-124b	Bague	VI	74	
DM 334-125a	Support		70	
DM 334-125b	Support		–	
DM 334-125c	Support		73	
DM 334-125d	Support		70	
DM 334-126	Palier		–	
DM 334-128	Bride		70–74	
DM 334-133	Sangle		– –	
DM 334-135	Arbre		74	
DM 334-135a	Arbre		–	
DM 334-145	Contreplaque	VI	–	
DM 334-156b	Support		–	
DM 334-156c	Support		–	
DM 334-156e	Support		–	
DM 334-156f	Support		–	
DS 334-181	Joint		70–74	
DM 334-184	Câble	VI	74	
DM 334-184b	Câble	VI	–	
DM 334-190	Embout		–	
DM 334-191a	Tige		–	
DM 334-191b	Tige	VI	–	
DM 334-199a	Tube		–	
DM 334-199b	Tube		–	
DM 334-201a	Levier		–	
DM 334-201b	Levier	VI	–	
D 334-204	Collier	VI	213	
DM 334-249	Segment		61	
DM 334-250	Rondelle		–	
DW 334-250	Rondelle		–	
DM 334-251	Vis		–	
DM 334-252	Vis		–	
DM 334-256	Axe		70–74	
DM 334-257	Jonc	VI	– –	
DM 334-258	Demi-rondelle		70–77	
DM 334-259	Vis		61	
DM 334-260	Axe		–	
DM 334-260a	Axe		–	
DW 334-260	Axe		–	
DM 334-261	Axe		–	
DM 334-262	Axe		–	
DM 334-262a	Axe		–	
DM 334-266	Tube		–	
DM 334-267	Rampe		–	
DW 334-267	Rampe	VI	–	
DS 334-279	Joint		110	
DM 334-300 à DM 334-308	Rondelle		61	

http://bk23.free.fr/

NUMÉRO	DÉSIGNATION	RAYON	NUMÉRO DES PAGES	OBSERVATIONS
DM 334-317	Guide		77	
DM 334-321	Palier		–	
DM 334-322a	Garniture	VI	–	
DM 335-05a	Synchroniseur		66	
DW 335-09	Synchroniseur		–	
D 335-8	Collerette		–	
DM 335-8	Collerette		–	
D 335-9a	Baladeur		–	
DM 335-15a	Tiges		–	
DM 335-15b	Tiges		–	
DM 335-16a	Bague		–	
DW 335-18	Crabot		–	
DM 335-70a	Doigt		–	
DM 335-70b	Doigt		–	
DM 335-70c	Doigt		–	
D 335-73	Ressort		–	
D 335-82 à D 335-82h	Rondelle		–	
DW 335-88	Segment		–	
DW 335-88a	Segment		–	
DS 343-1a	Boîtier		69	
DS 343-1b	Boîtier		–	
DS 343-2	Planétaire		–	
D 343-3	Satellite		–	
DS 343-5	Vis		–	
DS 343-6	Vis		–	
DS 343-7a	Rondelle	VI	–	
DS 343-7c	Rondelle	VI	–	
DS 343-7e	Rondelle	VI	–	
DS 343-7g	Rondelle	VI	–	
D 343-8	Rondelle		–	
D 343-8a	Rondelle		–	
D 343-8b	Rondelle		–	
DS 343-8c	Rondelle		–	
DS 343-8e	Rondelle		–	
DS 343-8g	Rondelle		–	
DS 343-8i	Rondelle		–	
D 343-9	Croisillon			
D 343-97 à D 343-97g	Rondelle		–	
D 343-98 à D 343-98g	Rondelle		–	
DS 344-01	Couple		66–69	
DW 344-01	Couple		– –	
DS 344-5	Écrou		66	
D 344-90	Segment		–	
D 344-96	Segment		66	
D 371-1	Arbre		78	
D 371-1a	Arbre		–	
DS 371-1	Arbre		–	
DS 371-1a	Arbre		–	
D 371-3	Palier		–	
D 371-3a	Palier		–	
D 371-5	Bague	VI	–	
D 371-92	Bague		–	
D 371-93	Bague		–	
D 371-95	Vis		–	
D 371-96	Écrou		–	
D 371-99	Rondelle	VI	–	
D 372-88	Gaine		–	
D 372-89	Vis		81	
D 373-01b	Transmission		78	
D 373-01c	Transmission		–	
D 373-91	Demi-coupelle		–	
DS 373-94	Joint	VI	–	
D 373-99	Gaine		–	
D 376-1	Entraînement		–	
D 376-2	Bloc		–	
DS 376-3	Flasque		–	
D 376-4	Flasque		–	
DS 376-4	Flasque		–	
DS 376-6	Entraîneur		–	
DS 376-70	Vis		–	
D 376-95	Douille		–	
D 381-1	Pignon		57	
D 381-2	Prise		–	
DF 391-01	Pompe		114	
DS 391-02	Chemise		–	
DS 391-03b	Conjoncteur		110	
DS 391-07b	Arbre		114	
D 391-3a	Ressort		–	
D 391-4a	Ressort		–	
DS 391-4	Ressort		–	
D 391-5	Clapet		–	
D 391-10	Ressort		110	
DS 391-11a	Bouchon		–	
DF 391-13	Poulie		114	
DS 391-15b	Corps		–	
DS 391-16b	Palier		–	
DS 391-16e	Palier		–	
DF 391-18	Courroie	VI	–	
D 391-20	Couvercle		–	
D 391-21	Roulement	VI	–	
DM 391-22	Support		110	
DM 391-25	Canalisation		133	

http://bk23.free.fr/

NUMÉRO	DÉSIGNATION	RAYON	NUMÉRO DES PAGES	OBSERVATIONS
DF 391-48	Raccord		133	
DF 391-48a	Raccord		–	
DS 391-48a	Raccord		–	
DM 391-51	Support		110	
DS 391-52	Écrou		–	
D 391-53	Coupelle		114	
D 391-54	Déflecteur		–	
D 391-55	Ressort		–	
DS 391-56	Bague		–	
D 391-59	Rondelle		110	
D 391-59a	Rondelle		–	
D 391-60	Bouchon	VI	110–134	
D 391-63	Bouchon		134	
D 391-67	Joint		114	
DS 391-71	Bloc		133	
D 391-76	Écrou		114	
D 391-77	Arrêtoir		–	
D 391-78	Cale		110	
D 391-78a	Cale		–	
D 391-78b	Cale		–	
DS 391-80	Barette		–	
D 391-81	Coupelle		–	
D 391-82	Rotule		114	
D 391-83	Doigt		–	
DF 391-84	Tube		133	
DF 391-85	Tirant		114	
DS 391-86	Patte		–	
D 391-88	Bouchon		134	
DS 391-88	Plaquette		114	
D 391-90a	Entretoise		–	
D 391-93	Joint		110	
DS 391-94	Collier		–	
DM 391-96	Vis		–	
D 391-98	Cuvette		114	
DS 391-98	Cuvette		–	
D 391-99	Jonc		–	
DF 391-100	Tube		133	
DF 391-102	Tube		–	
DF 391-102a	Tube		–	
DF 391-103	Vis		114	
DS 391-104	Manchon		133	
D 391-105	Bague		–	
D 391-108	Bague		–	
D 391-109	Garniture	VI	–	
DM 391-112	Raccord		–	
D 391-113	Bague		–	
DF 391-122	Tube		–	
DS 391-126	Tube		–	
D 391-127	Gaine		–	
D 391-128	Gaine		133	
D 391-129	Gaine		–	
DS 391-131a	Vis		114	
DS 391-132a	Vis		–	
DS 391-133a	Vis		–	
DS 391-136	Manchon		133	
DS 391-140	Collier		–	
DS 391-141	Collier		–	
DS 391-144	Canalisation	VI	–	
DS 391-145	Canalisation	VI	–	
D 391-512 à D 391-529	Tige		114	
D 392-01	Accumulateur		110	
DF 392-04	Accumulateur		–	
D 392-3	Ressort		–	
DF 392-76	Tube		137	
DF 392-78	Tube		–	
DF 392-81	Tirant		110	
DF 392-82	Tirant		–	
DF 392-85	Tube		137	
D 392-88	Rondelle		110	
D 392-90	Garniture		133–137	
DF 392-91	Bride		110	
DS 392-91	Bride		–	
D 392-97	Vis		–	
DF 393-02	Réservoir		–	
DF 393-02a	Réservoir		–	
DM 393-02c	Réservoir		–	
DS 393-02g	Réservoir		–	
DM 393-03	Bloc		–	
DS 393-05a	Réservoir		–	
DS 393-05b	Réservoir		–	
D 393-2	Tube	VI	–	
DS 393-3	Filtre	VI	–	
DS 393-4	Filtre	VI	–	
DS 393-22	Tube	VI	–	
DM 393-23	Bouchon	VI	–	
DS 393-61	Ressort	VI	–	
D 393-69	Poussoir		–	
D 393-75	Sangle		–	
DS 393-85	Rondelle	VI	–	
DM 393-87	Entretoise		–	
D 393-90	Joint		–	
D 393-92	Ressort		113	
D 393-93	Bouchon		–	
D 393-97	Cale		–	
D 412-03	Bras		81	
D 412-03a	Bras		–	

http://bk23.free.fr/

NUMÉRO	DÉSIGNATION	RAYON	NUMÉRO DES PAGES	OBSERVATIONS
DF 412-3	Support		81	
DF 412-3a	Support		–	
D 412-4a	Écrou		–	
DS 412-4	Écrou		–	
DS 412-8	Bras		–	
DS 412-8a	Bras		–	
D 412-83	Bouchon		–	
D 412-84 à D 412-84m	Rondelle		–	
D 412-85	Rondelle		–	
D 412-86a	Vis		–	
DS 412-86	Vis		–	
D 412-88a	Vis		–	
D 413-03	Ensemble		–	
DS 413-03	Ensemble		–	
DS 413-03a	Ensemble		–	
DS 413-04	Ensemble		–	
DS 413-07	Pivot		–	
DS 413-07a	Pivot		–	
DS 413-07b	Pivot		–	
DS 413-07c	Pivot		–	
DS 413-4	Levier		–	
D 413-11	Écrou	VI	–	
D 413-81	Ressort		81–117	
D 413-85	Joint		81	
DS 413-85	Joint		–	
DS 413-87a	Coupelle	VI	–	
DS 413-87b	Coupelle	VI	–	
DS 413-300 à DS 413-327	Rondelle		82	
DM 416-80a	Masse	VI	214	
DM 416-80b	Masse	VI	–	
DM 416-80c	Masse	VI	–	
DM 416-80d	Masse	VI	–	
DM 416-80e	Masse	VI	–	
DS 416-80a	Masse	VI	–	
DS 416-80b	Masse	VI	–	
DS 416-80c	Masse	VI	–	
DS 416-80e	Masse	VI	–	
D 416-81	Rondelle	VI	82–85	
D 416-83	Cône	VI	– –	
DM 416-85	Ressort	VI	214	
D 416-88	Vis	VI	82–85	
DS 416-89	Rondelle	VI	– –	
D 416-93	Ressort		– –	
D 416-96	Déflecteur		82	
D 416-97	Joint	VI	–	
DM 416-97	Joint	VI	82	
DM 416-98	Doigt		214	
DF 422-01b	Bras		85	
DF 422-01c	Bras		–	
DF 422-1b	Bras		–	
DF 422-1c	Bras		–	
D 422-2	Écrou		–	
D 422-6	Écrou		–	
D 422-8	Écrou		–	
D 422-79	Vis		–	
D 422-80b	Coupelle		82–85	
D 422-91	Joint		85	
D 422-95c	Bague	VI	82–85	
D 422-96	Corps		85	
D 422-98	Bouchon		–	
DS 422-98	Bouchon		–	
DF 426-3	Écrou		–	
D 426-5	Fusée		–	
D 426-15	Entretoise		–	
D 426-89	Bague		–	
D 426-92	Poussoir	VI	82–85	
D 426-93a	Rondelle		85	
D 426-99	Arrêtoir		–	
D 426-300 à D 426-342	Rondelle		–	
DS 433-01c	Bloc		117	
DF 433-02a	Bloc		121	
D 433-82	Bouchon		134	
D 433-85	Embout		117	
D 433-90	Joint		113–117–121	
DF 434-02	Cylindre		121	
DM 434-02a	Cylindre		117	
DS 434-02	Cylindre		–	
DS 434-04	Écrou		–	
D 434-3	Tige		–	
DF 434-3	Tige		121	
DF 434-4b	Levier		82	
DF 434-4c	Levier		–	
D 434-5	Écran		117	
D 434-5a	Écran		–	
DS 434-5b	Écran		–	
DS 434-57	Rondelle		–	
D 434-62a	Anneau		117–121	
D 434-63	Anneau		– –	
D 434-65	Anneau		– –	
D 434-67	Patte		121	
D 434-68	Épingle		117	
D 434-70	Bouchon		134	

http://bk23.free.fr/

NUMÉRO	DÉSIGNATION	RAYON	NUMÉRO DES PAGES	OBSERVATIONS
DS 434-71	Entretoise	VI	82	
DF 434-74	Pare-poussière		121	
D 434-76	Rondelle		–	
D 434-76a	Rondelle		117	
D 434-79	Coupelle	VI	121	
D 434-80	Épingle		–	
D 434-81	Pare-poussière		–	
D 434-86	Pare-poussière		117	
D 434-94	Joint		121	
D 434-94a	Joint		117	
D 434-106	Écran		–	
D 434-107	Écran		–	
DS 435-02d	Correcteur		117–121	
DM 435-05	Tige		121	
DS 435-11	Barre		86	
D 435-20	Membrane		117	
DS 435-20	Membrane		–	
DF 435-21	Tube		133	
D 435-23	Barre		117	
D 435-23a	Barre		–	
DS 435-23	Barre		–	
DF 435-25	Tube		133	
DM 435-28	Tube		–	
DF 435-30	Tube		–	
DM 435-33	Bouchon	VI	–	
DM 435-34	Bouchon	VI	–	
DS 435-39a	Ressort		117	
DS 435-40a	Ressort		–	
DM 435-41	Faisceau		133	
DF 435-42	Tube		134	
DM 435-43	Tube		–	
DF 435-44	Tube		–	
DS 435-45	Clapet		117	
DS 435-46	Ressort		–	
DM 435-51b	Tige		–	
DM 435-53	Garniture		134	
DS 435-55	Support		117	
DM 435-57	Patte		134	
D 435-58	Étrier		117	
D 435-58a	Étrier		–	
DS 435-70	Collier		–	
D 435-80a	Coupelle		–	
D 435-82	Coupelle		–	
DS 435-82	Coupelle		–	
D 435-91	Bouchon	VI	134	
D 435-96	Coupelle		117	
D 435-111	Coussinet	VI	118	
D 435-111a	Coussinet	VI	–	
DS 435-112a	Palier		–	
DS 435-112b	Palier		118	
DM 435-122	Support		121	
DS 435-125	Tube		134	
DF 435-130	Tube		–	
DF 435-142	Tôle		121	
DF 435-146a	Tube		134	
DS 435-147	Cuvette		118	
DS 435-148	Écrou		–	
D 435-149	Manchon		121–138–141	
D 435-150	Gaine		134–137	
D 435-153 à D 435-153g	Cale		118	
D 435-155	Garniture	VI	121	
DM 435-165	Garniture		134	
DS 435-167	Bague		118	
DS 435-168	Coupelle		–	
DS 435-169	Coupelle		–	
DS 435-172	Butée		–	
DS 435-174	Coussinet	VI	–	
DS 435-175	Manchon		–	
D 436-06a	Amortisseur		–	
DF 436-06	Amortisseur		121	
DF 436-07	Ensemble	VI	–	
DS 436-07a	Ensemble	VI	118	
DS 436-95a	Goujon		118–121	
D 436-98	Écrou		– –	
DS 436-98	Écrou		– –	
DF 437-1	Butée		86	
DF 437-3	Butée		82	
DM 437-5	Tige		138	
DM 437-5a	Tige		141	
DM 437-6	Levier		138	
DM 437-6b	Levier		141	
DM 437-8a	Tige		138–141	
DM 437-9	Tige		– –	
DF 437-10	Butée		82	
DM 437-50	Arbre		141	
DM 437-55	Tige		138	
DM 437-55a	Tige		141	
DM 437-58	Vis	VI	–	
DM 437-73	Secteur		138	
DM 437-73a	Secteur		141	
DM 437-76	Tube	VI	–	
DM 437-80	Levier		138	
DM 437-82	Levier	VI	141	
DM 437-101	Tige		138–141	
DM 437-109	Coussinet	VI	– –	
DM 437-110	Tige		– –	

http://bk23.free.fr/

NUMÉRO	DÉSIGNATION	RAYON	NUMÉRO DES PAGES	OBSERVATIONS
DM 437-112	Écrou	VI	138–141	
DM 437-113	Axe		– –	
DM 437-118a	Collier		– –	
DM 437-119	Contre-écrou	VI	– –	
DM 437-123	Chape		– –	
DM 437-123a	Chape	VI	141	
DF 437-139	Pince		82	
DF 437-140	Pince		–	
DM 437-148	Support		141	
DM 437-149	Coussinet	VI	–	
D 441-1a	Volant		90	
DM 441-1	Volant		89	
DM 441-6	Accouplement		–	
D 441-8	Bague		89–90	
DM 441-9	Bague		89	
DW 441-9	Bague		89–90	
D 441-10	Ressort		–	
DS 441-12	Segment	VI	–	
DM 441-13	Bague		89	
DW 441-13	Bague		–	
DW 441-57	Cuvette		89–90	
DM 441-67	Plaque		89	
DW 441-67	Plaque		89–90	
DS 441-69	Collier		–	
D 441-78	Rondelle		–	
DM 441-78	Plaque		89	
DW 441-78	Plaque		–	
DW 441-83	Entretoise		90	
D 441-85a	Rondelle		89–90	
DS 441-87	Bague		–	
DM 441-100	Vis		–	
DS 442-01a	Pignon		98	
D 442-04a	Carter		94	
DM 442-04a	Carter		93	
DM 442-05a	Boîtier		–	
DS 442-05b	Boîtier		94	
DM 442-010a	Carter		93	
DM 442-011a	Boîtier		–	
DS 442-014a	Pignon		98	
D 442-1	Guide		93–94	
DS 442-2	Ressort		–	
DS 442-3	Écrou		–	
D 442-4	Crémaillère		94	
DM 442-4	Crémaillère		93	
DM 442-6	Crémaillère		–	
D 442-8	Rotule		94	
DM 442-8	Rotule		93	
DM 442-9	Pignon		–	
DM 442-13	Pignon		–	

NUMÉRO	DÉSIGNATION	RAYON	NUMÉRO DES PAGES	OBSERVATIONS
DM 442-19	Écrou	VI	93	
D 442-20	Gaine		94	
DM 442-20	Gaine		93	
D 442-21	Écrou	VI	93–94	
D 442-52	Bouchon		–	
DM 442-55	Bouchon	VI	93	
D 442-58	Écrou		93–94	
DM 442-58	Écrou		93	
D 442-59	Contre-écrou		94	
D 442-60	Rondelle		–	
DM 442-60	Rondelle		93	
D 442-68	Arrêtoir	VI	93–94	
D 442-76	Dé		–	
DM 442-76	Dé		93	
D 442-79	Cache		94	
D 442-79a	Cache		–	
DM 442-79	Cache		93	
DM 442-86	Coupelle		–	
D 442-91	Embout		98	
D 442-93	Bouchon		93–94	
DM 442-94	Cache		93	
DM 442-95	Vis		101	
DM 442-120	Ressort		93	
DS 442-120	Ressort		102	
DS 442-300 à DS 442-364	Rondelle		93–94	
D 443-01	Barre		101–102	
D 443-01a	Barre		–	
D 443-03	Boîtier		102	
D 443-03a	Boîtier		–	
DM 443-03a	Boîtier		101	
D 443-04	Embout		101–102	
DS 443-05	Boîtier		–	
DM 443-06a	Levier		101	
DS 443-06	Levier		102	
DM 443-07	Boîtier		101	
DM 443-08	Boîtier		–	
DM 443-09	Boîtier		–	
D 443-7	Palier	VI	101–102	
D 443-9	Levier		102	
D 443-9a	Levier		–	
DM 443-9a	Levier		101	
DM 443-9b	Levier		–	
DS 443-10	Manchon		101–102–118	
D 443-11	Écrou		93–97–101–102	
DM 443-12	Écran		101–102	
DM 443-12a	Écran		–	
DM 443-15	Levier		101	

http://bk23.free.fr/

NUMÉRO		DÉSIGNATION	RAYON	NUMÉRO DES PAGES	OBSERVATIONS
DM	443-15a	Levier		101	
DM	443-64	Profilé	VI	220–228	
DS	443-64	Garniture		231	
DM	443-65	Caoutchouc		228–231	
D	443-66	Écrou		101	
DS	443-66	Écrou		101–102	
D	443-67	Écrou		– –	
D	443-70	Collier		101–102–118	
DS	443-71	Rondelle		101–102	
DM	443-73	Jumelle		101	
DS	443-73	Jumelle		102	
D	443-74	Vis		101–102–114	
D	443-78	Bague		101	
DS	443-78	Protecteur		101–102	
DM	443-82	Contreplaque		231	
D	443-83	Chapeau		101–102	
DM	443-84	Contreplaque		231	
D	443-87	Écrou		101–102	
DS	443-88	Axe		– –	
D	443-89	Rondelle		– –	
D	443-89a	Rondelle		– –	
DS	443-94	Coupelle	VI	– –	
D	443-95	Joint		– –	
DM	443-96	Axe		– –	
DS	444-01b	Commande		98	
DS	444-02a	Bouchon		–	
DS	444-3	Cylindre		–	
DS	444-4	Tige		–	
D	444-6	Tige		97	
D	444-9	Fourche		98	
DS	444-12	Gaine		–	
D	444-13	Joint		97	
DS	444-18c	Canalisation		134	
DW	444-49	Tube		–	
DS	444-62	Écrou		98	
DS	444-63	Joint	VI	98–114	
DS	444-64a	Joint		98	
DS	444-65	Joint		114	
DS	444-72	Rondelle		98	
DS	444-73	Plaquette		–	
DS	444-75	Joint	VI	–	
D	444-76	Raccord		–	
D	444-78	Rondelle	VI	–	
D	444-80	Tige		97	
D	444-81	Segment		–	
DS	444-82a	Canalisation		134	
DS	444-85	Plaquette	VI	98	
DS	444-89	Vis		–	
D	444-90	Bague		–	

NUMÉRO		DÉSIGNATION	RAYON	NUMÉRO DES PAGES	OBSERVATIONS
D	444-91	Aiguille	VI	98	
D	444-92	Joint		–	
D	444-97a	Axe		97	
D	444-98a	Jonc		98	
D	444-99b	Rondelle		–	
D	444-99c	Rondelle		–	
D	444-99d	Rondelle		–	
D	444-99e	Rondelle		–	
D	444-99f	Rondelle		–	
D	444-99g	Rondelle		–	
D	444-99h	Rondelle		–	
D	444-100	Bague		97	
D	444-105	Rondelle		98	
DS	444-106	Joint	VI	–	
DS	444-108	Joint	VI	–	
DS	444-110	Joint	VI	–	
DS	445-1	Came		90	
DS	445-2	Ressort		–	
D	445-91	Collier		–	
D	445-94	Vis		–	
D	445-95	Rondelle	VI	–	
D	445-96	Rondelle		–	
D	445-97	Palier		–	
D	445-98	Support		–	
DF	451-03	Plateau		109	
DM	451-04d	Bloc		105	
DM	451-04e	Bloc		–	
DM	451-08b	Bloc		–	
DM	451-08d	Bloc		–	
DS	451-2	Axe		109	
DF	451-5	Tambour		86	
DS	451-15	Excentrique		109	
DF	451-19	Segment		–	
DF	451-20	Segment		–	
D	451-21a	Ressort		–	
DM	451-24b	Étrier		105	
DM	451-24c	Étrier		–	
DS	451-31	Carter		–	
DS	451-31a	Carter		–	
DM	451-32a	Plaquette		–	
D	451-33	Support		–	
D	451-33a	Support		–	
D	451-37	Support		–	
D	451-37a	Support		–	
D	451-38	Support		–	
D	451-38a	Support		–	
DF	451-43	Segment		109	
DF	451-44	Segment		–	
D	451-52	Axe		105	

http://bk23.free.fr/

NUMÉRO		DÉSIGNATION	RAYON	NUMÉRO DES PAGES	OBSERVATIONS
D	451-55	Gaine		105	
D	451-58	Vis		–	
D	451-59	Rotule		–	
D	451-59a	Rotule		–	
DS	451-61	Plaquette		109	
D	451-67	Bague	VI	105	
D	451-79	Ressort		–	
DF	451-83	Tige	VI	109	
DS	451-87	Colonnette		–	
DS	451-90	Arrêtoir		–	
D	451-91a	Égouttoir		–	
D	451-102	Doigt		105	
DS	451-103	Vis		–	
DS	451-103a	Vis		–	
DS	451-103b	Vis		–	
D	451-105	Grain		–	
D	451-105a	Grain		–	
D	451-106	Support	VI	–	
D	451-110	Vis		109	
DM	452-1	Conduit		105	
DS	452-1a	Conduit		–	
DS	452-89	Joint	VI	–	
D	452-92	Traverse		216	
DS	453-05a	Cylindre		109	
DF	453-08	Canalisation		137	
DF	453-08a	Canalisation		–	
DS	453-021d	Corps		130	
DM	453-030a	Patin		105	
D	453-1a	Pédale		130	
DS	453-1a	Pédale		–	
DS	453-1b	Pédale		–	
DF	453-9	Faisceau		–	
DF	453-9a	Faisceau		–	
DS	453-9d	Faisceau		–	
DW	453-9	Faisceau		–	
D	453-15	Jonc		–	
DF	453-16	Canalisation		137	
DF	453-16a	Canalisation		–	
DS	453-20a	Cylindre		109	
DS	453-21	Piston		–	
DM	453-24	Capuchon		–	
DF	453-27	Tube		137	
DF	453-27a	Tube		–	
D	453-36a	Bague		130	
DS	453-36	Bague		–	
DF	453-41	Canalisation		137	
DM	453-41	Canalisation		–	
DM	453-46	Piston		105	
D	453-47	Tige		–	
DF	453-49	Canalisation		137	
DF	453-50	Canalisation		–	
DF	453-50a	Canalisation		–	
D	453-51	Ressort		130	
D	453-52	Joint		–	
DS	453-52	Tube	VI	137	
D	453-53	Rondelle		130	
DS	453-54a	Plaquette	VI	–	
DM	453-55a	Tube		137	
D	453-58	Vis		–	
D	453-60	Garniture		–	
D	453-63	Coupelle		130	
DS	453-64	Vis		137	
D	453-69	Joint	VI	130	
DS	453-69	Joint		–	
D	453-70	Bouchon		–	
D	453-82	Garniture		134–137	
DM	453-82	Bague	VI	134	
DM	453-82a	Bague	VI	49–50	
D	453-91c	Rondelle		130	
D	453-91d	Rondelle		–	
DF	453-93	Contreplaque		137	
DS	453-94	Plaquette		–	
DS	453-95	Collier		–	
D	453-97	Garniture		130	
DM	453-97	Garniture		129	
DS	453-97	Garniture		130	
D	453-98	Patin		–	
DS	453-98	Patin		–	
DM	453-108	Plaquette		105	
D	453-115	Axe		130	
DS	453-118	Joint		109	
DS	453-119	Joint		98–113	
DS	453-119a	Joint		105	
DM	453-120	Cale		–	
DM	453-120a	Cale		–	
DM	453-120b	Cale		–	
DM	453-121	Protecteur	VI	137	
D	453-123	Jonc	VI	105	
D	453-131	Bouchon	VI	134	
D	453-132	Bouchon	VI	–	
D	453-135	Bouchon		137	
D	453-136	Chape		–	
D	453-141b	Patte		–	
D	453-144a	Vis		–	
D	453-149	Gaine		134	
D	453-150	Bague		137	
DF	453-152	Raccord		–	
D	453-158	Vis		130	

http://bk23.free.fr/

NUMÉRO		DÉSIGNATION	RAYON	NUMÉRO DES PAGES	OBSERVATIONS
DS	453-163	Tube		137	
DF	453-168	Écran		–	
DF	453-168a	Écran		–	
D	453-173	Garniture		134	
D	453-177	Patte		–	
DF	453-180	Faisceau		137	
DF	453-199	Tube		–	
DS	453-211	Anneau		130	
DS	453-216a	Plaquette	VI	137	
DM	454-06	Levier		122	
DM	454-010	Levier		–	
DM	454-1a	Câble		–	
DM	454-1b	Câble		–	
DM	454-3	Levier		–	
DM	454-6	Levier		–	
DM	454-11b	Poussoir		105	
DM	454-11c	Poussoir		–	
DM	454-12	Poussoir		–	
DM	454-12a	Poussoir		–	
DM	454-13a	Levier		106	
DM	454-14	Levier		–	
DM	454-15a	Levier		–	
D	454-16a	Câble	VI	122	
DS	454-18	Butée		–	
D	454-22	Roue		106	
D	454-22a	Roue		–	
DM	454-24	Support		122	
DM	454-24c	Support		–	
DM	454-24d	Support		–	
DM	454-27a	Poignée		–	
DM	454-28	Ressort		–	
DM	454-29	Verrou		–	
DM	454-30	Secteur		–	
DS	454-33	Cliquet	VI	106	
DS	454-33a	Cliquet	VI	–	
DS	454-33b	Cliquet	VI	–	
DM	454-34e	Câble		122	
DM	454-34f	Câble		–	
D	454-35	Doigt		106	
DM	454-38	Levier		–	
DM	454-39	Levier		–	
DM	454-39b	Levier		–	
DM	454-52	Demi-tirant		122	
DM	454-54	Axe		–	
DM	454-55	Entretoise	VI	–	
DM	454-57	Axe		–	
D	454-63	Garniture		125	
DM	454-67	Vis		122	
D	454-71	Axe		106	
D	454-72	Ressort		106	
D	454-74	Vis	VI	–	
D	454-76	Embout		122	
D	454-77	Ressort		106	
D	454-78	Ressort		–	
D	454-79	Poussoir	VI	–	
DM	454-89a	Jonc		–	
D	454-93	Pastille		–	
D	454-94	Bague	VI	–	
DS	454-95	Œillet	VI	122	
DM	454-103	Tige		–	
DM	454-109	Ressort		–	
DS	454-113	Garniture	VI	129	
DM	454-115	Axe		122	
D	454-118	Écrou	VI	106	
DM	454-119	Axe		122	
DM	454-142	Butée		106	
D	454-160	Coupelle		–	
DF	456-0	Répartiteur		130	
D	456-1	Corps		–	
D	456-2	Bouchon		–	
DF	456-3	Tiroir		–	
D	456-4	Bielle		–	
DS	456-50	Rondelle		–	
D	456-92	Plaquette		–	
D	456-93	Plateau		–	
D	456-96	Axe		–	
DF	456-98	Ressort		–	
D	456-99	Joint		–	
DF	511-4	Câblerie		178	
DM	511-8c	Câble		–	
DF	511-19	Fil		38–42	
DA	511-23	Câblerie		178	
DA	511-23b	Câblerie		–	
DA	511-23f	Câblerie		–	
DB	511-23	Câblerie		–	
DB	511-23c	Câblerie		–	
DB	511-23p	Câblerie		–	
DB	511-23r	Câblerie		–	
DF	511-23	Câblerie		–	
DF	511-23a	Câblerie		–	
DB	511-24	Câblerie		–	
DB	511-24a	Câblerie		–	
DB	511-24b	Câblerie		–	
DB	511-24d	Câblerie		–	
DB	511-24e	Câblerie		–	
DF	511-24b	Câblerie		–	
DF	511-24d	Câblerie		–	
DF	511-24e	Câblerie		–	

http://bk23.free.fr/

NUMÉRO	DÉSIGNATION	RAYON	NUMÉRO DES PAGES	OBSERVATIONS
DM 511-25	Câblerie		178	
DM 511-25a	Câblerie		–	
DS 511-25	Câblerie		–	
DS 511-25a	Câblerie		–	
DF 511-26	Câblerie		–	
DF 511-26a	Câblerie		–	
DM 511-45	Protecteur		179	
DM 511-59	Protecteur		–	
DM 511-63	Câblerie		178	
DS 511-63a	Câble		–	
D 511-82	Tube		179	
DS 511-95	Bague		–	
D 511-97	Bague		–	
D 511-98	Bague		–	
DM 512-98	Tube		–	
DB 521-02e	Tableau	VI	146	
DB 521-02g	Tableau	VI	142–146	
DM 521-02v	Tableau	VI	– –	
DM 521-02x	Tableau	VI	146	
DM 521-02z	Tableau	VI	142–146	
DF 521-03g	Tableau	VI	149	
DB 521-03e	Tableau	VI	146	
DM 521-03j	Tableau	VI	142–149	
DM 521-03m	Tableau	VI	– –	
DM 521-03q	Tableau	VI	149	
DM 521-03u	Tableau	VI	–	
DM 521-07g	Tableau	VI	146	
DM 521-07i	Tableau	VI	–	
DM 521-07k	Tableau	VI	–	
DB 521-7	Douille	VI	150	
DM 521-7	Douille	VI	–	
DM 521-7a	Douille	VI	–	
DM 521-12	Indicateur	VI	142–149	
DM 521-12a	Indicateur	VI	142–146	
DM 521-13	Montre	VI	142	
DM 521-13b	Montre	VI	146–149	
DW 521-13	Montre	VI	142–150	
DA 521-15	Montre	VI	149	
DM 521-15	Thermomètre	VI	142–146	
DA 521-78	Joint	VI	142–150	
DM 521-83a	Flexible	VI	– –	
DM 521-83d	Flexible	VI	– –	
DM 521-83g	Flexible	VI	150	
DM 521-84a	Flexible	VI	142–150	
D 521-96	Bague		142–150–239	
D 521-97	Rondelle		235	
DA 521-102	Verre	VI	146–149	
DM 521-102	Verre	VI	142–146	
DM 521-102a	Verre	VI	142–149	
DM 521-102b	Verre	VI	142–146	
DM 521-102e	Verre	VI	146	
DM 521-102g	Verre	VI	149	
DM 521-102h	Verre	VI	–	
DM 521-102i	Verre	VI	–	
DM 521-102j	Verre	VI	–	
DM 521-102k	Verre	VI	146	
DM 521-102n	Verre	VI	–	
D 522-02	Commutateur	VI	142–150	
DM 522-02	Commutateur	VI	– –	
DF 522-05	Commutateur	VI	– –	
DM 522-05b	Commutateur	VI	– –	
DM 522-05c	Commutateur	VI	150	
D 522-7a	Commutateur	VI	169–173	
DM 522-9	Commutateur	VI	142	
DM 522-9a	Commutateur	VI	150	
DM 522-10	Commutateur	VI	142–182	
DM 522-10b	Commutateur	VI	150–201–206–213	
DM 522-12	Commutateur	VI	142	
DM 522-12b	Commutateur	VI	150	
DM 523-1	Support	VI	179	
DM 523-4	Fusible	VI	–	
DM 523-6	Support	VI	–	
DM 523-6a	Support	VI	–	
DM 523-6b	Support	VI	–	
DM 523-99	Semelle	VI	–	
DM 523-99a	Semelle	VI	–	
DS 523-99	Semelle	VI	–	
DM 524-01b	Relais	VI	162–165	
DM 524-01c	Relais	VI	– –	
DS 524-01a	Relais	VI	– –	
DM 524-93	Étrier		– –	
DM 524-98b	Étrier		– –	
DM 525-2c	Tirette	VI	142	
DM 525-2g	Tirette	VI	150	
DM 525-2i	Tirette	VI	–	
DM 525-2k	Tirette	VI	–	
DS 525-99	Caoutchouc		142–150	
DS 531-2d	Support		150	
DM 531-7a	Support		145–150	
DM 531-8	Bac	VI	– –	
DW 531-72	Ressort		– –	
DM 531-73	Entretoise		145	
DM 531-73a	Entretoise		150	
DS 531-75a	Tirant		153	
DW 531-75	Tirant		145–153	
D 531-83	Tube	VI	– –	
DM 531-87	Tirant		145	
DM 531-87a	Tirant		–	

http://bk23.free.fr/

NUMÉRO	DÉSIGNATION	RAYON	NUMÉRO DES PAGES	OBSERVATIONS
DS 531-87	Tirant		153	
DS 531-91d	Support		–	
DW 531-91	Support		–	
DF 531-92a	Cadre		145–153	
DM 531-92f	Cadre		– –	
DS 531-92h	Cadre		153	
DF 532-0	Dynamo	VI	154	
DF 532-0a	Dynamo	VI	158	
DS 532-0u	Dynamo	VI	157	
DS 532-0v	Dynamo	VI	161	
DF 532-03	Palier	VI	158	
DS 532-03	Palier	VI	154	
DS 532-03b	Palier	VI	161	
DM 532-07	Palier	VI	158	
DS 532-07a	Palier	VI	157	
DS 532-07b	Palier	VI	161	
DF 532-4	Bobines	VI	158	
DS 532-4b	Bobines	VI	154	
DS 532-4c	Bobines	VI	157	
DS 532-4d	Bobines	VI	161	
DM 532-10	Voyant	VI	142	
DM 532-10a	Voyant	VI	150	
DS 532-11	Porte-balai	VI	154	
DS 532-13	Bague	VI	157	
DF 532-15	Ressort	VI	158	
DF 532-28	Induit	VI	–	
DM 532-28	Induit	VI	154	
DS 532-28c	Induit	VI	157	
DS 532-28d	Induit	VI	161	
DS 532-32a	Tendeur		154–157–158–161	
DM 532-34	Poulie	VI	154	
DM 532-34a	Poulie	VI	158	
DS 532-34d	Poulie	VI	157	
DS 532-34e	Poulie	VI	161	
DS 532-36a	Plaquette	VI	158	
DS 532-40	Coussinet	VI	161	
DS 532-85	Rondelle		154–157–158	
DS 532-85a	Rondelle		– – –	
DS 532-85b	Rondelle		161	
DS 532-85c	Rondelle		–	
DS 532-87	Plaquette	VI	154	
DS 532-88	Support	VI	–	
DS 532-89	Câblerie	VI	–	
DF 532-94	Tige	VI	158	
DS 532-94	Tige	VI	154	
DS 532-94c	Tige	VI	161	
DF 533-01	Démarreur	VI	165	
DM 533-01	Démarreur	VI	162	
DM 533-01a	Démarreur	VI	165	

NUMÉRO	DÉSIGNATION	RAYON	NUMÉRO DES PAGES	OBSERVATIONS
DS 533-01a	Démarreur	VI	162	
DS 533-01b	Démarreur	VI	165	
D 533-1	Couronne		17–162–165	
DM 533-2	Bague	VI	162	
DF 533-3	Palier	VI	165	
DM 533-3	Palier	VI	162	
DS 533-3b	Palier	VI	–	
DS 533-6	Ressort	VI	162–165	
DF 533-9	Bobines	VI	165	
DM 533-9	Bobines	VI	162	
DM 533-9a	Bobines	VI	165	
DF 533-11	Induit	VI	–	
DM 533-11	Induit	VI	162	
DM 533-11a	Induit	VI	165	
DM 533-12	Bague	VI	162	
DF 533-13	Palier	VI	165	
DM 533-13	Palier	VI	162	
DM 533-14	Porte-balai	VI	–	
DF 533-15	Balai	VI	165	
DF 533-15a	Balai	VI	–	
DM 533-15	Balai	VI	162	
DM 533-15a	Balai	VI	–	
DM 533-16	Ressort	VI	–	
DM 533-20	Borne	VI	–	
DS 533-20a	Borne	VI	165	
D 533-21b	Lanceur	VI	162–165	
DF 533-22	Palier	VI	165	
DM 533-22	Palier	VI	162	
DS 533-24	Douille	VI	162–165	
DS 533-25	Ressort	VI	– –	
DS 533-26	Pignon	VI	– –	
DS 533-28	Douille	VI	– –	
DM 533-36	Vis		– –	
DS 533-37	Écran		– –	
DF 533-40	Bague	VI	162	
DS 533-85	Rondelle	VI	162–165	
DS 533-88	Écrou	VI	– –	
DS 533-89	Rondelle	VI	– –	
DS 533-90	Frein	VI	– –	
DS 533-91	Bague	VI	– –	
DF 533-97	Tige	VI	165	
DM 533-97	Tige	VI	162	
DS 533-102	Support		162–165	
DM 535-1d	Régulateur	VI	154–157–158–161	
DS 535-1d	Régulateur	VI	157–161	
DM 535-89	Butée		154–157–158–161	
DS 541-03	Support	VI	166	
DS 541-03a	Support	VI	–	
DS 541-03b	Support	VI	–	

http://bk23.free.fr/

NUMÉRO		DÉSIGNATION	RAYON	NUMÉRO DES PAGES	OBSERVATIONS
DS	541-03d	Support	VI	166	
DS	541-03e	Support	VI	–	
DM	541-1c	Phare	VI	173	
DS	541-1a	Phare	VI	166	
DS	541-1b	Phare	VI	–	
DS	541-1k	Phare	VI	–	
DS	541-1m	Phare	VI	–	
DS	541-1n	Phare	VI	–	
DM	541-4	Glace	VI	173	
DS	541-4	Glace	VI	166	
DS	541-4a	Glace	VI	–	
DS	541-4c	Glace	VI	–	
DS	541-4e	Glace	VI	–	
DS	541-11	Capuchon	VI	–	
DS	541-11a	Capuchon	VI	–	
DS	541-11b	Capuchon	VI	–	
DS	541-12	Porte	VI	166–173	
DS	541-12a	Porte	VI	166	
DS	541-12b	Porte	VI	–	
DS	541-13	Porte-lampe	VI	166–173	
DS	541-13a	Porte-lampe	VI	166	
DS	541-13c	Connecteur	VI	–	
DS	541-13e	Connecteur	VI	166–173	
DS	541-97	Collier	VI	166	
D	544-04a	Feu	VI	169	
DF	544-06	Feu	VI	170–174	
DF	544-06a	Feu	VI	– –	
DF	544-06b	Feu	VI	– –	
DF	544-06c	Feu	VI	– –	
DF	544-011	Lanterne	VI	– –	
DM	544-011	Lanterne	VI	174	
DF	544-3a	Support		169–170–174	
DF	544-6	Feu	VI	170–174	
DF	544-8	Globe	VI	170–177	
D	544-10	Voyant	VI	166–173	
D	544-11	Joint		– –	
DF	544-89	Globe	VI	170–177	
DF	544-89a	Globe	VI	169–170–174	
DF	544-89b	Globe	VI	170–177	
DF	544-89c	Globe	VI	169–174	
DF	544-93	Support		170–177	
DF	545-2a	Plafonnier	VI	169–173	
DF	545-2c	Plafonnier	VI	– –	
DF	545-2d	Plafonnier	VI	– –	
DM	545-2	Éclaireur	VI	169	
DM	545-2a	Éclaireur	VI	169–173	
DM	545-4a	Glace	VI	– –	
DF	545-20	Couvercle	VI	– –	
DM	551-3a	Rétroviseur	VI	180	
DM	551-3c	Rétroviseur	VI	180	
DM	551-80	Embase		–	
DM	551-82	Support		–	
DM	554-01	Pare-soleil		–	
DM	554-01a	Pare-soleil		–	
DM	554-01c	Pare-soleil		–	
DM	554-01d	Pare-soleil		–	
DM	554-1	Écran		–	
DM	554-1a	Écran		–	
DM	554-1b	Écran		–	
DS	554-83	Axe		–	
D	554-90	Bouchon	VI	–	
D	554-91	Palier	VI	–	
D	554-96	Manchon	VI	–	
DS	554-97	Support		–	
DS	554-97a	Support		–	
D	561-01a	Moteur	VI	182	
DS	561-01c	Moteur	VI	186	
DS	561-01d	Moteur	VI	–	
DS	561-2a	Moteur	VI	185	
DS	561-3	Tube	VI	182	
D	561-6	Platine	VI	–	
DS	561-6	Platine	VI	185	
DS	561-7	Support	VI	–	
DS	561-8	Bloc	VI	–	
DS	561-51	Entraîneur	VI	–	
DS	561-63	Contreplaque	VI	186	
DS	561-65	Joint	VI	185	
DS	561-66	Colonnette	VI	–	
DS	561-67	Plateau	VI	–	
DS	561-68	Plateau	VI	–	
DS	561-68a	Manivelle	VI	186	
DS	561-69	Rondelle	VI	185	
DS	561-70	Vis	VI	–	
DS	561-70a	Vis	VI	186	
DS	561-71	Porte-écrou	VI	185	
DS	561-76	Écrou	VI	–	
D	561-77	Vis		182	
DS	561-77	Vis	VI	185	
DS	561-80	Rondelle	VI	–	
DS	561-81	Rondelle	VI	186	
DF	564-03	Réservoir	VI	145–153	
DS	564-03a	Réservoir	VI	145	
DS	564-03c	Réservoir	VI	153	
DS	564-07b	Lave-glace	VI	145–153	
DM	564-5	Buse		197–201–206	
DM	564-6	Buse		– – –	
DS	564-8c	Gicleur	VI	145–153	
DS	564-8d	Gicleur	VI	– –	

http://bk23.free.fr/

NUMÉRO		DÉSIGNATION	RAYON	NUMÉRO DES PAGES	OBSERVATIONS
DM	564-9	Pompe	VI	145	
DM	564-9a	Pompe	VI	153	
DS	564-54a	Joint	VI	145–153	
DM	564-55a	Tube	VI	– –	
DS	564-55b	Tube	VI	– –	
DS	564-67a	Couvercle	VI	– –	
DS	564-67b	Couvercle	VI	153	
DS	564-72a	Réservoir	VI	145	
DS	564-72b	Réservoir	VI	153	
D	564-80	Patte		197–201–206	
DM	564-84	Conduit	VI	– – –	
D	564-85	Conduit	VI	– – –	
DM	564-103	Tube	VI	145–153	
DM	564-105	Protecteur	VI	– –	
DM	565-0a	Essuie-glace	VI	182	
DS	565-0a	Essuie-glace	VI	185	
DS	565-0c	Essuie-glace	VI	186	
DS	565-0d	Essuie-glace	VI	–	
DS	565-04a	Tringlerie	VI	–	
DM	565-06	Arbre	VI	182	
DM	565-07	Tringlerie	VI	–	
DS	565-2b	Balai	VI	182–185	
DS	565-2c	Balai	VI	– –	
DS	565-2d	Balai	VI	186	
DS	565-2e	Balai	VI	–	
DM	565-4	Tringle	VI	182	
DM	565-4a	Tringle	VI	–	
D	565-5a	Support	VI	–	
DM	565-5	Support	VI	–	
DS	565-5	Support	VI	185	
DS	565-5a	Support	VI	–	
DS	565-5b	Support	VI	186	
DS	565-5c	Support	VI	–	
DS	565-7a	Bielle	VI	–	
DS	565-10b	Porte-balai	VI	182–185	
DS	565-10c	Porte-balai	VI	– –	
DS	565-10d	Porte-balai	VI	186	
DS	565-10e	Porte-balai	VI	–	
DS	565-12	Raclette	VI	182–185	
DS	565-12a	Raclette	VI	186	
D	565-13	Support	VI	182	
DM	565-14	Plateau	VI	–	
DM	565-18	Tringle	VI	–	
DS	565-18	Tringle	VI	185	
DS	565-23	Tringle	VI	–	
D	565-58	Bague	VI	182–201–206–213	
DS	565-65	Bielle	VI	186	
DS	565-66	Tringle	VI	185	
DS	565-66a	Tringle	VI	–	
DS	565-67	Étrier	VI	185	
D	565-68	Axe	VI	182	
D	565-70	Clip	VI	–	
DS	565-70	Clip	VI	185	
DS	565-70a	Circlips	VI	186	
D	565-73	Rondelle		182	
DM	565-80	Toc		–	
DS	565-89	Contreplaque	VI	185	
DS	565-93	Bague	VI	186	
DS	565-94	Écrou	VI	–	
D	565-96	Capuchon	VI	182–185	
DS	565-96	Capuchon	VI	186	
DS	565-97	Jonc	VI	–	
DS	565-102	Butée		–	
D	565-104	Bague		182–201–206–213	
D	565-105	Tube	VI	182	
DS	565-113	Manivelle	VI	185	
D	565-115	Rondelle	VI	182–201–206–213	
DS	565-117a	Butée		182–185–186–270	
DM	571-3a	Avertisseur	VI	179	
DM	571-4	Avertisseur	VI	–	
DS	571-97	Support		–	
DM	571-98	Lame		–	
DM	571-99	Support		–	
DS	571-99	Support		–	
D	575-1	Feu	VI	169	
D	575-1a	Feu	VI	–	
DS	575-1j	Feu	VI	–	
DS	575-1k	Feu	VI	–	
DS	575-1p	Feu	VI	–	
DS	575-1q	Feu	VI	–	
DF	575-2	Feu	VI	169–174	
DF	575-2a	Feu	VI	– –	
DF	575-2b	Feu	VI	– –	
DF	575-2c	Feu	VI	– –	
DF	575-4	Feu	VI	– –	
DF	575-4a	Globe	VI	– –	
DF	575-8	Joint	VI	169–170–174–177	
DF	575-8a	Joint	VI	– – – –	
DF	575-8b	Joint	VI	– – – –	
DM	575-8	Joint	VI	174	
DM	575-13	Globe	VI	–	
DM	575-24	Feu	VI	–	
DF	575-26	Collerette	VI	169–170–174–177	
DM	575-26	Collerette	VI	174	
DM	575-66	Boîtier		–	
DM	575-66a	Boîtier		–	
DM	575-100a	Boîtier	VI	177	
DM	576-02a	Interrupteur	VI	170–177	

http://bk23.free.fr/

NUMÉRO		DÉSIGNATION	RAYON	NUMÉRO DES PAGES	OBSERVATIONS
DS	576-02	Interrupteur	VI	170–177	
DS	576-02a	Interrupteur	VI	– –	
DS	576-02b	Interrupteur	VI	170	
DS	576-84	Vis		170–177	
DF	578-2	Plaque		194	
DF	578-93	Support		–	
DF	579-1	Catadioptre	VI	170–177	
DS	579-1a	Catadioptre	VI	177	
DF	579-94a	Support	VI	–	
DM	611-1	Mécanisme		73	
DM	611-1a	Anti-vol	VI	89	
DM	611-10	Support		73	
DM	611-11	Boîtier	VI	89	
DS	611-12	Contacteur	VI	–	
DS	611-53	Contre-écrou	VI	–	
DM	611-54	Contre-plaque	VI	–	
DS	611-55	Vis	VI	–	
DS	611-56	Bague	VI	–	
DS	611-57	Étrier	VI	–	
DS	611-58	Vis	VI	–	
DS	611-59	Poussoir	VI	–	
DS	611-73a	Écrou	VI	–	
DM	611-74	Entretoise	VI	73	
DM	611-75	Pontet		–	
DM	611-79	Ressort	VI	–	
DM	611-82	Doigt	VI	–	
DM	611-86	Vis	VI	89	
DS	611-90	Barillet	VI	73	
DM	611-98	Pène		–	
DF	614-02	Manocontact	VI	142	
DF	614-02a	Manocontact	VI	153	
DF	614-02c	Manocontact	VI	–	
DM	615-01	Pare-chocs		189	
DM	615-01e	Pare-chocs		193	
DS	615-01a	Pare-chocs		189	
DS	615-01b	Pare-chocs		190	
DS	615-01c	Pare-chocs		193	
DF	615-3a	Pare-chocs		194	
DF	615-3b	Pare-chocs		–	
DM	615-13	Pare-chocs		189	
DS	615-13a	Pare-chocs		–	
DS	615-13b	Pare-chocs		190	
DS	615-13c	Pare-chocs		193	
DM	615-14	Demi-pare-chocs		189	
DM	615-14a	Demi-pare-chocs		–	
DS	615-14b	Demi-pare-chocs		–	
DS	615-14c	Demi-pare-chocs		–	
DS	615-14d	Demi-pare-chocs		190	
DS	615-14e	Demi-pare-chocs		–	
DS	615-14j	Demi-pare-chocs		193	
DS	615-14k	Demi-pare-chocs		–	
D	615-16	Plaque		189–190	
DS	615-16	Plaque		193	
DM	615-17	Support		189	
DM	615-17a	Support		–	
DS	615-17b	Support		190	
DS	615-17c	Support		–	
DS	615-17d	Support		193	
DS	615-17e	Support		–	
DM	615-18	Embout		189	
DM	615-18a	Embout		–	
DS	615-18	Embout		–	
DS	615-18a	Embout		–	
DS	615-18d	Embout	VI	190	
DS	615-18e	Embout	VI	–	
DS	615-18f	Embout		193	
DS	615-18g	Embout		–	
DF	615-22	Butoir	VI	194	
DS	615-47	Butoir	VI	193	
DS	615-47a	Butoir	VI	–	
DS	615-48	Butoir	VI	–	
DM	615-49	Couvre-joint	VI	–	
DS	615-49	Couvre-joint	VI	–	
DM	615-55	Support		189	
DM	615-55a	Support		–	
DS	615-55	Support		190	
DS	615-55a	Support		–	
DS	615-56b	Support		193	
DS	615-56c	Support		–	
DM	615-57	Renfort		189–190	
DS	615-57	Renfort		193	
DS	615-65b	Patte		–	
DS	615-65c	Patte		–	
D	615-68	Jonc		189–190	
DF	615-71	Support		194	
D	615-73	Rondelle		189	
DF	615-80	Renfort		194	
DF	615-80a	Renfort		–	
DS	615-82	Cale		193	
DF	615-88	Support		224	
DF	615-90a	Lame		194	
DF	615-90b	Lame		–	
DM	615-98	Support		189–190	
DM	615-98a	Support		– –	
DF	615-109	Support		194	
DF	615-110	Support		–	
DF	615-116	Tôle		–	
DS	616-87	Anneau	VI	271	

http://bk23.free.fr/

NUMÉRO	DÉSIGNATION	RAYON	NUMÉRO DES PAGES	OBSERVATIONS
DS 616-88	Platine		271	
DS 616-94	Rondelle	VI	–	
DS 616-97	Platine		–	
DS 621-1	Clé	VI	214	
DS 621-3	Démonte		–	
D 622-4	Sangle		–	
DS 622-4	Sangle		–	
D 622-6	Sangle		–	
DS 622-7	Béquille		–	
D 622-8	Piton		216–220	
DS 622-55	Clé		214	
DS 622-97c	Support		50–214	
DS 622-99	Support		49–214	
D 622-106	Disque	VI	214	
D 623-61	Gousset		224	
D 623-61a	Gousset		–	
DS 625-1	Support		231	
DS 625-96a	Bande		214–228	
DM 641-0	Pulseur	VI	213	
DA 642-01	Robinet	VI	201	
DM 642-01	Robinet	VI	–	
DM 642-01a	Robinet	VI	206	
DM 642-02	Groupe	VI	201	
DS 642-02	Groupe	VI	206	
DW 642-02	Groupe	VI	201–213	
DM 642-04	Sonde	VI	201–206	
DM 642-011	Radiateur	VI	201–213	
DS 642-011	Radiateur	VI	206	
DM 642-012	Moteur	VI	201	
DS 642-012	Moteur	VI	201–206–213	
DM 642-1	Radiateur	VI	197	
DM 642-1a	Radiateur	VI	–	
DM 642-8	Plaque	VI	–	
DM 642-8a	Plaque	VI	201–206	
DM 642-8b	Plaque	VI	– –	
DM 642-8c	Plaque	VI	– –	
DA 642-9	Plaque		9–201	
DM 642-9b	Prise		9–197	
DM 642-9c	Plaque		9–201–206	
DS 642-9	Tube		201–206	
DM 642-10	Plaque	VI	197–201–206	
DM 642-13	Plaque	VI	– – –	
DM 642-14	Plaque	VI	201–206	
DM 642-14a	Plaque	VI	– –	
DM 642-14b	Plaque	VI	– –	
DM 642-19	Turbine	VI	201	
DS 642-19	Turbine	VI	201–206–213	
DM 642-20	Support	VI	201	
DS 642-20	Demi-coquille	VI	206	
DM 642-20a	Support	VI	201–213	
DM 642-21	Boîte	VI	– –	
DM 642-22	Volute	VI	– –	
DM 642-30	Plaque	VI	201	
DM 642-31	Joint	VI	202	
DS 642-48	Support		206	
DF 642-50	Tôle		213	
DM 642-51a	Vis	VI	206	
DM 642-63	Support		202	
DS 642-63	Demi-coquille	VI	206	
DM 642-68	Support		197–202	
DS 642-71a	Plaquette		202–206	
DS 642-73a	Support		–	
DS 642-73b	Support		206	
DS 642-75	Joint	VI	202–206	
DM 642-78	Patte	VI	213	
DF 642-79	Tube	VI	–	
DF 642-80	Tube		–	
D 642-81	Plaquette		–	
DF 642-81	Équerre		–	
D 642-82	Contreplaque		–	
DA 642-83	Joint	VI	202	
DA 642-84	Tube		–	
DM 642-84	Tube		197	
DS 642-84d	Tube		206	
DF 642-85	Tube		213	
DM 642-85	Tube		202–206	
DA 642-86	Tube		202	
DM 642-86a	Tube		197	
DM 642-86b	Tube		–	
DF 642-87	Tube	VI	213	
DM 642-93	Corps	VI	206	
DS 642-96	Tube		202–206	
DM 642-100	Rondelle	VI	209	
DM 643-02	Grille		197–202–209	
DM 643-03	Grille		– – –	
DA 643-1	Conduit	VI	213	
DF 643-1	Conduit	VI	–	
DF 643-2	Conduit		–	
DM 643-2	Conduit		197	
DM 643-2a	Conduit		202	
DF 643-4	Conduit		213	
DM 643-4	Conduit		197	
DM 643-4a	Conduit		202	
DM 643-5	Conduit		197–202	
DS 643-5	Conduit		209	
DS 643-6	Conduit	VI	197–209	
DM 643-10c	Conduit		209	
DM 643-10d	Conduit		–	

http://bk23.free.fr/

NUMÉRO	DÉSIGNATION	RAYON	NUMÉRO DES PAGES	OBSERVATIONS
DM 643-17	Conduit		197	
DM 643-17a	Conduit		–	
DM 643-17d	Conduit		198–202	
DM 643-17e	Conduit		– –	
DM 643-17f	Conduit		197	
DM 643-17g	Conduit		–	
DM 643-17h	Conduit		198–209	
DM 643-17i	Conduit		– –	
DM 643-19	Grille	VI	202	
DS 643-19	Grille		197–209	
DA 643-45	Conduit		213	
DS 643-50	Patte		197–209	
DM 643-52	Conduit		– –	
DM 643-52a	Conduit		202	
DS 643-52	Conduit		209	
DS 643-53	Patte		197	
DS 643-53a	Patte		197–209	
DM 643-57	Prise		197	
DM 643-57a	Prise		–	
DS 643-57	Conduit		197–209	
DF 643-64	Obturateur	VI	213	
DB 643-82	Conduit	VI	–	
DM 643-82a	Conduit	VI	197–202–209	
DM 643-88	Grille		– – –	
D 643-89	Garniture	VI	– – –	
DM 643-91	Conduit		197	
DM 643-91a	Conduit		202	
DM 643-91c	Conduit		197	
DS 643-103	Conduit	VI	197–209	
DB 643-104	Buse		213	
DM 643-112	Collier	VI	197–202	
DM 643-115	Prise		198–202–209	
DM 643-116	Conduit		– – –	
DA 643-117	Patte		198–202–213	
DM 643-117	Patte		198–202–209	
DM 643-119	Plaque		– – –	
DM 643-137	Conduit		213	
DF 643-138	Répartiteur		–	
DM 644-02	Volet		198–202–209	
DM 644-02a	Volet		– – –	
DM 644-2a	Volet		– – –	
DM 644-10	Commande		– – –	
DM 644-17	Commande		198–202	
DM 644-17a	Commande		209	
DM 644-18	Commande		198–202–209	
DM 644-55	Ressort		– – –	
DM 644-55a	Ressort		– – –	
DM 644-61	Volet		198	
DM 644-61a	Volet		202–209	

NUMÉRO	DÉSIGNATION	RAYON	NUMÉRO DES PAGES	OBSERVATIONS
DM 644-66	Câble	VI	198–209	
DM 644-68	Guide	VI	198–202–209	
DM 644-68a	Guide	VI	202–209	
DM 644-70	Entretoise		202–209–213	
DS 644-70	Entretoise	VI	209	
D 644-84	Boule	VI	198–205–209	
DM 644-84	Câble	VI	198–205–209	
DM 644-86	Levier		– – –	
DM 644-87	Levier		– – –	
DM 644-91	Levier		198	
DM 644-91a	Levier		205–209	
DM 644-94	Câble	VI	198–205–209	
DM 644-102	Ressort		50–198–205–209	
DM 644-110	Guide		198–205–209	
DM 644-111a	Volet		198–205–210	
DM 644-112a	Volet		– – –	
DM 644-114	Guide	VI	205–210	
DM 644-123	Garniture	VI	198–205–210	
DM 651-2	Boîte		145–153	
DM 651-3a	Couvercle		145–153–258	
DM 651-5a	Boîte		145–153	
DM 651-6a	Couvercle		145–153–261	
DM 651-62b	Doigt	VI	145–153	
DM 651-82	Jonc		– –	
DM 651-89	Ressort		– –	
DM 651-91	Butée		– –	
DM 651-92	Vis	VI	– –	
DM 652-2	Cendrier	VI	– –	
D 652-78	Platine	VI	– –	
DM 652-78	Platine	VI	– –	
DM 653-0a	Poste	VI	181	
DW 653-01	Antenne	VI	–	
DF 653-05	Ensemble	VI	–	
DW 653-1	Condensateur	VI	–	
DW 653-10	Haut-parleur	VI	–	
DF 653-11	Support		–	
DW 653-47	Encadrement		–	
DM 653-51	Patte	VI	–	
DW 653-55	Grille	VI	–	
DW 653-56	Joint	VI	–	
DW 653-57	Protecteur		–	
DW 653-59	Protecteur	VI	–	
DW 653-69	Cache	VI	–	
DF 653-81	Patte	VI	–	
DF 653-81a	Patte	VI	–	
DM 653-82	Butée	VI	–	
DF 661-85	Vis	VI	239	
DF 661-86	Vis	VI	–	
DF 661-87	Garniture	VI	–	

http://bk23.free.fr/

NUMÉRO		DÉSIGNATION	RAYON	NUMÉRO DES PAGES	OBSERVATIONS
DF	661-88	Ressort	VI	239	
DF	661-89	Cale		–	
DF	661-90	Cale		–	
DF	661-91	Rondelle	VI	–	
DF	661-92	Semelle	VI	–	
DF	661-92a	Semelle	VI	–	
DF	661-93	Support	VI	235	
DF	661-94	Support	VI	–	
DF	661-95	Tringle	VI	–	
DF	661-96	Arceau		–	
DF	661-97	Arceau		–	
DF	661-98	Traverse	VI	–	
DF	661-99	Traverse		–	
DF	741-04	Unit A.V.		216	
DF	741-04a	Unit A.V.		–	
DF	741-04d	Unit A.V.		220	
DM	741-04k	Unit A.V.		–	
DF	741-3	Unit A.V.		216	
DF	741-3a	Unit A.V.		–	
DM	741-3b	Unit A.V.		220	
DM	741-3c	Unit A.V.		–	
D	741-5	Longeron		216	
D	741-5a	Longeron		–	
DS	741-5	Longeron		220	
DS	741-5a	Longeron		–	
D	741-7	Traverse		216	
DS	741-7a	Traverse		220	
DM	741-50b	Extension		–	
DM	741-50c	Extension		–	
DS	741-50b	Extension		–	
DS	741-50c	Extension		–	
D	741-58	Tôle		216–220	
D	741-58a	Tôle		– –	
DS	741-58b	Tôle		220	
DS	741-58c	Tôle		–	
D	741-59	Tôle		216–220	
D	741-59a	Tôle		– –	
D	741-77	Traverse		216	
DS	741-78	Entretoise		220	
DM	741-91c	Brancard		–	
DM	741-91d	Brancard		–	
DS	741-91a	Brancard		–	
DS	741-91b	Brancard		–	
D	741-99	Tôle		216	
DS	741-99	Tôle		220	
D	741-100a	Longeronnet		216	
DM	741-100	Longeronnet		216–220	
DM	741-100a	Longeronnet		– –	
D	741-106	Tôle		216	
D	741-108	Feutre		216	
D	741-109	Feutre		216–220	
DB	742-01a	Unit A.R.		224	
DF	742-01	Unit A.R.		–	
DF	742-01a	Unit A.V.		–	
D	742-97	Tôle		–	
DF	742-97	Tôle		–	
DB	743-1	Longeron		–	
DB	743-1a	Longeron		–	
DB	743-1b	Longeron		–	
DB	743-1c	Longeron		–	
DF	743-1	Longeron		–	
DF	743-1a	Longeron		–	
D	743-2	Traverse		–	
DS	743-2	Traverse		–	
DF	743-87	Doublure		–	
DF	743-87a	Doublure		–	
D	743-90	Caoutchouc		216–220–224	
D	743-91	Caoutchouc	VI	– – –	
D	743-98	Tôle		–	
DB	744-2	Plancher		224	
DM	744-3	Planche		–	
DS	744-3	Planche		–	
DA	744-15	Plancher		266–276	
DA	744-16	Plancher		– –	
DA	744-19	Plancher		–	
DA	744-24	Plancher		–	
DC	744-34a	Plancher		266	
DF	744-34	Plancher		–	
DB	744-35	Support		–	
DC	744-35	Support		–	
DB	744-36	Plancher		–	
DB	744-37	Plancher		–	
DB	744-38	Butoir		–	
DA	744-39	Traverse		–	
DB	744-39	Traverse		–	
DB	744-40	Traverse		–	
DB	744-41	Traverse		–	
DB	744-41a	Traverse		–	
DB	744-47	Butée	VI	–	
DB	744-48	Plancher		266–276	
DB	744-49	Plancher		– –	
DF	744-75	Patte		266	
DF	744-76	Patte		–	
DF	744-80	Caoutchouc		–	
DC	744-103	Axe	VI	–	
DB	744-104	Ressort	VI	–	
DS	744-128	Bouchon		216–220–224	
DS	744-129	Bouchon		– – –	

http://bk23.free.fr/

NUMÉRO		DÉSIGNATION	RAYON	NUMÉRO DES PAGES	OBSERVATIONS
DC	744-138	Charnière	VI	266	
DB	744-139	Charnière		–	
DC	744-143	Charnière	VI	–	
DB	744-166	Tôle		–	
DB	744-166a	Tôle		–	
DB	744-176	Caoutchouc		–	
DB	744-179	Butée	VI	–	
DM	811-2	Brancard G		216–223–224	
D	811-2a	Brancard D		216–220–224	
D	811-67	Brancard		239	
DF	811-75	Rallonge		224–239	
DF	811-86a	Rallonge		– –	
D	811-94	Brancard		239	
D	811-99	Brancard		–	
D	812-1	Pied		224	
D	812-1a	Pied		–	
DF	812-2	Pied		–	
DF	812-2a	Pied		–	
D	812-72	Tôle		216–223	
D	812-72a	Tôle		– –	
D	812-73	Tôle		–	
D	812-73a	Tôle		–	
D	812-88	Pied		–	
D	812-88a	Pied		–	
D	812-90	Pied		–	
D	812-90a	Pied		–	
D	813-3	Traverse		224	
DF	813-9	Traverse		–	
DF	813-50	Traverse		227	
DF	813-101	Tôle		–	
DF	813-102	Tôle		–	
DF	813-102a	Tôle		–	
DM	814-64	Gousset		216–223	
D	814-88a	Gousset		– –	
D	814-95	Gousset		227	
D	814-95a	Gousset		–	
D	814-97	Renfort		–	
D	814-97a	Renfort		–	
DF	821-73	Tôle		–	
DF	821-73a	Tôle		–	
DF	821-74	Passage de roue		–	
DF	821-74a	Passage de roue		–	
DM	822-03b	Bandeau		258–261	
DM	822-04	Couvercle	VI	258	
DM	822-04a	Couvercle	VI	261	
DM	822-04b	Couvercle	VI	258	
DM	822-04c	Couvercle	VI	261	
DM	822-05	Encadrement	VI	258	
DM	822-05a	Encadrement	VI	261	
DM	822-2	Tôle		219–223	
DM	822-2a	Tôle		– –	
DM	822-2b	Tôle		– –	
DM	822-2c	Tôle		– –	
D	822-3	Tôle		– –	
DM	822-13b	Couvercle		258	
DM	822-31	Tôle		261	
DM	822-52	Butée		258–261	
DA	822-53	Couvercle		258	
DM	822-53	Couvercle		–	
DM	822-53a	Couvercle		261	
DM	822-54b	Planche		–	
DM	822-54e	Planche		258	
DM	822-54f	Planche		–	
DM	822-54g	Planche		261	
DM	822-64	Patte		258–261	
DA	822-65	Applique	VI	256	
DA	822-65b	Applique	VI	–	
DB	822-65	Applique	VI	–	
DC	822-65	Applique	VI	–	
DM	822-65c	Applique	VI	–	
DM	822-65f	Applique	VI	257	
DM	822-65p	Applique	VI	256	
DM	822-65r	Applique	VI	–	
DM	822-65s	Applique	VI	–	
DM	822-65v	Applique	VI	257	
DM	822-65w	Applique	VI	256	
DM	822-65x	Applique	VI	–	
DM	822-65z	Applique	VI	–	
DM	822-67	Garniture		258	
DM	822-67a	Garniture		261	
DM	822-67c	Garniture		258	
DM	822-67d	Garniture		261	
DM	822-75	Caoutchouc		258–261	
DM	822-76a	Support		261	
DM	822-76b	Support		258	
DM	822-76e	Support		–	
DM	822-76f	Support		261	
DM	822-82	Applique	VI	256	
DM	822-82a	Applique	VI	–	
DM	822-82b	Applique	VI	–	
DM	822-82c	Applique	VI	–	
DM	822-82d	Applique	VI	–	
DM	822-82e	Applique	VI	–	
DM	822-82f	Applique	VI	–	
DM	822-82g	Applique	VI	–	
DM	822-82h	Applique	VI	–	
DM	822-115a	Applique	VI	257	
DM	822-115b	Applique	VI	–	

http://bk23.free.fr/

NUMÉRO		DÉSIGNATION	RAYON	NUMÉRO DES PAGES	OBSERVATIONS
DM	822-115c	Applique	VI	257	
DM	822-115e	Applique	VI	–	
DM	822-115f	Applique	VI	–	
DM	822-140	Applique	VI	256	
DM	822-141	Planche		258	
DM	822-141a	Planche		261	
DM	822-141c	Planche		258	
DM	822-141d	Planche		261	
DF	825-3	Pavillon		239	
DF	825-67	Caoutchouc	VI	–	
DS	825-75	Patte	VI	–	
D	825-90	Rondelle		–	
DF	825-91	Caoutchouc		–	
D	825-92	Vis	VI	189–243–276	
D	825-92a	Vis		239	
DM	826-55	Caoutchouc	VI	266	
DF	831-01b	Plancher		130	
DS	831-01e	Plancher		–	
DF	831-02	Plancher		–	
DF	831-02a	Plancher		–	
DS	831-02c	Plancher		–	
DF	831-1	Plancher		219	
DF	831-1a	Plancher		–	
DS	831-1a	Plancher		223	
DM	831-97a	Plancher		–	
DS	841-02	Porte		243	
DS	841-02a	Porte		–	
D	841-8	Butée		–	
D	841-15	Caoutchouc		–	
DM	841-16	Garniture	VI	–	
DS	841-22	Garniture	VI	–	
DF	841-49	Renfort		–	
DF	841-49a	Renfort		–	
DS	841-56	Cale		–	
DS	841-56a	Cale		–	
DS	841-56b	Cale		–	
D	841-57	Bordure		278	
D	841-57a	Bordure		–	
D	841-58	Patte		243	
D	841-60	Cale		–	
D	841-60a	Cale		–	
D	841-66	Sertissage		–	
D	841-66a	Sertissage		–	
D	841-67	Garniture		–	
D	841-67a	Garniture		–	
D	841-79	Sertissage		–	
D	841-79a	Sertissage		–	
D	841-81	Garniture		–	
D	841-81a	Garniture		–	
D	841-82	Bride		243	
D	841-83	Ressort		–	
D	841-87	Arrêt	VI	–	
DS	841-90	Support		–	
DS	841-90a	Support		–	
D	841-91	Garniture		–	
D	841-91a	Garniture		–	
D	841-92	Support		–	
D	841-93	Vis		–	
DS	842-04	Porte AR		–	
DS	842-04a	Porte AR		–	
D	842-3	Tirant		–	
D	842-5	Ressort		–	
D	842-15	Caoutchouc		–	
DM	842-16	Garniture	VI	–	
DS	842-20	Garniture	VI	–	
D	842-56	Bordure		278	
D	842-56a	Bordure		–	
D	842-60	Plaquette		243	
D	842-61	Garniture		–	
D	842-61a	Garniture		244	
D	842-66	Axe		–	
D	842-67	Rondelle		–	
D	842-68	Galet	VI	–	
D	842-71	Axe		–	
DF	842-73	Sertissage		–	
DF	842-73a	Sertissage		–	
D	842-74	Sertissage		–	
D	842-74a	Sertissage		–	
DF	842-78	Biellette		–	
DF	842-79	Sertissage		–	
DF	842-88	Garniture		–	
DF	842-88a	Garniture		–	
DF	842-105	Renfort		–	
DF	842-105a	Renfort		–	
DF	844-07	Charnière		262	
DF	844-07a	Charnière		–	
DF	844-27	Béquille	VI	–	
DF	844-28	Doigt	VI	–	
DF	844-45	Porte		–	
DF	844-48	Compas	VI	–	
DF	844-48a	Compas	VI	–	
DF	844-49	Support		–	
DF	844-56	Béquille	VI	–	
DF	844-60	Charnière	VI	–	
DF	844-82	Arrêtoir		–	
DF	844-84	Entretoise		–	
DF	844-87	Garniture		–	
DF	844-89	Garniture		–	

http://bk23.free.fr/

NUMÉRO		DÉSIGNATION	RAYON	NUMÉRO DES PAGES	OBSERVATIONS
DF	844-90	Rondelle		262	
DF	844-98	Charnière	VI	–	
DF	844-102	Support		–	
DF	844-103	Axe		–	
DF	844-128	Cale		–	
DF	844-138	Axe		–	
DF	844-139	Ressort	VI	–	
DF	844-142	Butée	VI	–	
DF	844-143	Entretoise	VI	–	
DF	844-158	Porte		–	
DF	844-159	Axe	VI	–	
DF	844-160	Rondelle	VI	–	
DF	844-162	Butée	VI	–	
DF	844-165	Renfort	VI	–	
DF	844-166	Renfort	VI	–	
D	851-4	Bavette		228–231	
DF	851-48	Bavette		232	
DF	851-48a	Bavette		–	
DF	851-51	Caoutchouc		–	
D	851-52	Support		228	
D	851-52a	Support		–	
DS	851-57	Garniture		231	
D	851-58	Rondelle		228	
DM	851-60d	Aile AV		–	
DS	851-60a	Aile AV		–	
DS	851-60f	Aile AV		231	
DS	851-60g	Aile AV		–	
D	851-61	Rondelle		228–231	
DS	851-62	Support		– –	
DS	851-63	Ressort		– –	
DF	851-67	Aile AR.		232	
DF	851-67a	Aile AR.		–	
D	851-68	Caoutchouc		–	
D	851-70	Support		–	
D	851-72	Butée		–	
D	851-78	Broche		232	
DS	851-79	Garniture		228–231	
DF	851-81	Caoutchouc		232	
DF	851-82	Garniture		–	
D	851-83	Caoutchouc		228–231	
DS	851-86	Vis		– –	
D	851-89	Caoutchouc		228–231	
D	851-91	Support		228	
DF	851-91	Renfort		232	
DF	851-94	Plaquette	VI	–	
D	851-113	Plaquette		228–231	
D	851-122	Plaquette		232	
DF	851-127	Bavette		–	
DF	851-128	Tôle			

NUMÉRO		DÉSIGNATION	RAYON	NUMÉRO DES PAGES	OBSERVATIONS
D	851-132	Caoutchouc		228	
D	851-133	Support		–	
D	851-133a	Support		–	
D	851-134	Contreplaque		–	
D	851-135	Contreplaque		–	
D	851-136	Plaque		–	
DS	851-139	Caoutchouc	VI	231	
DS	851-139a	Caoutchouc	VI	–	
DS	851-142a	Caoutchouc		231	
DF	851-144	Plaque		232	
DS	851-149	Support		228–231	
DS	851-151	Plaque		– –	
DF	851-157	Patte		232	
DF	851-158	Support		–	
DF	851-159	Support		227	
DS	852-07	Articulation		235	
DS	852-07a	Articulation		–	
DS	852-2b	Capot		–	
DS	852-2c	Capot		–	
DS	852-52	Patte		–	
D	852-64	Support		–	
D	852-64a	Support		–	
D	852-69	Butée		–	
DM	852-91	Butée		228–231	
DM	852-92	Butée		235	
DS	852-106	Béquille		–	
D	852-116	Caoutchouc		–	
DS	852-122	Doigt		–	
DS	852-122a	Doigt		–	
DS	852-123	Crochet		–	
D	852-124	Garniture		–	
DS	852-126	Bande		–	
DS	852-128	Axe		–	
D	853-1a	Tôle		219	
DM	853-50	Tôle		261	
DM	853-69a	Tôle		258–261	
DM	853-76a	Tôle		258	
DM	853-76b	Tôle		261	
DM	853-78	Tôle		258	
DS	853-81	Caoutchouc		232–244	
DS	853-84	Caoutchouc		223	
DS	853-87	Tôle		–	
DS	853-87a	Tôle		–	
DM	853-90	Recouvrement		219	
DS	853-99	Tôle		223	
DM	854-3a	Enjoliveur		214	
DM	854-3b	Enjoliveur		–	
DM	854-4	Chevron		262	
DF	854-50	Jonc	VI	–	

http://bk23.free.fr/

NUMÉRO		DÉSIGNATION	RAYON	NUMÉRO DES PAGES	OBSERVATIONS
DF	854-51a	Jonc	VI	232	
DF	854-52	Applique		262	
DF	854-52a	Applique		–	
DF	854-67	Garniture		–	
DM	854-71	Applique		239	
DS	854-73	Patte		–	
DS	854-77	Rondelle		262	
DM	854-82	Applique		239	
DM	854-82a	Applique		–	
DF	854-85	Bordure		239–262	
DM	854-91	Couvre-joint		239	
DM	854-93	Bordure		–	
DM	854-93a	Bordure		–	
DF	854-94	Bordure		–	
DF	854-94a	Bordure		–	
DM	854-100	Applique		–	
DF	854-103	Bordure		–	
DF	854-104	Bordure		–	
DF	854-104a	Bordure		–	
DF	854-104b	Bordure		–	
DF	854-104c	Bordure		–	
DF	854-105	Bordure		–	
DF	854-105a	Bordure		–	
DF	854-105b	Bordure		240	
DF	854-105c	Bordure		–	
D	861-05	Verrou		235	
D	861-5	Serrure	VI	247	
D	861-7	Serrure	VI	–	
D	861-7a	Serrure	VI	–	
DS	861-8	Poignée		–	
DS	861-8a	Poignée		–	
D	861-9	Serrure	VI	–	
DS	861-13	Jeu de barillets	VI	38–42–142–150–247–262	
D	861-16	Ressort	VI	247	
DS	861-18	Bouton	VI	247–262	
DS	861-19a	Bouton	VI	247	
DS	861-21	Ressort		247–262	
DF	861-22	Pêne		262	
D	861-23	Arrêtoir		247	
D	861-24	Poignée		–	
D	861-24a	Poignée		–	
DM	861-24	Poignée		–	
DM	861-24a	Poignée		–	
DS	861-33	Jonc	VI	247–262	
D	861-34	Ressort		262	
D	861-36	Doigt		235	
D	861-37	Serrure		–	
D	861-37a	Serrure		–	
D	861-38	Tirette		235	
D	861-51	Rondelle		262	
D	861-53	Axe		–	
D	861-59	Guide		–	
D	861-62	Axe		247	
D	861-63	Ressort		–	
D	861-70	Biellette		–	
D	861-74	Rondelle		–	
DS	861-76	Poignée		–	
DS	861-76a	Poignée		–	
D	861-79b	Gâche	VI	–	
D	861-79c	Gâche	VI	–	
DF	861-79	Gâche	VI	265	
D	861-84	Rondelle	VI	247	
D	861-98	Vis		–	
D	861-98a	Vis		247–265	
D	861-100	Ressort	VI	247	
D	861-101	Écrou		247–265	
D	861-102	Verrou	VI	–	
D	861-104	Arrêtoir		265	
D	861-105	Écrou		–	
DF	861-107	Boîtier		–	
DF	861-109	Patte		–	
D	861-116	Plaquette	VI	247	
D	861-117a	Doigt		–	
DM	861-117	Doigt	VI	–	
D	861-118	Rondelle	VI	–	
D	861-119	Vis		–	
D	861-120	Rondelle	VI	–	
D	861-121	Embase		–	
D	861-122	Coupelle		235	
D	861-123	Ressort		–	
DS	861-132	Coupelle	VI	247	
DF	861-133	Support	VI	265	
D	861-136	Ressort		235	
D	861-149	Plaquette		247	
D	861-150	Levier		235	
D	861-151	Câble	VI	–	
D	861-154	Plaquette		–	
D	861-155	Patte		–	
D	861-157	Gaine	VI	153	
DS	861-157a	Gaine	VI	–	
D	861-158	Cale	VI	247	
D	861-158a	Cale	VI	–	
D	861-159	Gaine	VI	235	
D	861-162	Ressort		–	
DS	861-165	Tirette		–	
DS	861-165a	Tirette		–	
DS	861-166	Bague		–	

http://bk23.free.fr/

NUMÉRO		DÉSIGNATION	RAYON	NUMÉRO DES PAGES	OBSERVATIONS
DM	861-167	Serre-câble	VI	235	
DF	861-169	Levier	VI	265	
DF	861-170	Axe	VI	–	
DF	861-180	Support		–	
DF	861-181	Boîtier		–	
DF	861-182	Tôle		–	
DS	861-189	Patte		231	
DB	863-12	Loqueteau		266	
DB	863-31	Ressort	VI	–	
DB	863-61	Cale		–	
DB	863-61a	Cale		–	
D	912-4	Levier		272	
D	912-4a	Levier		–	
DM	912-4	Levier		–	
D	912-10	Boule	VI	272–275	
DS	912-62	Armature	VI	272	
D	912-66	Garniture	VI	–	
D	912-78	Support		–	
D	912-79	Support		–	
D	912-80	Butée		–	
D	912-85	Ressort		–	
DS	922-10	Garniture	VI	275	
DF	922-12	Levier	VI	–	
DF	922-12a	Levier	VI	–	
DF	922-13	Axe	VI	–	
DF	922-42	Armature		276	
DF	922-42a	Armature		–	
DF	922-47	Garniture		277	
DF	922-49a	Glissière	VI	275	
DF	922-50a	Glissière	VI	–	
DS	922-53	Garniture		277	
DB	922-53c	Garniture		–	
DF	922-56	Garniture		–	
DS	922-58	Garniture		–	
DB	922-58c	Garniture		–	
DC	922-59	Panneau		275	
DF	922-62	Armature		–	
DS	922-62	Armature		–	
DF	922-114a	Câble	VI	–	
DF	922-115b	Glissière	VI	–	
DF	922-118	Support	VI	–	
DF	922-118a	Support	VI	–	
DM	922-118	Support		272	
DM	922-118a	Support		–	
DM	922-119	Butée	VI	–	
DF	922-135	Bouchon	VI	276	
DB	922-146	Panneau		275	
DB	922-147a	Garniture		–	
DB	922-147b	Garniture		–	
DF	922-147b	Garniture		275	
DF	922-164	Ressort	VI	–	
DF	922-169	Galet	VI	–	
DF	922-178	Panneau		276	
DF	922-183	Butée	VI	275	
DB	923-2b	Garniture		277	
DS	923-2	Garniture		–	
DS	923-2a	Garniture		–	
DB	923-5	Carcasse		–	
DB	923-5a	Carcasse		276	
DB	923-10	Carcasse		–	
DS	923-10	Carcasse		–	
DS	923-11	Garniture		277	
DB	923-11b	Garniture		–	
DB	923-20	Traverse	VI	227–276	
D	923-90a	Bague	VI	276	
DB	923-97	Panneau		–	
DB	923-120	Axe		269	
DB	923-130	Tôle		276	
DB	923-130a	Tôle		–	
DS	932-011	Siège		272	
DS	932-011a	Siège		–	
DS	932-3	Garniture		277	
DS	932-3a	Garniture		–	
DS	932-7	Garniture		–	
DS	932-7a	Garniture		–	
DS	932-9a	Bouton	VI	269–272–276	
DS	932-24	Commande	VI	272	
DS	932-24a	Commande	VI	–	
DA	932-35	Carcasse		276	
DA	932-36	Carcasse		–	
DA	932-44	Carcasse		–	
DA	932-45	Carcasse		–	
DA	932-52	Béquille		269–276	
DS	932-76b	Garniture		272	
DS	932-79a	Panneau		–	
DS	932-81a	Axe		–	
DS	932-81b	Axe		–	
DS	932-82	Grain	VI	–	
DS	932-82a	Grain	VI	–	
DS	932-84	Carcasse		–	
DS	932-84a	Carcasse		–	
DS	932-84c	Carcasse		–	
DS	932-90	Carcasse		–	
DS	932-90a	Carcasse		272–275	
DS	932-99b	Carter	VI	272	
DS	932-99c	Carter	VI	–	
DS	932-118	Cale		–	
DS	932-119	Ressort		–	

http://bk23.free.fr/

NUMÉRO		DÉSIGNATION	RAYON	NUMÉRO DES PAGES	OBSERVATIONS
DS	932-119a	Ressort		272	
DS	932-130	Rotule	VI	–	
DS	932-140	Boule	VI	–	
DB	935-1	Strapontin		276	
DF	935-1	Strapontin		–	
DF	935-62	Boulon	VI	–	
DF	935-63	Axe	VI	–	
DF	935-64	Chape		–	
DF	935-65	Chape		–	
DM	941-1	Armature		278	
D	941-2	Matelassure	VI	–	
D	941-2a	Matelassure	VI	–	
DB	941-3	Garniture		–	
DB	941-3a	Garniture		–	
DS	941-78	Garniture		277	
DS	941-82	Accoudoir		276	
DS	941-82a	Accoudoir		–	
DM	941-91	Cage		278	
DS	942-73	Fourreau	VI	272	
DS	942-78	Repose-tête		–	
D	961-08	Lève-glace	VI	248–252	
D	961-08a	Lève-glace	VI	– –	
DS	961-08	Lève-glace	VI	– –	
DS	961-08a	Lève-glace	VI	– –	
D	961-3a	Glace	VI	270	
DS	961-3a	Glace	VI	–	
DS	961-4	Glace	VI	248	
DS	961-4a	Glace	VI	252	
DS	961-4c	Glace	VI	248–252	
DF	961-6	Glace	VI	248	
DF	961-6a	Glace	VI	252	
DF	961-6b	Glace	VI	–	
DF	961-7	Glace	VI	265	
DF	961-7a	Glace	VI	–	
DS	961-8	Bas de glace		248	
DS	961-8a	Bas de glace		–	
DS	961-8b	Bas de glace		252	
DS	961-8c	Bas de glace		–	
DS	961-9	Bas de glace		248	
DS	961-9a	Bas de glace		–	
DS	961-9b	Bas de glace		252	
DS	961-9c	Bas de glace		–	
DM	961-17	Caoutchouc		270	
DS	961-19	Garniture	VI	248–252	
DS	961-19a	Garniture	VI	– –	
DS	961-23	Manivelle		252	
DM	961-23a	Manivelle		248	
D	961-26	Embase		252	
DM	961-26a	Embase		248	

NUMÉRO		DÉSIGNATION	RAYON	NUMÉRO DES PAGES	OBSERVATIONS
DS	961-30b	Garniture		248–252	
DS	961-31c	Garniture		– –	
DF	961-32	Glace	VI	227	
DF	961-32a	Glace	VI	–	
DF	961-33	Caoutchouc		–	
D	961-53	Encadrement		240	
DS	961-56	Presse-glace		270	
DS	961-57	Guide-glace		248–252	
DS	961-57a	Guide-glace		– –	
DS	961-57b	Guide-glace		252	
DS	961-57c	Guide-glace		–	
DF	961-61	Caoutchouc		265	
D	961-67	Rondelle	VI	248–252	
DS	961-74	Caoutchouc		– –	
DS	961-74b	Caoutchouc		– –	
D	961-75	Encadrement		219–223	
D	961-75a	Encadrement		– –	
D	961-80	Bouchon		244–265	
DS	961-81	Guide-glace		248–252	
DS	961-81a	Guide-glace		– –	
DS	961-81b	Guide-glace		252	
DS	961-81c	Guide-glace		–	
D	961-95	Bouchon		244	
D	961-98	Caoutchouc	VI	270	
D	961-112	Arrêtoir	VI	248–252	
D	961-115	Renfort		240	
DS	961-118	Cale		248–252	
D	961-123	Coupelle		252	
DM	961-123	Coupelle		248	
D	961-124	Ressort		248–252	
DS	961-135	Butée	VI	– –	
DS	961-146	Caoutchouc		270	
D	961-147	Renfort		240	
DS	961-161b	Encadrement		270	
DS	961-175	Coulant	VI	248	
DS	961-175a	Coulant	VI	–	
DS	961-175b	Coulant	VI	255	
DS	961-175c	Coulant	VI	–	
DS	961-175d	Coulant	VI	248–255	
DS	961-175e	Coulant	VI	– –	
DS	961-180	Protecteur	VI	– –	
DS	961-189	Renfort		219–233–270	
DB	981-1a	Tapis		279	
DF	981-1	Tapis		–	
DF	981-1c	Tapis		–	
DM	981-1v	Tapis		–	
DS	981-1g	Tapis		–	
DF	981-2b	Tapis		–	
DM	981-2	Tapis		–	

http://bk23.free.fr/

NUMÉRO	DÉSIGNATION	RAYON	NUMÉRO DES PAGES	OBSERVATIONS
DM 981-2f	Tapis		279	
DS 981-2a	Tapis		–	
DS 981-2e	Tapis		–	
DF 981-6b	Tapis		–	
DF 981-64	Garniture		276	
DF 981-70	Garniture		280	
DF 981-70a	Garniture		283	
DF 981-78	Garniture		280	
DM 981-78	Garniture		283	
DM 981-78c	Garniture		–	
DS 981-78b	Garniture		280	
DM 981-81	Garniture		–	
DM 981-81b	Garniture		283	
DS 981-81	Garniture		280	
DF 981-83	Garniture		–	
DF 981-83a	Garniture		–	
DM 981-83	Garniture		–	
DM 981-83a	Garniture		–	
DM 981-83h	Garniture		–	
DS 981-83m	Garniture		–	
DM 981-85	Garniture		–	
DF 981-88c	Garniture		–	
DF 981-88h	Garniture		–	
DS 981-115	Agrafe		279	
DM 981-117	Bordure		244–280	
DM 981-118	Bordure		– –	
DF 981-120	Garniture		283	
DS 981-123	Plaquette		279	
DS 981-123a	Plaquette		–	
DS 981-127	Garniture		280	
DS 981-127a	Garniture		283	
DS 981-129	Feutre		280	
DS 981-129a	Garniture		283	
DF 981-135	Garniture		–	
DF 981-137	Garniture		–	
DS 982-46	Garniture		235	
DS 982-46a	Garniture		–	
DS 982-46b	Garniture		–	
DS 982-46d	Garniture		–	
DB 982-48	Tôle		227	
DM 982-58	Garniture		279–280	
DS 982-58b	Garniture		– –	
DS 982-68b	Garniture	VI	228	
DS 982-68c	Garniture	VI	–	
DS 982-69b	Garniture	VI	–	
DS 982-69c	Garniture	VI	–	
DS 982-81b	Garniture		279–280	
DM 982-109	Garniture		228	
DM 982-109a	Garniture		–	

NUMÉRO	DÉSIGNATION	RAYON	NUMÉRO DES PAGES	OBSERVATIONS
DM 983-1b	Panneau		278	
DM 983-2b	Panneau		–	
DS 983-10	Jonc	VI	–	
DS 983-10a	Jonc	VI	–	
DS 983-11	Jonc	VI	–	
DS 983-11a	Jonc	VI	–	
DM 983-12b	Panneau		–	
DM 983-13b	Panneau		–	
D 983-59	Panneau		–	
D 983-71	Panneau		–	
D 983-71a	Panneau		–	
DM 983-71	Panneau		–	
DM 983-74	Panneau		–	
D 983-75	Panneau		–	
DS 983-81	Bouchon	VI	269–278	
DS 984-3	Clé	VI	244–258–261	
DS 984-3a	Clé	VI	– – –	
DM 985-73	Garniture		280	
DF 985-86	Garniture		283	
DM 985-86	Garniture		280	
DM 985-86c	Garniture		283	
DS 985-86	Garniture		280	
DF 985-98	Garniture		–	
DM 985-98e	Garniture		283	
DF 985-99	Garniture		280	
DM 985-99c	Garniture		283	
DM 985-99j	Garniture		–	
DS 985-99d	Garniture		280	
DB 986-1b	Bourrelet		–	
DM 986-95	Garniture	VI	278	
DM 986-95a	Garniture	VI	–	
DS 986-97	Garniture		280	
DS 986-99	Garniture		–	
DM 986-100	Garniture		278	
DM 986-100a	Garniture		–	
DF 988-1	Caoutchouc	VI	240–280	
DF 988-1a	Caoutchouc	VI	– –	
DF 988-2a	Garniture		– –	
DF 988-98	Garniture		280	
DF 988-98a	Garniture	VI	–	
DB 989-1	Garniture		283	
DF 989-1	Garniture		–	
DB 989-50	Garniture		–	
DB 989-50a	Garniture		–	
DF 989-89a	Garniture		265–280	
DF 989-92	Garniture		280	
DF 989-92a	Garniture		–	
DB 989-97	Garniture		269	

http://bk23.free.fr/

NUMÉRO	ARBRE A CAMES	DAMPER	TYPE	OBSERVATIONS
DA 1-03	DM 123-0	sans	**AMBULANCE**	Prise pour sonde thermométrique. Jusque Juillet 61. N.F.P.
DF 1-03	DM 123-0	sans	**BREAK-COMMERCIALE FAMILIALE**	Avec tube de prise de chauffage. Jusque Juillet 61. N.F.P.
DA 1-03a	DM 123-0a	sans	**AMBULANCE**	Prise pour sonde thermométrique. Juillet 61 - Mars 63. N.F.P.
DF 1-03a	DM 123-0a	sans	**BREAK COMMERCIALE FAMILIALE**	Avec tube de prise de chauffage. Juillet 61 - Mars 63. N.F.P.
DW 1-03a	DM 123-0a	avec	**TT**	Depuis Mars 63.

Nota : Les moteurs sont fournis :

Avec : Embrayage.

Sans : Boîtier d'admission, tubulure d'échappement, pompe à eau, supports latéraux, jauge d'huile, reniflard, bougies, distributeur, démarreur, dynamo, pompe à essence.

JOINTS POUR MOTEUR


NUMÉRO	DÉSIGNATION	OBSERVATIONS
243	Pochette de joints moteur, comprenant : tous les joints couramment utilisés dans le remontage d'un moteur (sauf joints métalloplastiques, Hugo-Reinz et caoutchouc) (R. VI).	Jusque Mars 63.
242	Pochette de joints moteur, comprenant : tous les joints couramment utilisés dans le remontage d'un moteur (sauf joints métalloplastiques, Hugo-Reinz et caoutchouc) (R. VI).	Depuis Mars 63.

http://bk23.free.fr/


NUMÉRO	DÉSIGNATION	COEFF.
A 121-80	Bague d'étanchéité de damper sur couvercle de distribution (48×65,2×10). (R. VI). Depuis Mars 63.	1
A 132-1	Bouchon TH de 16×150 de vidange du carter infér.	1
DS 111-01	Jeux de 4 chemises avec pistons segments, axes et joints (haut. du repos à la partie supér. 125,1 mm). Jusque Mars 63.	1
DS 111-01c	Jeu de 4 chemises avec pistons, segments, axes et joints (pistons bombés) montage damper. Depuis Mars 63.	1
DS 111-3	Joint papier entre cylindre et chemise (repère bleu clair) (R. VI).	4
DS 113-02	Coquille d'étanchéité supér. et infér. assemblées, diam. intér. 56 mm et 77 mm. Jusque Octobre 65.	1
DS 113-02a	Jeu de coquilles d'étanchéité supér. et infér., diam. intér. 66 mm et 77 mm. Depuis Octobre 65.	1
D 113-11	Joint de chapeau de palier côté volant (section 6,5×8) (R. VI).	1
D 113-12	Joint de chapeau de palier côté distribution (section 6,5×8) (R. VI).	1
DS 113-50	Tube de chapeau de palier côté volant. Jusque Juin 64.	1
DM 113-96	Tube de chapeau de palier (côté volant), long. 53 mm, filetage 12×150. Depuis Juin 64.	1
D 113-97	Tôle d'étanchéité de gorge de chapeau de palier, épais 0,5 mm, larg. 6,5 mm.	1
D 113-98	Vis TH de 5×25 d'assemblage des demi-coquilles d'étanchéité.	2
DM 114-5	*Cylindre carter moteur (sans chemise). Jusque Janvier* 61. *R.p.* DM 114-5a. *Voir note technique* 739.	1
DM 114-5a	Cylindre carter moteur, distance entre faces d'appui des joues de coussinet AR 37,7 mm (livré avec 1-DS 113-91c). Depuis Janvier 61.	1
DF 114-85	Joint de plaque d'obturation du trou de pompe de suspension sur cylindre. (R. VI).	1
DF 114-86	Plaque d'obturation du trou de pompe de suspension sur cylindre.	1
D 131-1	Couvercle de distribution. Jusque Mars 63.	1
DS 131-1a	Couvercle de distribution, alésage 65 mm pour passage damper. Depuis Mars 63.	1
DS 132-01	Reniflard avec cartouche filtrante **P.O.** et **D. à D.**	1
	Joint liège de carter inférieur (R VI).	
D 132-9b	— gauche, côté distribution (22×26,5×3).	1
D 132-9c	— droit, côté distribution (14,5×22×3).	1
D 132-9d	— droit et gauche, côté volant (15,5×22×3).	2
DS 132-10	Reniflard sans cartouche filtrante. (R. VI).	1
D 132-84	Plaque de fermeture (emplacement reniflard). **U.S.A.** Depuis Mai 64.	1
D 132-98	*Carter infér. aluminium. Jusque Juin* 64. *R.p.* DM 132-98; *d.e.o.:* 1-DM 113-96.	1
DM 132-98	Carter inf. aluminium (1 cloison intérieure). Depuis Juin 64.	1
DS 221-96	Support guide de jauge d'huile (R. VI).	1
482-S	Vis TH de 7×12,5 de fixat. (R. III).	
	— du support guide de jauge.	1
	— du reniflard.	2
483-S	Vis TH de 7×15 de fixat. de la bride de butée d'arbre à cames (R. III).	2
486-S	Vis TH de 7×22,5 (R. III) de fixation :	
	— des demi-coquilles d'étanchéité.	6
	— du couvercle de distribution.	1
	— de plaque d'obturation.	2
486-S 30	Vis TH à pointe de 7×22,5 de fixat. du carter infér. (R. III).	10
489-S	Vis TH à pointe de 7×30 de fixat. du carter infér. (R. III).	4
2.312-S	Rondelle de 5,5×12 sous écrou de fixat. de cartouche filtrante (R. III). **P.O.** et **D à D.**	1
2.323-S	Écrou H de 5×75 de fixat. de cartouche filtrante (R. III). **P.O.** et **D à D.**	1
2.470-S	Joint métalloplastique de 12,2×17×2 du bouchon de vidange d'eau (R. VI).	1
2.478-S	Joint cuivre de 16,3×22×2 de bouchon (R. VI).	
	— de vidange de carter inf.	1
	— de circulation d'huile.	2
2.493-S	Écrou H de 7×100 de blocage du graisseur de chaîne (R. III).	1
88.523	Jonc d'arrêt du pied de centrage de carter volant-moteur (R. I).	2
88.795	Arrêtoir simple de 8,5 des vis de fixat. de la butée d'arbre (R. I).	2
88.931	Bouchon de 16×150 de circulation d'huile (R. I).	2
88.940	Pied de centrage de carter volant moteur (14×21,5) (R. I).	2

Les numéros soulignés indiquent les pièces nouvelles ne figurant pas sur la planche.

http://bk23.free.fr/

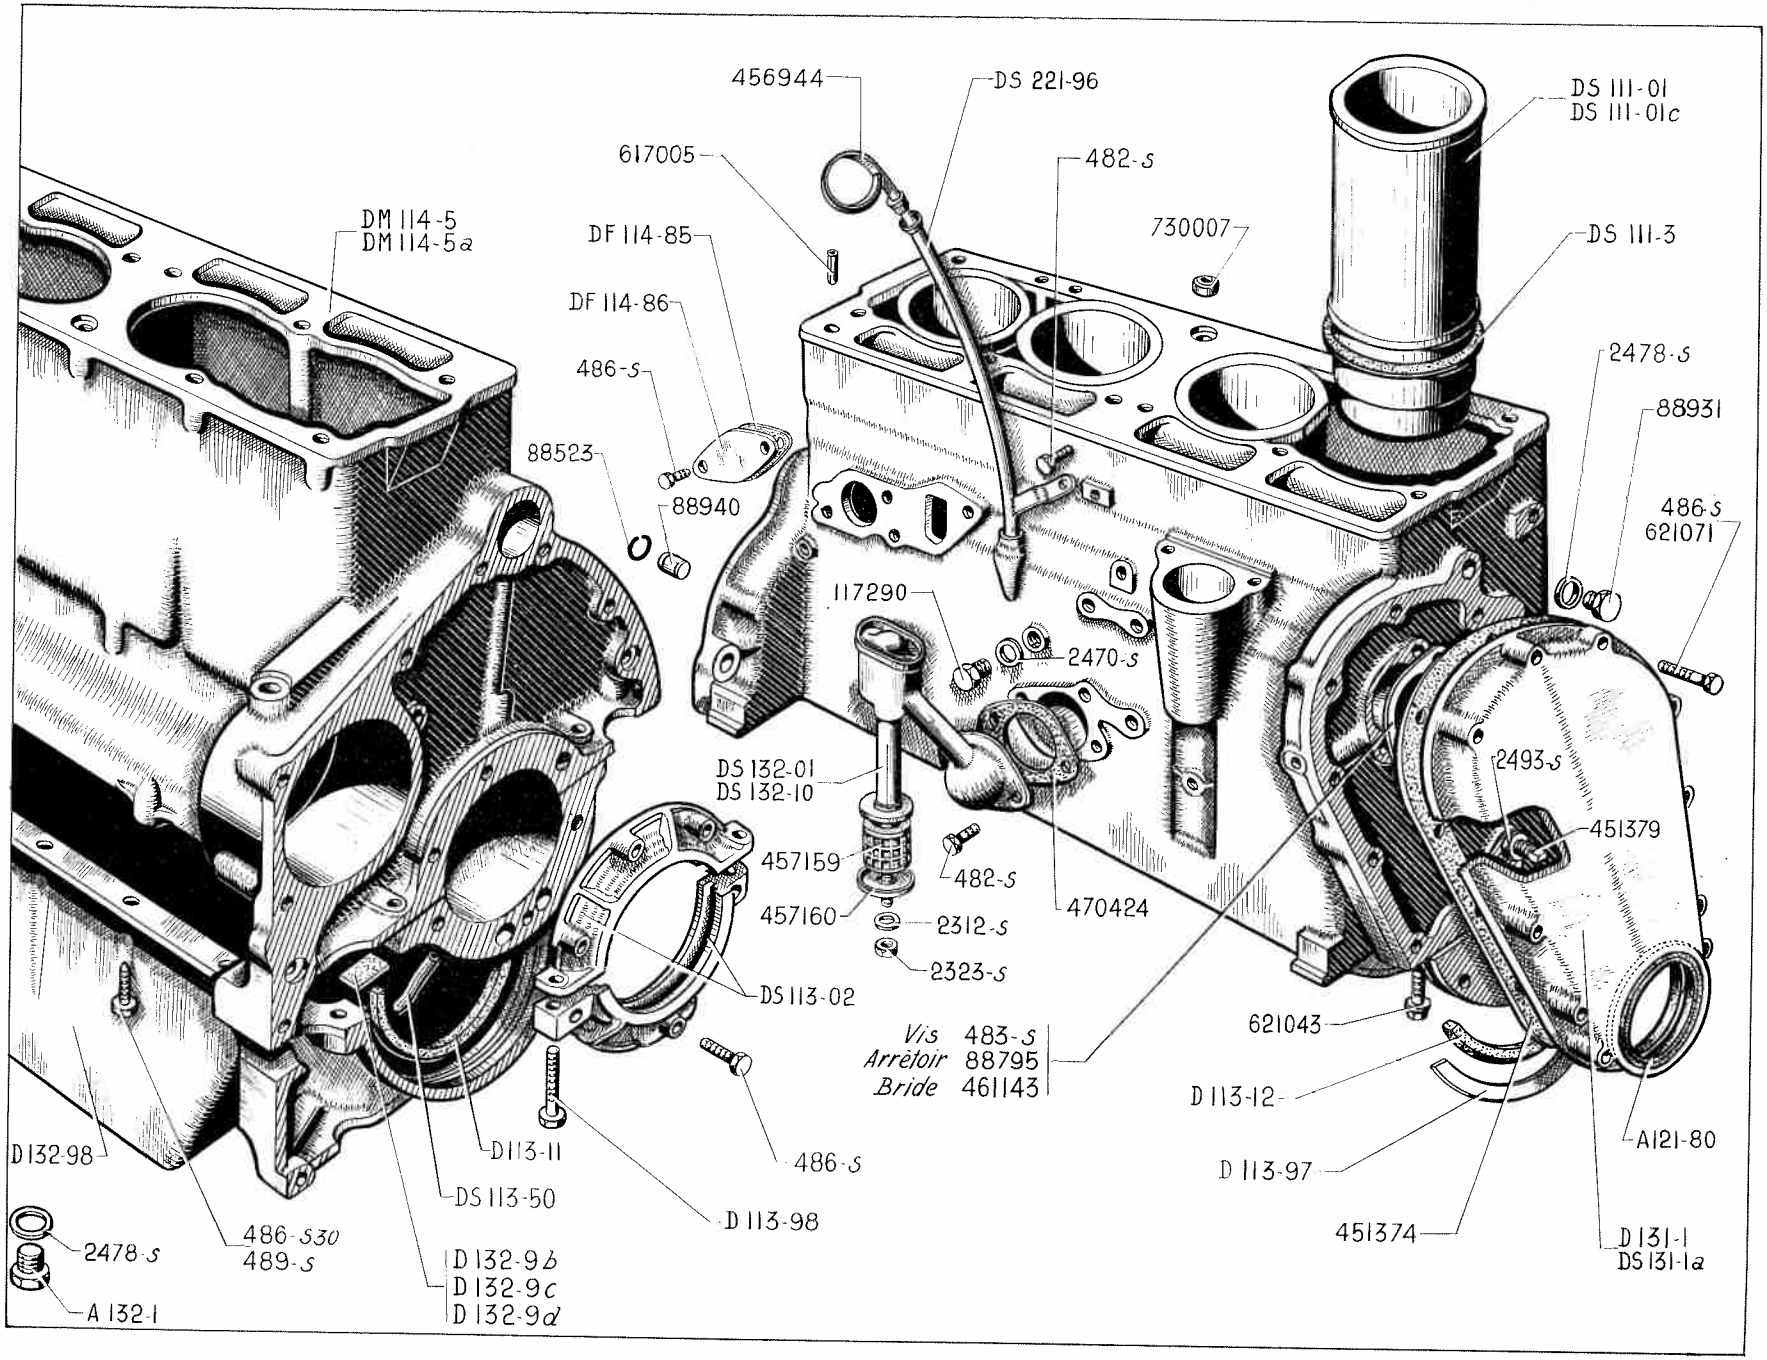

http://bk23.free.fr/

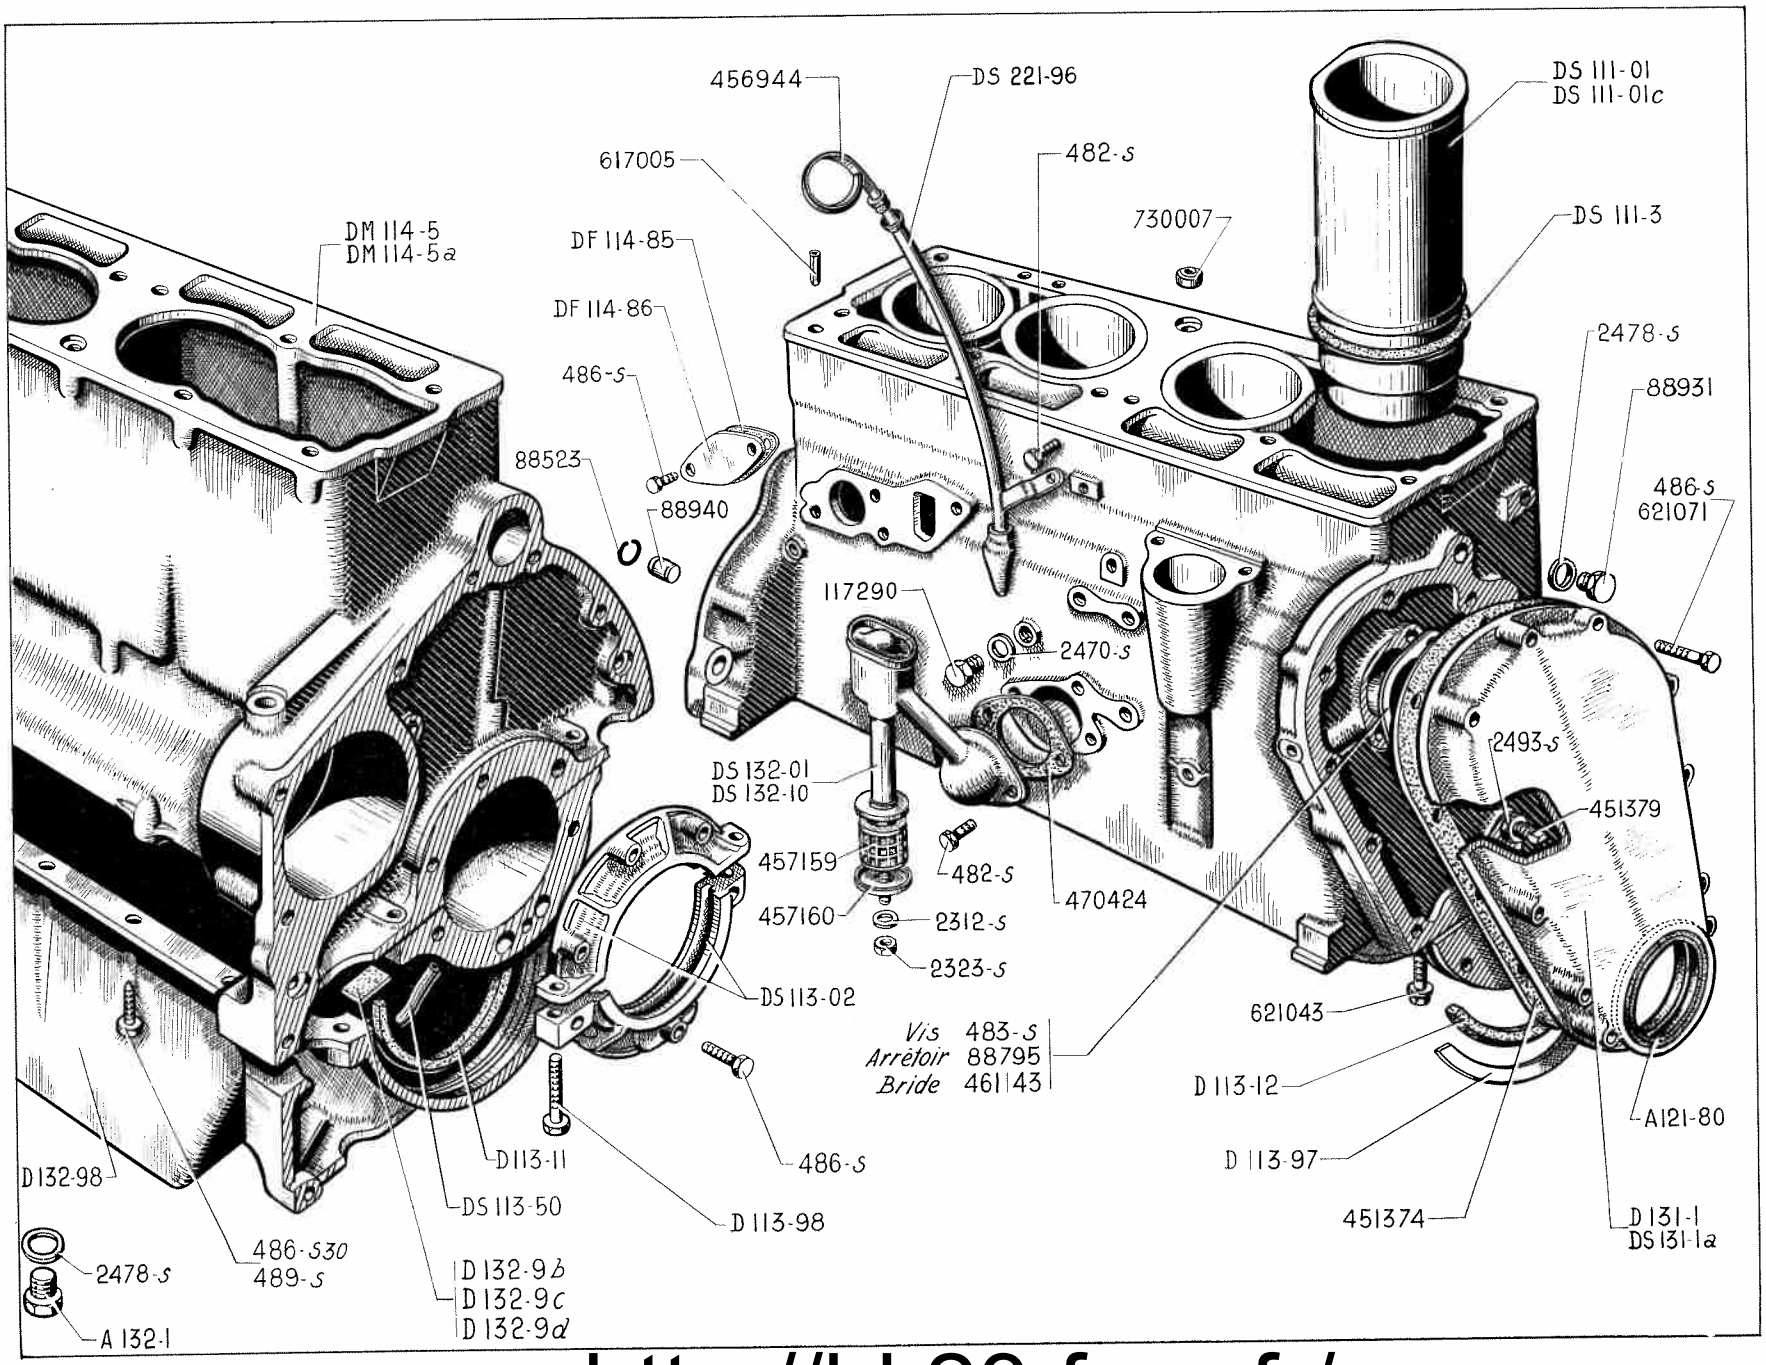

http://bk23.free.fr/


NUMÉRO	DÉSIGNATION	COEFF^t	NUMÉRO	DÉSIGNATION	COEFF^t	NUMÉRO	DÉSIGNATION	COEFF^t
117.290	Bouchon de 12×175 de vidange d'eau (R. I).	1	457.159	Cartouche filtrante du reniflard (20×44×40) (R. VI). **P.O.** et **D à D.**	1	617.005	Goupille mecanindus de 5×10 de centrage de culasse (R. VI).	1
451.374	Joint du couvercle de distribution (R. VI).	1	457.160	Collerette de maintien de cartouche filtrante (R. VI). **P.O.** et **D à D.**	1	621-043	Vis TH à collerette de 12×65 de fixat. de chapeau de palier (R. I).	6
451.379	Graisseur de chaîne de distribution (R. I).	1	461.143	Bride de butée d'arbre à cames (R. I).	1	621.071	Vis TH de 7×55 de vis de fixation de couvercle de distribution.	11
456.944	Jauge d'huile flexible (R. VI).	1	470.424	Joint du reniflard (R. VI).	1	730.007	Pied de centrage de culasse (11,5×16×7,5) (R. I).	1

http://bk23.free.fr/


NUMÉRO	DÉSIGNATION	COEFF[t]
DM 112-01	Culasse nue avec sièges, guides de soupape et tubes de bougie. Jusque Mars 63.	1
DS 112-01a	Culasse nue avec sièges, guides de soupape et tubes de bougie (tubulure d'admission intégrée). Depuis Mars 63.	1
DS 112-3a	Joint de culasse (R. VI). Jusque Mars 63.	1
DS 112-3b	Joint de culasse garniture Hugo-Reinz (montage damper). (R. VI). Depuis Mars 63.	1
D 112-4	Vis TH à collerette de 10×102×25 de fixat. de culasse. Jusque Septembre 61.	7
D 112-4a	Vis TH à collerette de 10×105×28 de fixat. de culasse. Depuis Septembre 61.	7
DS 112-4	Vis TH à collerette de 10×149×25 de fixat. de culasse.	6
DM 112-87	Plaque de fermeture latérale de culasse.	
	TT sauf pays froids.	1
	Pays froids.	2
DM 112-88	Joint de plaque de fermeture (R. VI).	2
DS 112-91	Joint d'étanchéité du tube de bougie (30,5×42,5×6). Jusque Février 61.	4
DS 112-91a	Joint d'étanchéité de tube de bougie (section rectangulaire) 31×39×6. Depuis Février 61.	4
DS 112-92	Cuvette du joint d'étanchéité de bougie (32×49×4) (R. VI). Jusque Février 61.	4
DS 112-92a	Rondelle d'appui du joint d'étanchéité du tube de bougie (32×41×1,5) (R. VI). Depuis Février 61.	4
DS 112-93	Bouchon caoutchouc pour trou de 40 mm d'obturation dans tablier du trou de passage des vis de fixat. de culasse. Depuis Septembre 64.	1
DM 112-94	Bouchon d'obturation de prise de sonde thermométrique, filetage 18×150 (R. VI). Depuis Mars 64.	1
	Tube de bougie, long. 113 mm :	4
DS 112-97	— Diam. 32 mm (1re possibilité).	
DS 112-97a	— Diam. 32,3 mm (2e possibilité).	
DS 124-2	Culbuteurs d'admission 2 et 4.	2
DS 124-2a	Culbuteurs d'admission 1 et 3.	2
DS 124-3	Guide de soupape, diam. extér. 13 mm (1re possibilité).	8
DS 124-3a	Guide de soupape, diam. extér. 13,25 mm (2e possibilité).	8
DS 124-6	Axe de culbuteur d'admission, diam. 18 mm, long. 420 mm.	1
DS 124-7	Soupape d'admission, diam. 42 mm, long. 107,7 mm.	4
DS 124-8a	Soupape d'échappement, diam. 37 mm, long. 105,5 mm.	4
DS 124-9	Ressort intér. de soupape (13,8×22,2×32,25).	8
DS 124-11	Cuvette supér. de ressort de soupape d'échappement, haut. 8,5 mm, alésage diam. 15,3 mm, profond. 4,3 mm.	4
DS 124-17	Support n° 1 des axes de culbuteur.	1
DS 124-17a	Support n° 4 des axes de culbuteur.	1
DS 124-20b	Culbuteurs d'échappement 2 et 4.	2
DS 124-20c	Culbuteurs d'échappement 1 et 3.	2
DS 124-21a	Axe de culbuteur d'échappement, diam. 16 mm, long. 66 mm.	4
DS 124-22	Support n° 3 des axes de culbuteur.	1
DS 124-22a	Support n° 2 des axes de culbuteur.	1
DS 124-23	*Support intermédiaire d'axe de culbuteur d'admission (fonte). Jusque Mai* 60. *R.p.* DS 124-23a; *d.e.o.* : 2-DS 124-85.	2
DS 124-23a	*Support intermédiaire d'axe de culbuteur d'admission (acier). Mai* 60-*Mars* 64. *R.p.* DS 124-23b (R. VI).	2
DS 124-23b	Support intermédiaire d'axe de culbuteur d'admission (acier) (R. VI). Depuis Mars 64.	2
DS 124-25	Ressort extér. de soupape (23,6×32×44,4).	8
DS 124-26	Cuvette supér. de ressort de soupape d'admission, haut. 10 mm, alésage conique (R. VI).	4
DS 124-27	Cuvette épaulée infér. de ressort de soupape (13,6×17×20×2,5) (R. VI).	8
DS 124-78	Cavalier de fixat. d'axe de culbuteur d'admission, trou central diam. 10,5 mm (R. VI).	6
DS 124-80	Ressort des culbuteurs d'échappement (16,3×18,3×14,5).	4
D 124-85	Rondelle de 16,5×20×0,9 de frottement des culbuteurs d'échappement.	4
DS 124-85	Rondelle de 18,5×25×1 de frottement des culbuteurs d'admission.	
	Jusque Mai 60.	4
	Depuis Mai 60.	8
DS 124-95	Cavalier de fixat. d'axe de culbuteur d'échappement, trou central diam. 7,5 (R. VI).	8

Les numéros soulignés indiquent les pièces nouvelles ne figurant pas sur la planche.

http://bk23.free.fr/

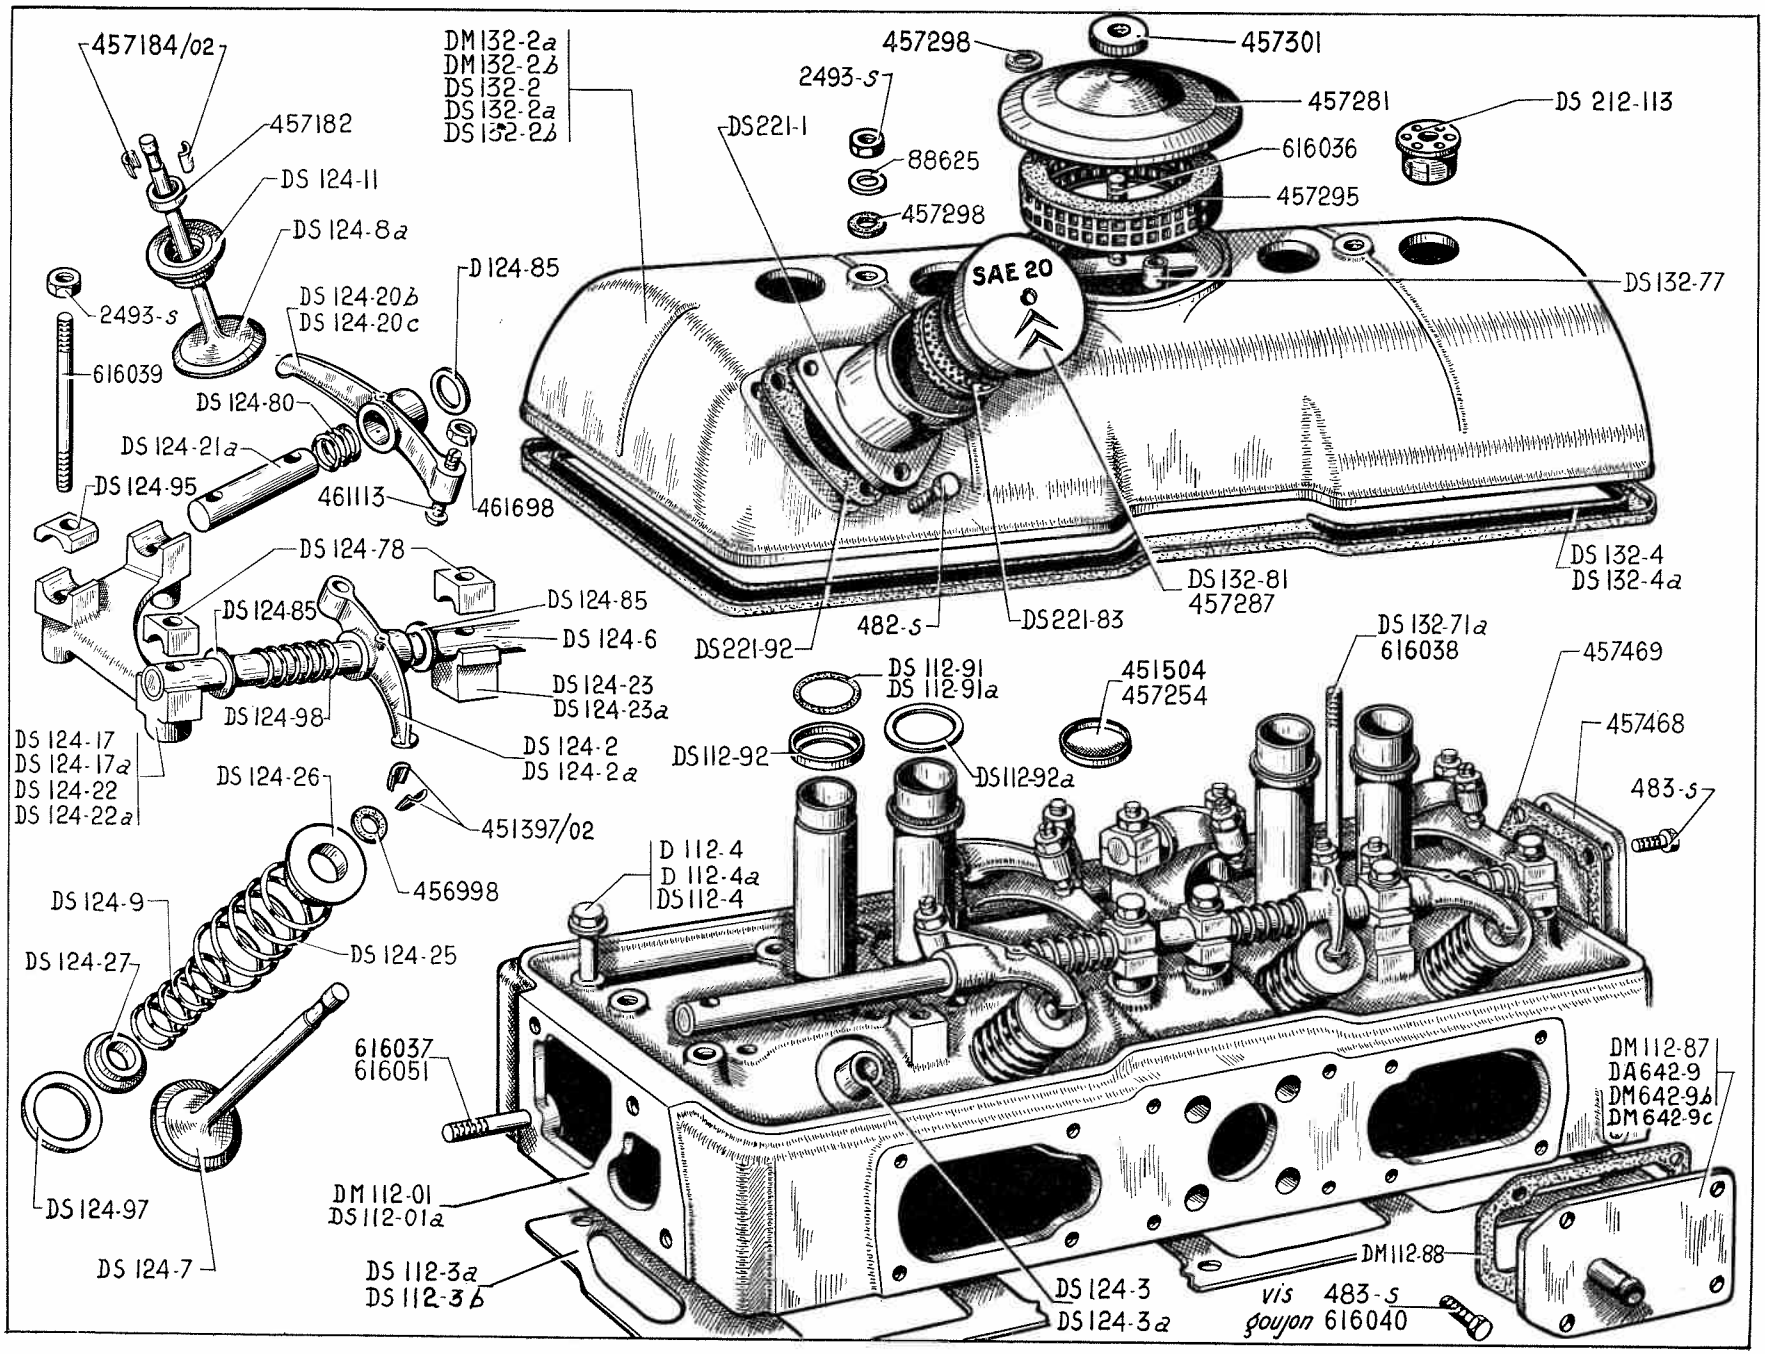

http://bk23.free.fr/

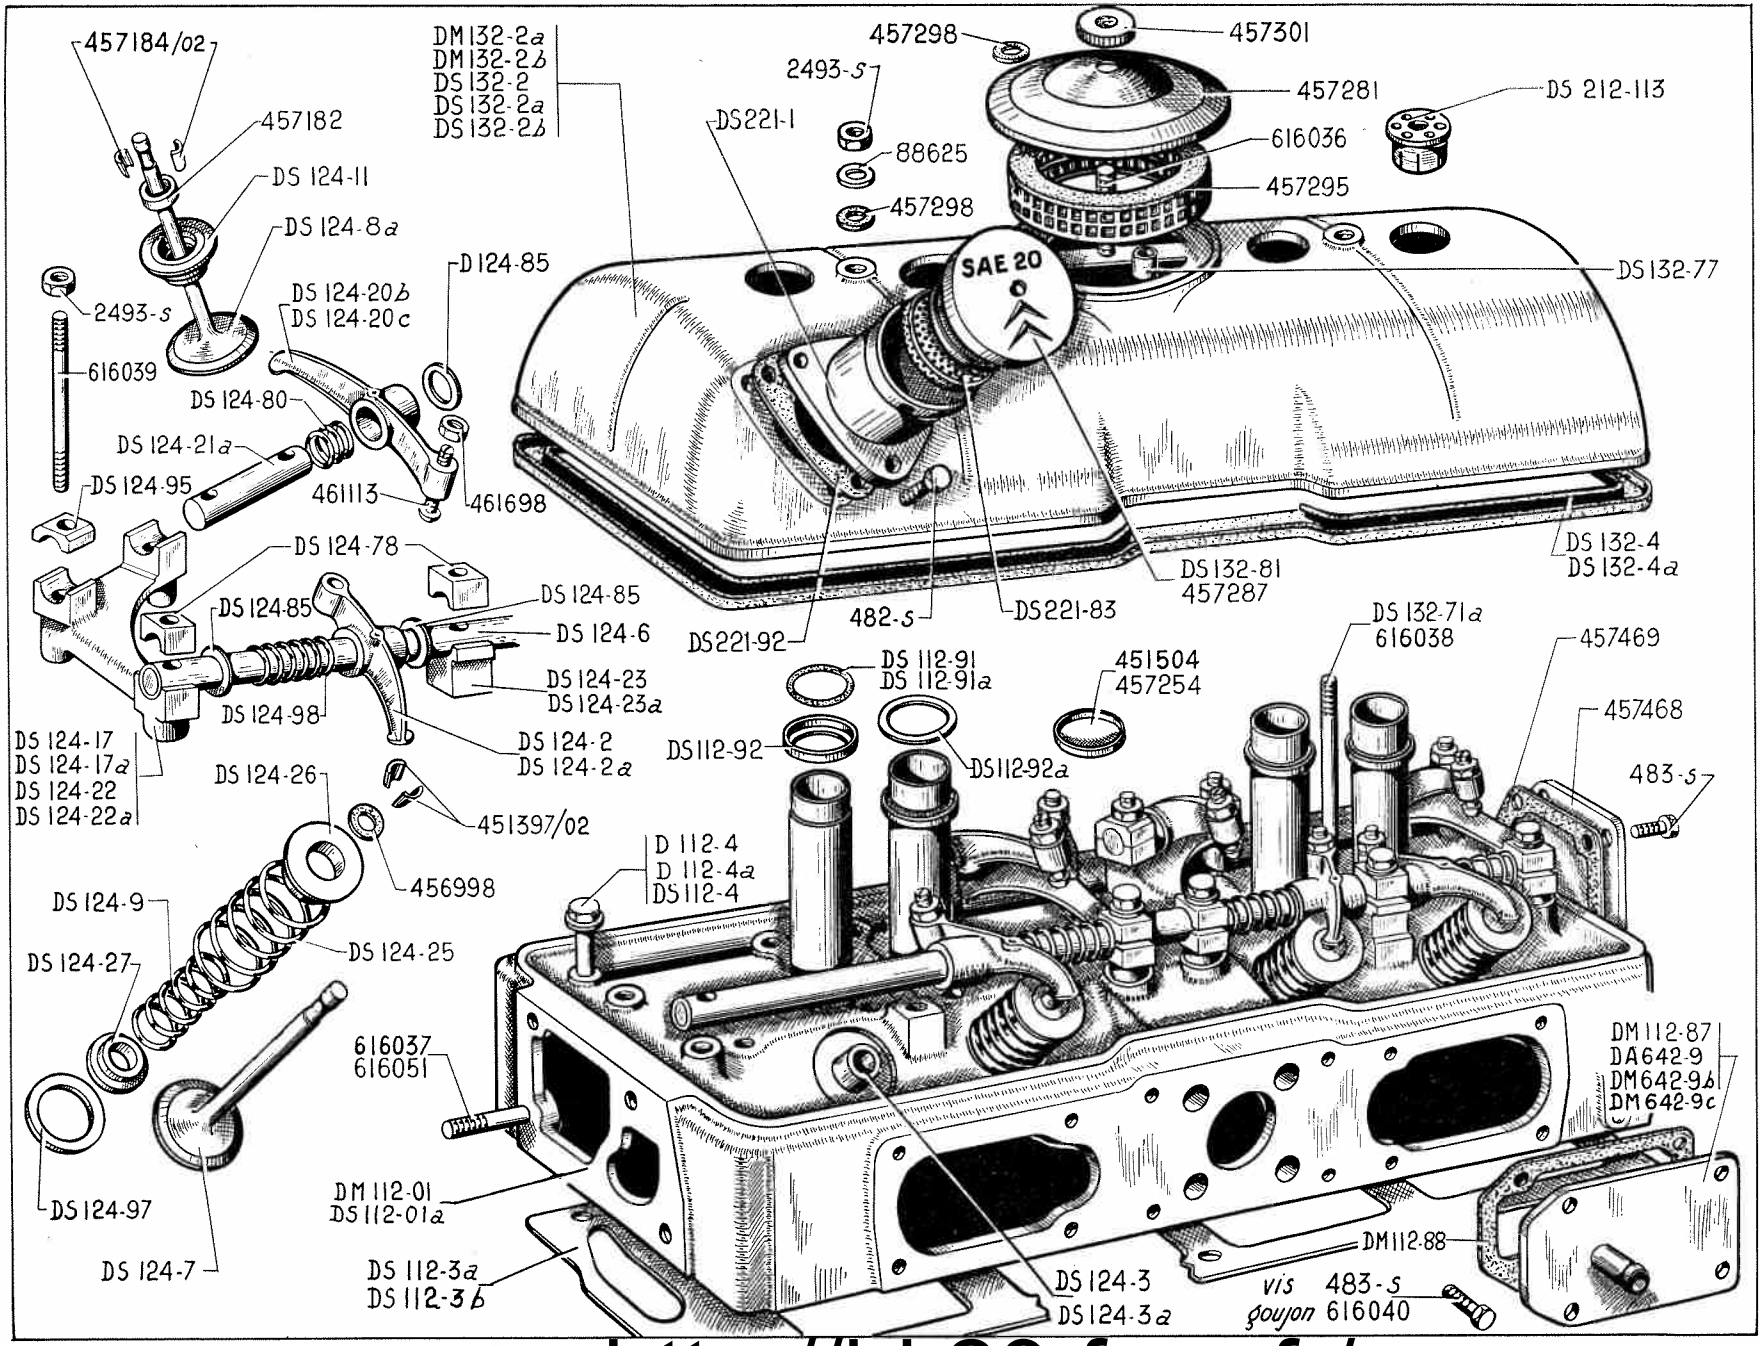

http://bk23.free.fr/

NUMÉRO	DÉSIGNATION	COEFF^t
DS 124-97	Rondelle infér. d'appui de ressort extér. de soupape (22,1×32×0,5) (R. VI).	8
DS 124-98	Ressort des culbuteurs d'admission (18,3×21,3×59).	4
DM 132-2a	*Couvre-culasse avec téton d'accrochage du ressort de rappel d'accélérateur* **D à D.** *Jusque Février* 61. *R.p.* DM 132-2b; *d.e.o.:* 4-DS 112-91a, 4-DS 112-92 a, 1-DS 132-4a.	1
DM 132-2b	Couvre-culasse nu avec téton d'accrochage du ressort d'accélérateur (montage joint en U). **D à D.** Février 61-Octobre 62.	1
DS 132-2	*Couvre-culasse nu.* **D à G.** *Jusque Février* 61. *R.p.* DS 132-2a; *d.e.o.:* 4-DS 112-91a, 4-DS 112-92a, 1-DS 132-4a.	1
DS 132-2a	Couvre-culasse nu (montage joint en U). **D à G.** Février 61-Mai 62.	1
DS 132-2b	Couvre-culasse avec tubulure de remplissage monobloc. **D à G.** Depuis Mai 62. **D à D.** Depuis Octobre 62.	1
DS 132-4	Joint caoutchouc de couvre-culasse. Jusque Février 61.	1
DS 132-4a	Joint de couvre-culasse (section en U). Depuis Février 61.	1
DS 132-71a	*Goujon de* 7×146 *(filetages* 10 *et* 55*) de fixat. de couvre-culasse et de filtre à air. Jusque Septembre* 64. *R.p.* DS 132-71b.	1
DS 132-71b	Goujon de 7×136 (filetages 10 et 55) de fixat. de couvre-culasse et de filtre à air. Depuis Septembre 64.	1
DS 132-77	Entretoise de cartouche filtrante (8×10×24,5).	1
DS 132-81	Bouchon de remplissage (R. VI). Depuis Mai 62.	1
DS 212-113	Bouchon de puits de bougie (R. VI) Jusque Mars 62.	4
DS 221-1	Remplissage d'huile sur couvre-culasse. Jusque Mai 62.	1
DS 221-83	Tamis de remplissage (R. VI). Depuis Mai 62.	1
DS 221-92	Joint de remplissage d'huile (R. VI). Jusque Mai 62.	1
DA 642-9	Plaque de fermeture latérale de culasse avec prise de chauffage et de sonde thermométrique. **AMBULANCE.** Jusque Septembre 60.	1
DM 642-9b	*Plaque de fermeture latérale de culasse avec tube de prise de chauffage long.* 35 *mm.* **BREAK-COMMERCIALE-FAMILIALE.** *Jusque Novembre* 64. *R.p.* DM 642-9d; *d.e.o.:* 1-DM 112-94, 1-2.472-S *(R. VI).*	1
DM 642-9c	Plaque de fermeture de culasse avec prise de sonde thermométrique (écrou soudé). **AMBULANCE.** Depuis Septembre 60.	1
DM 642-9d	Plaque de fermeture latérale de culasse avec prises de chauffage et de sonde thermométrique. **BREAK-COMMERCIALE-FAMILIALE.** Depuis Novembre 64.	1
482-S	Vis TH de 7×12,5 de fixat. du remplissage d'huile (R. III). Jusque Mai 62.	3
483-S	Vis TH de 7×15 (R.III) de fixation :	
	— de plaque de fermeture latérale.	4
	— de plaque de fermeture arrière.	4
	— de plaque de fermeture et de prise de chauffage.	4
2.493-S	Écrou H de 7×100 de fixat. (R. III).	
	— de couvre-culasse.	2
	— de support de culbuteur d'échappement.	8
88.625	Rondelle de 7,5×20×1,5 sous écrou de fixat. de couvre-culasse (R. I).	2
451.397/02	Segment d'arrêt de cuvette de soupape d'admission, haut. 8 mm (2 pièces) (R. I).	4
451.504	Bouchon de dessablage (diam. 30 mm) 1re possibilité (R. I).	3
456.998	Rondelle caoutchouc de 7×11×2,5 d'étanchéité sur queue de soupape d'admission (R. I).	4
457.182	Cuvette de logement des segments d'arrêt de soupape d'échappement alésage conique, haut. 4,5 mm (R. I).	4
457.184/02	Segment d'arrêt de cuvette de soupape d'échappement, haut. 5,65 mm (2 pièces) (R. I).	4
457.254	Bouchon de dessablage (diam. 31 mm) 2e possibilité (R. I).	3
457.281	Bouchon sur cartouche filtrante (R. VI).	1
457.287	Bouchon de remplissage (R. VI). Jusque Mai 62.	1
457.295	Cartouche filtrante sur couvre-culasse (65×87×22) (R. VI).	1
457.298	Joint de 7×20×2 (R. VI)	
	— du bouchon de cartouche filtrante.	1
	— sous écrou de fixat. de couvre-culasse.	2
457.301	Écrou moleté de 7×100 de fixat. du bouchon sur cartouche filtrante (R. I).	1
457.468	Plaque de fermeture AR de culasse. (R. I).	1

Les numéros soulignés indiquent les pièces nouvelles ne figurant pas sur la planche.

http://bk23.free.fr/

NUMÉRO	DÉSIGNATION	COEFF[1]
457.469	Joint de plaque de fermeture AR de culasse (R. VI).	1
461.113	Rotule de culbuteur (R. I).	8
461.698	*Contre-écrou H de 7×100 de rotule de culbuteur (R. I).* *R.p.* DX 124-93.	8
616.036	Goujon de 7×50 (filetages 10 et 17) de fixat. de cartouche filtrante (R. I).	1
616.037	Goujon de 10×90 (filetages 15 et 20) de fixat. du couvercle de pompe à eau et du filtre à air (R. I). **Sauf P.O.**	2
	TT. Depuis Novembre 62.	
616.038	Goujon de 7×117 (filetages 10 et 55) de fixat. de couvre-culasse (R. I).	
	Sauf P.O.	1
	P.O.	2
	TT. Depuis Novembre 62.	1
616.039	Goujon de 7×76,5 (filetages 10 et 17) de fixat. de support de culbuteur d'échappement (R. I).	8
616.040	Goujon de 7×42,5 (filetages 14 et 18) de fixat. de tubulure d'échappement (R. I).	8
616.051	Goujon de 10×80 (filetages 15 et 20) de fixat. du couvercle de pompe à eau (R. I).	2
	P.O. Jusque Novembre 62.	

http://bk23.free.fr/


NUMÉRO	DÉSIGNATION	COEFF.
	PIÈCES SPÉCIALES depuis Mai 64	
DS 132-48	Raccord souple sur couvre-culasse (R. VI).	1
DS 132-78	Joint de support de raccord souple (70×88×1,5) (R. VI).	1
DS 132-79	Valve de liaison de couvre-culasse à boîtier d'admission (R. VI).	1
DS 132-80	Support de raccord souple sur couvre-culasse, diam. 73 mm (R. VI).	1
DS 132-91	Déflecteur d'huile sur couvre-culasse, diam. 65 mm (R. VI).	1
DS 132-92b	Tube caoutchouc de 7×16 de liaison de valve à boîtier d'admission, long. 400 mm.	1
DS 132-93	Joint d'étanchéité de l'embout de prise d'air sur boîtier d'admission (9,5×20×1) (R. VI).	1
DS 132-94	Grille pare-flammes sur couvre-culasse, diam. 70 mm (R. VI).	1
DS 132-95	Embout de prise d'air sur boîtier d'admission, long. 39 mm, 1 filetage 9×125 (R. VI).	1
DS 132-97	Embout sur filtre à air, diam. 20 mm (R. VI).	1
DS 141-13b	Boîtier d'admission goujonné avec plaque d'obturation, 1 filetage de 9×125 pour prise d'air.	1
DS 141-95a	Plaque d'obturation de boîtier d'admission, 4 trous de 8 mm, 1 trou de 10,5 mm.	1
484-S	Vis TH de 7×17,5 de fixat. de support de raccord souple sur couvre-culasse (R. III).	1
2.482-S	Rondelle plate de 7,5×14 de vis de fixat. de support de raccord souple sur couvre-culasse (R. III).	1
2.514-S	Rondelle crantée de 7,3×12 de fixat. de support de raccord souple sur couvre-culasse (R. VI).	1
2.556-S	Collier de fixat., long. 160 mm (R. VI) :	
	— de valve sur raccord souple,	1
	— de tube de liaison valve à boîtier d'admission.	2
2.994-S	Collier de fixat. de raccord souple sur couvre-culasse (R. VI).	1
614.020	Collier de serrage d'embout sur raccord souple, long 113 mm (R. VI).	1

http://bk23.free.fr/


NUMÉRO	DÉSIGNATION	COEFF.
	Pour le carburateur et ses pièces de détail s'adresser aux maisons SOLEX OU WEBER.	
A 174-84	Rondelle fibre de 4,5 × 8 × 0,5 sous vis de fixat. de coupelle de raccord de pipe d'air (R. VI). Depuis Mars 63.	3
DM 141-11	Joint du boîtier d'admission, trou central 35,5 à 36,25 maxi. (R. VI). Jusque Mars 63.	1
DS 141-11b	Joint du boîtier d'admission sur culasse (1 trou central 41,5 à 42,5 maxi) (R. VI). Depuis Mars 63.	1
DF 141-13	Boîtier d'admission, goujonné, avec plaque d'obturation (prise d'eau filetage 20 × 150). Jusque Mars 63.	1
DS 141-13a	Boîtier d'admission goujonné avec plaque d'obturation, passage des gaz, section ronde. Depuis Mars 63.	1
DM 141-78	Entretoise de boîtier d'admission (montage correcteur altimétrique). Jusque Mars 63.	1
DS 141-88	Tube caoutchouc d'écoulement d'essence (4 × 11 × 250).	1
DM 141-95	Plaque d'obturation du boîtier d'admission.	1
DM 141-97	Joint papier de plaque d'obturation du boîtier d'admission (R. VI).	1
DF 141-98	Raccord de sortie d'eau (filetage 20 × 150 diam. ext. 19 mm).	1
DS 141-99	Tube d'écoulement d'essence (3 × 4,5 × 60). Jusque Mars 63.	1
DS 141-99a	Tube d'écoulement d'essence (3,5 × 4,5 forme cintrée) sur boîtier d'admission. Depuis Mars 63.	1
DS 142-24	Pipe d'admission d'air sur carburateur. Depuis Mars 63.	1
DF 142-25	Tube souple de réchauffage de carburateur, diam. intér. 18 mm.	1
DS 142-54	Coupelle de fixat. du raccord épaulé de pipe d'air (72 × 93 × 3). Depuis Mars 63.	1
DS 142-98c	Entretoise sous carburateur, 1 trou de 33 mm, 1 trou de 25 mm, épais. 5 mm (R. VI). Depuis Mars 63.	1
DS 142-106	Raccord souple épaulé de pipe d'air (65 × 71 × 90 × 20). Depuis Mars 63.	1
DS 181-1a	Tubulure d'échappement. Jusque Septembre 62.	1
DS 181-1b	Tubulure d'échappement (pot d'échappement sous le siège AV). Depuis Septembre 62.	1
DS 181-2	Joint métalloplastique entre tubulure d'échappement et culasse (R. VI). Jusque Mai 64.	4
DS 181-4b	Support AV de l'écran d'échappement (avec vis soudée). **D à G.** Jusque Septembre 62.	1
DS 181-4d	Support AV de l'écran d'échappement. Depuis Septembre 62.	1
DS 181-5b	Support AR de l'écran d'échappement (avec vis soudée). **D à G.** Jusque Septembre 62.	1
DS 181-5d	Support AR de l'écran d'échappement. Depuis Septembre 62.	1
DS 181-6a	Écran du collecteur d'échappement (R. VI). **D à G.** Jusque Septembre 62.	1
DS 181-6c	*Partie inf. d'écran de collecteur d'échappement.* **D à G.** *Septembre* 62-*Juin* 63. *R.p.* DS 181-6e ; *d.e.o.* ; 1 DS 181-71.	1
DS 181-6d	Partie inf. d'écran de collecteur d'échappement. **D à D.** Depuis Septembre 62.	1
DS 181-6e	Partie inf. d'écran de collecteur d'échappement. **D à G.** Depuis Juin 63.	1
DS 181-8	Patte de maintien AV de l'écran du collecteur d'échappement. Jusque Septembre 62.	1
DM 181-9a	Écran du collecteur d'échappement. **D à D.** Jusque Septembre 62.	1
DS 181-9	Partie sup. d'écran de collecteur d'échappement. **D à D.** Depuis Septembre 62.	1
DM 181-10a	Support AV de l'écran. **D à D.** Jusque Septembre 62.	1
DM 181-11a	Support AR de l'écran. **D à D.** Jusque Septembre 62.	1
DS 181-14	Partie sup. d'écran de collecteur d'échappement. **D à G.** Depuis Septembre 62.	1
DS 181-71	Bouchon de fermeture de passage de clé, sur partie inf. d'écran de collecteur d'échappement, diam. 30 mm (R. VI). Depuis Juin 63.	1
DS 181-75	Œillet de protection d'écran de collecteur d'échappement 10 × 20 × 6 (R. VI). Depuis Septembre 62.	4
DS 181-77	Patte de fixat. des écrans inf. et sup. sur tubulure. Depuis Septembre 62.	1
DS 181-87a	Tôle AR de fermeture d'écran. Jusque Septembre 62.	1

Les numéros soulignés indiquent les pièces nouvelles ne figurant pas sur la planche.

http://bk23.free.fr/

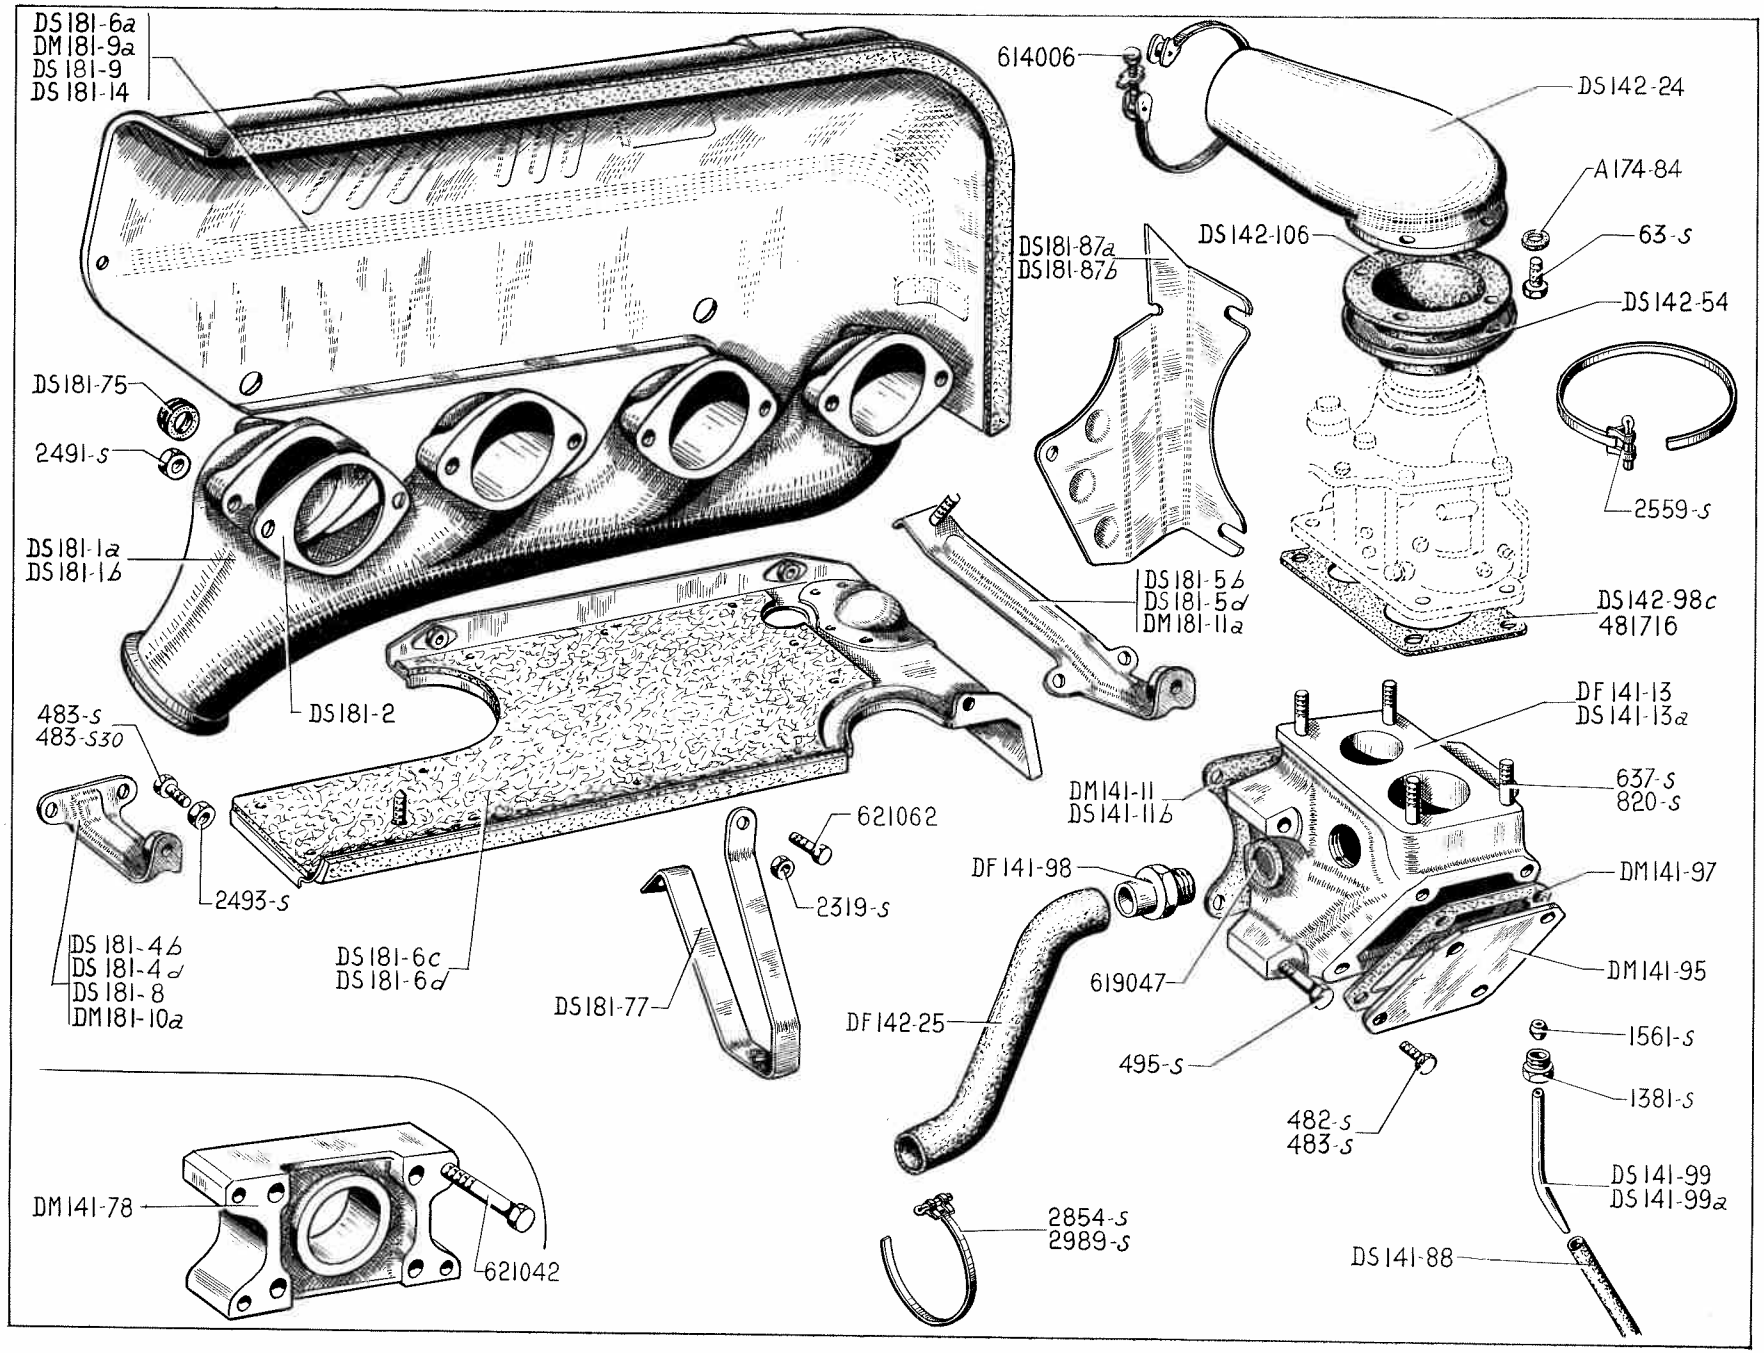

http://bk23.free.fr/

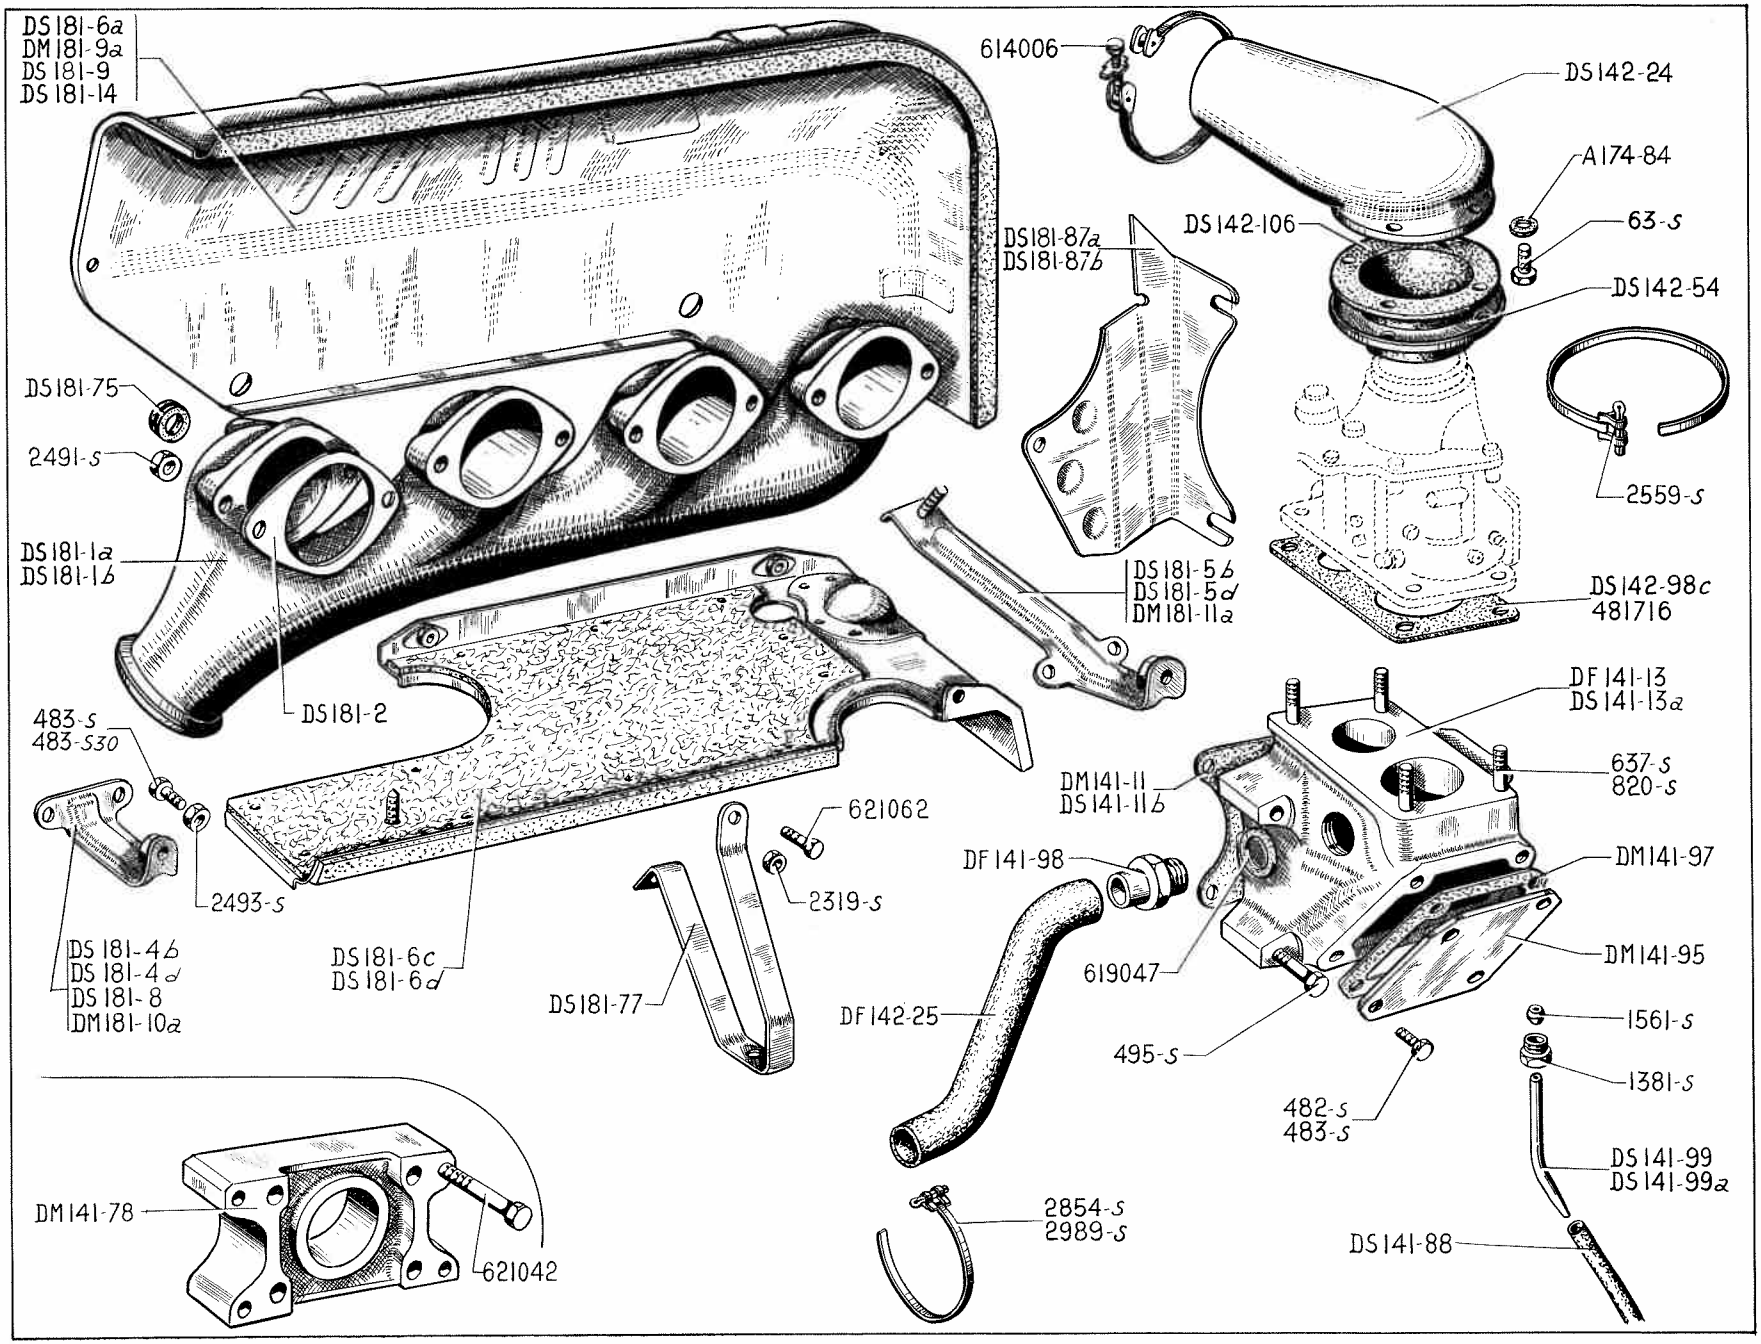

http://bk23.free.fr/

NUMÉRO	DÉSIGNATION	COEFF.
DS 181-87b	Tôle de fermeture de l'écran d'échappement. Depuis Septembre 62.	1
HY 181-2	Joint entre tubulure d'échappement et culasse, trou central 37 mm (R. VI). Depuis Mai 64.	4
63-S	Vis TH de 4×10 de fixat. de la coupelle du raccord épaulé de pipe d'air (R. III). Depuis Mars 63.	3
482-S	Vis TH de 7×12,5 de fixat. de plaque d'obturation (R. III). Jusque Mars 63.	4
483-S	Vis TH de 7×15 de fixat. (R. III). Depuis Mars 63.	
	— de plaque d'obturation de boîtier d'admission.	4
	— de l'écran sur support.	2
483-S30	Vis TH à pointe de 7×15 de fixat. de l'écran sup. sur écran inf. et supports (R. III). Depuis Septembre 62.	4
495-S	Vis TH de 7×45 de fixat. du boîtier d'admission (R. III). Sauf montage correcteur altimétrique.	4
637-S	Goujon de 7×35,5 (filetages 10,5 et 17) de fixat. de carburateur (R. III). Depuis Mars 63.	4
820-S	Goujon de 8×44 (filetages 18 et 12) de fixat. de carburateur (R. III). Jusque Mars 63.	2
1.381-S	Vis raccord de 10×100 (long. 12 mm) de fixat. du tube d'écoulement d'essence (R. III).	1
1.561-S	Raccord biconique de 4,5 du tube d'écoulement d'essence (R. III).	1
2.319-S	Écrou H de 5×75 de fixat. (R. III). Depuis Septembre 62.	
	— d'écran sup. sur patte DS 181-77.	1
	— de patte DS 181-77 sur écran inf.	1
2.491-S	Écrou H de 7×100 (haut. 7 mm) de fixat. de tubulure d'échappement (R. III).	8
2.493-S	Écrou H de 7×100 de fixat. d'écran d'échappement (R. III).	
	Jusque Septembre 62.	2
	Depuis Septembre 62.	1
2.559-S	Collier de serrage du raccord épaulé de pipe d'air sur carburateur (R. VI). Depuis Mars 63.	1
2.854-S	Collier PC (larg. 5 mm, long. 208 mm) de serrage du tube de réchauffage du carburateur (R. VI). Jusque Mars 63.	2
2.989-S	Collier PC (larg. 5 mm, long. 245 mm) de serrage du tube de réchauffage du carburateur (R. VI). Depuis Mars 63.	2
481.716	Entretoise de carburateur trou central diam. 34 mm, épais. 5 mm (R. VI). Jusque Mars 63.	1
614.006	*Collier de serrage HB du raccord sur carburateur (R. VI). Jusque Mars* 63. *R.p.* 2.559-S.	1
619.047	Joint du raccord de sortie d'eau (20,5×26×1,5 à 2) (R. VI).	1
621.042	Vis TH de 7×85 de fixat. du boîtier d'admission (montage correcteur altimétrique (R. II). Jusque Mars 63.	4
621.062	Vis TH de 5×14 de fixat. d'écran sup. sur patte DS 181-77 (R. III). Depuis Septembre 62.	1

Les numéros soulignés indiquent les pièces nouvelles ne figurant pas sur la planche.

http://bk23.free.fr/

NUMÉRO	DÉSIGNATION	COEFF.
	FILTRE A AIR SEC D à G sauf PO	
DS 171-0a	Filtre à air **Miom** (R. VI). Jusque Septembre 64.	1
DS 171-0b	Filtre à air **Lautrette** (R. VI). Jusque Septembre 64.	1
DS 171-0f	Filtre à air **Miom** sans support AV (R. VI). Depuis Septembre 64.	1
DS 171-0g	Filtre à air **Lautrette** sans support AV (R. VI). Depuis Septembre 64.	1
DM 171-3	Raccord caoutchouc coudé entre filtre à air et pipe d'air. Jusque Mars 63.	1
DM 171-3b	Raccord souple entre filtre à air et carburateur (**U.S.A.**). Depuis Mai 64.	1
DS 171-3	Raccord caoutchouc coudé entre filtre à air et pipe d'air (R. VI). Depuis Mars 63.	1
DS 171-5b	Élément filtrant **Miom** (R. VI).	1
DS 171-5c	Élément filtrant **Lautrette** (R. VI).	1
DS 171-56	Support AV de filtre à air. Depuis Septembre 64.	1
DS 171-60	Collier de serrage du filtre sur support AV (R. VI). Depuis Septembre 64.	1
489-S	Vis TH de 7×30 de serrage du collier DS 171-60 (R. III). Depuis Septembre 64.	1
2.493-S	Écrou H de 7×100 de fixat. de filtre sur couvre-culasse (R. III).	1
2.611-S	Écrou H de 10×150 de fixat. de filtre à air sur couvercle de pompe à eau (R. III).	2
2.884-S	Collier de serrage du raccord sur filtre (R. VI).	2

NUMÉRO	DÉSIGNATION	COEFF.
	FILTRE A AIR A BAIN D'HUILE D à G PO (D à D sauf PO jusque septembre 62) (D à D PO jusque juillet 63)	
DS 171-0c	Filtre à air **Miom.**	1
DS 171-3a	Raccord souple entre filtre à air et carburateur (71,5×80×400) (R. VI).	1
DM 171-4	Coude caoutchouc sur carburateur (R. VI).	1
DS 171-5	Élément filtrant du filtre DS 171-0c (R. VI).	1
DS 171-5a	Élément filtrant de prise d'air (R. VI).	1
DM 171-10	Coupelle de mesure d'huile (R. VI).	1
DM 171-61	Caoutchouc d'accrochage de coupelle (R. VI).	1
DM 171-62	Fourrure tôle de jonction entre coude sur carburateur et raccord sur filtre.	1
DM 171-63	Cale caoutchouc de 7,5×25×8 de maintien de filtre.	1
DM 171-65	Support AV de maintien du filtre à air.	1
DS 171-72	Collier de prise d'air.	1
D 171-91	Bague caoutchouc de 9,8×30×22 de fixat. de filtre à air.	1
DS 171-96	Support AR de filtre à air.	1

NUMÉRO	DÉSIGNATION	COEFF.
483-S	Vis TH de 7×15 de fixat. de support de tube de prise d'air (R. III).	1
486-S	Vis TH de 7×22,5 de fixat. de collier de prise d'air (R. III).	1
2.503-S	Écrou H de 7×100 de fixat. (R. III) — du collier de tube de prise d'air sur support.	1
	— du support.	1
2.746-S	Vis parker TR fente cruciforme de 4,85×16 de fixat. du support AR (R. VI).	2
2.884-S	Collier de serrage du raccord sur filtre à air (R. VI).	2
	FILTRE A AIR SEC (D à D sauf PO depuis Septembre 62)	
DM 171-0g	Filtre à air **Miom** (R. VI). Jusque Septembre 64.	1
DM 171-0j	Filtre à air **Miom.** Patte de fixat. larg. 15 mm (R. VI). Depuis Septembre 64.	1
DM 171-3a	Raccord caoutchouc coudé entre filtre et pipe d'air. Jusque Septembre 64.	1
DS 171-3	Raccord caoutchouc coudé entre filtre et pipe d'air. Depuis Septembre 64.	1
DM 171-56a	Support AV de filtre.	1
DS 171-60	Collier de serrage du filtre sur support AV (R. VI).	1
489-S	Vis TH de 7×30 de serrage du collier DS 171-60 (R. III).	1


Les numéros soulignés indiquent des pièces nouvelles ne figurant pas sur la planche.

http://bk23.free.fr/


NUMÉRO	DÉSIGNATION	COEFF.
2.493-S	Écrou H de 7×100 de fixat. de filtre à air sur couvre-culasse (R. III). Depuis Septembre 64.	1
2.611-S	Écrou H de 10×150 de fixat. de filtre à air sur couvercle de pompe à eau (R. III). Depuis Septembre 64.	2
2.884-S	Collier de serrage du raccord sur filtre à air, long. 0,550 m (R. VI). Depuis Septembre 64.	2
	FILTRE A AIR A BAIN D'HUILE D à D PO depuis juillet 63	
DM 171-0i	Filtre à air **Miom** (R. VI).	1
DS 171-3a	Raccord souple entre filtre à air et carburateur (R. VI).	1
DM 171-4	Coude caoutchouc sur carburateur (R. VI).	1
DS 171-5	Élément filtrant du filtre (R. VI).	1
DS 171-5a	Élément filtrant de prise d'air (R. VI).	1
DM 171-10	Coupelle de mesure d'huile (R. VI).	1
DM 171-61	Caoutchouc d'accrochage de coupelle.	1
DM 171-62	Fourrure tôle de jonction entre coude sur carburateur et raccord sur filtre.	1
DM 171-63	Cale caoutchouc de 7,5×25×8 de maintien de filtre.	1
DM 171-65	Support AV de maintien de filtre.	1
DS 171-72	Collier de prise d'air.	1
D 171-91	Bague caoutchouc de 9,8×30×22 de filtre.	1
DM 171-96b	Support de filtre à air.	1
483-S	Vis TH de 7×15 de fixat. de support de tube de prise d'air (R. III).	1
486-S	Vis TH de 7×22,5 de fixat. de collier de prise d'air (R. III).	1
2.503-S	Écrou de 7×100 (R. III) de fixat. — du collier de tube de prise d'air sur support.	1
	— du support.	1
2.746-S	Vis parker TR fente cruciforme de 4,85×16 de fixat. du support AR (R. VI).	2
2.884-S	Collier de serrage des raccords sur filtre à air et carburateur (R. VI).	4

Les numéros soulignés indiquent les pièces nouvelles ne figurant pas sur la planche.

http://bk23.free.fr/

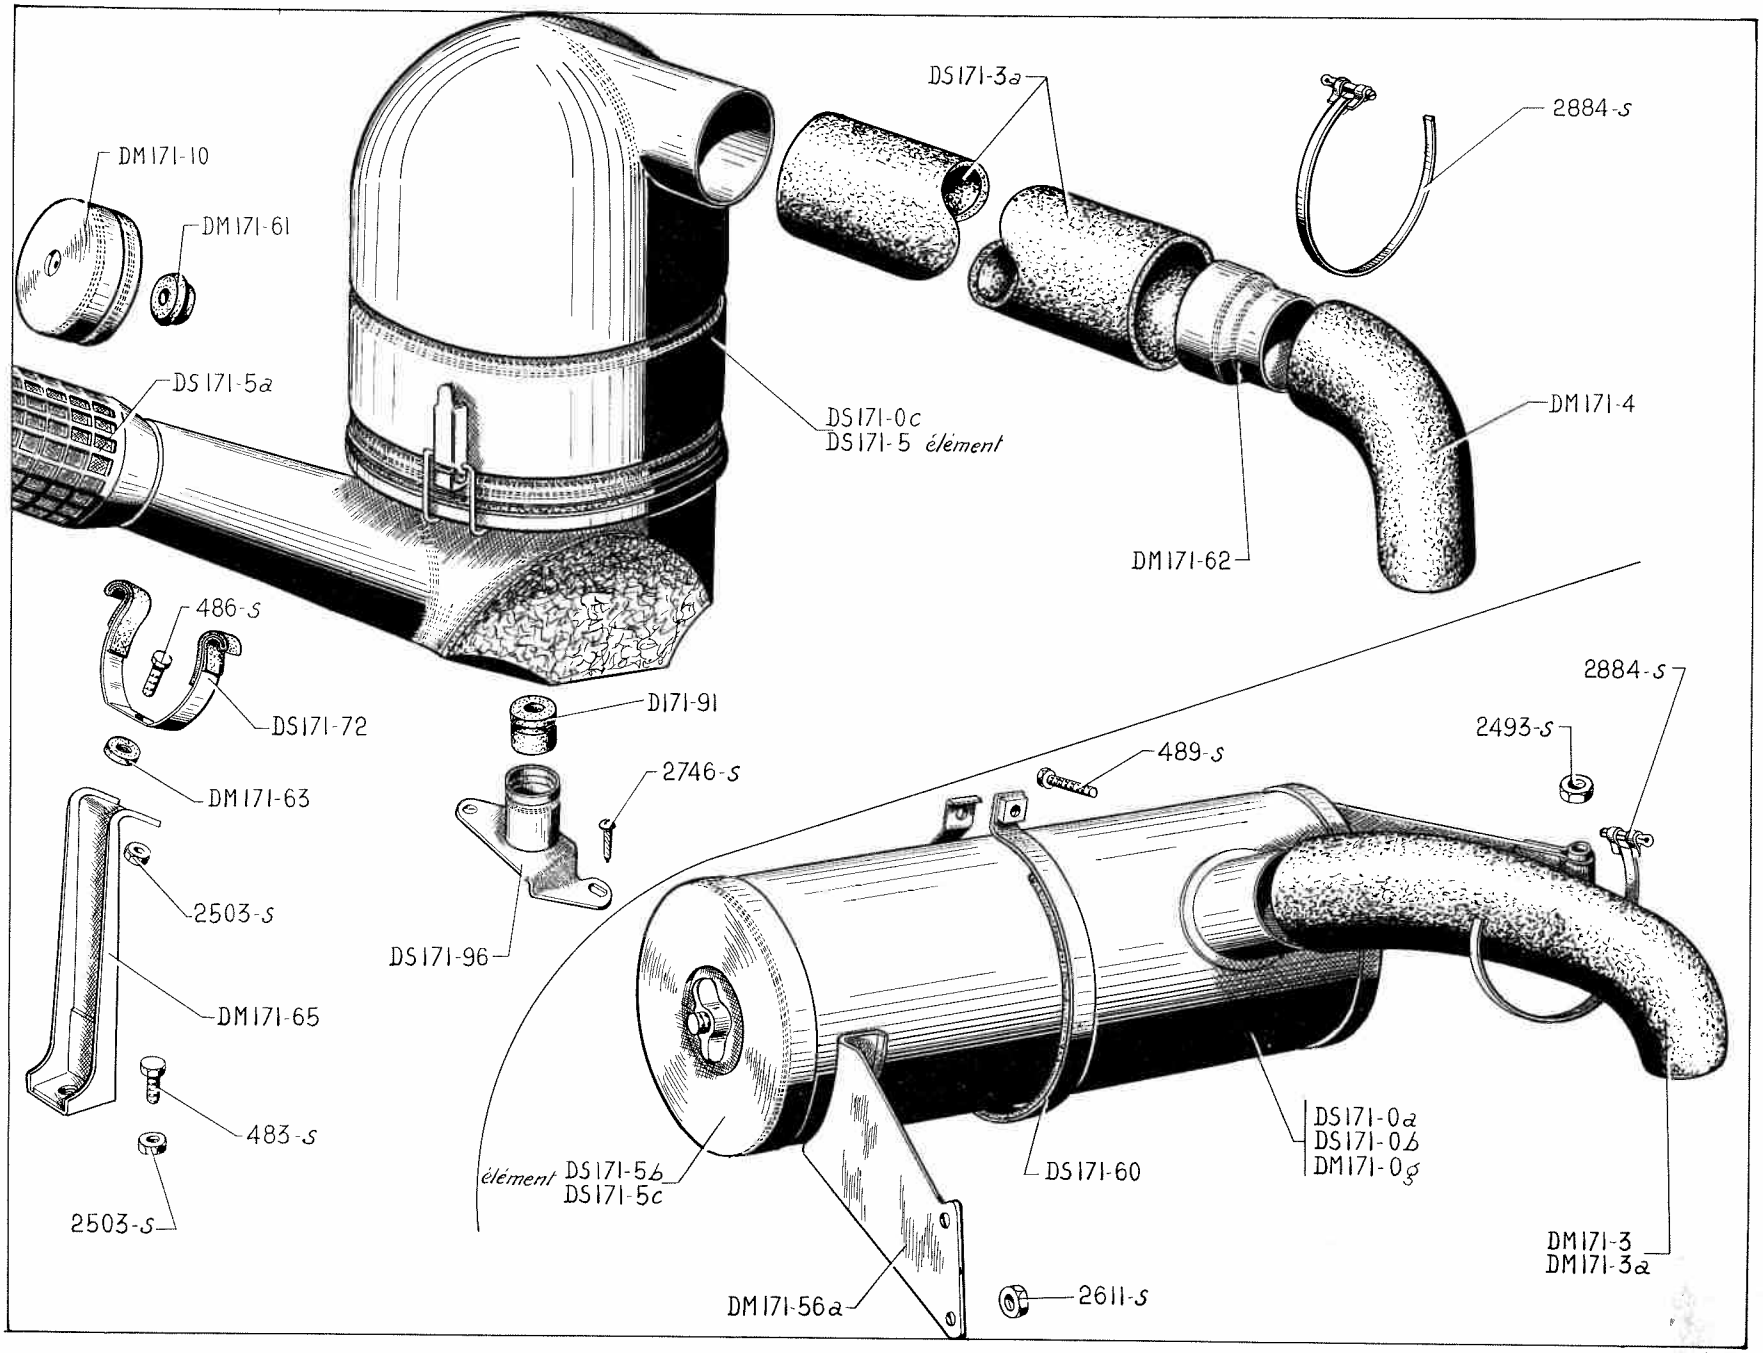

http://bk23.free.fr/

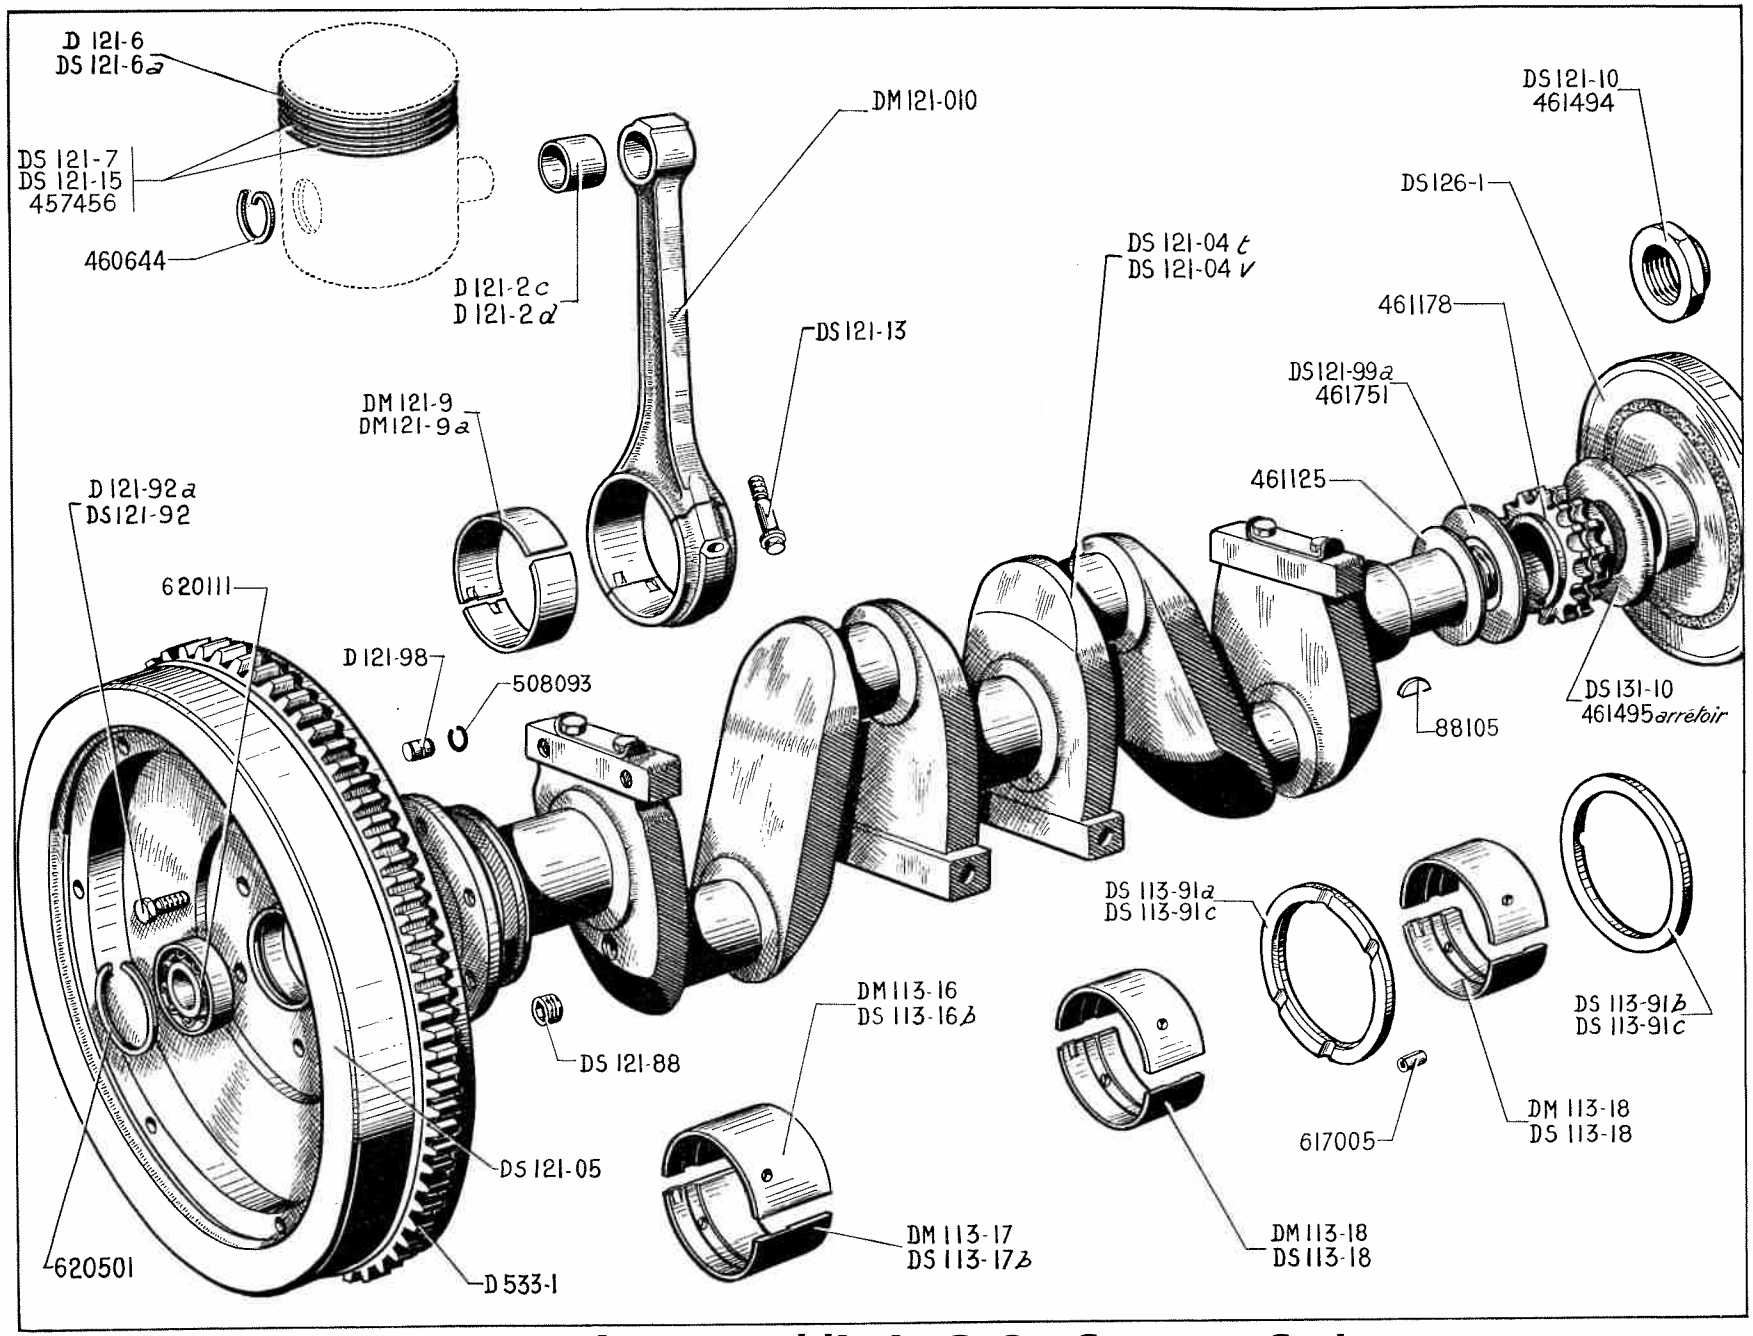

http://bk23.free.fr/


NUMÉRO	DÉSIGNATION	COEFF[t]
	NOTA. — Les pistons et les axes de pistons ne sont pas vendus en pièces détachées. Voir ensemble chemises et pistons (page 2).	
	Demi-coussinet supér. AV, gorge de graissage à 18,6 mm du téton de positionnement, long. 54,3 mm (R. VI) :	1
DM 113-16	Alésage 53,5 mm, 2e possibilité.	
DS 113-16b	Alésage 54 mm, 1re possibilité.	
	Demi-coussinet infér. AV, gorge de graissage à 3 mm du téton de positionnement, long. 54,3 mm (R. VI) :	1
DM 113-17	Alésage 53,5 mm, 2e possibilité.	
DS 113-17b	Alésage 54 mm, 1re possibilité.	
DM 113-18	Demi-coussinet de 53,5 mm supér. et infér. central et AR, long. 37 mm, 2e possibilité (R. VI).	4
DS 113-18	Demi-coussinet de 54 mm supér. et infér. central et AR, long. 37 mm, 1re possibilité (R. VI).	4
DS 113-91a	Joue intér. de coussinet AR (58,1×72×4,03, chanfrein sur diam. intér.) (R. VI). Jusque Janvier 61.	1
DS 113-91b	Joue extér. de coussinet AR (58,1×72×4,03, sans chanfrein sur diam. intér.) (R. VI). Jusque Janvier 61.	1
DS 113-91c	Joue de coussinet côté distribution (58×72×2,3) (R. VI). Depuis Janvier 61.	2
DM 121-04u	Vilebrequin portée 54 mm, maneton de bielle 48 mm (fixat. du volant moteur par vis de 10 mm), portée coquille 9,5 mm. Pour remplacement de DS 121-04v.	1
DS 121-04t	*Vilebrequin, diam. tourillon 54 mm maneton 48 mm, taraudage fixat. volant* 10×125 *(livré avec 6 vis* DS 121-92*), montage damper. Mars 63-Octobre 65. R.p.* DS 121-04z; *d.e.o.:* 1-DS 113-02a.	1
DS 121-04v	Vilebrequin portée 54 mm, maneton de bielle 48 mm (fixat. du volant moteur par vis de 10 mm). Juin 62-Mars 63. Remplace modèles précédents, voir note technique 739.	1
DS 121-04z	Vilebrequin diam. tourillon 54 mm, maneton 48 mm, portée de coquille d'étanchéité diam. 65,6 mm, larg. 9,5 mm. Depuis Octobre 65.	1
DS 121-05	Volant moteur avec couronne de démarreur, épais. totale 84 mm. (fixat. par vis de 10 mm). Depuis Juin 62, remplace modèle précédent.	1
DM 121-010	Bielle à coussinet de 48 mm, long. 27 mm (corps matricé DS 121-11 épaisseur au milieu 22 mm).	4
D 121-2c	Bague de pied de bielle (20×21,5×25). 1re possibilité (R. VI).	4
D 121-2d	Bague de pied de bielle (20×21,7×25). 2e possibilité (R. VI).	4
D 121-6	Segment d'étanchéité conique de 78×2,5 (R. VI). Jusque Janvier 62.	4
DS 121-6a	Segment d'étanchéité cylindrique chromé de 78×2 (R. VI).	4
DS 121-7	Segment râcleur chromé de 78×2,5. Depuis Janvier 62.	4
DM 121-9	Demi-coussinet de tête de bielle, de 48 mm, long. 27 mm (1re possibilité) (R. VI).	8
DM 121-9a	Demi-coussinet de tête de bielle de 47,5 mm, long. 27 mm (2e possibilité) (R. VI).	8
DS 121-10	Écrou H de 36×150 de blocage de damper sur vilebrequin. Depuis Mars 63.	1
DS 121-13	Vis TH de 9×29 de fixat. de tête de bielle (repère sur tête « 1 »).	8
DS 121-15	Segment refouleur de 78×5. Depuis Janvier 62.	4
DS 121-22	Rondelle de 38,5×44,5×0,03 de réglage de vilebrequin. Depuis Mars 63.	ALD
DS 121-88	Bouchon d'obturation des manetons de vilebrequin (filetage 22×125) (R. VI).	4
D 121-92a	Vis TH de 9×17 de fixat. volant moteur (17 sur plat). Jusque Juin 62.	6
DS 121-92	Vis TH de 10×17 de fixat. de volant moteur. Depuis Juin 62.	6
D 121-98	Pied de 10×16 de centrage du volant moteur sur le vilebrequin (1re possibilité) (R. VI).	1
DS 121-98	Pied de centrage de volant moteur, diam. 10 et 10,5, long. 16 mm (2e possibilité) (R. VI).	1
DS 121-99a	Rondelle de 38×74×6,7 d'appui de vilebrequin. Depuis Janvier 61.	1
DS 126-1	Damper (R. VI). Depuis Mars 63.	1
DS 131-10	Rondelle pare-huile sur vilebrequin (38,5×73×3) montage damper. Depuis Mars 63.	1
D 533-1	Couronne de démarreur (93 dents) diam. intér. 272 mm.	1
88.105	Clavette Woodruff de 18,5×4,6×7,9 de pignon (R. II).	1
457.456	Segment racleur de 78×4 (R. I). Jusque Janvier 62.	8
460.644	Segment d'axe de piston (R. I).	8
461.125	Rondelle de 38,5×44,5×0,05 de réglage de vilebrequin (R. I).	ALD
461.178	Pignon de vilebrequin (19 dents) (R. I).	1
461.494	Écrou H de 36×150 de blocage du pignon de vilebrequin (R. VI). Jusque Mars 63.	1
461.495	Arrêtoir rond de 36,5 de l'écrou de vilebrequin (R. I). Jusque Mars 63.	1
461.751	Rondelle de 38×73×5 d'appui de vilebrequin (R. I). Jusque Janvier 61.	1
508.093	Jonc de 8,8×10,8 du pied de centrage du volant moteur (R. I).	1
617.005	Goupille « mécanindus » de 5×10 d'arrêt de joues de coussinet côté distribution (R. VI).	2
620.111	Roulement à billes de 15×42×13, à double flasque d'étanchéité (R. VI).	1
620.501	Segment d'arrêt de 44,7 mm du roulement AR du vilebrequin (R. VI).	1

Les numéros soulignés indiquent les pièces nouvelles ne figurant pas sur la planche.


http://bk23.free.fr/

NUMÉRO	DÉSIGNATION	COEFF.
DM 123-0	Arbres à cames, embout cannelures extérieures. Jusque Juillet 61.	1
DM 123-0a	Arbre à cames avec embout dentelé d'entraînement d'arbre de commande (arbre centré). Depuis Juillet 61.	1
DS 124-1	Poussoir de tige de culbuteur, diam. 26 mm, diam. sphérique 14 mm.	8
DS 124-5d	Tige de commande de culbuteur d'admission, long. 225 mm, diam. sphérique 14 mm.	4
DS 124-5e	Tige de commande de culbuteur d'échappement, long. 251 mm, diam. sphérique 14 mm.	4
DF 231-5	Poulie triple gorge de commande de pompe à eau, de dynamo et de pompe de suspension.	1
DM 231-8	Arbre de commande de pompe à eau, de dynamo et de pompe de suspension (arbre centré). Depuis Juillet 61.	1
DS 231-8	Arbre de commande de pompe à eau, de dynamo et de pompe de suspension (embout dentelé, filetage 10×100). Jusque Juillet 61.	1
DS 231-61	Vis TH de 10×30 de fixat. de poulie.	1
D 231-76	Clavette rectangulaire 4×4×21 de poulie de commande (R. VI).	1
DM 231-91	Rondelle de 10,5×28×5 sous vis de fixat. de poulie.	1
D 231-93	Rondelle de 20,5×27 de réglage de poulie, épais. 0,5 mm.	ALD
D 231-93a	Rondelle de 20,5×27 de réglage de poulie, épais. 0,8 mm.	ALD
483-S	Vis TH de 7×15 de fixat. de bride de butée d'arbre à cames (R. III).	2
4.907-S	Joint torique de 18,4×23,8×2,7 sur embout cannelé d'arbre à cames (R. VI). Jusque Juillet 61.	1
88.105	Clavette Woodruff de 18,5×4,6×7,9 du pignon d'arbre à cames (R. II).	1
88.795	Arrêtoir simple de 8,5 des vis de fixat. de bride de butée d'arbre à cames (R. I).	2
451.343	Écrou de blocage de roulement d'arbre de commande (filetage extér. 50×150) (filet, retour d'huile diam. intér. 28) (R. I).	2
457.347	Pignon d'arbre à cames (38 dents épais. du moyeu 27,6 mm) (R. I).	1
461.143	Bride de butée d'arbre à cames (R. I).	1
461.256	Chaîne de commande de distribution (R. VI).	1
461.492	Arrêtoir rond de 24,5 mm de l'écrou de blocage du pignon d'arbre à cames (R. I).	1
461.493	Écrou H de 24×150 de blocage du pignon d'arbre à cames (R. I).	1
620.110	Roulement à billes de 20×47×14 (à double flasque d'étanchéité) AV de l'arbre de commande (R. VI).	1

http://bk23.free.fr/

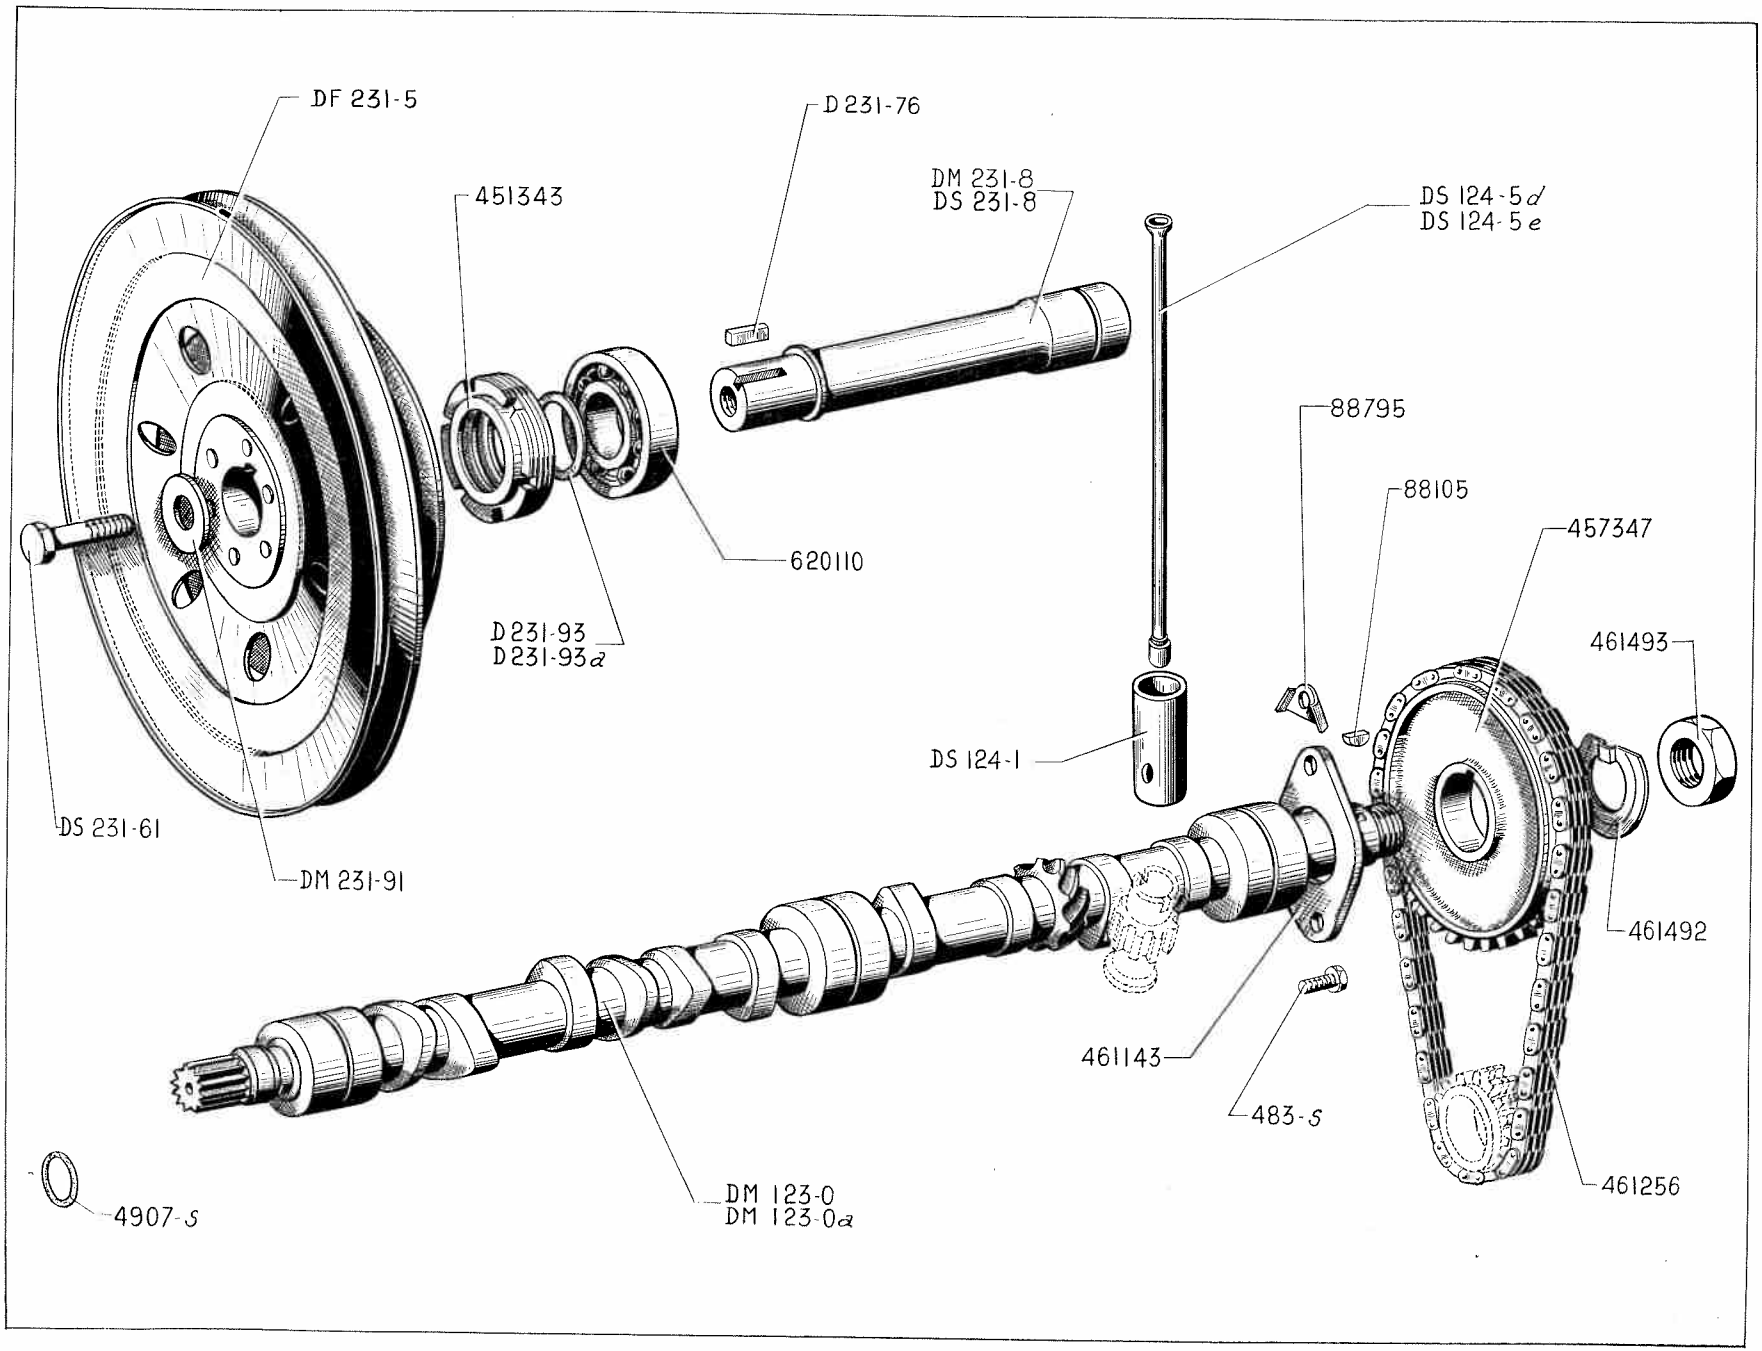

http://bk23.free.fr/

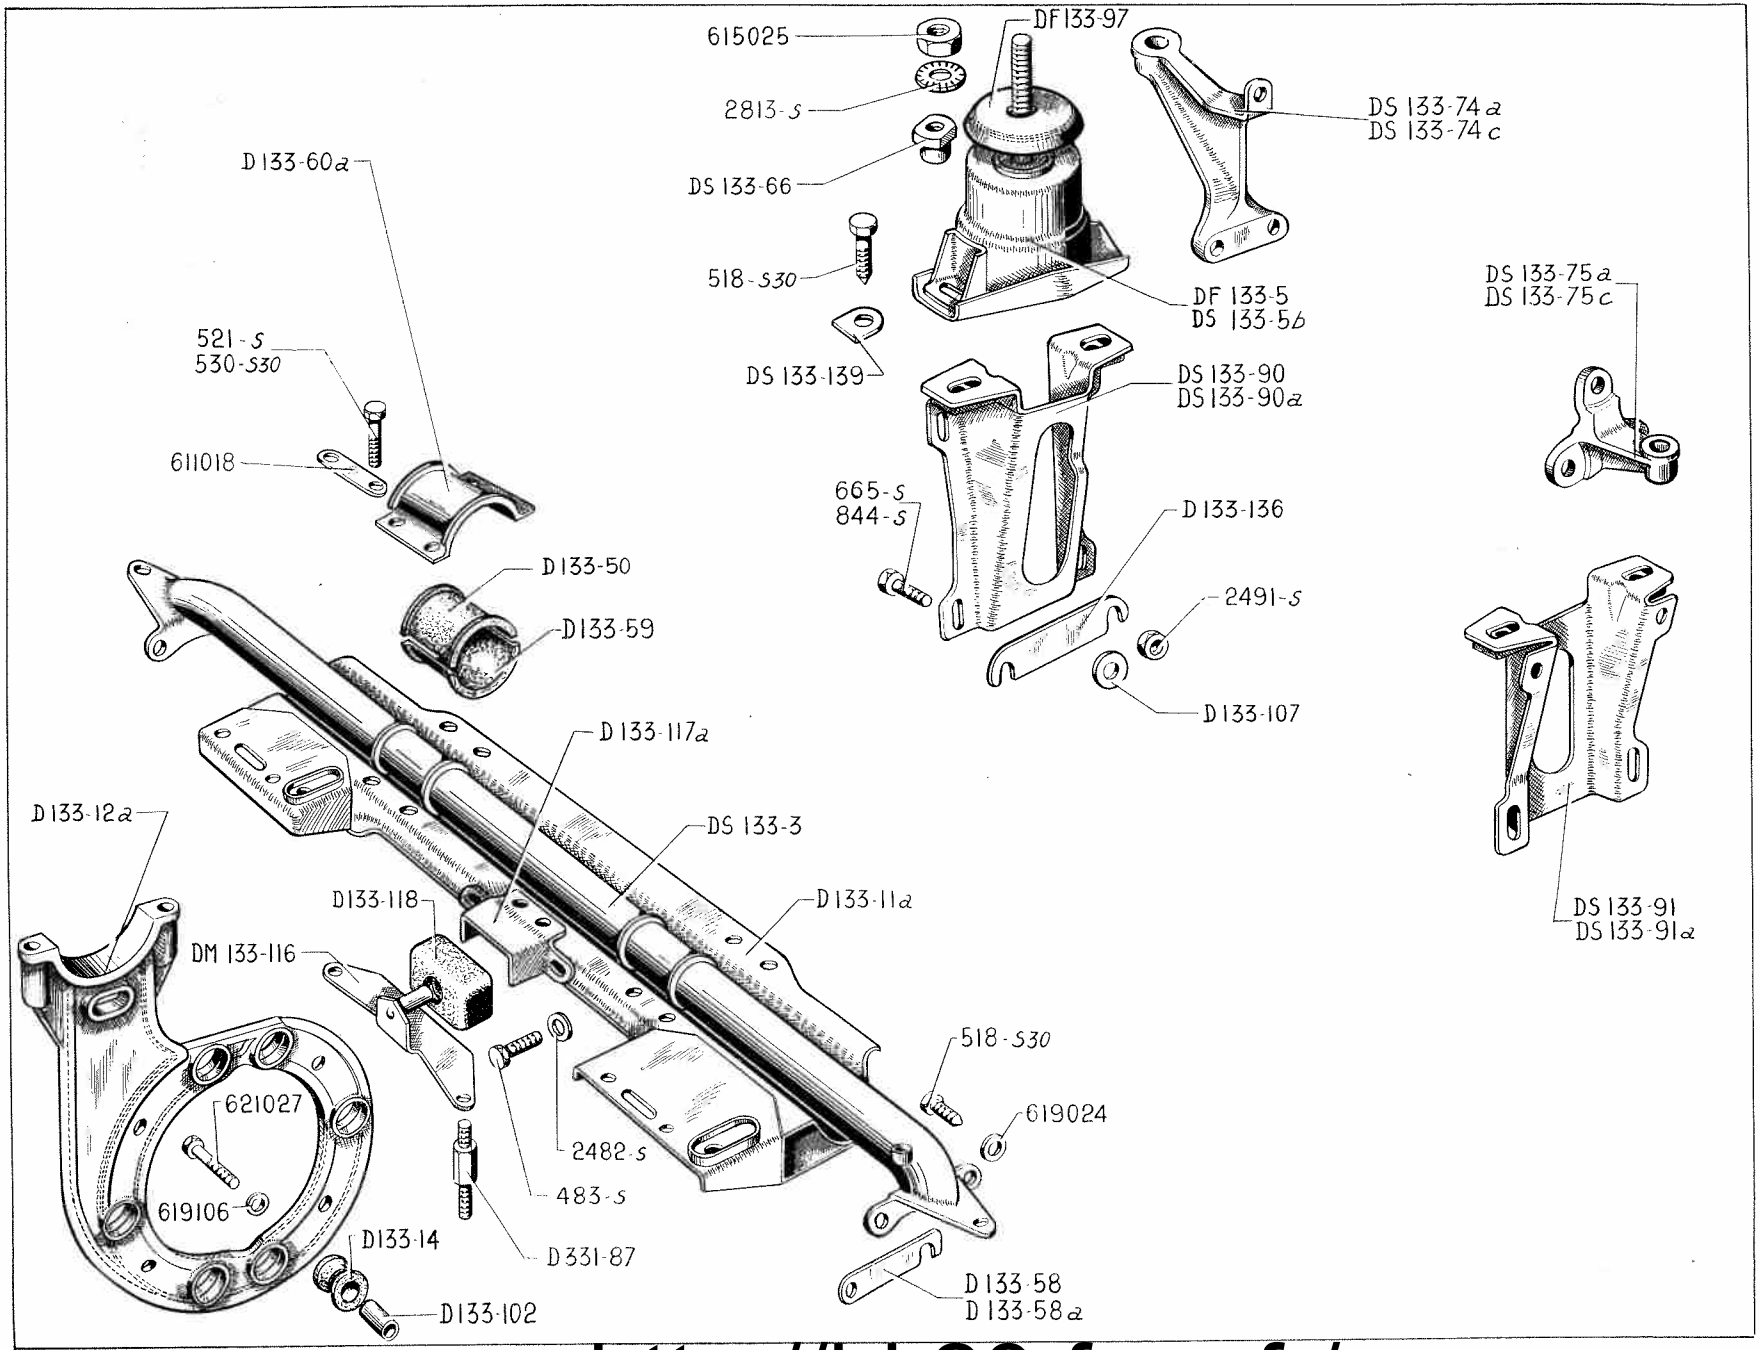

http://bk23.free.fr/

NUMÉRO	DÉSIGNATION	COEFF.
	AVANT **Boîte de Vitesses**	
DS 133-3	Traverse AV supérieure fixation par 2 chapeaux.	1
D 133-11a	*Traverse AV inférieure. Jusque Avril* 63. *R.p.* DS 133-11; *d.e.o.* : 2-DS-133-59.	1
DS 133-11	*Traverse AV inférieure. Avril* 63-*Avril* 64. *R.p.* DS 133-11a.	1
DS 133-11a	Traverse AV inférieure. Depuis Avril 64.	1
D 133-12a	Bras AV droit et gauche.	2
D 133-14	Bloc élastique de bras AV diam. 14 mm, long. 20,5 mm.	12
D 133-50	Demi-bague élastique supér. de suspension AV, long. 58 mm, haut. 32 mm.	2
D 133-58	Cale de réglage de traverse AV supér., épais. 1 mm.	ALD
D 133-58a	Cale de réglage de traverse AV supér., épais. 2 mm.	ALD
D 133-59	*Demi-bague élastique infér. de suspension AV, long.* 58 *mm, haut.* 28,5 mm. *Jusque Avril* 63. *R.p.* DS 133-59.	2
DS 133-59	Demi-bague élastique infér. de suspension AV. Depuis Avril 63.	2
D 133-60a	Chapeau droit et gauche sur traverse AV supér., 4 trous de 10,75 mm.	2
D 133-102	Bague de 9×14×19 intér. de bloc élastique de bras AV.	12
DM 133-116	Support de butée de débattement latéral.	1
D 133-117a	Cage de butée de débattement latéral.	1
D 133-118	Butée caoutchouc de 51×30×30 de débattement latéral, 1 trou de 12,5 mm.	1
D 331-87	Colonnette de fixat. du support de butée.	2
483-S	Vis TH de 7×15 de fixat. de cage de butée sur traverse AV (R. III).	4
518-S 30	Vis TH à pointe de 9×30 de fixat. de traverse AV supér. sur longeron (R. III).	6
521-S	Vis TH de 9×16 de fixat. de traverse infér. sur bras AV (R. III).	4
530-S 30	Vis TH à pointe de 9×22 de fixat. de chapeaux droit et gauche sur bras AV (R. III).	4
2.482-S	Rondelle de 7,5×14 des vis de fixat. de la cage de butée (R. III).	4
611.018	Arrêtoir double de 10,3 mm des vis de fixat. de traverse supér. sur traverse infér. (R. III).	4
619.024	Rondelle des vis de fixat. de la traverse AV supér. sur longeron (R. II).	6
619.106	Rondelle de 9,5×24×2 sous tête des vis de fixat. bras AV (R. III).	12
621.027	Vis TH de 9×50 de fixat. des bras AV (R. II).	12
	ARRIÈRE MOTEUR	
DF 133-5	*Bloc élastique AR avec axe de* 16 *mm (repère couleur gris). Jusque Septembre* 62. *R.p.* DS 133-5b.	2
DS 133-5b	Bloc élastique AR avec axe de 16 mm (repère couleur vert). Depuis Septembre 62.	2
DS 133-66	Écrou rond (2 plats) de 16×125 de réglage de bloc élastique AR.	2
DS 133-74a	Bras AR support moteur côté droit, trou pour axe de 16 mm. Jusque Septembre 62.	1
DS 133-74c	Bras AR support moteur, côté droit, trou pour axe de 16 mm. Depuis Septembre 62.	1
DS 133-75a	Bras AR support moteur côté gauche, trou pour axe de 16 mm. Jusque Septembre 62.	1
DS 133-75c	Bras AR support moteur, côté gauche, trou pour axe de 16 mm. Depuis Septembre 62.	1
DS 133-90	Support moteur AR droit. Jusque Septembre 62.	1
DS 133-90a	Support moteur AR, côté droit. Depuis Septembre 62.	1
DS 133-91	Support moteur AR gauche. Jusque Septembre 62.	1
DS 133-91a	Support moteur AR, côté gauche. Depuis Septembre 62.	1
DF 133-97	Écran de protection de bloc élastique AR droit de suspension du moteur. D à D (R. VI). Janvier 61-Juin 64.	1
DS 133.97	Écran de protection de bloc élastique AR droit de suspension du moteur. **T.T.** Depuis Juin 64.	1
D 133-107	Rondelle de 7,5×26×4 des écrous de fixat. des supports AR sur renforts.	8
D 133-136	*Cale de réglage de support AR. N.F.P.*	ALD
DS 133-139	Plaquette d'appui des vis de fixat. de bloc élastique AR, sur support moteur, 1 trou de 9,5.	4
518-S 30	Vis TH de 9×30 de fixat. de bloc élastique AR sur support (R. III).	4
665-S	Vis TH de 8×20 de fixat. des bras support AR sur cylindre (R. III).	2
844-S	Vis TH de 10×20 de fixat. des bras support AR sur cylindre (R. III).	4
2.491-S	Écrou H de 7×100 de serrage des supports AR sur renforts (R. III)	8
2.813-S	Rondelle crantée de 16,5×26 d'écrou de blocage de bloc élastique AR (R. VI).	2
615.025	Écrou H de 16×125 de blocage de bloc élastique AR (R. III).	2


Les numéros soulignés indiquent les pièces nouvelles ne figurant pas sur la planche.

http://bk23.free.fr/


NUMÉRO	DÉSIGNATION	COEFF.
DF 142-1	Pédale d'accélérateur, long. totale 185 mm, haut. du pontet 18 mm. Jusque Juillet 61.	1
DS 142-1	*Pédale d'accélérateur, long.* 178 *mm, haut. du pontet* 26 *mm. Juillet* 61-*Septembre* 62. *R.p.* DS 142-1a.	1
DS 142-1a	Pédale d'accélérateur, haut. du pontet 29 mm. Depuis Septembre 62.	1
DF 142-5	*Ressort de rappel d'accélérateur. Jusque Octobre* 60. *R.p.* DS 142-5a.	1
DS 142-5a	Ressort de rappel d'accélérateur. Depuis Octobre 60.	1
DS 142-6	*Palier bagué d'articulation de pédale. Jusque Septembre* 62. *R.p.* DS 142-6a.	1
DS 142-6a	Palier bagué d'articulation de pédale. Depuis Septembre 62.	1
DS 142-7a	Levier sur axe de pédale.	1
DF 142-56	Support tôle de commande d'accélérateur sur tablier. Jusque Mars 63.	1
DS 142-56a	Support tôle de commande d'accélérateur sur tablier. Depuis Mars 63.	1
DF 142-80	Tige de commande, long. 507 mm (diam. 4 mm sur 50 mm de long). Jusque Juillet 61.	1
DS 142-80c	Tige de commande, long. 565 mm (diam. 4 mm sur 50 mm de long.). Depuis Juillet 61.	1
DS 142-90	Manchon d'étanchéité d'axe de pédale.	1
DF 142-99	Relais de commande. Entr'axes du bras de commande 36 mm; bras de rappel 50 mm. Jusque Juillet 61.	1
DF 142-99a	Relais de commande. Entr'axes du bras de commande; 50 mm, bras de rappel 50 mm. Juillet 61-Mars 63.	1
DW 142-99	Relais de commande d'accélérateur. Depuis Mars 63.	1
DS 142-109	Rotule d'articulation de relais, diam. 10 mm, long. 75 mm.	1
DS 142-112a	Écrou H à collerette de 4×75 long. totale 15 mm de réglage de tige de commande.	1
DF 142-115	Patte d'accrochage du ressort de rappel d'accélérateur. Jusque Octobre 60.	1
DS 142-116a	Rondelle feutre anti-bruit d'axe de pédale (9,5×17×5) (R. VI).	1
DS 142-118	Bague caoutchouc anti-bruit d'articulation de tige de commande (11×16×11).	2
123-S	Vis TR de 5×10 de fixat. palier sur plancher (R. III).	2
483-S	Vis TH de 7×15 de fixat. levier sur pédale (R. III).	1
2.269-S	Écrou H de 4×75 (R. III) — de réglage de tige de commande.	1
	— de fixat. de tige sur levier. Jusque Mai 63.	2
2.491-S	Écrou H de 7×100 de fixat. (R. III). : — du support de commande d'accélérateur.	2
	— de rotule d'articulation de relais.	2
	— du levier sur pédale.	1
619.092	Rondelle de 10,5×16×1 d'appui de rondelle feutre d'axe de pédale (R. I).	1
621.068	Vis TH de 4×7 de fixat. de relais de commande (R. VI). Depuis Mai 63.	2

Les numéros soulignés indiquent les pièces nouvelles ne figurant pas sur la planche.

http://bk23.free.fr/

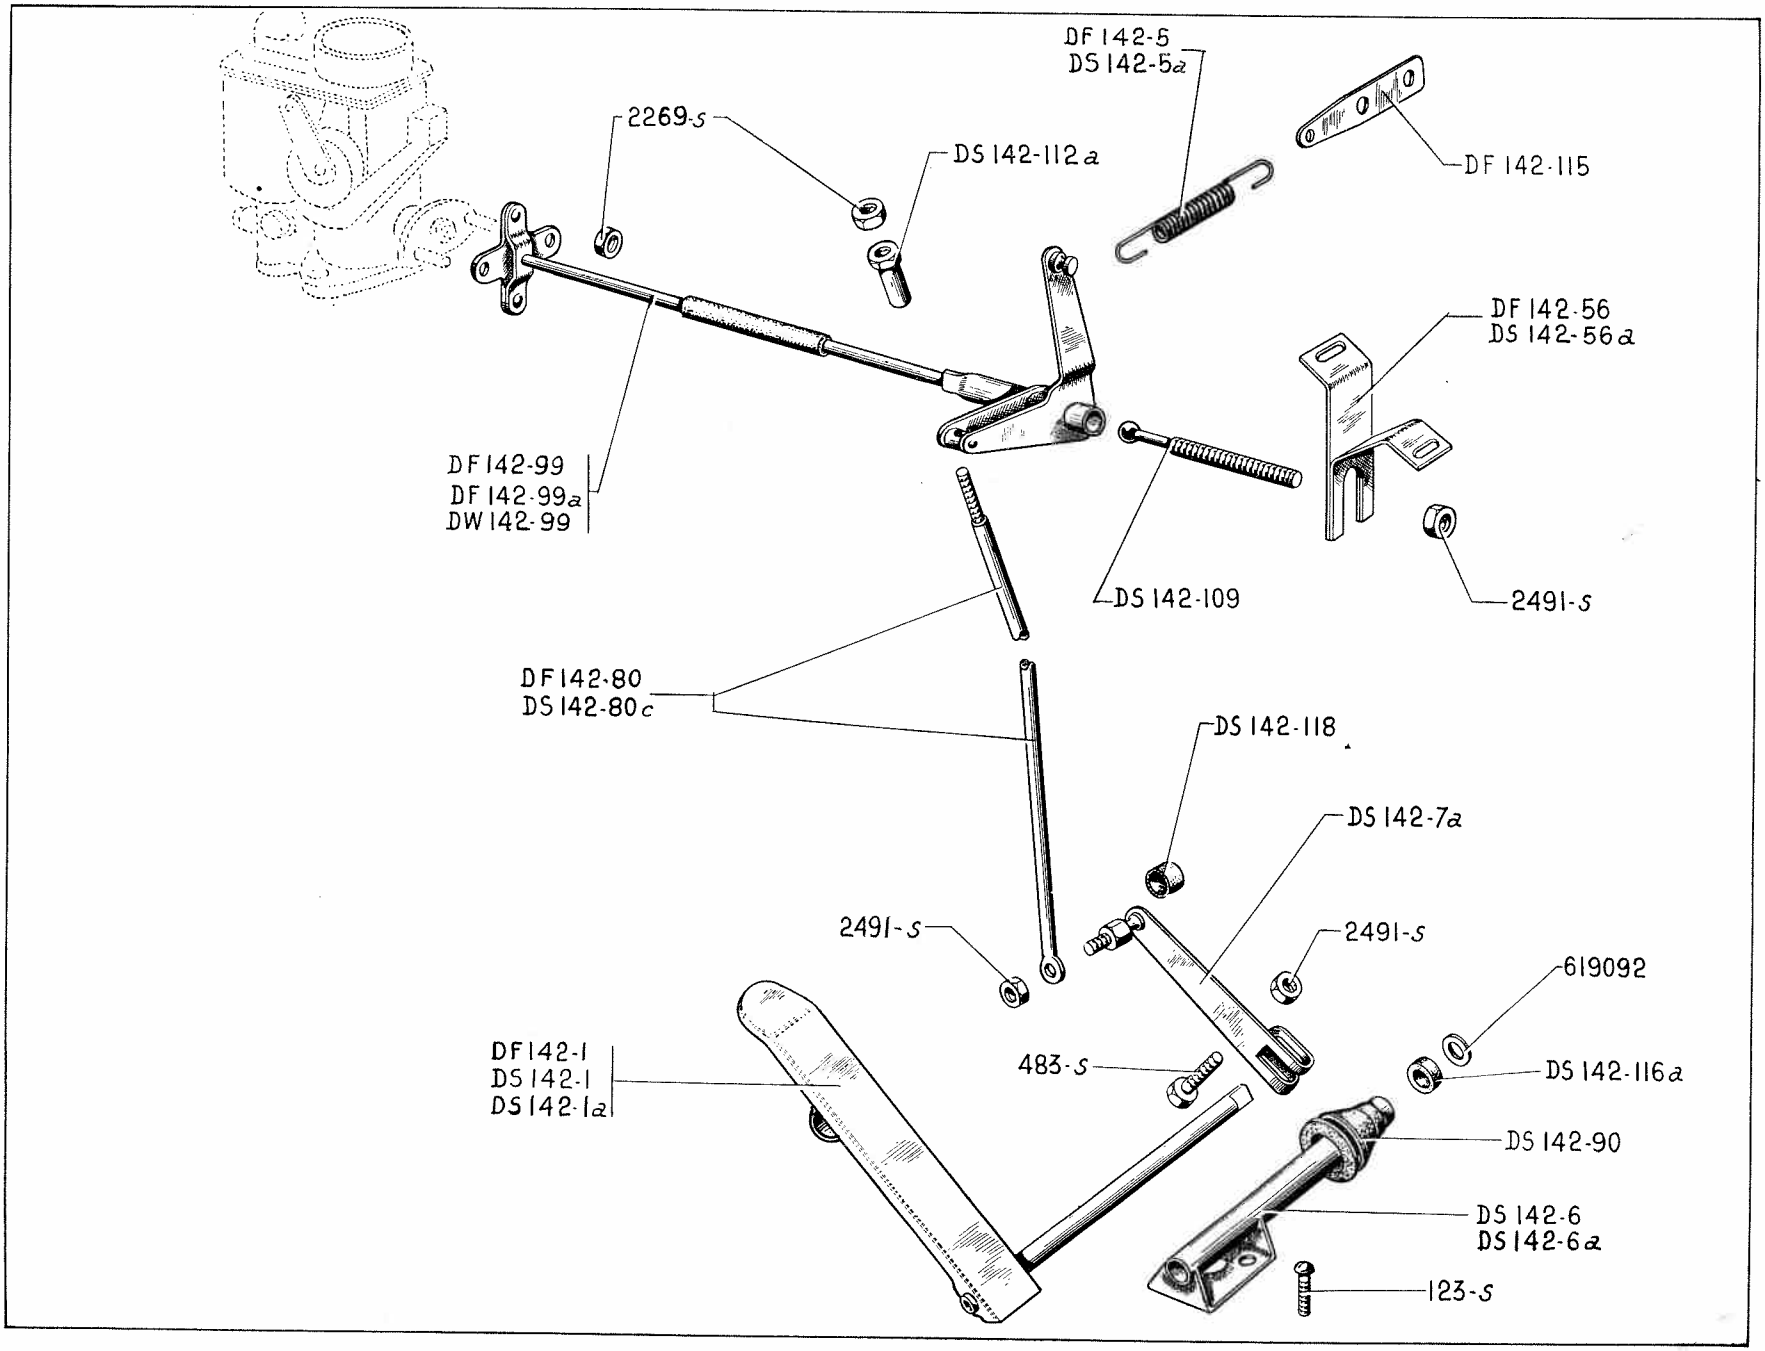

http://bk23.free.fr/

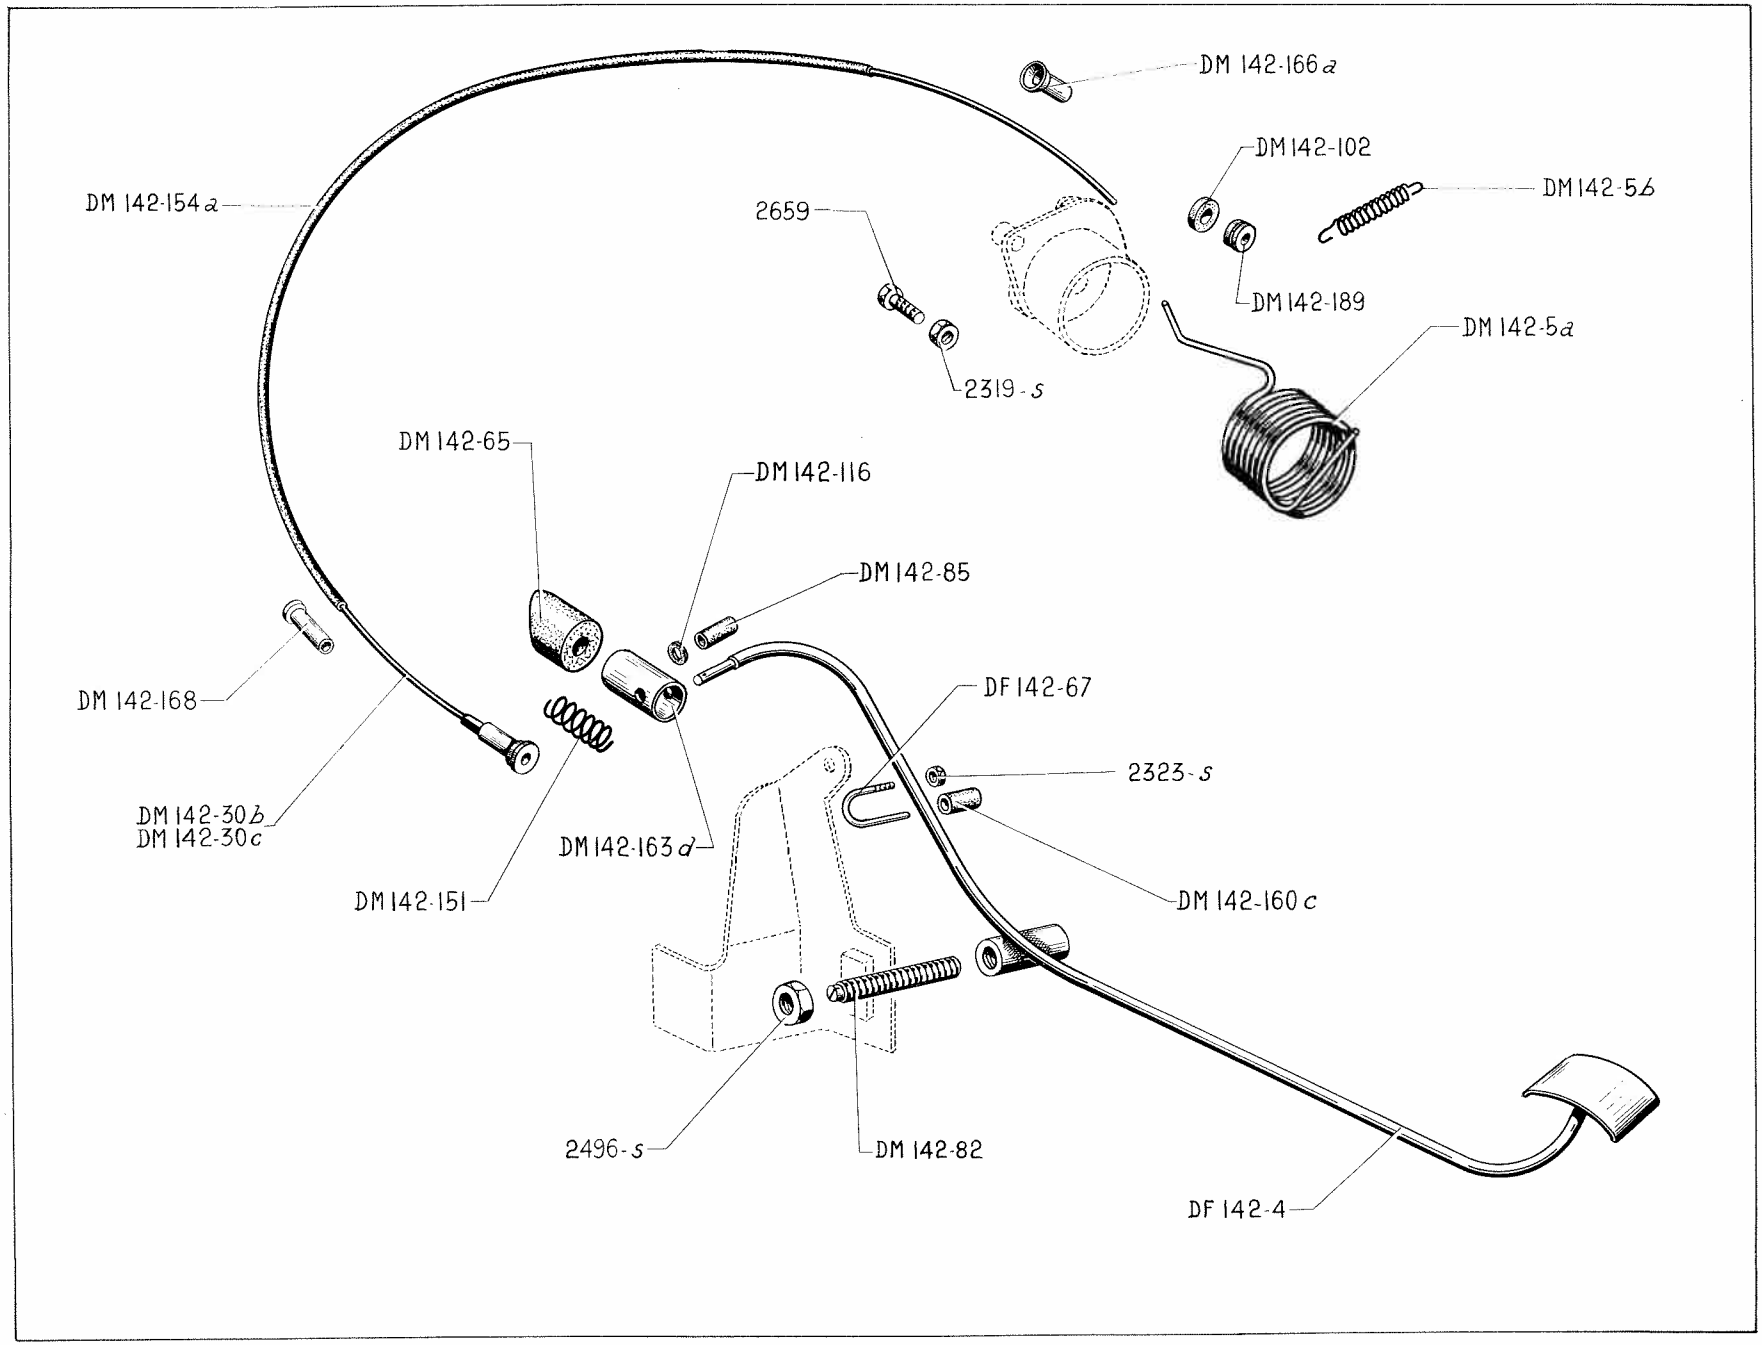

http://bk23.free.fr/

NUMÉRO	DÉSIGNATION	COEFF.
	Jusque Octobre 62	
DF 142-4	Pédale d'accélérateur.	1
DM 142-5a	Ressort de rappel de commande d'accélérateur. Jusque Octobre 60.	1
DM 142-5b	Ressort de rappel de commande d'accélérateur (à traction). Depuis Octobre 60.	1
DM 142-30b	Câble de commande d'accélérateur long. 1,355 mm (R. VI). Jusque Octobre 60.	1
DM 142-30c	Câble de commande d'accélérateur long. 1,030 m (R. VI). Depuis Octobre 60.	1
DM 142-65	Butée élastique de gaine côté pédalier (R. VI).	1
DF 142-67	Support de butée caoutchouc de pédale (R. VI).	1
DM 142-82	Axe fileté, de pédale d'accélérateur (10×150, long. 55 mm).	1
DM 142-85	Bague nylon de 5×7×16,4 de boîtier de ressort (R. VI).	1
DM 142-102	Rondelle feutre sous galet de fixat. de ressort de rappel de commande d'accélérateur (R. VI). Depuis Octobre 60.	1
DM 142-116	Rondelle nylon de 5,25×9×1,2 de boîtier de ressort (R. VI).	1
DM 142-151	Ressort d'appui de câble de commande d'accélérateur, diam. du fil 1,5 mm (R. VI).	1
DM 142-154a	Gaine du câble de commande d'accélérateur (2×4,5) (vendu au mètre) (R. VI).	1
DM 142-160c	Butée caoutchouc de pédale 4×12×14.	1
DM 142-163d	Boîtier de ressort d'appui et d'embout de câble de commande d'accélérateur sur pédale (trou de passage d'embout 6 mm).	1
DM 142-166a	Butée (nylon) de gaine de câble (côté carburateur), long. 17 mm (R. VI).	1
DM 142-168	Butée (nylon) de gaine de câble (côté pédale), long. 30 mm (R. VI).	1
DM 142-189	Galet de fixat. de ressort de rappel de commande d'accélérateur (R. VI). Depuis Octobre 60.	1
283-S	Vis TH de 5×13 de fixat. du câble de commande d'accélérateur sur came.	1
2.319-S	Écrou H de 5×75, haut. 5 mm de fixat. du câble de commande d'accélérateur sur came (R. III).	1
2.323-S	Écrou H de 5×75, haut. 4 mm de fixat. du support de butée (R. III).	2
2.496-S	Écrou H de 10×150 de fixat. d'axe de pédale (R. III).	1
2.659	*Vis TH de 5×13 de fixat. du câble de commande d'accélérateur sur came (R. III). Rp.* 283-S.	1


Les numéros soulignés indiquent les pièces nouvelles ne figurant pas sur la planche.

http://bk23.free.fr/


NUMÉRO	DÉSIGNATION	COEFF.
	Depuis Octobre 62	
DS 142-5a	Ressort de 13,5×170 de rappel d'accélérateur.	1
DM 142-10a	Palier d'articulation de pédale d'accélérateur.	1
DM 142-11c	Pédale d'accélérateur avec axe, pontet haut. 29 mm (R. VI).	1
DM 142-13a	Renvoi de commande côté gauche (R. VI).	1
DM 142-13b	Renvoi de commande côté droit.	1
DF 142-56	Support tôle de commande d'accélérateur sur tablier. Jusque Mars 63.	1
DS 142-56a	Support tôle de commande d'accélérateur sur tablier. Depuis Mars 63.	1
DM 142-65a	Plaquette caoutchouc d'étanchéité de renvoi droit.	1
DM 142-70a	Palier bagué de renvoi de commande côté gauche (R. VI). Jusque Juillet 65.	1
DM 142-70c	Palier bagué de renvoi de commande côté gauche, 2 trous de fixat. (R. VI). Depuis Juillet 65.	1
DS 142-80c	Tige de commande, long. 565 mm (diam. 4 mm sur 50 mm de long.).	1
DF 142-99a	Relais de commande (entr'axes sur bras de commande 50, sur bras de rappel 50). Jusque Mars 63.	1
DW 142-99	Relais de commande d'accélérateur. Depuis Mars 63.	1
DS 142-109	Rotule d'articulation de relais, diam. 10 mm, long. 75 mm.	1
DS 142-112a	Écrou H à collerette de 4×75, long. totale 15 mm de réglage de tige de commande.	1
DS 142-116a	Rondelle feutre anti-bruit d'axe de palier de renvoi (9,5×17×5). (R. VI).	1
DS 142-118	Bague anti-bruit d'articulation de tige de commande (11×16×11).	1
DM 142-121	Barre d'accouplement des leviers de renvoi (R. VI).	1
DM 142-137a	Support de commande d'accélérateur sur plancher.	1
DM 142-145	Tôle de maintien de plaquette d'étanchéité. Jusque Juillet 65.	1
DX 142-145	Tôle de fermeture d'étanchéité, 2 trous de 7 mm, entr'axes 66 mm (R. VI). Depuis Juillet 65.	1
283-S	Vis TH de 5×13.	
	— de support de commande sur plancher.	3
	— de palier d'articulation de pédale.	2
	— de barre d'accouplement.	4
295-S-30	Vis TH de 5×16 de fixat. de support de commande (R. III).	2
2.269-S	Écrou H de 4×75 (R. III).	
	— de relais sur carburateur.	2
	— de tige de commande.	2
2.319-S	Écrou H de 5×75 de fixat. des renvois (R. III).	6
2.491-S	Écrou H de 7×100 (R. III).	
	— de support sur tablier.	2
	— de rotule.	1
2.659	*Vis TH de* 5×13 *(R. III).*	
	— *de support de commande sur plancher.*	3
	— *de palier d'articulation de pédale.*	2
	— *de barre d'accouplement.*	4
	R. p. 283-S.	
619.092	Rondelle de 10,5×16×1 sur axe de pédale (R. I).	1

Les numéros soulignés indiquent les pièces nouvelles ne figurant pas sur la planche.

http://bk23.free.fr/

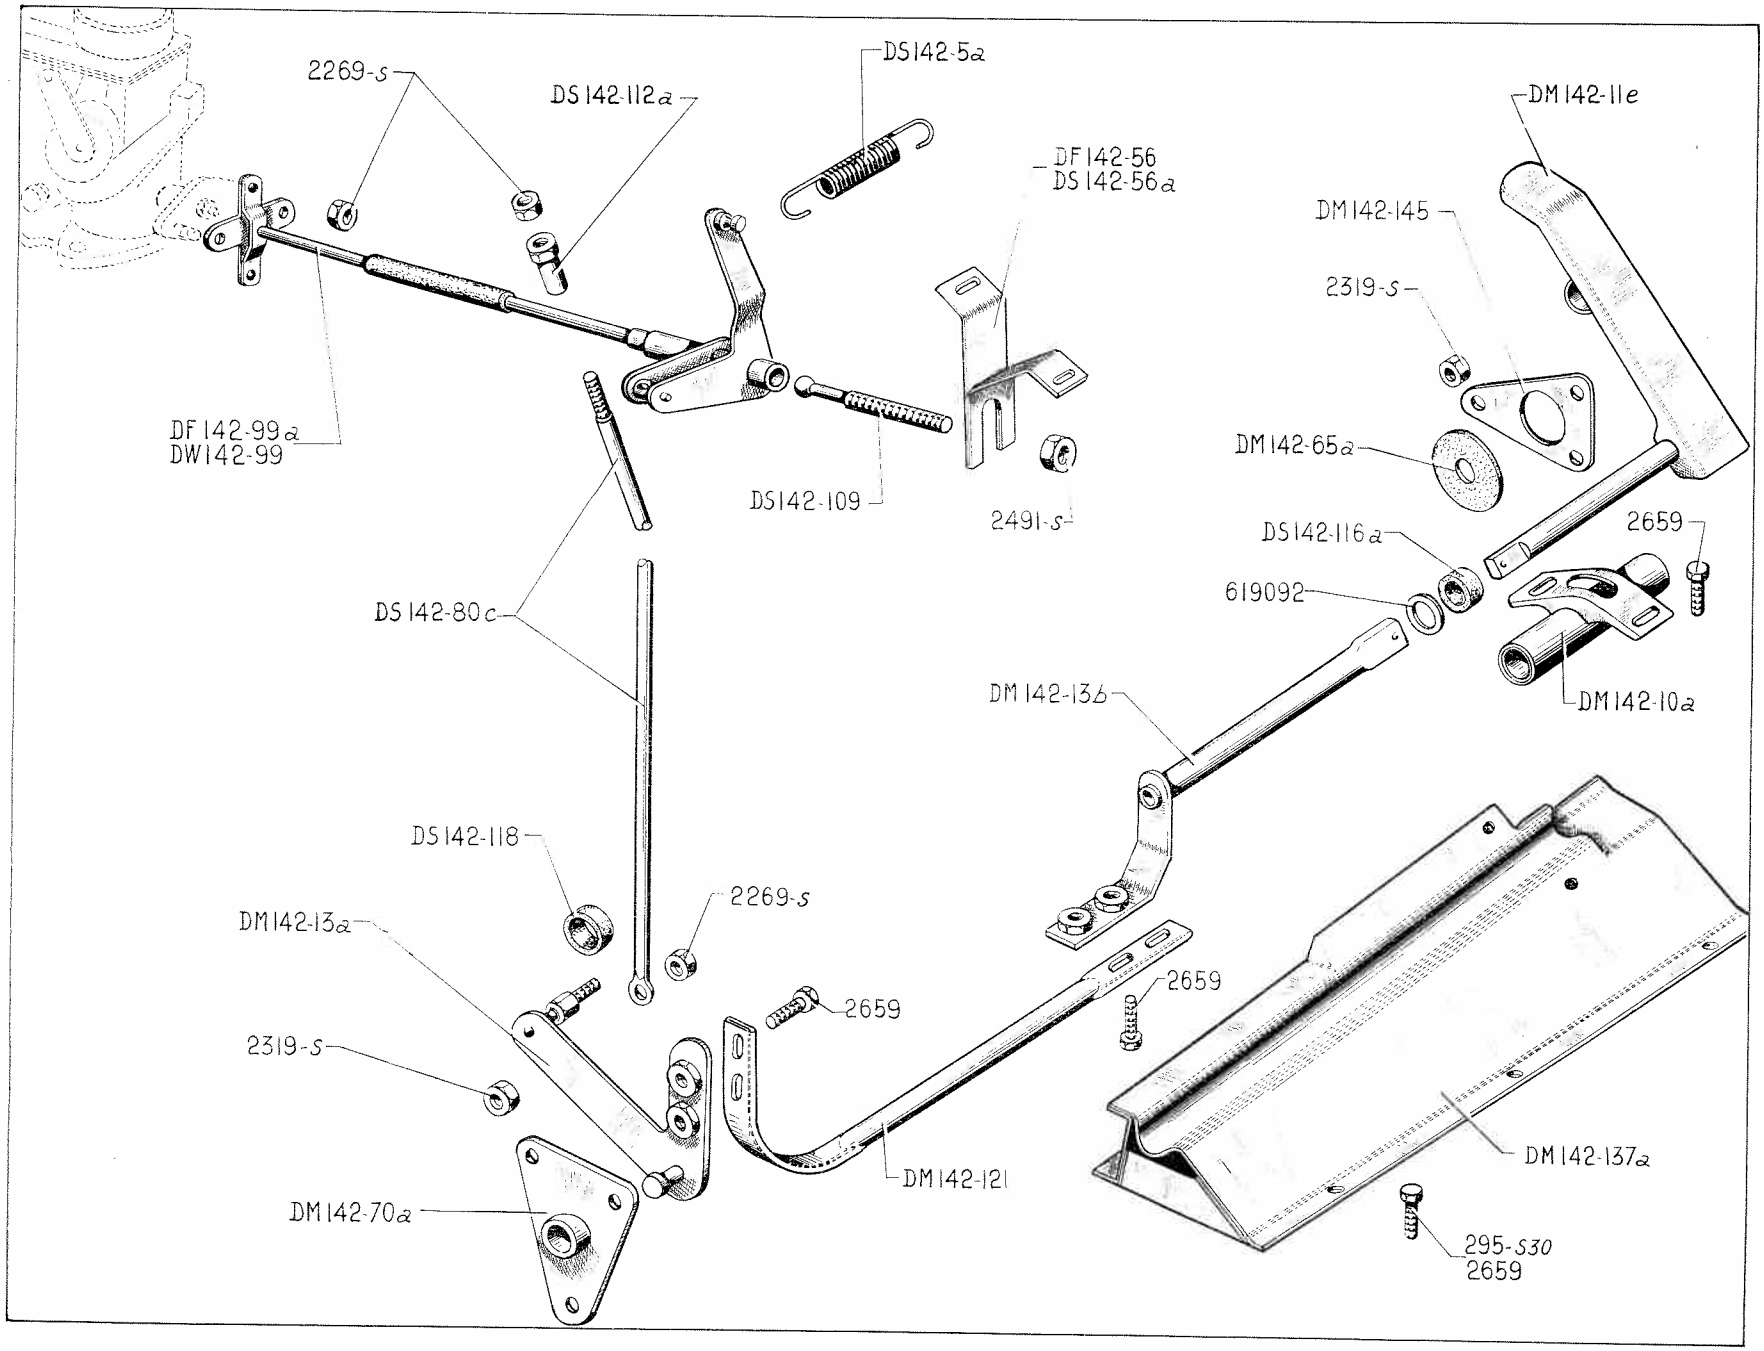

http://bk23.free.fr/

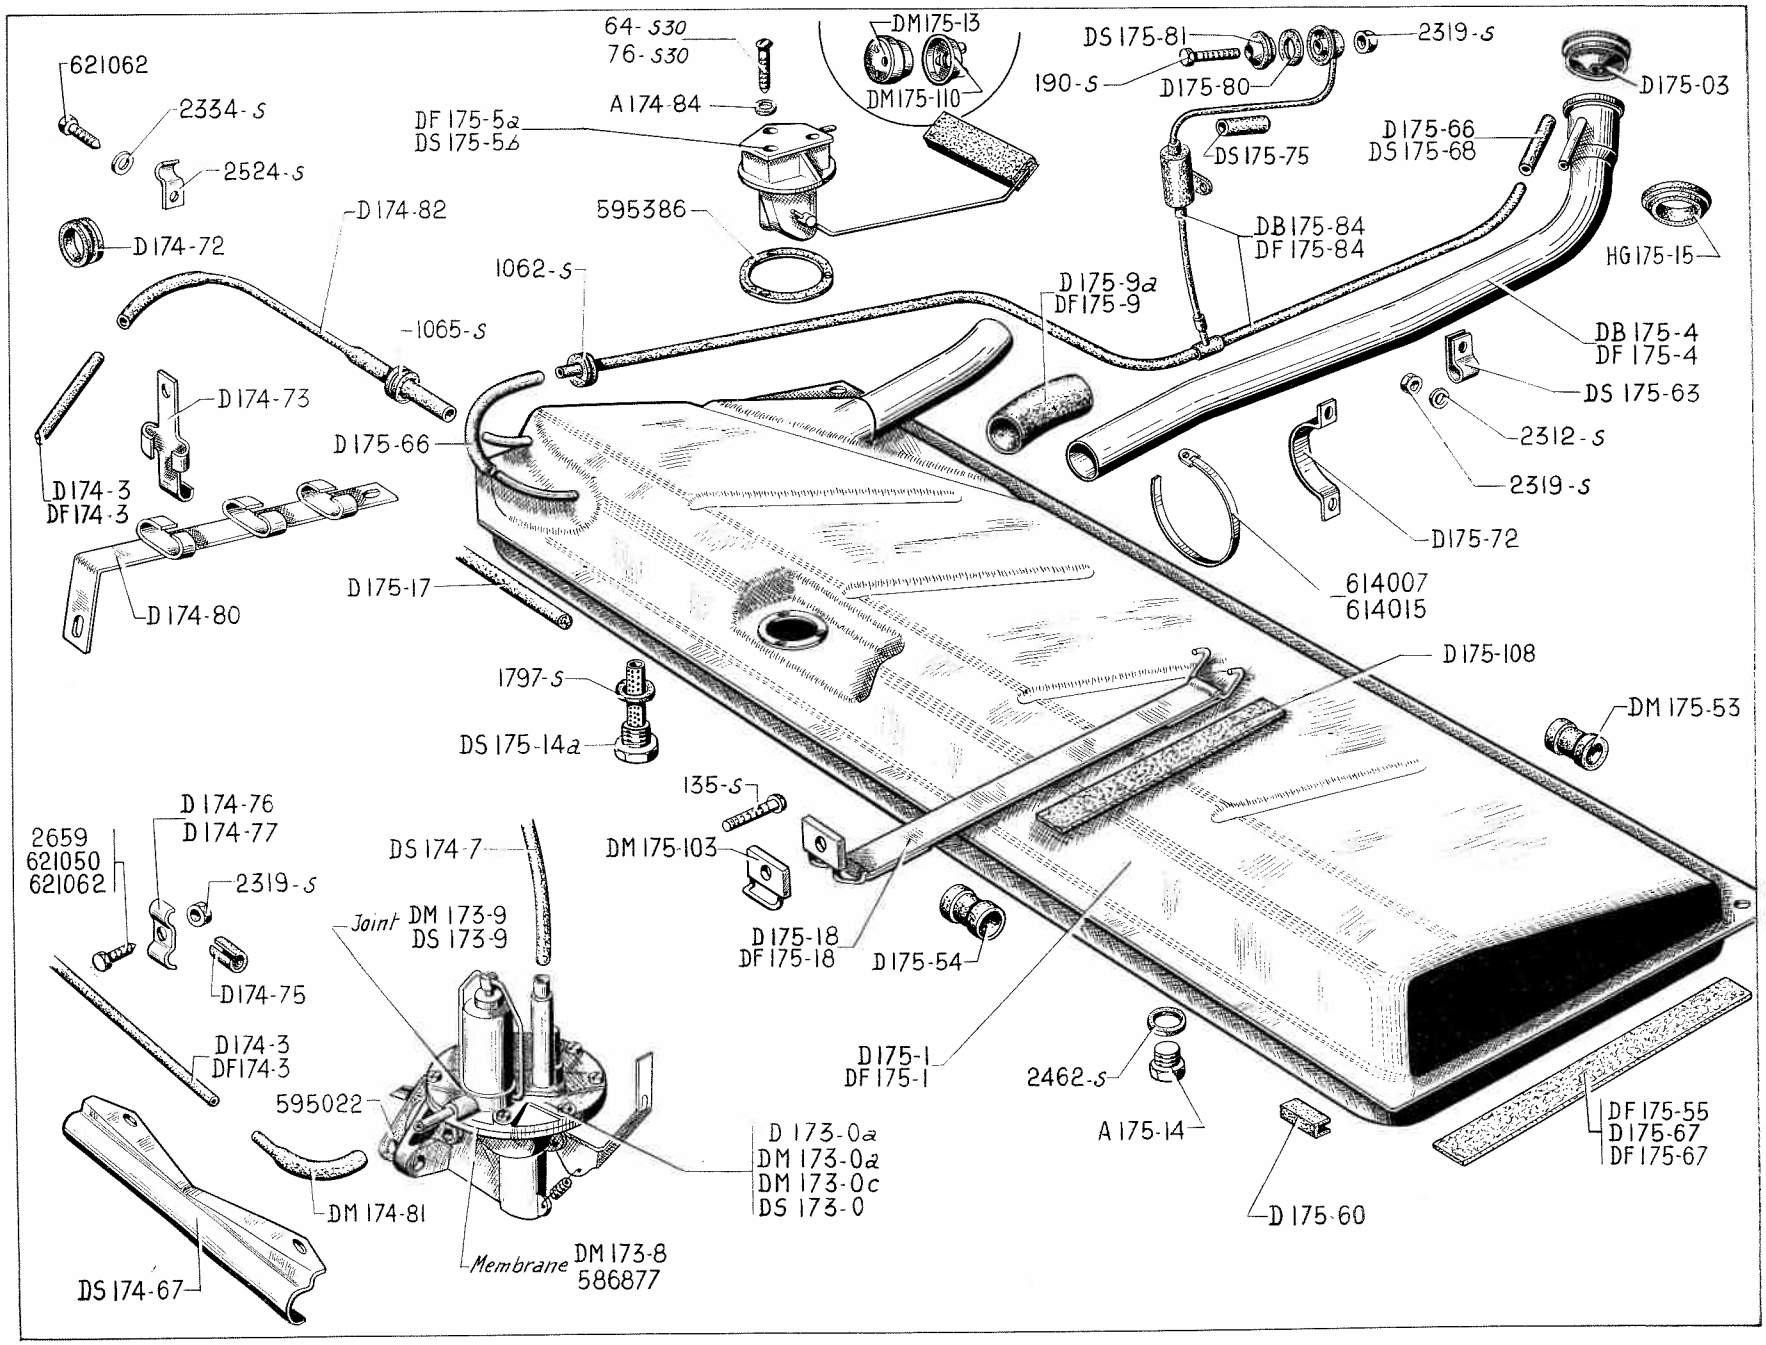

http://bk23.free.fr/


NUMÉRO	DÉSIGNATION	COEFF.
A 174-84	Joint fibre de 4,5×8×0,5 de rhéostat de jauge (R. VI).	3
A 175-14	Bouchon de vidange de 8×100, long. sous tête 7 mm (R. VI). **BREAK.**	1
HG 175-15	Collerette de 34×84×15 de tubulure de remplissage.	
	— **BREAK.**	1
	— **FAMILIALE.**	2
D 173-0a	Pompe complète AC (R. VI). Depuis Mars 63.	1
DM 173-0a	Pompe complète AC (R. VI). Jusque Mars 63.	1
DM 173-0c	Pompe complète GUIOT (R. VI). Jusque Mars 63.	1
DS 173-0	Pompe complète GUIOT (R. VI). Depuis Mars 63.	1
DS 173-2	Bloc filtrant RELLUMIX (R. VI).	1
DM 173-8	Membrane de pompe AC (R. VI).	1
DM 173-9	Joint de cuve de pompe AC (R. VI)	1
DS 173-9	Joint de cuve de pompe GUIOT (R. VI).	1
D 174-3	Tube souple (nylon) d'alimentation d'essence du réservoir à la pompe (R. VI). **BREAK.**	1
DF 174-3	Tube souple (nylon) d'alimentation d'essence du réservoir à la pompe (R. VI). **FAMILIALE.**	1
DS 174-7	Flexible caoutchouc entre pompe et carburateur, long. 320 mm.	1
DS 174-67	Écran de protection du tube souple d'alimentation. Jusque Septembre 62.	1
D 174-72	Œillet caoutchouc de 25×40×11 de passage du tube souple d'alimentation sur pied milieu.	2
D 174-73	Support du tube souple d'alimentation sur longeron.	1
D 174-75	Bague caoutchouc fendue de 6×10×15 de protection sur tube souple d'alimentation d'essence.	
	— Jusque Septembre 62.	10
	— Depuis Septembre 62.	13
D 174-76	Patte double avec vis soudée de fixat. du tube souple d'alimentation. **BREAK.**	2
D 174-77	Patte double nue de fixat. du tube souple d'alimentation.	
	— **BREAK.**	5
	— **FAMILIALE.**	8
D 174-80	Support du tube souple d'alimentation d'essence sur pied AV.	1
D 174.81	Flexible caoutchouc coudé de jonction de tube souple sur pompe à essence. **Direction assistée.** Depuis Avril 63.	1
DM 174-81	Flexible caoutchouc coudé de jonction du tube souple sur pompe à essence.	1
D 174-82	Flexible caoutchouc de 6×15 jonction du tube souple sur réservoir, long. 280 mm.	1
D 175-03	Bouchon de remplissage du réservoir (R. VI).	1
D 175-1	Réservoir d'essence de 65 litres long. 1 m. 250 (R. VI). **BREAK.**	1
DF 175-1	Réservoir d'essence long. 0 m. 710 (R. VI). **FAMILIALE.**	1
DB 175-4	Tubulure de remplissage long. non développée 0 m. 920 (R. VI). **BREAK.**	1
DF 175-4	Tubulure de remplissage long. non développée 0 m. 240 (R. VI). **FAMILIALE.**	1
DF 175-5a	Rhéostat de jauge ED (Veglia) long. 185 mm. (R. VI). **FAMILIALE.** Jusque Septembre 64.	1
DS 175-5b	Rhéostat de jauge ED (Véglia) long. 155 mm. (R. VI). **BREAK.** Jusque Septembre 64.	1
DF 175-5c	Rhéostat de jauge **JAEGER** 12 volts (R. VI). **FAMILIALE.** Depuis Septembre 64.	1
DM 175-5a	Rhéostat de jauge **JAEGER** 12 volts (R. VI). **BREAK.** Depuis Septembre 64.	1
D 175-9a	Raccord coudé caoutchouc de jonction de tubulure sur réservoir, diam. 38×47, long. 163 mm. **BREAK.**	1
DF 175-9	Raccord caoutchouc de 90×38×47 de jonction de tubulure sur réservoir. **FAMILIALE.**	1
DM 175-13	Filtre de canalisation de mise à l'atmosphère du réservoir (R. VI). **P.O.** Depuis Mai 60.	1
DS 175-14a	Bouchon de vidange avec filtre et joint, côté réserve (20×150), 21 mm sur plats (R. VI).	1
D 175-17	Garniture d'étanchéité de trappe d'accès au réservoir (R. VI).	3
D 175-18	Sangle de fixat. de réservoir, long. 0,480 m. **BREAK.**	2
DF 175-18	Sangle de fixat. de réservoir, long. 0,760 m. **FAMILIALE.**	2
DM 175-53	Cale caoutchouc transversale de réservoir, long. 47 mm.	
	— **BREAK.**	4
	— **FAMILIALE.**	7
D 175-54	Cale caoutchouc AR de sangle de fixat. de réservoir, long. 45 mm. **BREAK.**	2
DF 175-55	Bande caoutchouc de 75×35×2 sous réservoir **FAMILIALE.**	2
D 175-60	Butée caoutchouc d'insonorisation du réservoir, long. 40 mm. (R. VI). **BREAK.**	6

Les numéros soulignés indiquent les pièces nouvelles ne figurant pas sur la planche.


http://bk23.free.fr/

NUMÉRO	DÉSIGNATION	COEFF.
DS 175-63	Patte d'attache du tube d'air. (R. VI).	
	— **BREAK.**	2
	— **FAMILIALE.**	1
D 175-66	Manchon caoutchouc de 11×18×147 de liaison du tube d'air.	2
D 175-67	Bande caoutchouc de 380×25×2 sous réservoir. **BREAK.**	5
DF 175-67	Bande caoutchouc de 265×60×2 sous réservoir. **FAMILIALE.**	6
DS 175-68	Manchon caoutchouc de 11×18×70 de liaison du tube d'air avec tubulure. **FAMILIALE.**	2
D 175-72	Collier de fixat. de tubulure de remplissage, haut. 39 mm. 2 boutonnières à 60 mm d'entr'axes. **BREAK.**	1
DS 175-75	Manchon caoutchouc de 4×8×30 de protection de canalisation de mise à l'atmosphère.	
	— **BREAK.**	3
	— **FAMILIALE.**	1
D 175-80	Rondelle caoutchouc de 19×29×3 d'étanchéité de la coupelle sur tube de mise à l'atmosphère.	1
DS 175-81	Coupelle extérieure de tube de mise à l'atmosphère (R. VI).	1
DB 175-84	Tube de mise à l'atmosphère (R. VI). **BREAK.**	1
DF 175-84	Tube de mise à l'atmosphère (R. VI). **FAMILIALE.**	1
DM 175-103	Attache AV de sangle de réservoir sur caisse.	2
D 175-108	Garniture de protection de réservoir, long. 540 mm, larg. 50 mm.	2
DM 175-110	Support de filtre de canalisation de mise à l'atmosphère du réservoir (R. VI). **P.O.** Depuis Mai 60.	1
64-S 30	Vis TR de 4×12,5 de fixat. de rhéostat et fil de masse (R. III).	1
76-S 30	Vis TR de 4×30 de fixat. du rhéostat (R. III).	3
135-S	Vis TR de 5×40 de fixat. des sangles (R. III).	2
190-S	Vis TFB de 5×35 de fixat. de la coupelle du tube de mise à l'atmosphère (R. III).	1
1.062-S	Œillet caoutchouc de 12×21×5 de passage du tube de prise d'air (R. III).	2
1.065-S	Œillet caoutchouc de 22×18×8 de passage du tube souple d'alimentation sur caisse (R. III).	3
1.797-S	Joint fibre de 20,4×30×2 du bouchon de vidange côté réserve (R. VI).	1
2.312-S	Rondelle de 5,5×12 (R. III) des écrous de serrage :	
	— du collier de tubulure de remplissage.	2
	— du tube d'air.	2
2.319-S	Écrou H de 5×75 (R. III) de serrage :	
	— du collier de tubulure de remplissage.	2
	— du tube d'air.	2
	— de la vis de fixat. de la coupelle du tube de mise à l'atmosphère.	1
	— de fixat. de patte avec vis soudée.	2
2.334-S	Rondelle crantée de 5,2×9,4 des vis de fixat. des pattes (R. VI).	7
2.462-S	Joint fibre de 8,2×12×1 du bouchon de vidange (R. VI). **BREAK.**	1
2.524-S	Patte simple de fixat. du tube souple d'alimentation (R. III).	1
2.659	Vis TH de 5×13 de fixation de patte double sur traverse (R. III) Depuis Septembre 62.	3
586.877	Membrane de pompe Guiot (R. VI).	1
595.022	Joint entre pompe et cylindre entr'axes des trous 66 mm (R. VI).	1
595.386	Joint caoutchouc de 36×55×2 (3 trous de 4,5) du rhéostat (R. VI).	1
614.007	Collier de serrage de manchon sur tube de prise d'air, long. 190 mm (R. VI).	4
614.015	Collier de serrage de raccord de tubulure, long. 360 mm (R. VI).	2
621.050	Vis TH de 5×20 de fixation de patte double sur longeron (R. IV). Depuis Septembre 62.	8
621.062	Vis TH de 5×14 (R. III) de fixat. :	
	— des pattes du tube souple.	
	BREAK.	6
	FAMILIALE.	10
	— d'écran de protection du tube sur traverse milieu. Jusque Septembre 62.	2

http://bk23.free.fr/

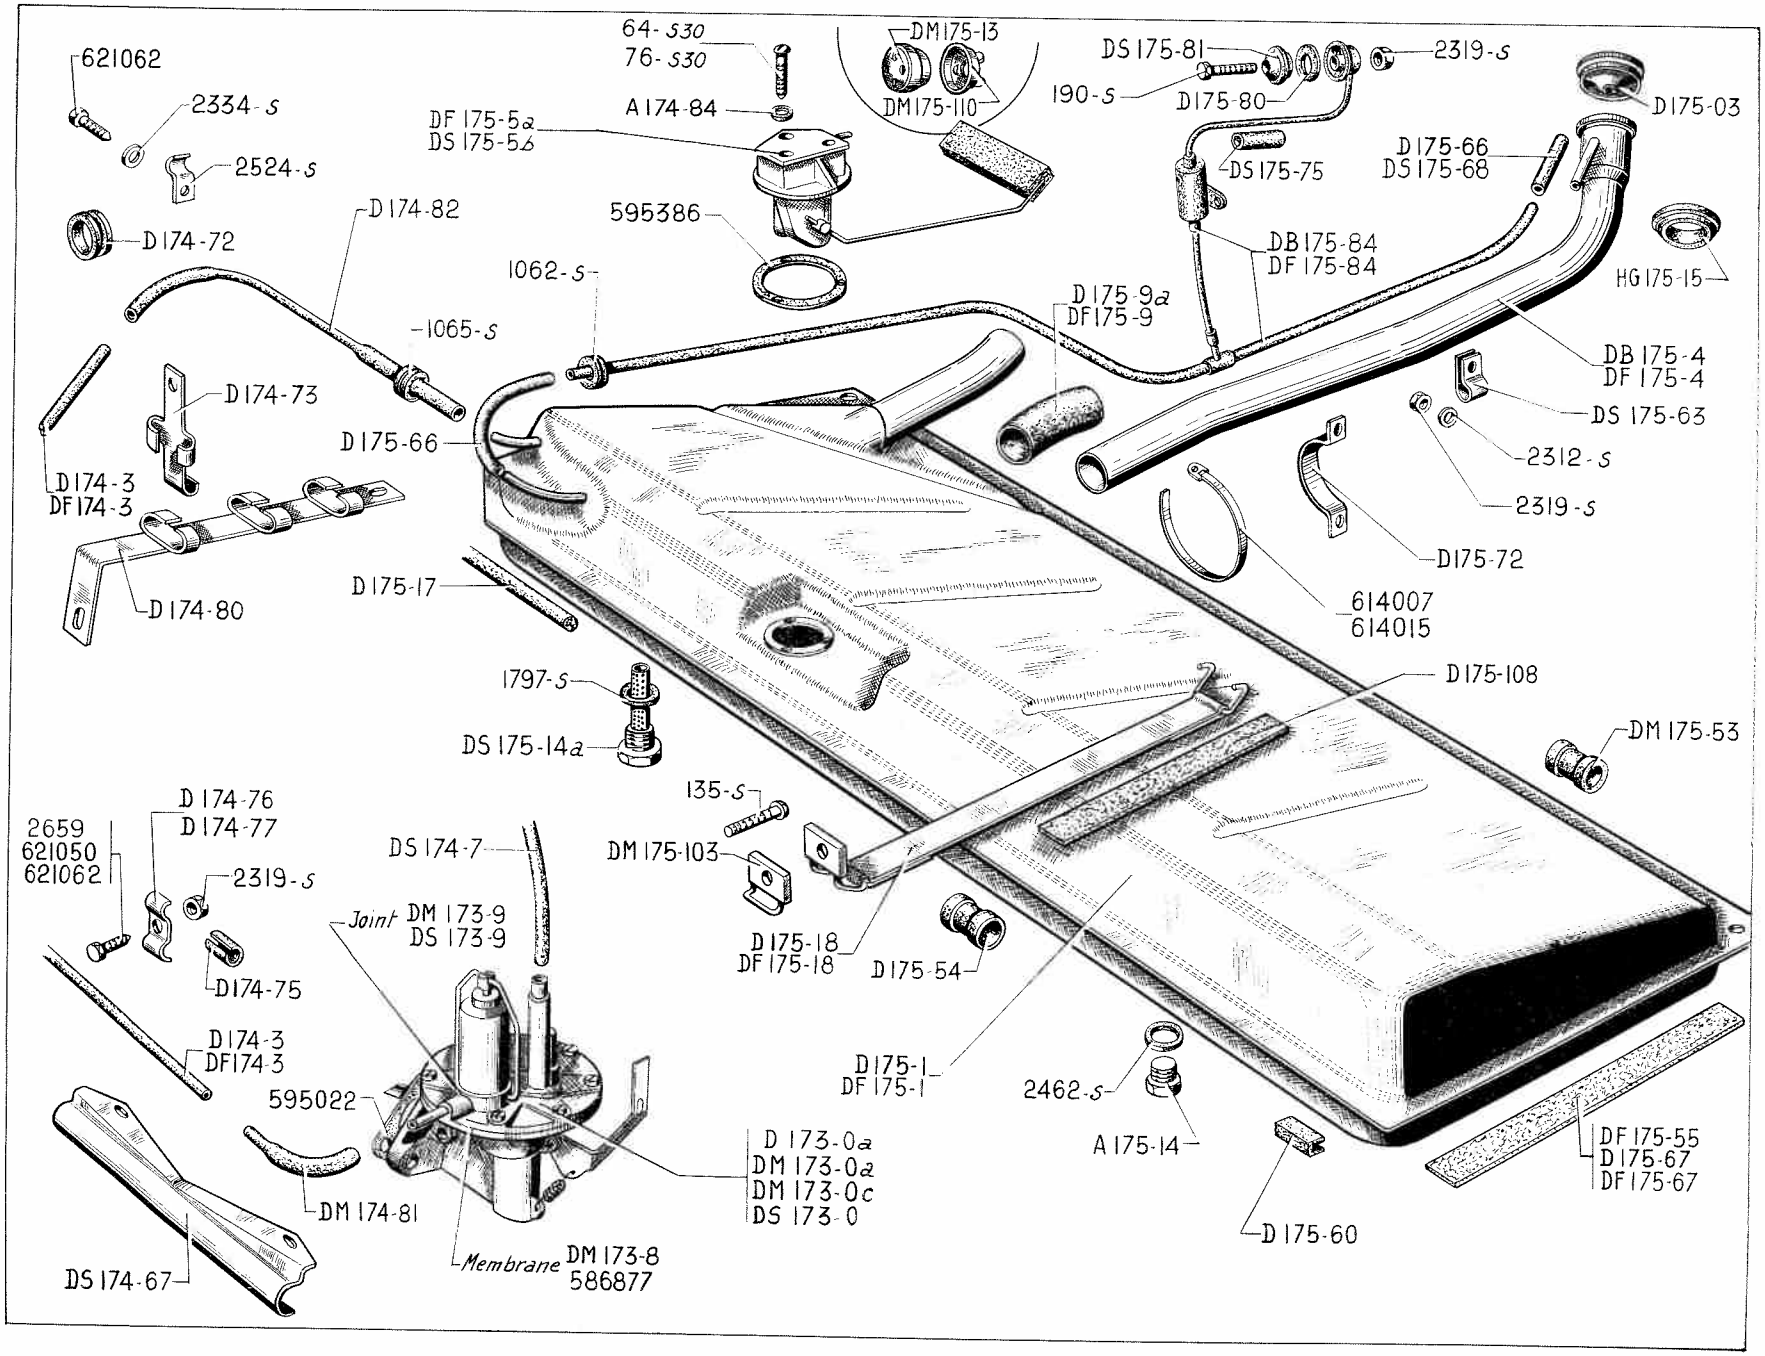

http://bk23.free.fr/

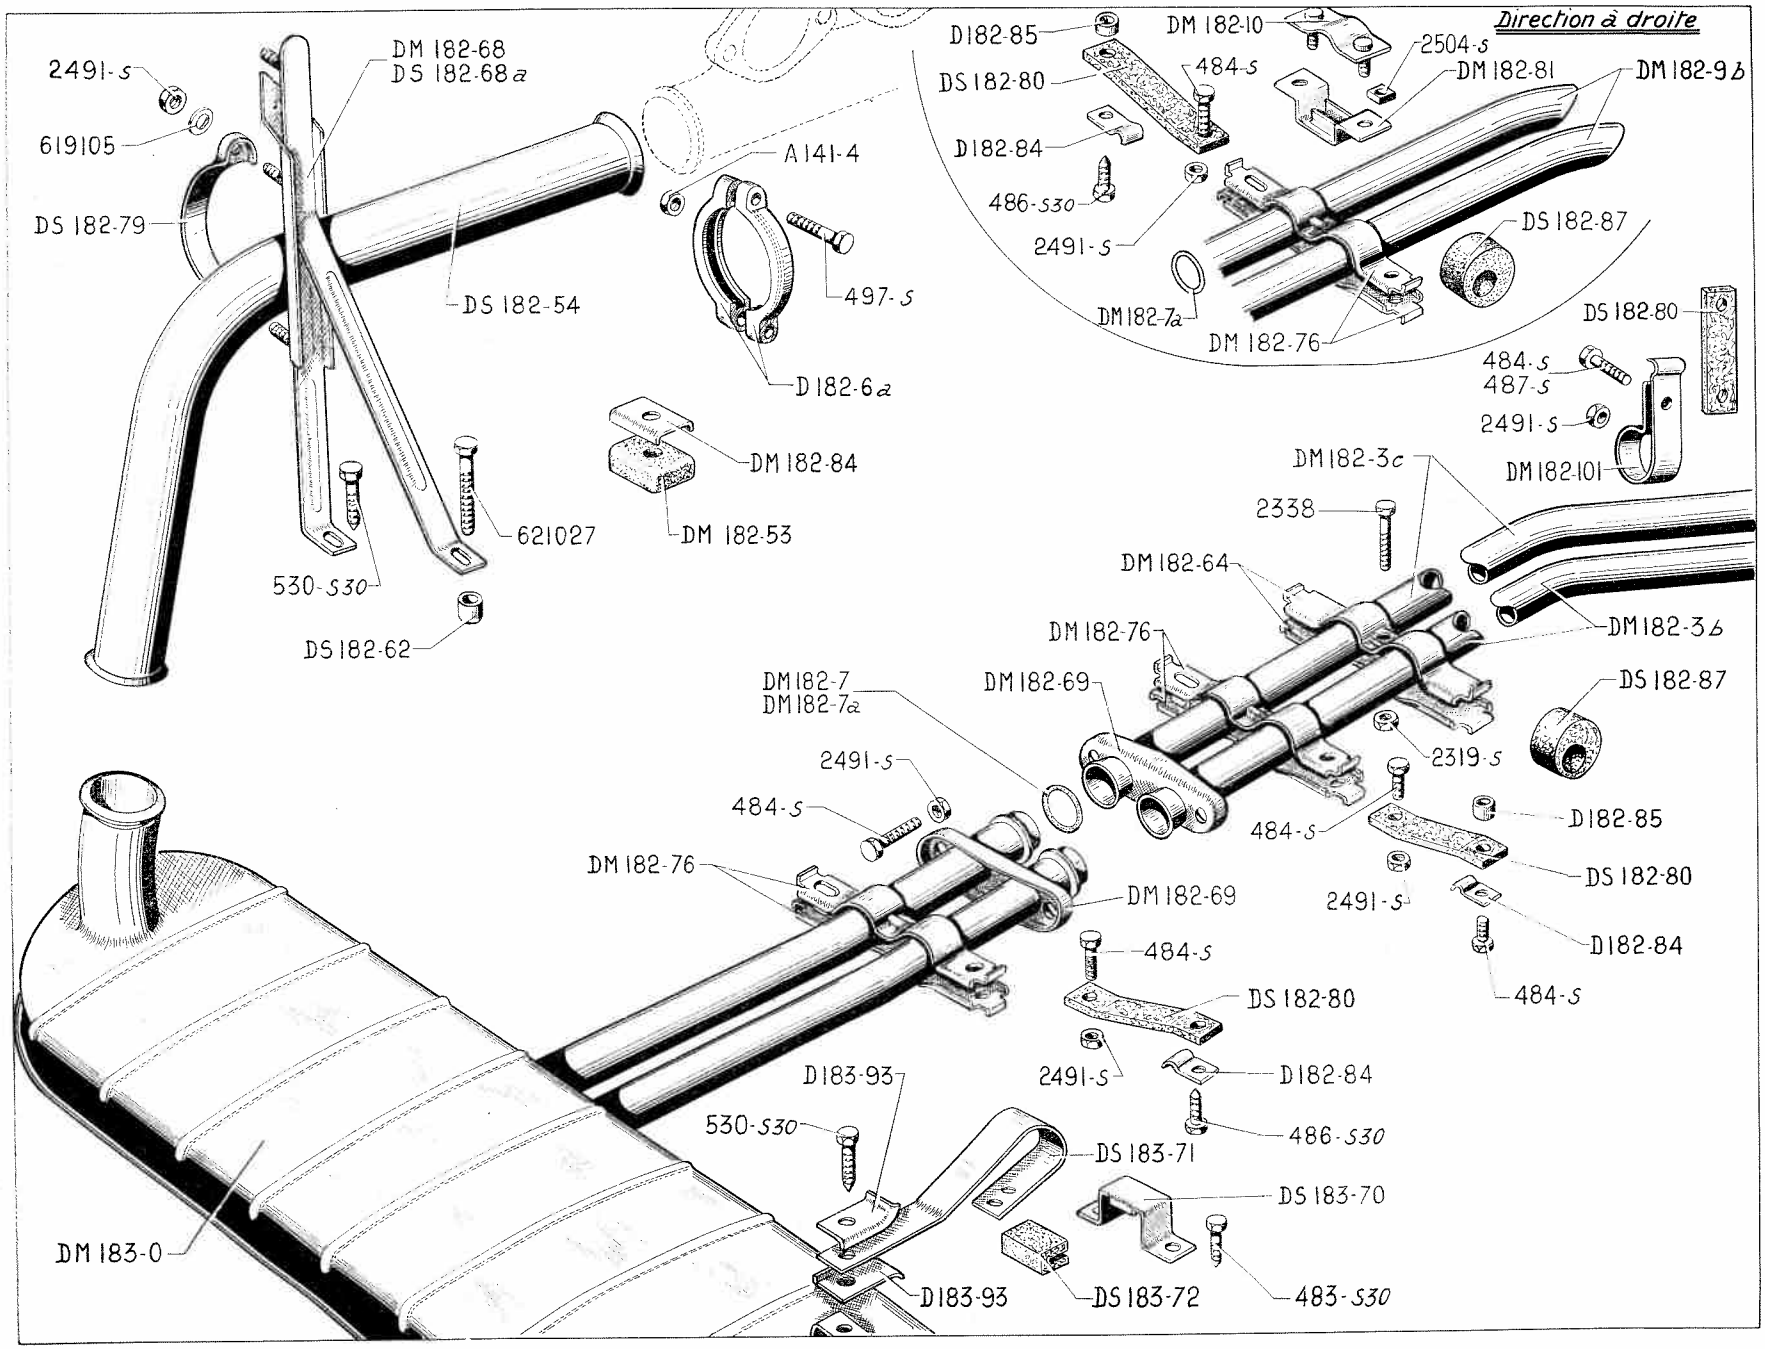


http://bk23.free.fr/

NUMÉRO	DÉSIGNATION	COEFF
	AVANT **Tous Types** **Jusque Septembre 62**	
A 141-4	Écrou H de 7×100 de fixat. des demi-colliers.	4
D 182-6a	Demi-collier d'assemblage du tube AV.	4
DM 182-53	Cale caoutchouc de 40×25×19 sous support du collier de tube d'échappement AV. **AMBULANCE.**	1
DS 182-54	Tube AV sans pot de prétédente, long. non développée 623 mm.	1
DS 182-62	Entretoise de 9,5×18×18 du support du collier de tube AV.	1
DM 182-68	Support avec vis du collier de tube AV. **AMBULANCE.**	1
DS 182-68a	Support du collier de tube AV avec vis soudées. **BREAK.**	1
DM 182-69	Bride d'assemblage des tubes.	2
DS 182-79	Collier de fixat. du tube AV sur support.	1
DM 182-84	Plaquette d'appui de 40×30×5 de cale sous support du collier de tube AV. **AMBULANCE.**	1
DM 183-0	Pot d'échappement.	1
DS 183-70	Étrier de fixat. du ressort support du pot d'échappement.	1
DS 183-71	Ressort support du pot d'échappement.	1
DS 183-72	Cale caoutchouc de 35×23,5×17 de maintien du ressort support du pot d'échappement.	2
D 183-93	Plaquette de 40×27×1,8, un trou de 9,5 de serrage du ressort support du pot d'échappement.	2
483-S 30	Vis TH de 7×15 de fixat. de l'étrier du ressort support du pot d'échappement (R. III).	2
497-S	Vis TH de 7×50 de serrage de demi-collier de fixat. du tube AV (R. III).	4
530-S 30	Vis TH à pointe de 9×22 de fixat. (R. III) : — du support de collier du tube AV. — du ressort sur patte support du pot d'échappement.	1 1
2.491-S	Écrou H de 7×100 de serrage du collier du tube AV sur support (R. III).	2
619.105	Rondelle de 7,5×14×2 d'écrou de serrage du collier du tube AV sur support (R. III).	2
621.027	Vis TH de 9×50 de fixat. du support de collier du tube AV (R. III).	1
	ARRIÈRE **Direction à gauche** **Jusque Septembre 62**	
DM 182-3b	Tube de sortie gauche (acier) (repère touche de peinture blanche) (R. VI).	1
DM 182-3c	Tube de sortie droit (acier) (sans repère) (R. VI).	1
DM 182-7	Joint rond de 28×35×3,5 entre tube et sortie d'échappement sous caisse (R. VI). Jusque Mai 60.	2
DM 182-7a	Joint rond (cuivre) de 28×35×3,5 entre tube et sortie d'échappement sous caisse (R. VI). Depuis Mai 60.	2
DM 182-64	Demi-collier de fixat. AR des tubes de sortie. — Jusque Juin 61. — Depuis Juin 61.	 2 4
DM 182-76	Demi-collier de fixat. des tubes de sortie sous caisse.	4
DS 182-80	Bande caoutchouc de 90×30×8 de fixation des tubes de sortie d'échappement sous caisse.	5
D 182-84	Plaquette de 28×28×1,5, un trou de 7,5 de serrage de bande caoutchouc des tubes de sortie (R. VI).	4
D 182-85	Entretoise de 8×10×7 de bande caoutchouc (R. VI).	8
DS 182-87	Butée caoutchouc de protection des tubes de sortie.	6
DM 182-101	Collier de fixat. AR des tubes de sortie.	2
484-S	Vis TH de 7×17,5 (R. III) d'assemblage : — de bride des tubes de sortie. — de demi-colliers AV et milieu des tubes de sortie. — de bande caoutchouc AR support des colliers.	 2 4 1
486-S 30	Vis TH de 7×22,5 à pointe de serrage des bandes caoutchouc des tubes de sortie sous caisse (R. III).	4
487-S	Vis TH de 7×25 de serrage de collier AR des tubes de sortie (R. III).	1


http://bk23.free.fr/

NUMÉRO	DÉSIGNATION	COEFF.
2.319-S	Écrou H de 5×75 de la vis de serrage de demi-collier AR des tubes de sortie (R. III).	1
2.338	Vis TH de 5×20 de serrage de demi-collier AR des tubes de sortie (R. III).	
	Jusque Juin 61.	1
	Depuis Juin 61.	2
2.491-S	Écrou H de 7×100 de serrage (R. III) :	
	— de bande caoutchouc sur demi-collier AV, milieu et AR.	6
	— de bride de tubes de sortie.	2
	ARRIÈRE	
	Direction à droite	
	Jusque Septembre 62	
DM 182-7a	Joint rond (cuivre) de 28×35×3,5 entre tube et sortie d'échappement sous caisse (R. VI).	2
DM 182-9b	Tube de sortie droit et gauche.	2
DM 182-10	Patte avec vis de fixat. AR de tube de sortie.	2
DM 182-76	Demi-collier de fixat. des tubes de sortie sous caisse.	6
DS 182-80	Bande caoutchouc de 90×30×8 de fixation des tubes de sortie d'échappement sous caisse.	6
DM 182-81	Support de fixat AR de tube de sortie.	2
D 182-84	Plaquette de 28×28×1,5, un trou de 7,5 de serrage de bande caoutchouc des tubes de sortie.	6
D 182-85	Entretoise de 8×10×7 de bande caoutchouc (R. VI).	12
DS 182-87	Butée caoutchouc de protection des tubes de sortie.	6
484-S	Vis TH de 7×17,5 d'assemblage des demi-colliers (R. III).	6
486-S 30	Vis TH de 7×22,5 à pointe de serrage des bandes caoutchouc sur caisse (R. III).	6
2.491-S	Écrou H de 7×100 (R. III) :	
	— de bride de tubes de sortie.	2
	— de bande caoutchouc sur demi-collier.	6
2.504-S	Écrou carré de 7×100 des vis de fixat. AR des tubes de sortie (R. III).	2

http://bk23.free.fr/

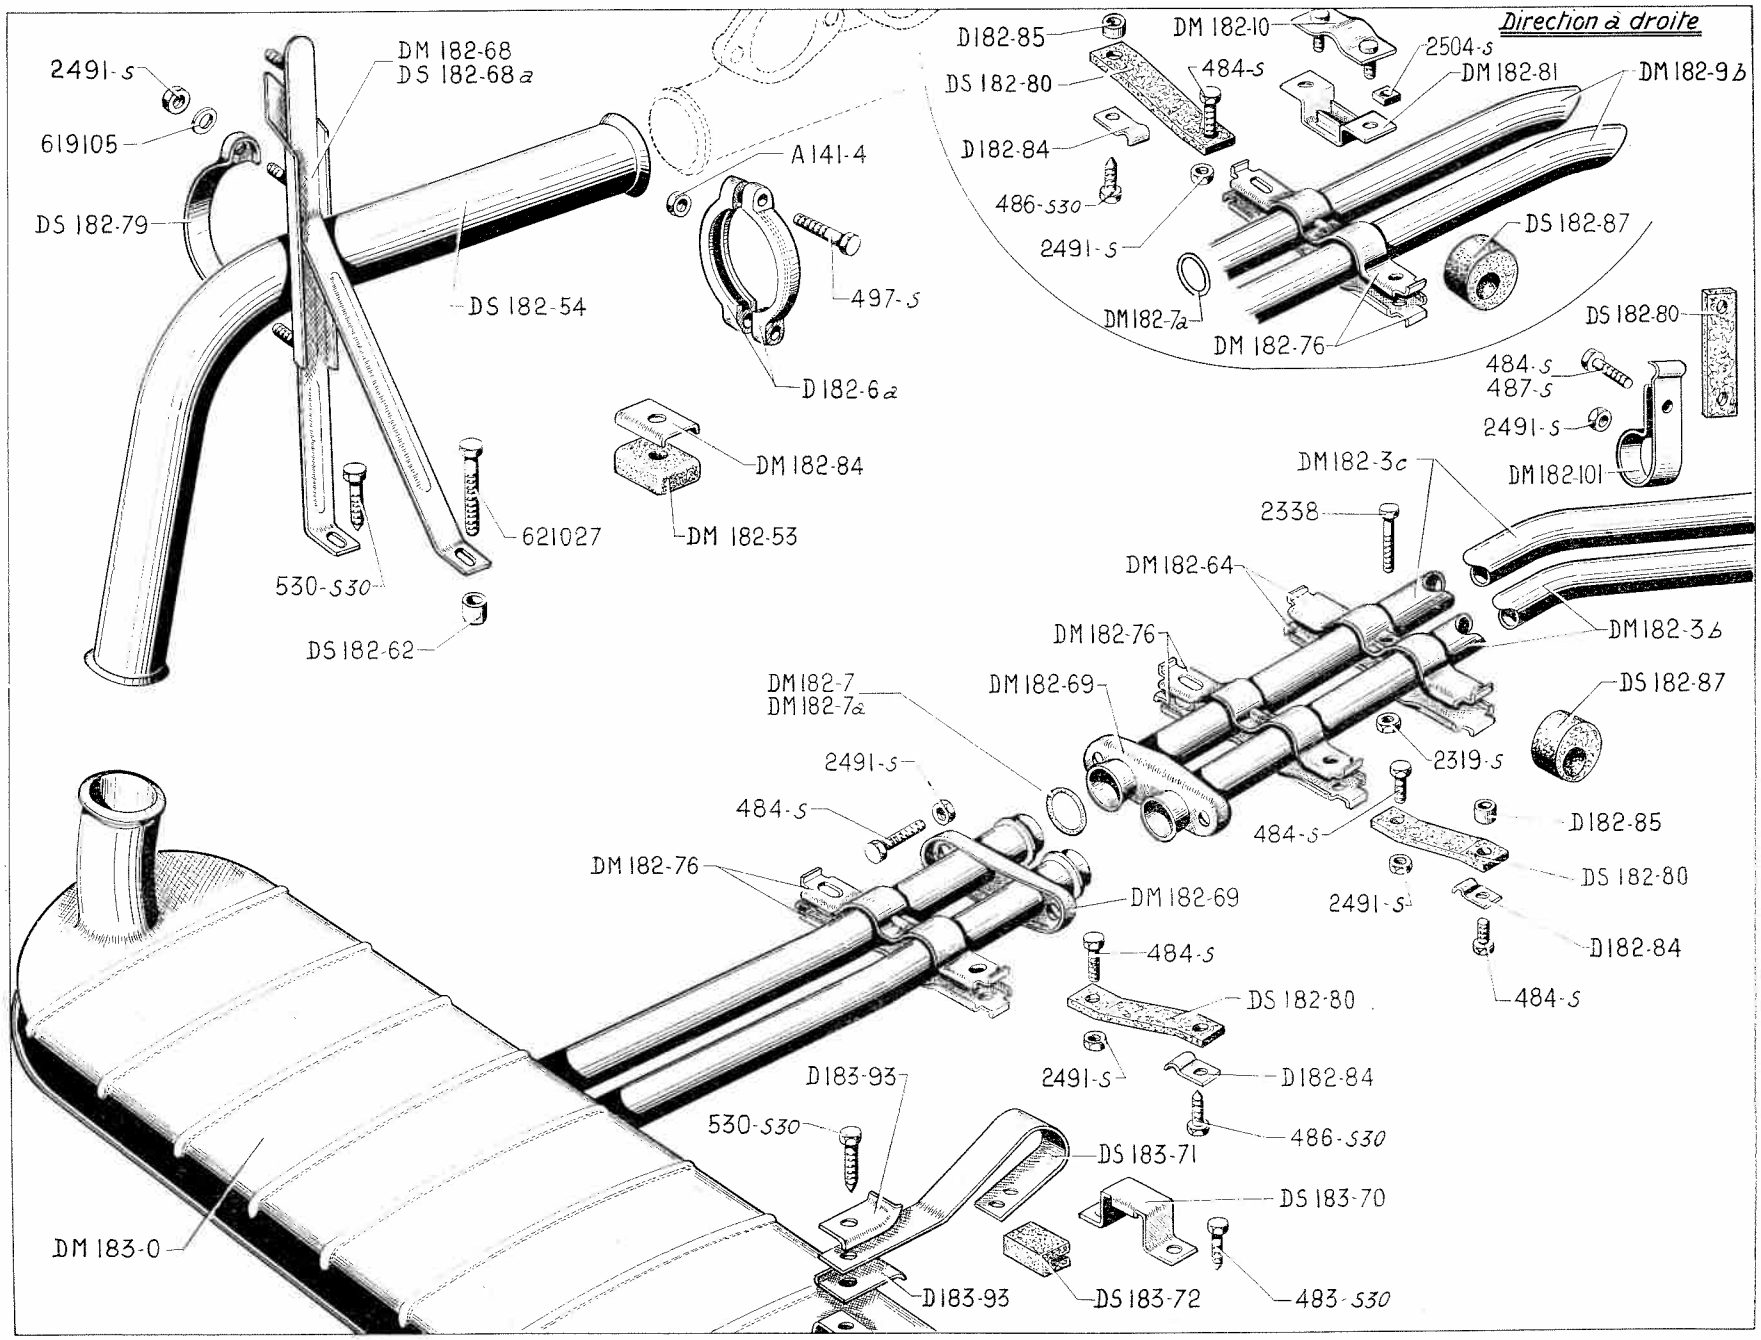

http://bk23.free.fr/

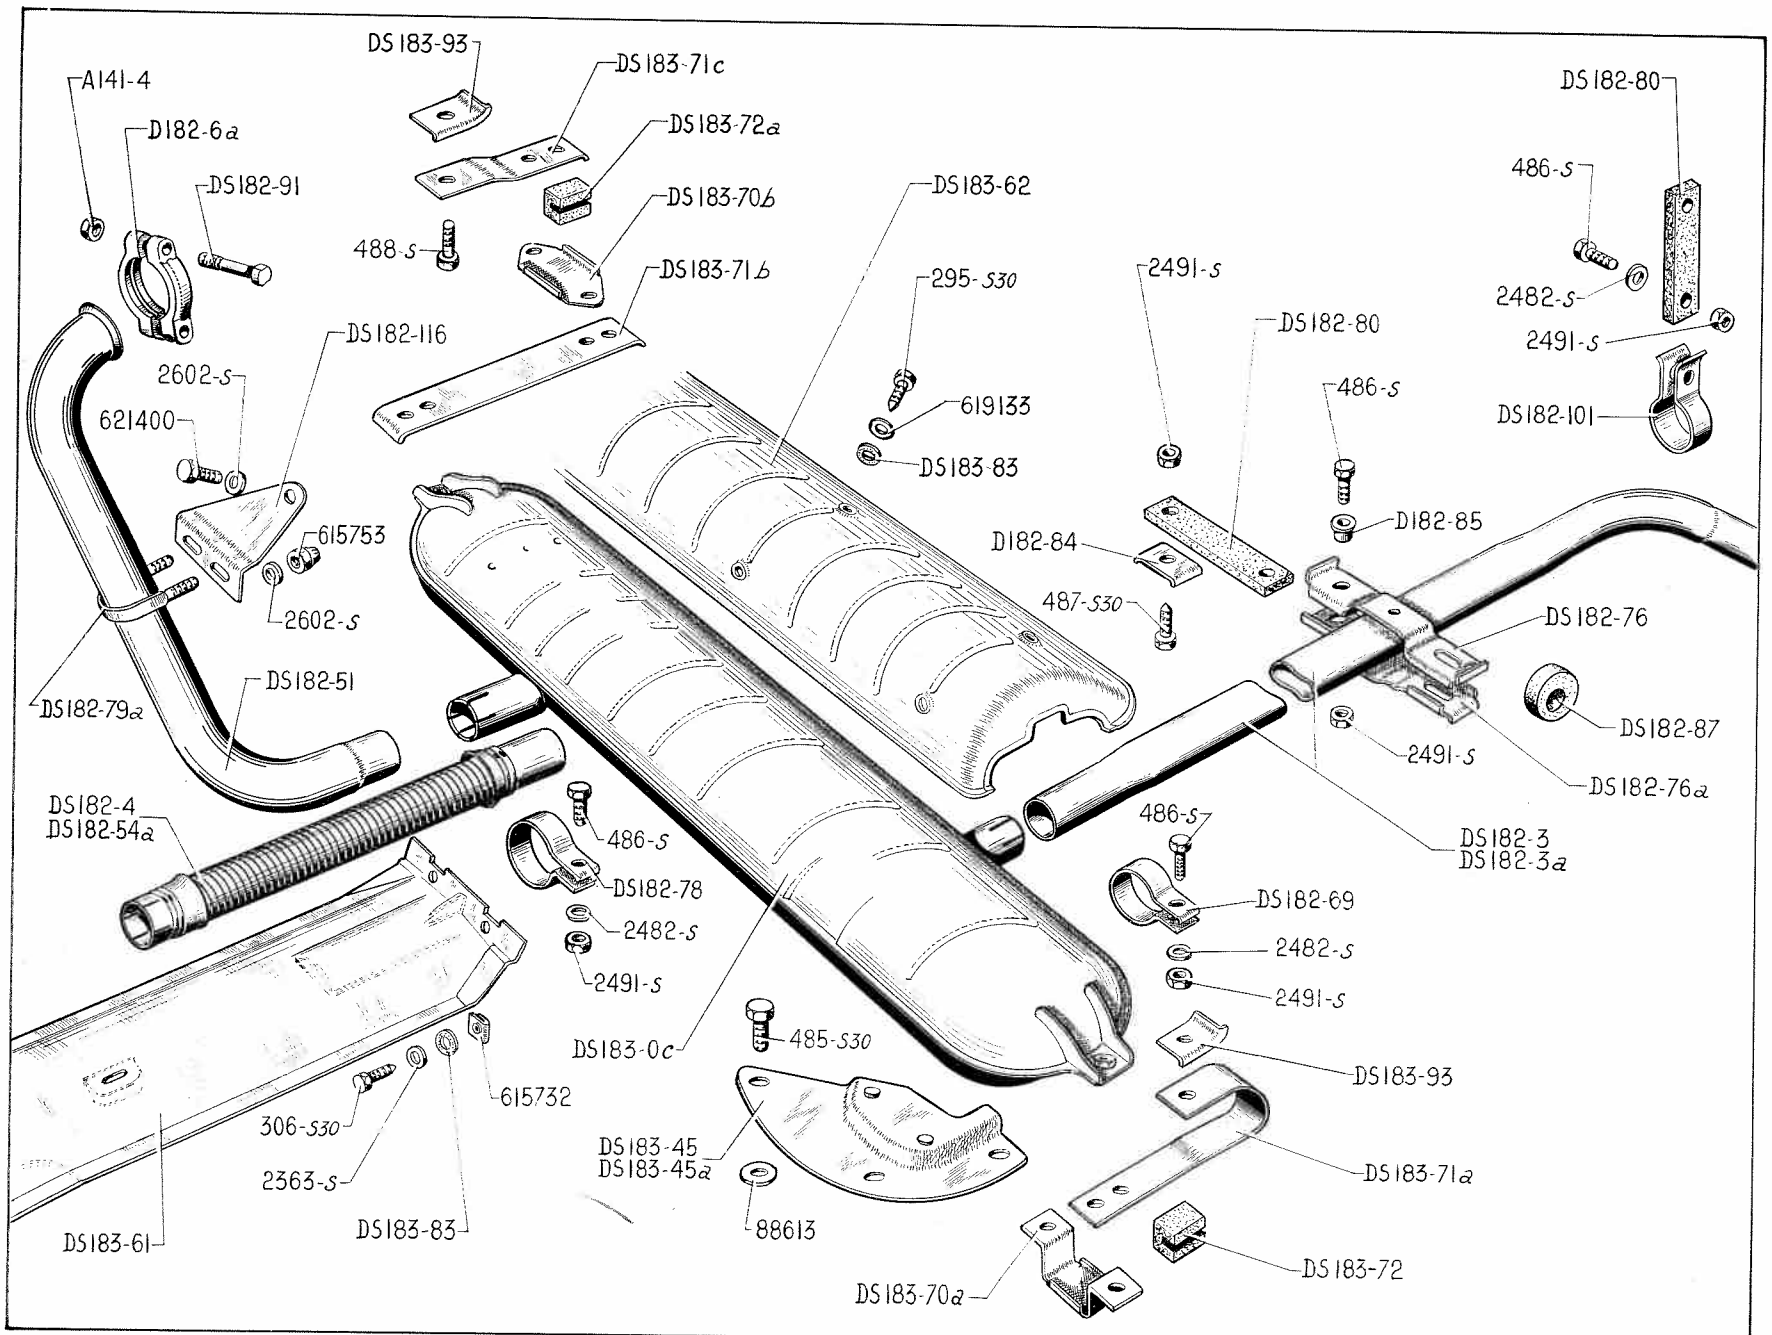

http://bk23.free.fr/

NUMÉRO	DÉSIGNATION	COEFF.
	Depuis septembre 62	
A 141-4	Écrou H de 7×100 de fixat. des demi-colliers.	2
DS 182-3	Tube de sortie sous caisse (R. VI). **D. à G.**	1
DS 182-3a	Tube de sortie sous caisse (R. VI). **D. à D.**	1
DS 182-4	Tube intermédiaire d'entrée au pot. Depuis Janvier 63.	1
D 182-6a	Demi-collier d'assemblage de tube de liaison sur tube AV.	2
DS 182-51	Tube AV d'échappement.	1
DS 182-54a	*Tube de liaison entre tube AV et pot (R. VI). Jusque Janvier* 63. *R.p.* DS 182-4.	1
DS 182-69	Collier de fixat. de tube de sortie sous caisse (partie avant).	1
DS 182-76	Demi-collier supérieur de fixat. du tube de sortie sous caisse. **D. à G.** 1 **D. à D.** 2	
DS 182-76a	Demi-collier inférieur de fixat. du tube de sortie sous caisse. **D. à G.** 1 **D. à D.** 2	
DS 182-78	Collier d'assemblage du tube de liaison sur tube AV et pot.	2
DS 182-79a	Collier de fixat. du tube de liaison.	1
DS 182-80	Bande caoutchouc de 90×30×8 de tube de sortie sous caisse. 2 trous de 10,2 à 62 mm d'entr'axes. **D. à G.** 3 **D. à D.** 4	
D 182-84	Plaquette de 28×28×1,5, un trou de 7,5, de serrage de bande caoutchouc (R. VI).	2
D 182-85	Entretoise de 10×8×7 de bande caoutchouc (R. VI). **D. à G.** 6 **D. à D.** 8	
DS 182-87	Butée caoutchouc de protection du tube de sortie. **D. à G.** 2 **D. à D.** 4	
DS 182-91	Vis TR (2 méplats) des demi-colliers d'assemblage du tube de liaison sur tube AV.	2
DS 182-101	Collier de fixat. du tube de sortie sous caisse (partie arrière). **D. à G.**	1
DS 182-116	Patte de fixat. du tube AV d'échappement.	1
DS 182-124	Écran de gousset de logement moteur, côté droit.	1
DS 182-125	Rondelle fibre isolante d'écran de gousset de logement moteur (R. VI).	5
DS 183-0c	Pot d'échappement.	1
DS 183-45	Support d'étrier de fixat. du ressort support de pot, côté gauche.	1
DS 183-45a	Support d'étrier de fixat. du ressort support de pot, côté droit.	1
DS 183-61	*Écran de tube de liaison. R.p.* DX 183-61.	1
DS 183-62	*Écran de pot d'échappement. R.p.* DX 183-62.	1
DS 183-70a	Étrier de fixat. du ressort support de pot. — Jusque Octobre 62. 2 — Depuis Octobre 62. 4	
DS 183-70b	Plaque intermédiaire entre étriers ressorts sup. et inf. Depuis Octobre 62.	2
DS 183-71a	Ressort support de pot. — Jusque Octobre 62. 2 — Gauche. Depuis Octobre 62. 1	
DS 183-71b	Ressort inférieur droit de suspension de pot. Depuis Octobre 62.	1
DS 183-71c	Ressort supérieur droit de suspension de pot. Depuis Octobre 62.	1
DS 183-72	Cale caoutchouc fentée de 35×23,5×17 de maintien des ressorts support de pot. — Jusque Octobre 62. 4 — Gauche. Depuis Octobre 62. 2 — de ressort inférieur droit. Depuis Octobre 62. 4	
DS 183-72a	Cale caoutchouc fentée de 35×23,5×17 de maintien de ressort supérieur D. Support de pot. (Repère touche peinture blanche). Depuis Octobre 62.	2
DS 183-83	Rondelle (fibre) de 24×8,2×2 des vis de fixat. d'écrans (R. VI).	8
DS 183-93	Plaquette de 40×27×1,8, un trou de 7,5 de serrage du ressort, support de pot.	4
295-S 30	Vis TH à pointe de 5×16 de fixat. d'écrans (R. III).	8

Les numéros soulignés indiquent les pièces nouvelles ne figurant pas sur la planche.


http://bk23.free.fr/

NUMÉRO	DÉSIGNATION	COEFF.
306-S 30	Vis TH à pointe de 6×20 de fixat. d'écran de tube de liaison sur écran de pot (R. III).	2
485-S 30	Vis TH à pointe de 7×20 de fixat. des supports d'étrier (R. III).	6
486-S	Vis TH de 7×22,5 de fixat. (R. III).	
	— de collier sur tube de liaison.	2
	— de collier sur tube de sortie.	3
	— de bande élastique sur support et collier. **D. à G.**	2
487-S 30	Vis TH à pointe de 7×25 de fixat. de bande élastique sous caisse (R. III).	
	D. à G.	2
	D. à D.	4
488-S	Vis TH de 7×28 de fixat. de plaquette de serrage de ressort support de pot (R. III).	2
2.363-S	Rondelle plate de 6,5×14 des vis de fixat. d'écran de tube de liaison sur écran de pot (R. III).	2
2.482-S	Rondelle plate de 7,5×14 des vis de fixat. de collier et bande élastique (R. III).	
	D. à G.	11
	D. à D.	13
2.491-S	Écrou H de 7×100 de serrage (R. III).	
	— des colliers de fixat.	5
	— d'étrier sur support.	4
	— de bande élastique. **D. à G.**	2
	D. à D.	4
2.602-S	Rondelle plate de 10,5×22 de la vis de fixat. du tube AV sur patte (R. III).	1
88.613	Rondelle plate de 7,5×30×2,4 des vis de fixat. de support d'étrier (R. III).	6
615.732	Écrou clip des vis de fixat. d'écran de tube de liaison sur écran de pot (R. VI).	2
615.753	Écrou spécial de serrage du collier sur patte de fixat. du tube AV (R. VI).	2
619.133	Rondelle plate de 5,25×15×1,5 des vis de fixat. d'écrans (R. IV).	8
621.400	Vis de 10×28 de serrage de la patte de fixat. du tube AV (R. III).	1


http://bk23.free.fr/

NUMÉRO	DÉSIGNATION	COEFF.
	Jusque Avril 62	
DF 211-05	*Allumeur complet DUCELLIER (R. VI). R.p.* DF 211-05b.	1
DF 211-05a	*Allumeur complet SEV (R. VI). R.p.* DF 211-05c.	1
DM 211-1	Commande d'avance, long. 440 mm (R. VI). Jusque Septembre 60.	1
DM 211-1a	Commande d'avance, long. 440 mm (R. VI). Depuis Septembre 60.	1
DM 211-8	Condensateur DUCELLIER (R. VI).	1
DS 211-10	Ressort de rappel d'allumeur diam. extér. 9 mm, long. 70 mm.	1
DF 211-14	Tube de 3×4 (rilsan) de prise de dépression, long. 300 mm (R. VI)	1
DM 211-15	Tête d'allumeur DUCELLIER (R. VI).	1
DM 211-15a	Tête d'allumeur SEV (R. VI).	1
DM 211-16	Rotor DUCELLIER (R. VI).	1
DM 211-16a	Rotor SEV (R. VI).	1
DM 211-17	Rupteur complet DUCELLIER (R. VI).	1
DM 211-17a	Linguet avec support de contact SEV (R.VI).	1
DF 211-18	Capsule à dépression DUCELLIER (R. VI).	1
DF 211-18a	Capsule à dépression SEV (R. VI).	1
DM 211-55	Raccord caoutchouc de tube de dépression.	2
DM 211-60	Levier d'allumeur.	1
DS 211-62	Tôle avec barillet de fixat. d'allumeur.	1
DM 212-08b	Bobine d'allumage 12 Volts DUCELLIER (R. VI).	1
DM 212-08c	Bobine d'allumage 12 Volts SEV (R. VI).	1
DS 212-5a	Fil de bougie d'allumeur au 1er cylindre, long. 0,460 m.	1
DS 212-6a	Fil de bougie d'allumeur au 2e cylindre, long. 0,400 m.	1
DS 212-7	Bougie Marchal de 14 mm (35B) (R. VI).	4
DS 212-7b	Bougie AC de 14 mm (44 F) (R. VI).	4
DS 212-9	Fil d'allumeur à la bobine, long. 0,405 m.	1
DS 212-12a	Fil de bougie d'allumeur au 3e cylindre, long. 0,290 m.	1
DS 212-13a	Fil de bougie d'allumeur au 4e cylindre, long. 0,405 m.	1
DM 212-14a	Commutateur d'allumage et de commande de démarreur sans barillet (R. VI).	1
DS 212-22	*Embout de bougie (R. VI). R.p.* DS 212-22a.	4
DS 212-22a	Embout de bougie (R. VI).	4
DF 212-52	Plaque de renfort du support de bobine.	1
DS 212-54	Embout de fil de bougie (R. VI).	4
DS 212-55	Embout de fil de bougie (R. VI).	5
DS 212-70a	Gaine isolante de tige de connexion de bougie, long. 84 mm (R. VI).	4
DS 212-71	Fiche supérieure sur tige de connexion de bougie (R. VI).	4
DS 212-72a	Tige de connexion de bougie, long. 110 mm (filetage 4×75) (R. VI).	4
DS 212-73a	Support de bobine.	1
DS 212-77	Protecteur de 9×12×70 de connexion de bougie (R. VI).	4
DS 212-113	Bouchon puits de bougie (R. VI).	4
DS 212-115a	Bouchon caoutchouc d'obturation du trou de 40 mm, de passage de clé de bougie dans l'auvent.	1
DS 212-116	Capuchon caoutchouc de puits de bougie, diam. intér. 41 mm.	4
DF 511-19	Fil de bobine à rupteur, long. 450 mm.	1
DS 861-13	Jeu de 4 barillets (5 paillettes) du commutateur et de portes (R. VI).	1
131-S	Vis TR de 5×30 de serrage du levier d'allumeur (R. III).	1
483-S	Vis TH de 7×15 de fixat. de la tôle et du levier (R. III).	2
2.319-S	Écrou H de 5×75 de la vis de serrage du levier d'allumeur (R. III).	1
2.514-S	Rondelle crantée de 7,3×12 de la vis de fixat. de la tôle et du levier (R. VI).	1
89.591	Vis TC de 4×8 de serrage de câble (R. III).	1
453.173	Remboîtage d'allumage (R. III).	1
457.208	Vis TH fentée de 5×7,5 d'arrêt de gaine de commande d'avance (R. III).	1
621.062	Vis TH de 5×14 de fixat. du support de bobine (R. III).	2
709.707	Condensateur SEV (R. VI).	1
710.005	Anneau caoutchouc de groupement des fils de bougie (R. III).	1

http://bk23.free.fr/

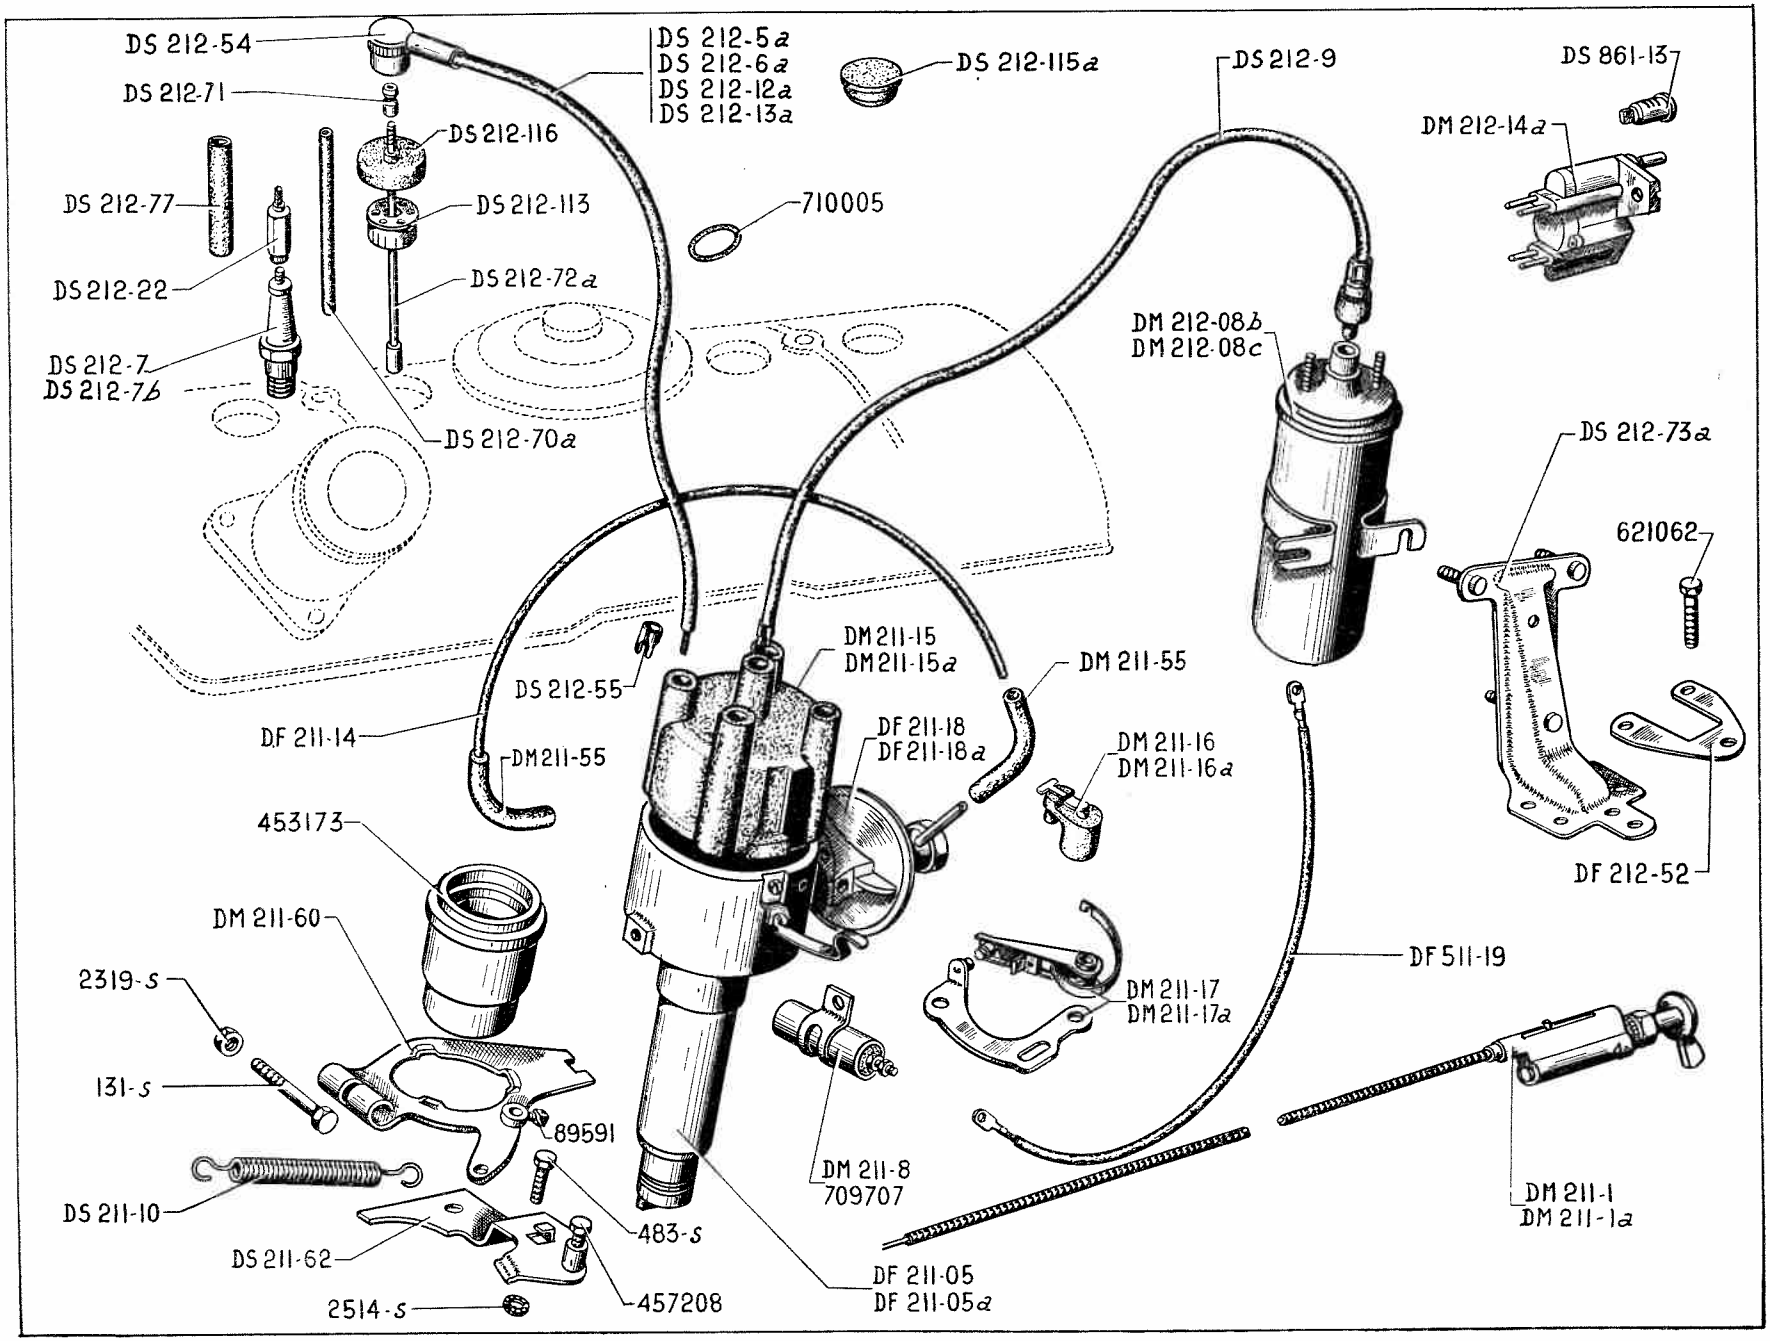

http://bk23.free.fr/

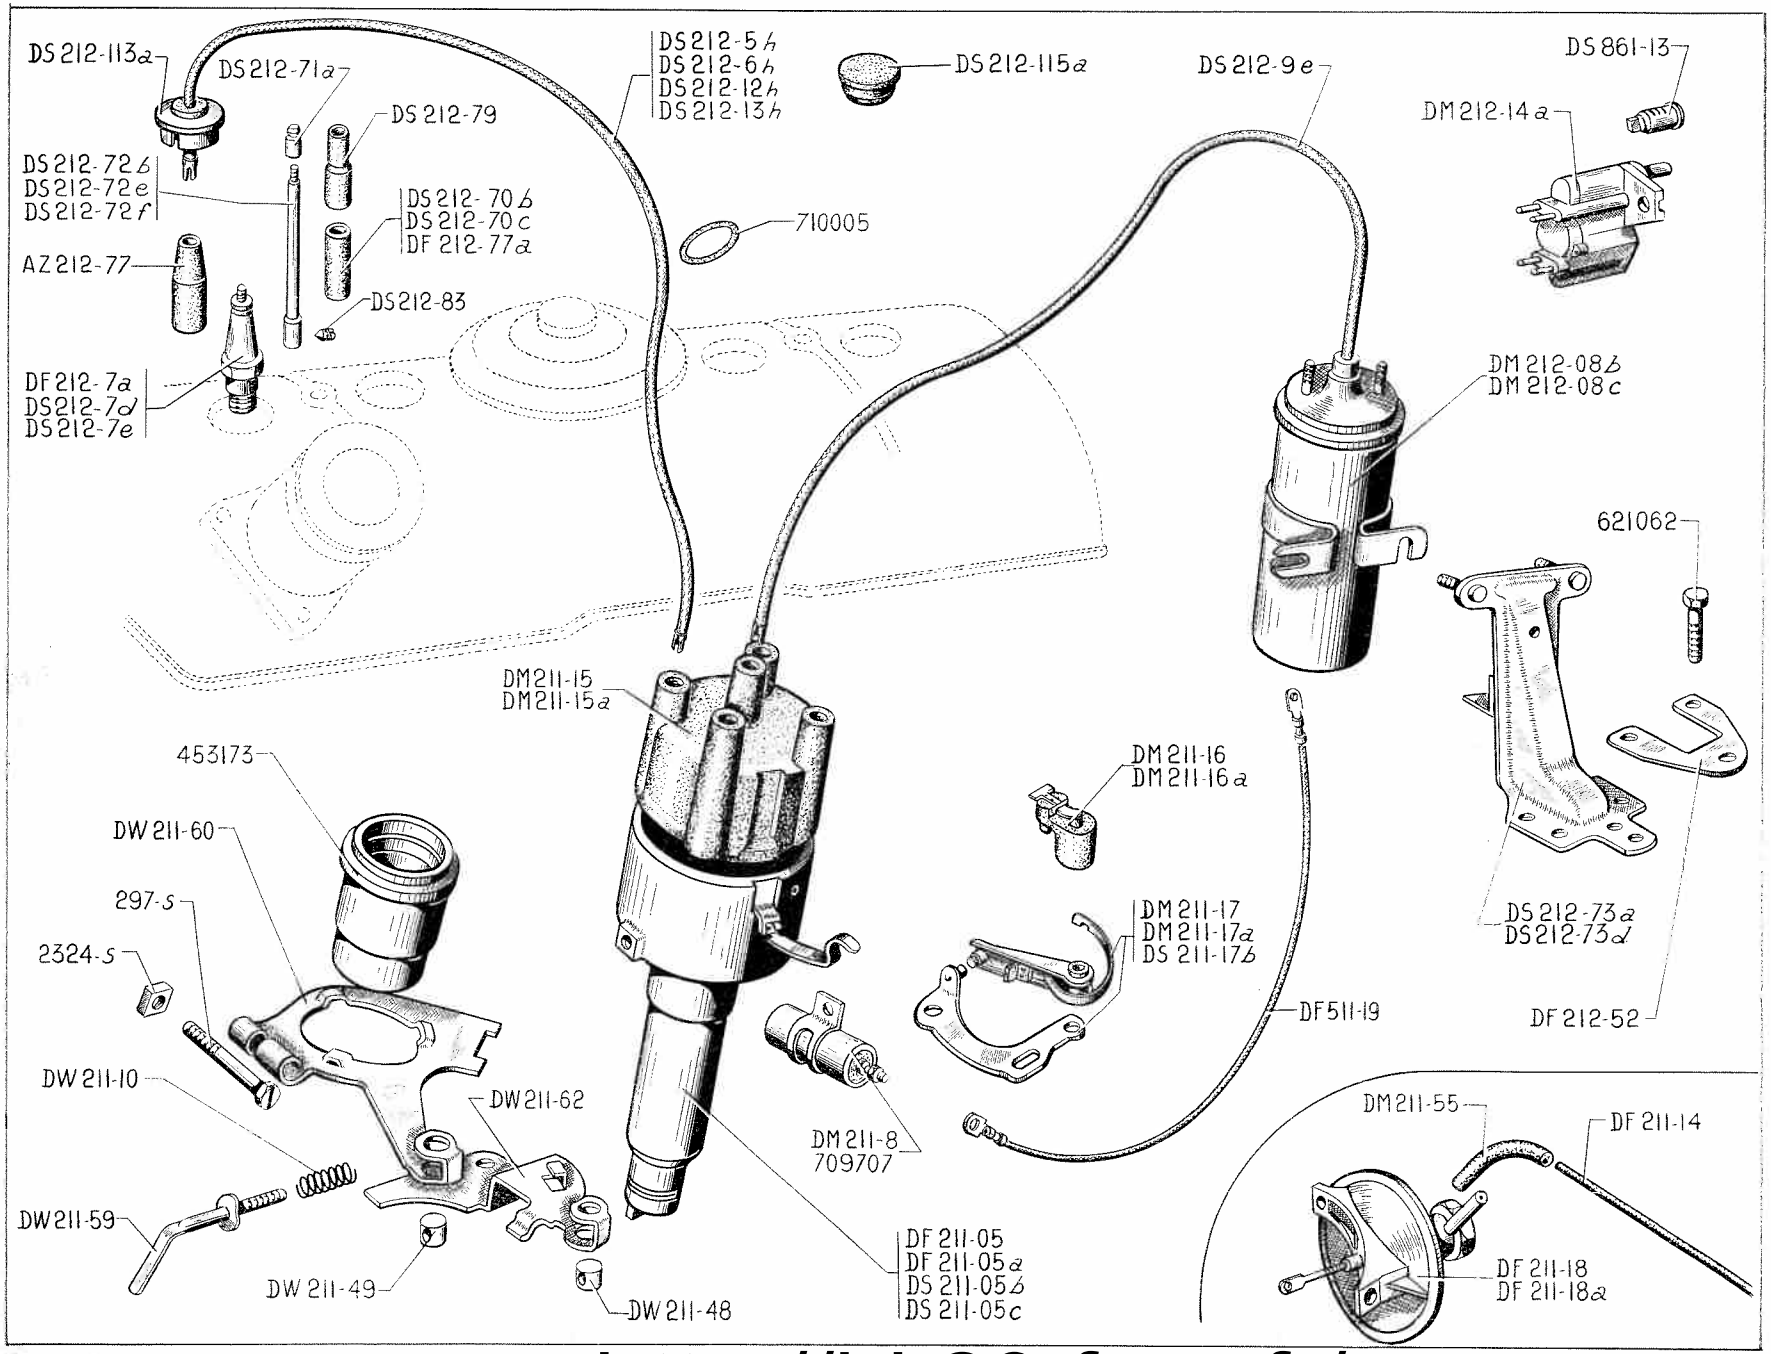

http://bk23.free.fr/

NUMÉRO	DÉSIGNATION	COEFF.
	Depuis Avril 62	
AZ 212-77	Protecteur de bougie (R. VI).	4
HY 211-59	Tige de réglage d'allumeur, filetée à 4×75 (R. VI).	1
DF 211-05	*Allumeur Ducellier (R. VI). Jusque Mars* 63. *R.p.* DF 211-05b.	1
DF 211-05a	*Allumeur SEV (R. VI). Jusque Mars* 63. *R.p.* DF 211-05c.	1
DF 211-05b	Allumeur Ducellier (R. VI). Jusque Mars 63.	1
DF 211-05c	Allumeur SEV (R. VI). Jusque Mars 63.	1
DS 211-05b	Allumeur Ducellier, sans capsule (R. VI). Depuis Mars 63.	1
DS 211-05c	Allumeur SEV, sans capsule (R. VI). Depuis Mars 63.	1
DM 211-8	Condensateur Ducellier (R. VI).	1
DW 211-10	Ressort sur tige de réglage d'allumeur, diam. 8 mm, long. 27,6 (R. VI).	1
DF 211-14	Tube de 3×4 (rilsan) de prise de dépression, long. 300 mm (R. VI). Jusque Mars 63.	1
DM 211-15	Tête d'allumeur Ducellier (R. VI).	1
DM 211-15a	Tête d'allumeur SEV (R. VI).	1
DM 211-16	Rotor Ducellier (R. VI).	1
DM 211-16a	Rotor SEV (R. VI).	1
DM 211-17	Rupteur complet Ducellier (R. VI). Jusque Mars 63.	1
DM 211-17a	Linguet avec support de contact SEV (R. VI).	1
DS 211-17b	Rupteur complet Ducellier (R. VI). Depuis Mars 63.	1
DF 211-18	Capsule à dépression Ducellier (R. VI). Jusque Mars 63.	1
DF 211-18a	Capsule à dépression SEV (R. VI). Jusque Mars 63.	1
DW 211-48	Barillet point fixe de commande d'avance, trou taraudé à 5×75 (R. VI).	1
DW 211-49	Barillet du levier de commande d'allumeur, trou lisse de 5,25 (R. VI).	1
DM 211-55	Raccord caoutchouc du tube de dépression. Jusque Mars 63.	2
DW 211-59	*Tige avec rondelle de réglage d'allumeur, filetée à* 5×75 *(R. VI). R.p.* HY 211-59.	1
DW 211-60	Levier d'allumeur (R. VI).	1
DW 211-62	Tôle de fixat. de remboîtage sans barillet (R. VI).	1
DS 212-04e	Faisceau de fil de bougie et d'allumeur à bobine (R. VI).	1
DM 212-08b	Bobine 12 volts Ducellier (R. VI).	1
DM 212-08c	Bobine 12 volts SEV (R. VI). Sauf U.S.A.	1
DS 212-5h	Fil de bougie d'allumeur au 1er cylindre, long. 0,520 m (R. VI).	1
DS 212-6h	Fil de bougie, d'allumeur au 2e cylindre, long. 0,470 m (R. VI).	1
DF 212-7a	Bougie Champion de 14 mm (L 10) (R. VI). **U.S.A.** Depuis Février 63.	4
DS 212-7d	Bougie Marchal de 14 mm, embout fileté à 4×70 (R. VI).	4
DS 212-7e	Bougie A.C. de 14 mm, embout fileté à 4×70 (43 F) (R. VI). Jusque Mars 63.	4
DS 212-9e	Fil d'allumeur à la bobine, long. 0,405 m (R. VI).	1
DS 212-12h	Fil de bougie, d'allumeur au 3e cylindre, long. 0,370 m (R. VI).	1
DS 212-13h	Fil de bougie, d'allumeur au 4e cylindre, long. 0,370 m (R. VI).	1
DM 212-14a	Commutateur d'allumage et de commande de démarreur sans barillet (R. VI). Jusque Septembre 64.	1
DW 212-14c	Commutateur d'allumage sans barillet (R. VI). Depuis Septembre 64.	1
DF 212-52	Plaque renfort de support de bobine.	1
DS 212-70b	Gaine de 4,5×7×57 isolante de tige de connexion de bougie (R. VI). Jusque Mars 63.	4
DS 212-70c	Gaine de 4,5×7×47 isolante de tige de connexion de bougie (R. VI). **U.S.A.** Depuis Février 63. Tous types. Depuis Mars 63.	4
DS 212-71a	Embout de tige de connexion de bougie fileté à 4×70 (R. VI).	4
DS 212-72b	Tige nue de connexion de bougie, long. 82 mm, filetage 4×70 (R. VI). Jusque Mars 63.	4
DS 212-72e	Tige nue de connexion de bougie, long. 72 mm. Filetage 4×70 (R. VI). Sauf U.S.A. Depuis Mars 63.	4


Les numéros soulignés indiquent les pièces nouvelles ne figurant pas sur la planche.

http://bk23.free.fr/


NUMÉRO	DÉSIGNATION	COEFF^t
DS 212-72f	Tige nue de connexion de bougie, long. 72,5 mm, filetée à 4×70, un trou taraudé à 3×60 pour vis de fixat. sur bougie (R. VI). **U.S.A.** Depuis Février 63.	4
DS 212-73a	Support de bobine. Jusque Septembre 62.	1
DS 212-73d	Support de bobine avec équerre soudée, d'appui de bobine. Depuis Septembre 62.	1
DF 212-77a	*Protecteur (carton) de* 13×15×55 *de tige de connexion de bougie (R. VI).* **U.S.A.** *Depuis Février* 63. *R.p.* DS 212-77a.	4
DS 212-77a	Protecteur (carton) de 13×15×87 de tige de connexion de bougie (R. VI). **U.S.A.** Depuis Mars 63.	4
DS 212-79	Protecteur de 6,2×7,2×39 de liaison tige de connexion et fil de bougie (R. VI). — Tous types. — **U.S.A.** Jusque Février 63.	4
DS 212-83	Vis de 3×60 de fixat. de tige de connexion de bougie (R. VI). **U.S.A.** Depuis Février 63.	4
DS 212-113 a	Bouchon puits de bougie (R. VI).	4
DS 212-115a	Bouchon caoutchouc d'obturation du trou de 40 mm de passage de clé de bougie dans l'auvent.	1
DF 511-19	Fil de bobine à rupteur, long. 0,450 m.	1
DS 861-13	*Jeu de* 4 *barillets du commutateur et de portes (R. VI).* *R.p.* DS 861-13b.	1
DS 861-43	Barillet du commutateur d'allumage (R. VI).	1
297-S	Vis TH fentée de 5×35 de serrage du levier d'allumeur (R. III).	1
2.324-S	Écrou carré de 5×75 de serrage de la vis du levier d'allumeur (R. III).	1
453.173	Remboîtage d'allumeur (R. VI).	1
621.062	Vis TH de 5×14 de fixat. du support de bobine (R. III).	2
709.707	Condensateur SEV (R. VI).	1
710.005	Anneau caoutchouc de groupement de fil de bougie (R. III).	1

Les numéros soulignés indiquent les pièces nouvelles ne figurant pas sur la planche.

http://bk23.free.fr/

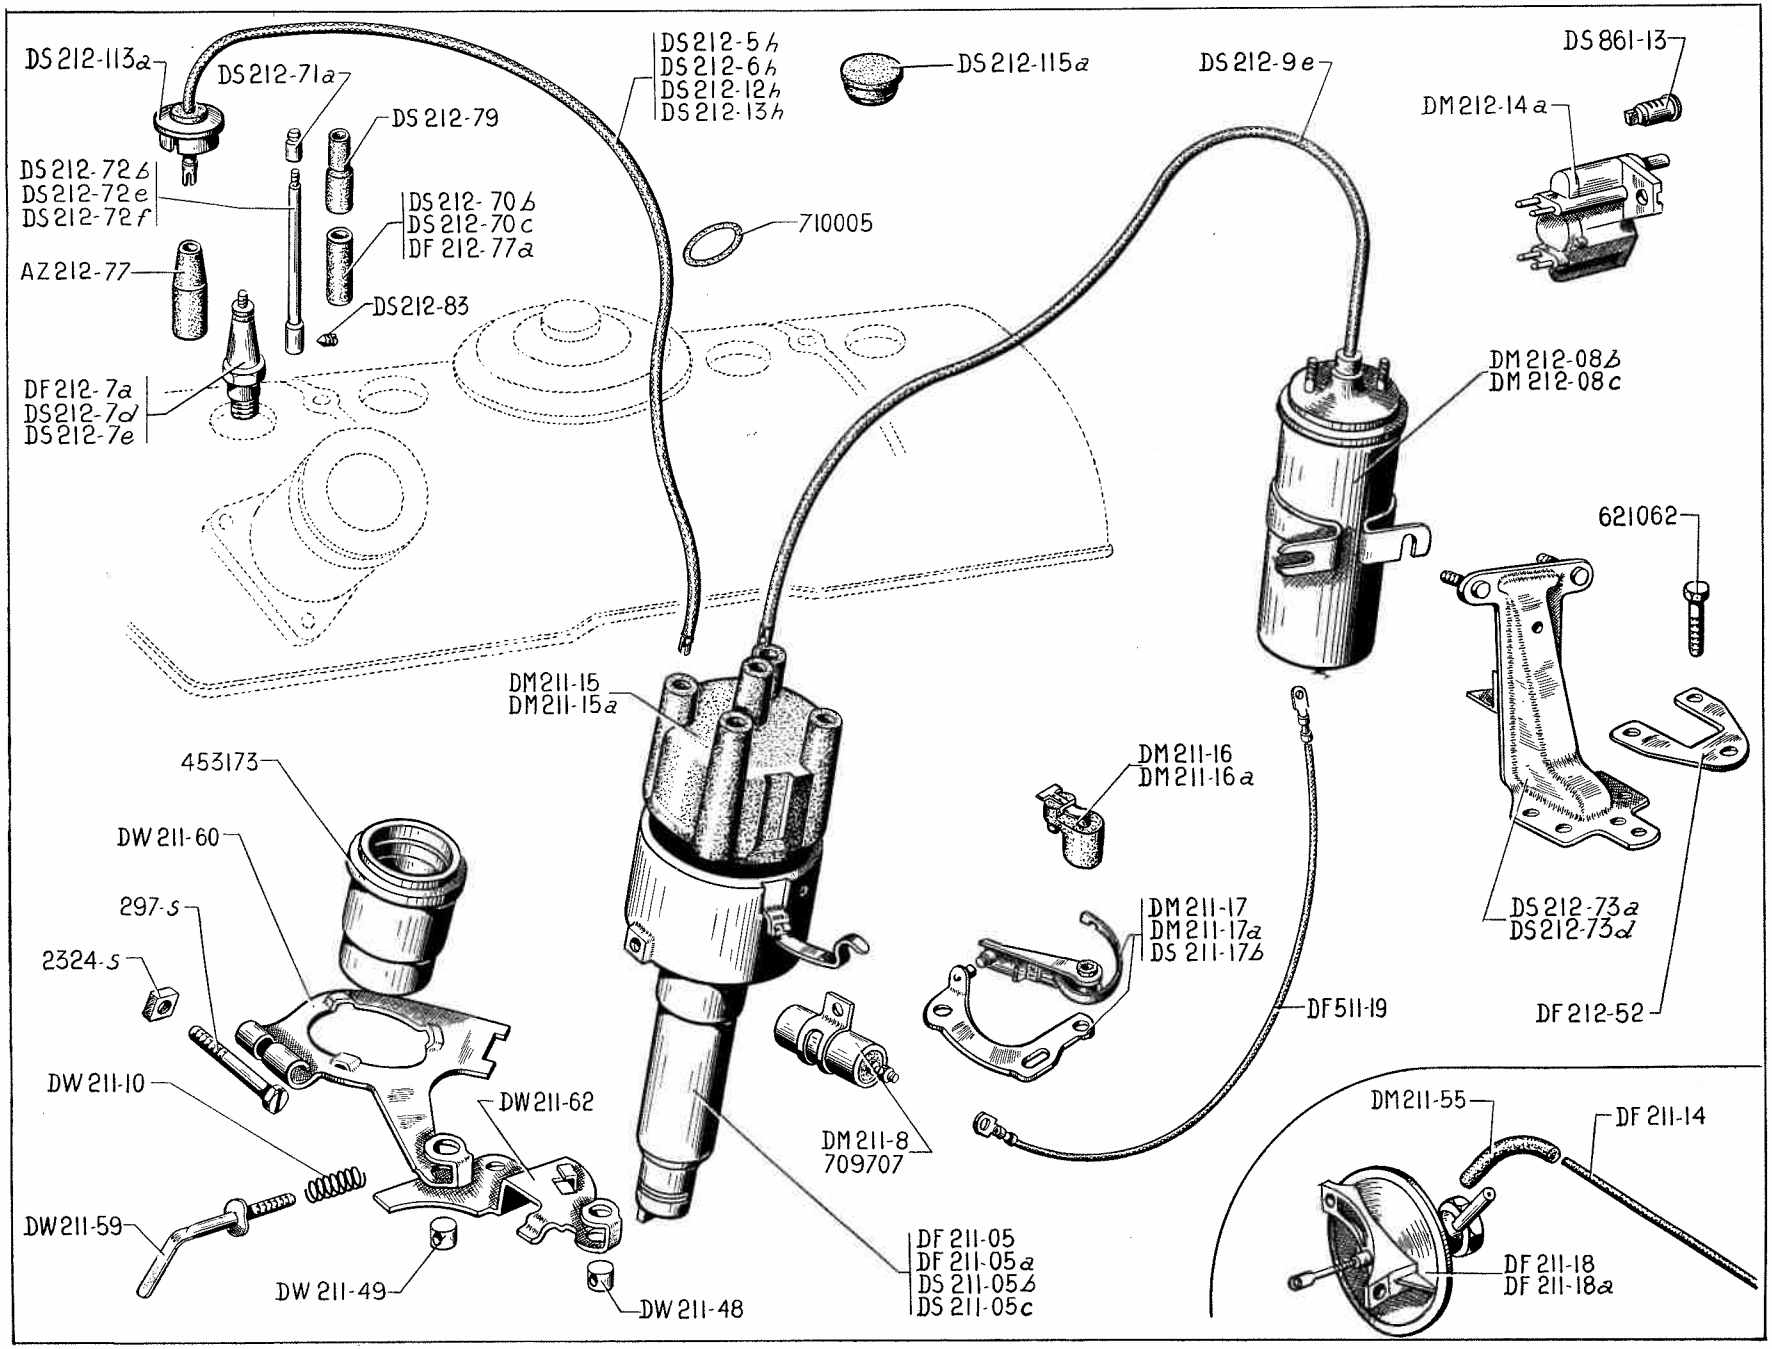

http://bk23.free.fr/

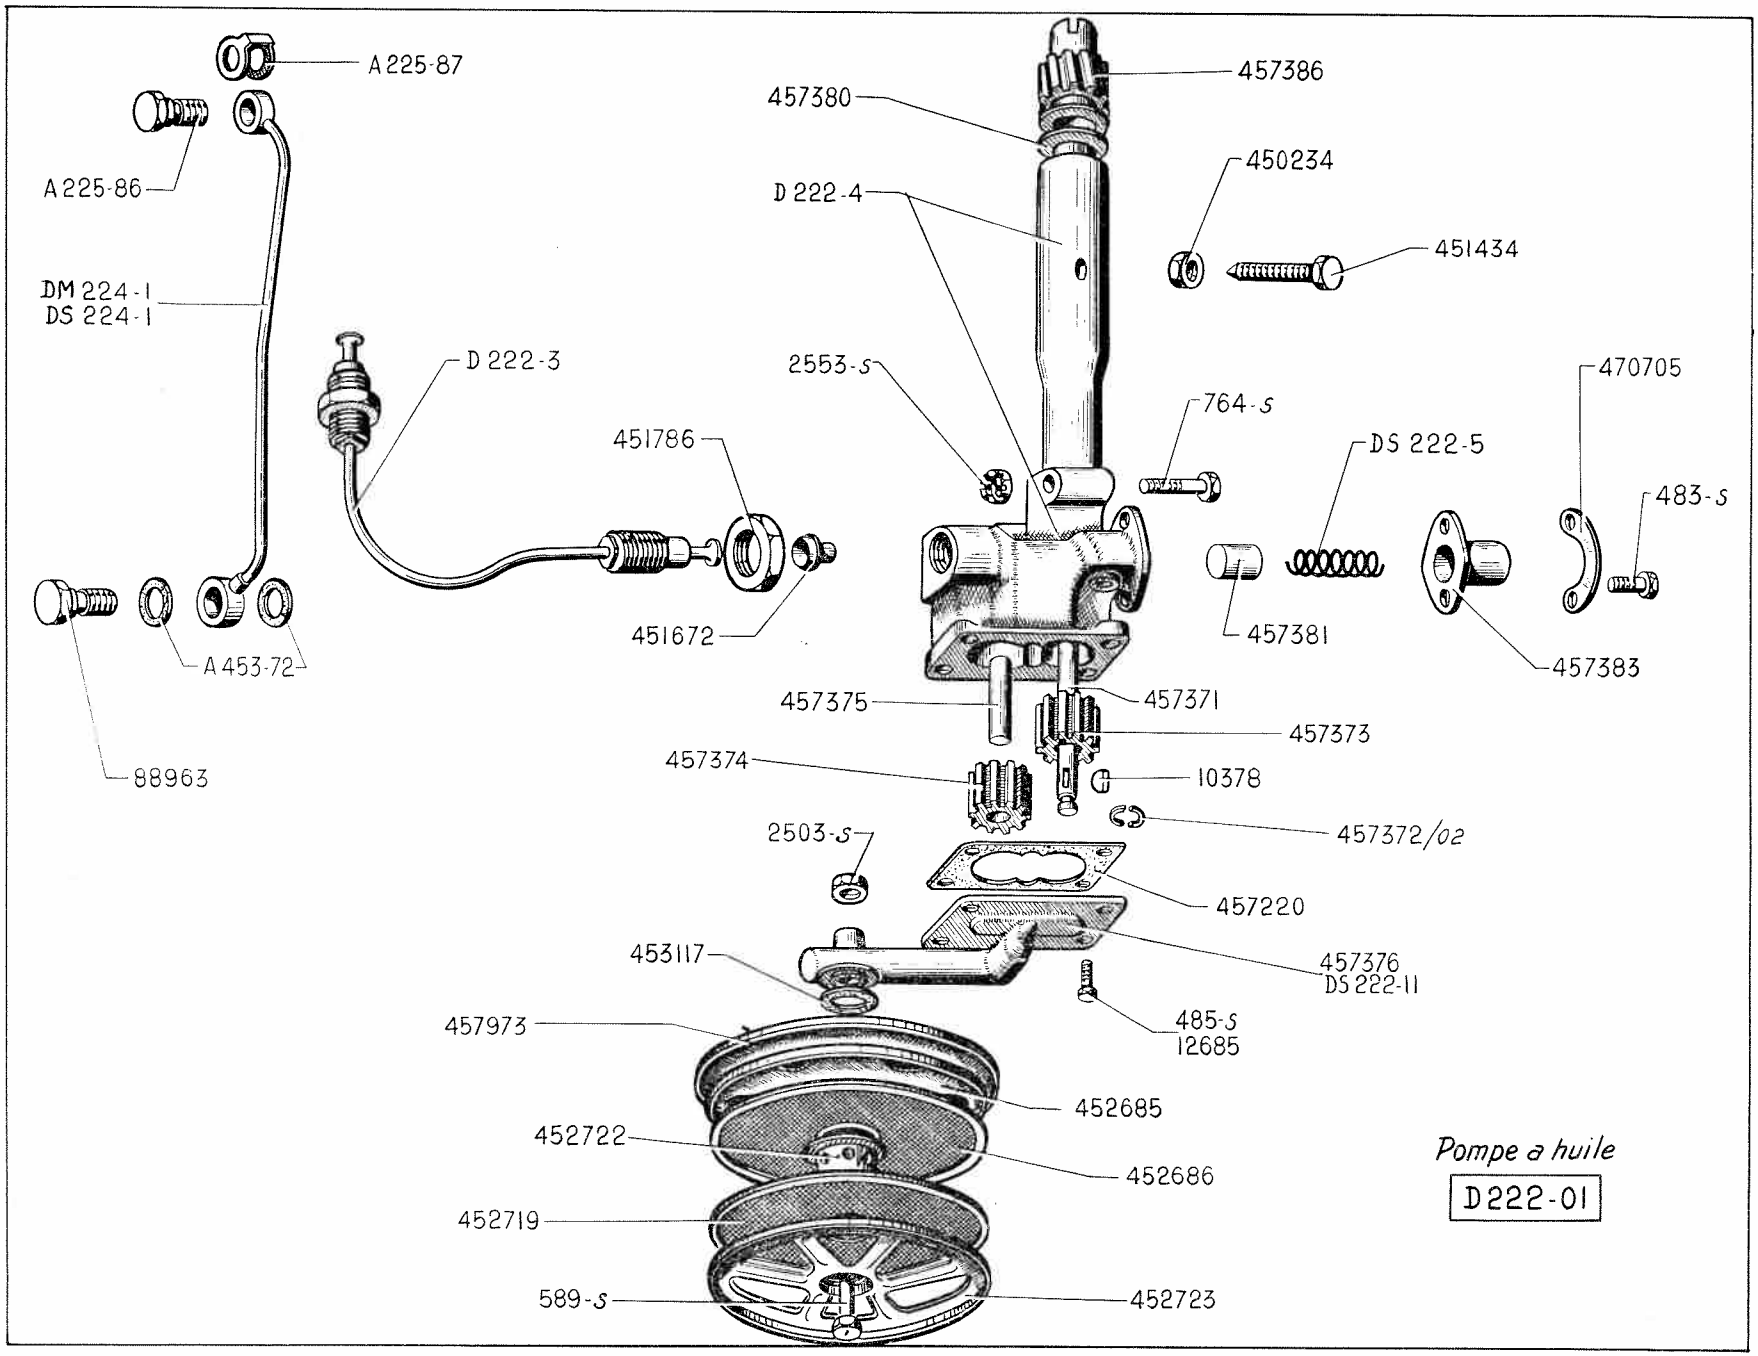

http://bk23.free.fr/

NUMÉRO	DÉSIGNATION	COEFF.
A 225-86	Vis TH raccord de 7×18 (trou de 1 mm) de fixat. sur culasse du tube de graissage des culbuteurs.	1
A 225-87	Joint double de 7,2 mm de vis raccord sur culasse (R. VI).	1
A 453-72	Joint cuivre de 10,2×18×1,5 de la tuyauterie de graissage des culbuteurs.	2
	———	
D 222-01	Pompe à huile complète avec filtres.	1
D 222-3	Tuyauterie d'huile entre pompe et cylindre.	1
D 222-4	Corps de pompe avec support.	1
DS 222-5	Ressort de clapet de décharge.	1
DS 222-11	Fond de pompe à huile formant support des filtres (4 trous cylindriques). Depuis Juin 60.	1
DM 224-1	Tube de graissage des culbuteurs entr'axe 190 mm. Jusque Mars 63.	1
DS 224-1	Tube de graissage des culbuteurs entr'axes 190 mm. Depuis Mars 63.	1
483-S	Vis TH de 7×15 de fixat. du boîtier de ressort de piston (R. III).	2
485-S	Vis TH de 7×20 de fixat. du fond sur corps de pompe (R. III). Jusque Juin 60.	3
	Depuis Juin 60.	4
589-S	*Vis TH de 7×60 de fixat. des filtres sur pompe (R. III).* *R.p.* 621.092 R. I.	1
764-S	Vis TH de 8×42,5 de serrage du tube support de pompe sur corps de pompe (R. III).	1
2.503-S	Écrou H de 7×100 (haut. 6 mm) de blocage des filtres sur fond de pompe (R. III).	1
2.553-S	Écrou H crénelé de 8×125 de la vis de serrage du tube support de pompe (R. III).	1
10.378	Clavette Woodruff du pignon fixe (épais. 2,5 mm) (R. I).	1
12.685	Vis TF de 7×15 de fixat. du fond sur corps de pompe (R. I). Jusque Juin 60.	1
88.963	Vis TH raccord de 10×18 de fixat. sur cylindre du tube de graissage des culbuteurs (R. I).	1
450.234	Contre-écrou H de 10×100 (haut. 4 mm) de la vis 451.434 de fixat. du tube support de pompe (R. I).	1
451.434	Vis TH à pointe de 10×30 de fixat. du tube support de pompe (R. I).	1
451.672	Raccord conique de circulation d'huile sur pompe et sur cylindre (R. I).	2
451.786	Contre-écrou H de 20×150 de fixat. de la tuyauterie entre pompe et cylindre. (R. I)	2
452.685	Tôle supér. des filtres de pompe (6 trous de 30) (R. I).	1
452.686	Filtre supér. de pompe (diam. de l'œillet 30 mm) (R. I).	1
452.719	Filtre infér. de pompe (diam. de l'œillet 11 mm) (R. I).	1
452.722	Entretoise des filtres (R. I).	1
452.723	Tôle infér. des filtres de pompe (6 trous triangulaires) (R. I).	1
453.117	Joint de 29×42 entre fond de pompe et tôle supér. de protection des filtres (R. VI).	1
457.220	Joint de fond de pompe, épais. 0,05 (R. VI).	1
457.371	Arbre de commande du pignon fixe, long. 288,5 mm (R. I).	1
457.372/02	Segment d'arrêt de pignon fixe haut. 7 mm (2 pièces) (R. I).	1
457.373	Pignon fixe denture droite (10 dents, haut. 24,9 mm) (R. I).	1
457.374	Pignon fou denture droite (10 dents, haut. 24,9 mm) (R. I).	1
457.375	Axe du pignon fou, long. 44 mm (R. I).	1
457.376	*Fond de pompe formant support des filtres (sans logement pour axes) (R. I). Jusque Juin 60.* *R. P.* DS 222-11 *d.e.o.:* 1-457.973 *(R. I.).* 1-485 S *(R. III).*	1
457.380	Bague du tube support 12,5×24×28×37 (R. I).	1
457.381	Piston de décharge, diam. 12 mm, long. 20 mm (R. I).	1
457.383	Boîtier de ressort de piston (R. I).	1
457.386	Pignon de commande de pompe et distributeur, 10 dents pas à gauche, haut. totale 45,2 mm (R. I).	1
457.973	Carter supérieur de protection des filtres. Depuis Juin 60 (R. I). Remplace modèle précédent.	1
470.705	Arrêtoir double de 7,5 mm (entr'axe 32 mm) des vis de fixat. du boîtier de ressort (R. I).	1
621.092	Vis TH de 7×65 de fixat. des filtres sur pompe (R. I). Depuis Mai 63.	1


Les numéros soulignés indiquent les pièces nouvelles ne figurant pas sur la planche.

http://bk23.free.fr/


NUMÉRO	DÉSIGNATION	COEFF^t
DF 141-98	Raccord de sortie d'eau (filetage 20×150, diam. extér. 19 mm).	1
DF 231-04	*Pompe à eau complète sans poulie, couvercle ni thermostat (corps avec trou fileté à 20×150).* *Jusque Juin* 64. *R.p.* DF 231-04a.	1
DF 231-04a	Pompe à eau complète sans poulie, couvercle ni thermostat (écrou de roulement arrêté par goupille). Depuis Juin 64.	1
DF 231-1	*Corps de pompe à eau bagué (trou fileté de 20×150 pour raccord de sortie d'eau).* *Jusque Juin* 64. *R.p.* DF 231-1a; *d.e.o.:* 1-451-415.	1
DF 231-1a	Corps de pompe à eau bagué (trou de goupille d'arrêt d'écrou de roulement). Depuis Juin 64.	1
DF 231-3	Arbre de pompe à eau avec turbine emmanchée (turbine, long. 22,5 mm).	1
DM 231-4a	Poulie de pompe et de ventilateur.	1
DM 231-6	Courroie d'entraînement de pompe à eau et dynamo (R. VI). Jusque Octobre 61.	1
DS 231-6	Courroie d'entraînement de pompe à eau et de dynamo (R. VI.) Depuis Octobre 61.	1
DM 231-9	Couvercle goujonné de pompe à eau. **SAUF PAYS FROIDS. SAUF AMBULANCE.** Depuis Septembre 60.	1
DS 231-65	Couvercle nu de pompe à eau 2 taraudages diam. 5 mm pour tube de chauffage. **AMBULANCE.** Depuis Septembre 60. **PAYS FROIDS.**	1
D 231-87	Joint entre pompe à eau et couvercle (R. VI).	1
D 231-88	Joint entre couvercle de pompe à eau et culasse (R. VI).	1
D 231-91	Rondelle de 9×28×4 sous écrou de fixat. de poulie de pompe et ventilateur.	1
	Rondelle de réglage de roulement d'arbre de pompe, diam. 15,5×24,2 :	ALD
DS 231-92	Épais. 1 mm.	
DS 231-92a	Épais. 1,5 mm.	
DS 231-92b	Épais. 2 mm.	
DS 231-92c	Épais. 0,5 mm.	
D 234-01	Régulateur thermostatique (R. VI) **BREAK, COMMERCIALE, FAMILIALE.** **SAUF** — 5° et — 15°. Depuis Septembre 64.	1
DS 234-01	*Régulateur thermostatique (R. VI).* **AMBULANCE et PAYS FROIDS.** *R.p.* DS 234-01a.	1
DS 234-01a	Régulateur thermostatique (R. VI) **AMBULANCE et PAYS FROIDS.** — 5° et — 15°. Depuis Septembre 64.	1
DM 241-1	Ventilateur nylon, 8 pales (bossages de fixat. débordant la face d'appui de 0,5 mm).	1
DS 241-93	Vis TH de 7×28 (tête : 10 sur plat) de fixat. du ventilateur (R. VI).	4
D 314-82	Écrou tôle filet, extér. 45×150 de blocage de roulement d'arbre de pompe. Jusque Juin 64.	1
D 314-140	Cuvette de retenue des demi-segments d'arrêt (15,2×21×27×6).	1
487-S	Vis TH de 7×25 de fixat. de pompe à eau (R. III).	1
635-S	Goujon de 7×30,5 (filet. 17 et 10,5) de fixat. de pompe à eau sur couvercle (R. III).	1
2.370-S	Écrou H de 9×125 de fixat. de poulie de pompe et ventilateur (R. III).	1
2.493-S	Écrou H de 7×100 de fixat. de pompe à eau (R. III).	3
3.298-S	Bague de 15×19×20 de corps de pompe à eau (R. VI).	1
4.153-S	Clavette Woodruff de 4×5×13 de fixat. de poulie de pompe et de ventilateur (R. VI).	1
451.415	Écrou crénelé (filetage ext. 45×150) de blocage de roulement d'arbre de pompe (R. I). Depuis Juin 64.	1
456.399	Garniture d'étanchéité, diam. : int. 15 mm, ext. 35 mm (R. VI).	1
472.394/02	Demi-segment d'arrêt de roulement, haut. 9,4 mm (2 pièces) (R. I).	1
611.014	Arrêtoir simple de 9,5 mm d'écrou de fixat. de poulie de pompe et ventilateur (R. I). Jusque Septembre 61.	1
616.011	Goujon de 5×20 (filetages 8 et 8) de fixat. du tube de prise d'eau chaude sur couvercle de pompe (R. I). **AMBULANCE.** Depuis Septembre 60. **PAYS FROIDS.**	2
616.014	Goujon de 7×35,5 de fixat. de pompe sur couvercle (R. I).	2
619.047	Joint du raccord de sortie d'eau 20,5×26×1,5 à 2 (R. VI).	1
620.111	Roulement à billes de 15×42×13 à double flasque d'étanchéité (R. VI).	1
621.029	Vis TH de 10×60 de fixat. du couvercle de pompe à eau sur culasse (R. I).	1
700.175	Graisseur à huile de douille de corps de pompe (R. VI).	1

Les numéros soulignés indiquent les pièces nouvelles ne figurant pas sur la planche.

http://bk23.free.fr/

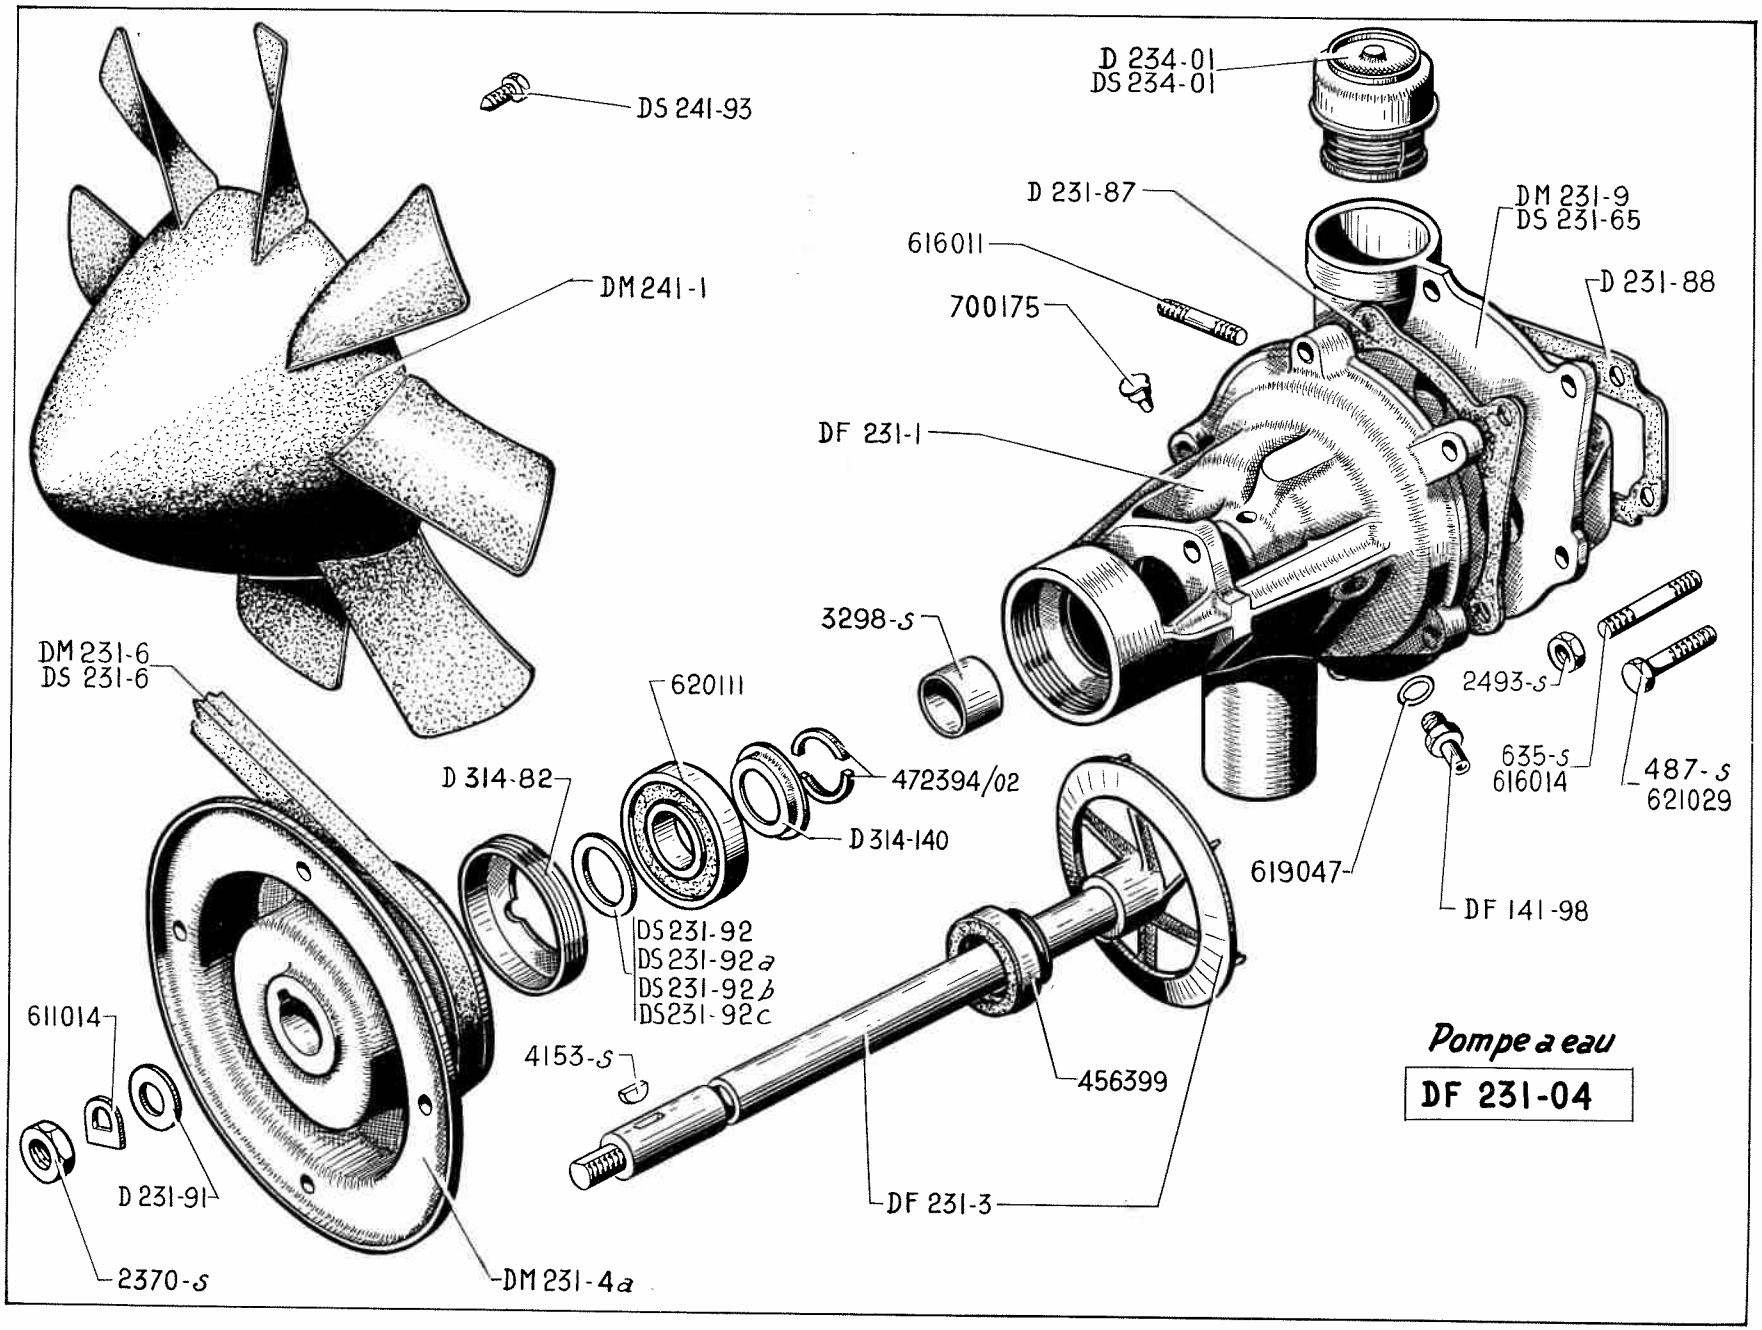

http://bk23.free.fr/

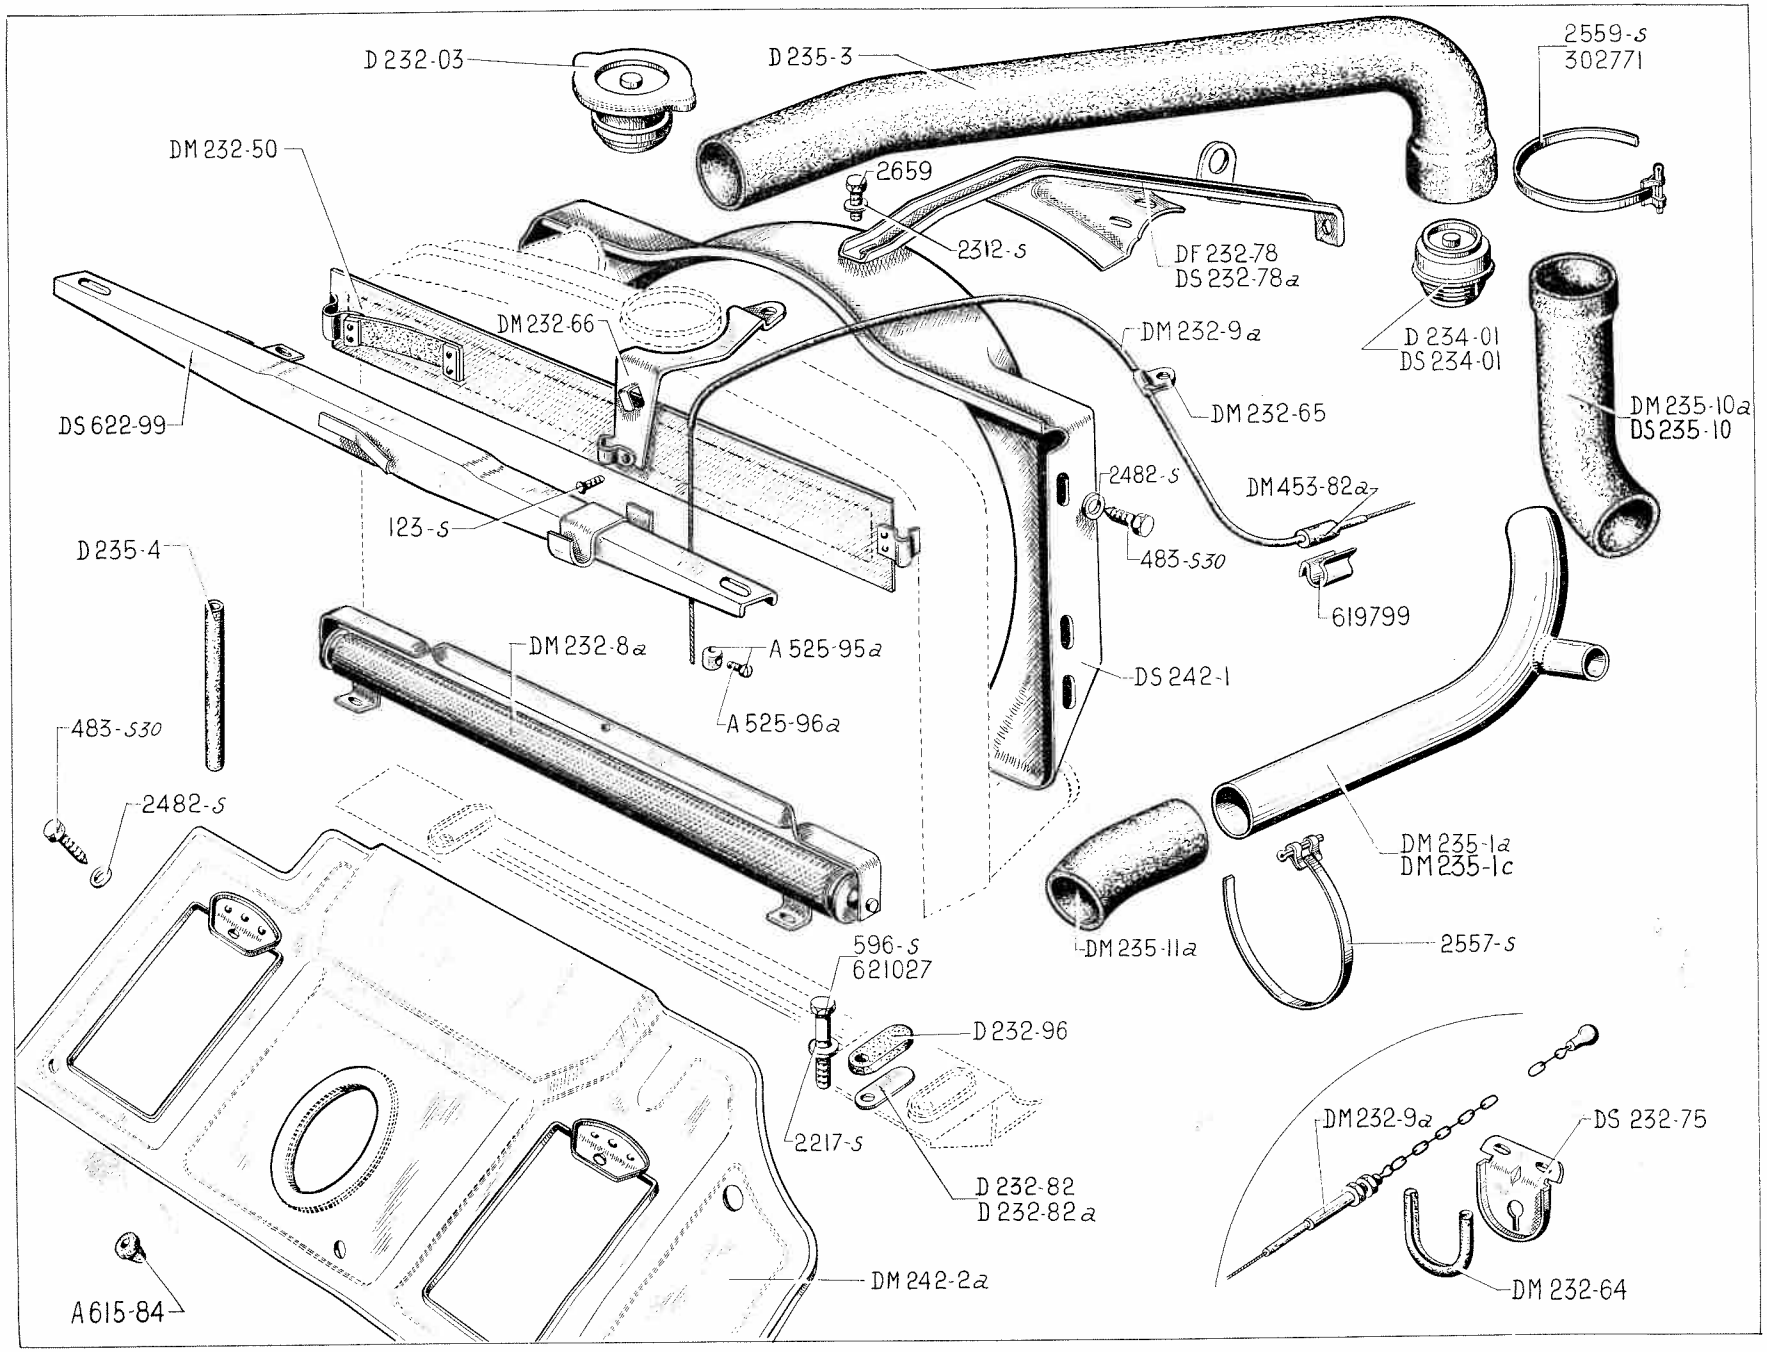

http://bk23.free.fr/

NUMÉRO	DÉSIGNATION	COEFF.
	Jusque Septembre 62	
A 615-84	Butée caoutchouc sur déflecteur.	3
D 232-03	Bouchon AC de radiateur (RC. 2). (R. VI).	1
DF 232-78	Tirant de radiateur. **SAUF AMBULANCE.**	1
DS 232-78a	Tirant de radiateur. **AMBULANCE** et **PAYS FROIDS.** Remplace modèle précédent.	1
D 232-82	Cale de réglage de radiateur, épais. 1 mm.	ALD
D 232-82a	Cale de réglage de radiateur, épais. 2 mm.	ALD
D 232-96	Plaquette caoutchouc de 60×35×16 sous patte du radiateur.	2
D 234-01	Régulateur thermostatique Calorstat de circulation d'eau sur pompe (R. VI). **SAUF AMBULANCE.**	1
DS 234-01	*Régulateur thermostatique Dole de circulation d'eau (R. VI).* **AMBULANCE.** *R.p.* DS 234-01a.	1
DS 234-01a	Régulateur thermostatique Calorstat de circulation d'eau (R. VI). **AMBULANCE.**	1
DM 235-1a	*Tube d'aspiration entre radiateur et pompe à eau avec tube de raccordement. Jusque Novembre* 61. *R.p.* DM 235-1c.	1
DM 235-1c	Tube d'aspiration entre radiateur et pompe à eau avec tube de raccordement. Depuis Novembre 61.	1
D 235-3	Raccord coudé supérieur entre pompe à eau et radiateur.	1
D 235-4	Tube caoutchouc de 6×9×300 de trop-plein du radiateur.	1
DM 235-10a	Raccord caoutchouc entre tube d'aspiration et pompe à eau. Jusque Novembre 61.	1
DS 235-10	Raccord caoutchouc entre tube d'aspiration et pompe à eau. Depuis Novembre 61.	1
DM 235-11a	Raccord caoutchouc entre tube d'aspiration et radiateur, coudes longueur 20×30.	1
DS 242-1	Collecteur d'air sur radiateur.	1
DM 242-2a	Déflecteur d'air.	1
DS 622-99	Support de roue de secours avec patte d'accrochage de rallonge et de manivelle de dégommage.	1
483-S 30	Vis TH de 7×15 de fixat. (R. III) : — du collecteur d'air. — du déflecteur d'air.	4 4
596-S	Vis TH de 9×42 de fixat. du radiateur sur support (R. III).	2
2.217-S	Rondelle de 9,5×16×2 de vis de fixat. des plaquettes caoutchouc sous radiateur (R. III).	2
2.312-S	Rondelle de 5,5×9 de la vis de fixat. du tirant sur radiateur (R. III).	1
2.482-S	Rondelle de 7,5×14 (R. III) des vis de fixat. : — du collecteur d'air. — du déflecteur d'air.	4 4
2.557-S	Collier PC à goupille de serrage des raccords de tube d'aspiration long. 366 mm (R. VI).	4
2.559-S	Collier PC à goupille, long. 485 mm (R. VI) de serrage du raccord supérieur sur régulateur thermostatique.	1
2.659	*Vis TH de* 5×13 *de fixat. du tirant de radiateur (R. III). R.p.* 283-S.	1
2.884-S	Collier de serrage du raccord supérieur sur radiateur (R. VI).	1
5.500-S	Écrou H de 5×75 à collerettes de fixat. du radiateur (R. III).	4
302.771	*Collier de serrage du raccord supérieur sur radiateur (R. VI). R.p.* 2.884-S.	1
614.028	Collier HB à vis de serrage du raccord supérieur sur couvercle de pompe (R. VI).	1
621.027	Vis TH de 9×50 de fixat. du radiateur sur support (R. III).	1
	RIDEAU DE CHAUFFAGE AMBULANCE	
	Jusque Septembre 62	
A 525-95a	Barillet serre-câble de commande de rideau (R. VI).	2
A 525-96a	Vis tête cylindrique du barillet (R. VI).	2
DM 232-8a	Rideau de radiateur (R. VI).	1
DM 232-9a	Commande de rideau (R. VI).	1
DM 232-50	Écran de radiateur.	1
DM 232-64	Protecteur caoutchouc pour support arrêt de chaîne (R. VI).	1
DM 232-65	Patte de maintien de gaine, sur support de batterie (R. VI).	1
DM 232-66	Support de gaine, sur radiateur.	1
DS 232-75	Support d'arrêt de chaîne (R. VI).	1
DM 453-82a	Bague de protection sur guide de câble (R. VI).	1
123-S	Vis TR de 5×10 de fixat. de gaine sur support (R. III).	1
619.799	Agrafe de fixat. de câble de rideau (R. VI).	2


Les numéros soulignés indiquent les pièces nouvelles ne figurant pas sur la planche.

http://bk23.free.fr/


NUMÉRO	DÉSIGNATION	COEFF.
	Depuis Septembre 62 Sauf PAYS FROIDS	
D 232.03	Bouchon AC de radiateur (RC 2) (R. VI).	1
DF 232-78a	Tirant de radiateur. **SAUF AMBULANCE.**	1
DS 232-78a	Tirant de radiateur. **AMBULANCE et PAYS FROIDS.**	1
D 232-82	Cale de réglage de radiateur, épais. 1 mm.	ALD
D 232-82a	Cale de réglage de radiateur, épais. 2 mm.	ALD
D 232-96	Plaquette caoutchouc de 60×35×16 sous patte du radiateur.	2
D 234-01	Régulateur thermostatique Calorstat de circulation d'eau sur pompe (R. VI). **SAUF AMBULANCE.**	1
DS 234-01	*Régulateur thermostatique Dole de circulation d'eau (R. VI).* **AMBULANCE.** *R.p.* DS 234-01a.	1
DS 234-01a	Régulateur thermostatique Calorstat de circulation d'eau (R. VI). **AMBULANCE.**	1
DM 235-1c	Tube d'aspiration entre radiateur et pompe à eau avec tube de raccordement.	1
D 235-3	Raccord coudé supérieur entre pompe à eau et radiateur.	1
D 235-4	Tube caoutchouc de 6×9×300 de trop-plein du radiateur.	1
DS 235-10	Raccord caoutchouc entre tube d'aspiration et pompe à eau.	1
DM 235-11a	Raccord caoutchouc entre tube d'aspiration et radiateur, coudes longueur 20×30.	1
DS 242-1	Collecteur d'air sur radiateur	1
DS 242-49	*Cadre avec conduit souple de ventilation du radiateur. R.p.* DS 242-49a.	1
DS 242-49a	*Cadre avec conduit souple de ventilation du radiateur. R.p.* DX 242-49b.	1
DS 242-50	*Carcasse (partie rigide) de conduit de ventilation. R.p.* DX 242-67.	1
DS 242-51	Bande de fixat. de la partie souple du conduit sur partie rigide.	2
DS 242-55	*Joint caoutchouc d'étanchéité de carcasse de conduit de ventilation sur tôle d'habillage (R.VI). R.p.* 2-DS 242-55a.	1
DS 242-55a	Joint caoutchouc d'étanchéité de carcasse de conduit de ventilation sur tôle d'habillage (R. VI).	2
DS 242-90	Grille de protection sur conduit rigide de ventilation. Depuis Septembre 63.	1
DS 251-75	Obturateur (plastique) d'entrée de manivelle (R. VI).	1
DS 622-97c	Support de roue de secours.	1
483-S 30	Vis TH de 7×10 de fixat. du collecteur d'air sur radiateur (R. III).	4
596-S	Vis TH de 9×42 de fixat. du radiateur sur support (R. III).	2
1.972-S	Rivet TP de 2,4×6 de fixat. de la partie souple du conduit sur partie rigide (R. VI).	10
2.217-S	Rondelle de 9,5×16×2 de vis de fixat. des plaquettes caoutchouc sous radiateur (R. III).	2
2.312-S	Rondelle de 5,5×12 de la vis de fixat. du tirant sur radiateur (R. III).	1
2.338	*Vis TH de 5×20 de fixat. du conduit souple sur radiateur (R. III). R.p.* 284-S.	4
2.482-S	Rondelle de 7,5×14 (R. III) des vis de fixat. du collecteur d'air.	4
2.557-S	Collier PC à goupille de serrage des raccords du tube d'aspiration long. 366 mm (R. VI).	4
2.559-S	Collier PC à goupille, long. 485 mm (R. VI). de serrage : — du raccord supérieur sur régulateur thermostatique.	1
	— du raccord supérieur sur couvercle de pompe.	1
2.659	*Vis TH de 5×13 de fixat. du tirant de radiateur. R.p.* 283-S.	1
2.884-S	Collier de serrage du raccord supérieur sur radiateur (R. VI).	1
5.500-S	Écrou H de 5×75 à collerettes de fixat. du radiateur (R. III).	4
302.771	*Collier de serrage du raccord supérieur sur radiateur (R. VI). R.p.* 2.884-S.	1
615.725	Écrou de 5×75 (en cage) de serrage des vis de fixat. du conduit de ventilation (R. VI).	4
619.122	Rondelle plate de 5,5×12×1 des vis de fixat. du conduit de ventilation (R. III).	4
621.027	Vis TH de 9×50 de fixat. du radiateur sur support (R. III).	1
621.062	Vis TH de 5×14 de fixat. du conduit de ventilation (R. III).	4
	PIÈCES SPÉCIALES AMBULANCE ET PAYS FROIDS	
A 525-95a	Barillet serre-câble de commande de volet (R. VI).	1
A 525-96a	Vis tête cylindrique du barillet (R. VI).	1
DS 242-45	Carcasse (partie rigide) de conduit de ventilation avec volet de fermeture.	1
DS 242-46	Commande de volet de fermeture (R. VI).	1
DS 242-47	Volet de fermeture de conduit rigide.	1
DS 242-87	Patte de maintien de gaine sur support de batterie (R. VI).	1
DS 242-107	Vis de fixat. de volet de fermeture (R. VI).	2
DS 242-108	Protecteur caoutchouc pour support arrêt de chaîne (R. VI).	1
DS 242-109	Support d'arrêt de chaîne (R. VI).	1
DS 242-110	Palier d'articulation de volet de fermeture (R. VI).	2
DM 453-82a	Bague de protection sur guide-câble (R. VI).	1
DM 644-102	Ressort de rappel de volet de fermeture.	2
2.319-S	Écrou H de 5×75 de serrage de vis de fixat. de gaine (R. III).	1
2.431-S	Rivet bifurqué de 4,8×14,5 de fixat. de câble sur volet de fermeture (R. VI).	1
2.659	*Vis TH de 5×13 de fixat. de gaine sur conduit (R. III). R.p.* 283-S.	1
585.698	Bride de serrage de gaine sur conduit rigide (R. III).	1
619.799	Agrafe de fixat. de câble de volet de fermeture (R. VI).	1

Les numéros soulignés indiquent les pièces nouvelles ne figurant pas sur la planche.

http://bk23.free.fr/

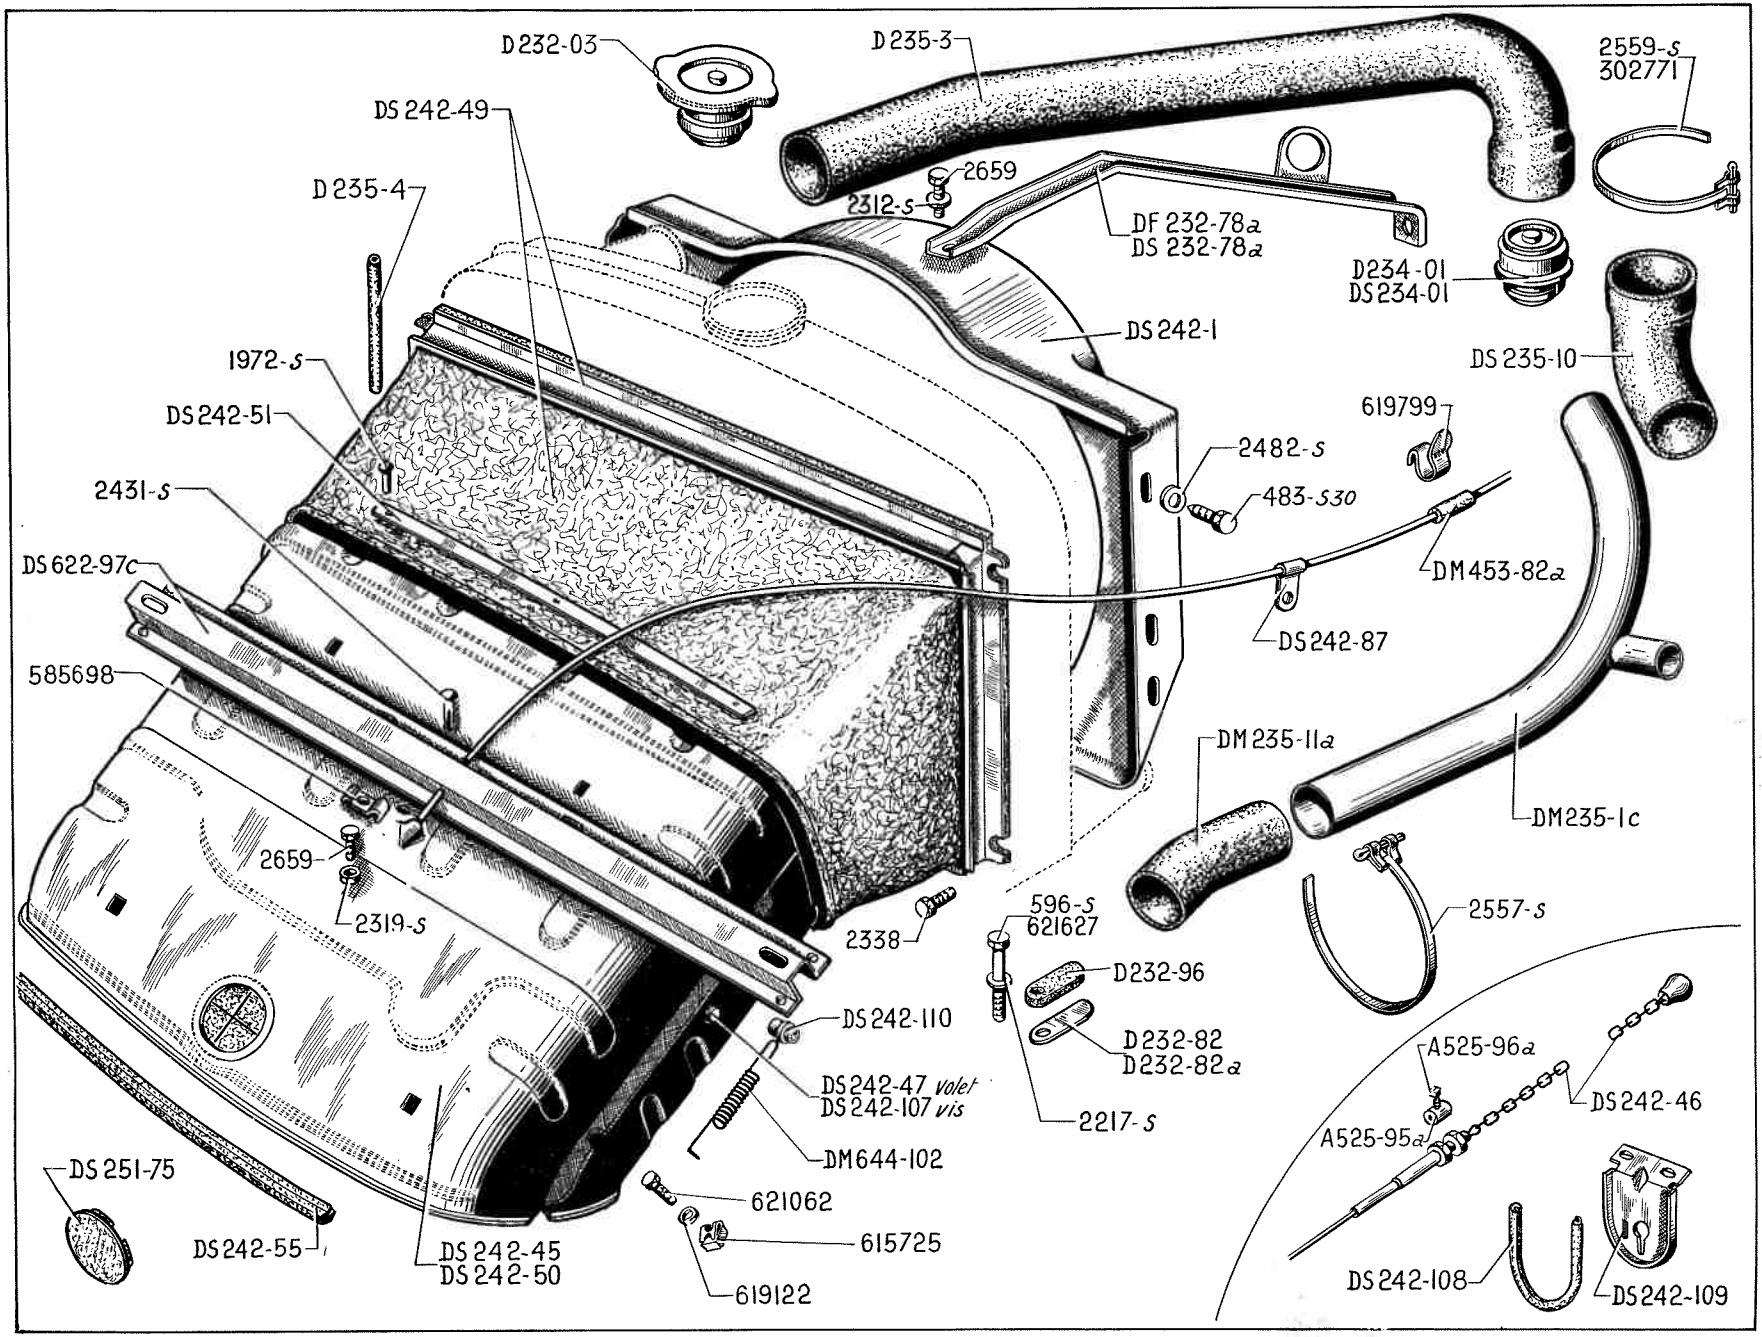

http://bk23.free.fr/

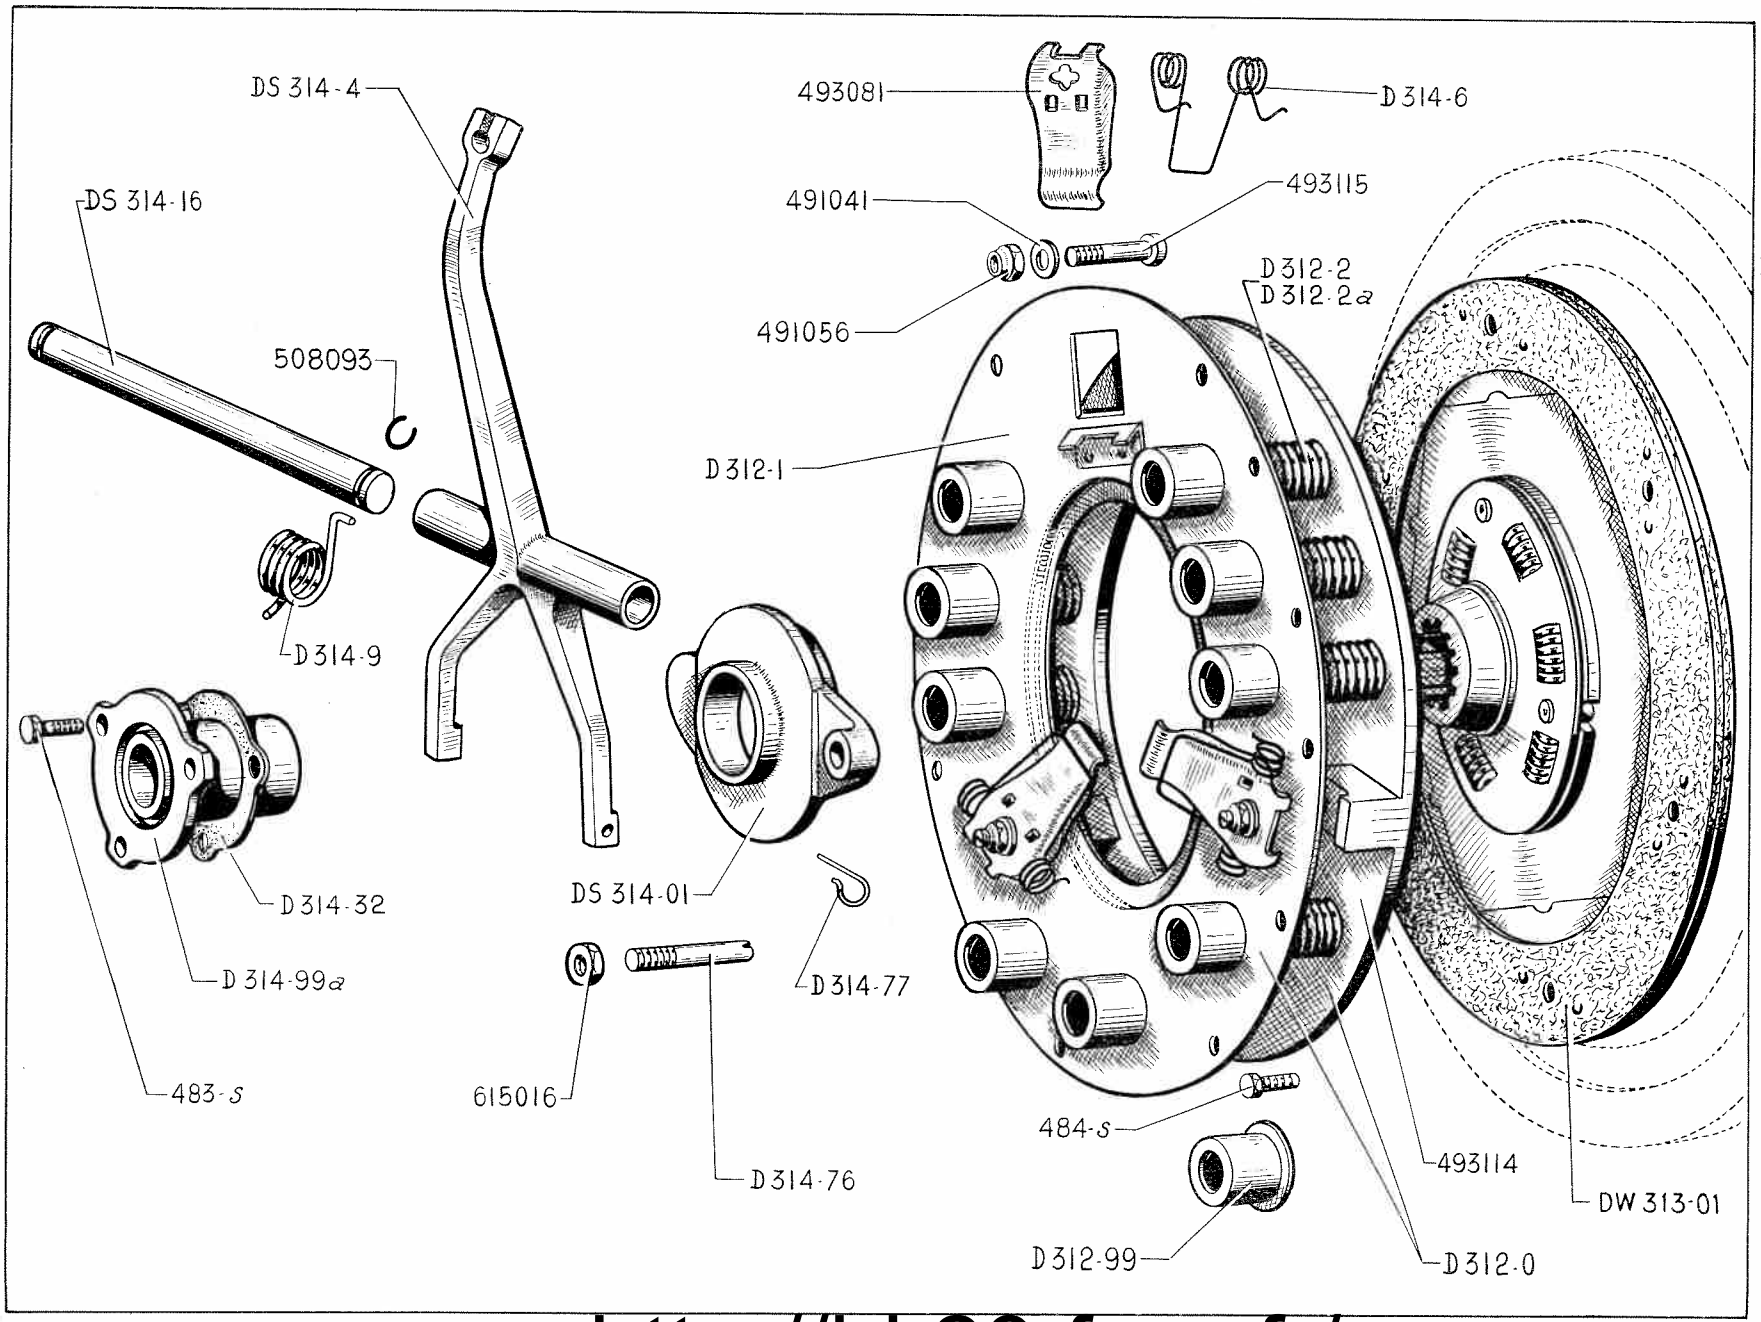

http://bk23.free.fr/

NUMÉRO	DÉSIGNATION	COEFF.
D 312-0	*Mécanisme d'embrayage (R. VI). Jusque Mars* 65. *R.p.* DS 312-0a.	1
DS 312-0a	Mécanisme d'embrayage avec rondelles isolantes (R. VI) (repère DS peinture blanche). Depuis Mars 65.	1
D 312-1	Carter tôle support des linguets, diam. 243 mm (R. VI).	1
D 312-2	*Ressort d'embrayage (repère vert) (R. VI). Jusque Mars* 65. *R.p.* DS 312-2; *d.e.o.:* 1-DS 312-80.	3
D 312-2a	*Ressort d'embrayage (repère blanc) (R. VI). Jusque Mars* 65. *R.p.* DS 312-2a; *d.e.o.:* 1-DS 312-80.	6
DS 312-2	Ressort d'embrayage (repère vert clair) (R. VI). Depuis Mars 65.	3
DS 312-2a	Ressort d'embrayage (repère lie-de-vin) (R. VI). Depuis Mars 65.	6
DS 312-80	Rondelle isolante (R. VI).	9
D 312-99	Cuvette de ressort d'embrayage, haut. 26,5 mm, diam. intér. 29 mm (R. VI).	9
DW 313-01	Disque d'embrayage (moyeu à ressorts), diam. 215 mm, 12 cannelures (R. VI).	1
DS 314-01	Support de butée à billes avec butée.	1
DS 314-4	*Fourchette de débrayage. Epais. de la tête* 11 *mm. Jusque Décembre* 63. *R.p.* DS 314-4a.	1
DS 314-4a	Fourchette de débrayage. Épais. de la tête 8,5 mm. Depuis Décembre 63.	1
D 314-6	Ressort d'appui des linguets (R. VI).	3
D 314-9	Ressort de rappel de fourchette (R. VI).	1
DS 314-16	Axe de fourchette (10×126,4, 2 gorges pour jonc d'arrêt).	1
D 314-32	Joint papier du moyeu de support de butée à billes (R. VI).	1
D 314-76	Guide de support de butée à billes, filetage 9×125, long. totale 52 mm.	1
D 314-77	Ressort de maintien de butée d'embrayage.	2
D 314-99a	Moyeu du support de butée à billes.	1
483-S	Vis TH de 7×15 de fixat. du moyeu de support de butée à billes (R. III).	3
484-S	Vis TH de 7×17,5 de fixat. de mécanisme d'embrayage sur volant moteur (R. III).	6
491.041	Rondelle de 10×18×2,5 des vis de réglage des linguets (R. VI).	3
491.056	Écrou de 8×75 des vis de réglage des linguets (R. VI).	3
493.081	Linguet de débrayage, long. 87,5 mm (R. VI).	3
493.114	Plateau d'embrayage, diam. 216 mm, trous pour vis de linguet, diam. 8,5 mm, 10,5 mm, 16 mm (R. VI).	1
493.115	Vis tête cylindrique de 8×41 de réglage des linguets (R. VI).	3
508.093	Jonc de 8,8×10,8 d'arrêt d'axe de fourchette. (R. I).	2
615.016	Écrou H de 9×125, haut. 4 mm de blocage de guide de butée à billes d'embrayage (R. I).	1


Les numéros soulignés indiquent les pièces nouvelles ne figurant pas sur la planche.

http://bk23.free.fr/

NUMÉRO	DÉSIGNATION	COEFF.
	BOITE COMPLÈTE	
	Boîte de vitesses, couple conique 8×31, complète avec : fourchette de débrayage et butée, disques de frein, bras latéraux et support supér.	1
DF 33-0g	— *avec arbre de commande de pompe à eau (entraîneurs fixés par vis de 9 mm).* **D. à G.** *Octobre* 61-*Septembre* 62. *R.p.* DM 33-0d; *d.e.o.:* 1-DW 313-01 *(R. VI).*	
DF 33-0h	— *sans arbre de commande de pompe à eau (entraîneurs fixés par vis de 7 mm).* **D. à G.** *Jusque Octobre* 61. *Remplace modèles précédents. R.p.* DM 33-0d *(voir MR* 4479/1*).*	
DF 33-0j	— montage transmission tripode sans disque de frein. **D. à G.** Depuis Octobre 64.	
DM 33-0d	— Pignon baladeur de marche AR décrabotable. **D. à G.** Juillet 64-Octobre 64.	
DW 33-0a	— 1re *synchronisée* **D. à G.** *Septembre* 62-*Juillet* 64. *R.p.* DM 33-0d.	
DF 33-01c	— *Marche AR décrabotable, couple* 2e, 17×33 *avec reniflard.* **D. à D.** *Jusque Juillet* 61. *Remplace modèles précédents. R.p.* DF 33-01h.	
DF 33-01g	— *avec arbre de commande de pompe à eau (entraîneurs fixés par vis de 9 mm).* **D. à D.** *Octobre 61-Septembre 62. R.p.* DW — 33-01g; *d.e.o.:* 1 DW 313-01 *(R. VI),* 1-DM 314-39f *(R. VI),* 1 DM 314-36c, 1-DF 391-103.	
DF 33-01h	— sans arbre de commande de pompe à eau (entraîneurs fixés par vis de 7 mm). **D. à D.** Juillet 61-Octobre 61.	
DF 33-01j	— montage transmission tripode (sans disque de frein). **D. à D.** Depuis Octobre 64.	
DM 33-01j	— Pignon baladeur de marche AR décrabotable. **D. à D.** Juillet 64-Octobre 64.	
DW 33-01d	— 1re *synchronisée.* **D. à D.** *Septembre* 62-*Novembre* 62. *R.p.* DW 33-01g; *d.e.o.:* 1-DM 314-39f (R. VI), 1-DM 314-36c, 1-DF 391-103.	
DW 33-01g	— *trou de fixat. du câble de débrayage incliné.* **D. à D.** *Novembre* 62-*Juillet* 64. *R.p.* DM 33-01j.	
	CARTER	
A 331-5	Bouchon TH de 30×200 de remplissage.	1
A 381-96	Arrêtoir du flexible de compteur.	1
	———	
DM 175-13	Filtre de reniflard sur boîte (R. VI) Depuis Avril 61.	1
DS 231-100	Joint entre carter d'embrayage et carter cylindre (40×50×0,1) (R. VI).	1
DS 251-2	Axe de dégommage avec goupille. (montage joint torique dans chapeau). Jusque Mars 62.	1
DS 251-2a	Axe de dégommage avec goupille (gorge pour joint torique). Depuis Mars 62.	1
DS 314-22	Plaquette caoutchouc d'obturation de passage de fourchette d'embrayage.	1
	Couvercle supér. de boîte complet monté avec axes, fourchettes et verrouillage.	1
DM 331-0	— **D. à G.** Jusque Février 61.	
DM 331-0c	— avec reniflard. **D. à G.** Février 61-Septembre 62.	
DM 331-0g	— Montage pignon baladeur de marche AR décrabotable. **D. à G.** Depuis Juillet 64.	
DW 331-0a	— 1re synchronisée. **D. à G.** Septembre 62-Juillet 64.	
DM 331-03	— **D. à D.** Jusque Février 61.	
DM 331-03c	— avec reniflard. **D. à D.** Février 61-Septembre 62.	
DM 331-03g	— Montage pignon baladeur de marche AR décrabotable. **D. à D.** Depuis Juillet 64.	
DW 331-03a	— 1re synchronisée. **D. à D.** Septembre 62-Juillet 64.	
DM 331-04	Reniflard sur boîte de vitesses avec filtre. Depuis Avril 61.	1
DF 331-1d	Carter de boîte et d'embrayage assemblés (carter de boîte, logement des roulements AV diam. 62, carter d'embrayage sans trou graisseur de roulement d'arbre de commande de pompe à eau, montage axe de fourchette arrêté par jonc). **D. à D.** Février 61-Septembre 62. Remplace modèle précédent.	1
DF 331-1e	Carter de boîte et d'embrayage assemblés (carter de boîte, logement des roulements AV, diam. 62 mm; carter d'embrayage sans trou graisseur de roulement d'arbre de commande de pompe à eau, montage axe de fourchette arrêté par jonc). **D. à G.** Depuis Septembre 62. Remplace modèles précédents.	1
DM 331-1d	*Carter de boîte et d'embrayage assemblés.* **D. à D.** *Septembre* 62-*Novembre* 62. *R.p.* DM 331-1e; *d.e.o.:* 1-DM 314-39f, 1-DM 314-36c, 1-DF 391-103.	1
DM 331-1e	Carter de boîte et d'embrayage assemblés trou de fixat. du câble de débrayage incliné. **D. à D.** Depuis Novembre 62.	1
D 331-2a	Joint double sur face AV de carter de boîte (R. VI).	1

Les numéros soulignés indiquent les pièces nouvelles ne figurant pas sur la planche.


http://bk23.free.fr/

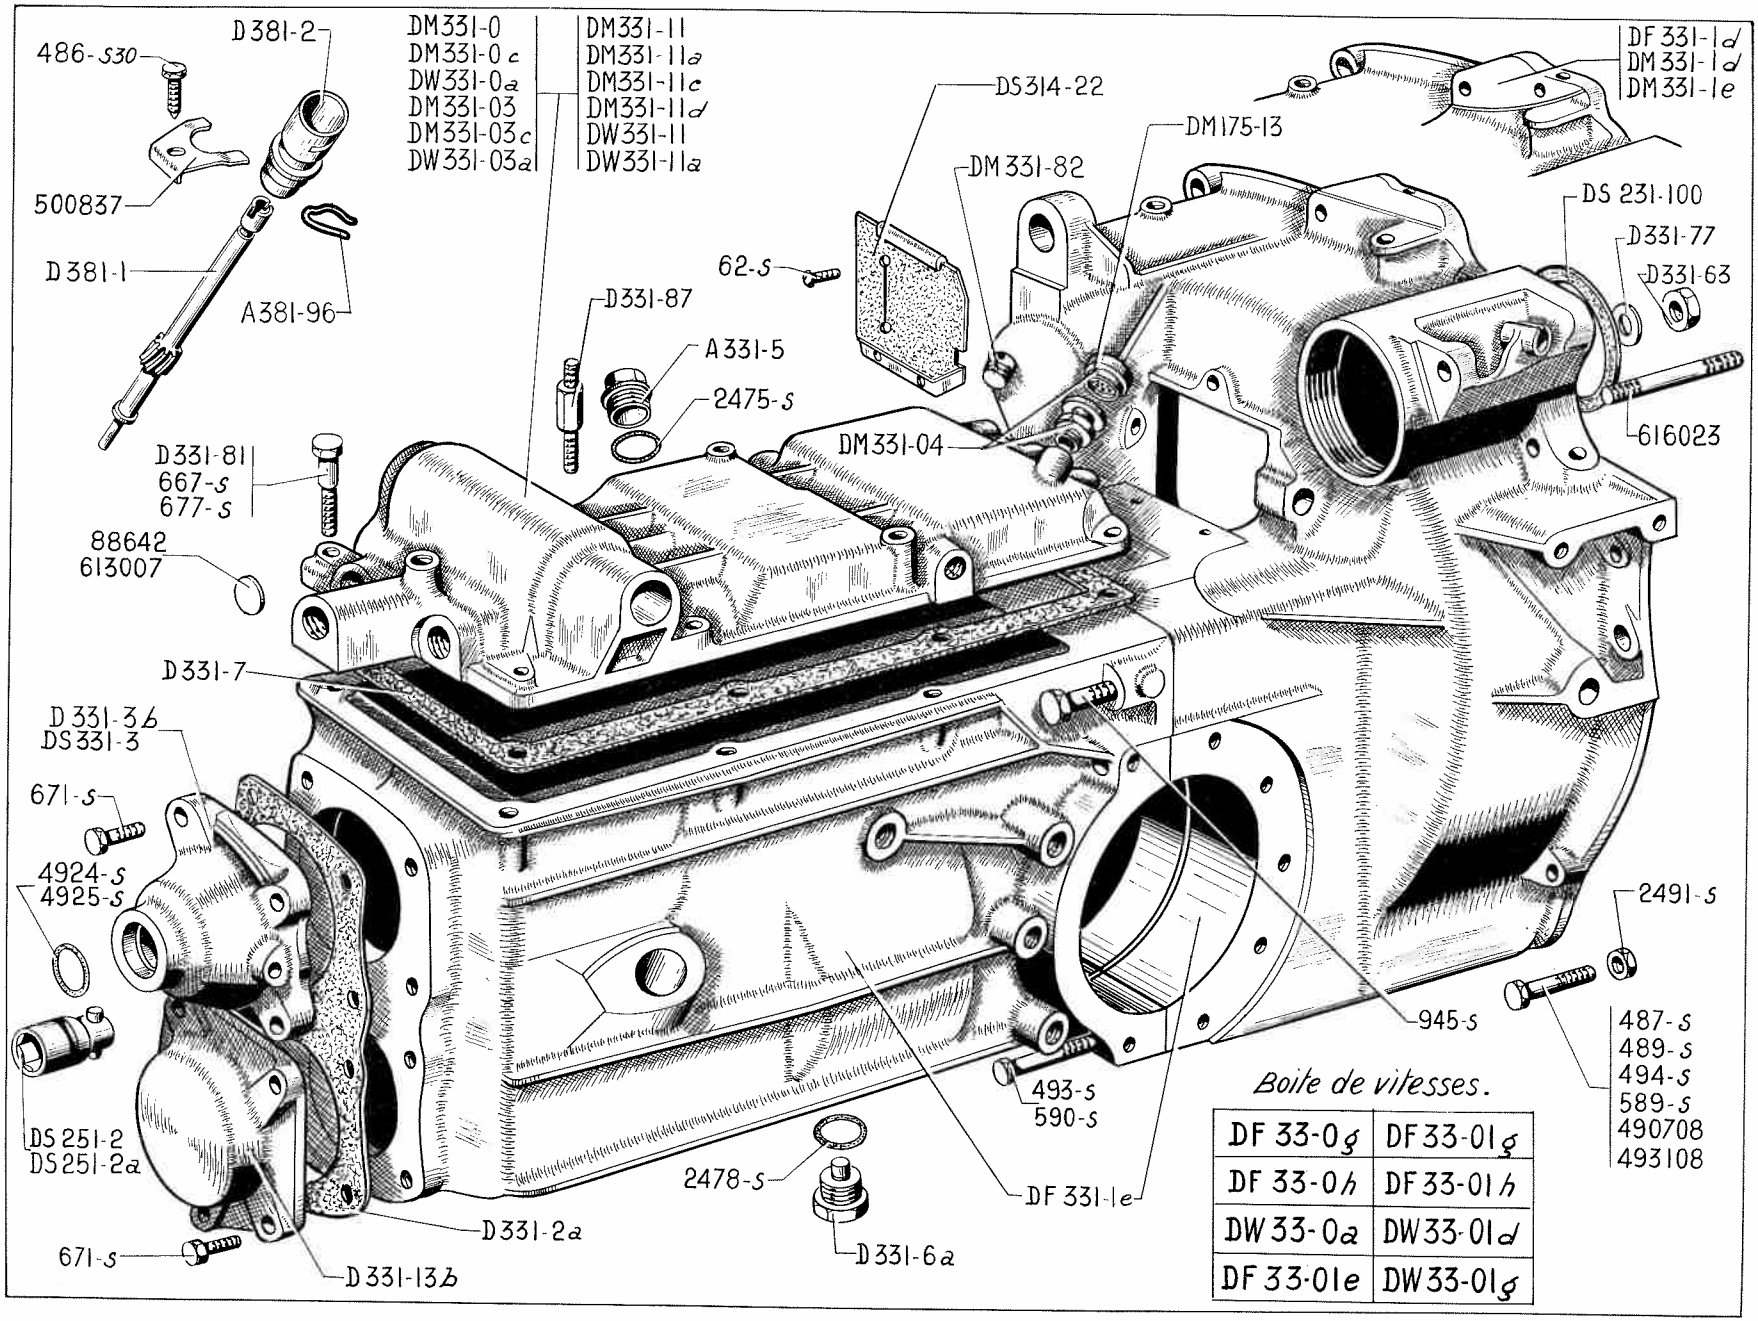

Boite de vitesses.

DF 33-0g	DF 33-01g
DF 33-0h	DF 33-01h
DW 33-0a	DW 33-01d
DF 33-01e	DW 33-01g

http://bk23.free.fr/

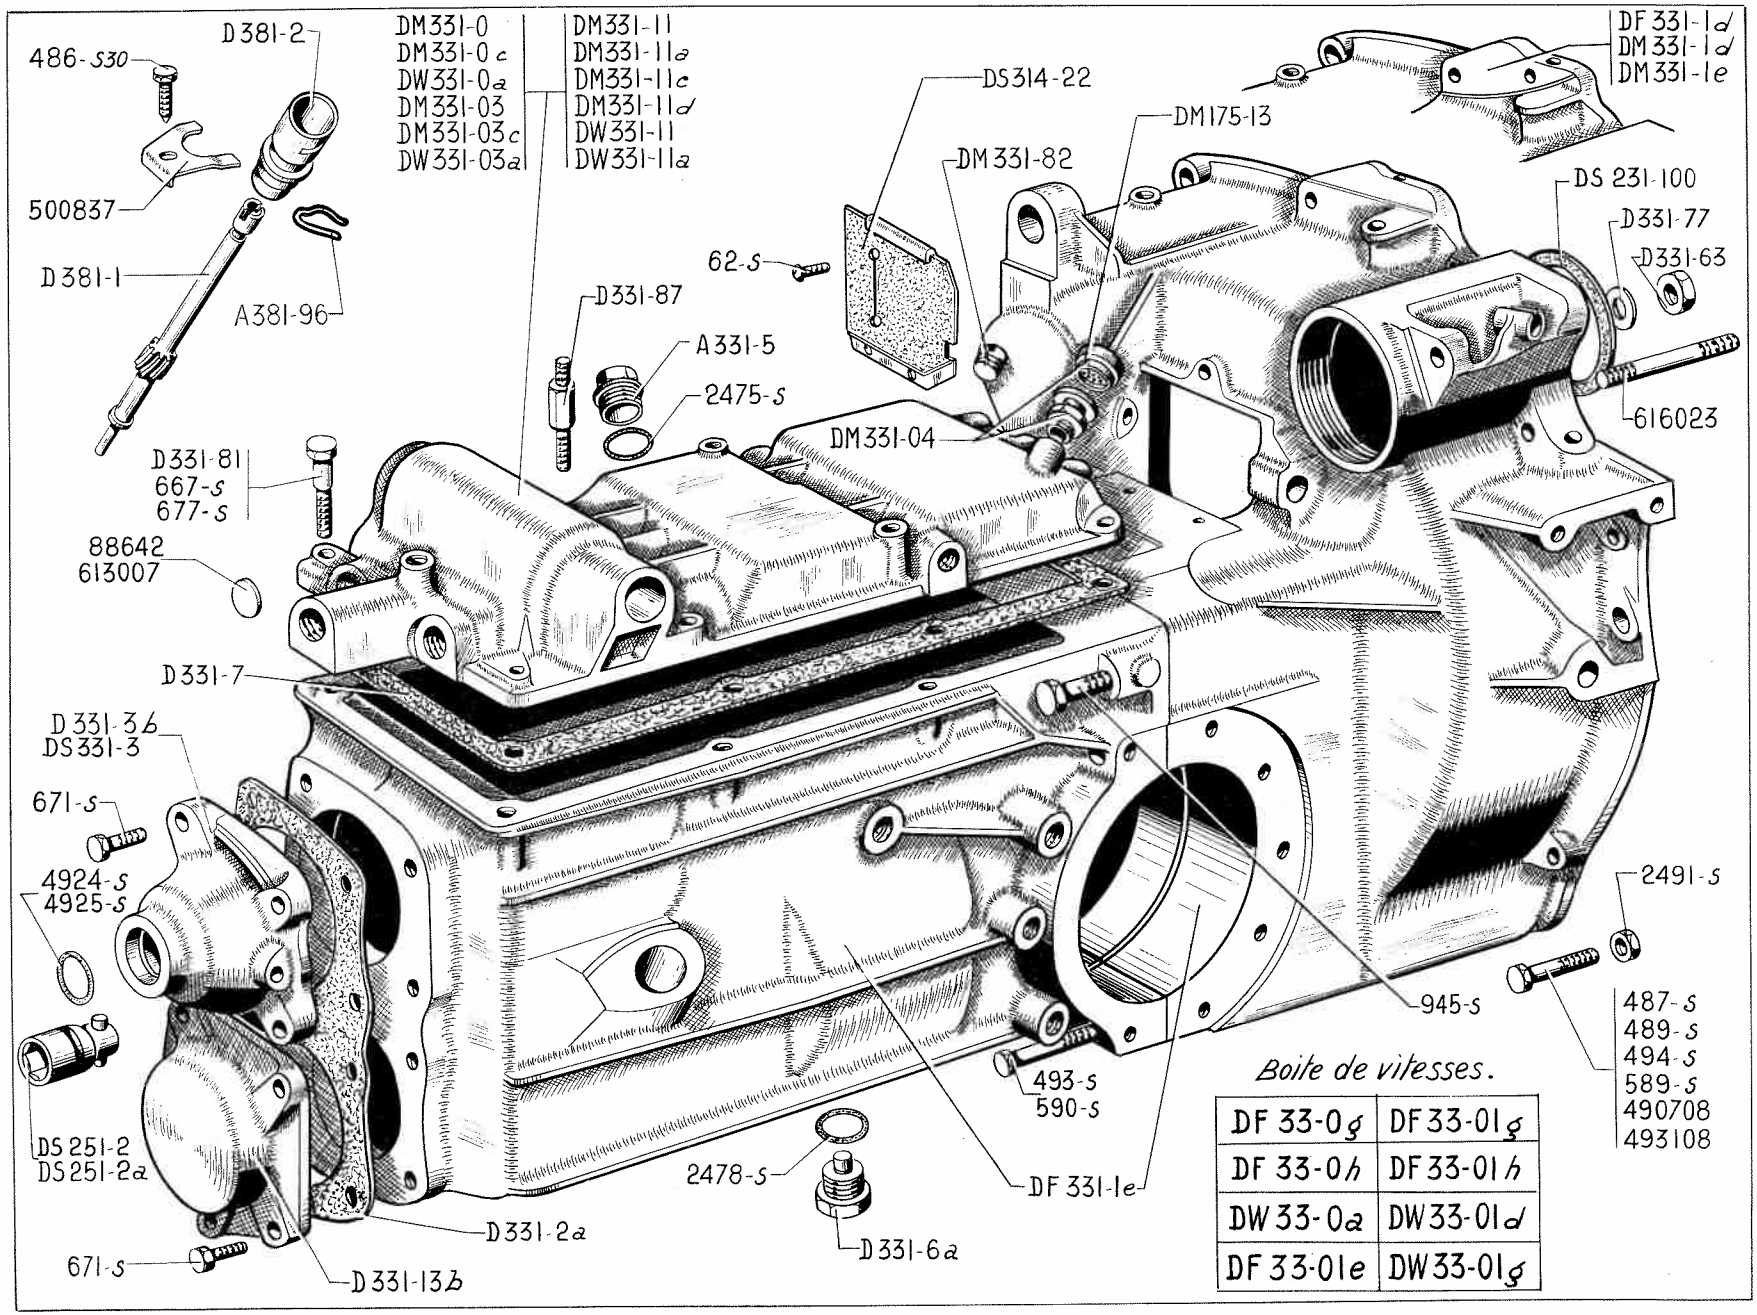

Boite de vitesses.

DF 33-0g	DF 33-01g
DF 33-0h	DF 33-01h
DW 33-0a	DW 33-01d
DF 33-01e	DW 33-01g

http://bk23.free.fr/


NUMÉRO	DÉSIGNATION	COEFF.
D 331-3b	*Chapeau de roulement AV d'arbre de commande, logement du roulement; diam. 67,5 mm, largeur 5,35 mm. (Avec gorge intérieure pour joint torique).* *Jusque Mars 62.* *R.p.* DS 331-3; *d.e.o.:* 1-DS 251-2a, 1-4.924-S *(R. VI).*	1
DS 331-3	Chapeau de roulement AV d'arbre de commande (sans gorge pour joint torique). Depuis Mars 62.	1
D 331-6a	Bouchon TH de 16×150 à téton aimanté de vidange de boîte (R. VI).	1
D 331-7	Joint papier de couvercle supér. de boîte (R. VI).	1
	Couvercle sup. de boîte nu.	1
DM 331-11	— 6 *trous filetés* 16×150. *Jusque Décembre* 59. *R.p.* DM 331-11a; *d.e.o.:* 2-88642 *(R. I).*	
DM 331-11a	— 4 trous filetés 16×150 et 2 trous lisses. Décembre 59-Février 61.	
DM 331-11c	— 3 trous filetés 16×150 et 3 trous lisses. Février 61-Septembre 62.	
DM 331-11d	— taraudage diam. 9 mm pour reniflard. Avril 61-Septembre 62.	
DM 331-11f	— 2 trous filetés à l'avant et 1 trou fileté à l'arrière (montage reniflard). Depuis Juillet 64.	
DW 331-11	— 1re synchronisée, sauf montage reniflard. Septembre 62-Juillet 64.	
DW 331-11a	— 1re synchronisée, montage reniflard. Septembre 62-Juillet 64.	
D 331-13b	Chapeau de roulement AV du pignon d'attaque, logement du roulement : diam. 67,5 mm, largeur 5,35 mm.	1
D 331-63	Écrou H, à embase de 12×175, d'assemblage carter de boîte et d'embrayage (R. VI).	4
D 331-77	Rondelle de 12,5×18×2,5 sous écrou d'assemblage de carter de boîte et d'embrayage.	4
D 331-81	Vis TH de 8×32 de fixat. et de centrage du couvercle de boîte.	2
DM 331-82	Douille de mise à air libre sur couvercle de boîte filetage 9×125, long. 10 mm (R. VI). Depuis Novembre 62.	1
D 331-87	Colonnette de fixat. du couvercle de boîte hexagonale, épaulement long. 25,5 mm, filetage 8×125, long. totale 66,5 mm.	2
D 381-1	Pignon de prise (15 dents).	1
D 381-2	Prise de compteur (arrêt du flexible par arrêtoir).	1
62-S	Vis TR de 4×7,5 de fixat. de plaquette d'obturation de passage de fourchette (R. III).	3
486-S 30	Vis TH à pointe de 7×22,5 de fixat. de bride de prise (R. III).	1
487-S	Vis TH de 7×25 de fixat. de carter d'embrayage sur moteur (R. III).	2
489-S	Vis TH de 7×30 de fixat. de carter d'embrayage sur moteur (R. III).	1
493-S	Vis TH de 7×40 d'assemblage de carter de boîte et d'embrayage (R. III).	4
494-S	Vis TH de 7×42 de fixat. du carter d'embrayage sur carter inférieur (R. III).	2
589-S	Vis TH de 7×60 de fixat. de carter d'embrayage sur moteur (R. III).	2
590-S	Vis TH de 7×65 d'assemblage de carter de boîte et d'embrayage (R. III).	3
667-S	Vis TH de 8×25 de fixat. du couvercle de boîte (R. III).	2
671-S	Vis TH de 8×35 de fixat. du chapeau de roulement AV d'arbre de commande (R. III).	9
677-S	Vis TH de 8×50 de fixat. du couvercle de boîte (R. III).	2
945-S	Vis TH de 10×48 d'assemblage de carter de boîte et d'embrayage (R. III).	2

Les numéros soulignés indiquent les pièces nouvelles ne figurant pas sur la planche.

http://bk23.free.fr/

NUMÉRO	DÉSIGNATION	COEFF.
2.475-S	Joint métalloplastique de 30,5×38×2,3 du bouchon de remplissage (R. VI).	1
2.478-S	Joint cuivre de 16,3×22×2 du bouchon de vidange (R. VI).	1
2.491-S	Écrou H de 7×100 de fixat. du carter d'embrayage sur carter inférieur (R. III).	2
4.924-S	Joint torique de 18,4×24,1×2,7 sur axe de dégommage (R. VI). Depuis Mars 62.	1
4.925-S	Joint torique de 19,8×27×3,6 du chapeau de roulement AV d'arbre de commande (R. VI). Jusque Mars 62.	1
88.642	Rondelle expansible de 15,9 mm d'obturation (R. I).	1
490.708	Vis TR spéciale de 7×22,5 de fixat. de carter d'embrayage sur moteur (R. I).	2
493.108	Vis de 7×38,5 de fixat. de carter d'embrayage sur moteur (R. I).	2
500.837	Bride de prise (R. I).	1
613.007	Rondelle expansible de 12 mm d'obturation (R. I).	1
616.023	Goujon de 12×74, filetages 18 et 22 d'assemblage des carters de boîte et d'embrayage (R. I).	4


http://bk23.free.fr/

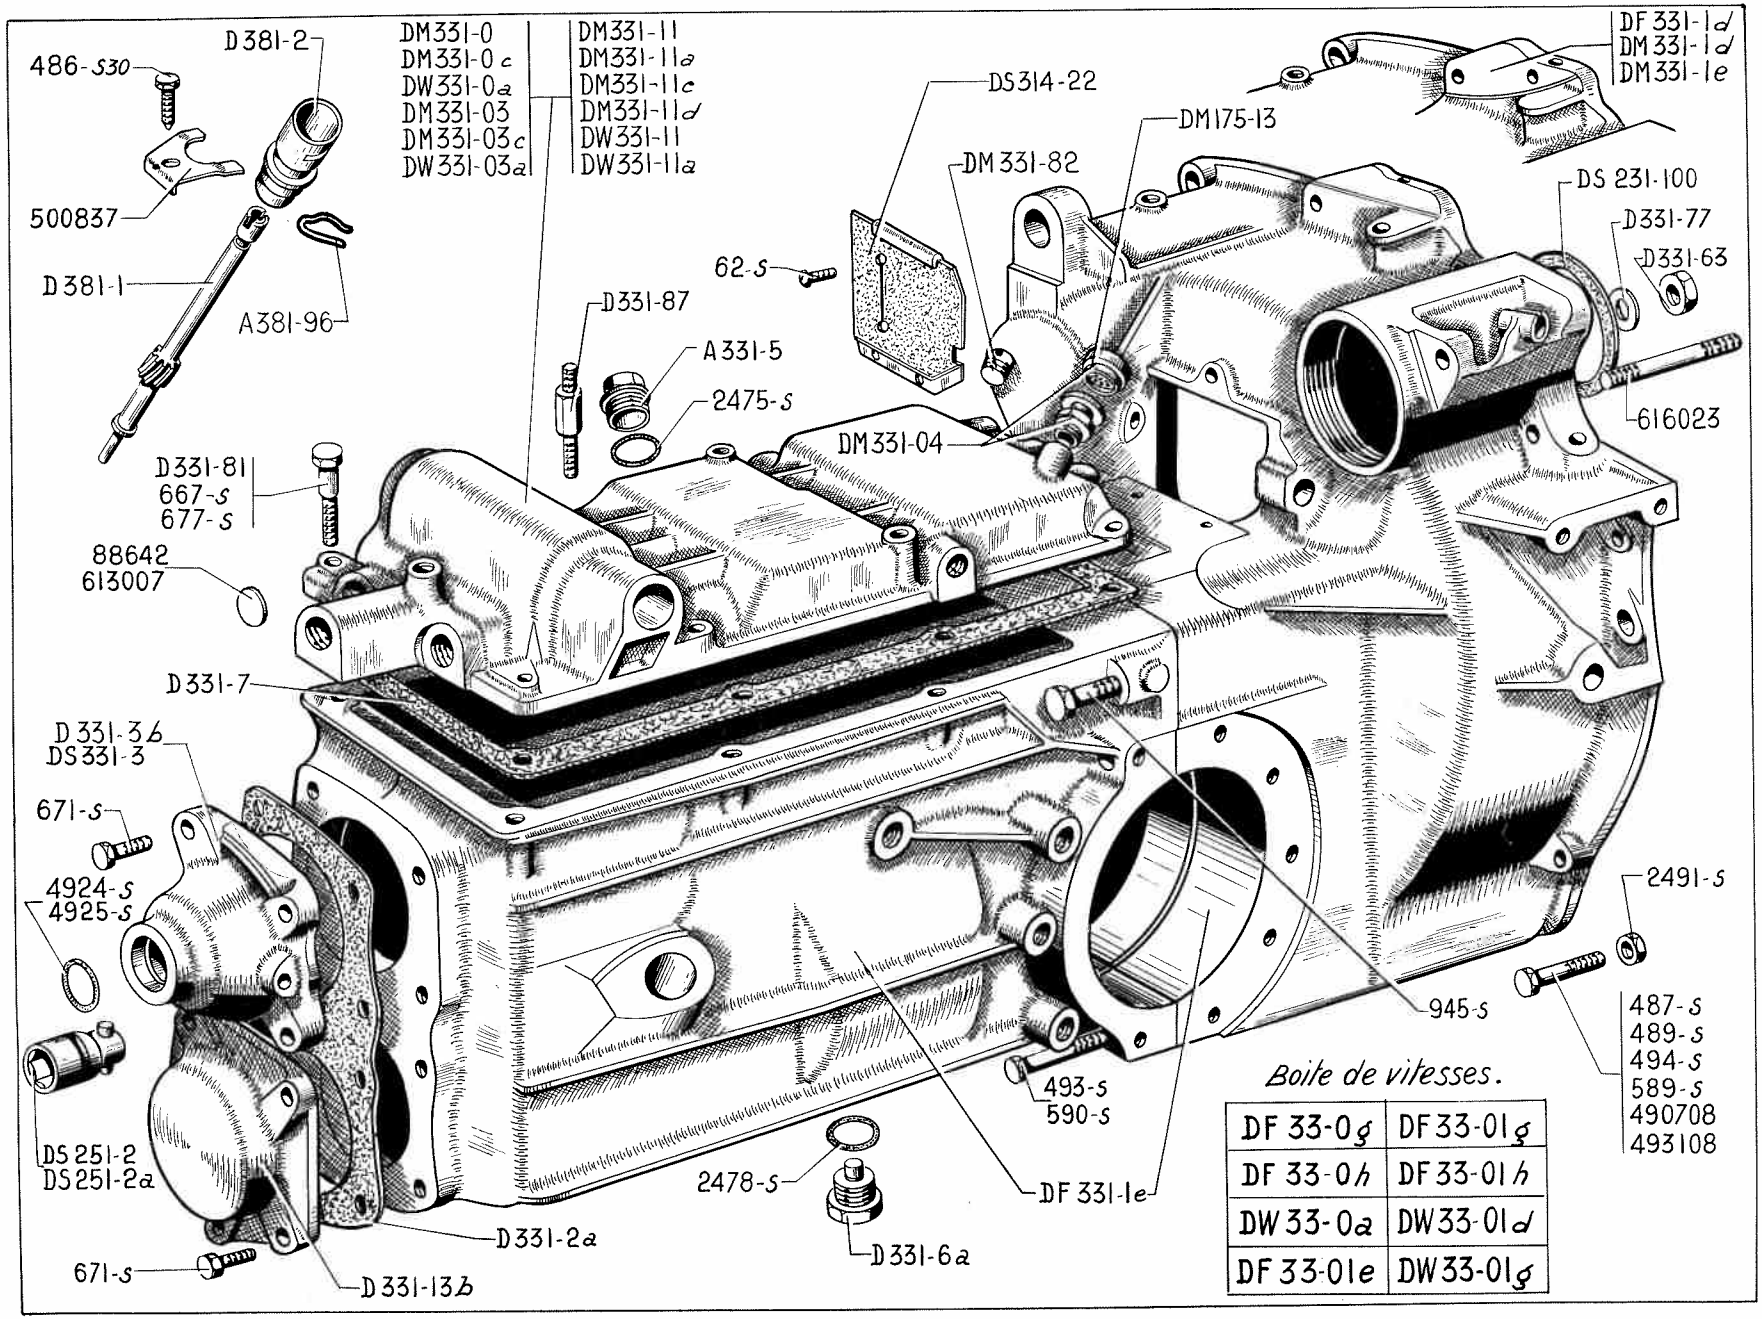

Boite de vitesses.

DF 33-0g	DF 33-01g
DF 33-0h	DF 33-01h
DW 33-0a	DW 33-01d
DF 33-01e	DW 33-01g

http://bk23.free.fr/

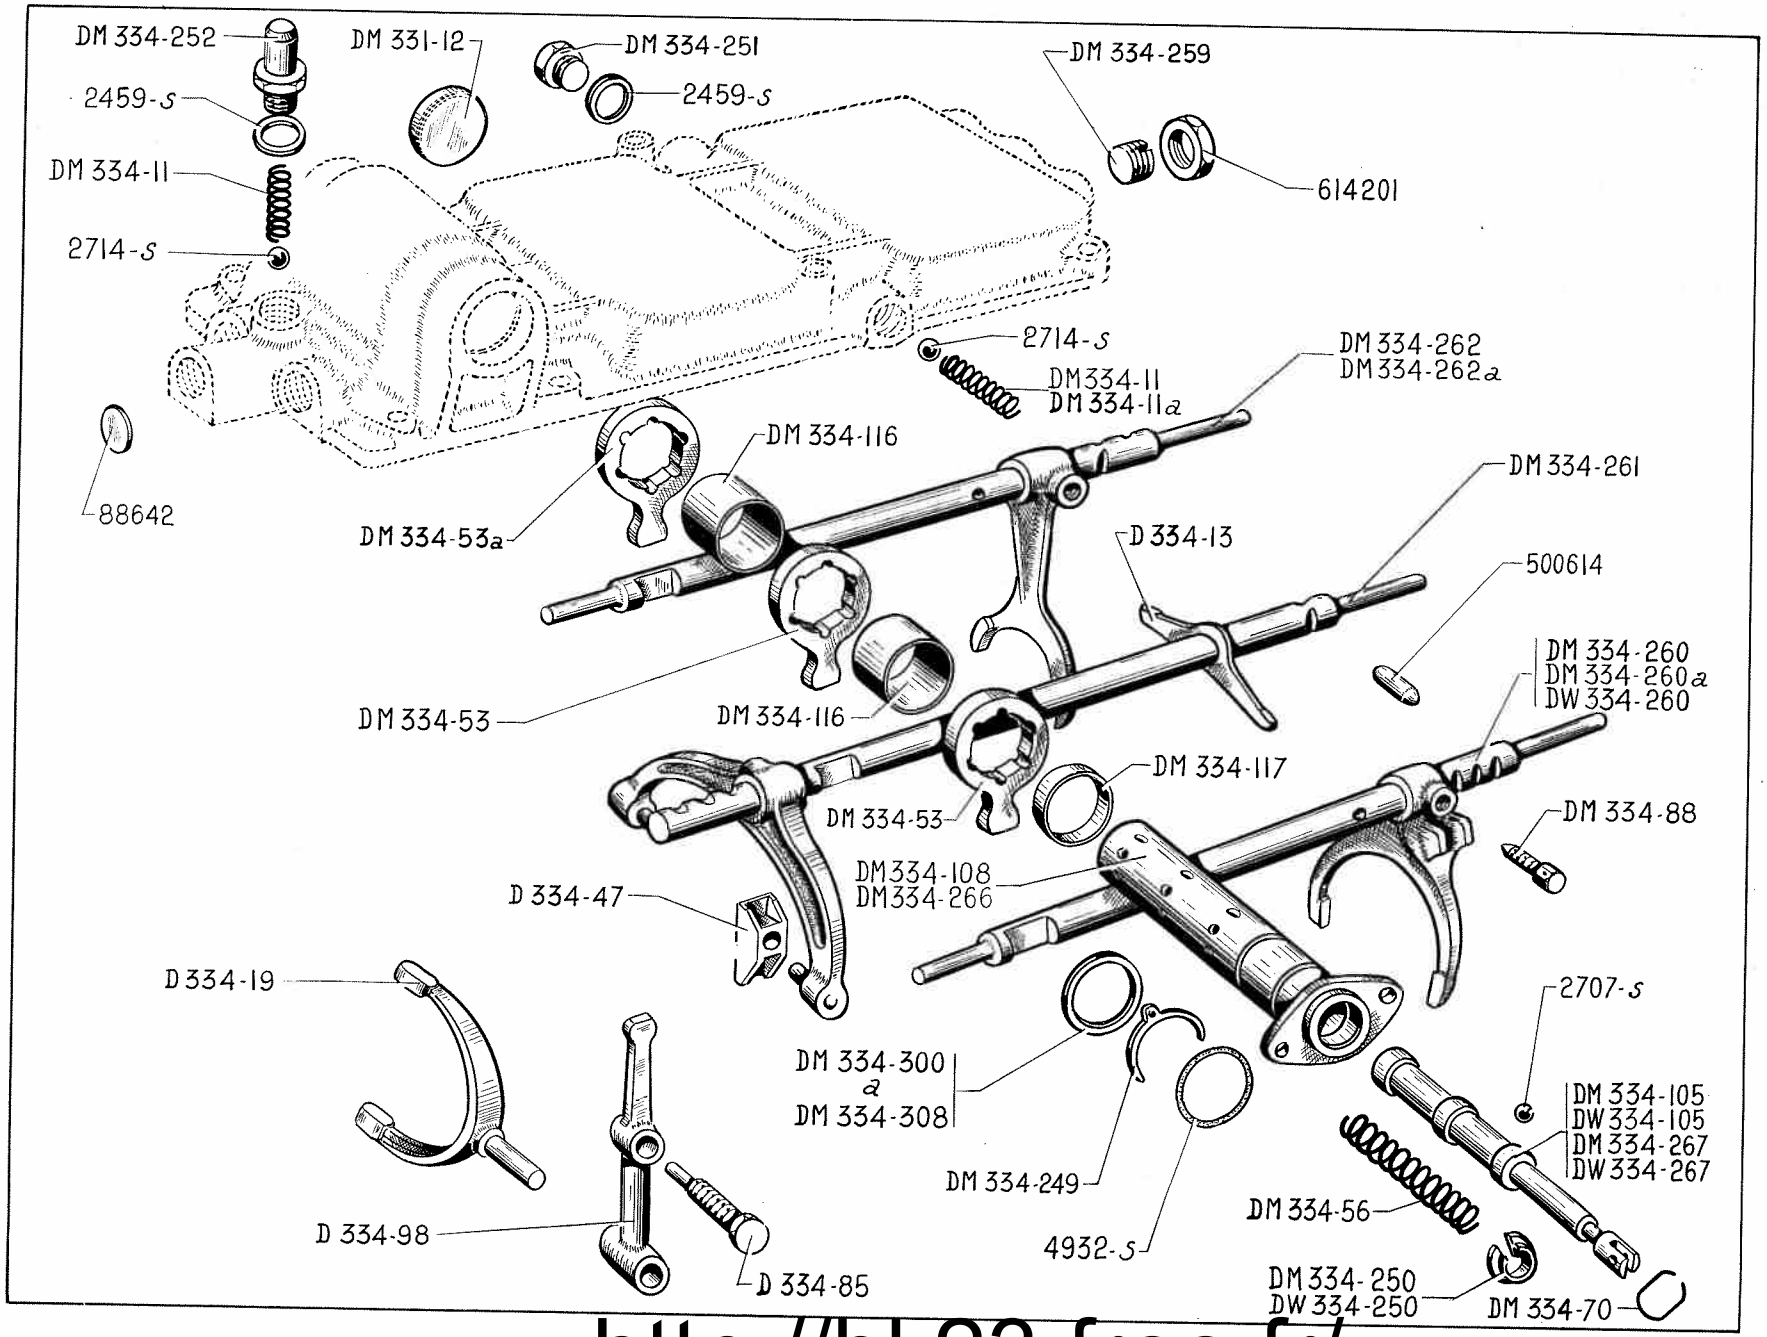

http://bk23.free.fr/

NUMÉRO	DÉSIGNATION	COEFF.
DM 331-12	Bouchon tôle, diam. 28 mm de logement de commande des vitesses.	1
DW 334-1a	Axe de fourchette de 1re et 2e, long. 208 mm. Depuis Novembre 64.	1
DM 334-11	Ressort d'appui de bille de verrouillage (6,8×9,2×14 spires).	
	Février 61-Mars 61.	2
	Mars 61-Novembre 64.	3
	Depuis Novembre 64.	2
DM 334-11a	*Ressort d'appui de bille de verrouillage de marche AR (6,3×9,5×11 spires). Février 61-Mars 61. R.p.* DM 334-11.	1
DM 334-11b	Ressort d'appui de bille de verrouillage de 1re et 2e (6,2×9,2×12 spires). Depuis Novembre 64.	1
DW 334-17	Fourchette de 1re et 2e. Depuis Septembre 62.	1
DM 334-18	Fourchette de marche AR.	1
D 334-19	Fourchette de 1re. Jusque Septembre 62.	1
DW 334-19	Fourchette de 1re, long. totale 72,5 mm. Depuis Septembre 62.	1
DM 334-22	Axe de fourchette de marche AR, long. 257 mm. Depuis Juillet 64.	1
D 334-47	Patin de fourchette de 3e et 4e.	2
DM 334-53	Levier de commande des axes de fourchettes.	
	Février 61-Juillet 64.	2
	Depuis Juillet 64.	3
DM 334-53a	Levier de commande de l'axe de marche AR. Février 61-Juillet 64.	1
DM 334-56	Ressort de rappel de la rampe de verrouillage (14×19×15 spires).	1
DM 334-70	Jonc d'arrêt de rondelle d'appui de ressort de rappel de la rampe de verrouillage.	1
D 334-85	Axe TH (filetage 14×100, long. totale 44,5 mm de levier de commande de fourchette de 1re.	1
DM 334-88	Vis TH à pointe de 9×18,5 de fixat. de fourchette.	3
D 334-98	Levier de fourchette de 1re.	1
DM 334-105	*Rampe de verrouillage des leviers de commande des axes de fourchette.* **D. à G.** *Jusque Décembre 62. R.p.* DW 334-105.	1
DW 334-105	Rampe de verrouillage des leviers de commande des axes de fourchette. **D. à G.** Depuis Décembre 62.	1
DM 334-108	Tube support des leviers de commande des axes de fourchette avec bride. **D. à G.**	1
DM 334-116	Entretoise des leviers de commande des axes de fourchette (28,5×32×23,2).	2
DM 334-117	Entretoise des leviers de commande des axes de fourchette (28,5×32×6).	1
DM 334-249	Segment de maintien des leviers de commande des axes de fourchette (R. VI).	1
DM 334-250	Rondelle épaulée ouverte d'appui de ressort de rappel de la rampe de verrouillage (8,5×22,5×4,2). Jusque Décembre 62.	1
DW 334-250	Rondelle épaulée ouverte d'appui de ressort de rappel de la rampe de verrouillage 8,5×22,5×3,5. Depuis Décembre 62.	1
DM 334-251	Vis TH de 14×8 d'appui des ressorts de bille de verrouillage 1re/2e et marche AR.	2
DM 334-252	Vis creuse (filetage 14×150) d'appui de ressort de bille de verrouillage 3e/4e.	1
DM 334-259	Vis sans tête de butée d'axe de fourchette (filetage 16×150, long. 15 mm).	
	Jusque Décembre 59.	6
	Décembre 59-Février 61.	4
	Depuis Février 61.	3
DM 334-260	Axe et fourchette de 1re/2e (axe long. 248 mm). Jusque Février 61.	1
DM 334-260a	Axe et fourchette de 1re/2e, long. 248 mm. Février 61-Septembre 62.	1
DW 334-260	*Axe et fourchette de* 1re/2e, *long.* 208 *mm. Septembre 62-Novembre 64. R.p.* DW 334-1a; *d.e.o. :* 1-DM 334-11b, 1-DW 334-17.	1
DM 334-261	Axe et fourchette de 3e/4e (axe long. 240 mm).	1
DM 334-262	*Axe et fourchette de marche AR (axe long. 257 mm). Jusque Février 61. R.p.* DM 334-22; *d.e.o.:* 1-DM 334-18.	1
DM 334-262a	Axe et fourchette de marche AR long. 214 mm. Février 61-Juillet 64.	1
DM 334-266	Tube support des leviers. **D. à D.**	1
DM 334-267	Rampe de verrouillage. **D à D.** Jusque Décembre 62.	1

Les numéros soulignés indiquent les pièces nouvelles ne figurant pas sur la planche.

http://bk23.free.fr/

NUMÉRO	DÉSIGNATION	COEFF.
DW 334-267	Rampe de verrouillage. **D. à D.** Depuis Décembre 62.	1
	Rondelle de réglage des leviers de commande des axes de fourchette 28,5 × 36 :	ALD
DM 334-300	Épais. : 1,76.	
DM 334-301	— 1,85.	
DM 334-302	— 1,94.	
DM 334-303	— 2,03.	
DM 334-304	— 2,12.	
DM 334-305	— 2,21.	
DM 334-306	— 2,3.	
DM 334-307	— 2,39.	
DM 334-308	— 2,48.	

NUMÉRO	DÉSIGNATION	COEFF.
2.459-S	Joint cuivre de 14,3 × 19 × 1 sous vis d'appui de ressort de bille de verrouillage (R. VI).	3
2.707-S	Bille de 6, de verrouillage des leviers de commande des axes de fourchette (R. VI).	18
2.714-S	Bille de 9,52 de verrouillage des vitesses (R. VI).	3
4.932-S	Joint torique de 24,2 × 28 × 1,9 du tube support des leviers (R. VI).	1


NUMÉRO	DÉSIGNATION	COEFF.
88.642	**Rondelle expansible de 15,9 mm d'obturation des trous d'axe de 3e et 4e (R. I).**	
	Décembre 59-Février 61.	2
	Depuis Février 61.	3
500.614	**Verrou de sécurité (9,5 × 18,2) (R. I).**	2
614.201	**Écrou H de 16 × 150 haut. 5 mm de blocage des vis de butée d'axe de fourchette (R. II).**	
	Jusque Décembre 59.	6
	Décembre 59-Février 61.	4
	Depuis Février 61.	3

http://bk23.free.fr/


NUMÉRO	DÉSIGNATION	COEFF.
D 314-29	Bague d'étanchéité sur arbre de commande (20×35×18) (R. VI)	1
DM 332-01a	*Arbre de commande de boîte, avec synchroniseur 3e et 4e (entrées de dents droites).* *Jusque Novembre* 63. *R.p.* DM 332-01*b*; *d.e.o.:* 1-DS 332-4 *(R. VI).*	1
DM 332-01b	Arbre de commande de boîte, avec synchroniseur 3e et 4e (montage sans arrêtoir). Depuis Novembre 63.	1
D 332-2	*Axe de baladeur de marche AR* (16×120). *Jusque Février* 61. *R.p.* DS 332-2.	1
DM 332-2	Axe de baladeur de marche AR (16×120, 1 gorge pour jonc d'arrêt de butée). Février 61-Juillet 64.	1
DS 332-2	Axe de baladeur de marche AR 16×124. Depuis Juillet 64.	1
D 332-4	Écrou dent de loup de 16×150, perçage intérieur, diam. 7 mm. Jusque Novembre 63.	1
DS 332-4	Écrou dent de loup de 18×125 (R. VI). Depuis Novembre 63.	1
D 332-84	Arrêtoir de l'écrou dent de loup (diam. intér. 17 mm). Jusque Novembre 63.	1
DS 332-91	Entretoise de maintien de bague d'étanchéité (20×21,6×118,8).	1
D 332-94	Vis sans tête à pointe de 7×31 d'arrêt d'axe.	1
	Rondelle diam. 54×66,5 de réglage : AV d'arbre de commande; du roulement AV de pignon d'attaque :	ALD
D 332-95c	Épais. : 0,1.	
D 332-95d	— 0,05.	
DS 332-98	Ergot de 2,7×2,9×5 d'entraînement des demi-rondelles entre pignon de 2e et 3e (R. VI).	1
	Rondelle d'appui de roulement AR d'arbre de commande boîte de vitesses, diam. 20×28 :	ALD
D 332-300	Épais. : 4,5.	
D 332-301	— 4,53.	
D 332-302	— 4,56.	
D 332-303	— 4,59.	
D 332-304	— 4,62.	
D 332-305	— 4,65.	
D 332-306	— 4,68.	
D 332-307	— 4,71.	
D 332-308	— 4,74.	
D 332-309	— 4,77.	
D 332-310	— 4,80.	
D 332-311	— 4,83.	
D 332-312	— 4,86.	
D 332-313	— 4,89.	
D 332-314	— 4,92.	
D 332-315	— 4,95.	
D 332-316	— 4,98 (et d'appui de bague d'étanchéité).	1
D 332-317	— 5,01.	
D 332-318	— 5,04.	
D 332-319	— 5,07.	
D 332-320	— 5,10.	
D 332-321	— 5,13.	
D 332-322	— 5,16.	
D 332-323	— 5,19.	
D 332-324	— 5,22.	
D 332-325	— 5,25.	
D 332-326	— 5,28.	
D 332-327	— 5,31.	
D 332-328	— 5,34.	
D 332-329	— 5,49.	
D 332-330	— 6,48.	
DS 333-040	Ensemble de pignons de renvoi de marche AR avec axe et cages à aiguilles. Depuis Juillet 64.	1
D 333-7a	Pignon de renvoi de marche AR (10 dents, long. totale 72,35 mm). Jusque Février 61.	1
DS 333-7e	Pignon de renvoi de marche AR, long. 47,2 mm. Depuis Juillet 64.	1
DM 333-8b	Pignon de commande de 3e avec crabot (22 dents), entrées de dents droites, gorge repère sur face côté cône, angle de l'hélice 33° 30'.	1
D 333-9	*Pignon baladeur de renvoi de marche AR (28 dents), long.* 29,5 *mm. Remplace modèle, long.* 38 *mm. Jusque Février* 61. *R.p.* DS 333-040.	1
DS 333-9c	Pignon baladeur de renvoi de marche AR, long. totale 28,3 mm Depuis Juillet 64.	1
DW 333-9	*Baladeur de marche AR, diam. denture* 17 *dents:* 72,4. *Février* 61-*Juillet* 64. *R.p.* DS 333-040; *d.e.o.:* 1-DS 333-18a; 1-DS 333-80 *(R. VI)*; 1-DM 334-22; 1-DM 334-53; 1-DM 334-259; 1-614.201.	1
D 333-12	Pignon de commande de 1re (11 dents, 18 cannelures).	1
D 333-13	Pignon de 1re sur pignon d'attaque (39 dents). Jusque Septembre 62.	1
DW 333-13	Pignon de 1re sur pignon d'attaque long. 44,5 mm. Depuis Septembre 62.	1
DM 333-14	*Pignon de commande de 2e (18 dents) (entrée de trou symétrique). Jusque Février* 61. *R.p.* DM 333-14a; *d.e.o.:* 1-DS 333-040, 1-DS 333-15, 1-DS 333-80 *(R. VI).*	1
DM 333-14a	Pignon de commande de 2e (17 dents). Depuis Février 61.	1
D 333-15	*Pignon de 2e et de marche AR sur pignon d'attaque (34 dents). Jusque Février* 61. *R.P.* DS 333-15; *d.e.o.:* 1-DS 333-040, 1-DM 333-14a, 1-DS 333-80 *(R. VI).*	1

Les numéros soulignés indiquent des pièces nouvelles ne figurant pas sur la planche.

http://bk23.free.fr/

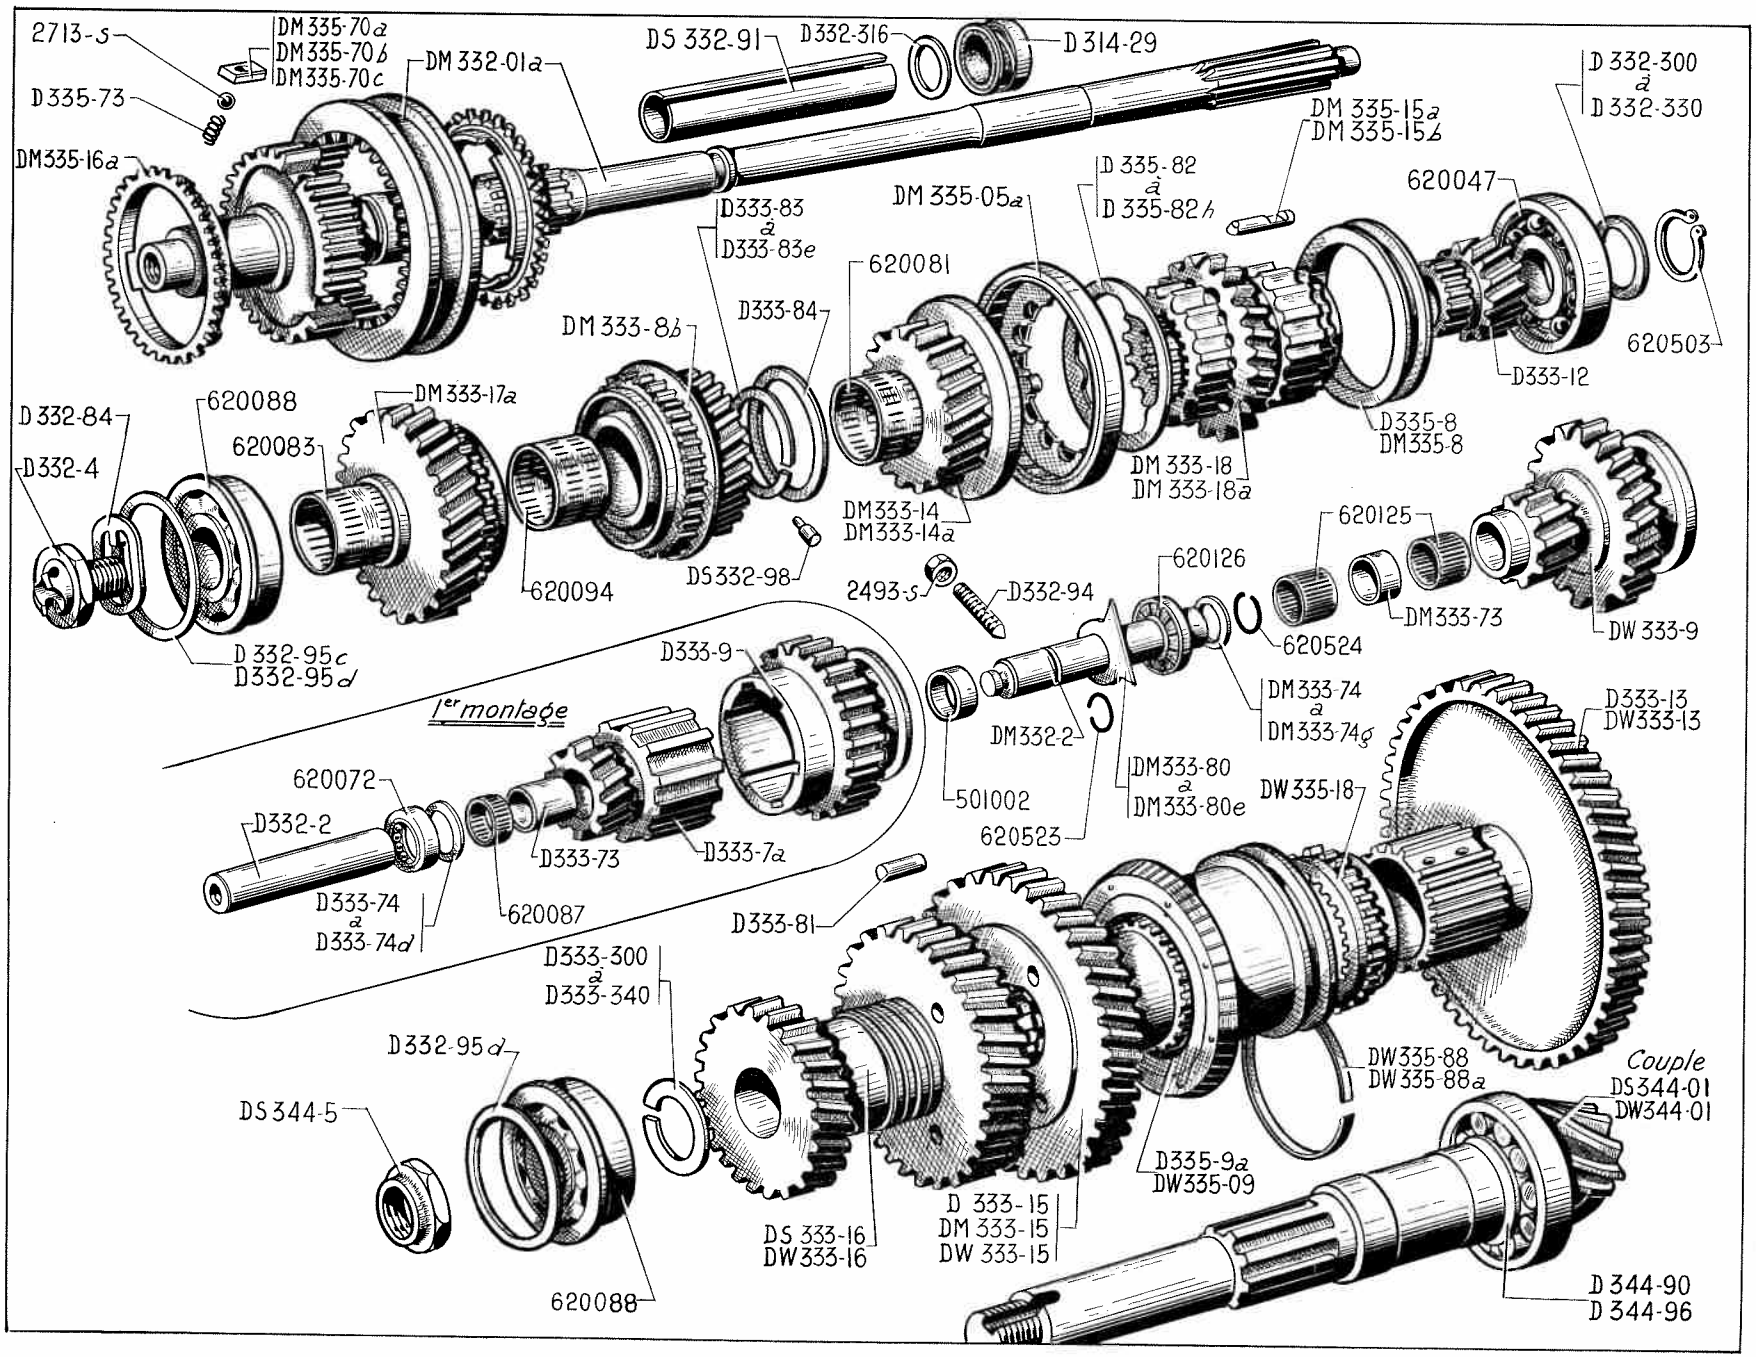

http://bk23.free.fr/

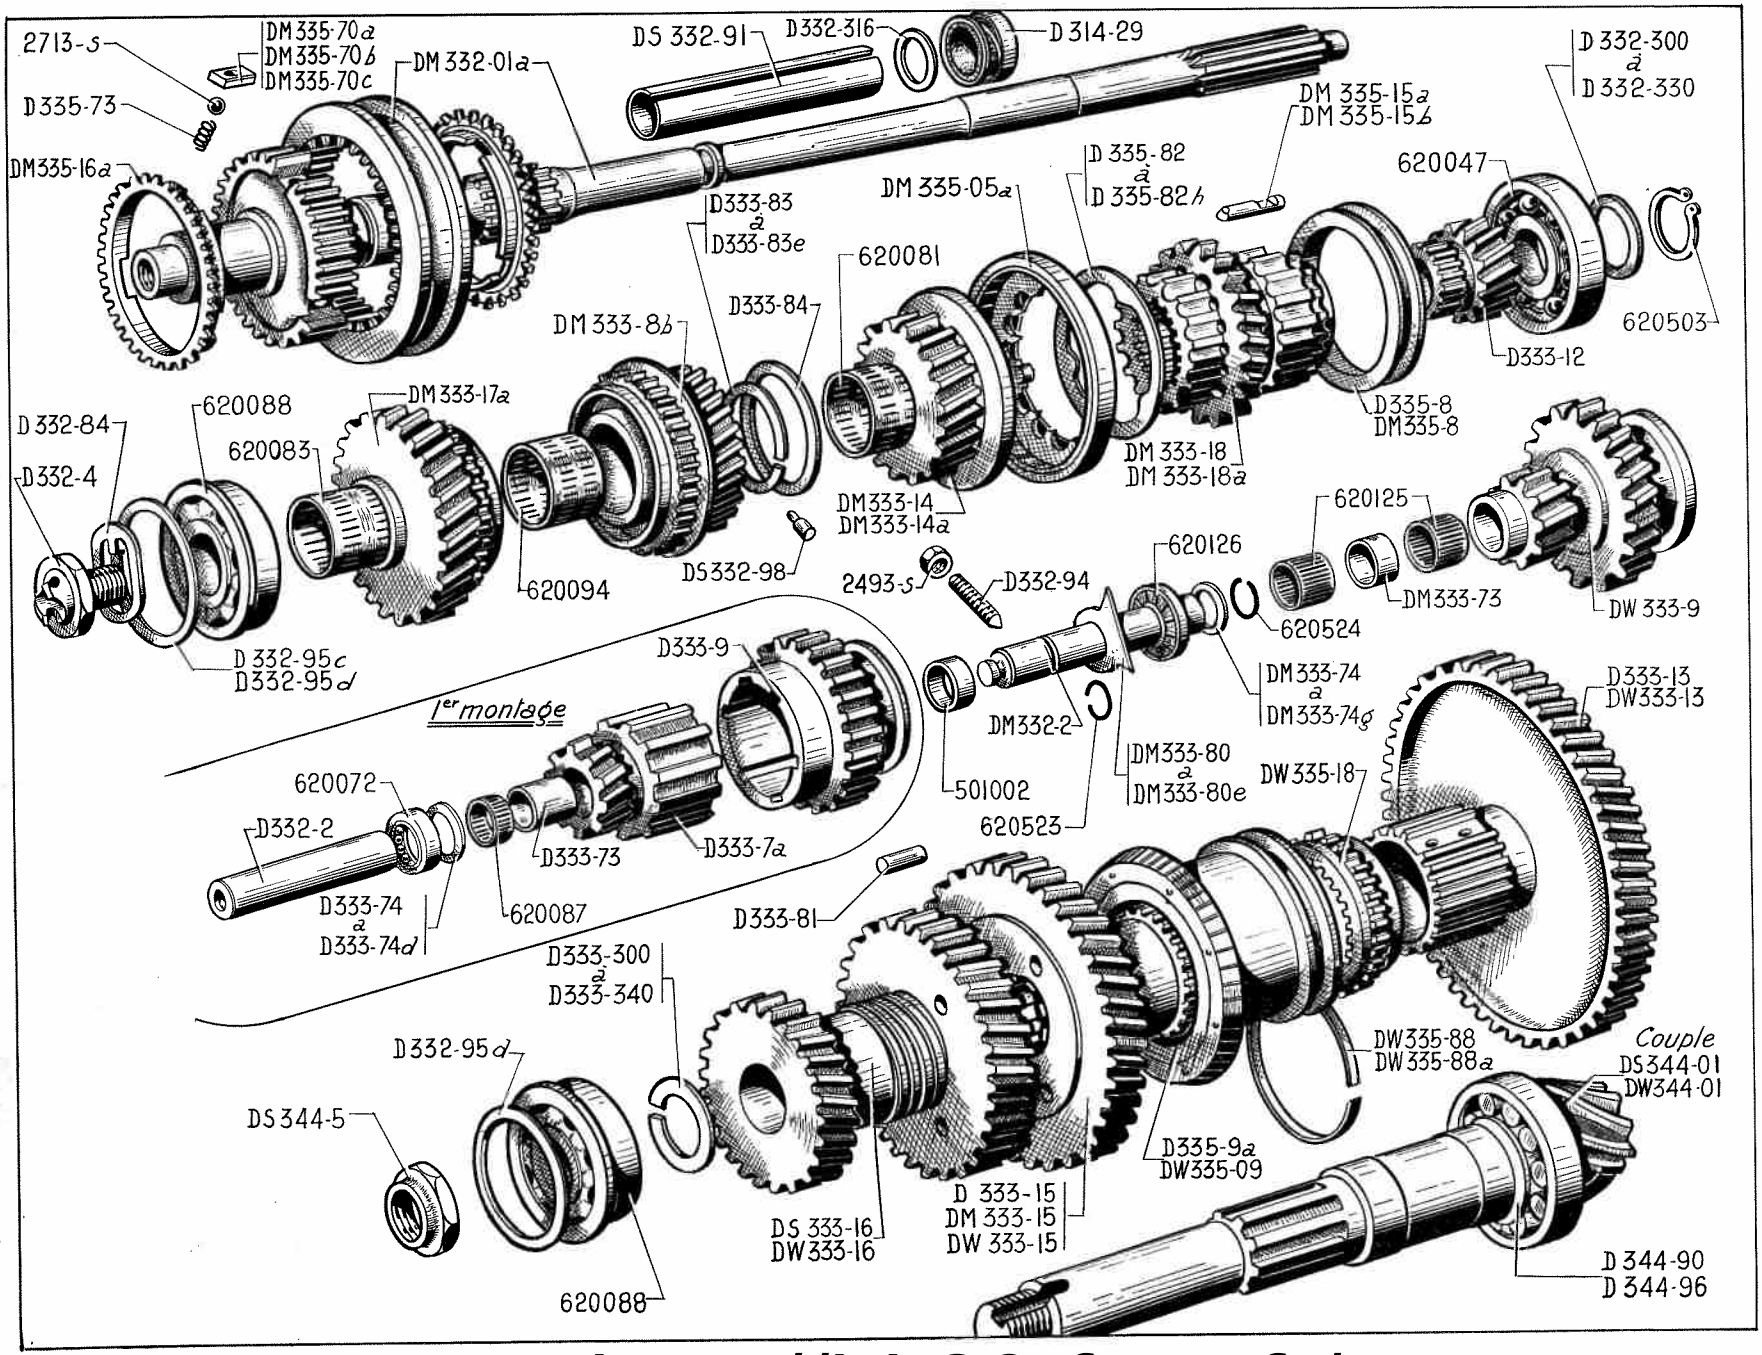

http://bk23.free.fr/

NUMÉRO	DÉSIGNATION	COEFF[t]
DM 333-15	Pignon de 2e et de marche AR sur pignon d'attaque (33 dents), entrées de dents inclinées. Février 61-Septembre 62.	1
DS 333-15a	Pignon de 2e et de marche AR. Depuis Juillet 64.	1
DW 333-15	*Pignon de 2e et de marche AR sur pignon d'attaque, sans trou pour téton d'entraînement. Septembre 62-Juillet 64.* *R.p.* DS 333-15a; *d.e.o.:* 1-DS 333-040, 1-DS 333-18a, 1-DS 333-80 *(R. VI)*, 1-DM 334-22, 1-DM 334-53, 1-DM 334-259, 1-614.201.	1
DS 333-16	Train de 3e et 4e sur pignon d'attaque (23 et 27 dents) angle de l'hélice du pignon de 3e : 33° 30'. Jusque Septembre 62.	1
DW 333-16	Train de 3e et 4e sur pignon d'attaque, sans trou pour tenon d'entraînement. Cannelé intérieurement. Depuis Septembre 62.	1
DM 333-17a	Pignon de commande de 4e avec crabot à entrées de dents droites (27 dents), gorge repère sur face côté cône.	1
DM 333-18	Pignon de commande de marche AR (25 dents). Jusque Février 61.	1
DM 333-18a	*Pignon de commande de marche AR (denture hélicoïdale). Février 61-Juillet 64.* *R.p.* DS 333-18a; *d.e.o.:* 1 DS 333-040, 1 DS 333-80 *(R. VI)*, 1 DM 334-22, 1-DM 334-53, 1-DM 334-259, 1-614.201.	1
DS 333-18a	Pignon de commande de marche AR, épais. du pignon 13,2 mm. Depuis Juillet 64.	1
D 333-73	Entretoise entre cage à aiguille de pignon de renvoi de marche AR (long. 28,15 mm remplace, long. 28,7 mm) (R. VI). Jusque Février 61.	1
DM 333-73	Entretoise entre cage à aiguille de baladeur de marche AR (16,6×19×9,5) (R. VI). Février 61-Juillet 64.	1
DS 333-73d	Entretoise entre cages à aiguilles de pignon de renvoi de marche AR 16,6×18,9×9 (R. VI). Depuis Juillet 64.	1
	Rondelle, diam. 16×26, de réglage de renvoi de marche AR. Jusque Février 61.	ALD
D 333-74	Épais. : 1,58.	
D 333-74a	— 1,69.	
D 333-74b	— 1,80.	
D 333-74c	— 1,91.	
D 333-74d	— 2,02.	
	Rondelle de réglage de butée de baladeur de marche AR (16×17,5) (R. VI). Février 61-Juillet 64.	ALD
DM 333-74	Épais. : 0,4.	
DM 333-74a	— 0,7.	
DM 333-74b	— 1.	
DM 333-74c	— 1,3.	
DM 333-74d	— 1,6.	
DM 333-74e	— 1,9.	
DM 333-74f	— 2,2.	
DM 333-74g	— 2,5.	
DM 333-74h	— 2,8.	
DM 333-74i	— 3,1.	
DM 333-74j	— 3,4.	
DM 433-74k	— 3,7.	
DM 333-74m	— 4.	
DM 333-74n	— 4,3.	
DM 333-74p	— 4,6.	
DM 333-74q	— 4,9.	
DS 333-75a	Bague de pignon baladeur de marche AR 19×37,5×30,3. Depuis Juillet 64.	1
	Rondelle à orcilles d'appui de butée de baladeur de marche AR. Jusque Juillet 64.	ALD
DM 333-80	Épais. : 1,54.	
DM 333-80a	— 2,02.	
DM 333-80b	— 2,50.	
DM 333-80c	— 2,98.	
DM 333-80d	— 3,46.	
DM 333-80e	— 3,94.	
DS 333-80	Rondelle à oreilles d'appui de butée de baladeur de marche AR (R. VI). Depuis Juillet 64.	1
D 333-81	Pied d'entraînement entre train de 3e et 4e et pignon de 2e et marche AR sur pignon d'attaque (8×17). Jusque Avril 62.	6
	Avril 62-Septembre 62.	3
	Demi-rondelle entre pignons de commande de 2e et 3e :	ALD
D 333-83	Épais. : 2,77 à 2,80.	
D 333-83a	— 2,80 à 2,83.	
D 333-83b	— 2,83 à 2,86.	
D 333-83c	— 2,86 à 2,89.	
D 333-83d	— 2,89 à 2,92.	
D 333-83e	— 2,92 à 2,95.	
D 333-84	Rondelle de 40×45×2,7 d'arrêt des demi-rondelles entre pignons de commande de 2e et 3e.	1
	Rondelle d'appui de roulement AV de pignon d'attaque, diam. 25×33 :	ALD
D 333-300	Épais. : 2,65.	
D 333-301	— 2,69.	
D 333-302	— 2,73.	

Les numéros soulignés indiquent les pièces nouvelles ne figurant pas sur la planche.

http://bk23.free.fr/

NUMÉRO	DÉSIGNATION	COEFF¹
D 333-303	Épais. : 2,77.	
D 333-304	— 2,81.	
D 333-305	— 2,85.	
D 333-306	— 2,89.	
D 333-307	— 2,93.	
D 333-308	— 2,97.	
D 333-309	— 3,01.	
D 333-310	— 3,05.	
D 333-311	— 3,09.	
D 333-312	— 3,13.	
D 333-313	— 3,17.	
D 333-314	— 3,21.	
D 333-315	— 3,25.	
D 333-316	— 3,29.	
D 333-317	— 3,33.	
D 333-318	— 3,37.	
D 333-319	— 3,41.	
D 333-320	— 3,45.	
D 333-321	— 3,49.	
D 333-322	— 3,53.	
D 333-323	— 3,57.	
D 333-324	— 3,61.	
D 333-325	— 3,65.	
D 333-326	— 3,69.	
D 333-327	— 3,73.	
D 333-328	— 3,77.	
D 333-329	— 3,81.	
D 333-330	— 3,85.	
D 333-331	— 3,89.	
D 333-332	— 3,93.	
D 333-333	— 3,97.	
D 333-334	— 4,01.	
D 333-335	— 4,05.	
D 333-336	— 4,09.	
D 333-337	— 4,13.	
D 333-338	— 4,17.	
D 333-339	— 4,21.	
D 333-340	— 4,25.	

NUMÉRO	DÉSIGNATION	COEFF¹
DM 335-05a	Synchroniseur de 2e. Depuis Juillet 62. Remplace modèle précédent.	1
DW 335-09	Synchroniseur de 1re. Depuis Septembre 62.	1
D 335-8	Collerette de commande des tiges de crabotage, larg. 10,5 mm. Jusque Septembre 62.	1
DM 335-8	Collerette de commande des tiges de crabotage, larg. 10 mm. Depuis Septembre 62.	1
D 335-9a	Baladeur de 1re. Jusque Septembre 62.	1
DM 335-15a	Jeu de 12 tiges de crabotage (1 téton sur face AR). Encoche logement de collerette, larg. 10,6 mm. Jusque Septembre 62.	1
DM 335-15b	Jeu de 12 tiges de crabotage encoche logement de collerette, larg. 10,1 mm. Depuis Septembre 62.	1
DM 335-16a	Bague de synchronisation de 3e et 4e entrées de dents droites.	2
DW 335-18	Crabot de synchroniseur de 1re. Depuis Septembre 62.	1
	Doigt d'entraînement des bagues de synchronisation, long. 23,2 mm.	ALD
DM 335-70a	Épais. 5,20 mm.	
DM 335-70b	— 5,30 mm.	
DM 335-70c	— 5,40 mm.	
D 335-73	Ressort de poussée des billes du baladeur 3e et 4e.	3


NUMÉRO	DÉSIGNATION	COEFF¹
	Rondelle dentée intér. de réglage du synchroniseur de 2e :	ALD
D 335-82	Épais. : 0,4.	
D 335-82a	— 0,7.	
D 335-82b	— 1.	
D 335-82c	— 1,2.	
D 335-82d	— 1,5.	
D 335-82e	— 0,2.	
D 335-82f	— 0,35.	
D 335-82g	— 0,50.	
D 335-82h	— 0,60.	
	Segment de ralenti de synchroniseur de 1re. Depuis Septembre 62.	ALD
DW 335-88	Épais. : 1,3. 1re possibilité.	
DW 335-88a	— 1,4. 2e possibilité.	
DS 344-01	Couple conique 8×31 avec roulement AR monté (train de 3e/4e, entraîné par tenons). Jusque Septembre 62.	1
DW 344-01	Couple conique 8×31 (train de 3e/4e. Entraîné par cannelures). Depuis Septembre 62.	1
DS 344-5	Écrou de 24×150 à collerette, diam. 25 mm, de blocage du pignon d'attaque.	1
D 344-90	Segment d'arrêt de roulement AR de pignon d'attaque (côté denture) chanfrein intér. sur une face.	1
D 344-96	Segment d'arrêt de roulement AR de pignon d'attaque (côté queue) sans chanfrein.	1
2.493-S	Écrou H de 7×100 de blocage de vis d'arrêt d'axe (R. III).	1
2.713-S	Bille de 6,35 de baladeur 3e et 4e (R. VI).	3

http://bk23.free.fr/


NUMÉRO	DÉSIGNATION	COEFF[t]
501.002	Bouchon de 20 mm du trou d'axe (R. I).	1
620.047	Roulement de 20×62×17 AR d'arbre de commande de boîte (R. VI).	1
620.072	Butée à billes de 16×30×9,5 de pignon de renvoi (R. I). Jusque Février 61.	2
620.081	Cage à aiguilles de 33×36×30 de pignon de commande de 2e (R. VI).	1
620.083	Cage à aiguilles de 33×36×36 du pignon de commande de 4e (R. VI).	1
620.087	Cage à aiguilles de pignon de renvoi 16×19×18 (R. VI). Jusque Février 61.	2
620.088	Roulement double oblique épaulé de 25×62×67,5×25,4 (R. I) :	
	— AV d'arbre de commande.	1
	— AV de pignon d'attaque.	1
620.094	Cage à aiguilles de 33×36×32,2 de pignon de commande de 3e (R. VI).	1
620.125	Cage à aiguilles de baladeur de marche AR (16×19×20) (R. VI) Depuis Février 61.	2
620.126	Butée à aiguilles de baladeur de marche AR (16×32×2.8) (R. VI). Février 61-Juillet 64.	1
	Depuis Juillet 64.	2
620.262	Cage à aiguilles de pignon de renvoi de marche AR 16×19×16 (R. VI). Depuis Juillet 64.	2
620.503	Circlips d'arrêt de roulement (R. VI).	2
620.523	Jonc d'arrêt de butée de baladeur de marche AR (R. I). Février 61-Juillet 64.	1
620.524	Segment d'arrêt de cage à aiguilles de baladeur de marche AR (17×20×1,2) (R. VI). Février 61-Juillet 64.	2

Les numéros soulignés indiquent les pièces nouvelles ne figurant pas sur la planche.

http://bk23.free.fr/

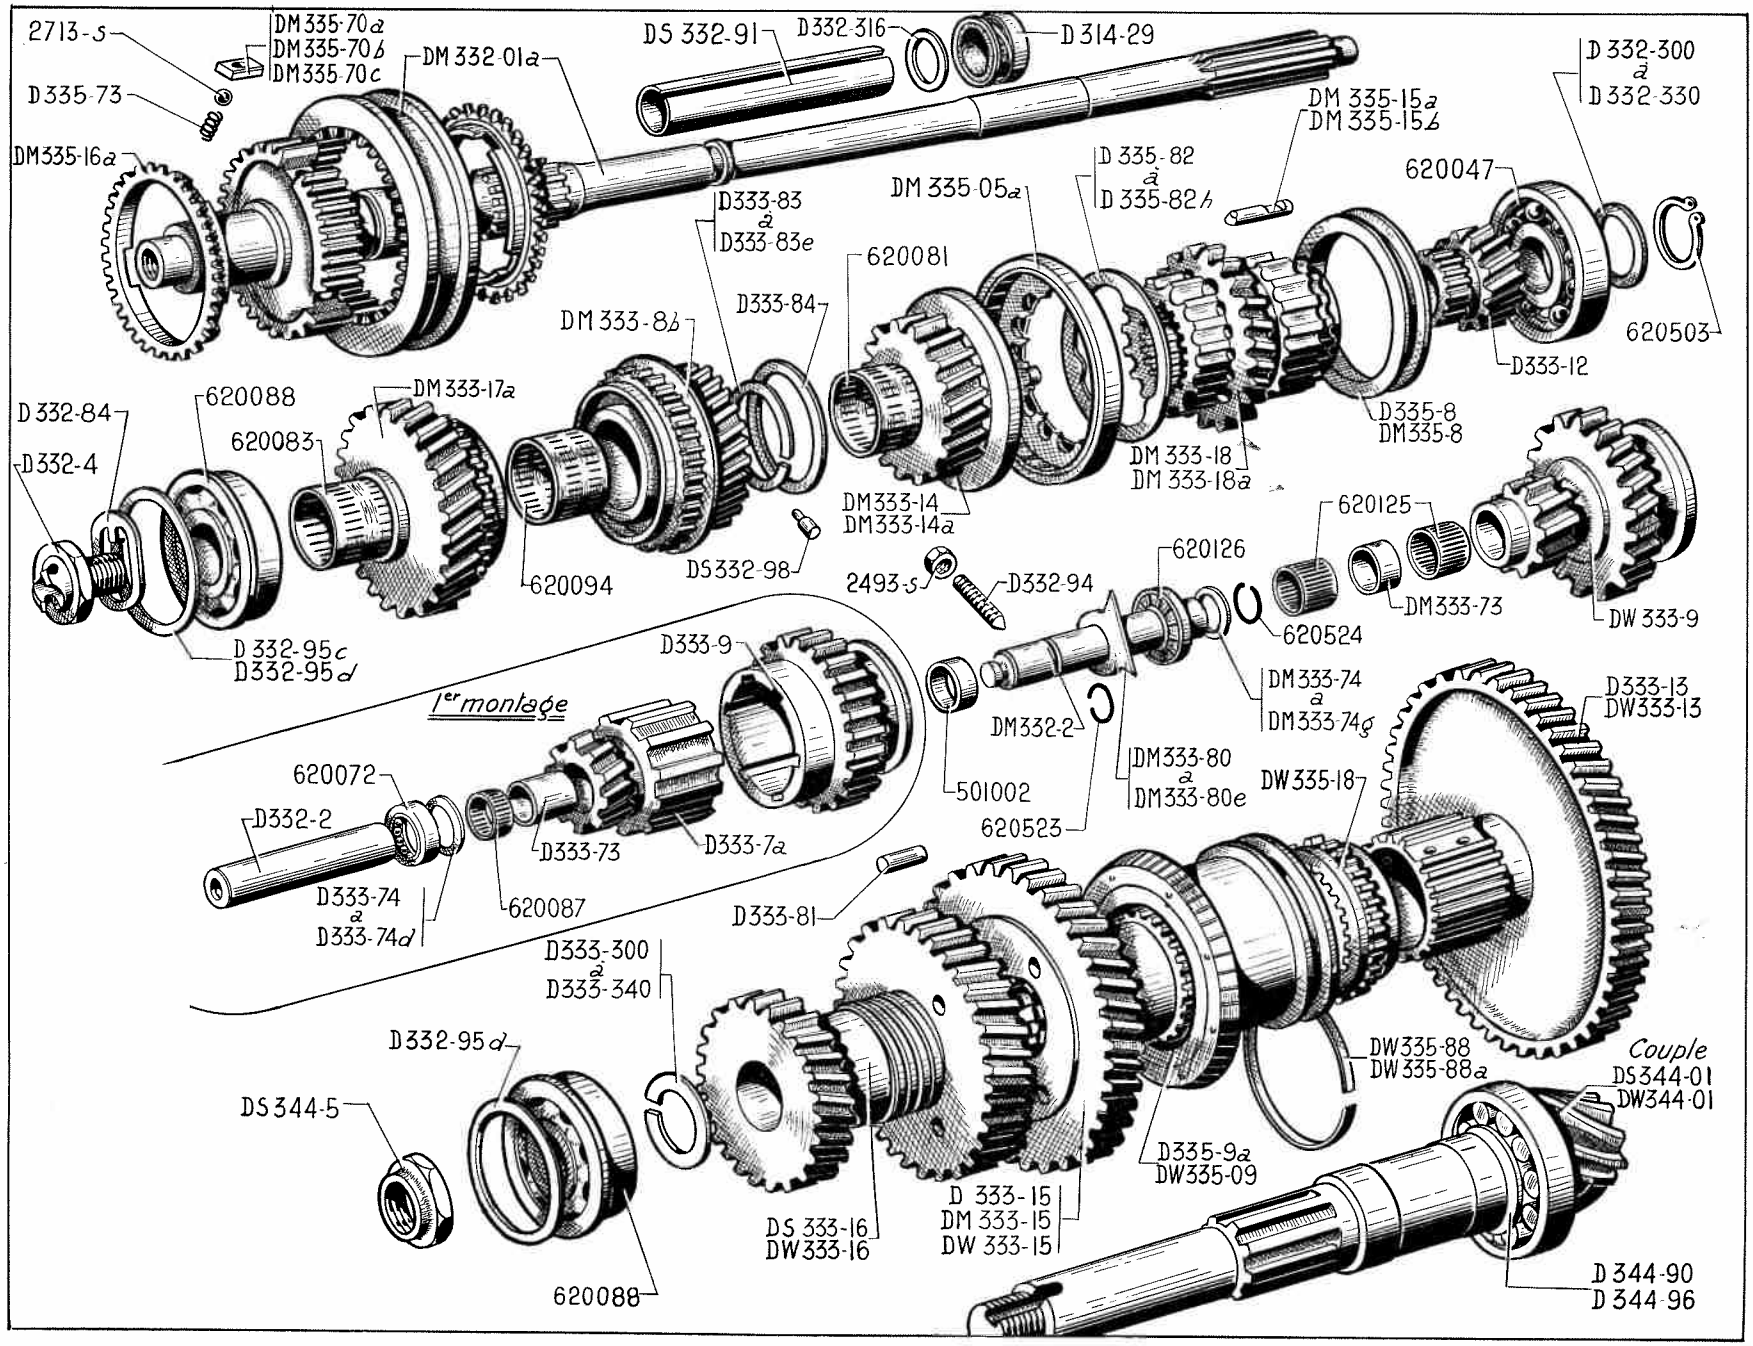

http://bk23.free.fr/

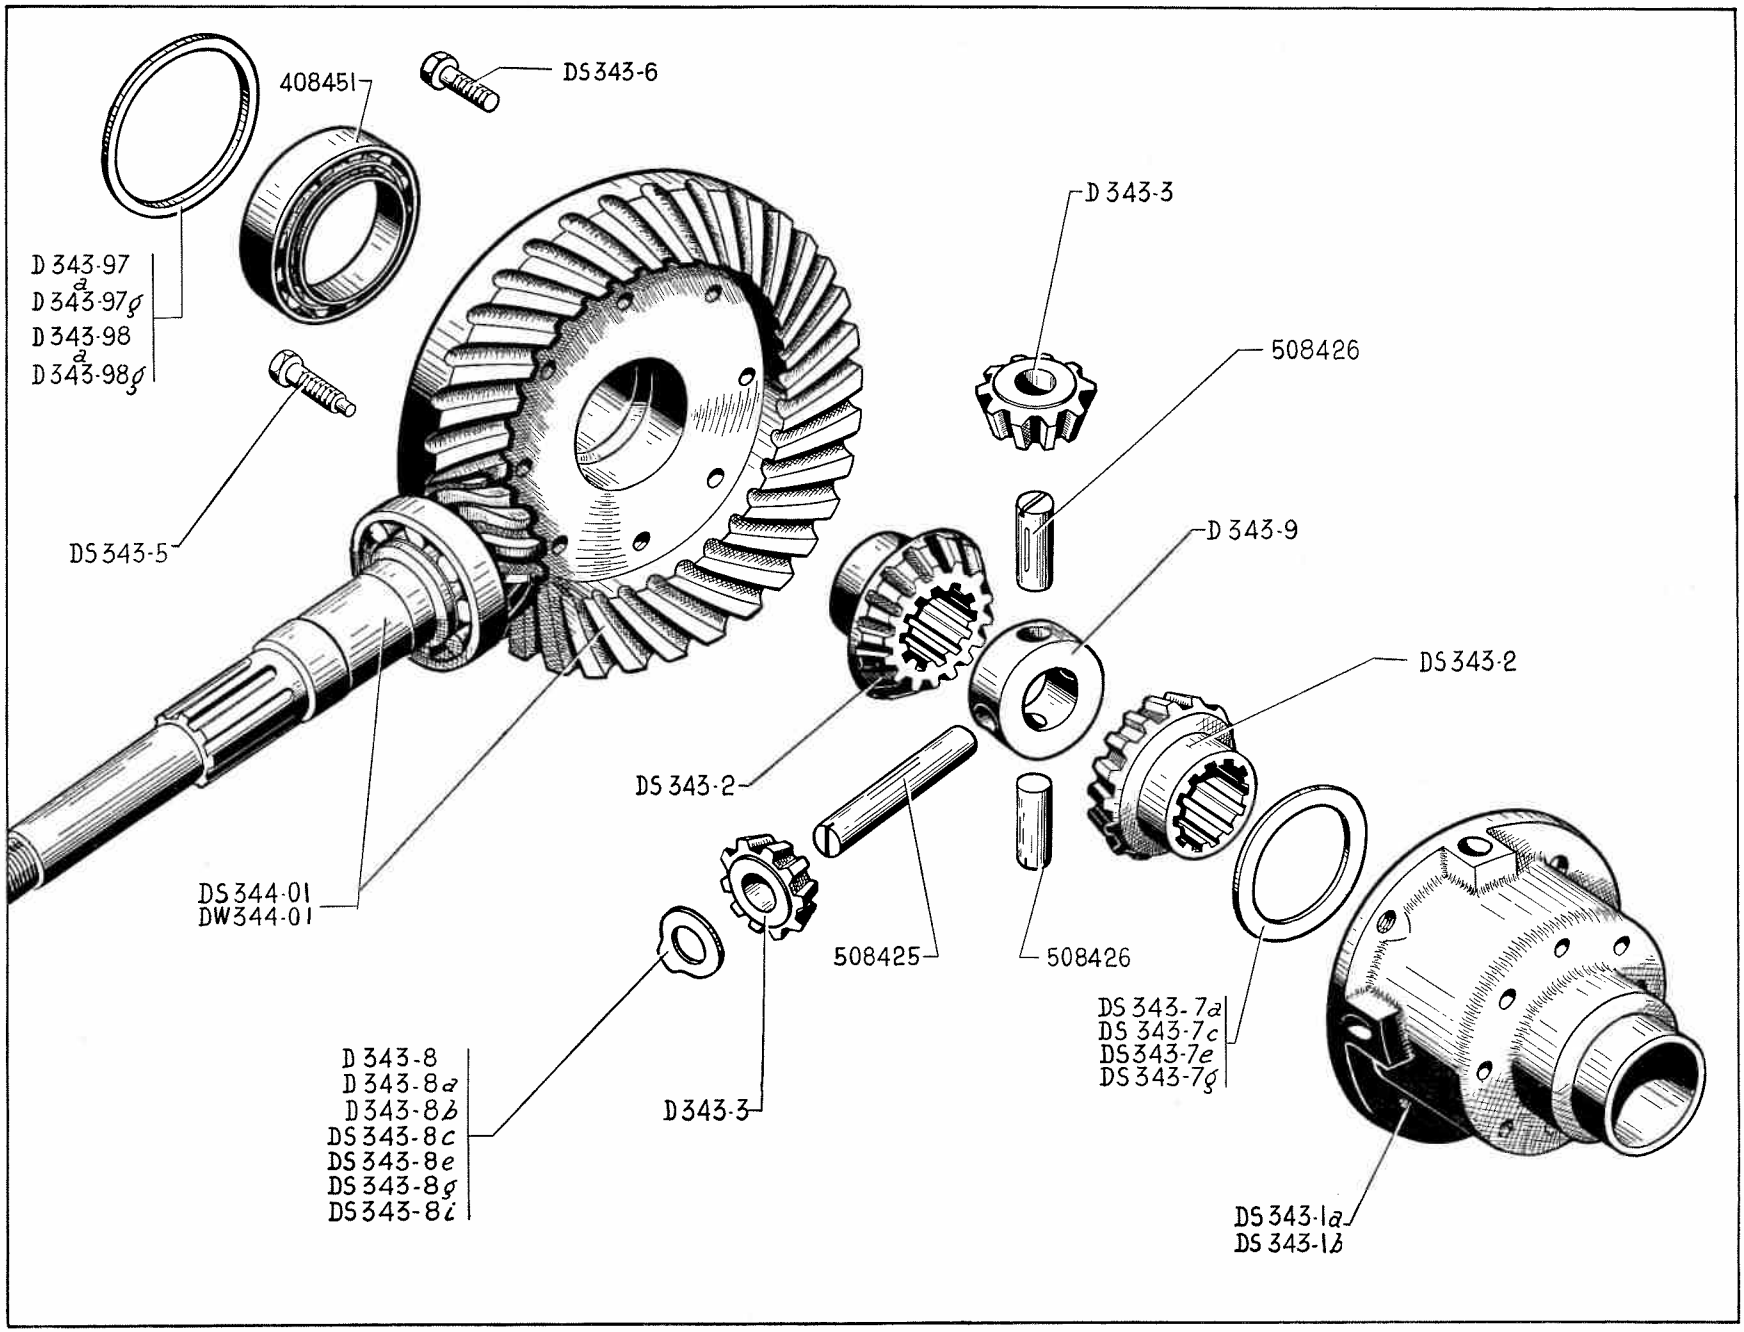

http://bk23.free.fr/


NUMÉRO	DÉSIGNATION	COEFF.
DS 343-1a	*Boîtier de différentiel, distance entre face appui planétaire et face appui couronne : 54 mm; entre faces appuis satellites : 74,4 mm; filetage fixation couronne 10 pas de 125.* *Jusque Juin 60.* *R.p.* DS 343-1 b; *d.e.o. :* 1-DS 343-7a *à* DS 343-7g *(R. VI).* 2-DS 343-8c *à* DS 343-8i *selon réglage.*	1
DS 343-1b	Boîtier de différentiel, distance entre face d'appui planétaire et face d'appui couronne 54 mm, entre faces appuis satellites, 75,6 mm. Depuis Juin 60.	1
DS 343-2	Planétaire (16 dents).	2
D 343-3	Satellite 10 dents, haut. totale 10,6 mm.	4
DS 343-5	Vis TH à téton de 10×125, long. 36,5 d'arrêt d'axe de satellites.	3
DS 343-6	Vis TH de 10×125, long. 25 de fixat. de la couronne sur le boîtier.	5
	Rondelle d'appui de planétaire 38,25×56 (R. VI).	ALD
DS 343-7a	Épais. : 1,91.	
DS 343-7c	— 2,03.	
DS 343-7e	— 2,15.	
DS 343-7g	— 2,27.	
D 343-8	Rondelle fixe de butée de satellite diam. 14×27,7 : Jusque Juin 60. Épais. : 1,4.	ALD
D 343-8a	— 1,2.	
D 343-8b	— 1.	
	Rondelle d'appui de satellite 14×27,7. Depuis Juin 60.	ALD
DS 343-8c	Épais. : 1,71.	
DS 343-8e	— 1,85.	
DS 343-8g	— 1,99.	
DS 343-8i	— 2,13.	
D 343-9	Croisillon de satellites 25×40,5×20.	1
	Rondelle entretoise de roulement de différentiel, diam. 74×82,8 :	ALD
D 343-97	Épais. : 2,9.	
D 343-97a	— 3,3.	
D 343-97b	— 3,7.	
D 343-97c	— 4,1.	
D 343-97d	— 4,5.	
D 343-97e	— 4,9.	
D 343-97f	— 5,3.	
D 343-97g	— 5,7.	
	Rondelle de réglage de roulement de différentiel, diam. 72×82,8.	ALD
D 343-98	Épais. : 3.	
D 343-98a	— 3,05.	
D 343-98b	— 3,10.	
D 343-98c	— 3,15.	
D 343-98d	— 3,20.	
D 343-98e	— 3,25.	
D 343-98f	— 3,30.	
D 343-98g	— 3,35.	
DS 344-01	Couple conique de 8×31 avec roulement AR monté. Montage train 3e/4e entraîné par tenons. Jusque Septembre 62.	1
DW 344-01	Couple conique de 8×31. Montage train 3e/4e entraîné par cannelures. Depuis Septembre 62.	1
408.451	Roulement à rouleaux coniques (40×80×19,5) de boîtier de différentiel (R. VI).	2
508.425	Axe de satellites (14×109) (R. I).	1
508.426	Axe de satellites (14×47,5) (R. I).	2

http://bk23.free.fr/


NUMÉRO	DÉSIGNATION	COEFF.
	SAUF MONTAGE ANTIVOL ALLEMAGNE	
DM 334-2a	Bouton du levier de commande sur tableau de bord (R. VI). Jusque Septembre 64.	1
DW 334-2	Bouton du levier de commande sur tableau de bord, filetage 7×100 (R. VI). Depuis Septembre 64.	1
DM 334-3a	Levier de commande des vitesses sur tableau de bord (trou d'articulation, diam. 7 mm). Jusque Septembre 64.	1
DW 334-3	Levier de commande des vitesses sur tableau de bord, filetage 7×100. Depuis Septembre 64.	1
DM 334-4b	Arbre de commande des vitesses côté tablier avec chape et levier (trou d'articulation diam. 7 mm). Jusque Septembre 64.	1
DW 334-4	Arbre de commande des vitesses avec chape et levier (trou d'articulation diam. 7 mm). Depuis Septembre 64.	1
DM 334-58	Noix de rotule de levier de renvoi de commande des vitesses.	2
DM 334-63a	Rotule creuse de levier de renvoi de commande des vitesses.	1
DM 334-64	Bague rilsan épaulée de 10×12×17×7,5 de fixat. de tige de commande (R. VI).	4
DM 334-66	Guide du câble de commande des vitesses. Jusque Septembre 62.	1
DW 334-66	Guide du câble de commande des vitesses. Depuis Septembre 62.	1
DM 334-71	Tige de commande des vitesses. Jusque Avril 63.	1
DM 334-71a	Tige de commande des vitesses, long. totale 0,772 m. Depuis Avril 63.	1
DM 334-73	Bague caoutchouc épaulée de 12×16×19×14,5 de fixat. de tige de commande.	2
DM 334-75	Axe épaulé de 10 (filetage 7×100) de fixat. de tige de commande.	2
DM 334-76	*Embout réglable de tige de commande des vitesses (filetage 9×125). Jusque Avril* 63. *R.p.* DM 334-190; *d.e.o.* : 1-DM 334-71a.	1
DM 334-79	*Câble de commande des vitesses, long.* 1 *m* 410 *(R. VI). Jusque Septembre* 64. *R.p.* DW 334-79.	1
DW 334-79	Câble de commande des vitesses, long. 1,410 m (R. VI). Depuis Septembre 64.	1
DM 334-83a	Axe épaulé de 5×15,5 de liaison du câble et du levier sur tableau de bord.	1
DM 334-87a	Rotule à queue de levier de renvoi de commande des vitesses.	1
DM 334-90	Bague rilsan de 12×16×25 de levier de renvoi de commande des vitesses (R. VI).	1
DM 334-92a	Levier de renvoi de commande des vitesses.	1
DM 334-95a	Axe épaulé de 7×32,8 du levier de commande sur tableau de bord.	1
DM 334-96	Demi-coussinet rilsan sur arbre de commande des vitesses (long. 20 mm) (R. VI).	2
DM 334-98	Rondelle élastique de 12×22×0,5 d'arrêt de levier de renvoi de commande (R. VI).	1
DM 334-102	Tube de commande des vitesses avec flector et levier.	1
DM 334-115	Joint caoutchouc de 28,5×35×2 entre bride et support des leviers des axes de fourchette.	1
DM 334-122a	Bague caoutchouc de 31,5×40,25×10 de palier du tube de commande.	1
DM 334-124a	Bague épaulée de 29×31,5×33,4×12 de palier du tube de commande (R. VI).	1
DM 334-125a	Support de commande de vitesses sur planche de bord. **SAUF AMBULANCE.** Jusque Juin 60.	1
DM 334-125b	*Support de commande de vitesses sur planche de bord.* **AMBULANCE.** *Juin* 60 - Décembre 62. *R.p.* DM 334-125d.	1
DM 334-125d	Support de commande de vitesses sur planche de bord (3 encoches sur largeur). Décembre 62-Septembre 64.	1
DV 334-125	Support de commande des vitesses sur planche de bord. Depuis Juillet 65.	1
DW 334-125a	Support de commande des vitesses sur planche de bord. Septembre 64-Juillet 65.	1
DM 334-126	Palier bagué support du tube de commande des vitesses.	1
DM 334-128	Bride à moyeu entre flector et support des leviers des axes de fourchette.	1
DM 334-133	Sangle caoutchouc d'attache du câble de commande des vitesses.	1
DS 334-181	*Joint torique de* 10,5×15,9×2,7 *sur embout de gaine de câble. R.p.* 4.978-S.	1
DM 334-190	Embout réglable de tige de commande des vitesses (filetage 9×125, œillet dans l'axe du filetage). Depuis Avril 63.	1
DM 334-256	Axe cylindrique de 5×13 de liaison du câble et de la rampe de verrouillage.	1
DM 334-257	Jonc d'arrêt d'embout de gaine de câble de commande des vitesses.	1

Les numéros soulignés indiquent les pièces nouvelles ne figurant pas sur la planche.

http://bk23.free.fr/

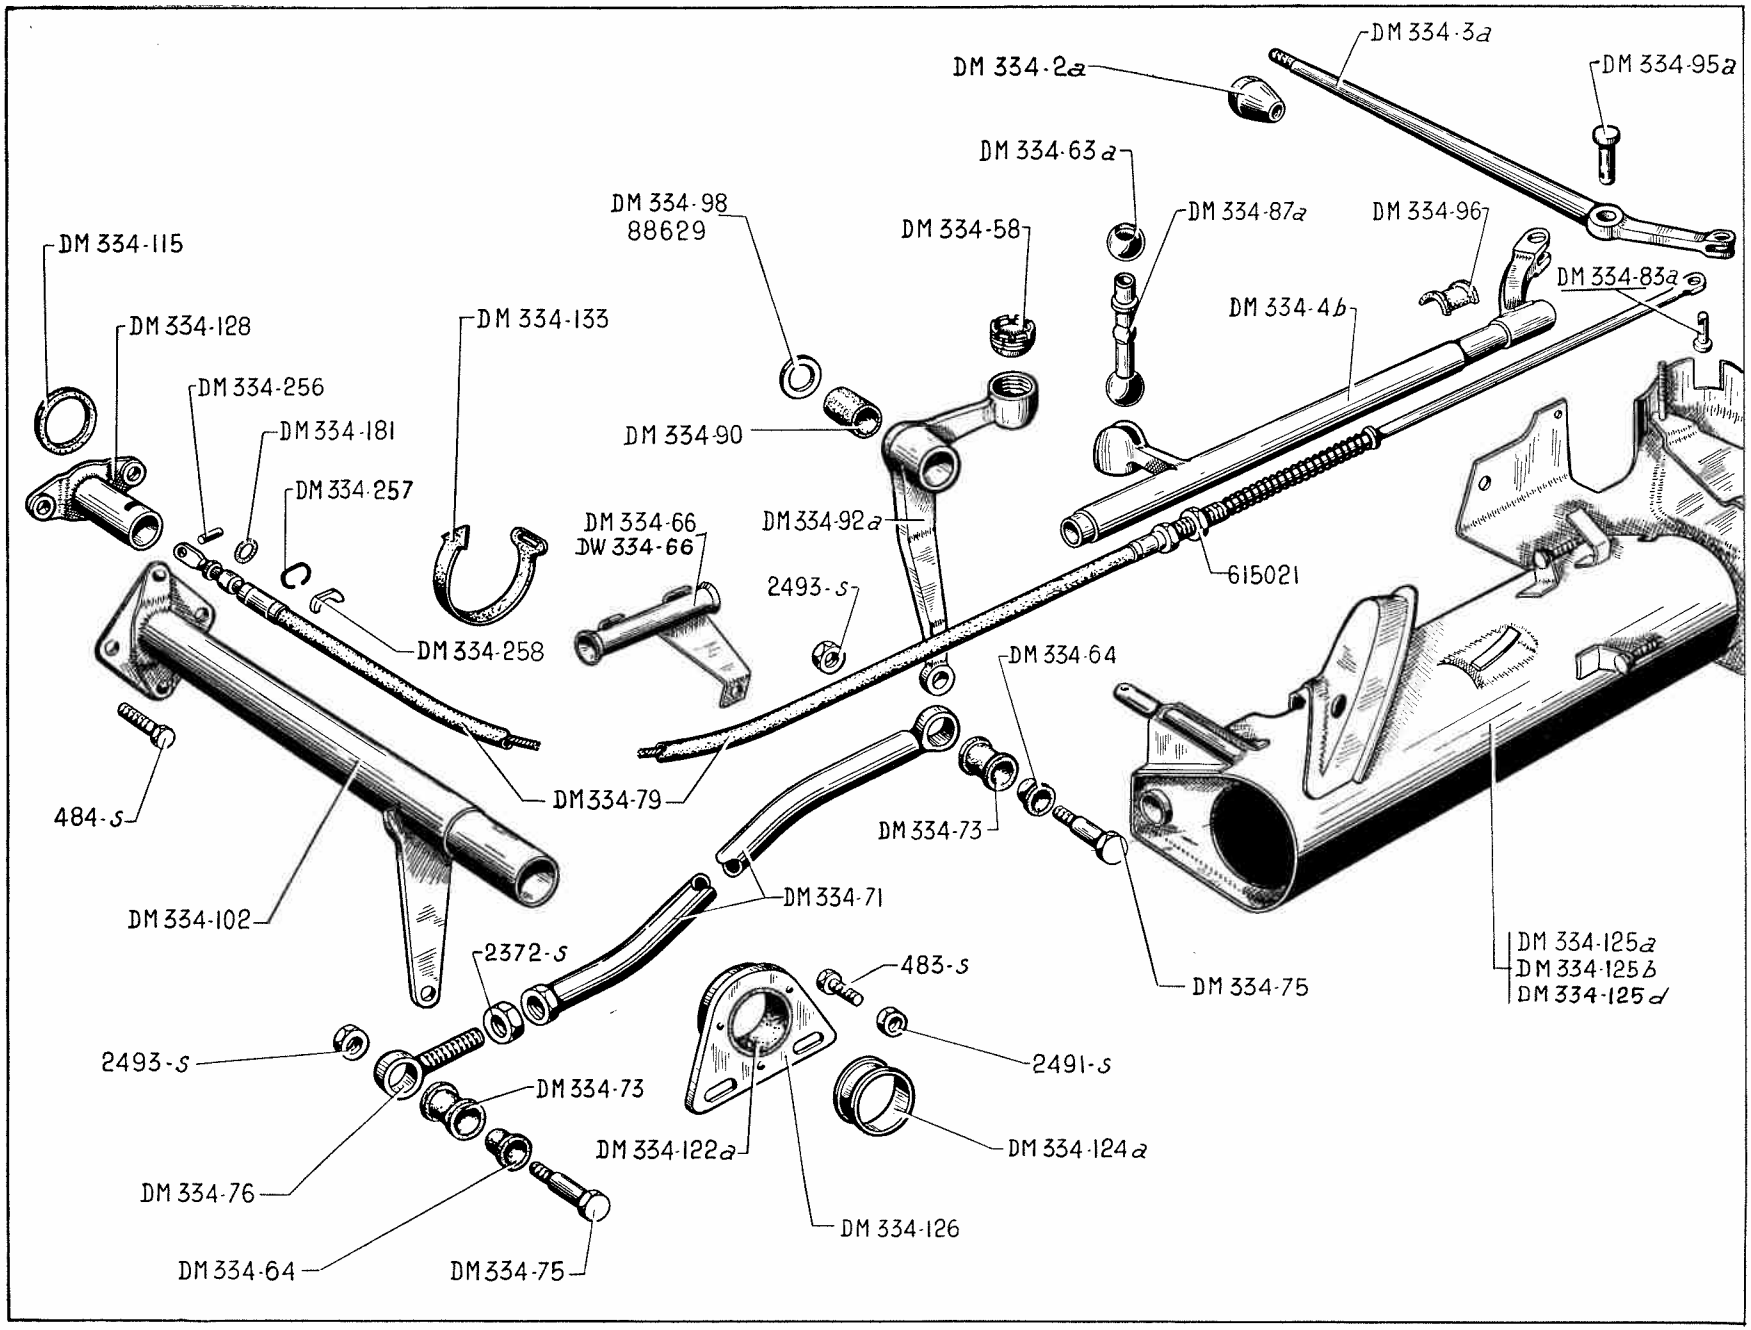

http://bk23.free.fr/

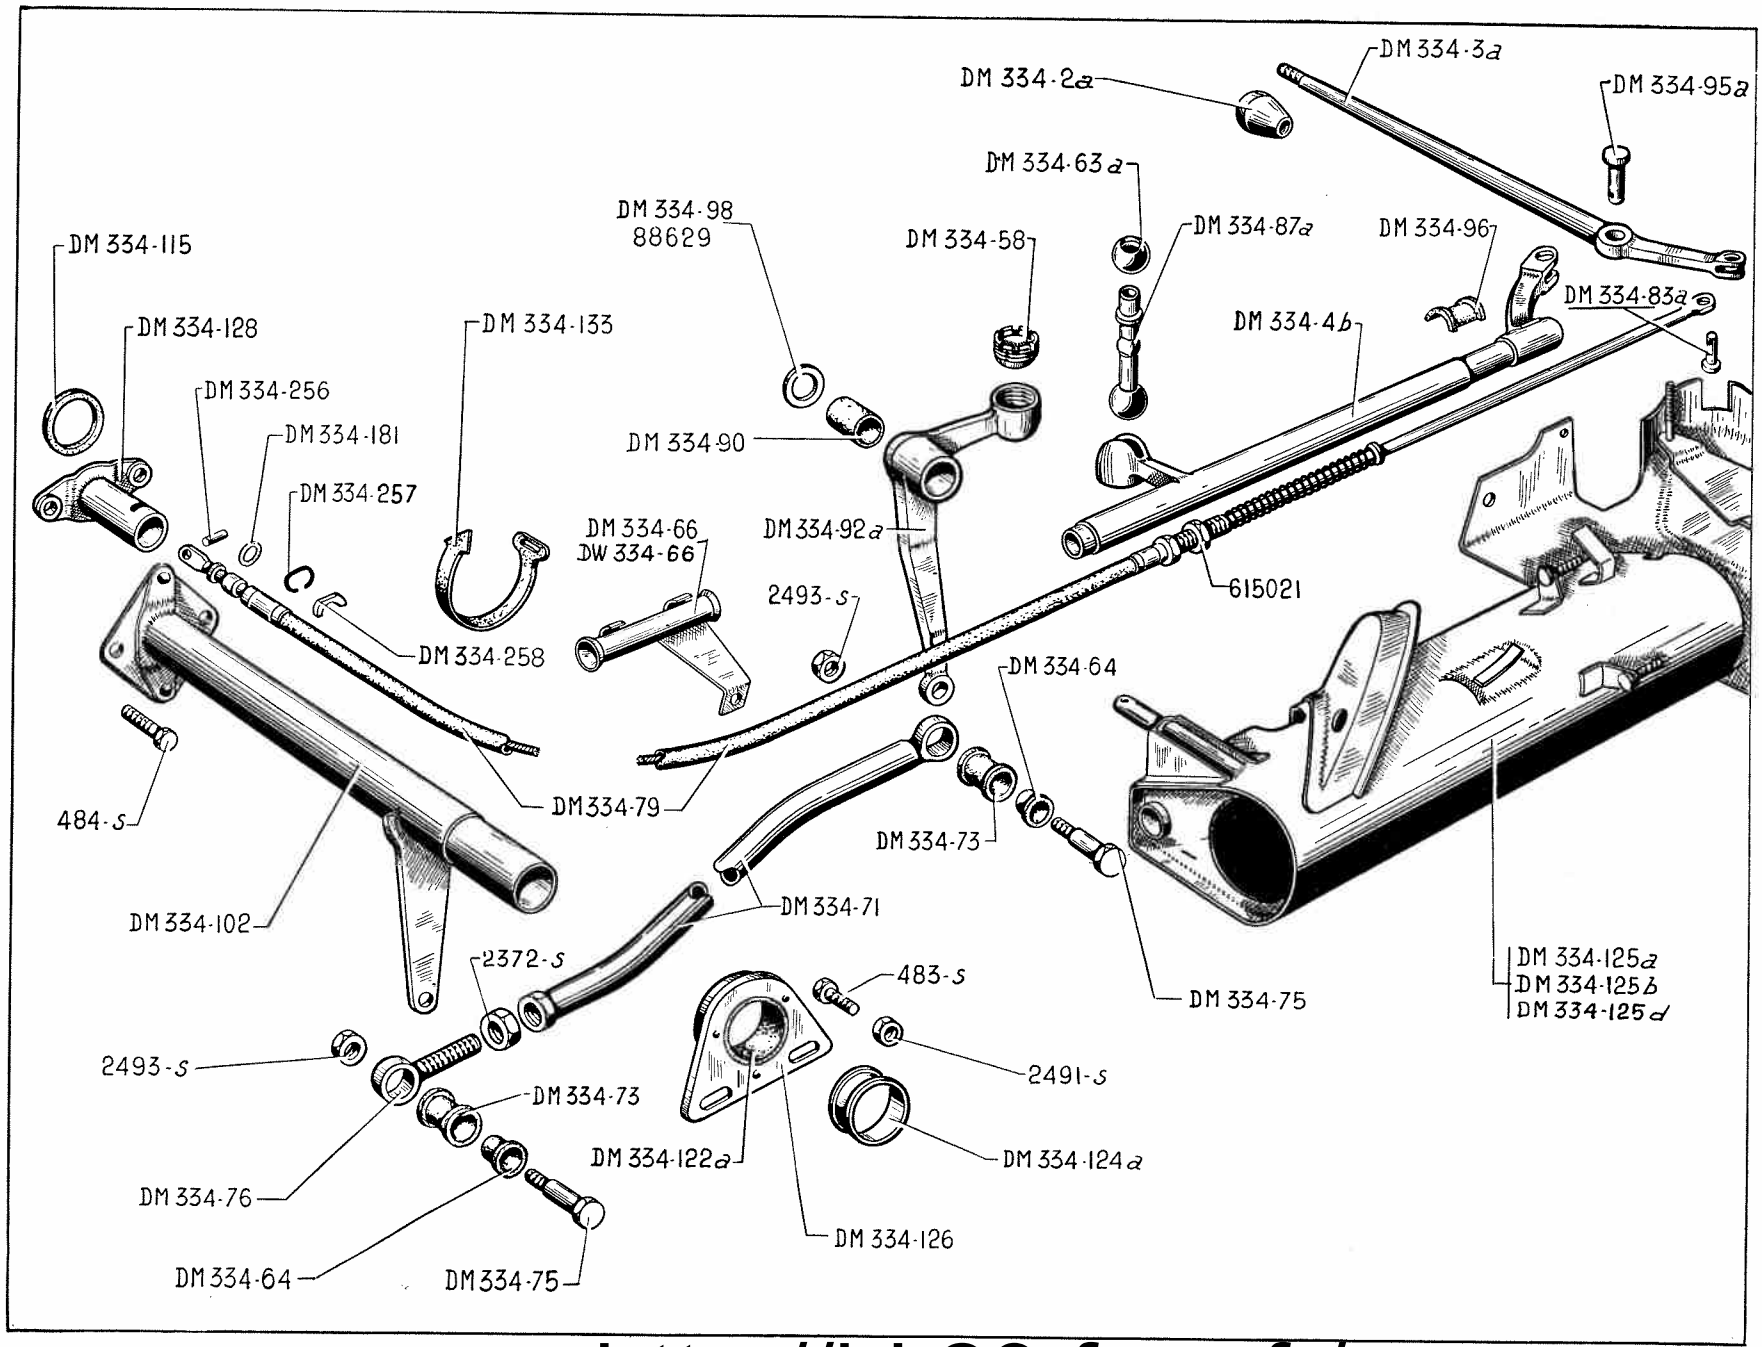

http://bk23.free.fr/

NUMÉRO	DÉSIGNATION	COEFF[t]
DM 334-258	Demi-rondelle de fixat. d'embout de gaine de câble (R. VI).	1
483-S	Vis TH de 7×15 de fixat. du palier bague support de tube (R. III).	2
484-S	Vis TH de 7×17,5 de fixat. du flector de commande des vitesses (R. III).	2
2.372-S	Écrou H de 9×125 d'embout réglable de tige (R. III).	1
2.491-S	Écrou H de 7×100, haut. 7 mm des vis de fixat. du palier support de tube (R. III).	2
2.493-S	Écrou H de 7×100, haut. 5 mm de fixat. de tige de commande (R. III).	2
88.629	Rondelle plate 12,5×20×1 d'arrêt du levier de renvoi de commande (R. I).	1
615.021	Écrou H de 15×150 de fixat. de l'arbre de commande des vitesses (R. VI).	1

MONTAGE ANTIVOL ALLEMAGNE

Mars 62-Décembre 62


NUMÉRO	DÉSIGNATION	COEFF[t]
DM 334-75a	Axe épaulé de fixat. de la tige de commande (10×36). Filetage 6×100 (R. VI).	2
DM 334-83b	Axe épaulé de 5×28,65 de liaison du câble et du levier sur tableau de bord (R. VI).	1
DM 334-125c	Support de commande des vitesses sur planche de bord.	1
DM 611-1	Mécanisme d'antivol avec son support.	1
DM 611-10	Support de mécanisme antivol.	1
DM 611-74	Entretoise élastique de barillet (R. VI).	1
DM 611-75	Pontet de support de mécanisme antivol.	1
DM 611-79	Ressort de rappel de pêne d'antivol (R. VI).	1
DM 611-82	Doigt de sécurité d'antivol (R. VI).	1
DS 611-90	Barillet avec clés et écrous de blocage d'antivol (R. VI).	1
DM 611-98	Pêne nu de verrouillage.	1
615.850	Écrou de 7 à tête arrachable de fixat. du renfort sur support de commande (R. VI).	2
615.851	Écrou de 6 à tête arrachable de fixat. de la tige de commande (R. VI).	2
622.950	Vis de 7×18 à tête arrachable d'accouplement de tube et de flector sur boîte de vitesses (R. VI).	2

http://bk23.free.fr/


NUMÉRO	DÉSIGNATION	COEFF.
DM 334-2a	Bouton du levier de commande sur tableau de bord (R. VI). Jusque Septembre 64.	1
DW 334-2	Boule du levier de commande sur tableau de bord, filetage 7×100 (R. VI). Depuis Septembre 64.	1
DM 334-3a	Levier de commande des vitesses sur tableau de bord (trou d'articulation diam. 7 mm). Jusque Septembre 64.	1
DW 334-3a	Levier de commande des vitesses sur tableau de bord. Depuis Septembre 64.	1
DM 334-58	Noix de rotule de levier de renvoi de commande des vitesses.	2
DM 334-63a	Rotule creuse de levier de renvoi de commande des vitesses.	1
DM 334-64	Bague rilsan épaulée de 10×12×17×7,5 de fixat. de tige de commande (R. VI).	4
DM 334-73	Bague caoutchouc épaulée de 12×16×19×14,5 de fixat. de tige de commande.	2
DM 334-75	Axe épaulé de 10 (filetage 7×100) de fixat. de tige de commande.	2
DM 334-83a	Axe épaulé de 5×15,5 de liaison du câble et du levier sur tableau de bord.	1
DM 334-87a	Rotule à queue de levier de renvoi de commande des vitesses.	1
DM 334-90	Bague rilsan de 12×16×25 de levier de renvoi de commande des vitesses (R. VI).	1
DM 334-95a	Axe épaulé de 7×32,8 du levier de commande sur tableau de bord.	1
DM 334-96	Demi-coussinet rilsan sur arbre de commande des vitesses (long. 20 mm) (R. VI).	2
DM 334-98	Rondelle élastique de 12×22×0,5 d'arrêt de levier de renvoi de commande (R. VI).	1
DM 334-115	Joint caoutchouc de 28,5×35×2 entre bride et support des leviers des axes de fourchette.	1
DM 334-122a	Bague caoutchouc de 31,5×40,25×10 de palier du tube de commande.	1
DM 334-124b	Bague épaulée ouverte de palier du tube de commande (R. VI).	1
DM 334-128	Bride à moyeu entre flector et support des leviers des axes de fourchette.	1
DM 334-133	Sangle caoutchouc d'attache du câble de commande des vitesses.	1
DM 334-135	Arbre de commande de vitesses côté tablier avec chape et levier (trou d'articulation, diam. 7 mm) Jusque Octobre 62.	1
DM 334-135a	Arbre de commande des vitesses avec chape et levier. Octobre 62-Septembre 64.	1
DW 334-135	*Arbre de commande des vitesses avec chape et levier. Depuis Septembre 64. R.p.* DJ 334-135; *d.e.o. :* 1-DJ 334-142, 1-DJ 334-257 *(R. VI).*	1
DM 334-145	Contreplaqué de garniture d'étanchéité (R. VI). Depuis Octobre 62.	1
DM 334-156b	*Support de commande des vitesses sur planche de bord. Jusque Septembre* 62. *R.p.* DM 334-156f.	1
DM 334-156c	*Support de commande des vitesses sur planche de bord. Septembre* 62 - *Octobre* 62. *R.p.* DM 334-156f.	1
DM 334-156e	*Support de commande des vitesses sur planche de bord (2 encoches sur la largeur). Octobre* 62-*Décembre* 62. *R.p.* DM 334-156f.	1
DM 334-156f	Support de commande des vitesses sur planche de bord. Décembre 62-Septembre 64.	1
DW 334-156	Support de commande des vitesses sur planche de bord. Depuis Septembre 64.	1
DS 334-181	*Joint torique de* 10,5×15,9×2,7 *sur embout de gaine de câble. R.p.* 4.978-S.	1
DM 334-184	Câble de commande des vitesses long. 1,650 m. (R. VI). Jusque Octobre 62.	1
DM 334-184a	Câble de commande des vitesses (R. VI). Depuis Juillet 65.	1
DM 334-184b	Câble de commande des vitesses entr'axes 1,630 m (R. VI). Octobre 62-Septembre 64.	1
DW 334-184	Câble de commande des vitesses (R. VI). Septembre 64-Juillet 65.	1
DM 334-190	Embout réglable de tige de commande des vitesses (filetage 9×125).	1
DM 334-191a	Tige de commande des vitesses. Jusque Octobre 62.	1
DM 334-191b	Tige de commande des vitesses (long. totale 795 mm) (R. VI). Depuis Octobre 62.	1

Les numéros soulignés indiquent les pièces nouvelles ne figurant pas sur la planche.

http://bk23.free.fr/

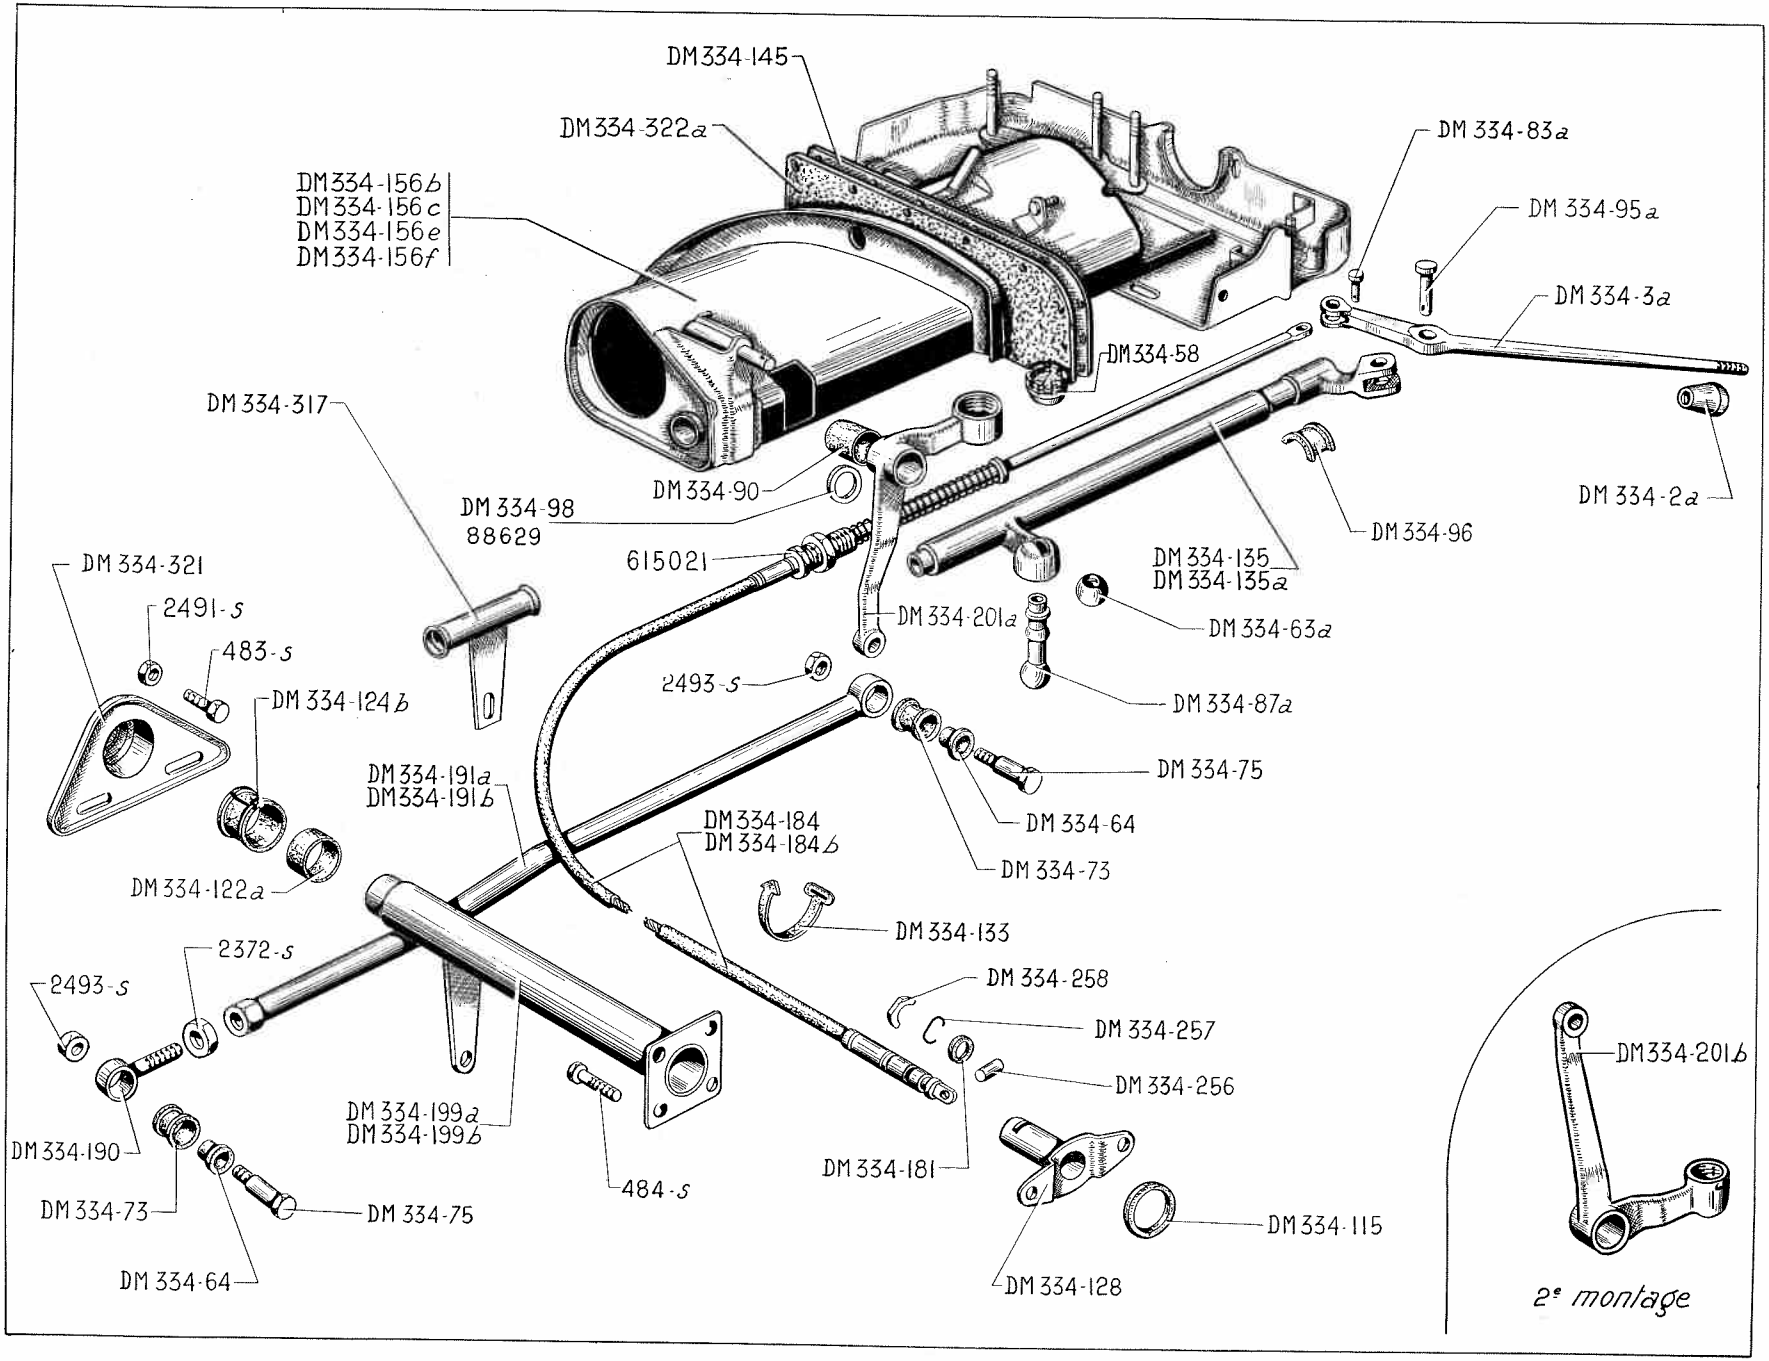

http://bk23.free.fr/

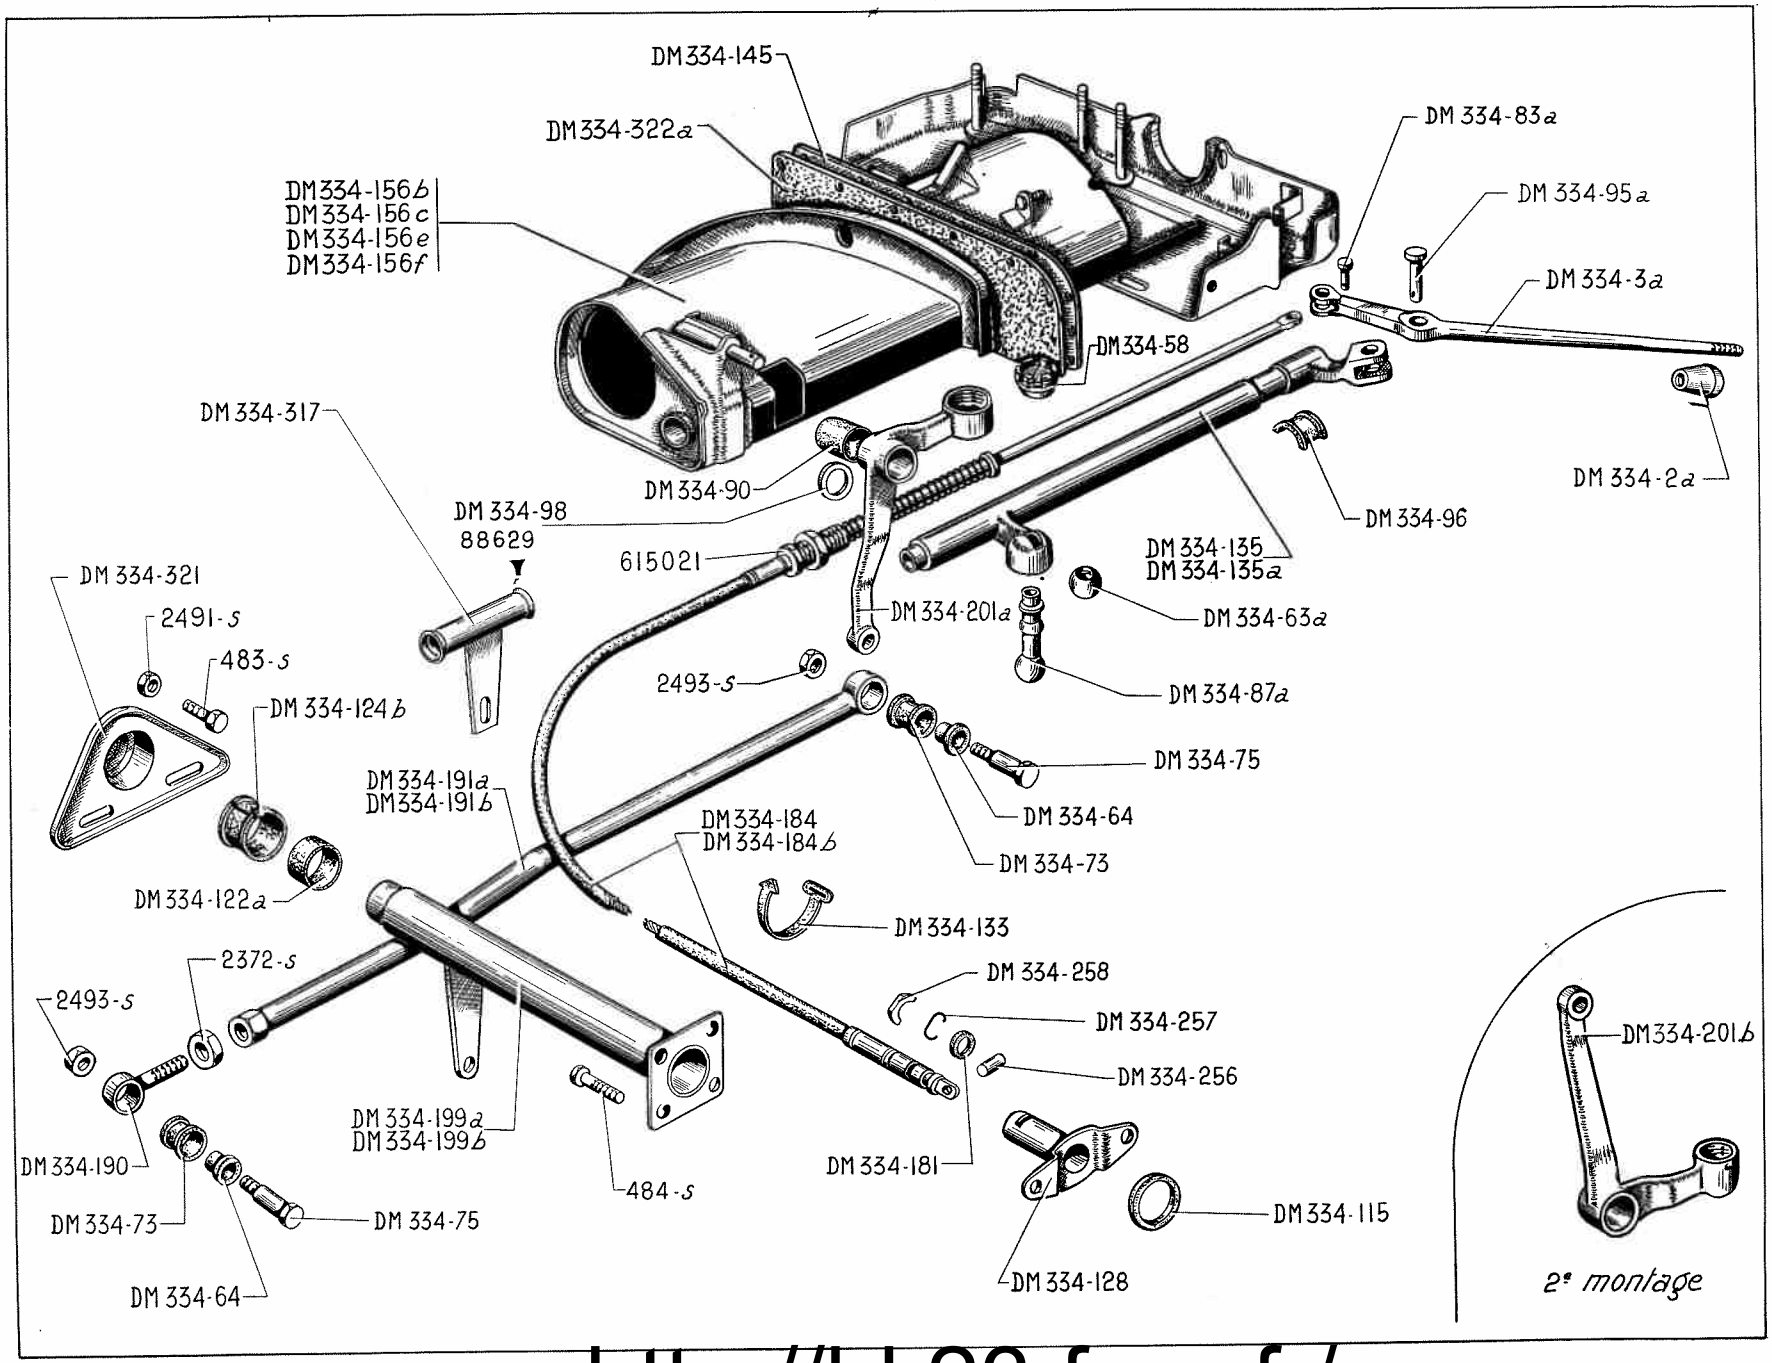

http://bk23.free.fr/

NUMÉRO	DÉSIGNATION	COEFF.
DM 334-199a	Tube de commande des vitesses avec flector et levier. Jusque Octobre 62.	1
DM 334-199b	Tube de commande des vitesses avec flector et levier. Depuis Octobre 62.	1
DM 334-201a	Levier de renvoi de commande des vitesses. Jusque Octobre 62.	1
DM 334-201b	Levier de renvoi de commande des vitesses. Depuis Octobre 62.	1
DM 334-256	Axe cylindrique de 5 × 13 de liaison du câble et de la rampe de verrouillage.	1
DM 334-257	Jonc d'arrêt d'embout de gaine de câble de commande des vitesses.	1
DM 334-258	Demi-rondelle de fixat. d'embout de gaine de câble (R. VI).	1
DM 334-317	Guide du câble de commande des vitesses. Jusque Octobre 62.	1
DM 334-321	Palier bagué support du tube de commande des vitesses.	1
DM 334-322a	Garniture d'étanchéité entre tablier et support de commande des vitesses (R. VI). Depuis Octobre 62.	1
483-S	Vis TH de 7 × 15 de fixat. du palier bague support de tube (R. III).	2
484-S	Vis TH de 7 × 17,5 de fixat. du flector de commande des vitesses (R. III).	2
2.372-S	Écrou H de 9 × 125 d'embout réglable de tige.	1
2.491-S	Écrou H de 7 × 100, haut. 7 mm des vis de fixat. du palier support de tube (R. III).	2
2.493-S	Écrou H de 7 × 100, haut. 5 mm de fixat. de tige de commande (R. III).	2
88.629	Rondelle plate 12,5 × 20 × 1 d'arrêt du levier de renvoi de commande (R. I).	1
615.021	Écrou H de 15 × 150 de fixat. du câble de commande des vitesses (R. VI).	1

http://bk23.free.fr/

NUMÉRO	DÉSIGNATION	COEFF.
	Jusque Octobre 64	
A 451-80	Tube souple de 5×7×185 d'évacuation d'huile sur palier d'arbre de différentiel (R. VI).	2
D 331-79	Joint de palier d'arbre de différentiel (R. VI).	2
D 371-1	Arbre de différentiel gauche avec plateau de friction de frein, long. de l'arbre, 202 mm. Jusque Octobre 61.	1
D 371-1a	Arbre de différentiel droit avec plateau de friction de frein, long. de l'arbre, 192 mm. Jusque Octobre 61.	1
DS 371-1	Arbre de différentiel gauche avec plateau de friction de frein. 8 trous de 9 mm, long. de l'arbre : 202 mm. Depuis Octobre 61.	1
DS 371-1a	Arbre de différentiel droit avec plateau de friction de frein, 8 trous de 9 mm, long. de l'arbre : 202 mm. Depuis Octobre 61.	1
D 371-3	Palier d'arbre de différentiel gauche, long. 145,5 mm.	1
D 371-3a	Palier d'arbre de différentiel, droit long. 135,5 mm.	1
D 371-5	Bague d'étanchéité de roulement d'arbre de différentiel 39×65×10 (R. VI).	2
D 371-92	Bague d'appui du roulement d'arbre de différentiel, 30,2×38×10.	2
D 371-93	Bague écrou mâle 74×150 de blocage de roulement sur palier d'arbre de différentiel.	2
D 371-95	Vis d'arrêt de 7, pas de 100 de la bague écrou mâle de blocage de roulement sur palier d'arbre de différentiel.	2
D 371-96	Écrou H de 30×150 d'arbre de différentiel.	2
D 371-99	Rondelle d'arrêt d'huile sur arbre de différentiel, diam. 35×71,5 (R. VI).	2
D 372-88	Gaine d'étanchéité de transmission (côté boîte), diam. int. 26 et 111 mm.	2
D 373-01b	Transmission complète AV G (sans pieds d'entraînement sur plateau).	1
D 373-01c	Transmission complète AV D (sans pieds d'entraînement sur plateau).	1
D 373-91	*Demi-coupelle de maintien de gaine d'étanchéité de transmission. Jusque Avril* 64. *R.p.* DS 373-99; *d.e.o.:* 1-602.009 *(R. VI). Pour* 2 *demi-coupelles.*	4
DS 373-94	Joint d'étanchéité de transmission 108×118×16 (R. VI).	2
D 373-99	*Gaine caoutchouc d'étanchéité de transmission, diam. int.* 40 *mm et* 103 *mm. Jusque Avril* 64. *R.p.* DS 373-99; *d.e.o.:* 1-602.009 *(R. VI), et supprimer demi-coupelle* D 373-91.	2
DS 373-99	Gaine caoutchouc d'étanchéité de transmission, diam. intér. 40 mm et 95 mm. Depuis Avril 64.	2
D 376-1	*Entraînement femelle avec accouplement élastique* 30 *cannelures. Jusque Octobre* 61. *R.p.* DS 376-4 *d.e.o.:* 1 DS 376-3 1 DS 376-6 - 1. D 376-2. 8 DS 376-70.	2
D 376-2	Bloc caoutchouc d'entraînement femelle, diam. ext. 149 mm.	2
DS 376-3	Flasque d'entraîneur femelle (côté différentiel et côté roue) 8 trous de 9 mm. Depuis Octobre 61.	4
D 376-4	*Flasque d'entraînement femelle (côté différentiel) diam. ext.* 164 *mm. Jusque Octobre* 61. *R.p.* DS 376-4; *d.e.o. :* 1-DS 376-3, 8-DS 376-70, 8-2.217.S *(R. III).*	2
DS 376-4	Flasque avec logement de pieds de centrage, côté arbre de différentiel, 8 trous de 9 mm. Pour remplacement de D 376-1.	2
DS 376-6	Entraîneur femelle nu avec cuvette. Depuis Octobre 61.	2
DS 376-70	Vis de 7×100 de fixation de l'entraîneur femelle long. sous tête 73 mm corps de 8 mm.	16
D 376-95	*Douille d'assemblage des flasques d'entraînement femelles, diam.* 10 *mm. Jusque Octobre* 61. *N.F.P.*	8
486-S	Vis TH de 7×22,5 de fixation de palier d'arbre de différentiel (R. III).	8
600-S	Vis TH de 7×70 de fixat. de l'entraîneur femelle (R. III). Jusque Octobre 61.	16
2.217-S	Rondelle de 9,5×16×2 de fixat. d'entraîneur femelle (R. III). Depuis Octobre 61.	16
4.737-S	Graisseur de transmission (R. VI).	2
10.530	Roulement de 30×72×19 d'arbre de différentiel (R. VI).	2
508.440	Vis TH de 6×11 d'arrêt de l'écrou d'arbre de différentiel (R. I).	2
602.009	Collier de serrage (long. 340 mm) de gaine d'étanchéité de transmission (R. VI). Depuis Avril 64.	2
614.002	Collier de serrage de gaine d'étanchéité sur transmission, long. 220 mm (R. VI).	2
614.004	Collier de serrage de gaine d'étanchéité sur entraîneur femelle, long. 765 mm (R. VI).	2
621.051	*Vis TH de* 7×22,5 *de fixat. de palier d'arbre de différentiel (R. II). R.p.* 486-S *(R. III).*	8
621.076	Vis de 9×75 de fixation d'entraîneur femelle (R. II). Depuis Octobre 61.	16


Les numéros soulignés indiquent les pièces nouvelles ne figurant pas sur la planche.

http://bk23.free.fr/


NUMÉRO	DÉSIGNATION	COEFF
	MONTAGE TRANSMISSIONS « TRIPODES »	
	Depuis Octobre 64	
A 451-80	Tube souple de 5×7×185 d'évacuation d'huile sur palier d'arbre de différentiel (R. VI).	2
D 331-79	Joint de palier d'arbre de différentiel (R. VI).	2
D 371-3	Palier d'arbre de différentiel gauche, long. 145,5 mm.	1
D 371-3a	Palier d'arbre de différentiel droit, long. 135,5 mm.	1
D 371-5	Bague d'étanchéité de roulement d'arbre de différentiel 39×65×10 (R. VI).	2
D 371-92	Bague d'appui du roulement d'arbre de différentiel 30,2×38×10.	2
D 371-93	Bague écrou mâle 74×150 de blocage de roulement sur palier d'arbre de différentiel.	2
DS 371-94b	Arbre nu de différentiel gauche, 6 trous de 12, pas 125, long. de l'arbre 202 mm.	1
DS 371-94c	Arbre nu de différentiel droit, 6 trous de 12, pas 125, long. de l'arbre 192 mm.	1
D 371-95	Vis d'arrêt de 7, pas de 100, de la bague écrou mâle de blocage de roulement sur palier d'arbre de différentiel.	2
D 371-96	Écrou H de 30×150 d'arbre de différentiel.	2
D 371-99	Rondelle d'arrêt d'huile sur arbre de différentiel, diam. 35×71,5 (R. VI).	2
DS 373-01	Transmission complète AV G.	1
DS 373-01a	Transmission complète AV D.	1
DS 373-7	Rotule de tri-axes avec coussinet. Depuis Mai 65.	6
DS 373-7a	*Rotule de tri-axes avec coussinet. Jusque Mai 65. R.p.* DS 373-7.	6
DS 373-31	Tri-axes d'arbre de transmission.	2
DS 373-68	Goujon de 12×125, long. 52,5 mm, long. des filetages 14 mm et 12,5 mm.	12
DS 373-69	Entraîneur chemisé.	2
DS 373-71	Joint d'étanchéité entre entraîneur chemisé et tôle de fermeture (R. VI).	2
DS 373-72	Tôle de fermeture de l'entraîneur chemisé.	2
DS 373-88	Gaine d'étanchéité côté entraîneur chemisé.	2
DS 373-94	Joint d'étanchéité de transmission 108×118×16 (R. VI).	2
DS 373-99	Gaine caoutchouc d'étanchéité de transmission, diam. int. 40 mm et 95 mm.	2
DS 451-23a	Plateau de friction de frein. Diam. extér. 294 mm.	2
368-S	Jonc d'arrêt de 30×36×1,5 de tri-axes (R. III).	2
486-S	Vis TH de 7×22,5 de fixation de palier d'arbre de différentiel (R. III).	8
4.737-S	Graisseur de transmission (R. VI).	2
10.530	Roulement de 30×72×19 d'arbre de différentiel (R. VI).	2
508.440	Vis TH de 6×11 d'arrêt de l'écrou d'arbre de différentiel (R. I).	2
602.009	Collier de serrage (long. 340 mm) de gaine d'étanchéité de transmission (R. VI).	2
614.008	Collier de serrage (long. 580 mm) de gaine d'étanchéité sur entraîneur chemisé (R. VI).	2
614.011	Collier de serrage (long. 240 mm) de gaine d'étanchéité sur transmission (R. VI).	2
615.032	Écrou à embase, de 12×125, de serrage du plateau de friction de frein (R. VI).	12

Les numéros soulignés indiquent les pièces nouvelles ne figurant pas sur la planche.

http://bk23.free.fr/

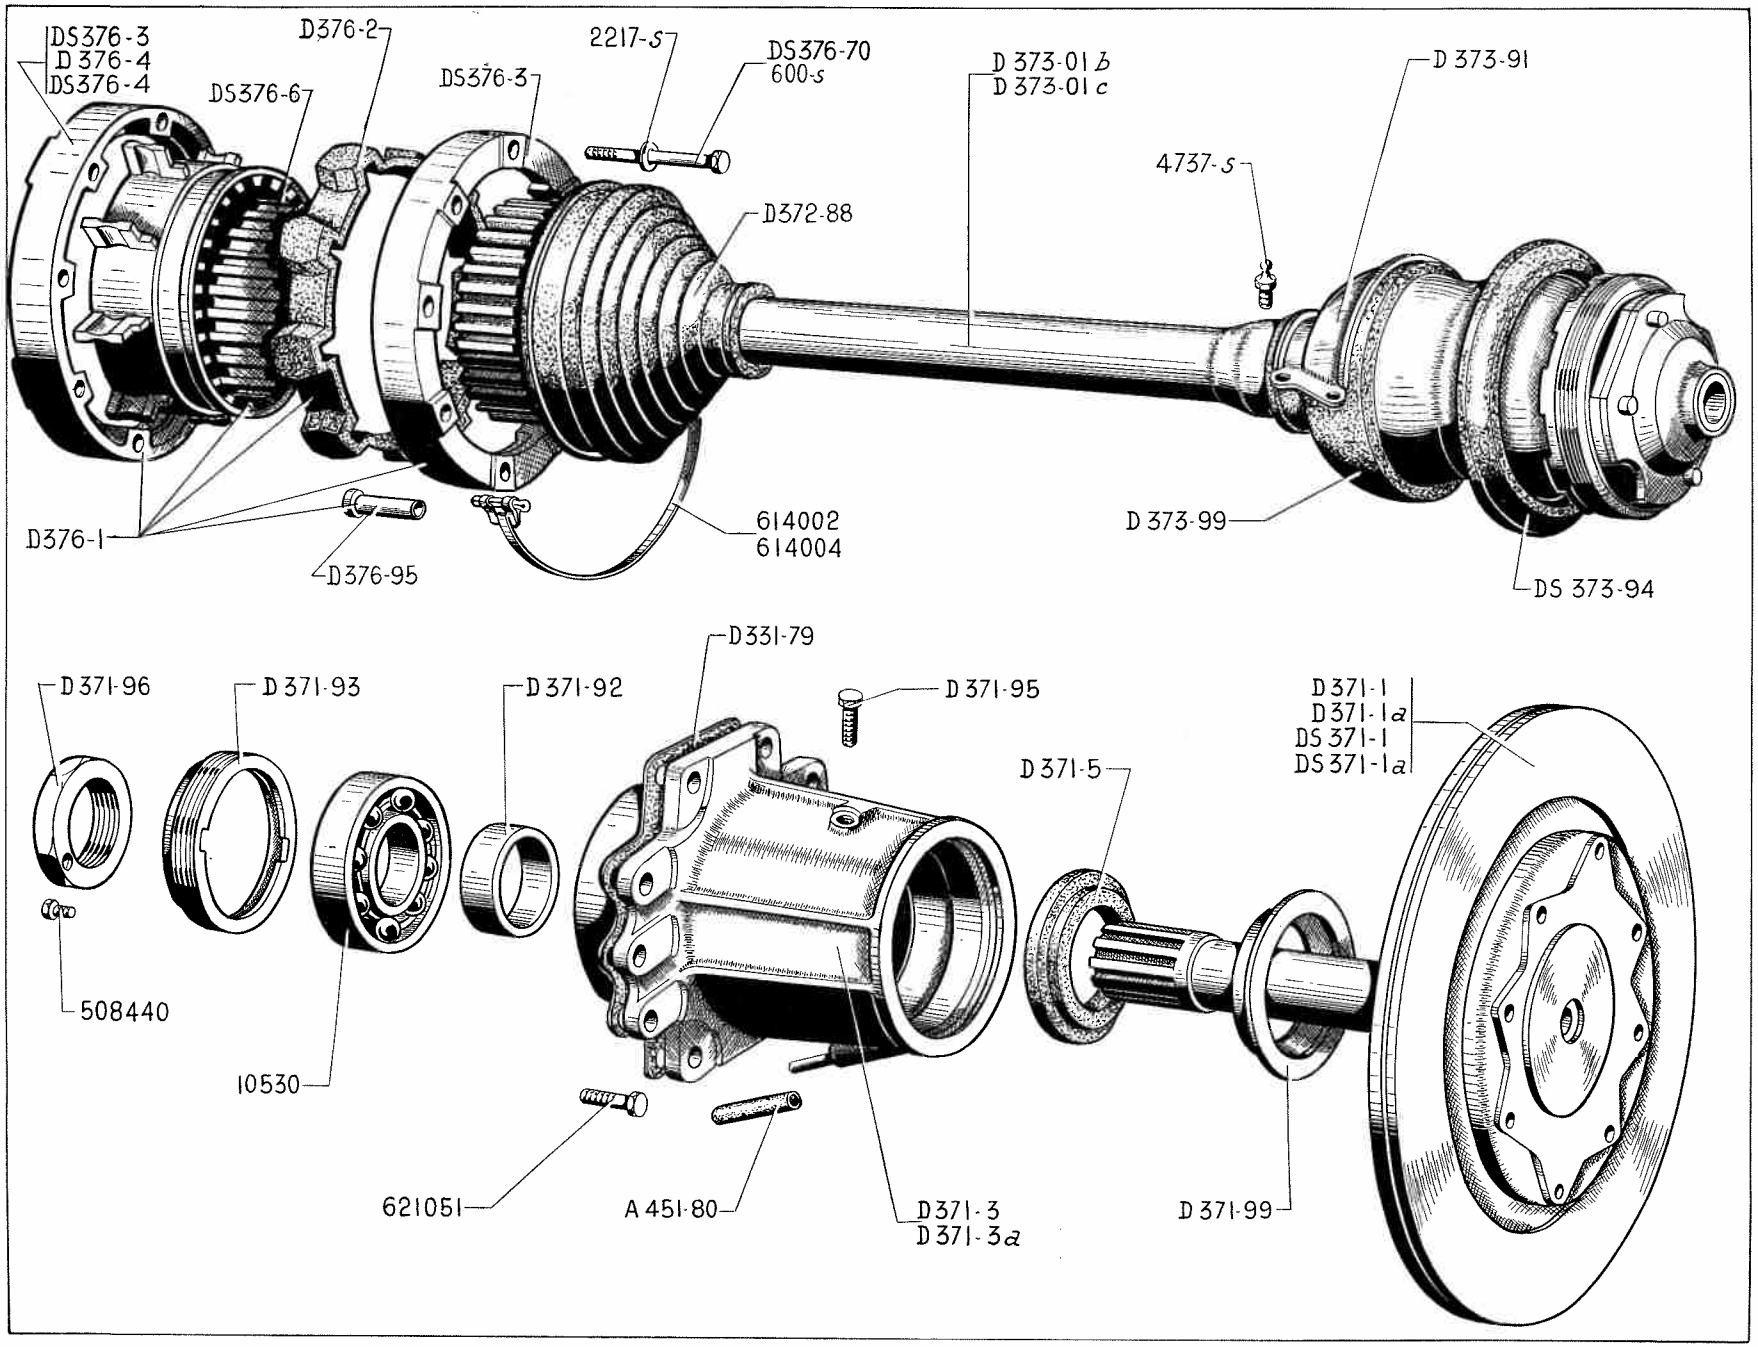

http://bk23.free.fr/

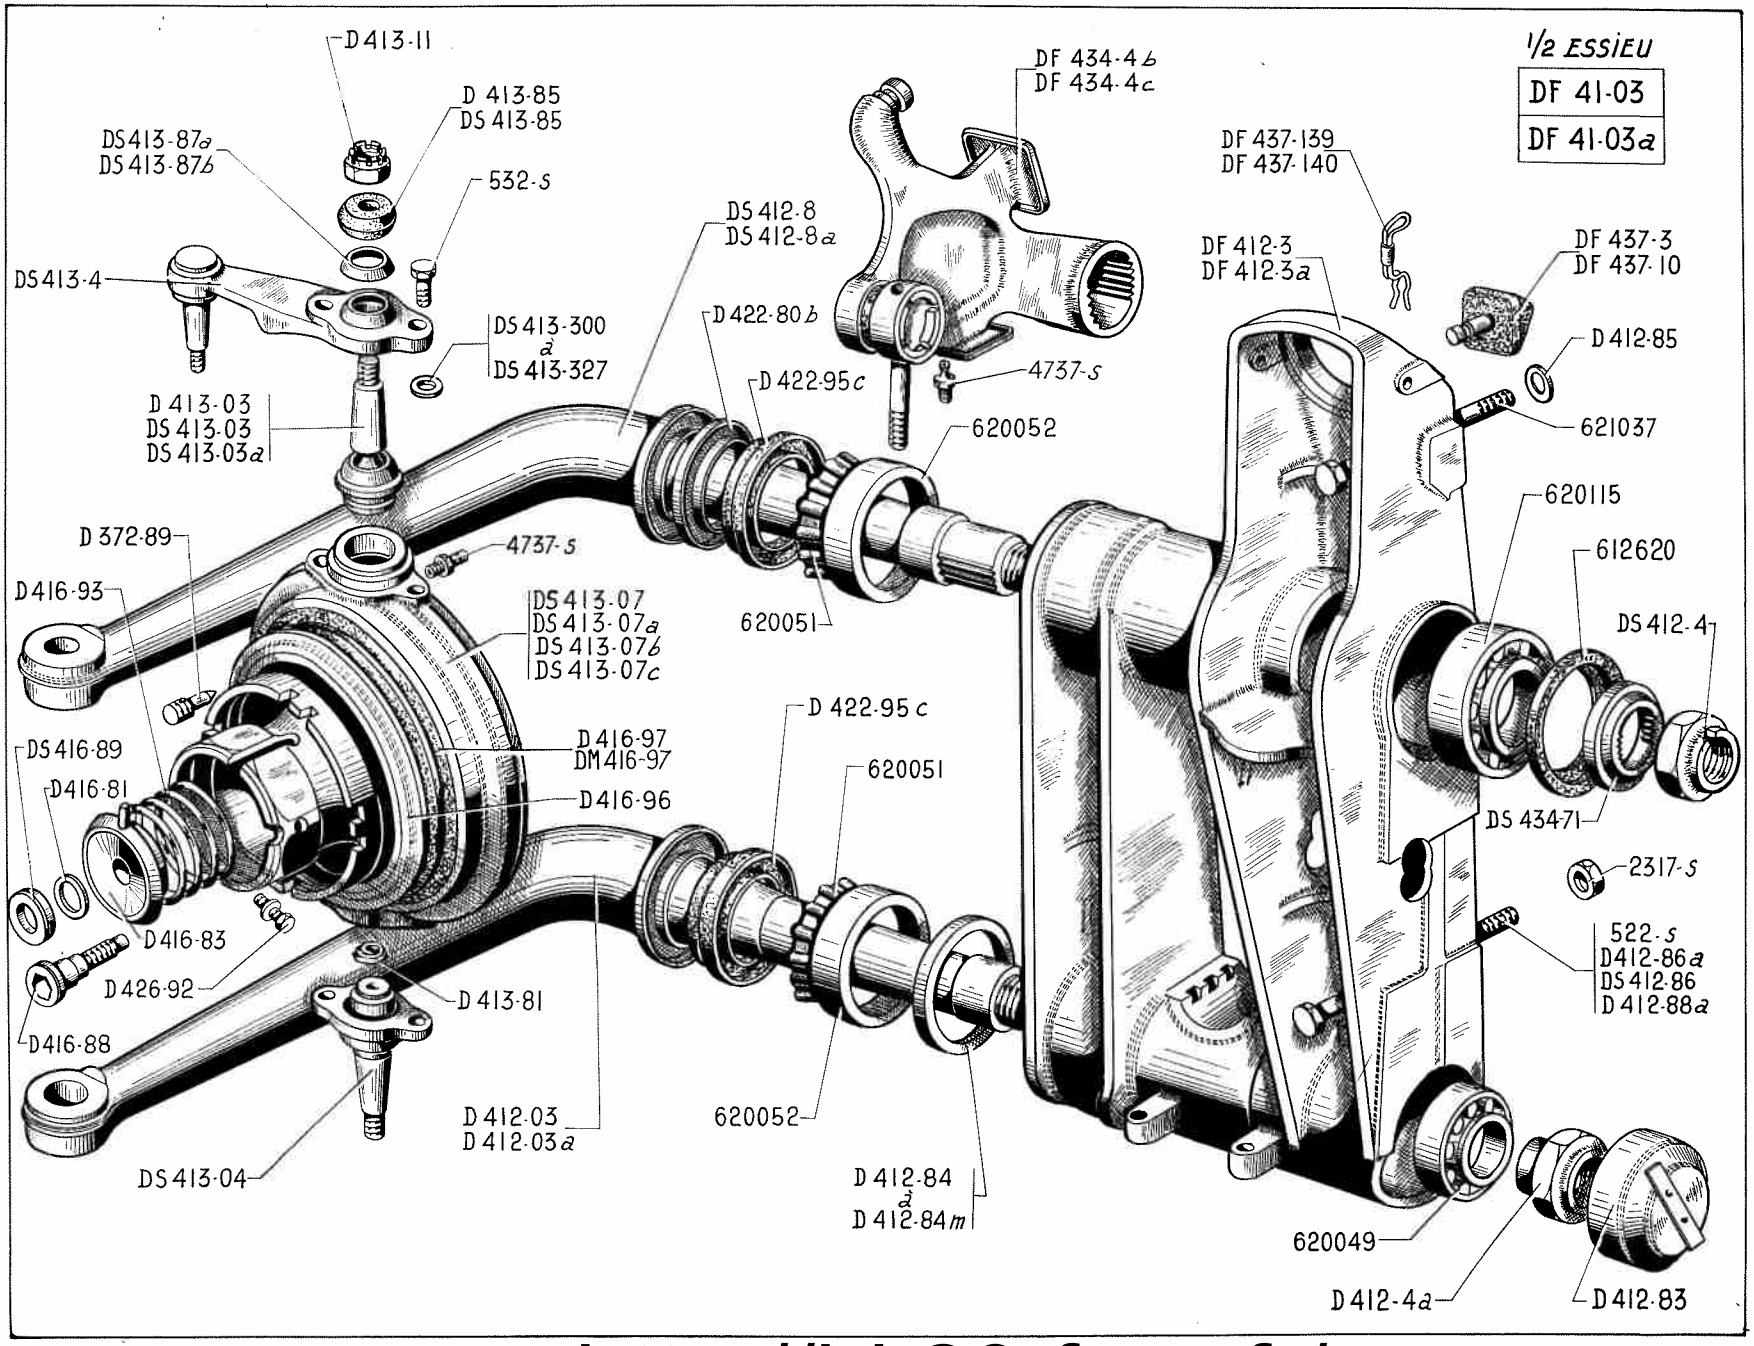

http://bk23.free.fr/

NUMÉRO	DÉSIGNATION	COEFF.
DF 41-03	*Demi-essieu AV gauche (sans pivot ni transmission). Jusque Octobre* 64. *R.p.* DF 41-03d.	1
DF 41-03a	*Demi-essieu AV droit (sans pivot ni transmission). Jusque Octobre* 64. *R.p.* DF 41-03e.	1
DF 41-03d	Demi-essieu AV gauche (sans pivot ni transmission), montage des pneus à bande de roulement élargie. Octobre 64-Juillet 65.	1
DF 41-03e	Demi-essieu AV droit (sans pivot ni transmission), montage des pneus à bande de roulement élargie. Octobre 64-Juillet 65.	1
DF 41-03h	Demi-essieu AV gauche (sans pivot ni transmission), 1 méplat à la partie supér. du support de bras. Depuis Juillet 65.	1
DF 41-03i	Demi-essieu AV droit (sans pivot ni transmission), 1 méplat à la partie supér. du support de bras. Depuis Juillet 65.	1
D 372-89	Vis à téton de 7, pas de 100, long. 18,8 mm de blocage de l'écrou de fusée.	2
D 412-03	Bras infér. AV gauche portée de roulement 30 mm (sans coupelle).	1
D 412-03a	Bras infér. AV droit, portée de roulement 30 mm (sans coupelle).	1
DF 412-3	*Support de bras d'essieu AV gauche (1 trou de* 12,5 *mm pour butée élastique). Jusque Octobre* 64. *Rp.* DF 412-3b.	1
DF 412-3a	*Support de bras d'essieu AV droit (1 trou de* 12,5 *mm pour butée élastique). Jusque Octobre* 64. *Rp.* DF 412-3c.	1
DF 412-3b	Support de bras d'essieu AV gauche (1 trou de 12,5 mm pour butée élastique) montage des pneus à bande de roulement élargie. Octobre 64-Juillet 65.	1
DF 412-3c	Support de bras d'essieu AV droit (1 trou de 12,5 mm pour butée élastique) montage des pneus à bande de roulement élargie. Octobre 64-Juillet 65.	1
DVF 412-3	Support de bras d'essieu AV gauche (2 trous diam. 12,5 mm pour butée de débattement, 2 trous diam. 7,15 mm, entr'axes 46,9 mm pour fixat. de support de correcteur). Depuis Juillet 65.	1
DVF 412-3a	Support de bras d'essieu AV droit (2 trous diam. 12,5 mm pour fixat. de butée de débattement). Depuis Juillet 65.	1
D 412-4a	Écrou H de 27×150 de blocage de bras infér. AV, épais. 22,6 mm (R. VI).	2
DS 412-4	Écrou H de 27×150 de blocage de bras supér. AV (46 mm sur plats).	2
DS 412-8	Bras supér. AV gauche, portée de roulement 40 mm (sans coupelle).	1
DS 412-8a	Bras supér. AV droit, portée de roulement 40 mm (sans coupelle).	1
D 412-83	Bouchon tôle de palier de bras infér., diam. extér. 62,1 mm.	2
	Rondelle de réglage de chasse sur bras infér. 60×71,5.	ALD
D 412-84	Épais. : 4,6.	
D 412-84a	— 4,8.	
D 412-84b	— 5.	
D 412-84c	— 5,2.	
D 412-84d	— 5,4.	
D 412-84e	— 5,6.	
D 412-84f	— 5,8.	
D 412-84g	— 6.	
D 412-84h	— 6,2.	
D 412-84j	— 6,4.	
D 412-84k	— 6,6.	
D 412-841	— 6,8.	
D 412-84m	— 7.	
D 412-85	Rondelle de 12 mm de vis de fixat. supér. de support de bras d'essieu.	2
D 412-86a	Vis TR de 14×150, long. 104 mm, de fixat. infér., partie AR de support de bras d'essieu. Jusque Octobre 59.	2
DS 412-86	Vis TR cannelée de 14×150, long. 98 mm de fixat. inf., partie AR de support de bras d'essieu. Depuis Octobre 59.	2
D 412-88a	Vis TH de 14×150, long. 78,5 mm de fixat. infér. de support de bras d'essieu partie AV.	2
D 413-03	*Ensemble de rotule supérieure de pivot, avec siège, bague et rondelles. Jusque Octobre* 59. *R. p.* DS 413-03c; *d.e.o.* : 1-DS 413-4a, 1-DS 413-85, 1-DS 413-87a (R. VI), 1-615.751 (R. VI), 1-615-752 (R. VI).	2
DS 413-03	*Ensemble de rotule sup. de pivot (avec* 2 *sièges). Octobre* 59-*octobre* 63. *R.p.* DS 413-03b ; *d.e.o.* : 1-615.752 *(R. VI).*	2
DS 413-03a	*Ensemble de rotule sup. de pivot (*2 *sièges,* 1 *entretoise) pour remplacement de* D 413-03. *Jusque Octobre* 63. *R.p.* DS 413-03c ; *d.e.o.* : 1-615.752 *(R. VI).*	2
DS 413-03b	Ensemble de rotule super. de pivot (avec 2 sièges), sans trou de goupille. Depuis Octobre 63.	2
DS 413-03c	Ensemble de rotule supér. de pivot (avec 2 sièges, 1 entretoise) pour remplacement de D 413-03, sans trou de goupille. Depuis Octobre 63.	2
DS 413-04	*Ensemble de rotule infér. de pivot AV, avec siège (diam.* 36,3 *mm) et bride d'articulation. Jusque Octobre* 63. *R.p.* DS 413-04a ; *d.e.o.* : 1-615.752 *(R. VI).*	2
DS 413-04a	Ensemble de rotule infér. de pivot AV, avec siège (diam. 36,3 mm) et bride d'articulation, sans trou de goupille. Depuis Octobre 63.	2
DS 413-07	*Pivot gauche (avec levier d'accouplement, bride épais.* 22 *mm). Octobre* 59-*Juin* 62. *Remplace modèle précédent d.e.o.* : 1-DS 413-85, 1-DS 413-87a *(VI).* *R.p.* DS413-07d; *d.e.o.*: 1-615.751 *(R. VI),* 1-615.752 *(R. VI).*	1
DS 413-07a	*Pivot droit (avec levier d'accouplement, bride, épais.* 22 *mm). Octobre* 59-*Juin* 62. *Remplace modèle précédent d.e.o.* : 1-DS 413-85, 1-DS 413-87a *(R. VI).* *R.p.* DS 413-07e; *d.e.o.* : 1-615.751 *(R. VI),* 1-615.752 *(R. VI).*	1


Les numéros soulignés indiquent les pièces nouvelles ne figurant pas sur la planche.

http://bk23.free.fr/


NUMÉRO	DÉSIGNATION	COEFF.
DS 413-07b	*Pivot gauche avec moyeu (graisseur à l'articulation inférieure). Juin* 62-*Octobre* 63. *R.p.* DS 413-07d ; *d.e.o.* : 1-615-751 *(R. VI)*, 1-615.752 *(R. VI).*	1
DS 413-07c	*Pivot droit avec moyeu (graisseur à l'articulation inférieure). Juin* 62-*Octobre* 63. *R.p.* DS 413-07e ; *d.e.o.* : 1-615.751 *(R. VI)*, 1-615.752 *(R. VI).*	1
DS 413-07d	Pivot gauche avec moyeu (graisseur à l'articulation infér.). Rotule supér. et infér. sans trou de goupille. Depuis Octobre 63.	1
DS 413-07e	Pivot droit avec moyeu (graisseur à l'articulation infér.). Rotule supér. et infér. sans trou de goupille. Depuis Octobre 63.	1
DS 413-4	*Levier d'accouplement sur pivot avec rotule (bride épais.* 22 *mm). Octobre* 59-*Octobre* 63. *Remplace modèle précédent d.e.o.* : 1-DS 413-03a, 1-DS 413-85, 1-DS 413-87a *(R. VI) R.p.* DS 413-4a; *d.e.o.* : 1-615.751 *(R. VI).*	2
DS 413-4a	Levier d'accouplement sur pivot avec rotule (bride épais. 22 mm) sans trou de goupille. Depuis Octobre 63.	2
D 413-11	Écrou H crénelé de 16×150 de rotule de pivot AV (R. VI). Jusque Octobre 63.	4
D 413-81	Ressort de rotule infér. de pivot diam. extér. 25,5 mm.	2
D 413-85	Joint caoutchouc d'appui de coupelle d'articulation supér. et infér. de pivot AV diam. intér. 21,5, épais. 13 mm.	4
	— Infér. Depuis Octobre 59.	2
DS 413-85	Joint caoutchouc d'appui de coupelle d'articulation supér. de pivot, épais. 10,5 mm, diam. intér. 21,5 mm. Depuis Octobre 59.	2
DS 413-87a	Coupelle d'articulation supér. de pivot, épais. 9 mm (R. VI).	2
DS 413-87b	Coupelle d'articulation infér. de pivot, épais. 7,5 mm (R. VI).	2
	Rondelle de réglage des rotules supér. et infér. de pivot 9,5×14,5.	ALD
DS 413-300	Épais. : 1,23.	
DS 413-301	Épais. : 1,27.	
DS 413-302	— 1,31.	
DS 413-303	— 1,35.	
DS 413-304	— 1,39.	
DS 413.305	— 1,43.	
DS 413.306	— 1,47.	
DS 413-307	— 1,51.	
DS 413-308	— 1,55.	
DS 413-309	— 1,59.	
DS 413-310	— 1,63.	
DS 413-311	— 1,67.	
DS 413-312	— 1,71.	
DS 413-313	— 1,75.	
DS 413-314	— 1,79.	
DS 413-315	— 1,83.	
DS 413-316	— 1,87.	
DS 413-317	— 1,91.	
DS 413-318	— 1,95.	
DS 413-319	— 1,99.	
DS 413-320	— 2,03.	
DS 413-321	— 2,07.	
DS 413-322	— 2,11.	
DS 413-323	— 2,15.	
DS 413-324	— 2,19.	
DS 413-325	— 2,23.	
DS 413-326	— 2,27.	
DS 413-327	— 2,31.	
D 416-81	Rondelle de 21×30×3 de maintien de vis de fixat. de roue (R. VI).	2
D 416-83	Cône de blocage de roue sur moyeu, filetage 18×150 (R. VI).	2
D 416-88	Vis de blocage de roue filetage 18×150. Long. 63 mm (R. VI).	2
DS 416-89	Rondelle de 23,5×44×6,4 d'appui de vis de fixat. de roue (R. VI).	2
D 416-93	Ressort du cône de blocage de roue sur moyeu. Diam. extér. 59 mm.	2
D 416-96	Déflecteur de joint d'étanchéité de pivot AV 127×168.	4
D 416-97	*Joint d'étanchéité de pivot AV* 129×164×13 *(R. VI).* Jusque Septembre 62. *R.p.* DM 416-97.	4
DM 416-97	Joint d'étanchéité de pivot AV 129×164×13 à lèvre caoutchouc (R. VI). Depuis Septembre 62.	4
D 422-80b	Coupelle de bague d'étanchéité de bras.	4
D 422-95c	Bague d'étanchéité de bras supér. et infér. (54×72×12,5) (R. VI).	4
D 426-92	Poussoir d'orientation de roue (R. VI).	2
DF 434-4b	Levier de commande de suspension AV gauche, sans butée élastique (avec graisseur).	1
DF 434-4c	Levier de commande de suspension AV droit, sans butée élastique (avec graisseur).	1
DS 434-71	Entretoise de levier de suspension AV sur bras supér. 38×54×10,25 (R. VI).	2
DF 437-3	Butée caoutchouc de débattement de bras AV, avec axe de 12,5 mm, épais. du caoutchouc 33 mm.	2
DF 437-10	Butée caoutchouc de contre débattement de bras AV avec axe de 12,5 mm, épais. du caoutchouc 27 mm.	2
DF 437-139	Pince de fixat. de butée de contre débattement de bras AV. Fil de 2,8 mm.	2
DF 437-140	Pince de fixat. de butée de débattement de bras AV (avec agrafe).	2
522-S	Vis TH de 14×150, long. 65 mm de fixat. milieu de support de bras d'essieu (R. III).	4
532-S	Vis TH de 9×125, long. 28 mm de fixat. de levier d'accouplement et bride d'articulation (R. III).	8
2.317-S	Écrou H de 14×150 de fixat. infér. de support de bras d'essieu (R. III).	2
4.737-S	Graisseur (R. VI).	
	— sur pivot AV.	2
	— de levier de commande de suspension. Depuis Juin 61.	2
	— d'articulation infér. de pivot. Depuis Juin 62.	2
612.620	Bague d'étanchéité de bras supér. (54×72×5) (R. VI).	2
615.752	Écrou Nylstop de 16×150 de rotule de pivot (R. VI). Depuis Octobre 63.	4
620.049	Roulement de bras infér. (30×62×21,5) (R. VI).	2
620.051	Cage à 14 rouleaux coniques de bras supér. et infér. AV (R. VI).	4
620.052	Cuvette de roulement conique de bras supér. et infér. AV (19×72) (R. VI).	4
620.115	Roulement de bras supér. (40×72×21,25) (R. VI).	2
621.037	Vis de 12×125, long. 89 mm de fixat. supér. de support de bras d'essieu (R. II).	2

Les numéros soulignés indiquent les pièces nouvelles ne figurant pas sur la planche.

http://bk23.free.fr/

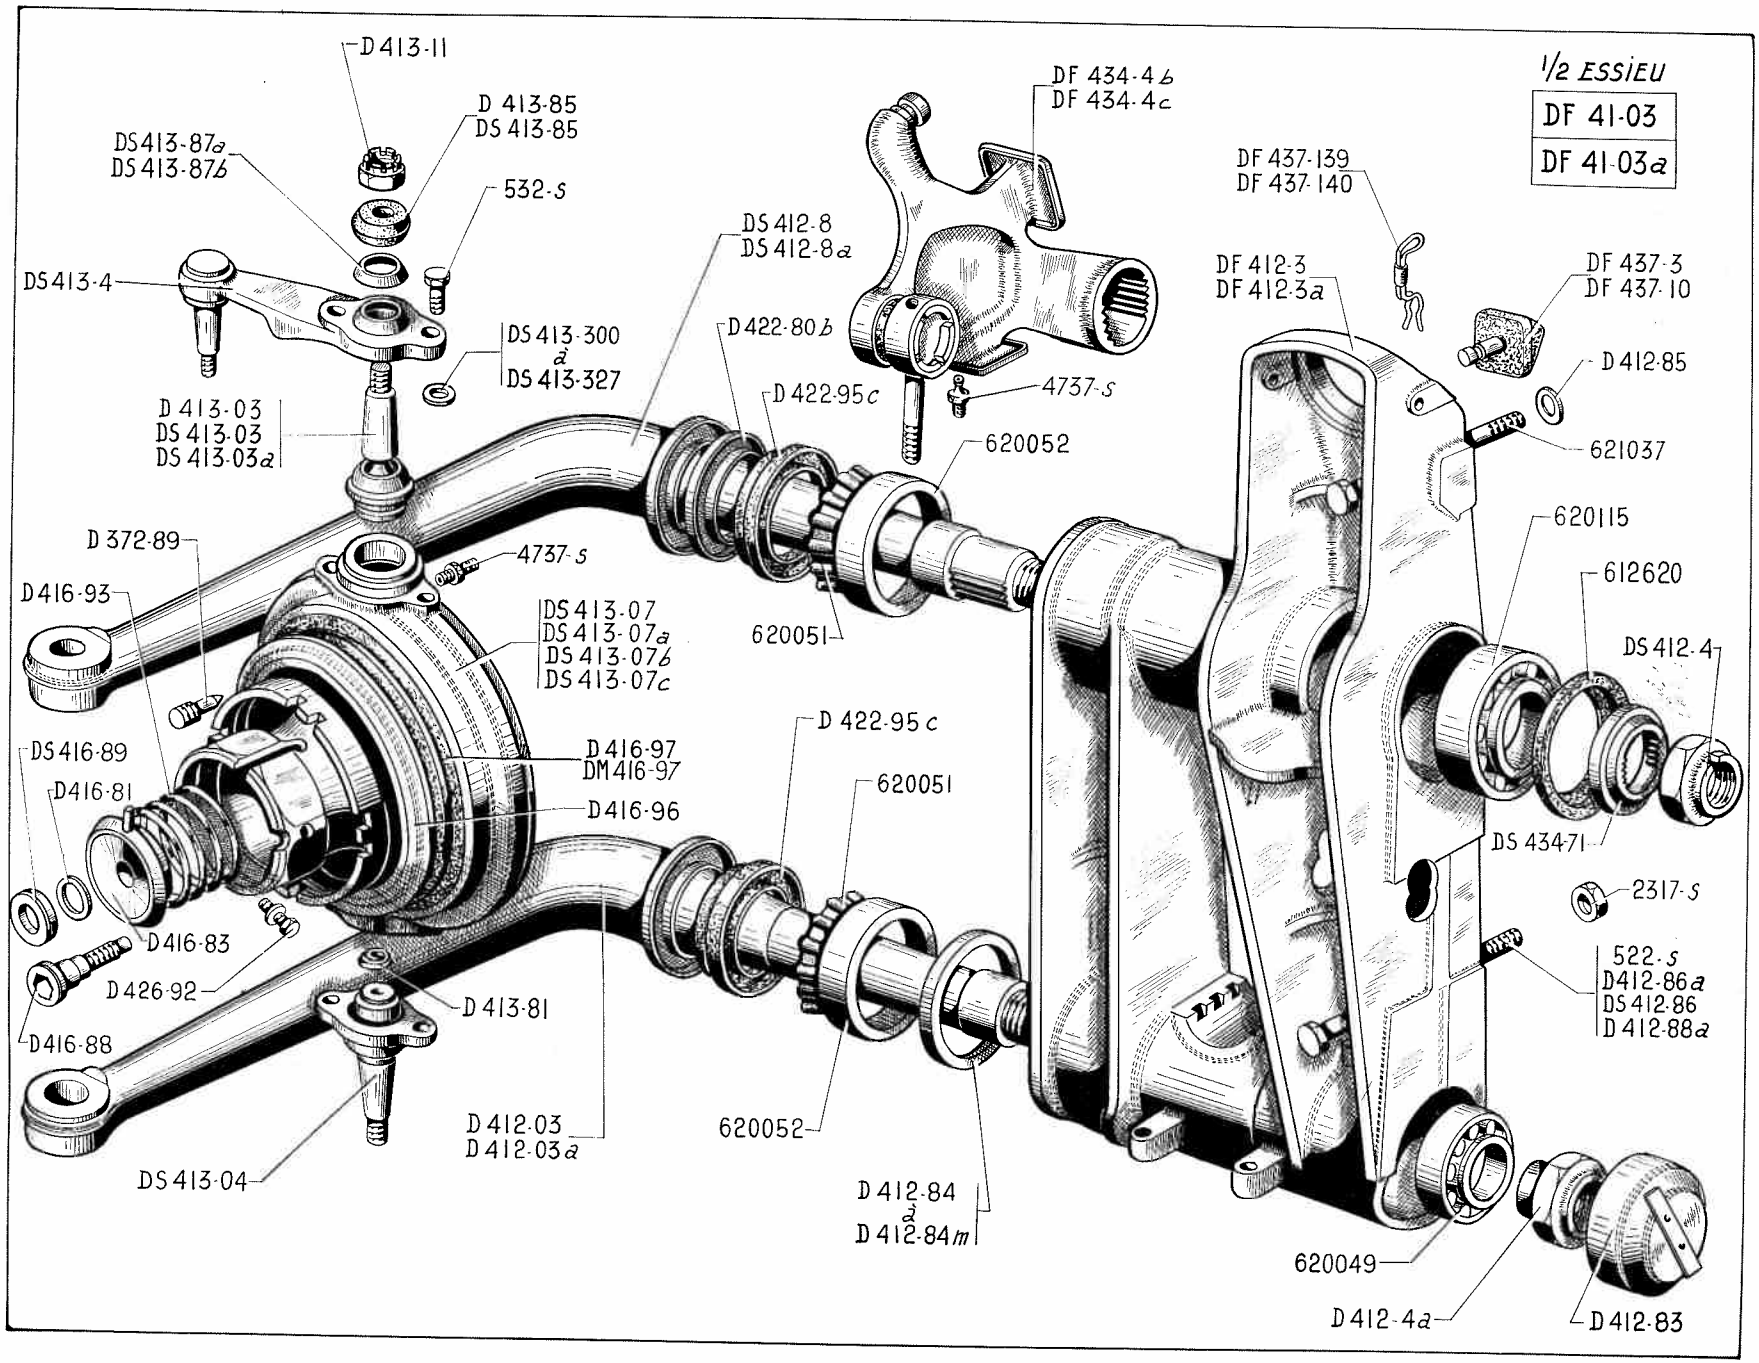

http://bk23.free.fr/

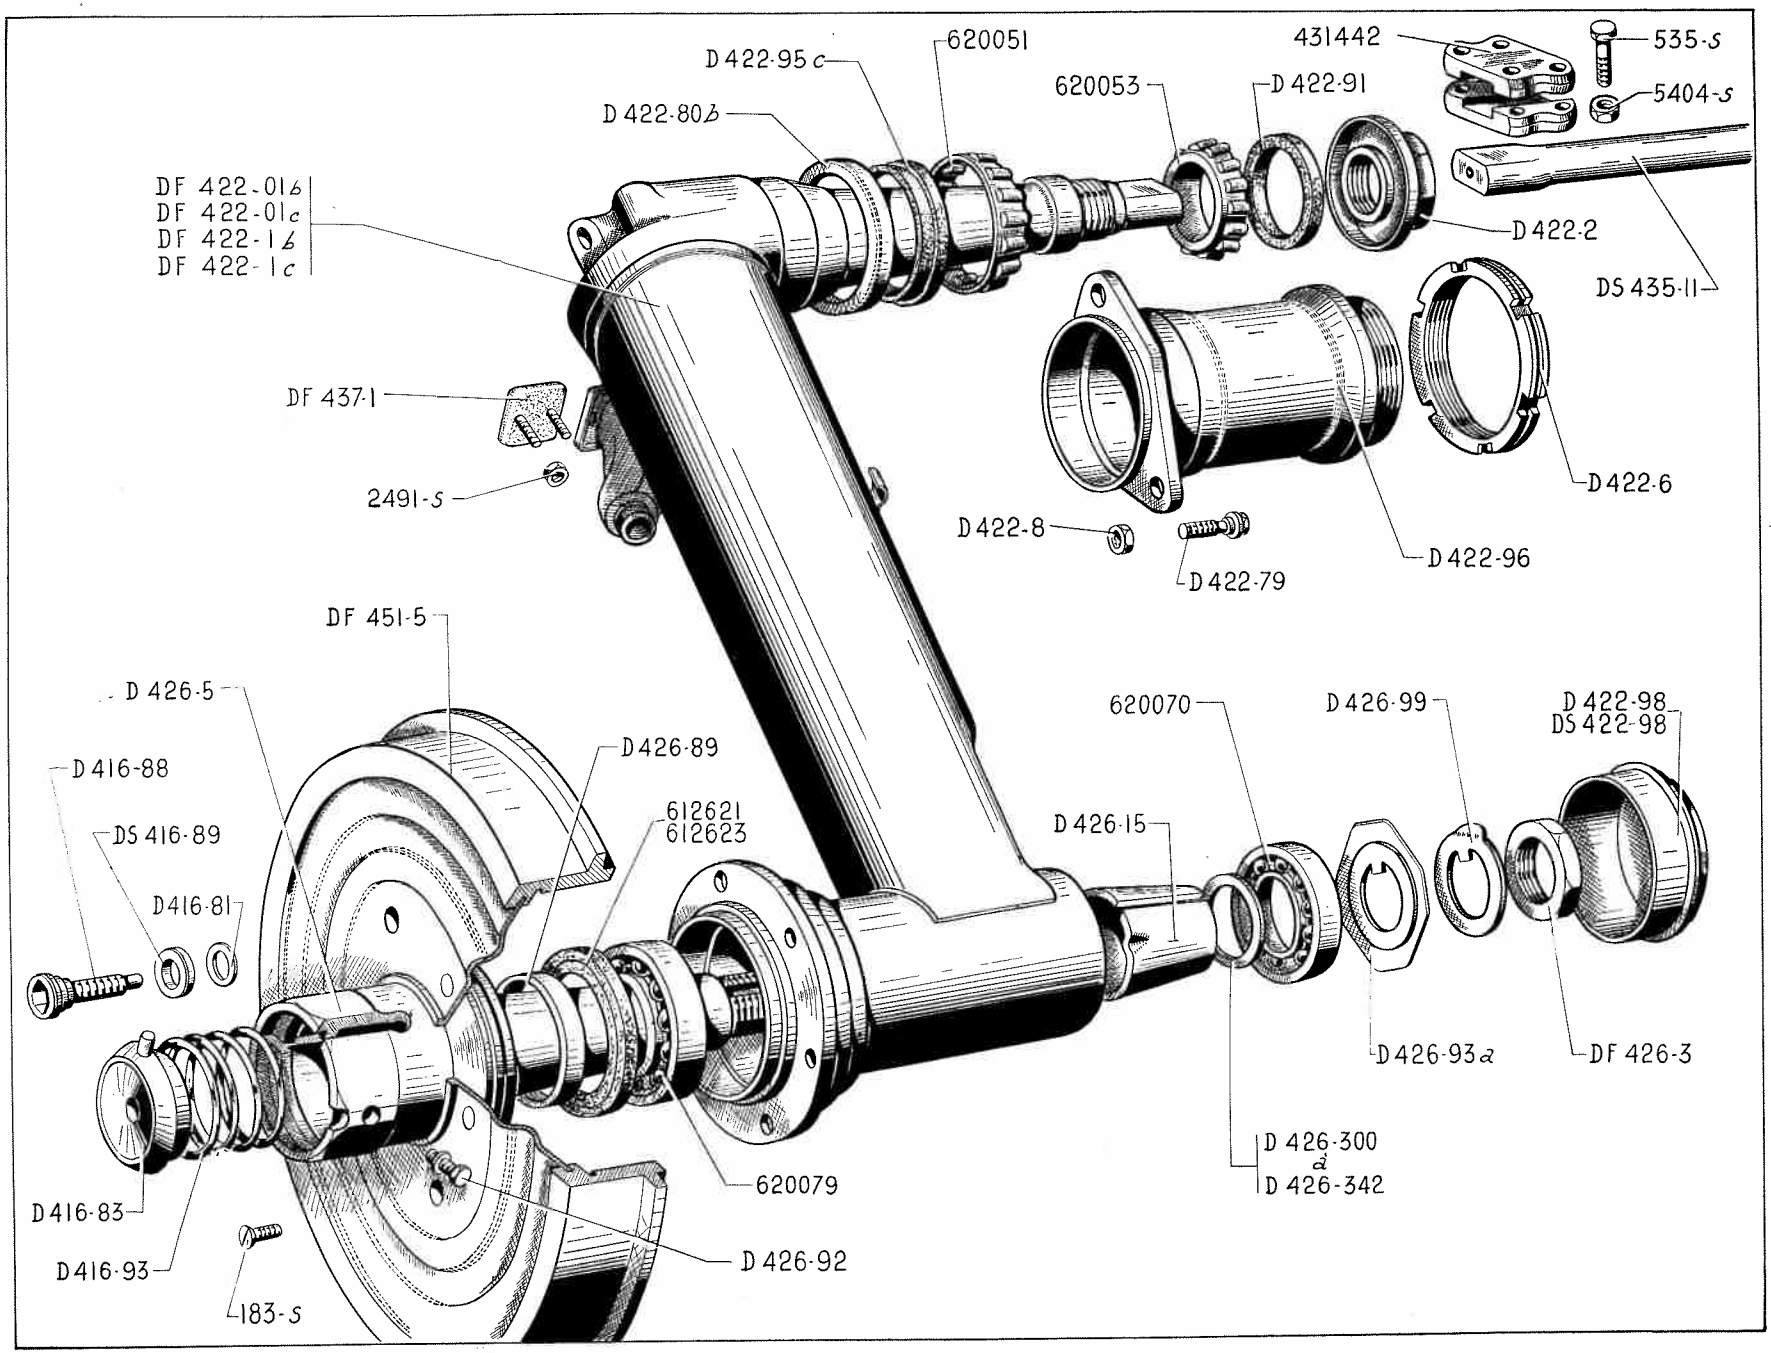

http://bk23.free.fr/

NUMÉRO	DÉSIGNATION	COEFF.
D 416-81	Rondelle de 21×30×3 de maintien de vis de fixat. de roue (R. VI).	2
D 416-83	Cône de blocage de roue sur moyeu, filetage 18×150 (R. VI).	2
D 416-88	Vis de blocage de roue, filetage 18×150, long. 63 mm (R. VI).	2
DS 416-89	Rondelle de 23,5×44×6,4 d'appui de vis de fixat. de roue (R. VI).	2
D 416-93	Ressort du cône de blocage de roue sur moyeu.	2
DF 422-01b	Bras AR gauche complet avec frein (montage bouchon de palier de fusée diam. 63 mm. Depuis Mai 60. Remplace modèle précédent.	1
DF 422-01c	Bras AR droit complet avec frein (montage bouchon de palier de fusée diam. 63 mm). Depuis Mai 60. Remplace modèle précédent.	1
DF 422-1b	*Bras AR gauche nu (avec plaquettes de butée). Montage bouchon de palier diam. 63 mm. Depuis Mai 60. Remplace modèle précédent. d.e.o. :* 1-DS 422-98, 1-612 623 *(R. VI). R.p.* DVF 412-1b.	1
DF 422-1c	*Bras AR droit nu (avec plaquettes de butée). Montage bouchon de palier diam. 63 mm. Depuis Mai 60. Remplace modèle précédent. d.e.o. :* 1-DS 422-98.1 -612 623 *(R. VI). R.p.* DVF 412-1c.	1
D 422-2	Écrou H de 30×150 avec cuvette d'axe d'articulation de bras AR.	2
D 422-6	Écrou rond à 6 encoches de 66×150 de fixation de bras (côté intér.).	2
D 422-8	Écrou H à collerette de 9×125 de fixat. de bras AR (côté extérieur).	6
D 422-79	Vis TR de 9×22 de fixat. de palier de bras.	6
D 422-80b	Coupelle de bague d'étanchéité de bras.	2
D 422-91	Joint caoutchouc d'étanchéité de 54×62×4 de palier d'articulation de bras AR.	2
D 422-95c	Bague d'étanchéité de 54×72×12,5 de palier d'articulation de bras AR (côté extér.) (R. VI).	2
D 422-96	Corps de palier d'articulation de bras AR (diam. du corps 66 mm).	2
D 422-98	Bouchon de palier de fusée AR, diam. 62 mm. Jusque Mai 60.	2
DS 422-98	Bouchon de palier de fusée AR diam. 63 mm. Depuis Mai 60.	2
DF 426-3	Écrou de 25×150 de fixat. de fusée AR, épais. 10,5 mm.	2
D 426-5	Fusée de roue AR avec pieds de centrage.	2
D 426-15	Entretoise conique de roulement de fusée, long. 72,78 mm.	2
D 426-89	Bague d'appui du roulement de fusée (côté tambour) 40,25×58×10.	2
D 426-92	Poussoir d'orientation de roue (R. VI).	2
D 426-93a	Rondelle d'appui de roulement de fusée (côté intér.) 25×58×3,5.	2
D 426-99	Arrêtoir de 25 mm d'écrou de fixat. de fusée AR.	2
	Rondelle de réglage de roulement de fusée AR 25,1×31,8 (R. VI).	ALD
D 426-300	Épais. : 1,98 à 2,02.	
D 426-301	— 2,02 à 2,06.	
D 426-302	— 2,06 à 2,10.	
D 426-303	— 2,10 à 2,14.	
D 426-304	— 2,14 à 2,18.	
D 426-305	— 2,18 à 2,22.	
D 426-306	— 2,22 à 2,26.	
D 426-307	— 2,26 à 2,30.	
D 426-308	— 2,30 à 2,34.	
D 426-309	— 2,34 à 2,38.	
D 426-310	— 2,38 à 2,42.	
D 426-311	— 2,42 à 2,46.	
D 426-312	— 2,46 à 2,50.	
D 426-313	— 2,50 à 2,54.	
D 426-314	— 2,54 à 2,58.	
D 426-315	— 2,58 à 2,62.	
D 426-316	— 2,62 à 2,66.	
D 426-317	— 2,66 à 2,70.	
D 426-318	— 2,70 à 2,74.	
D 426-319	— 2,74 à 2,78.	
D 426-320	— 2,78 à 2,82.	
D 426-321	— 2,82 à 2,86.	


http://bk23.free.fr/

NUMÉRO	DÉSIGNATION	COEFF.
D 426-322	Épais. : 2,86 à 2,90.	
D 426-323	— 2,90 à 2,94.	
D 426-324	— 2,94 à 2,98.	
D 426-325	— 2,98 à 3,02.	
D 426-326	— 3,02 à 3,06.	
D 426-327	— 3,06 à 3,10.	
D 426-328	— 3,10 à 3,14.	
D 426-329	— 3,14 à 3,18.	
D 426-330	— 3,18 à 3,22.	
D 426-331	— 3,22 à 3,26.	
D 426-322	— 3,26 à 3,30.	
D 426-333	— 3,30 à 3,34.	
D 426-334	— 3,34 à 3,38.	
D 426-335	— 3,38 à 3,42.	
D 426-336	— 3,42 à 3,46.	
D 426-337	— 3,46 à 3,50.	
D 426-338	— 3,50 à 3,54.	
D 426-339	— 3,54 à 3,58.	
D 426-340	— 3,58 à 3,62.	
D 426-341	— 3,62 à 3,66.	
D 426-342	— 3,66 à 3,70.	


NUMÉRO	DÉSIGNATION	COEFF.
DS 435-11	Barre de torsion anti-roulis AR, long. 481 mm, diam. 17 mm.	1
DF 437-1	Butée de débattement (caoutchouc), 54×54, 2 goujons entr'axes 40 mm.	4
DF 451-5	Tambour de frein AR, diam. extér. 305 mm (à ailettes).	2
183-S	Vis TFB de 5×10 de fixat. de tambour de frein AR (R. III).	4
535-S	Vis de 12×55 de fixat. de bride d'accouplement de barre de torsion AR (R. III).	8
2.491-S	Écrou H de 7×100 de fixat. de butée de débattement (R. III).	4
5.404-S	Écrou H de 12×125 de fixat. de bride d'accouplement de barre de torsion (R. VI).	8

NUMÉRO	DÉSIGNATION	COEFF.
431.442	Bride d'accouplement de barre de torsion AR, entr'axes des trous 29 et 42 (R. II).	4
612.621	Bague d'étanchéité de 58×80×5 de roulement de fusée AR (R. VI). Jusque Mai 60.	2
612.623	Bague d'étanchéité de 58×81,2×5 de roulement de fusée AR (R. VI). Depuis Mai 60.	2
620.051	Cage à 14 rouleaux coniques d'articulation de bras (côté extér.) (R. VI).	2
620.053	Roulement à rouleaux coniques (sans bague extér.), diam. intér. 30 mm, d'articulation de bras (côté intér.) (R. VI).	2
620.070	Roulement à contact oblique de fusée AR (côté intér.) (25×62×17) (R. II).	2
620.079	Roulement à contact oblique de fusée AR (côté tambour) (40×80×18) (R. II).	2

http://bk23.free.fr/

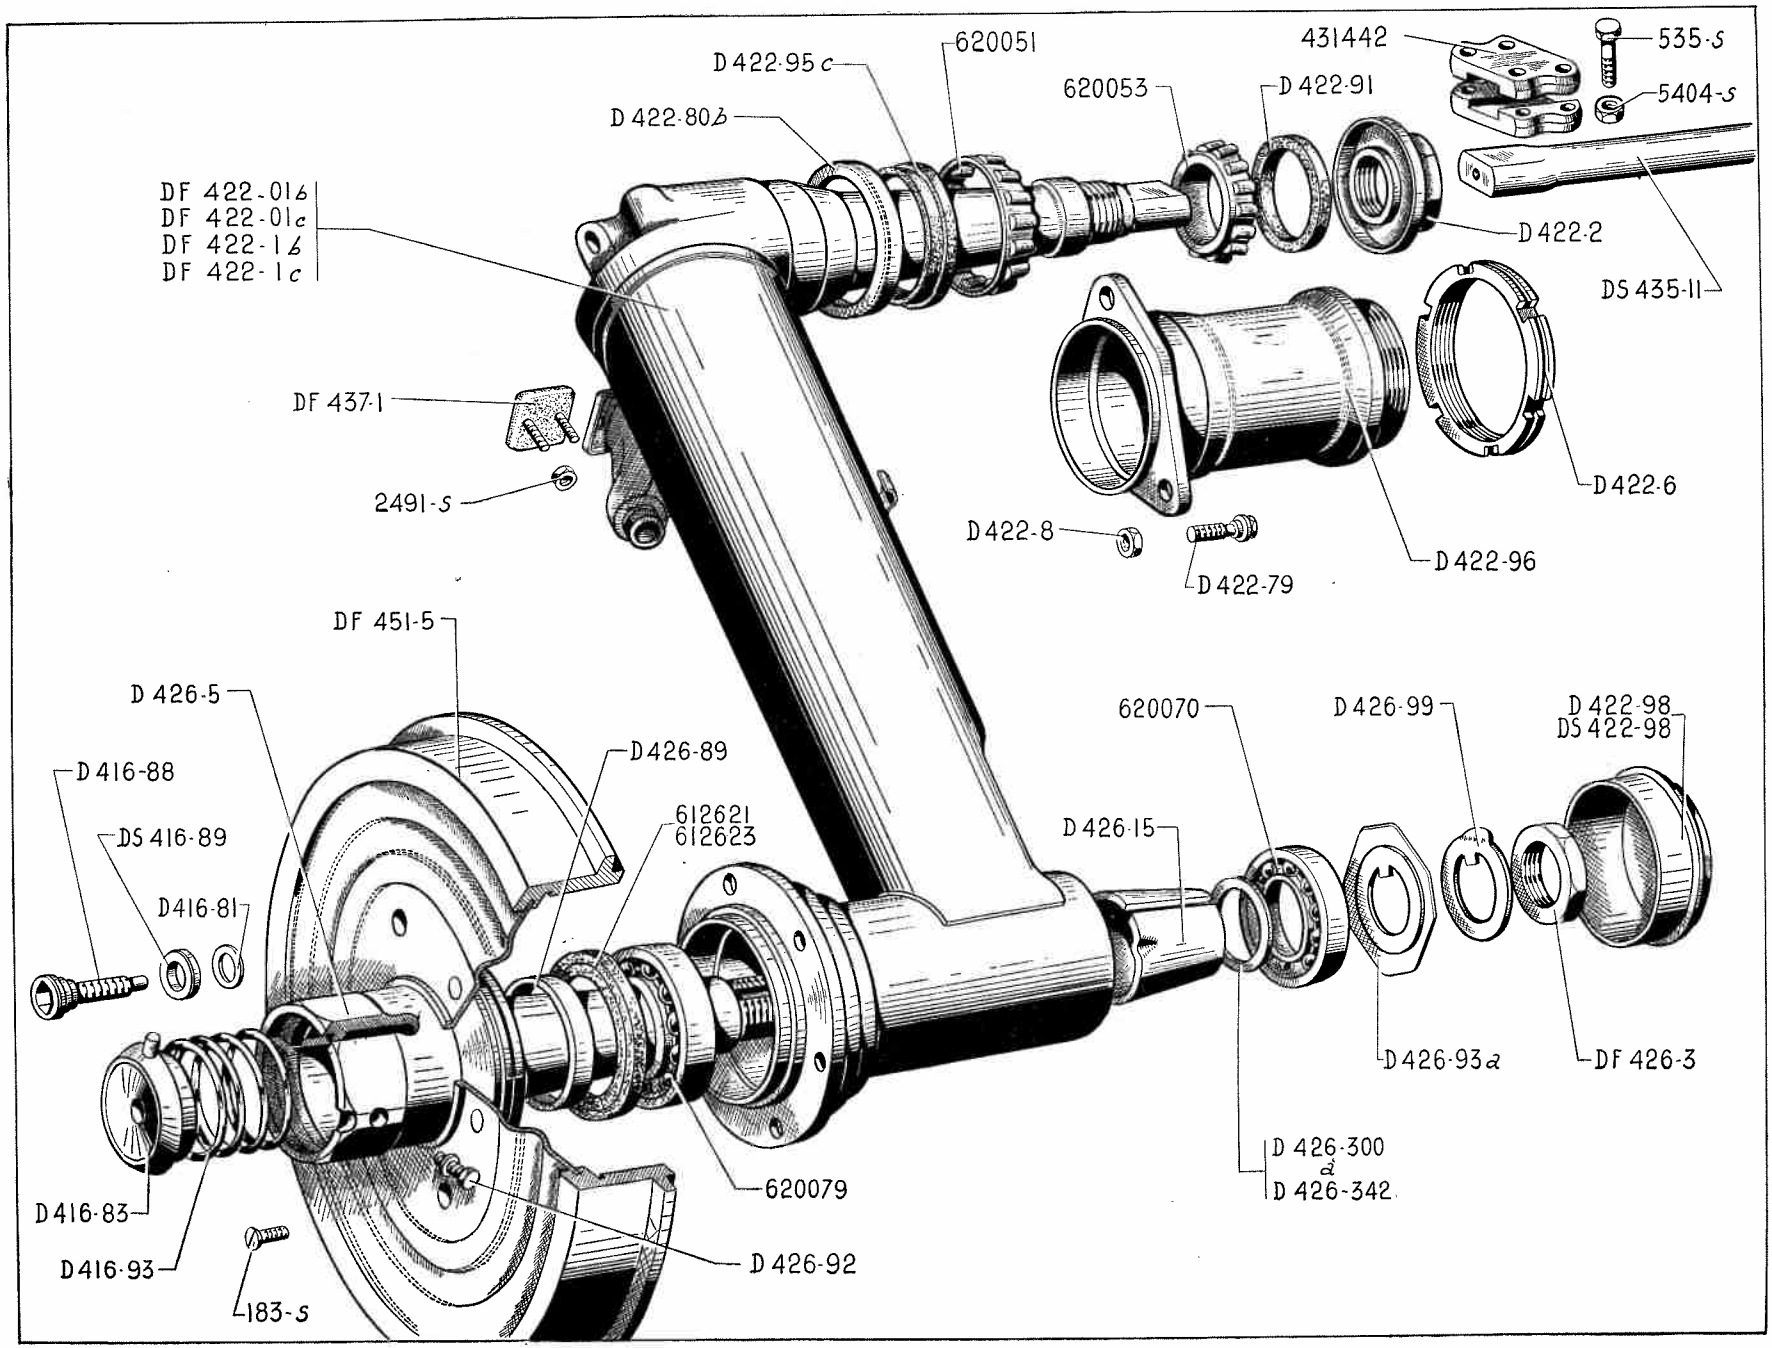

http://bk23.free.fr/

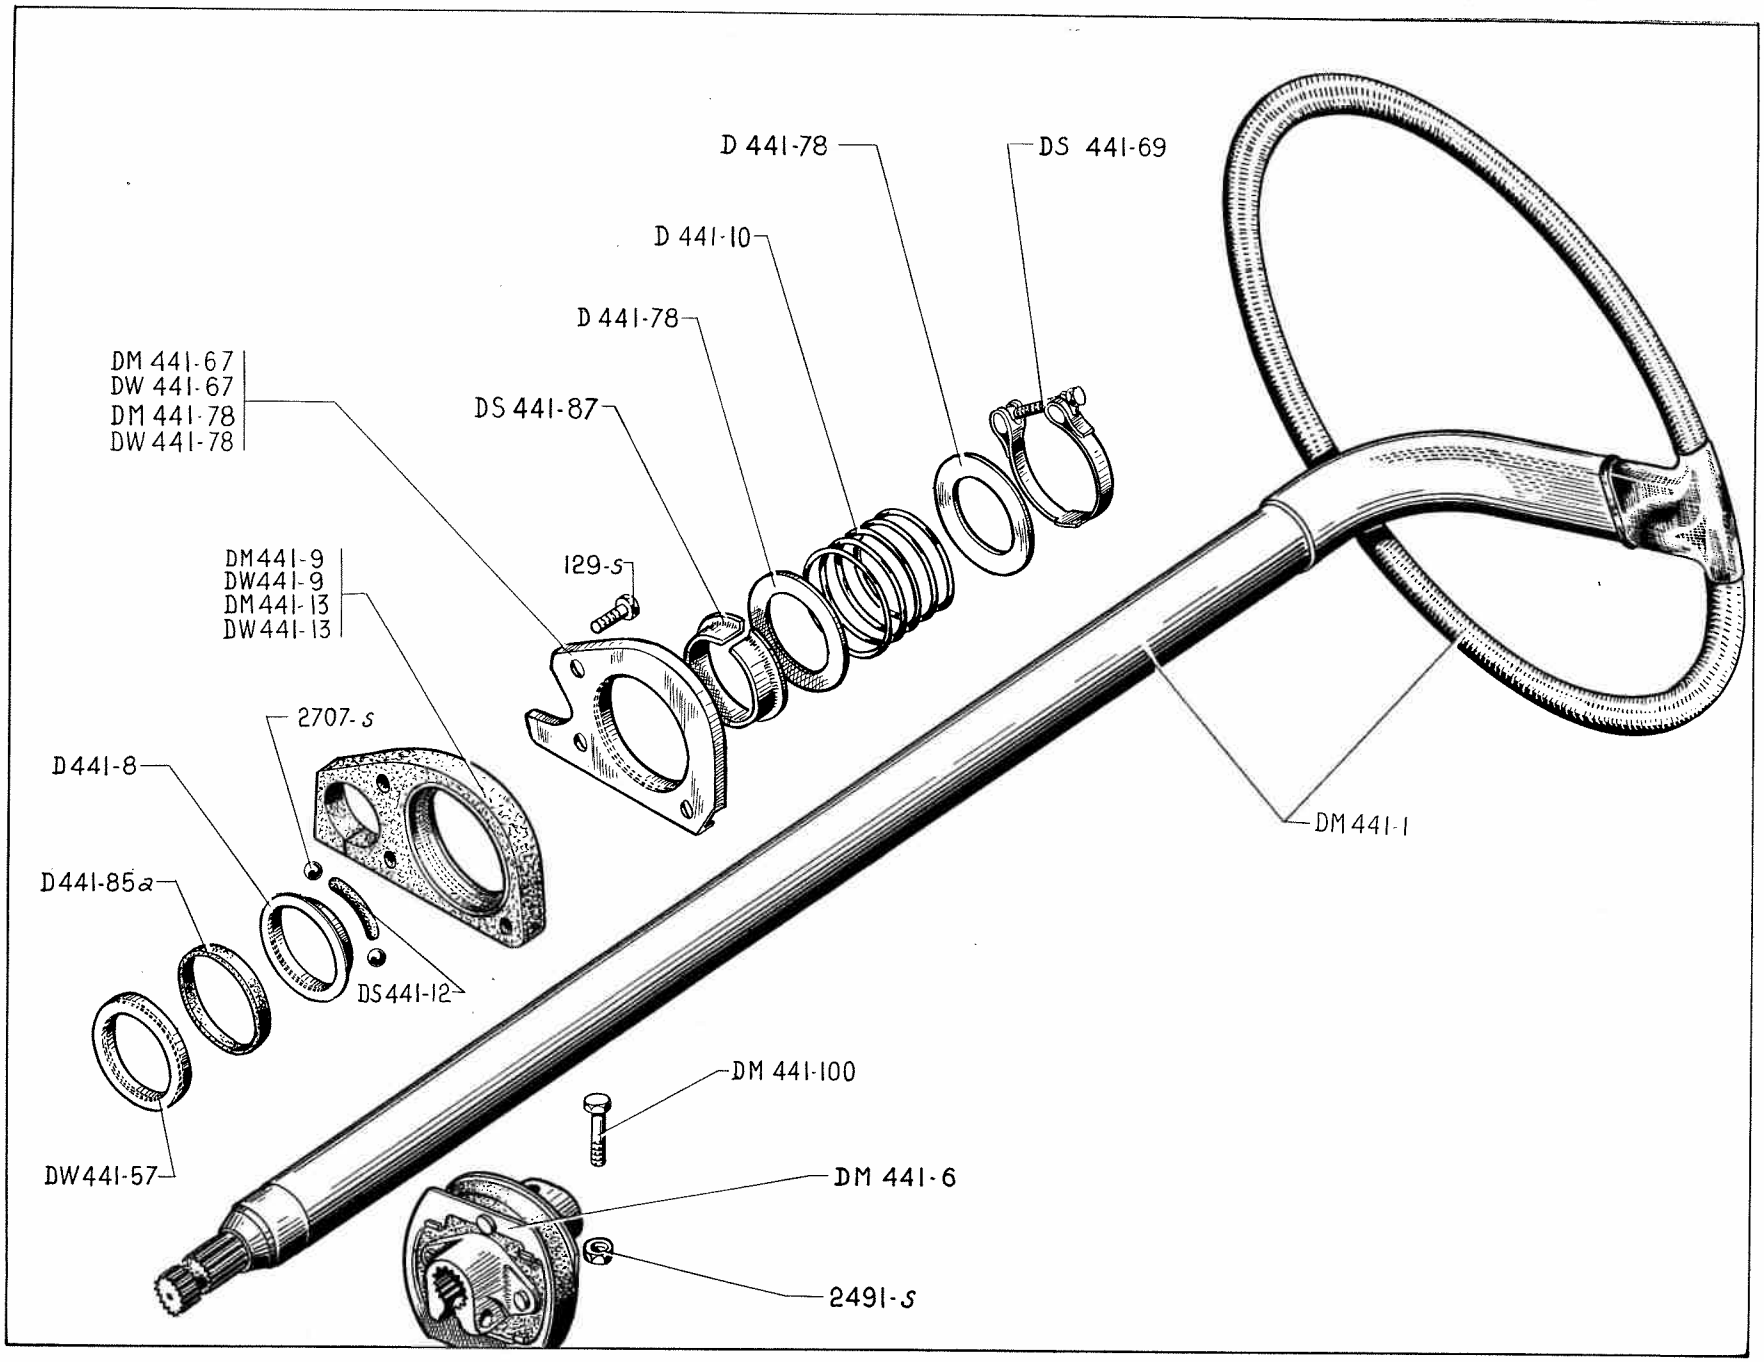

http://bk23.free.fr/

NUMÉRO	DÉSIGNATION	COEFF.
DM 441-1	*Volant et arbre de direction (ivoire). Jusque Septembre 64. R.p.* DM 441-1a.	1
DM 441-1c	Volant et arbre de direction (noir). Depuis Septembre 64.	1
DM 441-6	Accouplement élastique de direction.	1
D 441-8	Bague intérieure de roulement de support d'arbre de direction 43,6×55×11.	1
DM 441-9	Bague extérieure de roulement de support d'arbre de direction et de passage d'arbre de commande des vitesses. **D. à G.** Jusque Septembre 62.	1
DW 441-9	Bague ext. de roulement de support d'arbre de direction **D. à G.** Depuis Septembre 62.	1
D 441-10	Ressort d'appui de bague du support d'arbre de direction, diam. intér. 41 mm.	1
DS 441-12	Segment nylon d'écartement des billes de roulement du support d'arbre de direction, diam. 5,5 mm (R. VI).	3
DM 441-13	Bague extérieure de roulement de support d'arbre de direction et de passage d'arbre de commande des vitesses. **D. à D.** Jusque Septembre 62.	1
DW 441-13	Bague ext. de roulement d'arbre de direction. **D. à D.** Depuis Septembre 62.	1
DW 441-57	Cuvette porte-feutre du roulement de support d'arbre de direction, diamètre extérieur 56,8 mm. Épaisseur 4 mm. Depuis Septembre 62.	1
DS 441-66	Vis de 5×22 de collier de réglage de ressort du support d'arbre de direction (R. VI).	1
DM 441-67	Plaque d'arrêt de bague de roulement. **D. à G.** Jusque Septembre 62.	1
DW 441-67	Plaque d'arrêt de bague de roulement de support de direction. Depuis Septembre 62.	1
DS 441-69	Collier de réglage de ressort du support d'arbre de direction, diam. intér. 40 mm.	1
DS 441-70a	Lanière de revêtement de jante de volant de direction (ivoire), larg. 12,5 mm (vendu au mètre, 8 mètres par volant) (R. VI). Jusque Septembre 65.	ALD
DS 441-70b	Lanière de revêtement de jante de volant de direction (noire), larg. 12,5 mm (vendu au mètre, 8 mètres par volant) (R. VI).	ALD
D 441-78	Rondelle d'appui de ressort du support d'arbre de direction 40,5×49.	2
DM 441-78	Plaque d'arrêt de bague de roulement de support d'arbre de direction. **D. à D.** Jusque Septembre 62.	1
DW 441-78	Plaque d'arrêt de bague de roulement de support d'arbre de direction. **D. à D.** Depuis Septembre 62.	1
D 441-85a	Rondelle feutre d'étanchéité du roulement de support d'arbre de direction 47,5×55,5×7.	1
DS 441-87	Bague fendue tôle du support d'arbre de direction (39,8×48).	1
DM 441-100	Vis TH de 7×35 de blocage de l'embout d'arbre de direction.	2
129-S	Vis TR de 5×25 de fixat. de plaque d'arrêt de roulement (R. III).	3
2.491-S	Écrou H de 7×100 de blocage de l'embout d'arbre de direction (R. III).	2
2.707-S	Bille de 6 mm du roulement de support d'arbre de direction (R. VI).	9


Les numéros soulignés indiquent les pièces nouvelles ne figurant pas sur la planche.

http://bk23.free.fr/


NUMÉRO	DÉSIGNATION	COEFF.
D 441-1a	*Volant et arbre de direction (ivoire). Jusque Septembre 64. R.p.* DS 441-1.	1
DW 441-1	Volant et arbre de direction (noir). Depuis Septembre 64.	1
D 441-8	Bague intérieure de roulements de support.	1
DW 441-9	Bague ext. de roulement de support d'arbre de direction. **D. à G.**	1
D 441-10	Ressort d'appui de bague du support d'arbre de direction, diam. intér. 41 mm.	1
DS 441-12	Segment nylon d'écartement des billes de roulement du support d'arbre de direction. Diam. 5,5 mm (R. VI).	3
DW 441-13	Bague extér. de roulement de support d'arbre de direction. **D. à D.**	1
DW 441-57	Cuvette porte feutre du roulement de support d'arbre de direction, diam. extér. 56,8 mm, épaisseur 4 mm.	1
DS 441-66	Vis de 5×22 de collier de réglage de ressort du support d'arbre de direction (R. VI).	1
DW 441-67	Plaque d'arrêt de bague de roulement de support de direction. **D. à G.**	1
DS 441-69	Collier de réglage de ressort du support d'arbre de direction, diam. int. 40 mm.	1
DS 441-70a	Lanière de revêtement de jante de volant de direction (ivoire), larg. 12,5 mm (vendu au mètre, 8 mètres par volant) (R. VI).	ALD
DS 441-70b	Lanière de revêtement de jante de volant de direction (noire), larg. 12,5 mm (vendu au mètre, 8 mètres par volant) (R. VI).	ALD
D 441-78	Rondelle d'appui de ressort du support d'arbre de direction 40,5×49.	2
DW 441-78	Plaque d'arrêt de bague de roulement de support d'arbre de direction. **D. à D.**	1
DW 441-83	Entretoise entre collier et ressort de maintien de l'arbre de direction, long. 410 mm.	1
D 441-85a	Rondelle feutre d'étanchéité du roulement de support d'arbre de direction, 47,5×55,5×7.	1
DS 441-87	Bague fendue tôle du support d'arbre de direction (39,8×48).	1
DM 441-100	Vis TH de 7×35 de blocage de l'embout d'arbre de direction.	1
DS 445-1	Came de positionnement de ligne droite.	1
DS 445-2	Ressort du dispositif de positionnement de ligne droite. **D. à G.**	1
DM 445-3	Ressort de dispositif de positionnement de ligne droite (R. VI). **D. à D.**	1
DS 445-87	Jonc de sécurité sur tube de direction, diam. 40 mm. **D. à D.**	1
D 445-91	Collier de fixation de ressort de dispositif de positionnement.	1
D 445-94	Vis TC de 5×22 de réglage du ressort de dispositif de positionnement.	1
D 445-95	Rondelle de roulement de dispositif de positionnement 5×17×0,5 (R. VI).	2
D 445-96	Rondelle caoutchouc de roulement de dispositif de positionnement 5×10×2.	1
D 445-97	Palier caoutchouc de roulement de dispositif de positionnement, 5×12×16.	1
D 445-98	Support de palier caoutchouc de roulement de dispositif de positionnement, larg. 12 mm.	1
124-S-30	Vis TR de 5×12,5 de fixat. du collier de dispositif de positionnement de ligne droite (R. III).	2
129-S	Vis TR de 5×25 de fixat. de plaque d'arrêt de roulement (R. III).	3
2312-S	Rondelle plate de 5,5×12, de roulement du dispositif de positionnement de ligne droite (R. III).	2
2320-S	Écrou H de 5×75 (R. III) : — du support de palier de positionnement;	1
	— de came de positionnement.	1
2491-S	Écrou H de 7×100 de blocage de l'embout d'arbre de direction (R. III).	1
2707-S	Bille de 6 mm du roulement de support de direction (R. VI).	9
620.077	Roulement du dispositif de positionnement 5×19×6 (R. VI).	1

Les numéros soulignés indiquent les pièces nouvelles ne figurant pas sur la planche.

http://bk23.free.fr/

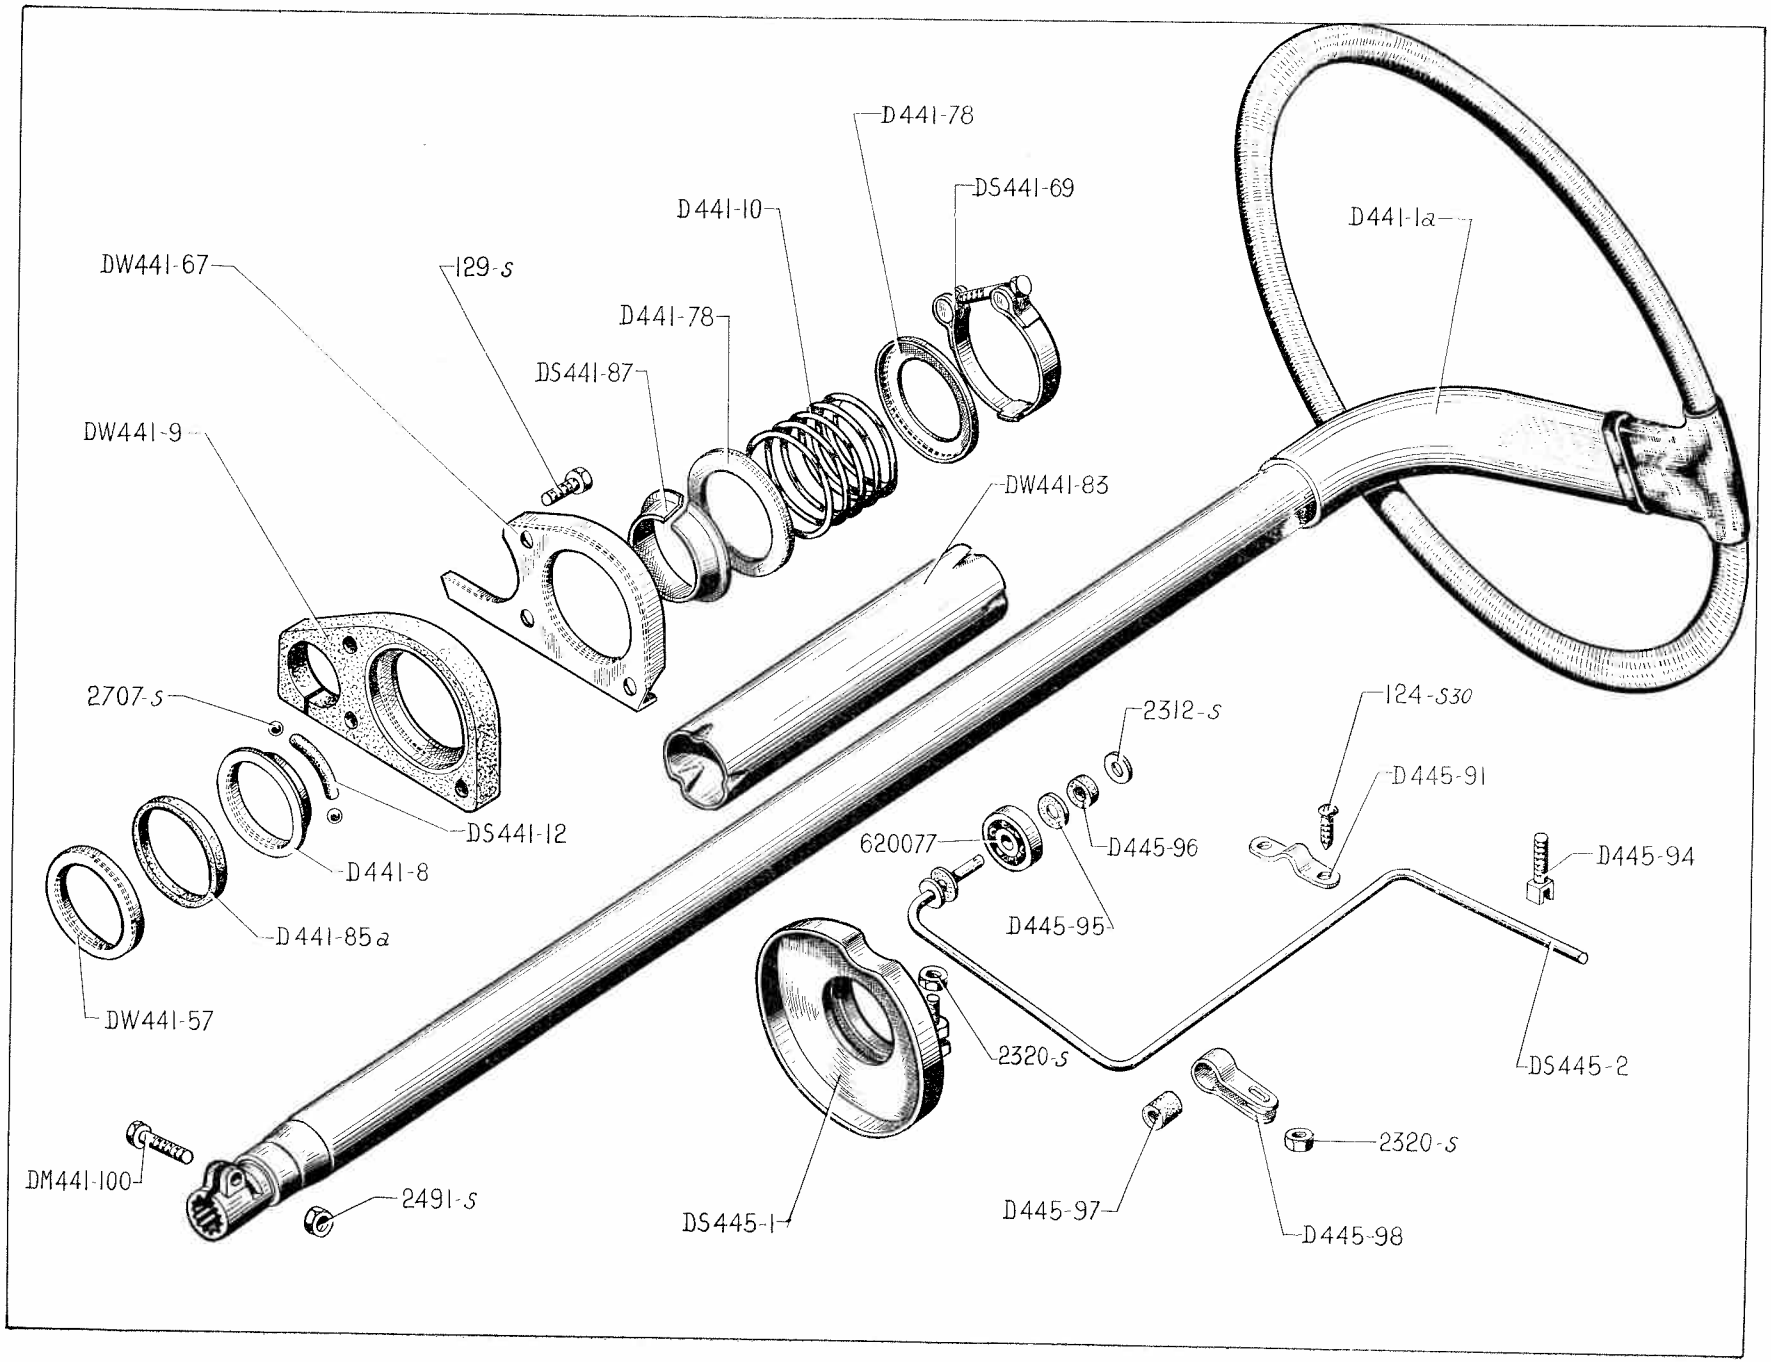

http://bk23.free.fr/

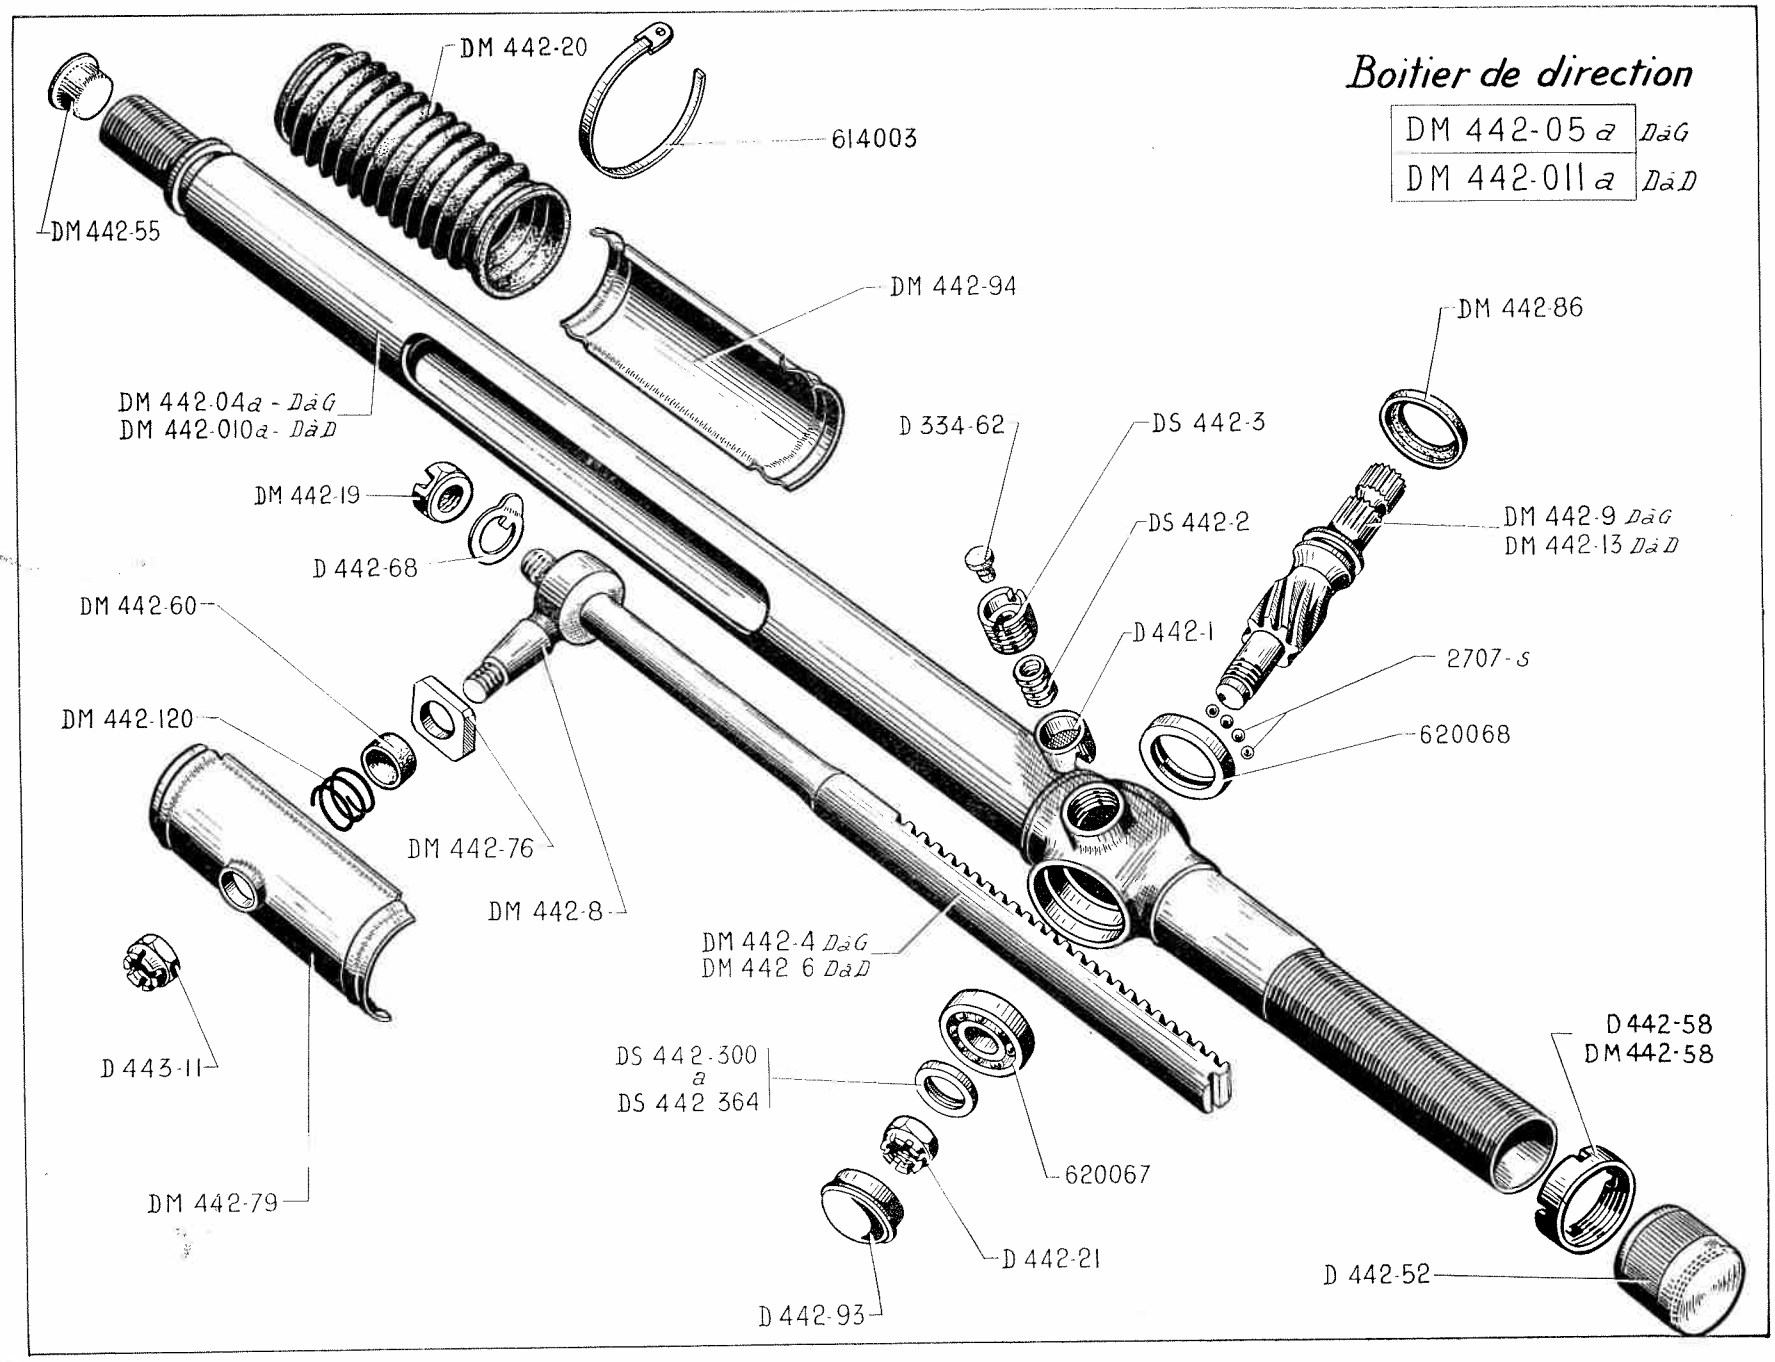

http://bk23.free.fr/

NUMÉRO	DÉSIGNATION	COEFF.
D 334-62	Pare-poussière d'écrou du guide poussoir de crémaillère.	1
DM 442-04a	Carter de crémaillère. **D. à G.**	1
DM 442-05a	Boîtier de direction complet. **D. à G.**	1
DM 442-010a	Carter de crémaillère. **D. à D.**	1
DM 442-011a	Boîtier de direction complet. **D. à D.**	1
D 442-1	Guide poussoir de crémaillère, diam. 22 mm.	1
DS 442-2	Ressort du guide poussoir de crémaillère, diam. ext. 16,75 mm.	1
DS 442-3	Écrou poussoir de crémaillère, filetage ext. 24×150, filetage int. 9×125.	1
DM 442-4	Crémaillère de direction. **D. à G.**	1
DM 442-6	Crémaillère de direction. **D. à D.**	1
DM 442-8	*Rotule de crémaillère.* *Jusque Octobre* 63. *R.p.* DM 442-8a; *d.e.o.:* 1-615.750 *(R. VI)*	1
DM 442-8a	Rotule de crémaillère sans trou de goupille. Depuis Octobre 63.	1
DM 442-9	Pignon de crémaillère. **D. à G.**	1
DM 442-13	Pignon de crémaillère. **D. à D.**	1
DM 442-19	Écrou de blocage de rotule (R. VI).	1
DM 442-20	Gaine d'étanchéité de crémaillère.	2
D 442-21	Écrou H de 12×125 de réglage de jeu du pignon de crémaillère (R. VI).	1
D 442-52	Bouchon réglable de butée de crémaillère, filetage 30×100.	1
DM 442-55	Bouchon embout carter (R. VI).	1
D 442-58	Écrou de 30×100 de blocage de bouchon réglable de butée de crémaillère. Depuis Novembre 61.	1
DM 442-58	Écrou de blocage de bouchon réglable de butée de crémaillère. Jusque Novembre 61.	1
DM 442-60	Rondelle caoutchouc d'étanchéité de rotule de crémaillère.	1
D 442-68	Arrêtoir de 14,2 de blocage de rotule de crémaillère (R. VI).	1
DM 442-76	Dé de guidage de crémaillère.	1
DM 442-79	Cache-mobile supér. de crémaillère.	1
DM 442-86	Coupelle d'étanchéité de pignon.	1
D 442-93	Bouchon tôle du carter de pignon de crémaillère, diam. 34,05 mm.	1
DM 442-94	Cache-mobile infér. de crémaillère.	1
DS 442-103	Cage à billes en nylon sur bague extérieure de roulement supérieur de pignon de crémaillère (R. VI). Depuis Septembre 63.	1
DM 442-120	Ressort d'appui de rotule.	1
	Rondelle de réglage de roulement de pignon de crémaillère 12×18 :	ALD
DS 442-300	Épais. : 3,35 à 3,37.	
DS 442-301	— 3,37 à 3,39.	
DS 442-302	— 3,39 à 3,41.	
DS 442-303	— 3,41 à 3,43.	
DS 442-304	— 3,43 à 3,45.	
DS 442-305	— 3,45 à 3,47.	
DS 442-306	— 3,47 à 3,49.	
DS 442-307	— 3,49 à 3,51.	
DS 442-308	— 3,51 à 3,53.	
DS 442-309	— 3,53 à 3,55.	
DS 442-310	— 3,55 à 3,57.	
DS 442-311	— 3,57 à 3,59.	
DS 442-312	— 3,59 à 3,61.	
DS 442-313	— 3,61 à 3,63.	
DS 442-314	— 3,63 à 3,65.	
DS 442-315	— 3,65 à 3,67.	
DS 442-316	— 3,67 à 3,69.	
DS 442-317	— 3,69 à 3,71.	
DS 442-318	— 3,71 à 3,73.	
DS 442-319	— 3,73 à 3,75.	
DS 442-320	— 3,75 à 3,77.	
DS 442-321	— 3,77 à 3,79.	
DS 442-322	— 3,79 à 3,81.	
DS 442-323	— 3,81 à 3,83.	
DS 442-324	— 3,83 à 3,85.	
DS 442-325	— 3,85 à 3,87.	
DS 442-326	Épais. : 3,87 à 3,89.	
DS 442-327	— 3,89 à 3,91.	
DS 442-328	— 3,91 à 3,93.	
DS 442-329	— 3,93 à 3,95.	
DS 442-330	— 3,95 à 3,97.	
DS 442-331	— 3,97 à 3,99.	
DS 442-332	— 3,99 à 4,01.	
DS 442-333	— 4,01 à 4,03.	
DS 442-334	— 4,03 à 4,05.	
DS 442-335	— 4,05 à 4,07.	
DS 442-336	— 4,07 à 4,09.	
DS 442-337	— 4,09 à 4,11.	
DS 442-338	— 4,11 à 4,13.	
DS 442-339	— 4,13 à 4,15.	
DS 442-340	— 4,15 à 4,17.	
DS 442-341	— 4,17 à 4,19.	
DS 442-342	— 4,19 à 4,21.	
DS 442-343	— 4,21 à 4,23.	
DS 442-344	— 4,23 à 4,25.	
DS 442-345	— 4,25 à 4,27.	
DS 442-346	— 4,27 à 4,29.	
DS 442-347	— 4,29 à 4,31.	
DS 442-348	— 4,31 à 4,33.	
DS 442-349	— 4,33 à 4,35.	
DS 442-350	— 4,35 à 4,37.	
DS 442-351	— 4,37 à 4,39.	
DS 442-352	— 4,39 à 4,41.	
DS 442-353	— 4,41 à 4,43.	
DS 442-354	— 4,43 à 4,45.	
DS 442-355	— 4,45 à 4,47.	
DS 442-356	— 4,47 à 4,49.	
DS 442-357	— 4,49 à 4,51.	
DS 442-358	— 4,51 à 4,53.	
DS 442-359	— 4,53 à 4,55.	
DS 442-360	— 4,55 à 4,57.	
DS 442-361	— 4,57 à 4,59.	
DS 442-362	— 4,59 à 4,61.	
DS 442-363	— 4,61 à 4,63.	
DS 442-364	— 4,63 à 4,65.	

Les numéros soulignés indiquent les pièces nouvelles ne figurant pas sur la planche.

http://bk23.free.fr/

NUMÉRO	DÉSIGNATION	COEFF.
D 443-11	Écrou H crénelé de 12×150 de rotule de crémaillère. Jusque Octobre 63.	1
2.707-S	Bille de 6 mm du roulement supér. de pignon de crémaillère (R. VI).	
	— Jusque Septembre 63.	13
	— Depuis Septembre 63.	10
614.003	Collier de serrage de gaine d'étanchéité de crémaillère, long. 335 mm (R. VI).	4
615.750	Écrou « Nylstop » de 12×150, hauteur 9,3 mm de rotule de crémaillère (R. VI). Depuis Octobre 63.	1
620.067	Roulement infér. du pignon de crémaillère 12×32×10 (R. VI).	1
620.068	*Bague extérieure de roulement supérieur de pignon de crémaillère* 27,4×35×7,5 *(R. II). Jusque Septembre* 63. *R.p.* 620.121 *(R. II)* ; *d.e.o.* : 1-*DS* 442-103 *(R. VI).*	1
620.121	Bague extérieure de roulement supérieur de pignon de crémaillère 29×35×7,5 (R. II). Depuis Septembre 63.	1


Les numéros soulignés indiquent les pièces nouvelles ne figurant pas sur la planche.

http://bk23.free.fr/


NUMÉRO	DÉSIGNATION	COEFF.
D 334-62	Pare-poussière caoutchouc de l'écrou guide poussoir de crémaillère.	1
D 442-04a	Carter de crémaillère, longueur 822 mm (sans butée fixe de braquage). **D. à G.**	1
DS 442-05b	Boîtier de direction complet. **D. à G.**	1
D 442-010a	Carter de crémaillère, long. 822 mm (sans butée fixe de braquage). **D. à D.**	1
DS 442-011c	Boîtier de direction complet. **D. à D.**	1
D 442-1	Guide poussoir de crémaillère, diamètre 22 mm.	1
DS 442-2	Ressort du guide poussoir de crémaillère diamètre extérieur 16,5 mm.	1
DS 442-3	Écrou du guide poussoir de crémaillère. filetage extérieur 24 × 150, filetage intérieur 9 × 125.	1
D 442-4	Crémaillère de direction, long. 435 mm, filetage 14 × 150. **D. à G.**	1
D 442-6	Crémaillère de direction, long. 435 mm, filetage 14 × 150. **D. à D.**	1
D 442-8	*Rotule de crémaillère, filetage* 12 × 150. *Jusque Octobre* 63. *R.p.* DS 442-8; *d.e.o.* : 1-615.750 *(R. VI).*	1
DS 442-8	Rotule de crémaillère, filetage 12 × 150, sans trous de goupille. Depuis Octobre 63.	1
D 442-20	Gaine d'étanchéité de crémaillère, diamètre intérieur 40 mm.	2
D 442-21	Écrou H de 12 × 125 du pignon de crémaillère (R. VI).	1
D 442-52	Bouchon réglable de butée de crémaillère, filetage 30 × 100.	2
D 442-58	Écrou de 30 × 100 de blocage de bouchon réglable de butée de crémaillère.	1
D 442-59	Contre-écrou de 40 × 100 de blocage de l'embout de carter de direction.	1
D 442-60	Rondelle caoutchouc d'étanchéité de rotule de crémaillère, 16,5 × 28,5 × 9.	1
D 442-68	Arrêtoir de 14,2 de blocage de rotule de crémaillère. (R. VI).	1
D 442-76	Dé de guidage de crémaillère 16,5 × 23 × 28 × 5.	1
D 442-79	Cache mobile supérieur de crémaillère, longueur 145 mm 1 trou de 18 mm.	1
D 442-79a	Cache mobile inférieur de crémaillère, longueur 145 mm.	1
D 442-93	Bouchon tôle du carter de pignon de crémaillère, diamètre 34,05 mm.	1
DS 442-103	Cage à billes en nylon sur bague extérieure de roulement supérieur de pignon de crémaillère (R. VI). Depuis Septembre 63.	1
	Rondelle de réglage de roulement de pignon de crémaillère 12 × 18 :	ALD
DS 442-300	Épais. : 3,35 à 3,37.	
DS 442-301	— 3,37 à 3,39.	
DS 442-302	— 3,39 à 3,41.	
DS 442-303	— 3,41 à 3,43.	
DS 442-304	— 3,43 à 3,45.	
DS 442-305	— 3,45 à 3,47.	
DS 442-306	— 3,47 à 3,49.	
DS 442-307	— 3,49 à 3,51.	
DS 442-308	— 3,51 à 3,53.	
DS 442-309	— 3,53 à 3,55.	
DS 442-310	— 3,55 à 3,57.	
DS 442-311	— 3,57 à 3,59.	
DS 442-312	— 3,59 à 3,61.	
DS 442-313	— 3,61 à 3,63.	
DS 442-314	— 3,63 à 3,65.	
DS 442-315	— 3,65 à 3,67.	
DS 442-316	— 3,67 à 3,69.	
DS 442-317	— 3,69 à 3,71.	
DS 442-318	— 3,71 à 3,73.	
DS 442-319	— 3,73 à 3,75.	
DS 442-320	— 3,75 à 3,77.	
DS 442-321	— 3,77 à 3,79.	
DS 442-322	— 3,79 à 3,81.	
DS 442-323	Épais. : 3,81 à 3,83.	ALD
DS 442-324	— 3,83 à 3,85.	
DS 442-325	— 3,85 à 3,87.	
DS 442-326	— 3,87 à 3,89.	
DS 442-327	— 3,89 à 3,91.	
DS 442-328	— 3,91 à 3,93.	
DS 442-329	— 3,93 à 3,95.	
DS 442-330	— 3,95 à 3,97.	
DS 442-331	— 3,97 à 3,99.	
DS 442-332	— 3,99 à 4,01.	
DS 442-333	— 4,01 à 4,03.	
DS 442-334	— 4,03 à 4,05.	
DS 442-335	— 4,05 à 4,07.	
DS 442-336	— 4,07 à 4,09.	
DS 442-337	— 4,09 à 4,11.	
DS 442-338	— 4,11 à 4,13.	
DS 442-339	— 4,13 à 4,15.	
DS 442-340	— 4,15 à 4,17.	
DS 442-341	— 4,17 à 4,19.	
DS 442-342	— 4,19 à 4,21.	
DS 442-343	— 4,21 à 4,23.	
DS 442-344	— 4,23 à 4,25.	
DS 442-345	— 4,25 à 4,27.	
DS 442-346	— 4,27 à 4,29.	
DS 442-347	— 4,29 à 4,31.	
DS 442-348	— 4,31 à 4,33.	
DS 442-349	— 4,33 à 4,35.	
DS 442-350	— 4,35 à 4,37.	
DS 442-351	— 4,37 à 4,39.	
DS 442-352	— 4,39 à 4,41.	
DS 442-353	— 4,41 à 4,43.	
DS 442-354	— 4,43 à 4,45.	
DS 442-355	— 4,45 à 4,47.	
DS 442-356	— 4,47 à 4,49.	
DS 442-357	— 4,49 à 4,51.	
DS 442-358	— 4,51 à 4,53.	
DS 442-359	— 4,53 à 4,55.	
DS 442-360	— 4,55 à 4,57.	
DS 442-361	— 4,57 à 4,59.	
DS 442-362	— 4,59 à 4,61.	
DS 442-363	— 4,61 à 4,63.	
DS 442-364	— 4,63 à 4,65.	

Les numéros soulignés indiquent les pièces nouvelles ne figurant pas sur la planche.

http://bk23.free.fr/

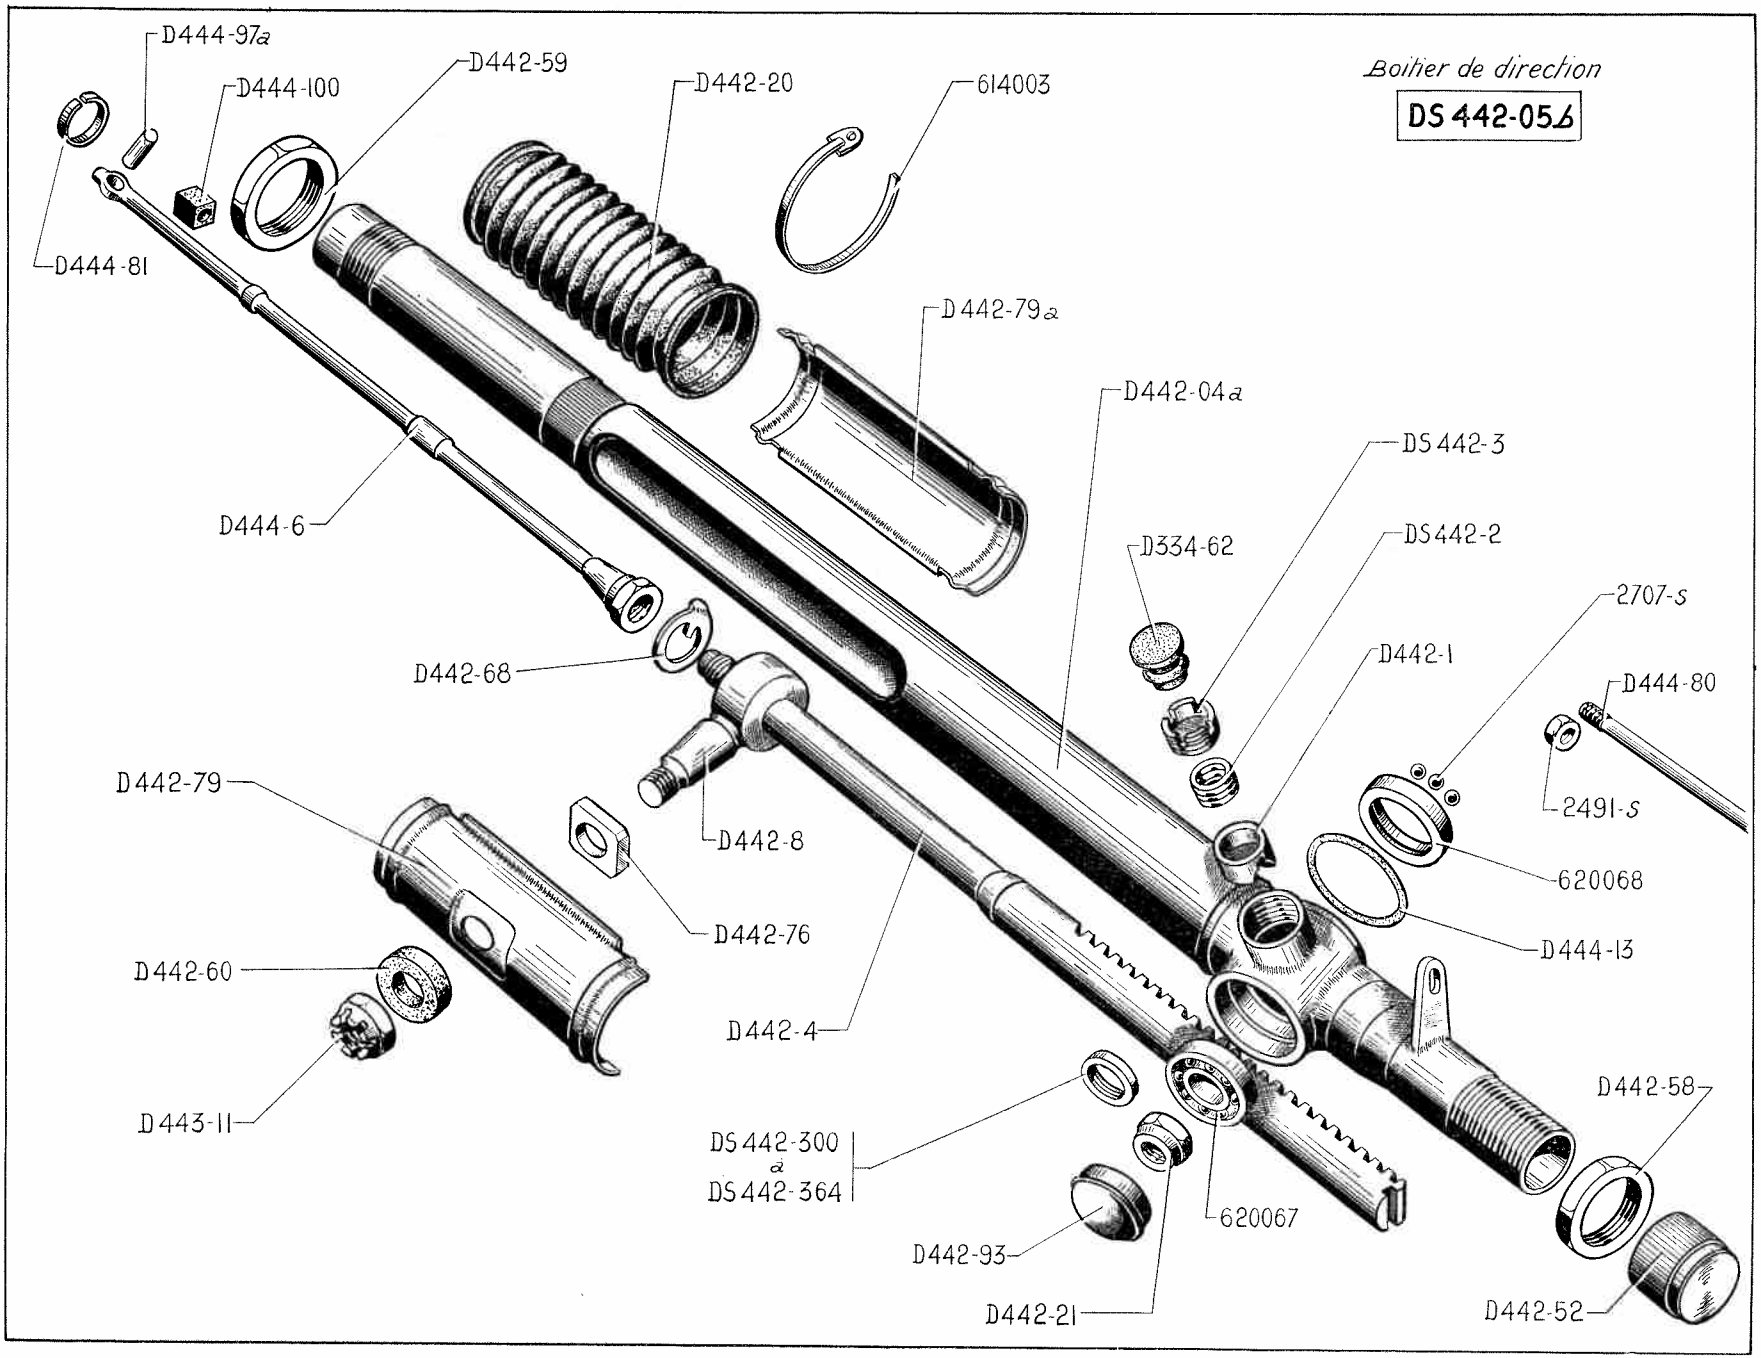

http://bk23.free.fr/

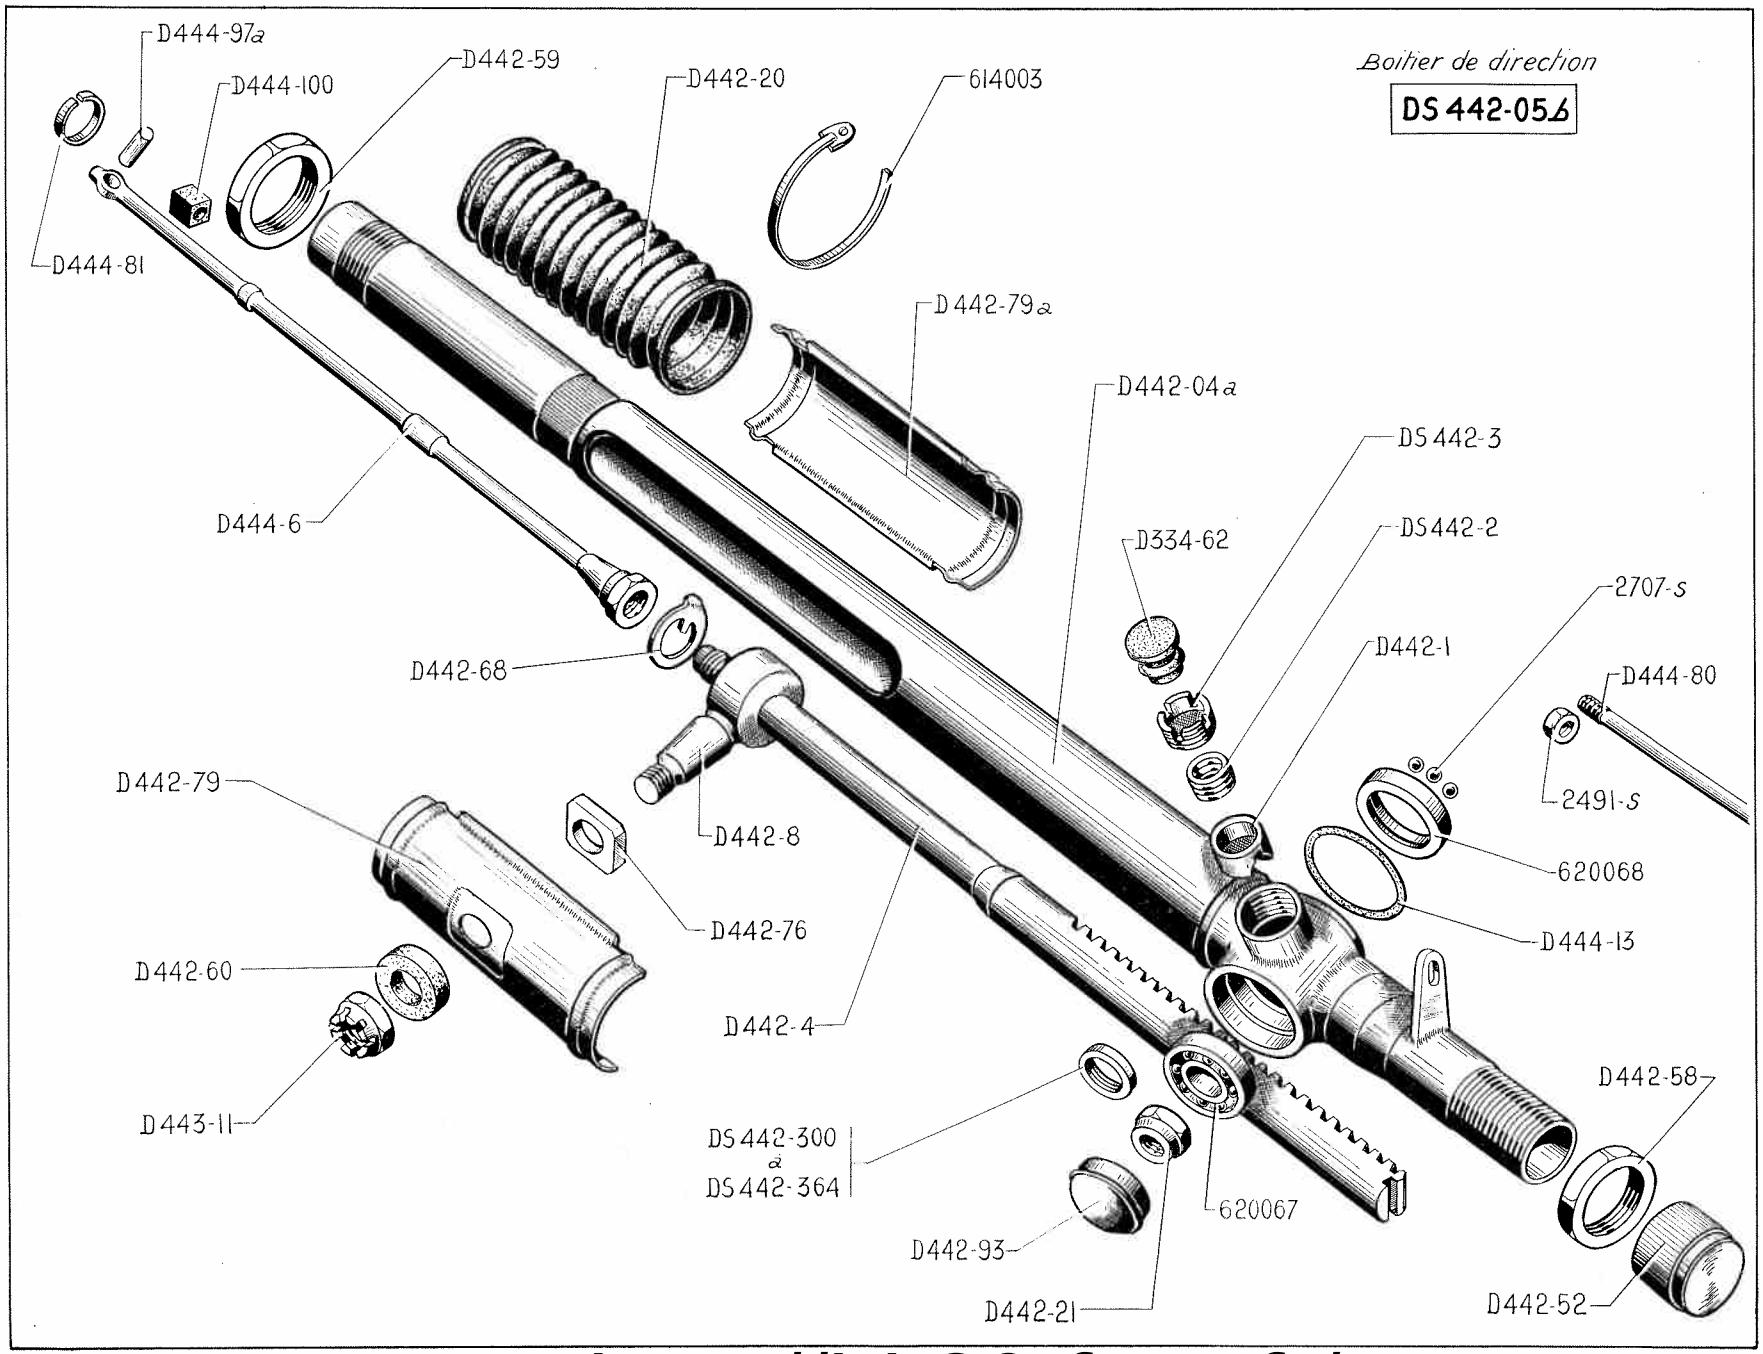

http://bk23.free.fr/

NUMÉRO	DÉSIGNATION	COEFF.
D 443-11	Écrou H crénelé de 12×150 de rotule de crémaillère. Jusque Octobre 63.	1
D 444-6	Tige de commande de crémaillère filetage 14×150, longueur 460 mm.	1
D 444-13	Joint caoutchouc d'étanchéité entre raccord orientable et carter de direction 37×47,6×5,3.	1
D 444-80	Tige d'arrêt du raccord orientable, filetage 7×100, longueur 105,5 mm.	1
D 444-81	Segment d'arrêt de l'axe d'attelage de tige de commande de crémaillère et piston, diamètre intérieur 19,5 mm.	1
D 444-97a	Axe d'attelage de tige de commande de crémaillère et piston 6×19,5.	1
D 444-100	Bague caoutchouc antibruit sur tige de commande de crémaillère, longueur 15 mm.	1
706	Pochette de joints pour commande de crémaillère.	1
2.491-S	Écrou H de 7×100 de la tige d'arrêt de raccord orientable (R. III).	1
2.707-S	Bille de 6 mm du roulement supér. de pignon de crémaillère (R. VI). Jusque Septembre 63.	13
	Depuis Septembre 63.	10
614.003	Collier de serrage de gaine d'étanchéité de crémaillère, long. 335 mm (R. VI).	4
615.750	Écrou « Nylstop » de 12×150, hauteur 9,3 mm de rotule de crémaillère (R. VI). Depuis Octobre 63.	1
620.067	Roulement infér. du pignon de crémaillère 12×32×10 (R. VI).	1
620.068	*Bague extérieure de roulement supér. de pignon de crémaillère* 27,4×35×7,5 *(R. II).* *Jusque Septembre* 63. *R.p.* 620.121 *(R. II)* ; *d.e.o.* : 1-DS 442.103 *(R. VI).*	1
620.121	Bague extérieure de roulement supérieur de pignon de crémaillère 29×35×7,5 (R. II). Depuis Septembre 63.	1


Les numéros soulignés indiquent les pièces nouvelles ne figurant pas sur la planche.

http://bk23.free.fr/


NUMÉRO	DÉSIGNATION	COEFF.
DS 442-01a	Pignon de commande de crémaillère complet avec raccord orientable et fourche d'accouplement. **D. à G.**	1
DS 442-02a	Pignon de commande de crémaillère complet avec raccord orientable et fourche d'accouplement. **D. à D.**	1
DS 442-013a	Pignon de crémaillère avec tiroirs et Dash-Pot DS 444-02a. **D. à D.**	1
DS 442-014a	Pignon de crémaillère avec tiroirs et Dash-Pot DS 444-02a. **D. à G.**	1
D 442-91	Embout sphérique de pignon de crémaillère filetage 20×125.	1
D 444-01b	Commande de crémaillère complète avec embout de carter, cylindre et piston, fileté à 30×100 sur 31 mm.	1
DS 444-02a	Bouchon de Dash-Pot avec ressort et rondelle butée de tiroir, longueur 18,5 mm.	2
DS 444-3	Cylindre de commande de crémaillère avec embout. Jusque Décembre 63.	1
DS 444-3c	Cylindre de commande de crémaillère avec embout. Depuis Décembre 63.	1
DS 444-4	Tige de piston de commande de crémaillère.	1
D 444-9	Fourche d'accouplement de pignon de crémaillère.	1
DS 444-12	Gaine caoutchouc de protection de pignon de commande de crémaillère.	1
DS 444-62	Écrou H de 7×100 avec chambrage de vis de réglage du tiroir de raccord orientable.	2
DS 444-63	Joint torique de 27,7×33,1×2,7 de commande de crémaillère. Jusque Décembre 63.	1
	Depuis Décembre 63.	2
DS 444-64a	Joint caoutchouc de 20,9×24,2×2,2 de tige de piston de commande de crémaillère.	1
D 444-69	Raccord orientable nu. **D. à D.**	1
DS 444-72	Rondelle Rilsan de piston de commande de crémaillère 21×25,3×1.	2
DS 444-73	Plaquette porte-joints de canalisation sur raccord orientable, 2 trous de 7,6, 2 trous de fixation entr'axes 16 mm. (R. VI).	2
DS 444-75	Joint torique de raccord orientable de direction 24,5×29,9×2,7.	5
D 444-76	Raccord orientable nu. **D. à G.**	1
D 444-78	Rondelle d'étanchéité de 22×29,5×1 de commande de crémaillère. Jusque Décembre 63.	1
DS 444-85	Plaquette porte-joints de canalisation sur embout de carter, 2 trous de 7,6, 2 trous de fixat. entr'axes 30 mm. (R. VI).	1
DS 444-89	Vis de 7×100 de réglage de tiroir de raccord orientable, longueur 18,5 mm.	2
D 444-90	Bague caoutchouc de raccord orientable de direction 8,8×11,5×9.	2
D 444-91	Aiguille de 2,5×14,75 de commande de tiroir de direction (R. VI).	2
D 444-92	Joint d'étanchéité entre bouchon et chemise de raccord orientable de direction 22×3,5.	2
D 444-98a	Jonc d'arrêt des rondelles de joint de piston, fil de 1 mm.	2
	Rondelle épaulée de maintien de joint de piston 21×22,05×24,8 : Sur diamètre : 21.	ALD
D 444-99b	Épais. : 1,30 à 1,38.	
D 444-99c	— 1,38 à 1,46.	
D 444-99d	— 1,46 à 1,54.	
D 444-99e	— 1,54 à 1,62.	
D 444-99f	— 1,62 à 1,70.	
D 444-99g	— 1,70 à 1,78.	
D 444-99h	— 1,78 à 1,86.	
DS 444-105	*Rondelle Rilsan de 21×27,3×0,3 de commande de crémaillère. N.F.P.*	2
DS 444-106	Joint Téflon de 24,2×25,7×2,3 de tige de piston de commande de crémaillère.	1
DS 444-108	Joint Téflon de tige de piston 20,6×22×4,4.	2
DS 444-110	Joint caoutchouc de tige de piston 22×27,65×4.	2
DS 453-119	Joint torique de 37×44×3,5 de commande de crémaillère.	1
707	Pochette de joints pour pignon de commande de crémaillère.	1
2.319-S	Écrou H de 5×75 de fixat. de canalisation sur raccord orientable (R. III).	4
4.922-S	Joint torique de 4,2×8×1,9 de plaquette porte-joints (R. VI). Depuis Octobre 56 :	
	— de plaquette DS 444-73.	4
	— de plaquette DS 444-85.	2
614.000	Collier de serrage de la gaine de protection de pignon de commande de crémaillère, longueur 474 mm. (R. VI).	1

Les numéros soulignés indiquent les pièces nouvelles ne figurant pas sur la planche.

http://bk23.free.fr/

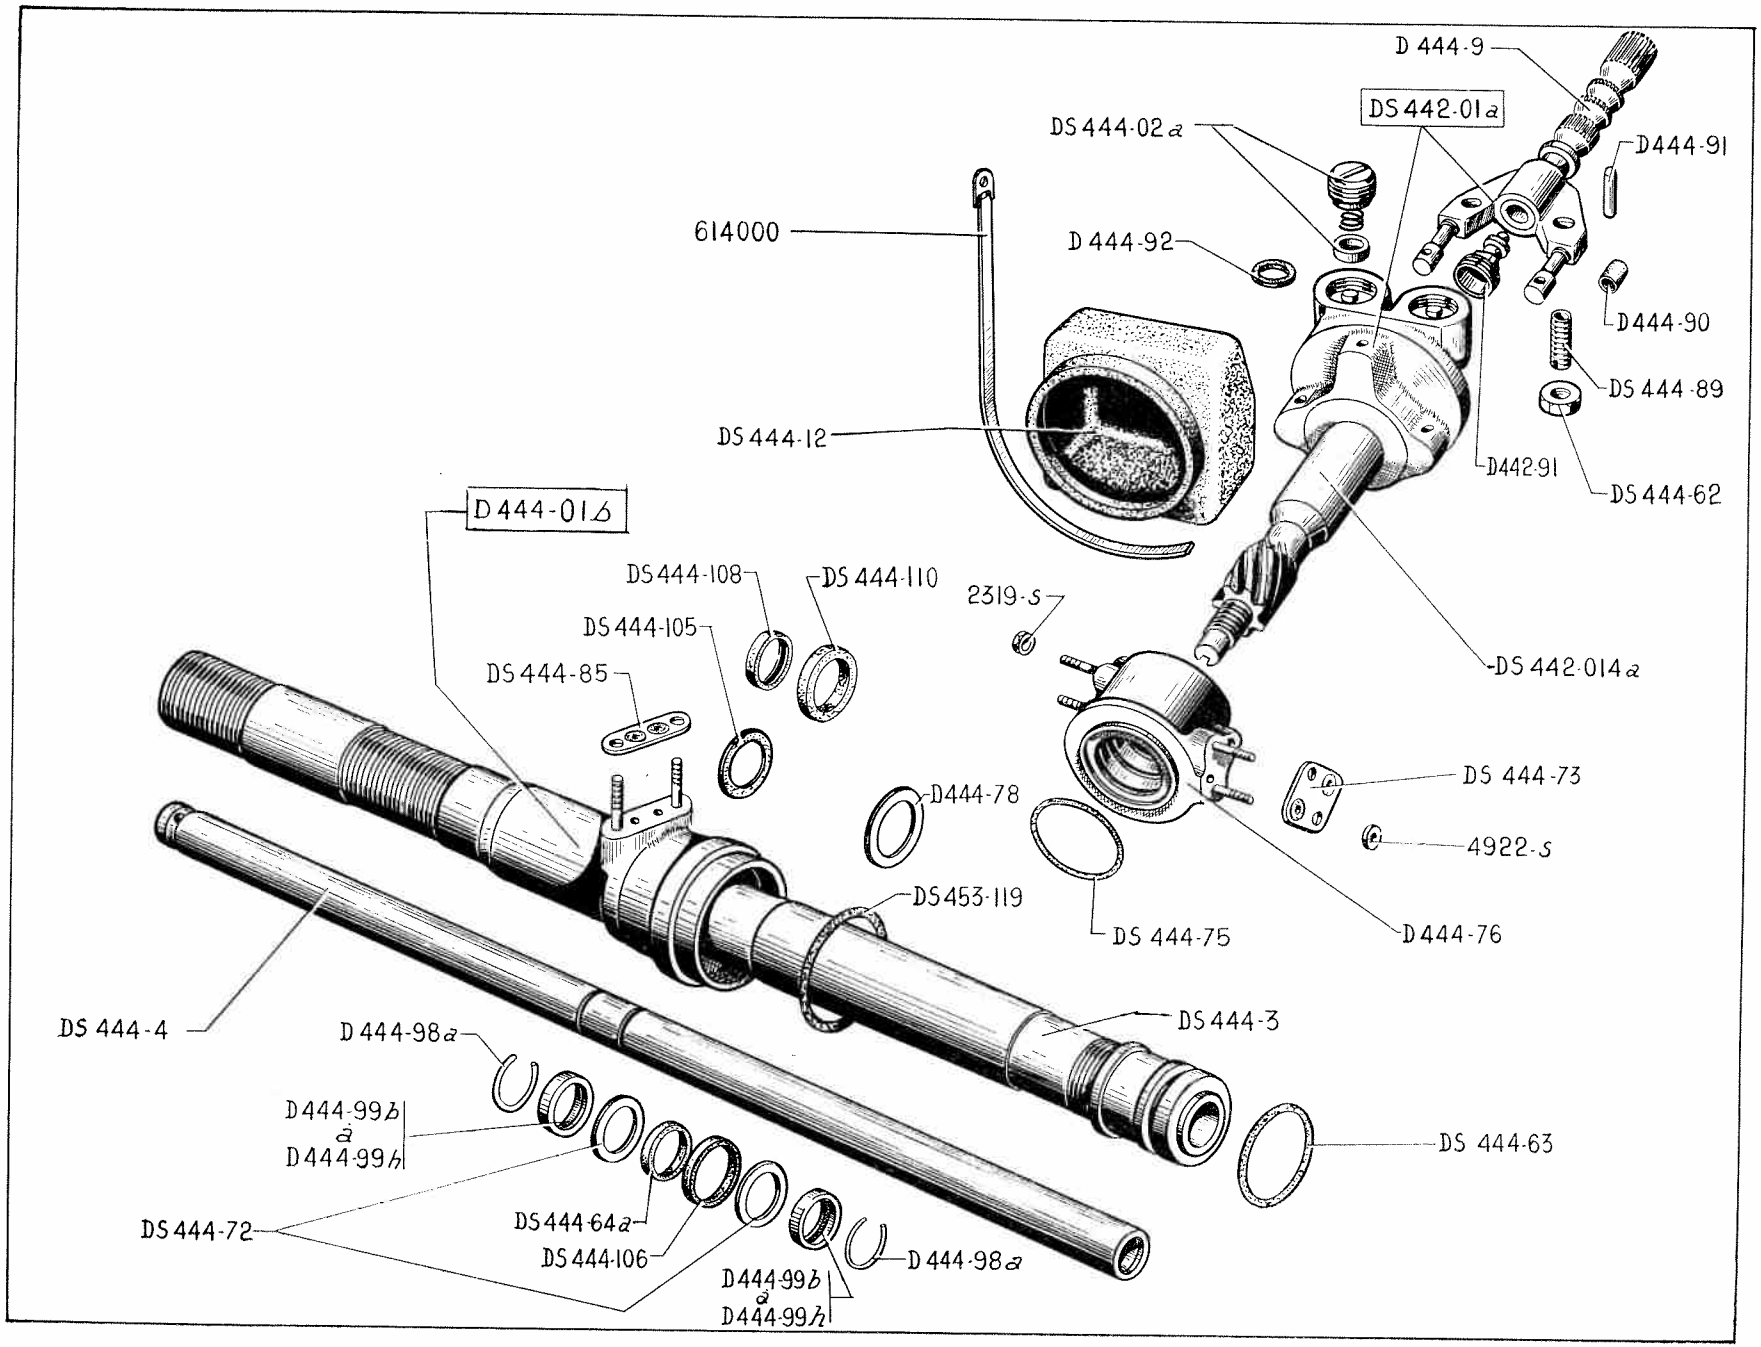

http://bk23.free.fr/

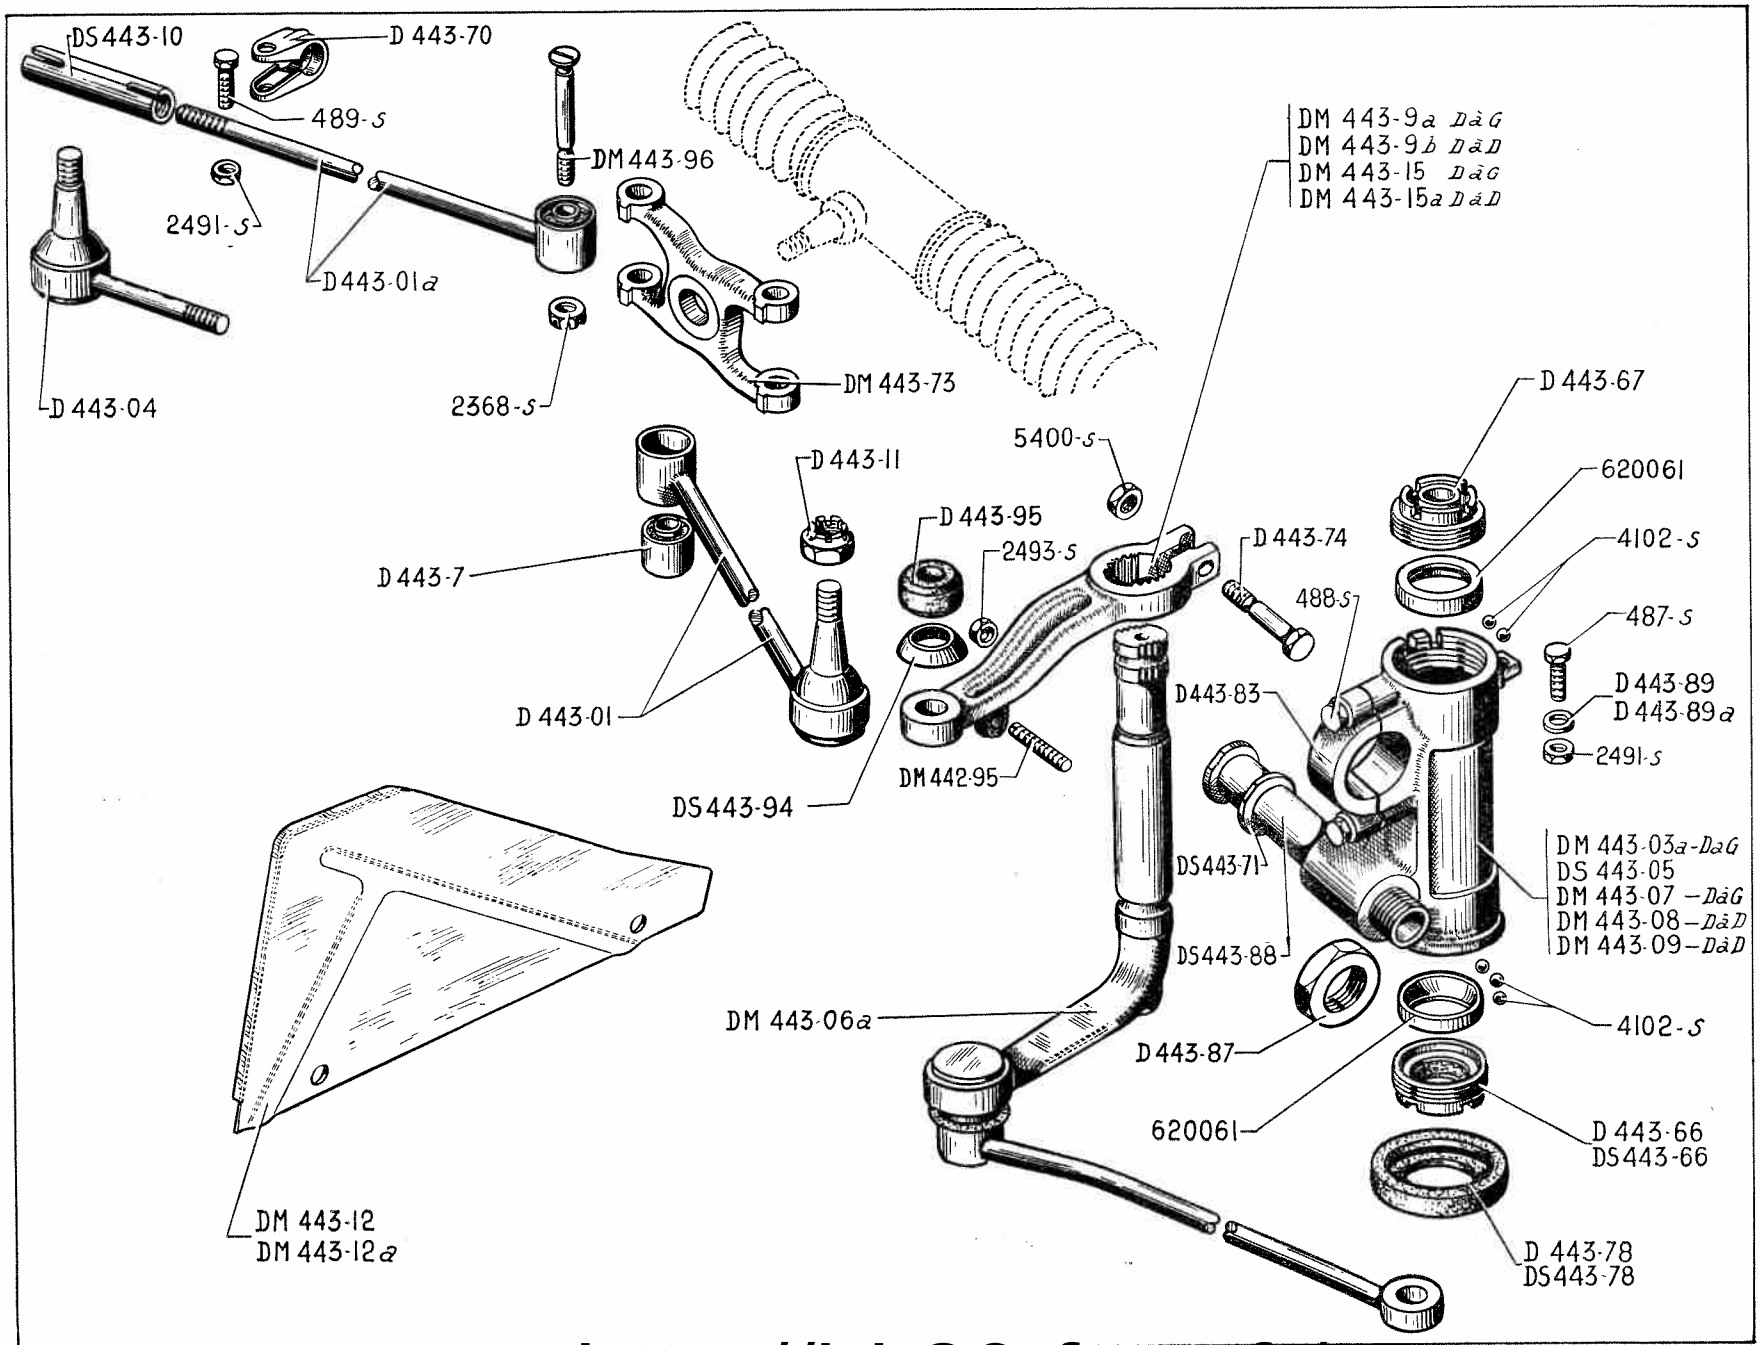

http://bk23.free.fr/

NUMÉRO	DÉSIGNATION	COEFF.
DM 442-95	Vis de butée de braquage filetage 7×100, long. 30 mm.	1
D 443-01	*Barre de direction gauche avec palier élastique et rotule entr'axes* 402 *mm. R.p.* DS 443-01 ; *d.e.o. :* 1-615.751 *(R. VI).*	1
D 443-01a	Barre de direction droite avec palier élastique long. de l'extrémité à l'axe 305 mm, filetage 14×125 à droite.	1
DS 443-01	Barre de direction gauche avec palier élastique et rotule sans trou de goupille entr'axes 402mm. Depuis Octobre 63.	1
DM 443-03a	*Boîtier de relais gauche complet avec leviers supér. et infér. et barre d'accouplement.* **D. à G.** *Jusque Février* 64. *R.p.* DM 443-03d.	1
DM 443-03d	*Boîtier de relais gauche complet avec leviers (levier supér. fileté à* 7×100 *pour butée de braquage, levier infér. avec graisseur) et barre d'accouplement.* **D. à G.** *Février* 64-*Juin* 65. *R.p.* DM 443-03f.	1
DM 443-03e	*Boîtier de relais droit complet avec leviers (levier infér. avec graisseur) et barre d'accouplement.* **D. à G.** *Février* 64-*Juin* 65. *R.p.* DM 443-03g.	1
DM 443-03f	Boîtier de relais gauche complet avec leviers de barre d'accouplement (levier infér. avec graisseur), vis de butée de braquage diam. du corps 54 mm. **D. à G.** Depuis Juin 65.	1
DM 443-03g	Boîtier de relais droit complet avec levier de barre d'accouplement (levier infér. avec graisseur), diam. du corps 54 mm. **D. à G.** Depuis Juin 65.	1
D 443-04	*Embout avec rotule côté droit de barre de direction, filetage* 14, *pas de* 125 *à gauche. R.p.* DS 443-04 ; *d.e.o. :* 1-615.751 (R. VI).	1
DS 443-04	Embout avec rotule sans trou de goupille, côté droit de barre de direction, filetage 14 pas de 125 à gauche. Depuis Octobre 63.	1
DS 443-05	*Boîtier de relais avec chapeau et fourrure. Embase diam.* 53 *mm. Jusque Juin* 65. *R.p.* DS 443-05a.	2
DS 443-05a	Boîtier de relais avec chapeau et fourrure, diam. 54 mm. Depuis Juin 65.	2
DM 443-06a	*Levier inférieur de relais avec barre d'accouplement. Jusque Février* 64. *R.p.* DM 443-06b *pour côté* **G.** *R.p.* DM 443-06c *pour côté* **D.**	2
DM 443-06b	Levier inférieur de relais gauche avec graisseur et barre d'accouplement. Depuis Février 64.	1
DM 443-06c	Levier inférieur de relais droit avec graisseur et barre d'accouplement. Depuis Février 64.	1
DM 443-07	*Boîtier de relais droit complet avec leviers supér. et infér. et barre d'accouplement.* **D. à G.** *Jusque Février* 64. *R.p.* DM 443-03g.	1
DM 443-07c	Boîtier de relais gauche complet avec leviers (levier infér. avec graisseur) et barre d'accouplement. **D. à D.** Février 64-Juin 65.	1
DM 443-07d	*Boîtier de relais droit complet avec leviers (levier infér. avec graisseur) et barre d'accouplement.* **D. à D.** *Février* 64-*Juin* 65. *R.p.* DM 443-07f.	1
DM 443-07e	Boîtier de relais gauche complet, avec leviers et barre d'accouplement (levier infér. avec graisseur), diam. du corps 54 mm. **D. à D.** Depuis Juin 65.	1
DM 443-07f	Boîtier de relais droit complet, avec leviers et barre d'accouplement (levier infér. avec graisseur), diam. du corps 54 mm. **D. à D.** Depuis Juin 65.	1
DM 443-08	*Boîtier de relais gauche complet.* **D. à D.** *Jusque Février* 64. *R.p.* DM 443-07c.	1
DM 443-09	*Boîtier de relais droit complet.* **D. à D.** *Jusque Février* 64. *R.p.* DM 443-07f.	1
D 443-7	Palier élastique de barre de direction 10×22×33 (R. VI).	2
DM 443-9a	Levier supér. gauche de relais de direction (fileté à 7×100 pour vis de butée de braquage). **D. à G.**	1
DM 443-9b	Levier supér. gauche de relais. **D. à D.**	1
DS 443-10	Manchon réglable de barre de direction, filetages 14×125 à gauche et à droite, long. 80 mm, sans téton de positionnement.	1
D 443-11	Écrou H crénelé de 12×150 des rotules de barre de direction. Jusque Octobre 63.	6
DM 443-12	Écran gauche de protection de boîtier de relais de direction.	1
DM 443-12a	Écran droit de protection de boîtier de relais de direction.	1
DM 443-15	Levier supér. droit de relais de direction. **D. à G.**	1
DM 443-15a	Levier supér. droit de relais (fileté à 7×100 pour vis de butée de braquage). **D. à D.**	1

Les numéros soulignés indiquent les pièces nouvelles ne figurant pas sur la planche.

http://bk23.free.fr/

NUMÉRO	DÉSIGNATION	COEFF.
D 443-66	Écrou de 45×150 infér. de boîtier de relais de direction avec rondelle d'étanchéité, diam. int. 31 mm. Jusque Janvier 61.	2
DS 443-66	Écrou de 45×150 inférieur de boîtier de relais avec rondelle d'étanchéité. Depuis Janvier 61.	2
D 443-67	Écrou de 45×150 supér. de boîtier de relais de direction avec rondelle d'étanchéité, diam. int. 25,5 mm.	2
D 443-70	Collier de serrage du manchon réglable de barre de direction droite, diam. 17,7 mm.	2
DS 443-71	Rondelle de 22×43×6 d'axe de blocage de boîtier de relais.	2
DM 443-73	Jumelle d'attelage des barres de direction.	1
D 443-74	Vis TH de 9, pas de 125, long. 50 mm, de blocage de levier supér. de relais de direction.	2
D 443-78	Bague caoutchouc de protection infér. de boîtier de relais de direction 24×41,5×6,5. Jusque Janvier 61.	2
DS 443-78	Protecteur caoutchouc de protection inférieure de boîtier de relais. Diam. 28 et 52,5. Depuis Janvier 61.	2
D 443-83	*Chapeau de boîtier de relais. Jusque Juin* 65. *R.p.* DS 443-83.	2
DS 443-83	Chapeau de boîtier de relais, 2 trous de 7 mm, haut. 14 mm. Depuis Juin 65.	2
D 443-87	Écrou H de 20×150 de fixat. infér. de boîtier de relais de direction.	2
DS 443-88	Axe de blocage inférieur de boîtier de relais, long. 122 mm.	2
D 443-89	Rondelle de 7,5×14×2 de réglage de boîtier de relais de direction.	ALD
D 443-89a	Rondelle de 7,5×14×3 de réglage de boîtier de relais de direction.	ALD
DS 443-94	Coupelle d'étanchéité de rotule de barre de direction sans rainure (R. VI).	4
D 443-95	Joint caoutchouc d'appui de coupelle d'étanchéité de rotule de barre de direction.	4
DM 443-96	*Axe de jumelle d'attelage des barres de direction. Jusque Octobre* 63. *R.p.* DM 443-96a; *d.e.o. :* 1-615.749 *(R. VI).*	2
DM 443-96a	Axe de jumelle d'attelage des barres de direction sans trou de goupille. Depuis Octobre 63.	2
487-S	Vis TH de 7×25 de blocage supér. de boîtier de relais (R. III).	2
488-S	Vis TH de 7×28 de fixat. de chapeau de boîtier (R. III).	4
489-S	Vis TH de 7×30 (R. III) de fixat. : — de collier de serrage du manchon réglable de barre de direction droite.	2
2.368-S	Écrou H crénelé de 9×125 des axes de jumelle d'attelage des barres de direction (R. III). Jusque Octobre 63.	2
2.491-S	Écrou H de 7×100 (R. III) de fixat. : — du collier de serrage du manchon réglable de barre de direction D.	2
	— supérieure de boîtier de relais.	2
2.493-S	Écrou H de 7×100 de vis de butée de braquage (R. III).	1
4.102-S	Bille de 6,74 mm de roulement de boîtier de relais de direction (R. VI).	56
4.737-S	Graisseur hydraulic droit, filetage 7×100 de levier inférieur de relais (R. VI). Depuis Février 64.	2
5.400-S	Écrou H de 9×125 de la vis de blocage de levier supérieur de relais de direction (T. III).	2
615.749	Écrou « Nylstop » de 9×125, haut. 8,9 mm des axes de jumelle d'attelage des barres de direction (R. VI). Depuis Octobre 63.	2
615.751	Écrou « Nylstop » de 12×150, haut. 11,6 mm des rotules de barre de direction (R. VI). Depuis Octobre 63.	4

Les numéros soulignés indiquent les pièces nouvelles ne figurant pas sur la planche.

http://bk23.free.fr/

NUMÉRO	DÉSIGNATION	COEFF.
DS 442-120	Ressort de maintien de rotule de crémaillère, épaisseur 1,7 mm.	1
D 443-01	*Barre de direction gauche avec palier élastique et rotule entr'axes 402 mm. R.p.* DS 443-01 ; *d.e.o. :* 1-615.751 *(R. VI).*	1
DS 443-01	Barre de direction gauche avec palier élastique et rotule sans trou de goupille. Entr'axes 402 mm. Depuis Octobre 63.	1
D 443-01a	Barre de direction droite avec palier élastique, longueur de l'extrémité à l'axe 305 mm.	1
D 443-03	*Boîtier de relais gauche complet avec leviers supérieur et inférieur et barre d'accouplement. Jusque Février* 64. *R.p.* DS 443-03b.	1
D 443-03a	*Boîtier de relais droit complet avec leviers supérieur et inférieur et barre d'accouplement. Jusque Février* 64. *R.p.* DS 443-03c.	1
DS 443-03	*Boîtier de relais gauche complet avec leviers (levier infér. avec graisseur) et barre d'accouplement. Février* 64-*Juin* 65. *R.p.* DS 443-03b.	1
DS 443-03a	*Boîtier de relais droit complet avec leviers (levier infér. avec graisseur) et barre d'accouplement. Février* 64-*Juin* 65. *R.p.* DS 443-03c.	1
DS 443-03b	Boîtier de relais gauche complet avec leviers et barre d'accouplement (levier infér. avec graisseur), diam. du corps 54 mm. Depuis Juin 65.	1
DS 443-03c	Boîtier de relais droit complet avec leviers et barre d'accouplement (levier infér. avec graisseur), diam. du corps 54 mm. Depuis Juin 65.	1
D 443-04	*Embout avec rotule côté droit de barre de direction, filetage* 14 *pas de* 125 *à gauche. R.p.* DS 443-04 ; *d.e.o. :* 1-615.751 *(R. VI).*	1
DS 443-04	Embout avec rotule sans trou de goupille, côté droit de barre de direction. Filetage 14 pas de 125 à gauche. Depuis Octobre 63.	1
DS 443-05	*Boîtier de relais avec chapeau et fourrure. Embase diam.* 53 *mm. Jusque Juin* 65. *R.p.* DS 443-05a.	2
DS 443-05a	Boîtier de relais avec chapeau et fourrure, diam. 54 mm. Depuis Juin 65.	2
DS 443-06	*Levier inférieur de relais avec barre d'accouplement. Jusque Février* 64. *R.p.* DS 443-06a *pour côté* **G.** *R.p.* DS 443-06b *pour côté* **D.**	2
DS 443-06a	Levier inférieur de relais gauche avec graisseur et barre d'accouplement. Depuis Février 64.	1
DS 443-06b	Levier inférieur de relais droit avec graisseur et barre d'accouplement. Depuis Février 64.	1
D 443-7	Palier élastique de barre de direction 10×22×33 (R. VI).	2
D 443-9	Levier supérieur gauche de relais, entr'axes 130 mm.	1
D 443-9a	Levier supérieur droit de relais entr'axes 130 mm.	1
DS 443-10	Manchon réglable de barre de direction droite, filetages 14×125 à gauche et à droite.	1
D 443-11	Écrou H crénelé de 12×150 des rotules de barre de direction. Jusque Octobre 63.	6
DM 443-12	Écran gauche de protection de boîtier de relais.	1
DM 443-12a	Écran droit de protection de boîtier de relais.	1
DS 443-66	Écrou de 45×150 inférieur de boîtier de relais.	2
D 443-67	Écrou de 45×150 supérieur de boîtier de relais, avec rondelle d'étanchéité, diamètre intérieur 25,5 mm.	2
D 443-70	Collier de serrage du manchon réglable de la barre de direction droite, diamètre intérieur 17,7 mm.	2
DS 443-71	Rondelle de 22×43×6 d'axe de blocage de boîtier de relais.	2
DS 443-73	Jumelle d'attelage des barres de direction, épaisseur 17 mm.	1
D 443-74	Vis TH de 9 pas de 125, long. 50 mm. de blocage de levier supérieur de relais.	2
DS 443-78	Protecteur caoutchouc de protection inférieure de boîtier de relais, diam. 28 et 52,5.	2
D 443-83	*Chapeau de boîtier de relais. Jusque Juin* 65. *R.p.* DS 443-83.	2
DS 443-83	Chapeau de boîtier de relais, 2 trous de 7 mm, haut. 14 mm. Depuis Juin 65.	2
D 443-87	Écrou H de 20×150 de fixation inférieure de boîtier de relais.	2
DS 443-88	Axe de blocage inférieur de boîtier de relais, longueur 122 mm.	2
D 443-89	Rondelle de 7,5×14×2 de réglage de boîtier de relais.	ALD
D 443-89a	Rondelle de 7,5×14×3 de réglage de boîtier de relais.	ALD


Les numéros soulignés indiquent les pièces nouvelles ne figurant pas sur la planche.

http://bk23.free.fr/


NUMÉRO	DÉSIGNATION	COEFF^t
DS 443-94	Coupelle d'étanchéité de rotule de barre de direction. (R. VI).	4
D 443-95	Joint caoutchouc d'appui de coupelle d'étanchéité de rotule de barre de direction.	4
DM 443-96	*Axe de jumelle d'attelage des barres de direction tête plate.* *Jusque Octobre* 63. *R.p.* DM 443-96a; *d.e.o.:* 1-615.749 *(R. VI).*	2
DM 443-96a	Axe de jumelle d'attelage des barres de direction sans trou de goupille. Depuis Octobre 63.	2
487-S	Vis TH de 7×25 de blocage supérieur de boîtier de relais (R. III).	2
488-S	Vis TH de 7×28 de fixat. de chapeau de relais (R. III).	4
489-S	Vis TH de 7×30 de fixat. (R. III) : — collier de serrage du manchon réglable de barre de direction droite.	2
2.368-S	Écrou H crénelé de 9×125 des axes de jumelle d'attelage des barres de direction (R. III). Jusque Octobre 63.	2
2.491-S	Écrou H de 7×100 de fixat. (R. III) : — du collier de serrage du manchon réglable de barre de direction droite.	2
	— supérieure de boîtier de relais.	2
4.102-S	Bille de 6,74 mm de roulement de boîtier de relais (R. VI).	56
4.737-S	Graisseur hydraulic droit, filetage 7×100 de levier inférieur de relais (R. VI). Depuis Février 64.	2
5.400-S	Écrou H de 9×125 de la vis de blocage de levier supérieur de relais (R. III).	2
615.749	Écrou « Nylstop » de 9×125 haut. 8,9 mm des axes de jumelle d'attelage des barres de direction (R. VI). Depuis Octobre 63.	2
615.751	Écrou « Nylstop » de 12×150, haut. 11,6 mm des rotules de barre de direction (R. VI). Depuis Octobre 63.	4
620.061	Bague extérieur de roulement de relais 35×43×10 (R. II).	4

Les numéros soulignés indiquent les pièces nouvelles ne figurant pas sur la planche.

http://bk23.free.fr/

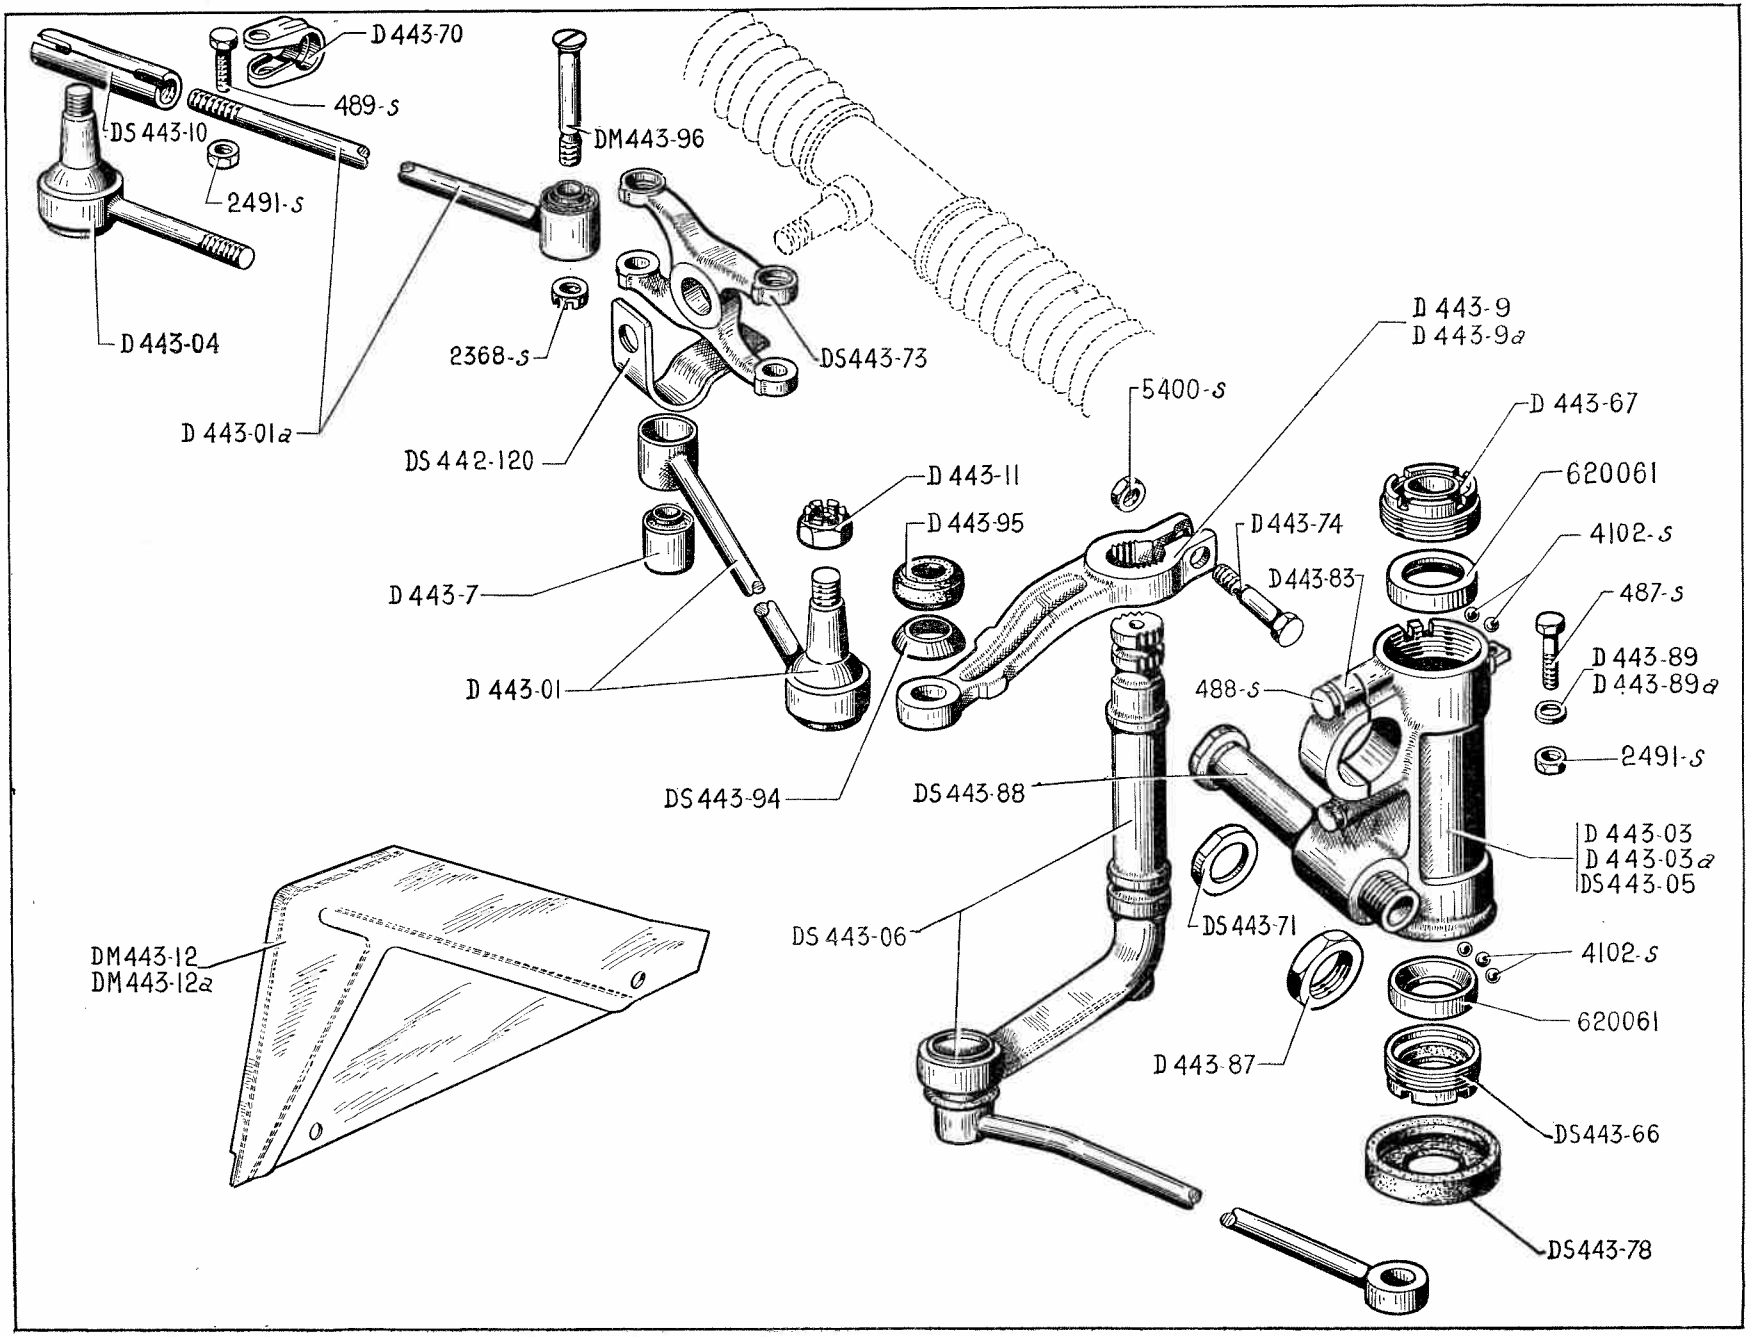

http://bk23.free.fr/

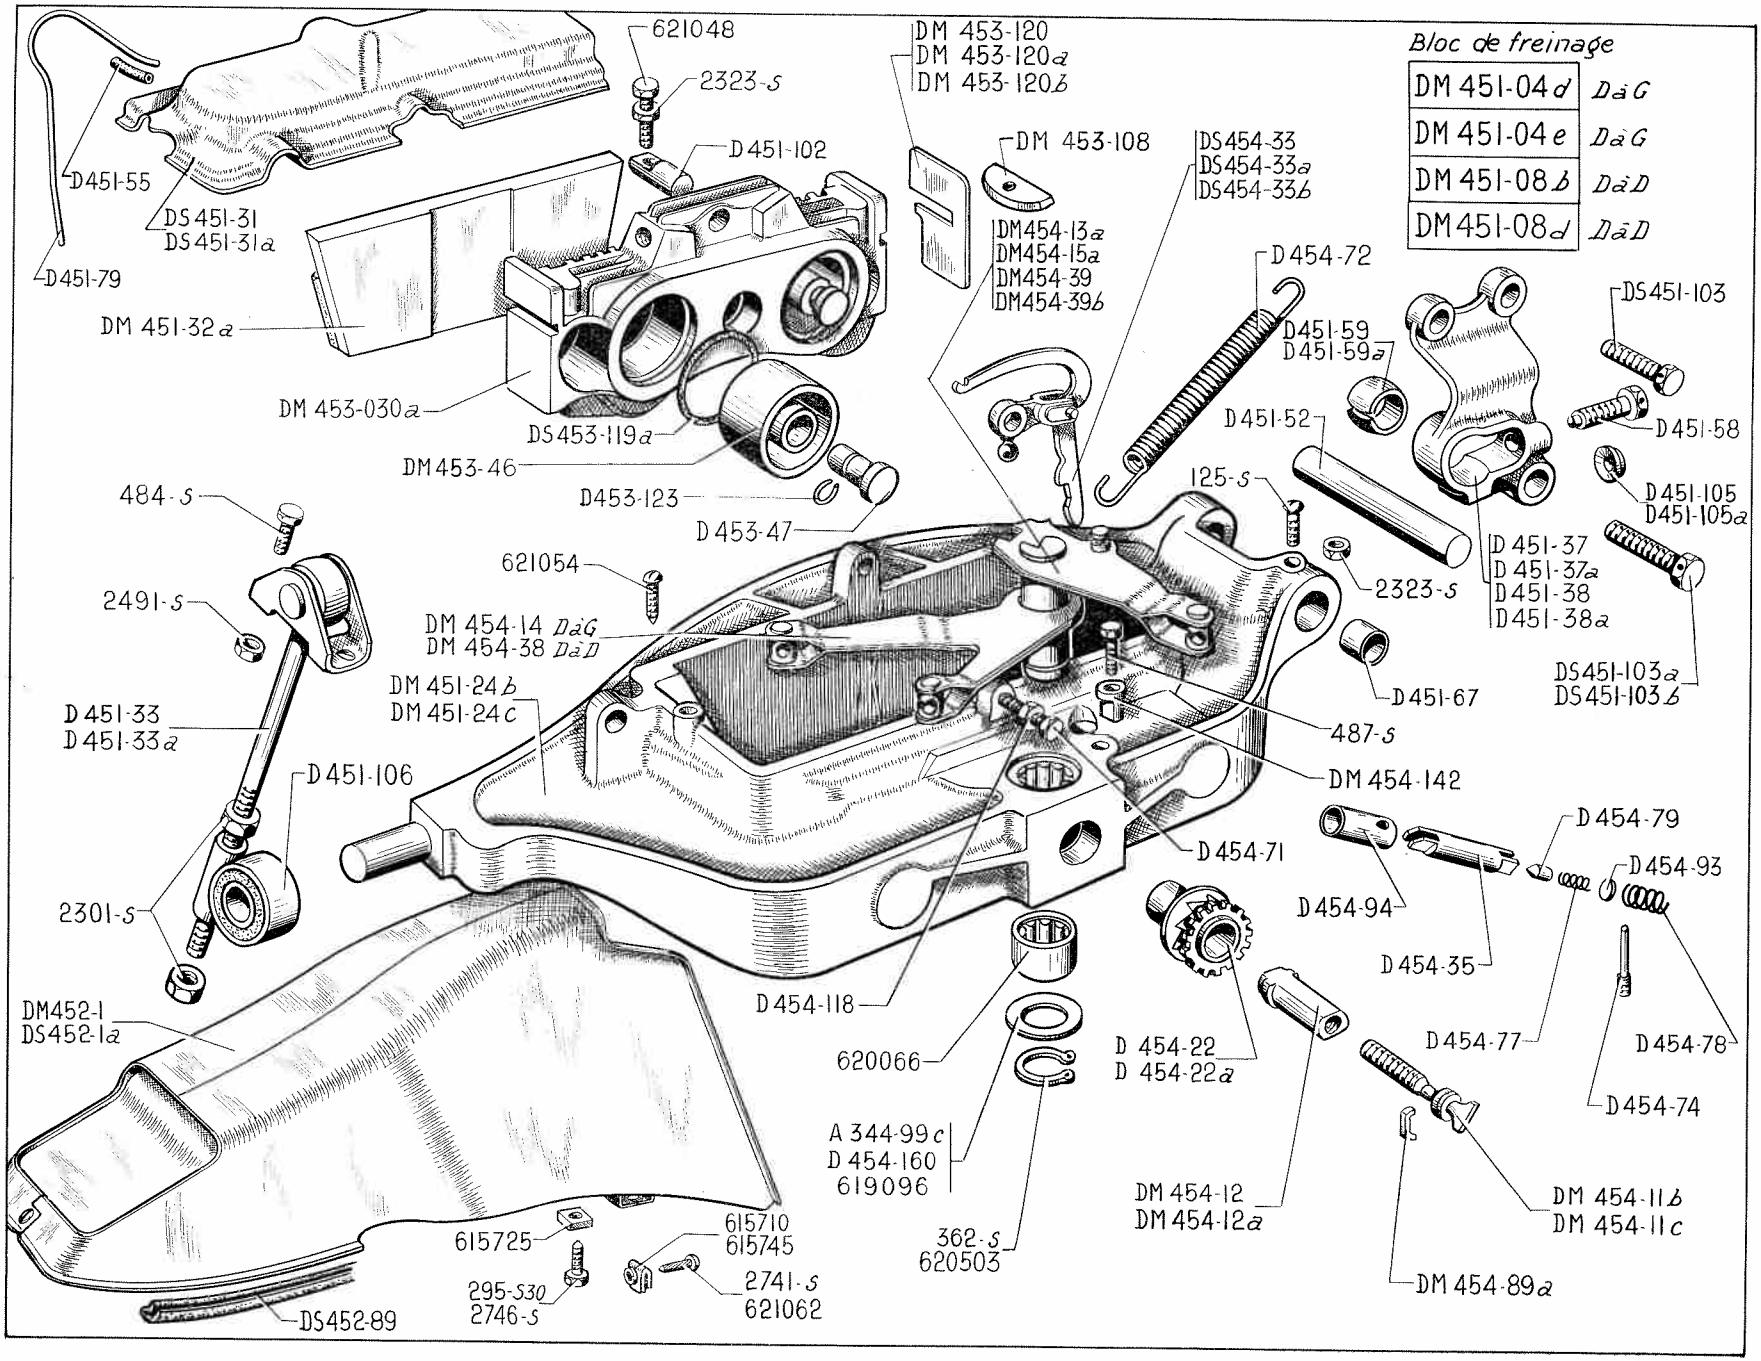

http://bk23.free.fr/

NUMÉRO	DÉSIGNATION	COEFF.
A 344-99c	Rondelle de réglage de levier de commande mécanique 20×32×0,5.	ALD
DM 451-04d	Bloc de freinage gauche complet avec pistons de 42 mm. **D. à G.**	1
DM 451-04e	*Bloc de freinage droit complet avec pistons de 42 mm.* **D. à G.** *Jusque Janvier 64.* **D. à D.** *Jusque Décembre 62.* *Rp.* DS 451-08a.	1
DM 451-08b	Bloc de freinage gauche complet avec pistons de 42 mm. **D. à D.**	1
DM 451-08d	*Bloc de freinage droit complet avec cliquet coudé.* **D. à G.** *Depuis Janvier 64.* **D. à D.** *Depuis Décembre 62.* *R.p.* DS 451-08a.	1
DM 451-24b	Étrier gauche avec roulements et bagues.	1
DM 451-24c	*Étrier droit avec roulements et bagues. R.p.* DS 451-24.	1
DS 451-31	Carter de protection de bloc de freinage gauche. Depuis Octobre 61. Remplace modèle monté de Mars 60 à Octobre 61.	1
DS 451-31a	Carter de protection de bloc de freinage droit. Depuis Octobre 61. Remplace modèle monté de Mars 60 à Octobre 61.	1
DM 451-32a	Plaquette porte-garniture (avec garniture de frein qualité 623) (R. VI).	4
D 451-33	Support AV gauche réglable (partie mâle) filetage 12×125.	1
	— gauche et droit. Depuis Septembre 62.	2
D 451-33a	Support AV droit réglable long. 108, 5 mm (partie mâle) filetage 12×125. Jusque Septembre 62.	1
D 451-37	*Support AR gauche (2 trous de 10 mm, 1 trou de 13 mm). Jusque Décembre 62.* *R.p.* D 451-37a ; *d.e.o. :* 1-D 451-59a, 1-D 451-105a.	1
D 451-37a	Support AR gauche (2 trous de 10 mm, 1 trou de 13 mm) logement de la rotule diam. 26 mm. Depuis Décembre 62.	1
D 451-38	*Support AV droit (2 trous de 10 mm, 1 trou de 13 mm). Jusque Décembre 62.* *R.p.* D 451-38a ; *d.e.o. :* 1-D 451-59a, 1-D 451-105a.	1
D 451-38a	Support AR droit (2 trous de 10 mm, 1 trou de 13 mm) logement de la rotule, diam. 26 mm. Depuis Décembre 62.	1
D 451-52	Axe de support AR de 9×16×80.	2
D 451-55	Gaine caoutchouc de protection du ressort de maintien de carter de protection 2,5×6×25. Depuis Mars 60.	2
D 451-58	Vis TH de 9×25 de blocage de la rotule du support AR.	2
D 451-59	Rotule de support AR, diam. 28 mm, épais. 17 mm. Jusque Décembre 62.	2
D 451-59a	Rotule de support AR, diam. 26 mm, épais. 17 mm. Depuis Décembre. 62	2
D 451-67	Bague d'étrier de 16×19×16 (R. VI).	4
D 451-79	Ressort de maintien de carter de protection, diam. 3 mm. Depuis Mars 60.	2
D 451-102	Doigt porte-vis de blocage de plaquette porte-garniture de frein, diam. 9 mm, long. 26 mm.	4
DS 451-103	Vis TH de 9×25 (1 trou dans la tête) de fixat. de support AR.	3
DS 451-103a	Vis TH de 12×39 (1 trou dans la tête) de fixat. de support AR.	1
DS 451-103b	Vis TH de 12×54 (1 trou dans la tête) de fixat. de support AR.	1
D 451-105	Grain de blocage de la rotule de support AR, diam. 17 mm, épais. 6 mm (montage rotule, diam. 28 mm). Jusque Décembre 62.	2
D 451-105a	Grain de blocage de la rotule de support AR, diam. 17 mm, épais. 6 mm (montage rotule, diam. 26 mm). Depuis Décembre 62.	2
D 451-106	Support AV réglable (partie femelle) alésage 13 mm (R. VI).	2
DM 452-1	*Conduit de refroidissement de frein AV. Jusque Septembre 62.* *Rp.* DM 452-91; *d.e.o. :* 2-DM 512-94.	2
DS 452-1a	Conduit de refroidissement de frein AV. Depuis Septembre 62.	2
DS 452-89	Joint caoutchouc noir d'étanchéité entre conduit de frein et tôle d'habillage (R. VI). Depuis Septembre 62.	2
DM 452-91	Conduit de refroidissement de frein (avec éléments soudés). Jusque Septembre 62.	2
DM 435-030a	Patin mobile pour piston 42 mm. et joints.	2
DM 453-46	Piston de patin mobile, diam. 42 mm.	4
D 453-47	Tige de piston de patin mobile, diam. 11 mm, long. 27,35 mm.	4
DM 453-108	Plaquette de guidage de patin mobile 40×15,5×4.	4
DS 453-119a	Joint torique de 41,3×48,5×3,6 de patin mobile.	4
	Came de réglage de patin mobile. Larg. 47 mm. :	ALD
DM 453-120	Épais. : 0,635 mm.	
DM 453-120a	Épais. : 0,685 mm.	
DM 453-120b	Épais. : 0,736 mm.	
D 453-123	Jonc de tige de piston de patin mobile, épais. 0,7 mm (R. VI).	4
DM 454-11b	Poussoir réglable mâle de bloc de freinage gauche, diam. 16 mm sur long. 13,25 mm.	1
DM 454-11c	Poussoir réglable mâle de bloc de freinage droit, diam. 16 mm sur long. 13,25 mm.	1
DM 454-12	Poussoir réglable femelle de bloc de freinage gauche, diam. 15,4 mm et 19,5 mm.	1
DM 454-12a	Poussoir réglable femelle de bloc de freinage droit, diam. 15,4 mm et 19,5 mm.	1


Les numéros soulignés indiquent les pièces nouvelles ne figurant pas sur la planche.

http://bk23.free.fr/


NUMÉRO	DÉSIGNATION	COEFF.
DM 454-13a	Levier avec axe de commande mécanique de bloc de freinage gauche (gorge du circlips, larg. 1,3 mm). **D. à G.** Depuis Septembre 60. Remplace modèle précédent, d.e.o. : 1-620.503 (R. VI).	1
DM 454-14	Levier de renvoi de bloc de freinage gauche. **D. à G.**	1
DM 454-15a	Levier avec axe de commande mécanique de bloc de freinage droit (gorge de circlips, larg. 1,3 mm). Depuis Septembre 60. Remplace modèle précédent, d.e.o. : 1-620.503 (R. VI).	1
D 454-22	Roue de réglage gauche 8 dents, diam. extér. 28 mm.	1
D 454-22a	Roue de réglage droite, 8 dents, diam. extér. 28 mm.	1
DS 454-33	Cliquet de bloc de freinage gauche (R. VI). Depuis Octobre 61. Remplace modèle précédent, d.e.o. : 1-DS 451-31.	1
DS 454-33a	Cliquet de bloc de freinage droit (R. VI). **D. à D.** Jusque Décembre 62. **D. à G.** Octobre 61-Janvier 64. Remplace modèle précédent, d.e.o. : 1-DS 451-31.	1
DS 454-33b	Cliquet coudé de bloc de freinage droit (R. VI). **D. à D.** Depuis Décembre 62. **D. à G.** Depuis Janvier 64.	1
D 454-35	Doigt de verrouillage, 9,5×44,5.	2
DM 454-38	Levier de renvoi de bloc de freinage gauche. **D. à D.**	1
DM 454-39	*Levier avec axe de commande mécanique de bloc de freinage gauche.* **D. à D.** *Jusque Septembre* 60. *R.p.* DM 454-39b ; *d.e.o. :* 1-620.503.	1
DM 454-39b	Levier avec axe de commande mécanique de bloc de freinage gauche (gorge du circlips, larg. 1,3 mm.) **D. à D.** Depuis Septembre 60.	1
D 454-71	Axe de levier de commande filetage 5×75, long. 20 mm.	2
D 454-72	Ressort de rappel du levier de commande.	2
D 454-74	Vis butée de ressort de doigt de verrouillage 5 pas de 75, long. 28 mm (R. VI).	2
D 454-77	Ressort du poussoir de cliquet de doigt de verrouillage, diam. ext. 4,5 mm.	2
D 454-78	Ressort du doigt de verrouillage, diam. ext. 7,5 mm.	2
D 454-79	Poussoir de cliquet de doigt de verrouillage 4,8×7,5 (R. VI).	2
DM 454-89a	Jonc de maintien de poussoir mâle, fil de 1,5 mm.	2
D 454-93	Pastille du ressort de cliquet de doigt de verrouillage, diam. 7,5 mm, épais. 1 mm.	2
D 454-94	Bague de guidage de doigt de verrouillage 9,5×13×29 (R. VI).	2
D 454-118	Écrou H de 5×75 de l'axe du levier de commande (R. VI).	2
DM 454-142	Butée excentrique de réglage du levier de commande, diam. intér. 7,25 mm.	2
D 454-160	Coupelle entretoise supér. du levier de commande mécanique droit 20×32×4.	1
DM 512-94	Bande latérale d'insonorisation sur conduit de refroidissement de frein, long. 80 mm. Jusque Septembre 62.	4
125-S	Vis TR de 5×15 d'accrochage de ressort de rappel de levier de commande (R. III).	2
295-S 30	Vis TH à pointe de 5×16 de fixat. de conduit de refroidissement de frein. Depuis Septembre 62.	4
362-S	Segment d'arrêt de 18×24×1,5 d'axe des leviers de commande mécanique (R. III). Jusque Septembre 60.	2
484-S	Vis TH de 7×17,5 de fixat. de support AV réglable (R. III).	4
487-S	Vis TH de 7×25 de la butée excentrique de réglage du levier de commande (R. III).	2
2.301-S	Écrou H de 12×125 de fixat. de support AV réglable (partie femelle) (R. III).	4
2.323-S	Écrou H de 5×75 de vis (R. III) : — de blocage de plaquette porte-garniture de frein.	4
	— d'accrochage de ressort de rappel de levier de commande.	2
2.491-S	Écrou H de 7×100 de fixat. de support AV réglable (R. III).	4
2.741-S	Vis TR Parker de 4,85×9,5 de fixat. de conduit de refroidissement de frein (R. VI). Jusque Septembre 62.	4
2.746-S	Vis TR Parker 4,85×16 de fixat. de conduit de refroidissement de frein (R. VI). Depuis Septembre 62.	2
615.710	Écrou clips de fixat. de conduit de refroidissement de freins (R. VI). Jusque Septembre 62.	4
615.725	Écrou en cage de fixat. de conduit de refroidissement de frein (R. VI). Depuis Septembre 62.	4
615.745	Écrou clip de fixat. de conduit de refroidissement de frein. (R. VI). Depuis Septembre 62.	2
619.096	Rondelle inférieure des leviers de commande mécanique 20×32×1 (R. II).	2
620.066	Roulement à aiguilles d'étrier 20×26×16 (R. VI).	4
620.503	Circlips d'arrêt d'axe des leviers de commande mécanique (R. VI). Depuis Septembre 60.	2
621.048	Vis TH à pointe de 5 pas de 75, long. 22 mm de blocage de plaquette porte-garniture de frein (R. II).	4
621.054	*Vis TH à pointe de* 5×35 *de blocage de plaquette de guidage de patin mobile (R. II).* *Rp.* 298-S 30.	4
621.062	Vis TH de 5×14 de fixat. de conduit de refroidissement de frein (R. III). Jusque Septembre 62.	2

Les numéros soulignés indiquent les pièces nouvelles ne figurant pas sur la planche.

http://bk23.free.fr/

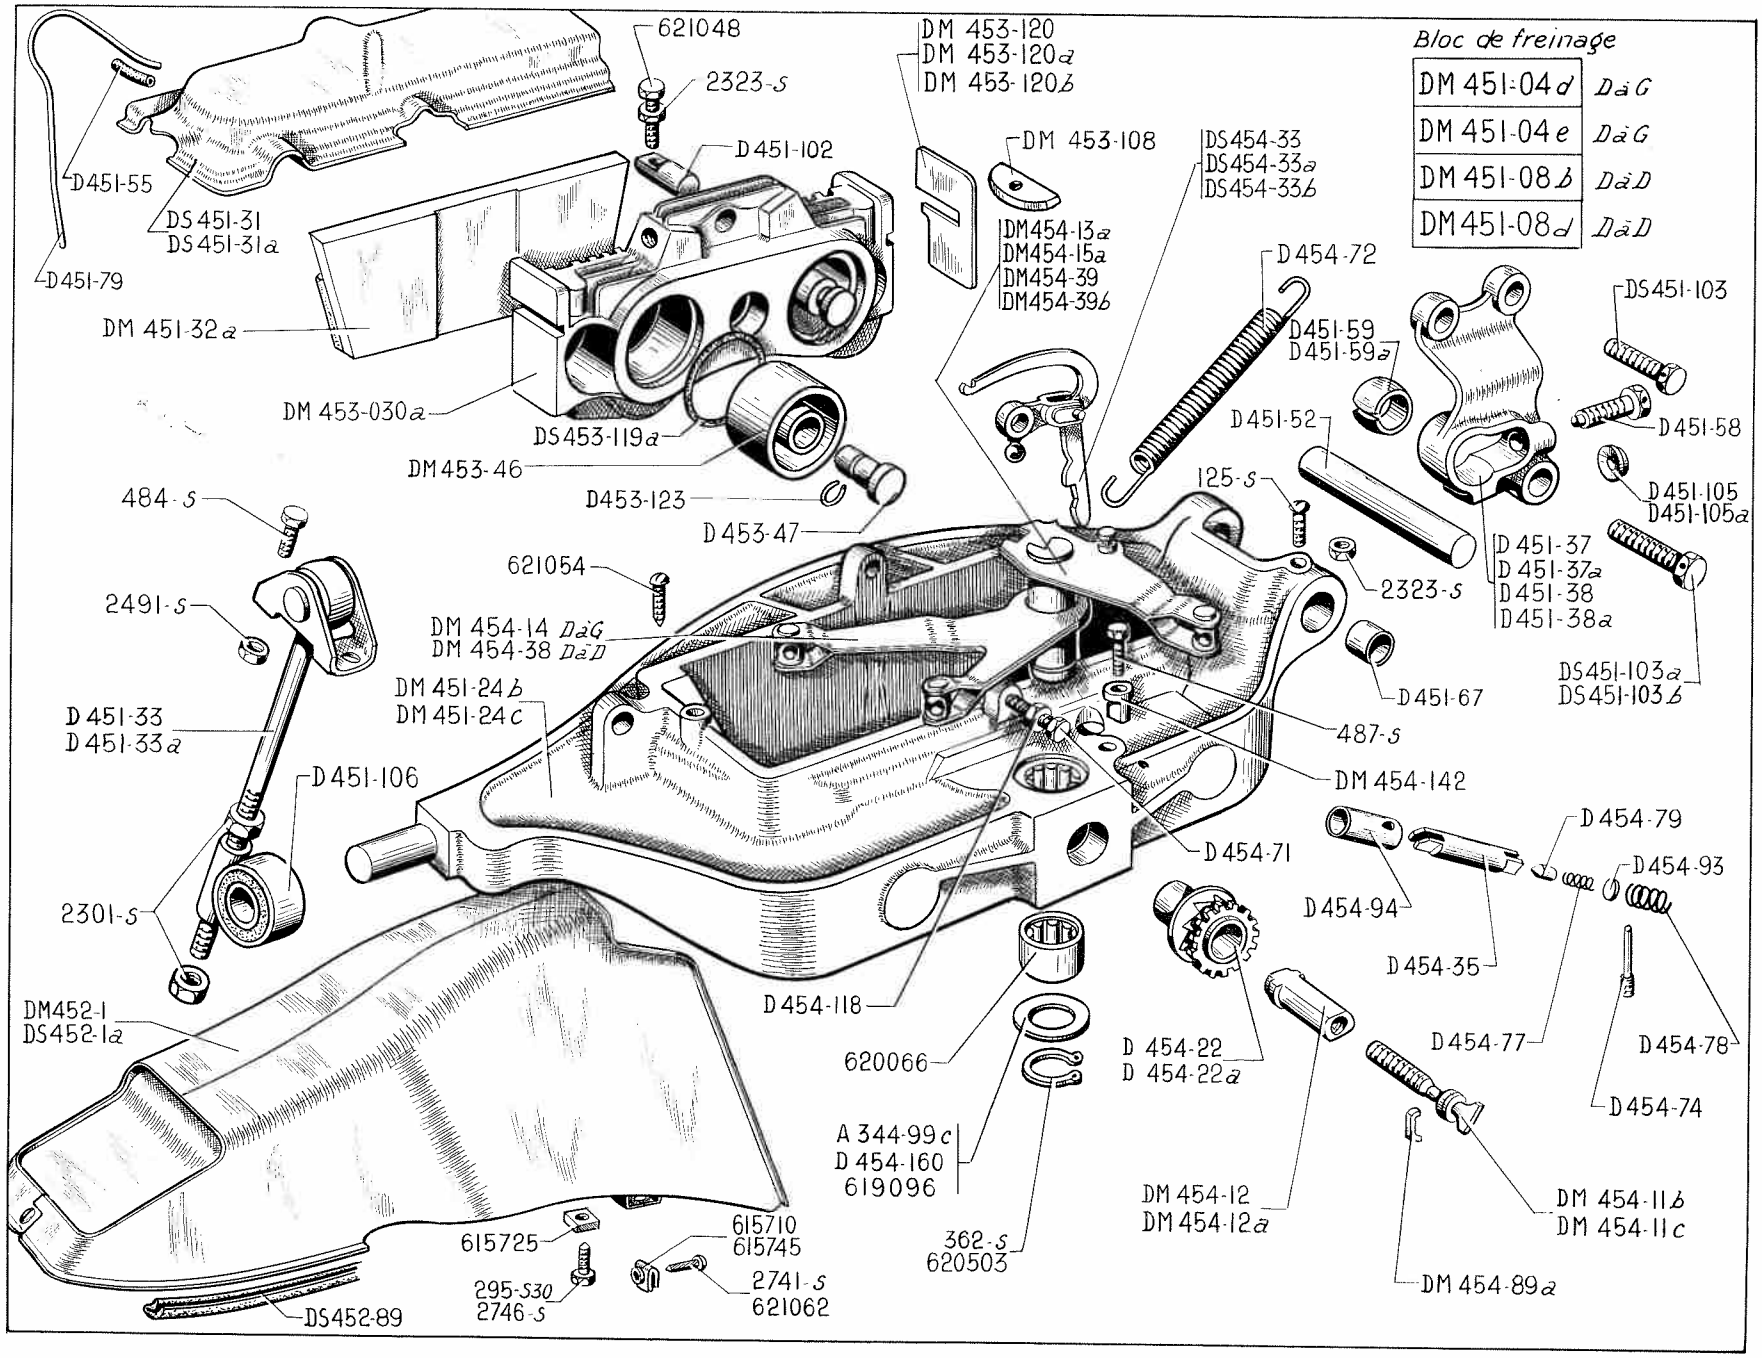

http://bk23.free.fr/

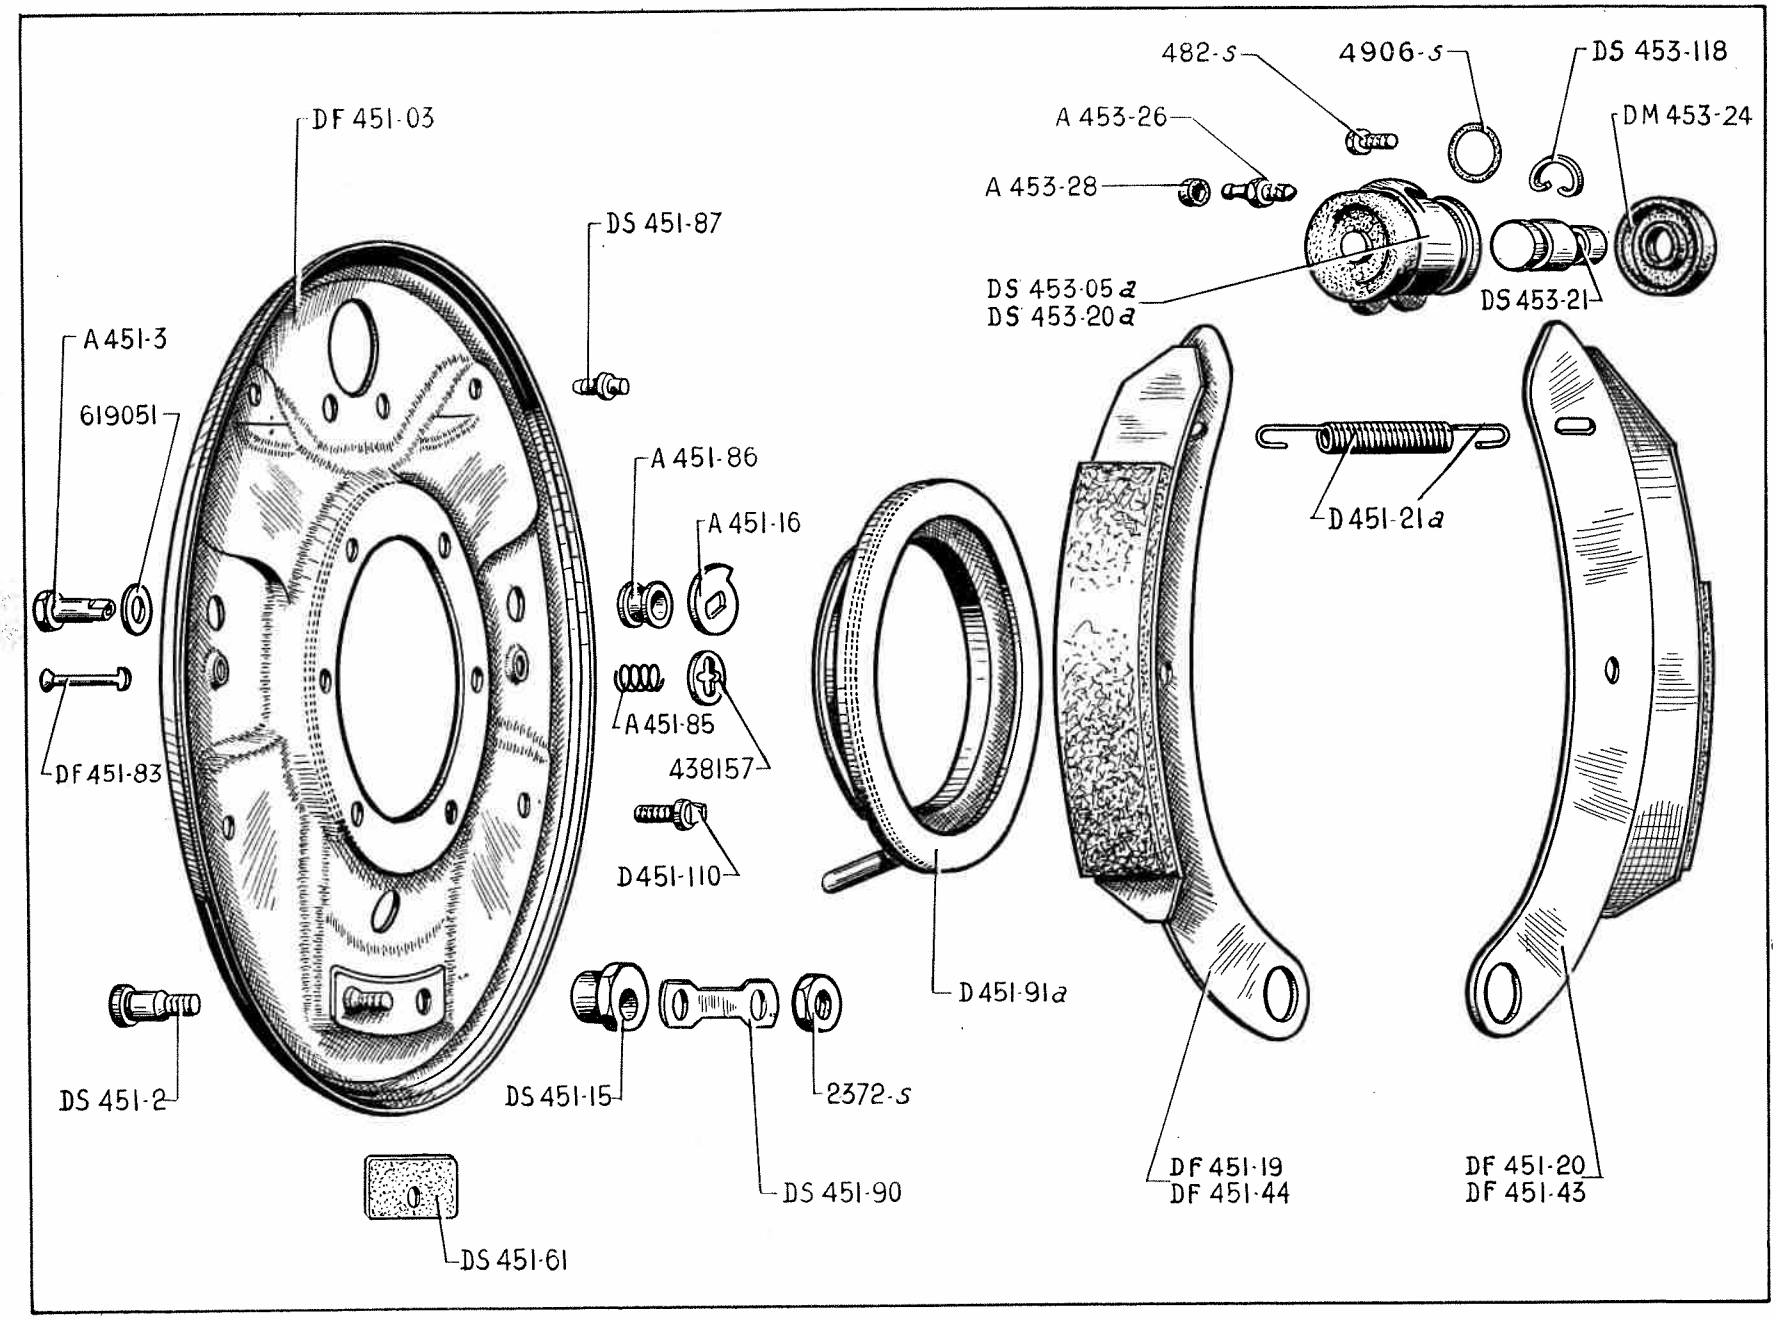

http://bk23.free.fr/

NUMÉRO	DÉSIGNATION	COEFF.
A 451-3	Axe TH (partie lisse 15,4 mm, diam. 9 mm) de came de réglage, de frein.	4
A 451-16	Came de réglage de segment, larg. 32 mm.	4
A 451-85	Ressort d'appui de segment, diam. 18 mm (R. VI).	4
A 451-86	Entretoise de came de réglage de segment, diam. 9 mm, haut. 10 mm.	4
A 453-26	Vis de purge de cylindre de frein.	2
A 453-28	Capuchon caoutchouc de vis de purge de cylindre (R. VI).	2
DF 451-03	Plateau de frein, diam. 313 mm avec axes de point fixe.	2
DS 451-2	Axe de point fixe de frein, diam. 12 mm, long. 26 mm.	2
DS 451-15	Excentrique de réglage de segment, épais. 7 mm.	4
DF 451-19	Segment AV gauche, garniture, long. 175 mm, larg. 45 mm.	1
DF 451-20	Segment AR gauche, garniture, long. 132 mm, larg. 45 mm.	1
D 451-21a	Ressort de rappel des segments, diam. ext. 14 mm.	2
DF 451-43	Segment AR droit, garniture, long. 132 mm, larg. 45 mm.	1
DF 451-44	Segment AV droit, garniture, long. 175 mm, larg. 45 mm.	1
DS 451-61	Plaquette caoutchouc de plateau de frein 31×45.	2
DF 451-83	Tige guide de ressort d'appui de segment, long. totale 38 mm (R. VI).	4
DS 451-87	Colonnette d'appui de segment.	8
DS 451-90	Arrêtoir double de 10,5 mm, entr'axes 40 mm des excentriques de réglage de frein.	2
D 451-91a	Égouttoir d'huile de frein avec tube d'évacuation, diam. 85 ×134.	2
D 451-110	Vis de 7×23 de fixat. de plateau	12
DS 453-05a	Cylindre de frein complet (piston de 20 mm).	2
DS 453-20a	Cylindre de roue nu, diam. int. 20 mm.	2
DS 453-21	Piston de cylindre de roue, diam. ext. 20 mm.	2
DM 453-24	Capuchon caoutchouc pare-poussière de cylindre 8×27.	4
DS 453-118	Jonc d'arrêt de cylindre de roue AR, diam. ext. 22 mm.	2
482-S	Vis TH de 7×12,5 de fixat. de cylindre (R. III).	4
2.372-S	Écrou H de 9×125 des excentriques de réglage de frein (R. III).	4
4.906-S	*Joint torique de* 15,1×20,5×2,7 *de cylindre (R. VI).* *Jusque Juillet* 64. *R.p.* 4.984-S.	4
4.984-S	Joint torique de 15,1×20,5×27 de cylindre (R. III). Depuis Juillet 64.	4
438.157	Calotte de retenue de ressort d'appui de segment, diam. int. 19 mm (R. II).	4
619.051	Rondelle Belleville de 9,5×27 de came de réglage de segment (R. VI).	8


Les numéros soulignés indiquent les pièces nouvelles ne figurant pas sur la planche.

http://bk23.free.fr/


NUMÉRO	DÉSIGNATION	COEFF.
DS 334-279	Joint caoutchouc de la vis de purge du conjoncteur 6,7×10,5×1,9.	1
DS 391-03b	*Conjoncteur-disjoncteur avec écrou de serrage du bouchon (1 gorge repère sur écrou).* *Depuis Décembre 60.* *Remplace modèle précédent.* *R.p.* DV 391-03; *d.e.o.*: 1-DM 391-22a.	1
D 391-10	Ressort de conjoncteur, diam. ext. 34 mm.	1
DS 391-11a	Bouchon de conjoncteur, diam. 42 mm, épais. 18,5 mm (1 gorge repère). Décembre-60-Novembre 63.	1
DS 391-11b	Bouchon de conjoncteur, diam. 42 mm, épais. 16,5 mm (1 gorge repère). Depuis Novembre 63.	1
DM 391-22	Support intermédiaire de conjoncteur.	1
DM 391-51	Support du conjoncteur sur cylindre.	1
DS 391-52	*Ecrou de serrage du bouchon de conjoncteur filetage* 59×150. *Décembre 60-Novembre 63.* *R.p.* DS 391-52a.	1
DS 391-52a	Écrou de serrage du bouchon de conjoncteur, filetage 59×150, diam. du trou de passage de la vis de fixat. de conjoncteur 8,5 mm (1 gorge repère). Décembre 60-Novembre 63.	1
D 391-59	Rondelle de réglage de conjoncteur 20×34×0,25.	ALD
D 391-59a	Rondelle de réglage de conjoncteur 20×34×1.	ALD
D 391-60	Obturateur caoutchouc de 7,5×12×20 de tube supérieur de réservoir (R. VI). Depuis Septembre 60.	1
	Cale de réglage d'appui de ressort de conjoncteur.	ALD
D 391-78	Épais. : 0,1.	
D 391-78a	— 0,2.	
D 391-78b	— 0,5.	
DS 391-80	Barrette de maintien de bille de conjoncteur.	1
D 391-81	Coupelle avec bille de conjoncteur.	1
D 391-93	Joint caoutchouc inf. de 38,6×44×4,5 de conjoncteur. Jusque Décembre 60.	1
DS 391-94	Collier de serrage du conjoncteur.	1
DM 391-96	Vis de purge du conjoncteur.	1
D 392-01	Accumulateur principal.	1
DF 392-04	Accumulateur de frein.	1
D 392-3	Ressort d'accumulateur de frein, diam. ext. 8 mm.	1
DF 392-81	Tirant de fixat. de l'accumulateur de frein, long. 74 mm. Depuis Septembre 62.	2 1
DF 392-82	Tirant de fixat. de l'accumuluteur de frein, long. 65 mm.	2
D 392-88	Rondelle de 10×12×2,7 de butée d'accumulateur de frein.	1
DF 392-91	Bride de fixat. d'accumulateur de frein entr'axes des trous 80 et 94. Jusque Septembre 62.	1
DS 392-91	Bride de fixat. d'accu de frein 3 trous de fixat. Depuis Septembre 62.	1
D 392-97	Vis d'appui de ressort d'accumulateur de frein, filetage 14×150.	1
	Réservoir complet d'alimentation de pompe.	1
DF 393-02	— **D. à G.** *R.p.* DM 393-02c *d.e.o.* : 1-D 391-60.	
DF 393-02a	— **D. à D.** *R.p.* DS 391-05a *d.e.o.* : 1-D 391-60.	
DM 393-02c	— 3 tubes à la partie infér., 1 tube à la partie supér. Jusque Septembre 60.	
DS 393-02g	— 4 tubes à la partie infér., 1 tube à la partie supér. (Inscription en 4 langues.) Depuis Septembre 60.	
DM 393-03	Bloc de répartition.	1
	Réservoir complet d'alimentation de pompe.	1
DS 393-05a	— 3 tubes à la partie infér. (Inscription en anglais). Juillet 60 - Septembre 60.	
DS 393-05b	— 4 *tubes à la partie infér. (inscription en anglais).* *Septembre 60 - Juin 61.* *R.p.* DS 393-02g.	
D 393-2	Tube jauge de réservoir nylon, long. 173 mm (R. VI).	1
DS 393-3	Filtre de réservoir nu, haut. 224 mm (R. VI).	1
DS 393-4	Filtre complet de réservoir avec tube plongeur en nylon.	1
DS 393-22	Tube plongeur nu de réservoir (R. VI).	1
DM 393-23	Bouchon de réservoir d'alimentation avec filtre (R. VI). **P.O.** Depuis juin 60.	1
DS 393-61	Ressort du tube plongeur (R. VI).	1
D 393-69	Poussoir de bloc de répartition 5×8,5.	2
D 393-75	Sangle de 15×549 de fixat. de réservoir.	2
DS 393-85	Rondelle d'étanchéité du filtre de réservoir 35×40×5 (R. VI).	1
DM 393-87	Entretoise de bloc de répartition, 5,5×16×8.	2
D 393-90	Joint de bouchon de bloc de répartition 16×18,8×2.	2

Les numéros soulignés indiquent les pièces nouvelles ne figurant pas sur la planche.

http://bk23.free.fr/

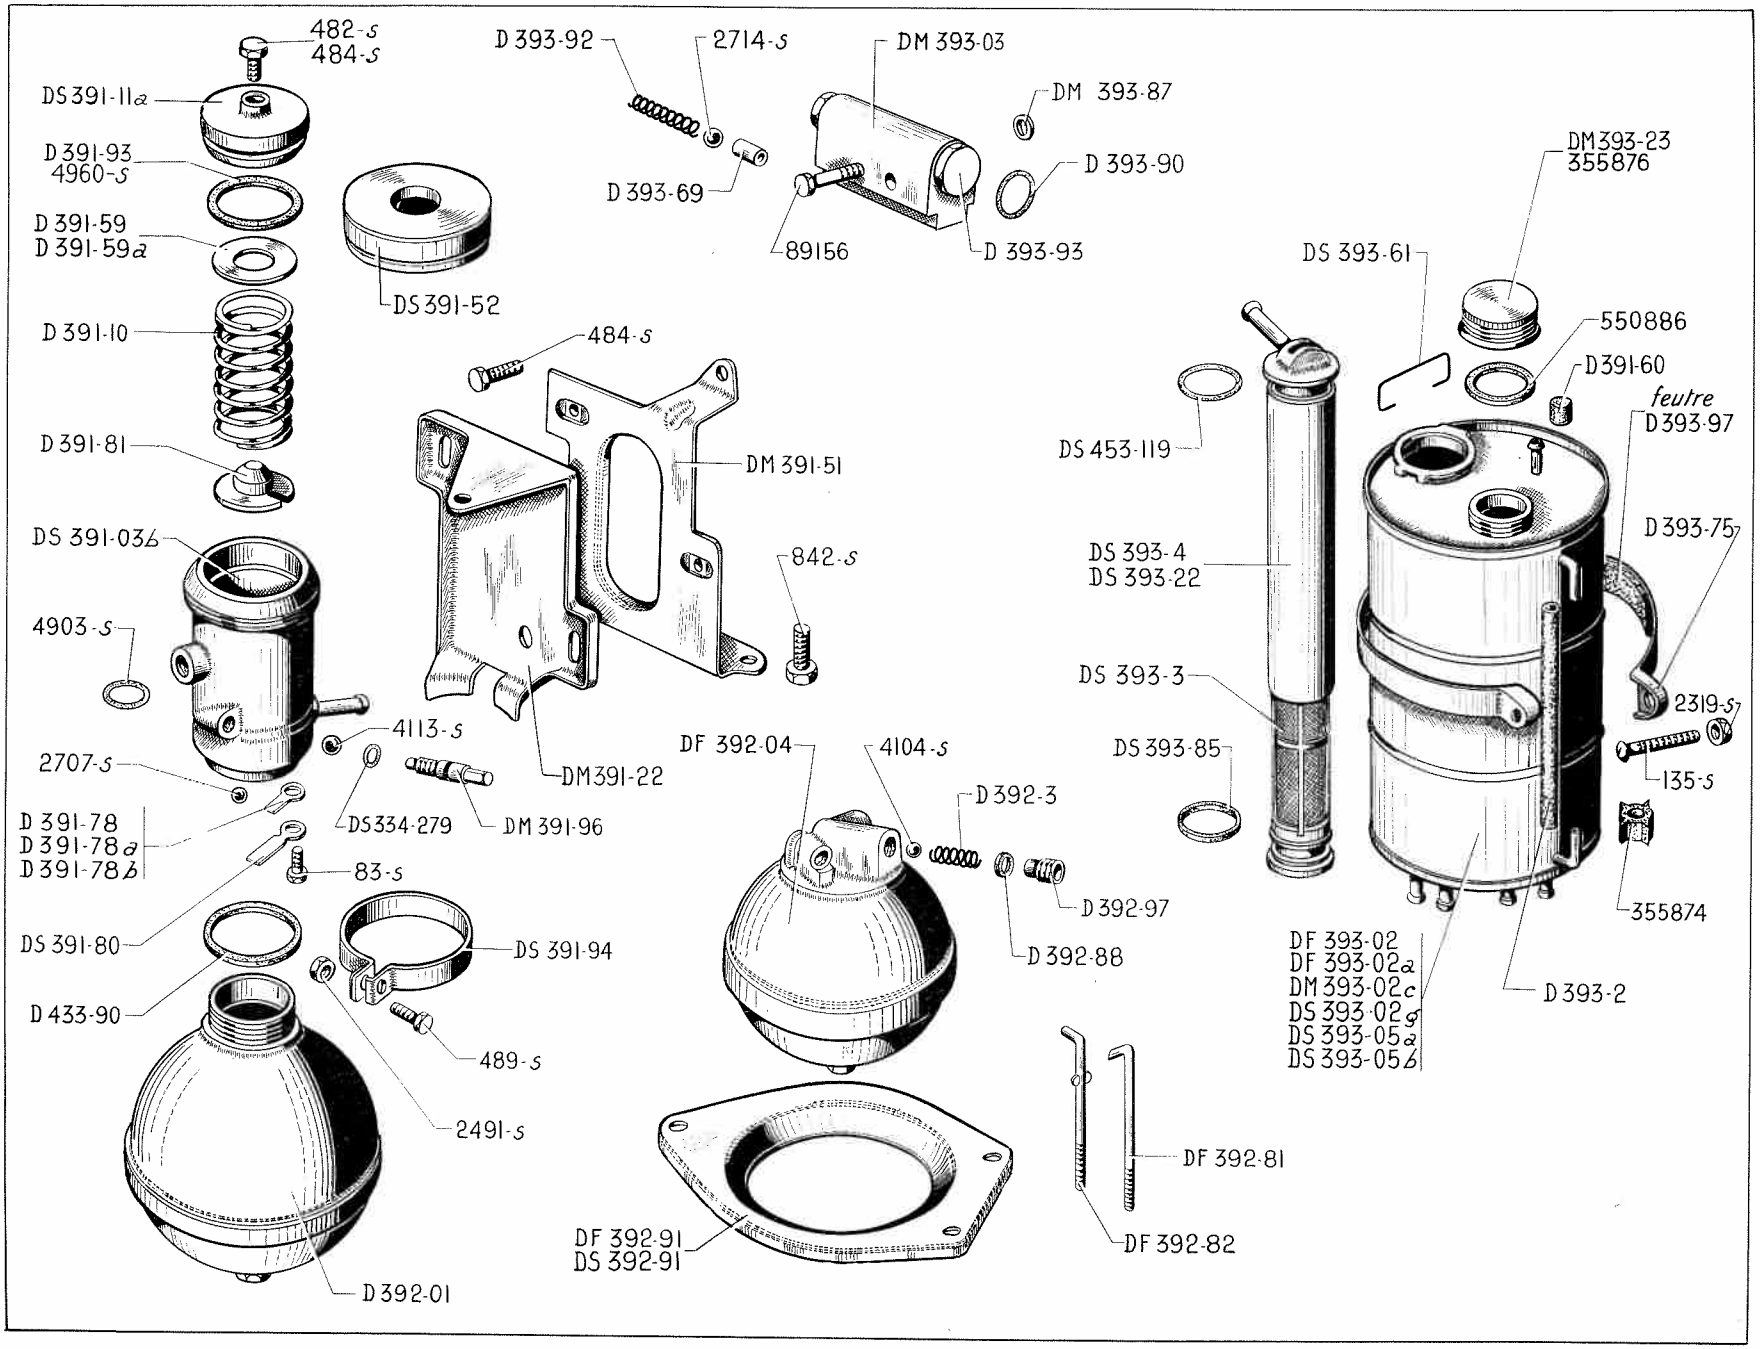

http://bk23.free.fr/

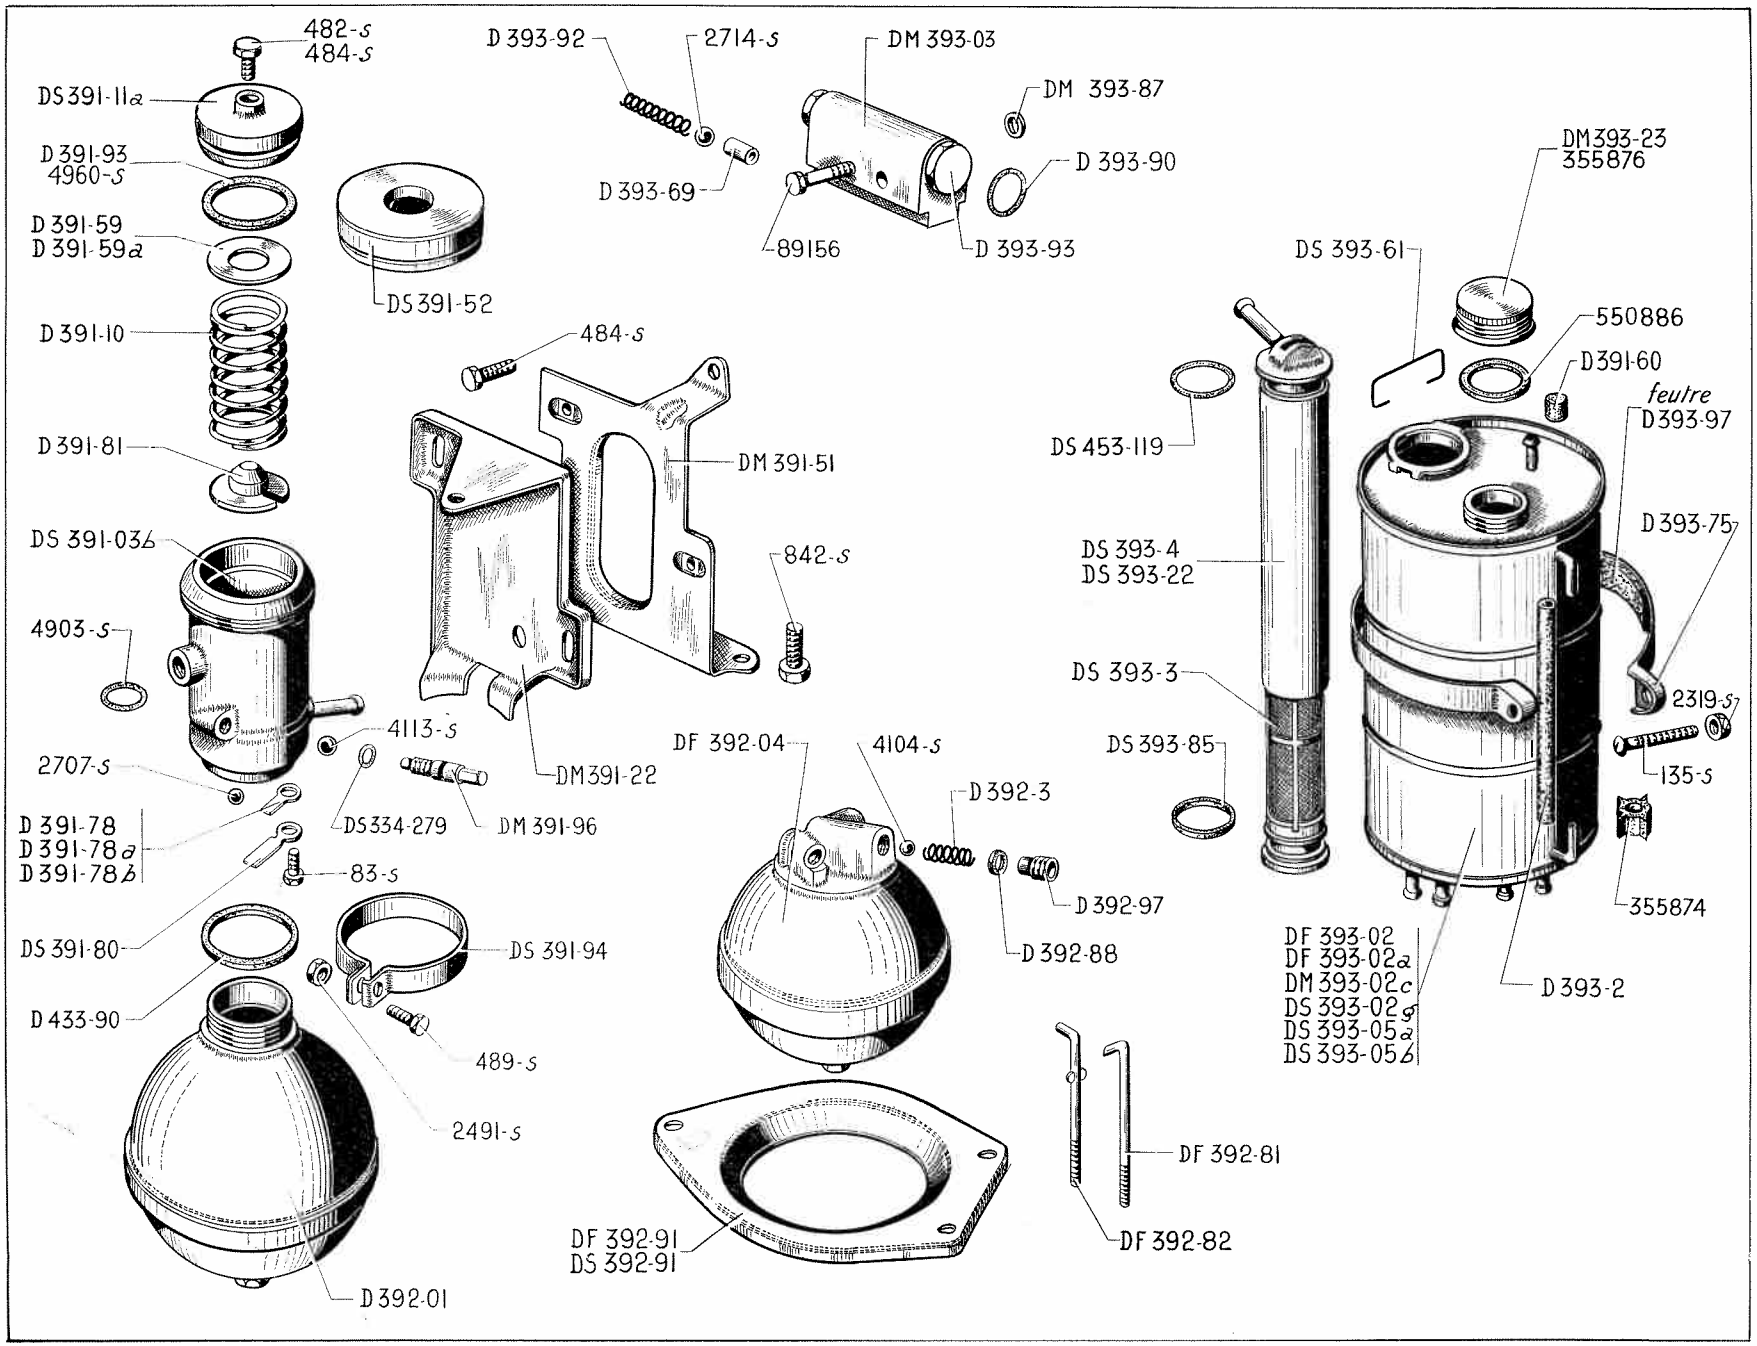

http://bk23.free.fr/

NUMÉRO	DÉSIGNATION	COEFF.
D 393-92	Ressort de bloc de répartition, diam. int. 7,2 mm.	2
D 393-93	Bouchon de bloc de répartition, filetage 16×150.	2
D 393-97	Cale de réservoir (feutre), long. 215 mm, larg. 15 mm. Jusque Juin 64.	2
D 433-90	Joint caoutchouc de 36×40×3,7 entre conjoncteur et accumulateur.	1
DS 453-119	Joint torique de 37×44×3,5 du tube plongeur.	1
83-S	Vis TF de 4×10 de barrette de conjoncteur (R. III).	1
135-S	Vis TR de 5×40 de fixat. du réservoir (R. III).	2
482-S	Vis TH de 7×12,5 de fixat. de conjoncteur (R. III). Jusque Décembre 60.	2
484-S	Vis TH de 7×17,5 de fixat. (R. III). — du support intermédiaire de conjoncteur sur support, sur cylindre,	2
	— du conjoncteur sur support. Décembre 60-Novembre 63.	1
485-S	Vis TH de 7×20 (R. III). — du conjoncteur sur support. Depuis Novembre 63.	1
489-S	Vis TH de 7×30 du collier de conjoncteur (R. III).	1
705	Pochette de joints pour conjoncteur-accumulateur.	1
842-S	Vis TH de 10×15 de fixat. du support de conjoncteur sur cylindre (R. III).	1
2.319-S	Écrou H de 5×75 de fixat. de réservoir (R. III).	2
2.491-S	Écrou H de 7×100 de fixat. du collier de conjoncteur (R. III).	1
2.707-S	Bille de 6 mm de conjoncteur (passage pompe à sphère) (R. VI).	1
2.714-S	Bille de 9,52 mm de bloc de répartition (R. VI).	2
4.104-S	Bille de 8,5 mm d'accumulateur de frein (R. VI).	1
4.113-S	Bille de 7,5 mm de vis de purge du conjoncteur (R. VI).	1
4.903-S	Joint torique de 8,9×12,7×1,9 de piston de conjoncteur.	1
4.960-S	Joint torique de 37,5×42,4×2,45 de bouchon de conjoncteur (R. III). Depuis Décembre 60.	1
89.156	Vis TH de 5×40 de fixat. du bloc de répartition (R. III).	2
355.874	Joint caoutchouc de 5×11×30 du tube de jauge de réservoir. (R. II).	2
355.876	Bouchon de réservoir, diam. du trou 1,6 mm (R. VI).	1
550.886	Joint caoutchouc de 34×45 du bouchon de réservoir (R. VI).	1

Les numéros soulignés indiquent les pièces nouvelles ne figurant pas sur la planche.

http://bk23.free.fr/

NUMÉRO	DÉSIGNATION	COEFF.
DS 314-74	*Tirant de pompe, long.* 180 *mm. Janvier* 62-*Juin* 65. *R.p.* DX 391-74.	1
DF 391-01	*Pompe de suspension complète. Jusque Septembre* 64. *R.p.* DVF 391-01; *d.e.o.:* 1-DS 391-103.	1
DF 391-01b	*Pompe de suspension complète. Septembre* 64-*Juin* 65. *R.p.* DVF 391-01; *d.e.o.:* 1-DS 391-103.	1
DVF 391-01	Pompe haute pression complète (poulie double gorge), montage avec tube d'arrivée incliné. Depuis Juin 65.	1
DS 391-02	Chemise et piston collerette, diam. 18,5 mm et 20 mm.	7
DS 391-07b	Arbre avec roulement (écrou de serrage du roulement, épais. 10,5 mm). Depuis Avril 62. Remplace modèle précédent.	1
D 391-3a	Ressort de clapet, diam. extér. 8 mm.	7
D 391-4a	*Ressort de rappel de piston, diam. extér.* 21 *mm. Jusque Mars* 63. *R.p.* DS 391-4; *d.e.o.:* 1-DS 391-98.	7
DS 391-4	Ressort de rappel de piston, diam. extér. 21,35 mm. Depuis Mars 63.	7
D 391-5	Clapet de pompe, épais. 1,2 m, diam. 13 mm.	7
DF 391-13	Poulie de pompe 2 gorges, diam. extér. 106 mm.	1
DS 391-15b	*Corps de pompe, diam. intér.* 33 *mm. Jusque Avril* 65. *R.p.* DS 391-15d; *d.e.o.:* 1-4.985-S.	1
DS 391-15d	Corps de pompe (montage pour étanchéité de couvercle par joint torique). Depuis Avril 65.	1
DS 391-16b	*Palier d'arbre de pompe. Jusque Juin* 62. *R.p.* DX 391-16; *d.e.o.:* 1-DS 391.103 - 1-DS 391-21a.	1
DS 391-16c	*Palier d'arbre de pompe (pour montage avec roulement à aiguilles). Septembre* 64. *Juin* 65. *R.p.* DX 391-16; *d.e.o.:* 1-DS 391-103.	1
DS 391-16e	*Palier d'arbre de pompe avec bague. Juin* 62-*Septembre* 64. *R.p.* DX 391-16; *d.e.o.:* 1-DS 391-103 - 1-DS 391-21a *(R. VI).*	1
DX 391-16	Palier d'arbre de pompe haute pression (1 trou pour fixat. diam. 9 mm, haut. 32,5 mm.) Depuis Juin 65.	1
DF 391-18	Courroie de pompe (R. VI).	2
D 391-20	*Couvercle de pompe. Jusque Juin* 65. *R.p.* DX 391-20.	1
DX 391-20	Couvercle de pompe haute pression avec tube d'arrivée incliné. Depuis Juin 65.	1
DS 391-21a	Roulement à aiguilles de 17,6×28×16 (R. VI). Depuis Septembre 64.	1
D 391-53	Coupelle de fermeture 21,5×55,5.	1
D 391-54	Déflecteur de pompe 12,1×44×5,4	1
D 391-55	Ressort de retenue de bague, diam. extér. 22,5 mm.	1
DS 391-56	Bague porte-joint de pompe 18×27×9.	1
D 391-67	Joint caoutchouc d'étanchéité entre corps et couvercle 80×84, 5×3,4. Jusque Avril 65.	1
DX 391-74	Tirant de pompe haute pression, long. 180 mm, 1 trou diam. 8,5 mm. Depuis Juin 65.	1
D 391-76	Écrou H de 12×125 de poulie. (R. VI).	1
D 391-77	Arrêtoir de 12,2 d'écrou de poulie.	1
D 391-82	*Rotule de doigt d'arrêt, diam. intér.* 7 *mm, épais.* 9 *mm. Jusque Septembre* 64. *R.p.* DS 391-82.	1
DS 391-82	Rotule de doigt d'arrêt, diam. intér. 7 mm, épais. 9 mm. Depuis Septembre 64.	1
D 391-83	Doigt d'arrêt, diam. 7 mm, long. 84,5 mm.	1
DF 391-85	Tirant de pompe, long. 173 mm. Jusque Janvier 62.	1
DS 391-86	Patte de blocage de tendeur de pompe (forme droite).	1
DS 391-88	*Plaquette d'appui du tirant de pompe* 15×15×3. *Jusque Juin* 65. *R.p.* DX 391-88.	2
DX 391-88	Plaquette d'appui du tirant de pompe haute pression, 1 trou diam. 8,5 mm. Depuis Juin 65.	2
D 391-90a	Entretoise de chemise, diam. intér. 8 mm, diam. extér. 21 mm.	7
D 391-98	*Cuvette de ressort de piston, diam. intér.* 8,5 *mm, diam. extér.* 21 *mm. Jusque Mars* 63. *Rp.* DS 391-98; *d.e.o.* : 1-DS 391-4.	7
DS 391-98	Cuvette de ressort de piston, diam. intér. 8,5 mm, diam. extér. 21 mm. Depuis Mars 63.	7
D 391-99	Jonc d'arrêt (diam. du fil 1 mm).	7
DF 391-103	Vis de 9×63 avec gorge de 7,5 mm de fixat. de pompe haute pression. **D. à D.** Novembre 62-Juin 65.	1
DS 391-103	Vis de 9 pas de 125 de fixat. de pompe haute pression sur carter de boîte de vitesse, long. sous tête 65 mm. **D. à G.** Depuis Juin 65.	1
DX 391-103	Vis de 9 pas de 125 de fixat. de pompe haute pression sur carter de boîte de vitesse, long. sous tête 82 mm. **D. à D.** Depuis Juin 65.	1


Les numéros soulignés indiquent les pièces nouvelles ne figurant pas sur la planche.

http://bk23.free.fr/

NUMÉRO	DÉSIGNATION	COEFF.
DS 391-131a	Vis TH de 8×25 de fixat. de palier.	4
DS 391-132a	Vis TH de 8×23 de fixat. de palier.	2
DS 391-133a	Écrou H de 8×100 de fixat. de palier.	1
	Tige de piston de pompe :	7
D 391-512	Long. : 28,8.	
D 391-513	— 28,9.	
D 391-514	— 29.	
D 391-515	— 29,1.	
D 391-516	— 29,2.	
D 391-517	— 29,3.	
D 391-518	— 29,4.	
D 391-519	— 29,5.	
D 391-520	— 29,6.	
D 391-521	— 29,7.	
D 391-522	— 29,8.	
D 391-523	Épais. 29,9.	
D 391-524	— 30.	
D 391-525	— 30,1.	
D 391-526	— 30,2.	
D 391-527	— 30,3.	
D 391-528	— 30,4.	
D 391-529	— 30,5.	
D 443-74	Vis de 9×50 de fixat. de pompe. D. à G. Jusque Juin 65. D. à D. Jusque Novembre 62.	1
DS 444-63	Joint torique de 27,7×33,1×2,7 entre corps et palier de pompe (R. VI).	1
DS 444-65	Joint torique de 21,3×28,5×3,6 sur bague entre palier et corps de pompe.	1
484-S	Vis TH de 7×17,5 de fixat. du tirant de pompe (R. III).	1
704	Pochette de joint pour pompe haute pression.	1
2.372-S	Écrou H de 9×125 de fixat. de pompe (R. III).	1
2.491-S	Écrou H de 7×100 de fixat. du tirant de pompe (R. III).	1
4.151-S	Clavette Woodruff de 3×3,7×10 de poulie de pompe (R. III).	1
4.905-S	Joint torique de 12,1×17,5×2,7 entre déflecteur et arbre de pompe (R. VI). Jusque Juillet 64.	1
4.929-S	*Joint torique de* 18,7×22,5×1,9 *de chemises (R. VI).* *Jusque Juillet* 64. *R.p.* 4.986-S.	7
4.930-S	*Joint torique de* 15,7×21,1×2,7 *de pompe (R. VI).* *Jusque Juillet* 64. *R.p.* 4.987-S.	7
4.983-S	Joint torique de 12,1×17,5×2,7 entre déflecteur et arbre de pompe (R. III). Depuis Juillet 64.	1
4.985-S	Joint torique de 90×96×3, entre corps et couvercle de pompe (R. VI). Depuis Avril 65.	1
4.986-S	Joint torique de 18,7×22,5×1,9 de chemises (R. III). Depuis Juillet 64.	7
4.987-S	Joint torique de 15,7×21,1×2,7 de pompe (R. III). Depuis Juillet 64.	7
620.073	Roulement à billes de 12×50×16 (R. VI).	1

Les numéros soulignés indiquent les pièces nouvelles ne figurant pas sur la planche.


http://bk23.free.fr/

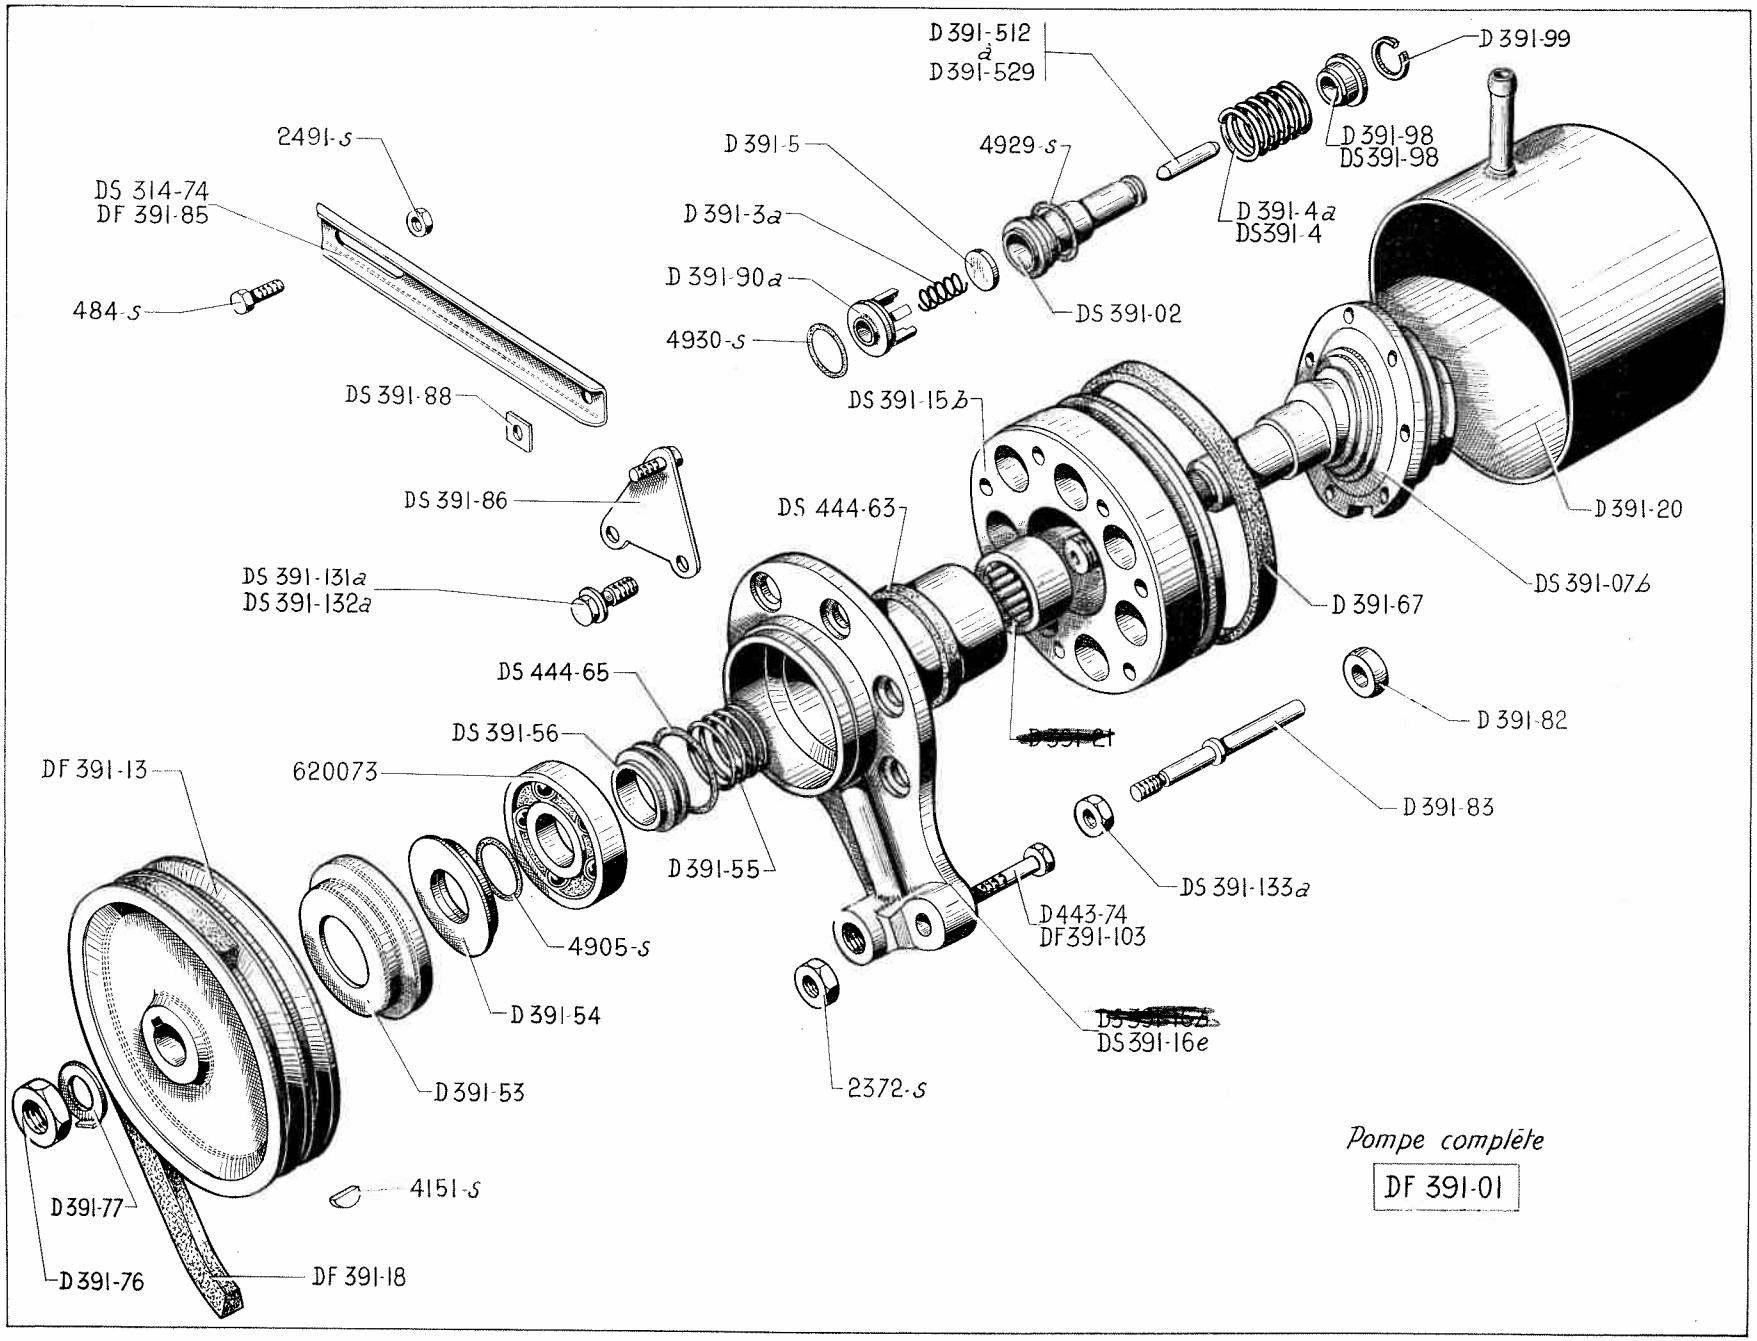

Pompe complète

DF 391-01

http://bk23.free.fr/

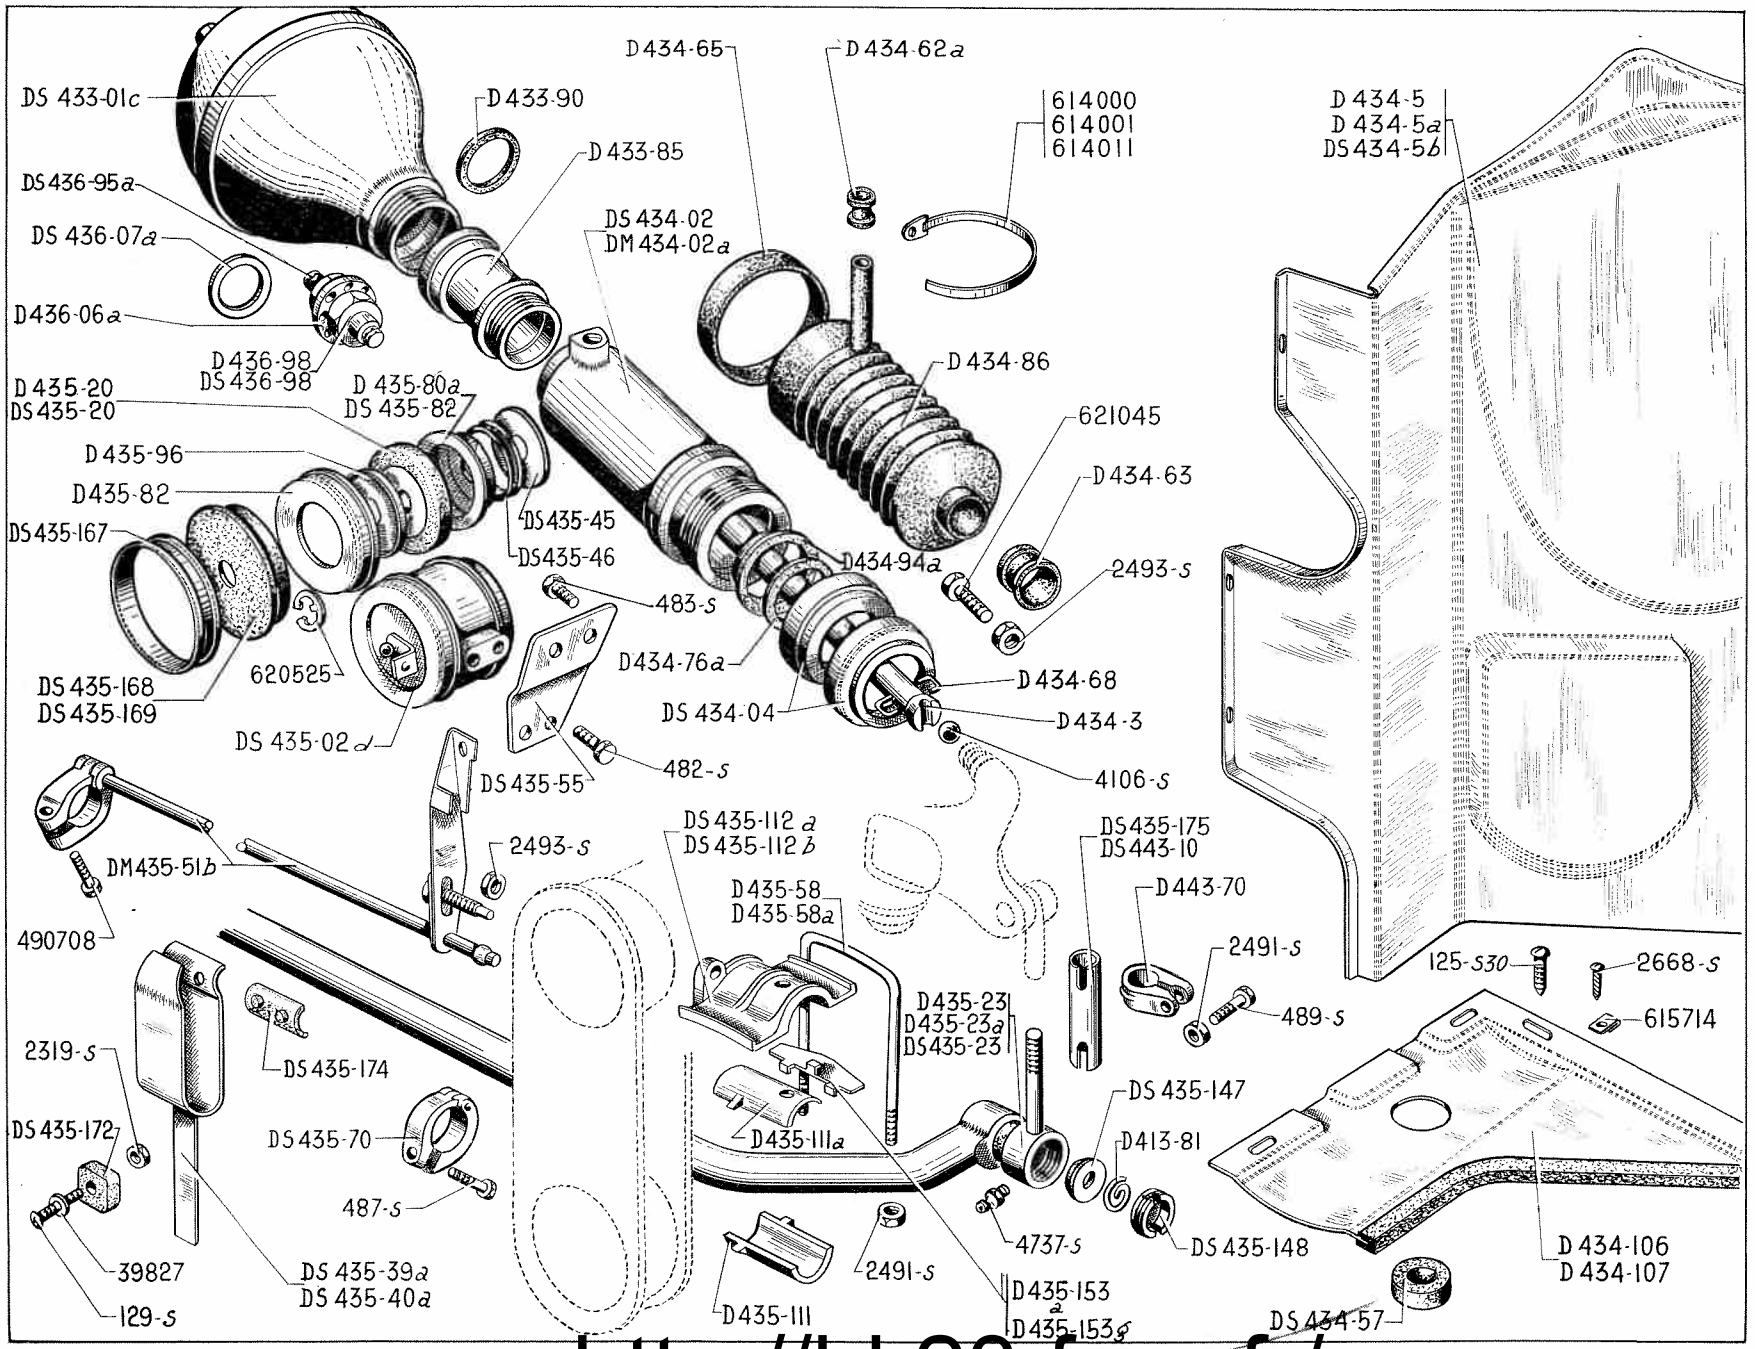

http://bk23.free.fr/

NUMÉRO	DÉSIGNATION	COEFF
D 413-81	Ressort de rotule de barre anti-roulis diam. ext. 25,5.	2
DS 433-01c	Bloc pneumatique de suspension (sans amortisseur).	2
D 433-85	Embout de sphère sur bloc pneumatique gauche, filetage 36 × 150.	1
D 433-90	Joint caoutchouc de 36 × 40 × 3,7 entre cylindre et bloc pneumatique.	3
DM 434-02a	*Cylindre de suspension droit.* *R.p.* DM 434-02c; *d.e.o.:* 1-DS 391-147a *(R. VI)*, 1-D 434-62a, 2-D 391-105, 2-2.854s *(R. VI)*, 2-2.555s *(R. VI)*.	1
DS 434-02	*Cylindre de suspension gauche.* *R.p.* DS 434-02b; *d.e.o.:* 1-DS 391-147a *(R. VI)*, 1-D4 34-62a, 2-D 391-105, 2-2.854s *(R. VI)*, 2-2.555s *(R. VI)*.	1
DS 434-04	Écrou de 54 × 150 avec coupelle et joint, de cylindre de suspension.	2
D 434-3	Tige de piston de suspension avec épingle.	2
D 434-5	*Écran de protection de mécanisme de suspension gauche (partie latérale). Jusque Octobre* 64. *R.p.* DS 434-5c.	1
D 434-5a	*Écran de protection de mécanisme de suspension droit (partie latérale).* **D. à G.** *Jusque Octobre* 64. **D. à D.** *Jusque Octobre* 62. *R.p.* DS 434-5d.	1
DS 434-5b	*Écran de protection de mécanisme de suspension droit.* **D. à D.** *Octobre* 62-*Octobre* 64. *R.p.* DS 435-5e.	1
DS 434-5c	Écran de protection de mécanisme de suspension gauche. (Partie latérale.) Montage des pneus à bande de roulement élargie. Octobre 64-Juillet 65.	1
DS 434-5d	Écran de protection de mécanisme de suspension droit. (Partie latérale.) Montage des pneus à bande de roulement élargie. **D. à G.** Octobre 64-Juillet 65.	1
DS 434-5e	Écran de protection de mécanisme de suspension droit, montage de pneus à bande de roulement élargie. **D. à D.** Depuis Octobre 64.	1
DX 434-5a	Écran de protection de mécanisme de suspension gauche (partie latérale). Depuis Juillet 65.	1
DX 434-5b	Écran de protection de mécanisme de suspension droit (partie latérale). **D. à G.** Depuis Juillet 65.	1
DS 434-57	Rondelle caoutchouc d'étanchéité d'écran de protection de mécanisme de suspension 20×44×13.	2
D 434-62a	Anneau de protection sous collier de serrage du retour de cylindre à réservoir, diam. intér. 11,5 mm	2
D 434-63	Bague de protection sous collier de serrage de pare-poussière de cylindre (côté levier de commande), diam. intér. 25 mm.	2
D 434-65	Bague élastique de protection sous collier de serrage de pare-poussière de cylindre (côté cylindre).	2
D 434-68	Épingle de liaison de tige de piston de cylindre avec levier (Fil 2 mm).	2
D 434-76a	Rondelle feutre d'étanchéité de cylindre de suspension 34,5 ×46,5×6 (R. VI).	2
D 434-86	Pare-poussière caoutchouc de cylindre, diam. intér. 19 mm. et 52 mm.	2
D 434-94a	Joint d'étanchéité de cylindre (34,4 × 44,5).	2
D 434-106	*Écran de protection de mécanisme de suspension gauche. (Partie infér.) Jusque Octobre* 64. *R.p.* DS 434-106a.	1
DS 434-106a	Écran de protection de mécanisme de suspension gauche. (Partie infér.) Montage des pneus à bande de roulement élargie. Octobre 64-Juillet 65.	1
DX 434-106	Écran de protection de mécanisme de suspension gauche (partie infér.). Depuis Juillet 65.	1
D 434-107	*Écran de protection de mécanisme de suspension droit. (Partie infér.) Jusque Octobre* 64. *R.p.* DS 434-107a.	1
DS 434-107a	Écran de protection de mécanisme de suspension droit. (Partie infér.) Montage des pneus à bande de roulement élargie. Octobre 64-Juillet 65.	1
DX 434-107	Écran de protection de mécanisme de suspension droit (partie infér.). Depuis Juillet 65.	1
DS 435-02d	Correcteur de hauteur de suspension à retour rapide. Depuis Novembre 61. Remplace modèles précédents.	1
D 435-20	Membrane de correcteur, diam. extér. 54 mm. Jusque Novembre 61.	2
DS 435-20	Membrane de correcteur de hauteur, trou de 3 mm sur long. 6,2 mm. Depuis Novembre 61.	2
D 435-23	*Barre anti-roulis avec embouts. Jusque Juin* 61. *R.p.* DS 435-23 *d.e.o.:* 1-DS 435-175.	1
D 435-23a	*Barre anti-roulis avec embouts et graisseurs. Juin* 61 - *Février* 62. *R.p.* DS 435-23 *d.e.o.:* 1-DS 435-175.	1
DS 435-23	Barre anti-roulis avec embouts, 1 filetage 14×125 à gauche et 14×125 à droite. Depuis Février 62.	1
DS 435-39a	Ressort anti-bruit gauche de barre anti-roulis. Jusque Juillet 65.	1
DX 435-39a	Ressort anti-bruit, de barre anti-roulis, long. de la patte de fixat. 125 mm. Depuis Juillet 65.	2
DS 435-40a	Ressort anti-bruit droit de barre anti-roulis. Jusque Juillet 65.	1

Les numéros soulignés indiquent les pièces nouvelles ne figurant pas sur la planche.

http://bk23.free.fr/


NUMÉRO	DÉSIGNATION	COEFF.
DS 435-45	Clapet de correcteur de hauteur de 5,85×25×0,20 (R. VI). Depuis Novembre 61.	2
DS 435-46	Ressort de clapet de correcteur de hauteur (3 spires), diam. intér. 21,5 mm. Depuis Novembre 61.	2
DM 435-51b	Tige complète de commande de correcteur de haut. Jusque Juillet 65.	1
DX 435-51a	Tige de commande de correcteur complète, levier de commande épais. 4 mm. Depuis Juillet 65.	1
DS 435-55	Support de correcteur, 2 trous de 7,75 mm. Jusque Juillet 65.	1
DX 435-55	Support de correcteur AV, 2 trous de fixat. entr'axes 46,9 mm. Depuis Juillet 65.	1
D 435-58	Étrier AV de fixat. de palier de barre anti-roulis entr'axes 72 mm.	2
D 435-58a	Étrier AR de fixat. de palier de barre anti-roulis entr'axes 83 mm. Jusque Novembre 61.	2
DS 435-70	Collier complet de butée de barre anti-roulis.	2
D 435-80a	Coupelle de correcteur, diam. 5,5 × 37, épais. 5,5 mm. Jusque Novembre 61.	2
D 435-82	Coupelle de correcteur, diam. 32 × 58,5, épais. 12,5 mm. Février 60 - Novembre 61.	2
DS 435-82	Coupelle intérieure de serrage de membrane de correcteur de hauteur. Épais. 4,90 mm. Depuis Novembre 61.	2
D 435-96	Coupelle de correcteur, diam. 5 × 36, épais. 1,5 mm.	2
D 435-111	Demi-coussinet inférieur de barre anti-roulis. (Nylon) long. 54 mm (R VI). Jusque Juillet 65.	2
D 435-111 a	Demi-coussinet supérieur de barre anti-roulis. (Nylon) long. 52 mm (R VI). Jusque Juillet 65.	2
DX 435-111	Demi-coussinet infér. de barre anti-roulis (Nylon), 2 gorges intér. (R. VI). Depuis Juillet 65.	2
DX 435-111a	Demi-coussinet supér. de barre anti-roulis (Nylon), 2 trous diam. 3 mm, 2 gorges intér. (R. VI). Depuis Juillet 65.	2
DS 435-112a	Palier de barre anti-roulis droit, avec coussinet et ergot. Jusque Juillet 65.	1
DS 435-112b	Palier de barre anti-roulis gauche avec coussinet et ergot. Jusque Juillet 65.	1
DX 435-112	Palier de barre anti-roulis gauche, avec coussinet et ergot (montage avec graisseur). Depuis Juillet 65.	1
DX 435-112a	Palier de barre anti-roulis droit, avec coussinet et ergot (montage avec graisseur). Depuis Juillet 65.	1
DS 435-147	Cuvette d'appui de rotule de barre anti-roulis diam. 26 mm. Épais. 5,4 mm.	2
DS 435-148	Écrou de serrage de cuvette de rotule de barre anti-roulis filetage 30×150.	2
	Cale de réglage de palier de barre anti-roulis :	ALD
D 435-153	Épais. : 1.	
D 435-153a	— 0,95.	
D 435-153b	— 0,90.	
D 435-153c	— 0,85.	
D 435-153d	— 0,80.	
D 435-153e	— 0,75.	
D 435-153f	— 0,70.	
D 435-153g	— 0,65.	
DS 435-167	Bague de maintien de coupelle d'étanchéité de correcteur. Diam. ext. 61 mm. Depuis Février 60.	2
DS 435-168	Coupelle caoutchouc d'étanchéité de correcteur (côté écrou). Diam. 49 × 63. Depuis Février 60.	1
DS 435-169	Coupelle caoutchouc d'étanchéité de correcteur (côté chape). Diam. 49 × 63. 1 trou de 8 mm. Depuis Février 60.	1
DS 435-172	Butée latérale caoutchouc de ressort anti-bruit 5,5 × 27 × 12.	2
DS 435-174	Coussinet nylon de ressort anti-bruit, long. 65 mm (R. VI). Jusque Juillet 65.	2
DX 435-174	Coussinet (Nylon) de ressort anti-bruit de barre anti-roulis, 2 ergots diam. 7,85 mm, haut. 4 mm (R. VI). Depuis Juillet 65.	2
DS 435-175	Manchon d'accouplement de barre anti-roulis côté droit, filetage 14×125 à droite, long. 61,5 mm. Depuis Février 62.	1
D 436-06a	*Amortisseur. Jusque Mars* 63. *R.p.* DS 436-06e.	2
DS 436-06e	Amortisseur AV avec trou de fuite (sans repère). Depuis Mars 63.	2
DS 436-07a	*Ensemble de clapets pour amortisseur (1 rondelle et 2 clapets) (R. VI). Jusque Mars* 63. *N.F.P.*	2
DS 436-07c	Jeu de clapets pour amortisseur AV. Depuis Mars 63.	2
DS 436-95a	Goujon de 7×30,5 d'amortisseur. Juin 62-Mars 63.	2
DS 436-95b	Axe d'amortisseur, long. 31 mm, filetage 7×100, long. de la partie lisse 8,9 mm. Depuis Mars 63.	2
D 436-98	*Écrou H de 7×100 d'amortisseur. Jusque Juin* 62. *R.p.* DS 436-98.	4
DS 436-98	Écrou H de 7×100, épais. 8,2 mm d'amortisseur. Depuis Juin 62.	4
DS 443-10	Manchon réglable de barre anti-roulis, filetage 14×125 à gauche et à droite, long. 80 mm.	2
	— Depuis Février 62.	1

Les numéros soulignés indiquent des pièces nouvelles ne figurant pas sur la planche.


http://bk23.free.fr/

NUMÉRO	DÉSIGNATION	COEFF^t
D 443-70	Collier de serrage de manchon réglable de barre anti-roulis.	4
125-S 30	Vis TR à pointe de 5 × 15 de fixat. d'écran de protection de mécanisme de suspension (R. III).	14
129-S	Vis TR de 5 × 25 de fixat. de butée latérale de ressort anti-bruit (R. III).	2
482-S	Vis TH de 7 × 12,5 de fixat. du correcteur sur son support (R. III).	2
483-S	Vis TH de 7 × 15 de fixat. du support de correcteur (R. III).	2
487-S	Vis TH de 7 × 25 de fixat. de collier de butée de barre anti-roulis (R. III).	2
489-S	Vis TH de 7 × 30 de fixat. de collier de serrage de manchon réglable de barre anti-roulis (R.III).	4
2.319-S	Écrou H de 5 × 75 de fixat. de butée latérale de ressort anti-bruit de barre anti-roulis (R.III).	2
2.491-S	Écrou H de 7 × 100 de fixat. (R. III) :	
	— de collier de serrage de manchon réglable de barre anti-roulis.	4
	— de palier de barre anti-roulis.	8
2.493-S	Écrou H de 7 × 100 (R. III) :	
	— d'axe excentrique de commande de correcteur.	1
	— de fixat. de cylindre.	4
2.668-S	Vis Parker TR de 3,5 × 10 de fixat. d'écran de protection de mécanisme de suspension (R. VI).	4
4.106-S	Bille de 14,28 de tige de piston de cylindre (R. VI).	2
4.737-S	Graisseur de barre anti-roulis. (R. VI). Depuis Juin 61.	2
39.827	Rondelle plate de 5,2 × 20 × 2 de butée latérale de ressort anti-bruit de barre anti-roulis (R.IV).	2
490.708	Vis TR de 7 × 22,5 de collier de tige de commande de correcteur (R. I).	1
614.000	Collier de serrage du pare-poussière de cylindre, long. 474 mm (R. VI).	2
614.001	Collier de serrage de retour de cylindre à réservoir, long. 132 mm (R. VI).	2
614.011	Collier de serrage de pare-poussière de cylindre (côté levier de commande), long. 240 mm. (R. VI).	2
615.714	Écrou clips de fixat. d'écran de protection de mécanisme de suspension (R. VI).	4
620.525	Circlips de clapet de correcteur de hauteur 5×9,85×0,6 (R. VI). Depuis Novembre 61.	2
621.045	Vis TH de 7 × 28 de fixat. de cylindre (R. II).	4

http://bk23.free.fr/

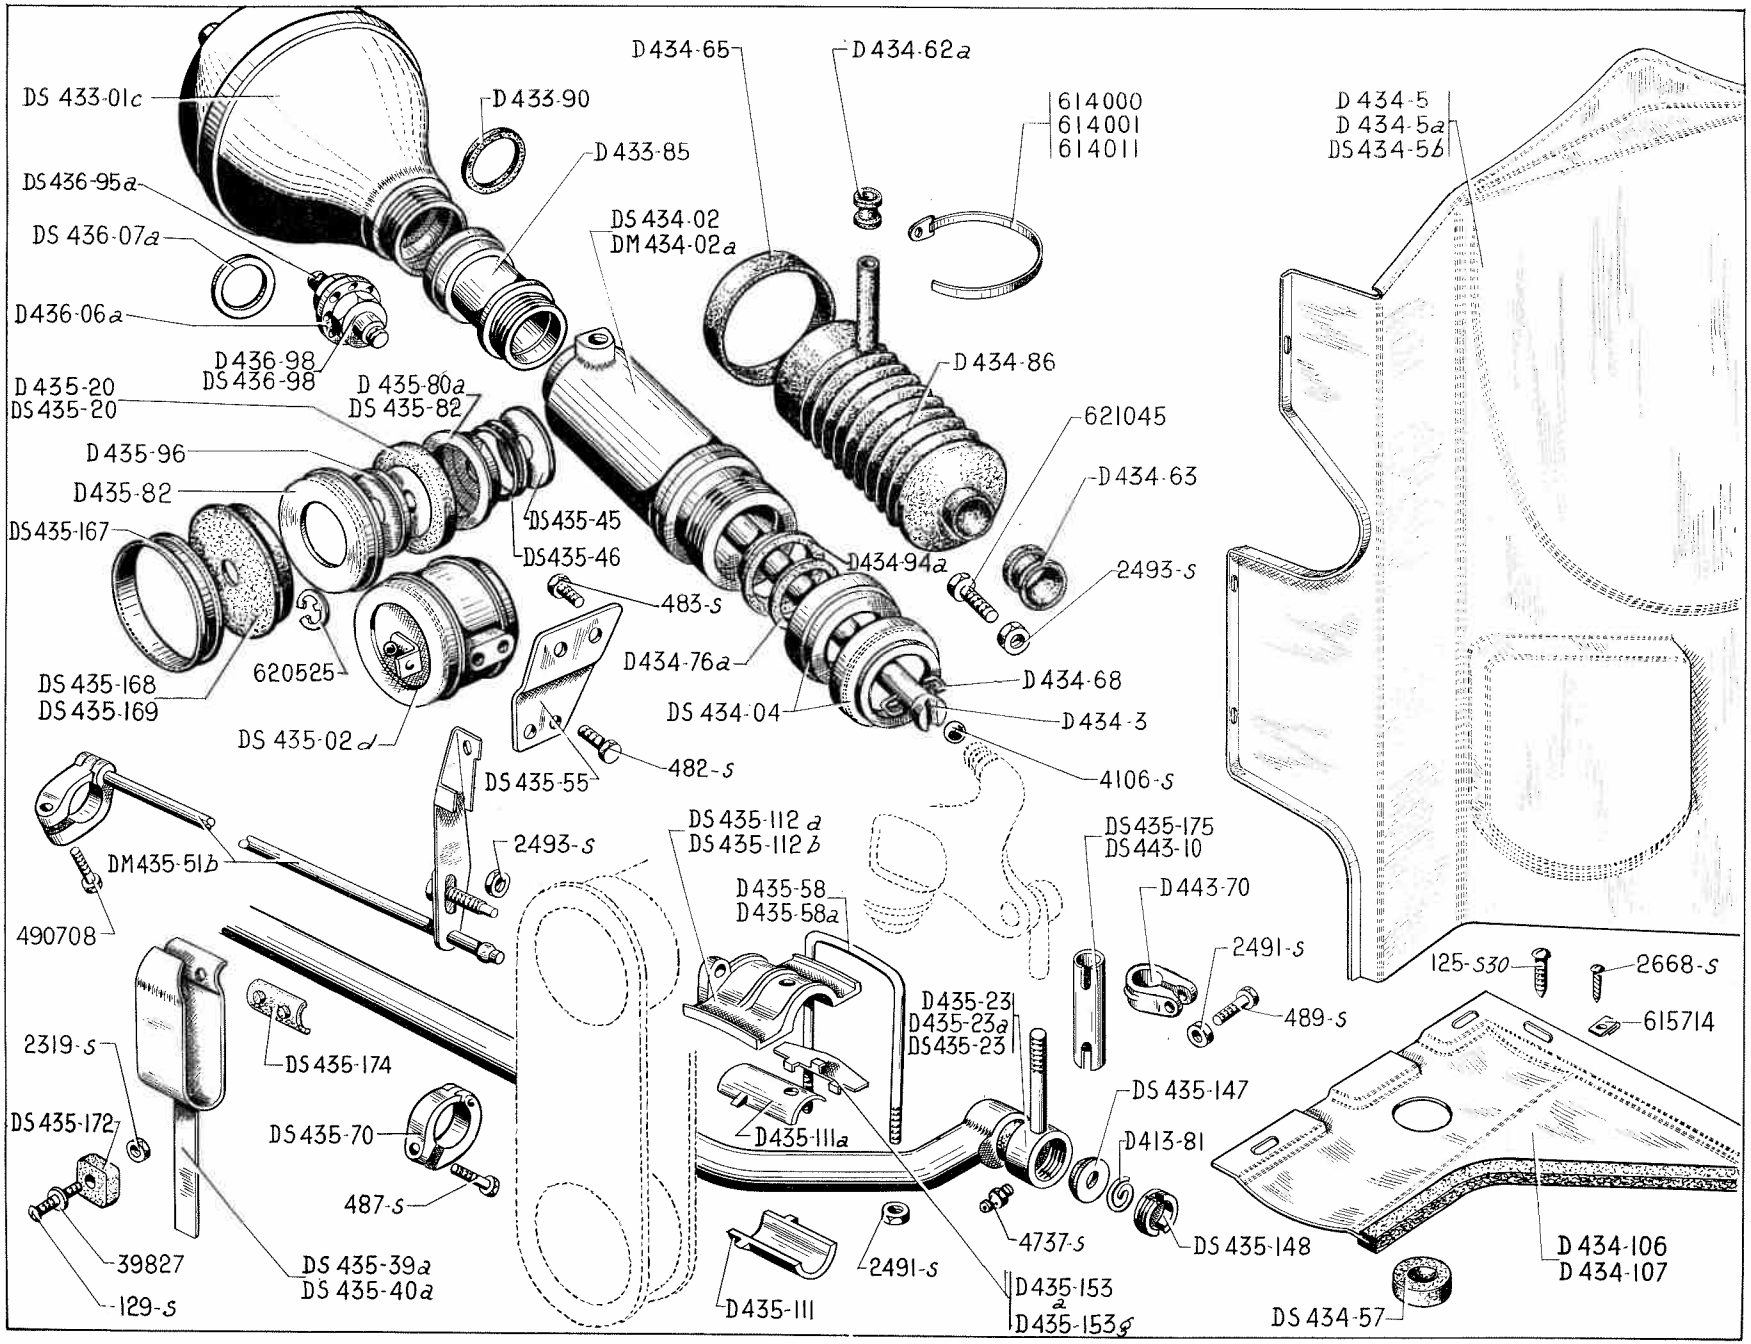

http://bk23.free.fr/

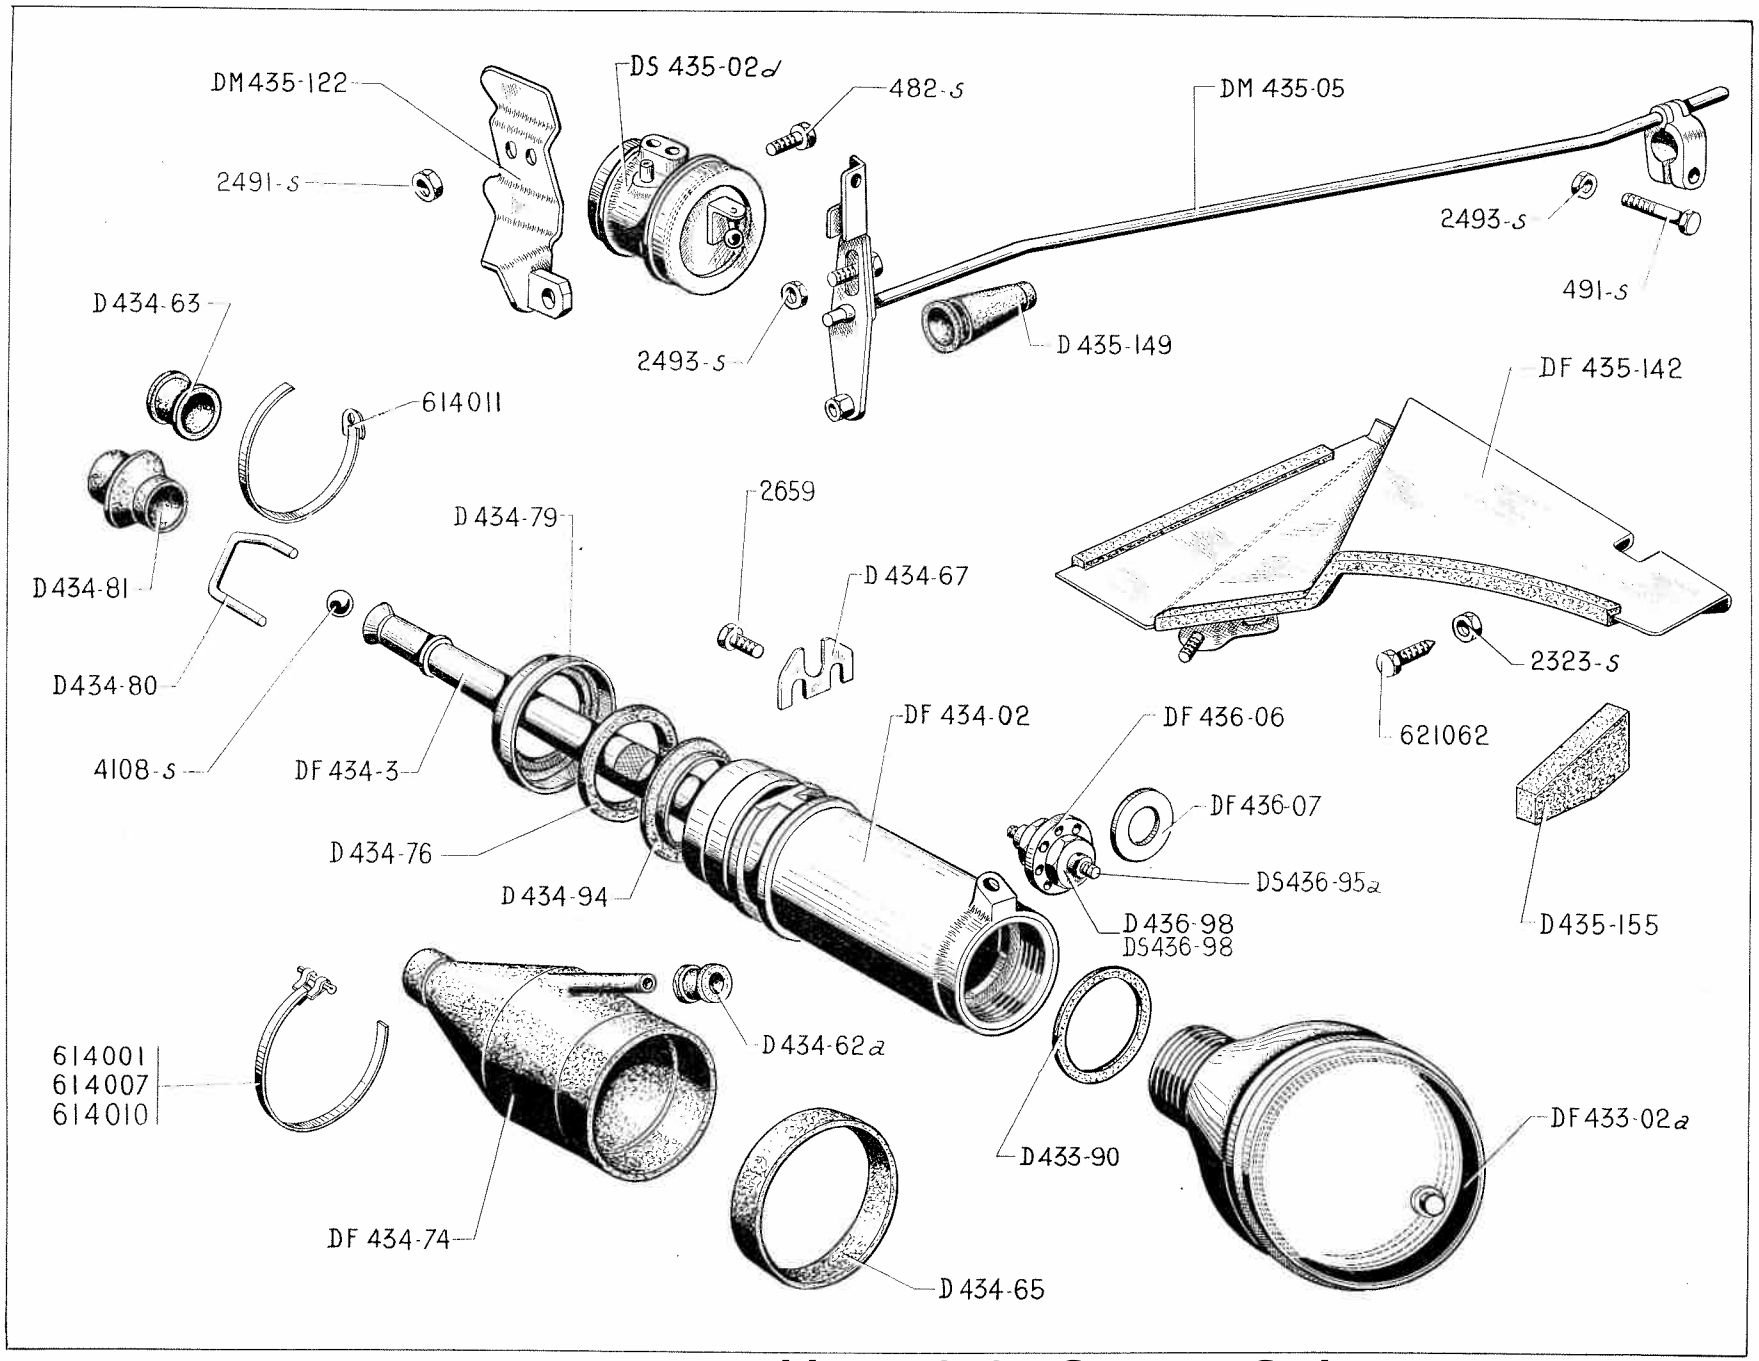

http://bk23.free.fr/

NUMÉRO	DÉSIGNATION	COEFF
DF 433-02a	Bloc pneumatique de suspension (sans amortisseur).	2
D 433-90	Joint caoutchouc de 36×40×3,7 entre cylindre et bloc pneumatique.	2
DF 434-02	*Cylindre de suspension.* *R.p.* DF 434-02a; *d.e.o.* : 1-DS 391-147a *(R. VI)*, 1-D 434-62a, 2-D 391-105, 2-2.854-S *(R. VI)*, 2-2.555-S *(R. VI)*.	2
DF 434-3	Tige de piston de suspension. Long. 255 mm.	2
D 434-62a	Anneau de protection sous collier de serrage du retour de cylindre à réservoir, diam. intér. 11,5 mm	2
D 434-63	Anneau de protection sous collier de serrage de pare-poussière de tige de piston, diam. intér. 25 mm.	2
D 434-65	Bague élastique de protection sous collier de serrage de pare-poussière de cylindre (côté cylindre).	2
D 434-67	Patte de maintien de cylindre de suspension.	2
DF 434-74	Pare-poussière caoutchouc de cylindre, diam. intér. 54 et 57.	2
D 434-76	Rondelle feutre d'étanchéité de cylindre de suspension 39,5 × 47,5 × 6,5.	2
D 434-79	Coupelle de cylindre de suspension diam. extér. 64,3 mm.	2
D 434-80	Épingle de liaison de tige de piston de cylindre avec levier fil 3 mm.	2
D 434-81	Pare-poussière caoutchouc de tige de piston de cylindre.	2
D 434-89	Écrou de 59×150 de cylindre de suspension.	2
D 434-94	Joint d'étanchéité de cylindre 39 × 53.	2
DS 435-02d	Correcteur de hauteur de suspension à retour rapide. Depuis Novembre 61. Remplace modèles précédents.	1
DM 435-05	Tige complète de commande de correcteur.	1
DM 435-122	Support de correcteur avec palier.	1
DF 435-142	Tôle de protection de correcteur.	1
D 435-149	Manchon d'étanchéité sur tige de commande de correcteur 6 × 36 × 60.	1
D 435-155	Garniture caoutchouc d'étanchéité entre caisse et tôle de protection de correcteur (R. VI).	1
DF 436-06	*Amortisseur (Repère AR 2). Jusque Mars* 63. *R.p.* DF 436-06a.	2
DF 436-06a	Amortisseur AR, avec trou de fuite (Repère AR 2). Depuis Mars 63.	2
DF 436-07	*Ensemble de clapets d'amortisseur AR (2 rondelles et 3 clapets) (R. VI). Jusque Mars* 63. *N.F.P.*	2
DF 436-07a	Jeu de clapets d'amortisseur AR. Depuis Octobre 63.	2
DS 436-95a	Goujon de 7×30,5 d'amortisseur. Juin 62-Mars 63.	2
DS 436-95b	Axe d'amortisseur, long. 31 mm, filetage 7×100, long. de la partie lisse 8,9 mm. Depuis Mars 63.	2
D 436-98	*Écrou H de 7×100 d'amortisseur. Jusque Juin* 62. *R.p.* DS 436-98.	4
DS 436-98	Écrou H de 7×100, épais. 8,2 mm d'amortisseur. Depuis Juin 62.	2
482-S	Vis TH de 7 × 12,5 de fixat. du correcteur sur son support (R. III).	2
491-S	Vis TH de 7×35 de serrage du collier de tige de commande correcteur (R. III).	1
2.323-S	Écrou H de 5 × 75 de fixat. de tôle de protection de correcteur (R. III).	1
2.491-S	Écrou H de 7 × 100 de fixat. du support de correcteur (R. III).	2
2.493-S	Écrou H de 7 × 100 de fixat. (R. III) : — du collier de tige de commande de correcteur;	1
	— d'axe excentrique de commande de correcteur.	1
2.659	*Vis TH de 5×13 de fixat. de patte de maintien de cylindre (R. III).* *R.p.* 283-S.	2
4.108-S	Bille de 15,875 mm de tige de piston de cylindre (R. VI).	2
614.001	Collier de serrage du retour de cylindre à réservoir, long. 132 mm (R. VI).	2
614.007	Collier de serrage de pare-poussière de cylindre, long. 190 mm. (R. VI).	2
614.010	Collier de serrage de pare-poussière de cylindre, long. 504 mm (R. VI).	2
614.011	Collier de serrage de pare-poussière de tige de piston long. 240 mm (R. VI).	2
621.062	Vis TH de 5 × 14 de fixat. de tôle de protection de correcteur (R. III).	2


Les numéros soulignés indiquent les pièces nouvelles ne figurant pas sur la planche.

http://bk23.free.fr/


NUMÉRO	DÉSIGNATION	COEFF.
DM 454-06	Levier de frein à main complet avec poignée de déblocage. **D. à G.**	1
DM 454-010	Levier de frein à main complet avec poignée. **D. à D.**	1
DM 454-1a	Câble de frein mécanique long. 910 mm. **D. à G.** Jusque Juillet 62.	1
DM 454-1b	Câble de frein mécanique, longueur 910 mm longueur de la gaine 620 mm. **D. à G.** Depuis Juillet 62.	1
DM 454-3	Levier de frein à main. **D. à G.**	1
DM 454-6	Levier de frein à main. **D. à D.**	1
D 454-16a	Câble de liaison de frein à main, long. 620 mm (R. VI)	1
DS 454-16a	Câble de liaison à billes de frein à main (R. VI) (Allemagne). Depuis Octobre 63.	1
DS 454-18	Butée de gaine réglable de câble de frein avec écrou soudé. (R. VI).	1
DM 454-24	Support de butée de gaine et de secteur de frein à main. **D. à G.** Jusque Juillet 62.	1
DM 454-24c	*Support de butée de gaine et de secteur de frein (longueur du support de gaine 50 mm).* **D. à G.** *Juillet 62-Janvier 65. R.p.* DM 454-24d.	1
DM 454-24d	Support de butée de gaine et de secteur de frein (2 trous de 18 mm sous boutonnière supérieure). **D. à D.** Octobre 62-Juillet 65. **D. à G.** Janvier 65-Juillet 65.	1
DM 454-24e	Support de butée de gaine et de secteur de frein à main (vis de fixat. entr'axes 125 mm et 69 mm, 1 boutonnière de 18,35 × 12,35). **D. à G.** Depuis Juillet 65.	1
DM 454-24f	Support de butée de gaine et de secteur de frein à main (vis de fixat. entr'axes 125 mm et 69 mm, 2 boutonnières de 18,35 × 12,35). **D. à D.** Depuis Juillet 65.	1
DM 454-27a	Poignée de déblocage de frein à main (avec renfort).	1
DM 454-28	Ressort de verrou de frein à main, diam. extér. 8 mm.	1
DM 454-29	Verrou de frein à main.	1
DM 454-30	Secteur de verrouillage de frein à main, diam. 10 mm.	1
DM 454-34e	Câble de frein avec butée réglable. **D. à D.** Long. de la gaine 1,245 m Jusque Octobre 62.	1
DM 454-34f	Câble de frein avec butée réglable, longueur de la gaine 1,215 m. **D. à D.** Depuis Octobre 62.	1
DM 454-52	Demi-tirant de câble de frein, long. 97 mm.	2
DM 454-54	Axe de la poignée de déblocage de frein à main 4 × 23.	1
DM 454-55	Entretoise de 9 × 13 × 34 de fixat. de frein à main (R. VI).	1
DM 454-57	Axe de tirant de câble de frein 7 × 26,2.	1
DM 454-67	Vis TR de 4 × 16 de réglage de la tige de déblocage de frein à main.	1
D 454-76	Embout de gaine de câble de liaison de frein à main diam. intér. 8,5 mm. long. 18 mm.	2
DS 454-95	Œillet de protection de câble de frein (R. VI).	1
DM 454-103	Tige de déblocage de frein à main.	1
DM 454-109	Ressort de maintien du secteur de frein à main diam. int. 7,3 mm.	2
DM 454-115	Axe de maintien : — du secteur de frein à main 7 × 24.	1
	— de fixat. de câble de frein.	1
DM 454-119	Axe de verrou de frein à main 6 × 38,5.	1
2.269-S	Écrou H de 4 × 75 de la vis de réglage de la tige de déblocage de frein à main (R. III).	1
2.368-S	Écrou H crénelé de 9 × 125 de fixat. de levier de frein à main (R. III).	1
2.491-S	Écrou H de 7 × 100 (R. III) : — de fixat. du support de frein.	3
	— de câble de liaison de frein.	2
2.741-S	Vis TR Parker de 4,85 × 9,5 de fixat. d'œillet de protection de câble de frein (R. VI).	2
3.008	Rondelle de 6,25 × 12,1 d'axe de verrou de frein à main (R. II).	1
614.201	Écrou H de 16 × 150 de blocage de butée réglable (R. II).	1
621.057	Vis de 9 × 50 de fixat. de levier de frein à main (R. II).	1

Les numéros soulignés indiquent les pièces nouvelles ne figurant pas sur la planche

http://bk23.free.fr/

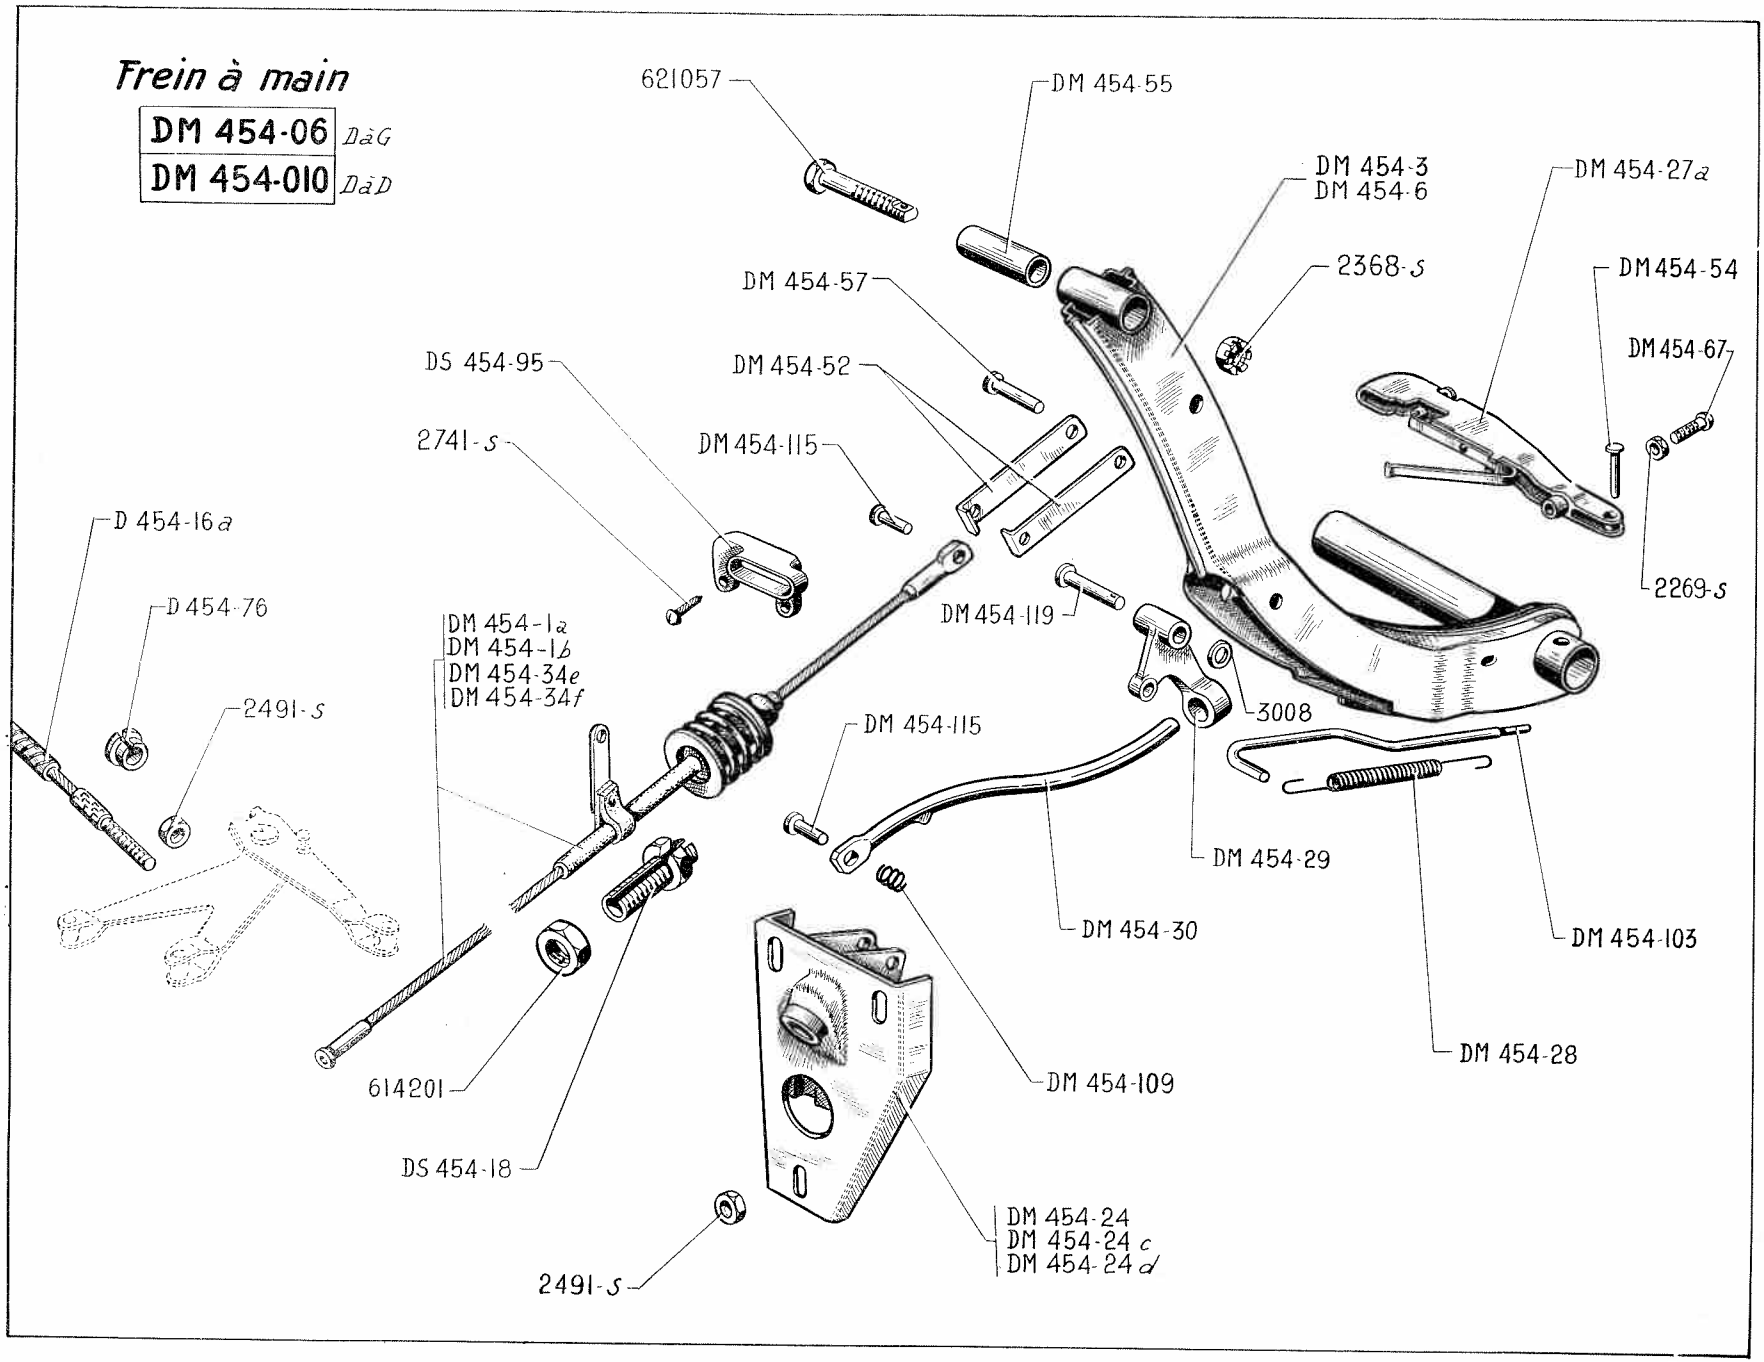

http://bk23.free.fr/

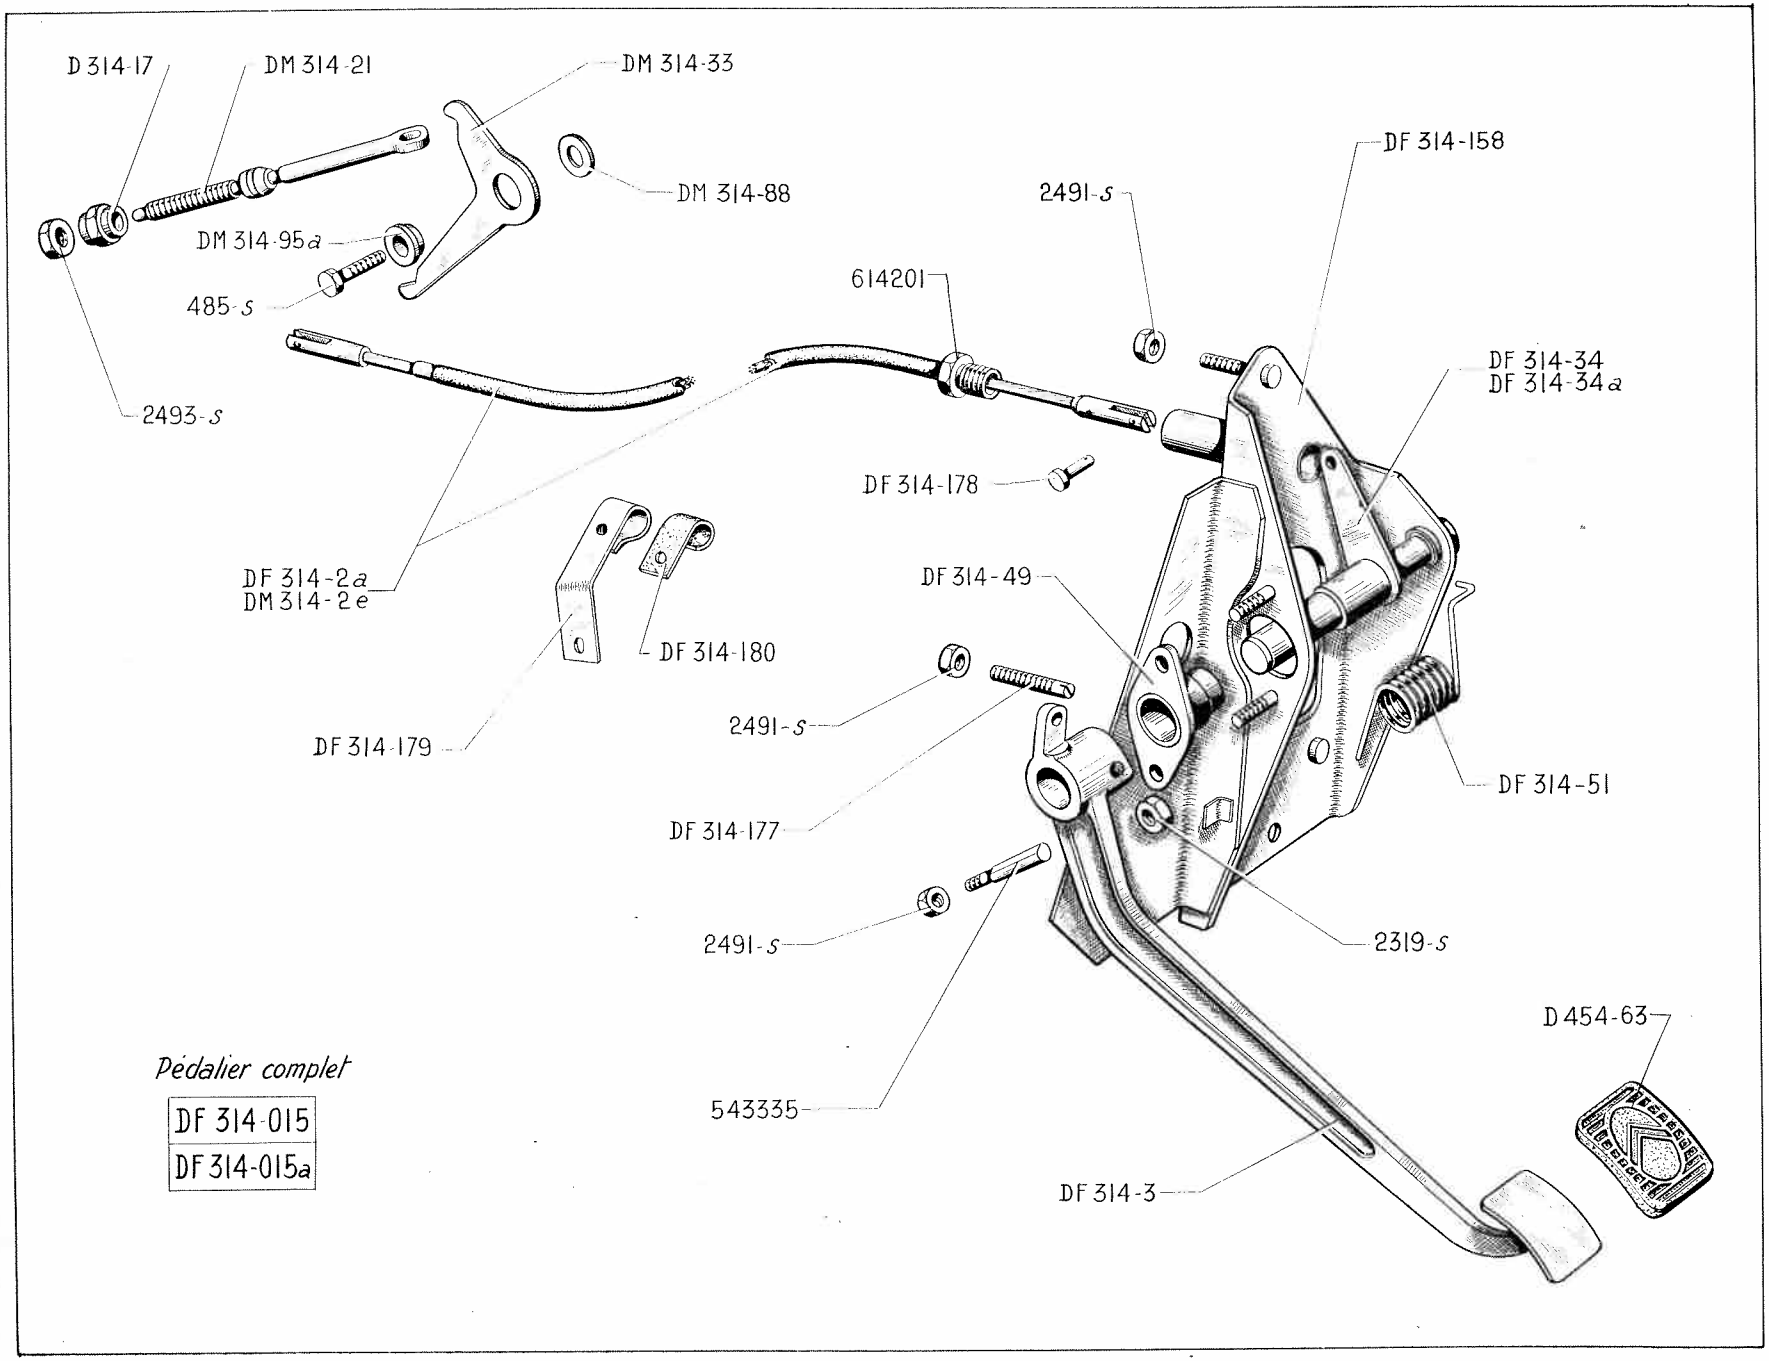

Pédalier complet

DF 314-015
DF 314-015a

http://bk23.free.fr/


NUMÉRO	DÉSIGNATION	COEFF.
DF 314-015	*Pédalier complet avec pédale de débrayage. Jusque Décembre* 62. *R.p.* DF 314-015a; *d.e.o. :* DM 314-2e *(R. VI).*	1
DF 314-015a	Pédalier complet avec pédale de débrayage (épais. du levier 3,5 mm). Décembre 62-Juin 64.	1
DF 314-015b	Pédalier complet avec pédale de débrayage (fixat. en 3 points). Depuis Juin 64.	1
DF 314-2a	*Câble de débrayage, long.* 0,587 *m (R. VI). Jusque Novembre* 62. *R.p.* DM 314-2e; *d.e.o. :* 1 DF 314-34a.	1
DM 314-2e	Câble de débrayage, long. 590 mm chape fraisée à 3,8 mm avec axe serti (R. VI). Depuis Novembre 62.	1
DF 314-3	Pédale de débrayage. Jusque Juin 64.	1
DF 314-3c	Pédale de débrayage avec axe. Depuis Juin 64.	1
D 314-17	Écrou H de 7 × 100 de réglage de fourchette de débrayage.	1
DM 314-21	*Tige de poussée réglable de débrayage, filetage* 7×100, *long.* 136 *mm. Jusque Février* 63. *R.p.* DM 314-21a.	1
DM 314-21a	Tige de poussée réglable de débrayage, filetage 7×100 (avec axe dans l'embout) (R. VI). Depuis Février 63.	1
DM 314-33	*Levier de commande de la tige de poussée réglable de débrayage. Jusque Avril* 64. *R.p.* DM 314-33a.	1
DM 314-33a	Levier de commande de la tige de poussée réglable de débrayage, entr'axes 72,5 et 42,5, épais. 3,75 mm. Depuis Avril 64.	1
DF 314-34	*Axe de pédale de débrayage avec levier, long.* 114 *mm (épais. du levier* 2,5 *mm). Jusque Décembre* 62. *R.p.* DF 314-34a; *d.e.o. :* 1-DM 314-2e *(R. VI).*	1
DF 314-34a	Axe de pédale de débrayage avec levier, long. 114 mm (épais. du levier 3,5 mm). Décembre 62-Juin 64.	1
DF 314-49	Palier gauche du support de pédale de débrayage avec coussinet, entr'axes des trous 44 mm. Jusque Juin 64.	1
DF 314-51	Ressort de rappel de pédale de débrayage, enroulement à droite diam. du fil 3,3 mm. Jusque Juin 64.	1
DM 314-51b	Ressort de rappel de pédale de débrayage, enroulement à droite, 11 spires. Depuis Juin 64.	1
DM 314-88	Rondelle de 7,2 × 22 × 2 d'appui de levier de commande de tige de poussée réglable.	1
DM 314-95a	*Palier de levier de commande de tige de poussée réglable* 7,2×20 ×6,2. *Jusque Avril* 64. *R.p.* DM 314-95b.	1
DM 314-95b	Palier de levier de commande de tige de poussée réglable, 7,2×20 ×7,2. Depuis Avril 64.	1
DM 314-109	Entretoise de levier de commande de débrayage (7×10×12,6). Depuis Juin 64.	1
DF 314-158	Support de pédale de débrayage. Jusque Juin 64.	1
DF 314-158a	Support de pédale de débrayage avec palier d'axe de pédales soudées. Depuis Juin 64.	1
DF 314-177	Vis de butée de pédale de débrayage, long. 41 mm, fil. 7 × 100 (R. VI).	1
DF 314-178	Axe d'accrochage du câble de débrayage diam. 5 mm, long. 12 mm.	1
DF 314-179	Patte de maintien de câble de débrayage.	1
DF 314-180	Garniture caoutchouc de câble de débrayage 14 × 58 × 1,5.	1
D 453-129	Support de manchon d'étanchéité de pédalier.	1
DM 453-189	Garniture d'étanchéité de pédalier (polyurethane). Depuis Juin 64.	1
D 454-63	Garniture caoutchouc de pédale.	1
485-S	Vis TH de 7 × 20 de fixat. de levier de commande de la tige de poussée réglable de débrayage (R. III).	1
2319-S	Écrou H de 5 × 75 de fixat. de palier gauche (R. III). Jusque Juin 64.	2
2491-S	Écrou H de 7 × 100 de fixat. (R. III).	
	— de clavette de pédale de débrayage. Jusque Juin 64.	1
	— de vis de butée de pédale.	1
	— de support de pédale. Jusque Juin 64.	4
	Depuis Juin 64.	3
2493-S	Écrou H de 7 × 100 de blocage d'écrou de réglage de fourchette de débrayage (R. III).	1
543.335	Clavette vélo fil. 7 × 100 long. 44 mm de pédale de débrayage (R. II). Jusque Juin 64.	1
614.201	Écrou H de 16×150 de blocage de butée réglable (R. II).	1

Les numéros soulignés indiquent les pièces nouvelles ne figurant pas sur la planche.

http://bk23.free.fr/

NUMÉRO	DÉSIGNATION	COEFF.
	Jusque Octobre 62	
DF 314-016	Pédalier complet. Jusque Janvier 62.	1
DF 314-016a	*Pédalier complet (3 vis soudées). Depuis Janvier 62. N.F.P.*	1
DF 314-3a	*Pédale de débrayage. N.F.P.*	1
D 314-17	Écrou H de 7×100 de réglage de fourchette de débrayage.	1
DM 314-21	*Tige de poussée réglable de débrayage, filetage* 7×100, *long.* 136 *mm. R.p.* DM 314-21a.	1
DM 314-25	Support de butée de gaine de câble de débrayage, 2 trous de 7,5 mm, 1 boutonnière. Depuis Janvier 62	1
DF 314-36	Levier de commande de la tige de poussée réglable de débrayage. Jusque Janvier 62.	1
DF 314-36b	Levier de commande de la tige de poussée réglable. Depuis Janvier 62.	1
DF 314-37	Axe de pédale avec levier de débrayage, long. 196 mm. Jusque Janvier 62.	1
DF 314-37a	Axe de pédale avec levier de débrayage, long. de l'encoche à l'axe, 46 mm. Depuis Janvier 62.	1
DM 314-39 c	Câble de débrayage, long. de la gaine 229 mm (R. VI). Depuis Janvier 62.	1
DF 314-40	*Support d'articulation de levier de commande de tige de poussée réglable. Jusque Janvier* 62. *N.F.P.*	1
DF 314-40a	Support d'articulation de levier de commande de tige de poussée Réglable. Depuis Janvier 62.	1
DF 314-48	Support de pédale de débrayage. Jusque Janvier 62.	1
DF 314-48a	Support de pédale de débrayage (3 vis soudées). Depuis Janvier 62.	1
DF 314-51a	Ressort de rappel de pédale de débrayage, 9 spires. Enroulement à gauche.	1
DM 314-53	Bague caoutchouc d'étanchéité d'axe de pédale 25×53×20 (R. VI).	1
DF 314-92a	Câble de débrayage, long. 0,335 m (R. VI). Jusque Janvier 62.	1
DF 314-108	Entretoise de 18×24×48,5 de pédalier.	1
DF 314-109	Entretoise de 18×26×18,5 de pédalier.	1
DF 314-177	Vis de butée de pédale de débrayage, long. 41 mm, filetage 7×100 (R. VI).	1
483-S	Vis TH de 7×15 de fixat. du support d'articulation (R. III).	1
495-S	Vis TH de 7×45 de fixat. du support d'articulation (R. III).	1
2.491-S	Écrou H de 7×100 (R. III).	
	— de clavette de pédale de débrayage.	1
	— de support de pédale.	3
	— de vis de butée de pédale.	1
2.493-S	Écrou H de 7×100 (R. III).	
	— de support d'articulation.	2
	— de câble de débrayage.	2
543.322	Bague de 18×22×17 du support de pédale (R. VI).	2
543.335	Clavette vélo filetage 7×100 long. 44 mm de pédale de débrayage (R. II).	1


http://bk23.free.fr/

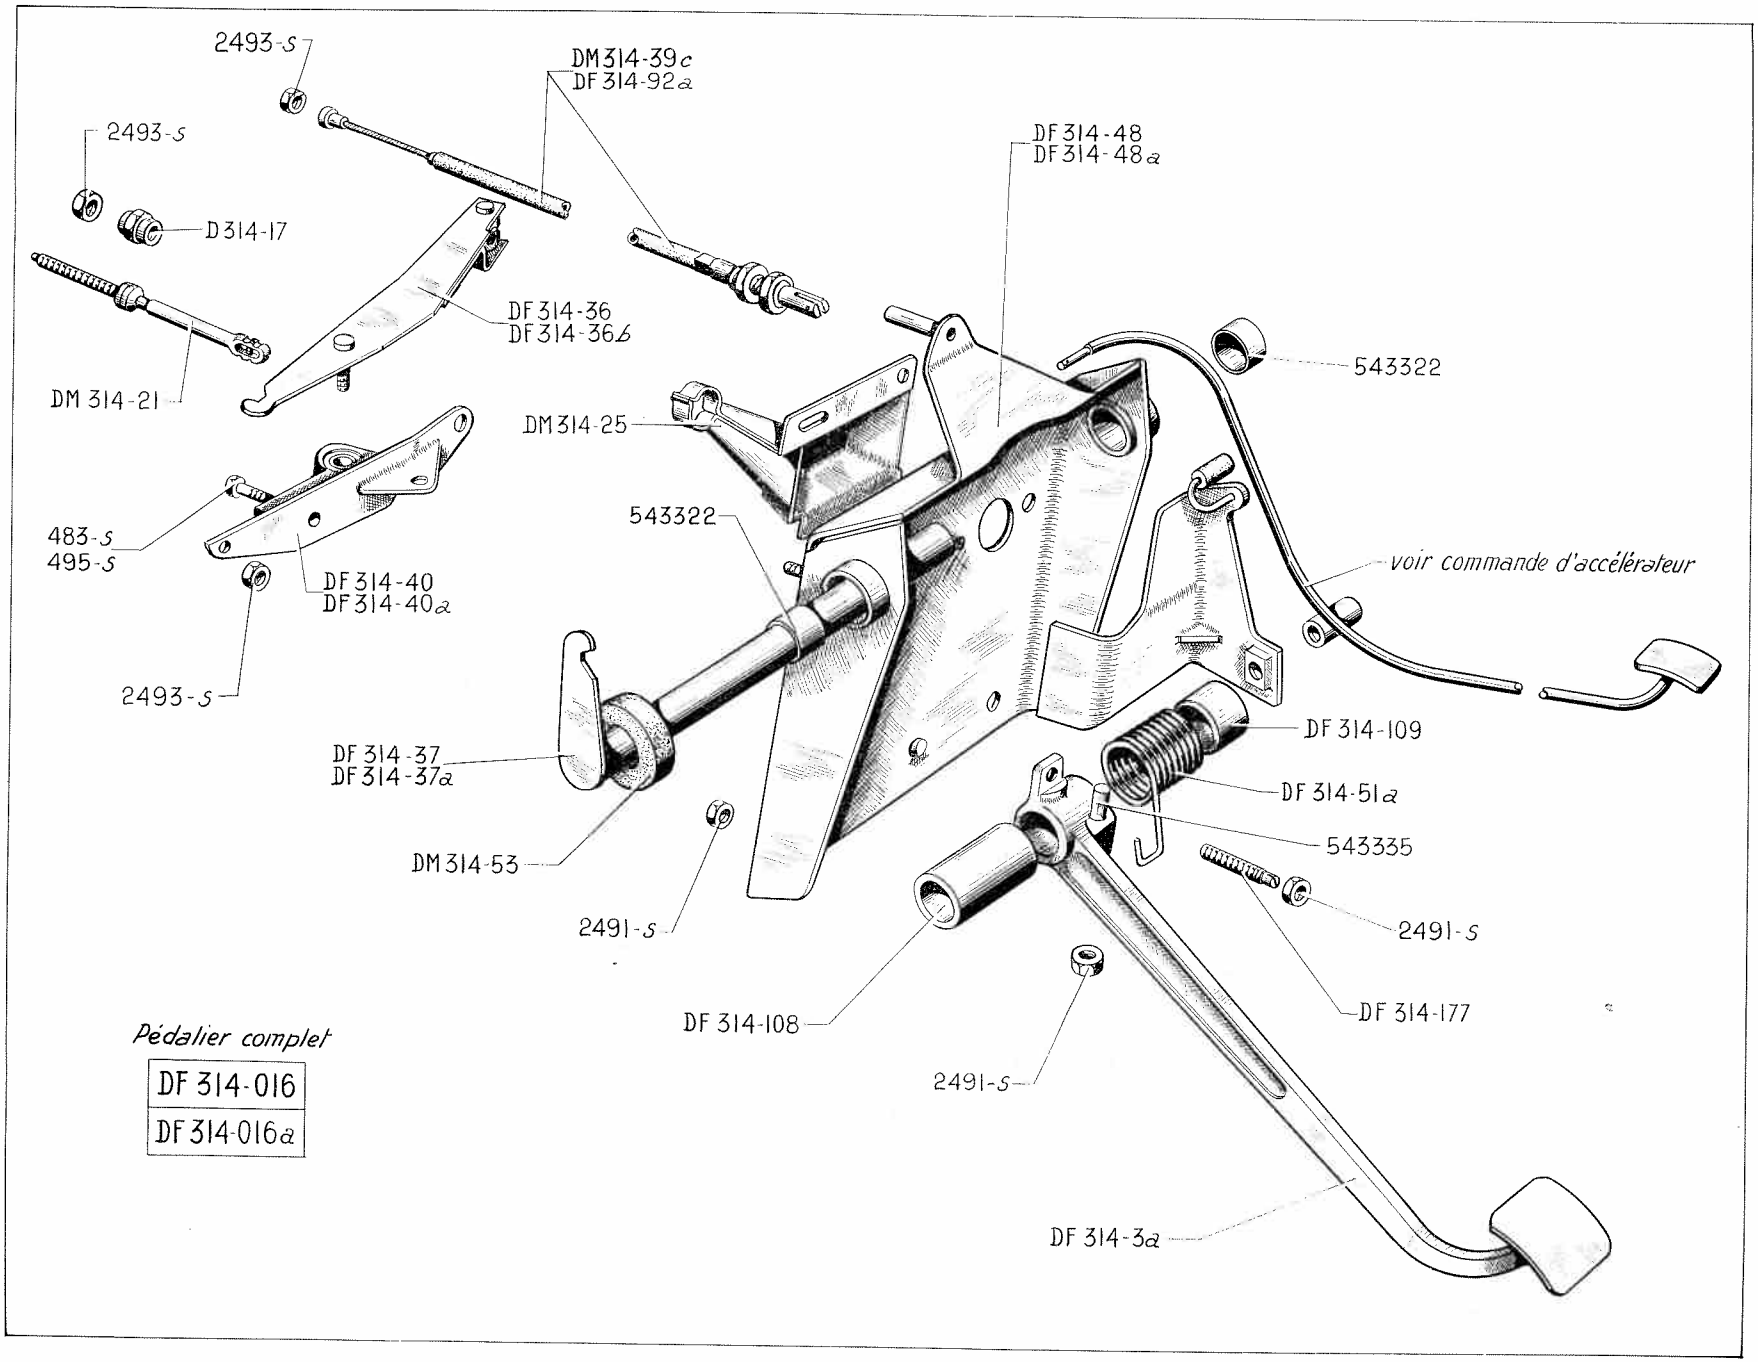

Pédalier complet

DF 314-016
DF 314-016a

http://bk23.free.fr/

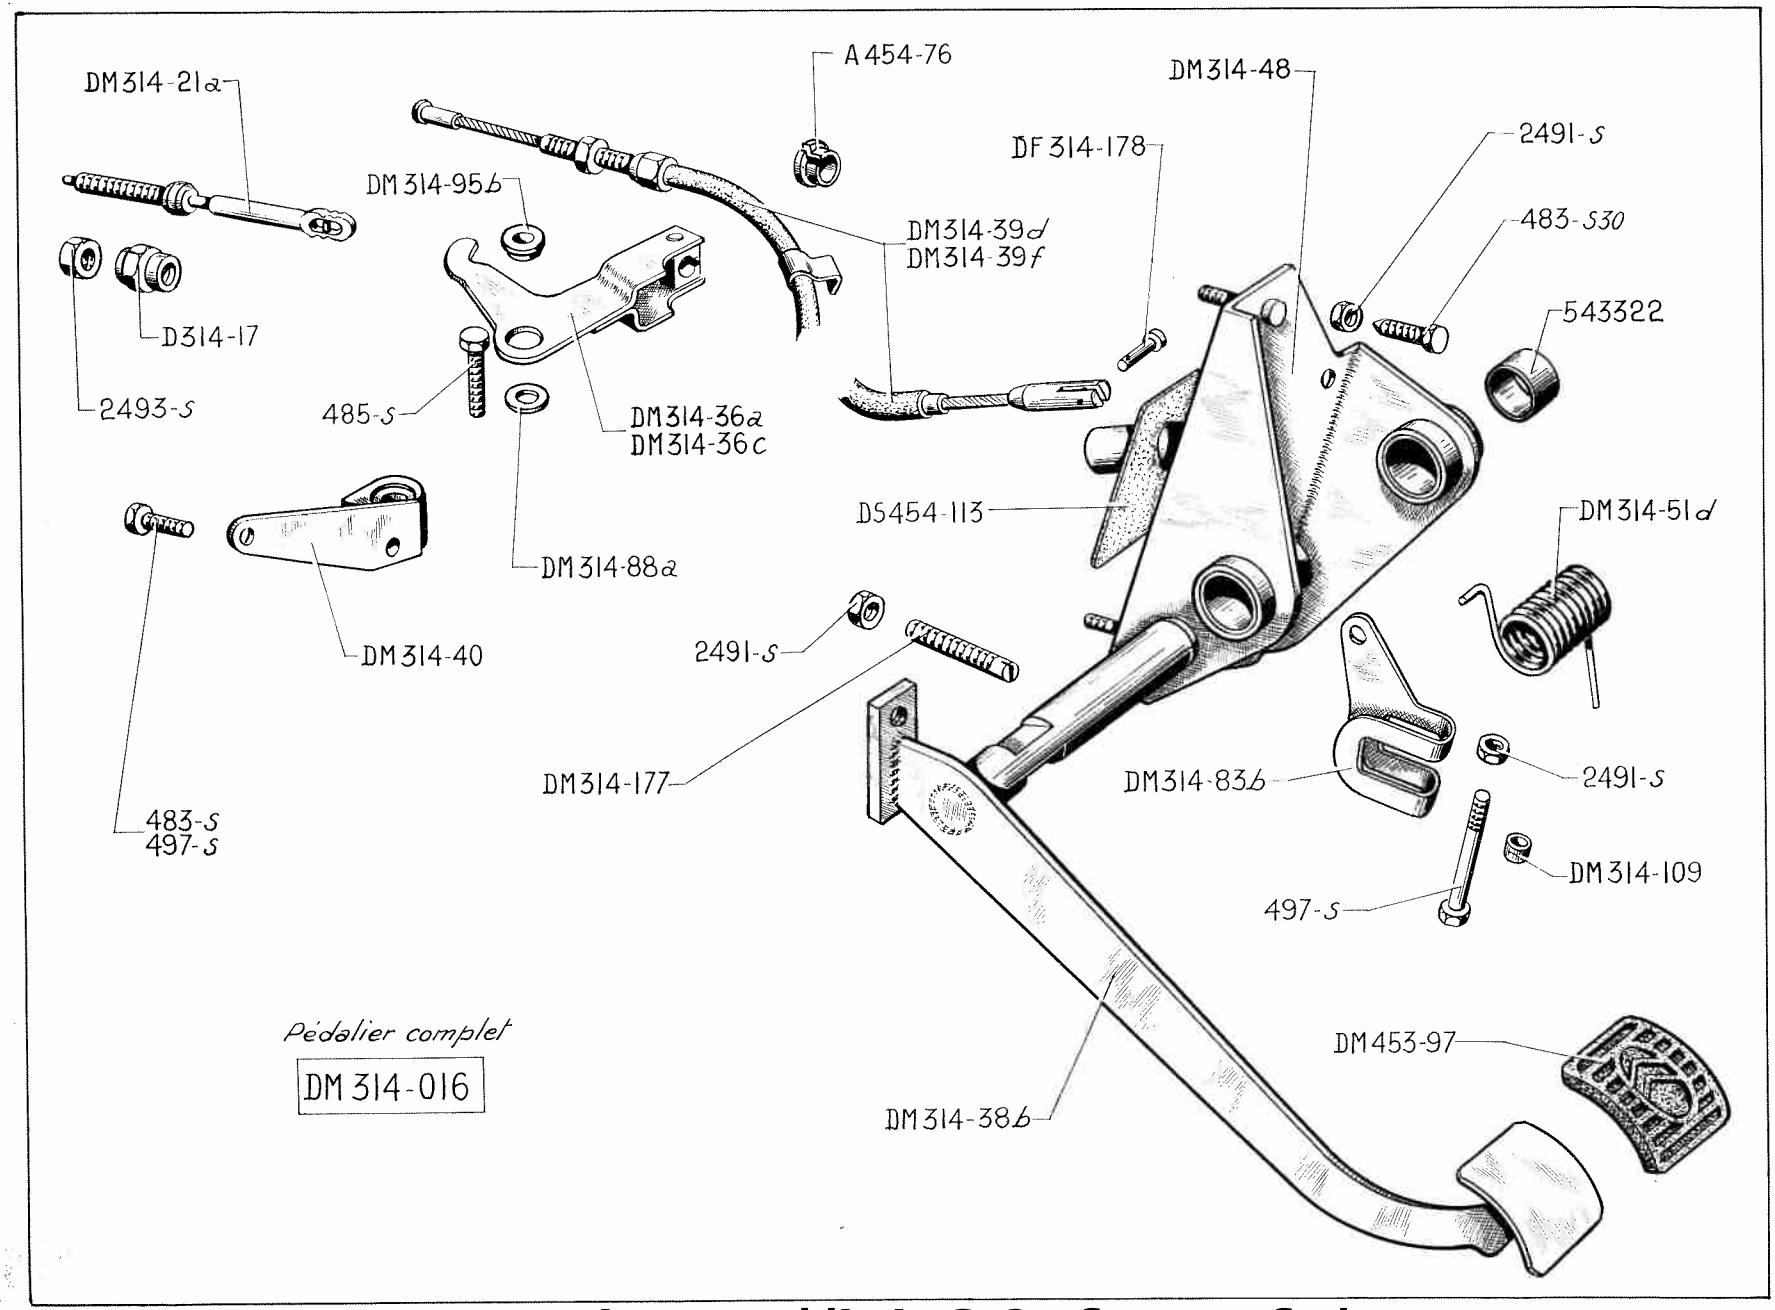

http://bk23.free.fr/


NUMÉRO	DÉSIGNATION	COEFF.
	Depuis Octobre 62	
A 454-76	Butée de 8,5×12×17 de gaine de câble de débrayage.	1
DM 314-016	Pédalier complet.	1
D 314-17	Écrou H de 7×100 de réglage de fourchette de débrayage.	1
DM 314-21a	Tige de poussée réglable de débrayage filetage 7×100 (avec axe dans l'embout) (R. VI).	1
DM 314-36a	Levier de commande de la tige de poussée réglable. Jusque Novembre 62.	1
DM 314-36c	Levier de commande de la tige de poussée réglable. Depuis Novembre 62.	1
DM 314-38b	Pédale de débrayage (avec axe Long. 94 mm.	1
DM 314-39d	Câble de débrayage. Long. de gaine 410 mm (R. VI). Jusque Novembre 62.	1
DM 314-39f	Câble de débrayage avec patte, long. de la gaine 385 mm (R. VI). Depuis Novembre 62.	1
DM 314-40	Support d'articulation de levier de commande de la tige de poussée réglable (R. VI).	1
DM 314-48	Support de pédale de débrayage, 2 vis soudées.	1
DM 314-51d	Ressort de pédale de débrayage enroulement à gauche 11 spires (R. VI).	1
DM 314-83b	Levier de commande de débrayage.	1
DM 314-88a	Rondelle de 7,2×18×2 d'appui de levier de commande de tige de poussée réglable.	1
DM 314-95b	Palier de levier de commande de la tige de poussée réglable. 7,2×20×7,2.	1
DM 314-109	Entretoise de levier de commande de débrayage 7×10×12,6.	1
DM 314-177	Vis de réglage de pédale de débrayage. Filetage 7×100. Long 35 mm.	1
DF 314-178	Axe d'accrochage du câble de débrayage. Diam. 5 mm. Long. 12 mm.	1
DM 453-97	Garniture de patin à pédale.	1
DS 454-113	Garniture caoutchouc d'étanchéité de pédalier 45×80×1 (R. VI).	1
483-S	Vis TH de 7×15 de fixat. du support d'articulation de levier de commande de tige de poussée réglable (R. III).	1
483-S 30	Vis TH à pointe de 7×15 de fixat. du pédalier (R. III).	2
485-S	Vis TH de 7×20 de fixat. de levier de commande de la tige de poussée réglable (R. III).	1
497-S	Vis TH de 7×50 de fixat. (R. III).	
	— de levier de commande de débrayage.	1
	— du support d'articulation de levier de commande de la tige de poussée réglable.	1
2.491-S	Écrou H de 7×100 de vis de fixat. (R. III).	
	— de levier de commande de débrayage.	1
	— de réglage de pédale.	1
	— de pédalier.	2
2.493-S	Écrou H de 7×100 de câble de débrayage (R. III).	2
543-322	Bague de 18×22×17 du support de pédale (R. VI).	2

http://bk23.free.fr/


NUMÉRO	DÉSIGNATION	COEFF.
DS 142-95	Joint torique de 5,7×9,1×1,7 de bouchon de répartiteur de freinage.	1
DS 453-021d	Corps de commande de frein avec tiroirs (montage avec joint feutre). Depuis Juillet 61. Remplace modèle précédent; *d.e.o.* : 2 DS 453-69.	1
D 453-1a	Pédale de frein, tige de patin 9 mm (sans patin). Jusque Juillet 61.	1
DS 453-1a	Pédale de frein (sans patin), tige de patin, long. 36 mm. Juillet 61 - Septembre 62.	1
DS 453-1b	Pédale de frein (sans patin), tige de patin, long. 32 mm. Depuis Septembre 62.	1
DF 453-9	Faisceau de canalisation de commande de frein, 2 brides, 2 vis raccord. **D. à G.** Jusque Septembre 62.	1
DF 453-9a	Faisceau de canalisation de commande de frein, 2 brides, 2 vis raccord. **D. à D.** Jusque Septembre 61.	1
DS 453-9d	Faisceau de canalisation de commande de frein, 2 brides, 2 vis raccord **D. à G.** Depuis Septembre 62.	1
DW 453-9	Faisceau de canalisation de commande de frein, 2 brides, 2 vis. Raccords **D. à D.** Depuis Septembre 61.	1
D 453-15	Jonc de tiroir de commande de frein hydraulique.	2
D 453-36a	Bague caoutchouc de protection de tige de patin de pédale de frein, diam. intér. 14×20, diam. extér. 36 mm. Jusque Juillet 61.	1
DS 453-36	Bague caoutchouc de protection de tige de patin de pédale de frein, épais. 5,5 mm. Depuis Juillet 61.	1
D 453-51	Ressort de rappel de tiroir de commande de frein, diam. intér. 8,5 mm.	2
D 453-52	Joint caoutchouc de 20×24×3,5 de commande de frein hydraulique.	2
D 453-53	Rondelle d'appui de ressort de rappel de tiroir de commande de frein 6,4×8,4×14,65×7.	2
DS 453-54a	Plaquette porte-joints de bride de faisceau de commande de frein, 6 trous de 7,6 mm, fixat. 3 points diam. 6 mm (R. VI).	1
D 453-63	Coupelle d'appui de joint de tiroir de commande de frein 6,45×20×4.	2
D 453-69	Joint caoutchouc d'étanchéité de tiroir de commande de frein hydraulique 6×17,5×3,5. Jusque Juillet 61.	2
DS 453-69	Joint feutre de tiroir de commande de frein 6,35×13,2×1 (R. VI). Depuis Juillet 61.	2
D 453-70	Bouchon de commande de frein filetage 24×150.	2
	Rondelle de caoutchouc de rattrapage de jeu sur tige de patin de pédale 10×36	ALD
D 453-91c	Épais. : 1 mm.	
D 453-91d	— 3 mm.	
D 453-97	Garniture de pédale de frein, diam. intér. 27 mm. Jusque Juillet 61.	1
DS 453-97	Garniture de pédale de frein, diam. intér. 42 mm. Depuis Juillet 61.	1
D 453-98	Patin de pédale de frein, filetage 9×125. Jusque Juillet 61.	1
DS 453-98	Patin de pédale de frein, filetage 9×125, diam. 61 mm. Depuis Juillet 62.	1
D 453-115	Axe d'articulation de pédale de frein 7×16.	2
D 453-158	Vis TF de 4×11 de blocage de patin de pédale.	1
DS 453-211	Anneau caoutchouc fendu, entretoise entre chemise et joint d'étanchéité de tiroir de commande de frein hydraulique 6,9×9,5×2,4. Jusque Juillet 61.	2
DF 456-0	Répartiteur de freinage.	1
D 456-1	Corps de répartiteur de freinage.	1
D 456-2	Bouchon guide de répartiteur de freinage, filetage 16×150.	1
DF 456-3	Tiroir de répartiteur de freinage, long. 78 mm, diam. 6,35 mm.	1
D 456-4	Bielle porte-galets de répartiteur de freinage.	1
DS 456-50	Rondelle de 7×11,25×1 d'appui de ressort de répartiteur de freinage.	1
D 456-92	Plaquette de retenue du plateau répartiteur de freinage.	1
D 456-93	Plateau répartiteur de freinage 25×34.	1
D 456-96	Axe d'attelage de répartiteur de freinage 9×32.	1
DF 456-98	Ressort de répartiteur de freinage fil de 2,4.	1
D 456-99	Joint caoutchouc de répartiteur de freinage 16×20,4×4.	1
DF 831-01b	Plancher de pédale de commande de frein (1 tube d'évacuation). **D. à G.** Juillet 61 - Septembre 62. Remplace modèle précédent.	1
DS 831-01e	Plancher de pédale avec commande de frein. Depuis Septembre 62.	1
DF 831-02	Plancher de pédale avec commande de frein. **D. à D.** Jusque Septembre 61.	1
DF 831-02a	Plancher de pédale avec commande de frein. **D. à D.** Septembre 61 - Octobre 62.	1
DS 831-02c	Plancher de pédale avec commande de frein, patte support d'interrupteur soudée. **D. à D.** Depuis Octobre 62.	1
155-S 30	Vis à pointe de 5×15 de fixat. de commande de frein (R. III).	2
321-S	Vis TH de 6×30 de fixat. de bride de commande de frein (R. III).	1
480-S	Vis TH de 7×14 de fixat. de commande de frein (R. III).	2
708	Pochette de joints pour commande hydraulique de frein.	1
4.922-S	Joint torique de 4,2×8×1,9 de plaquette porte-joints (R. VI).	6
621.055	Vis TH de 5×11 de fixat. de répartiteur (R. I).	2

Les numéros soulignés indiquent les pièces nouvelles ne figurant pas sur la planche.

http://bk23.free.fr/

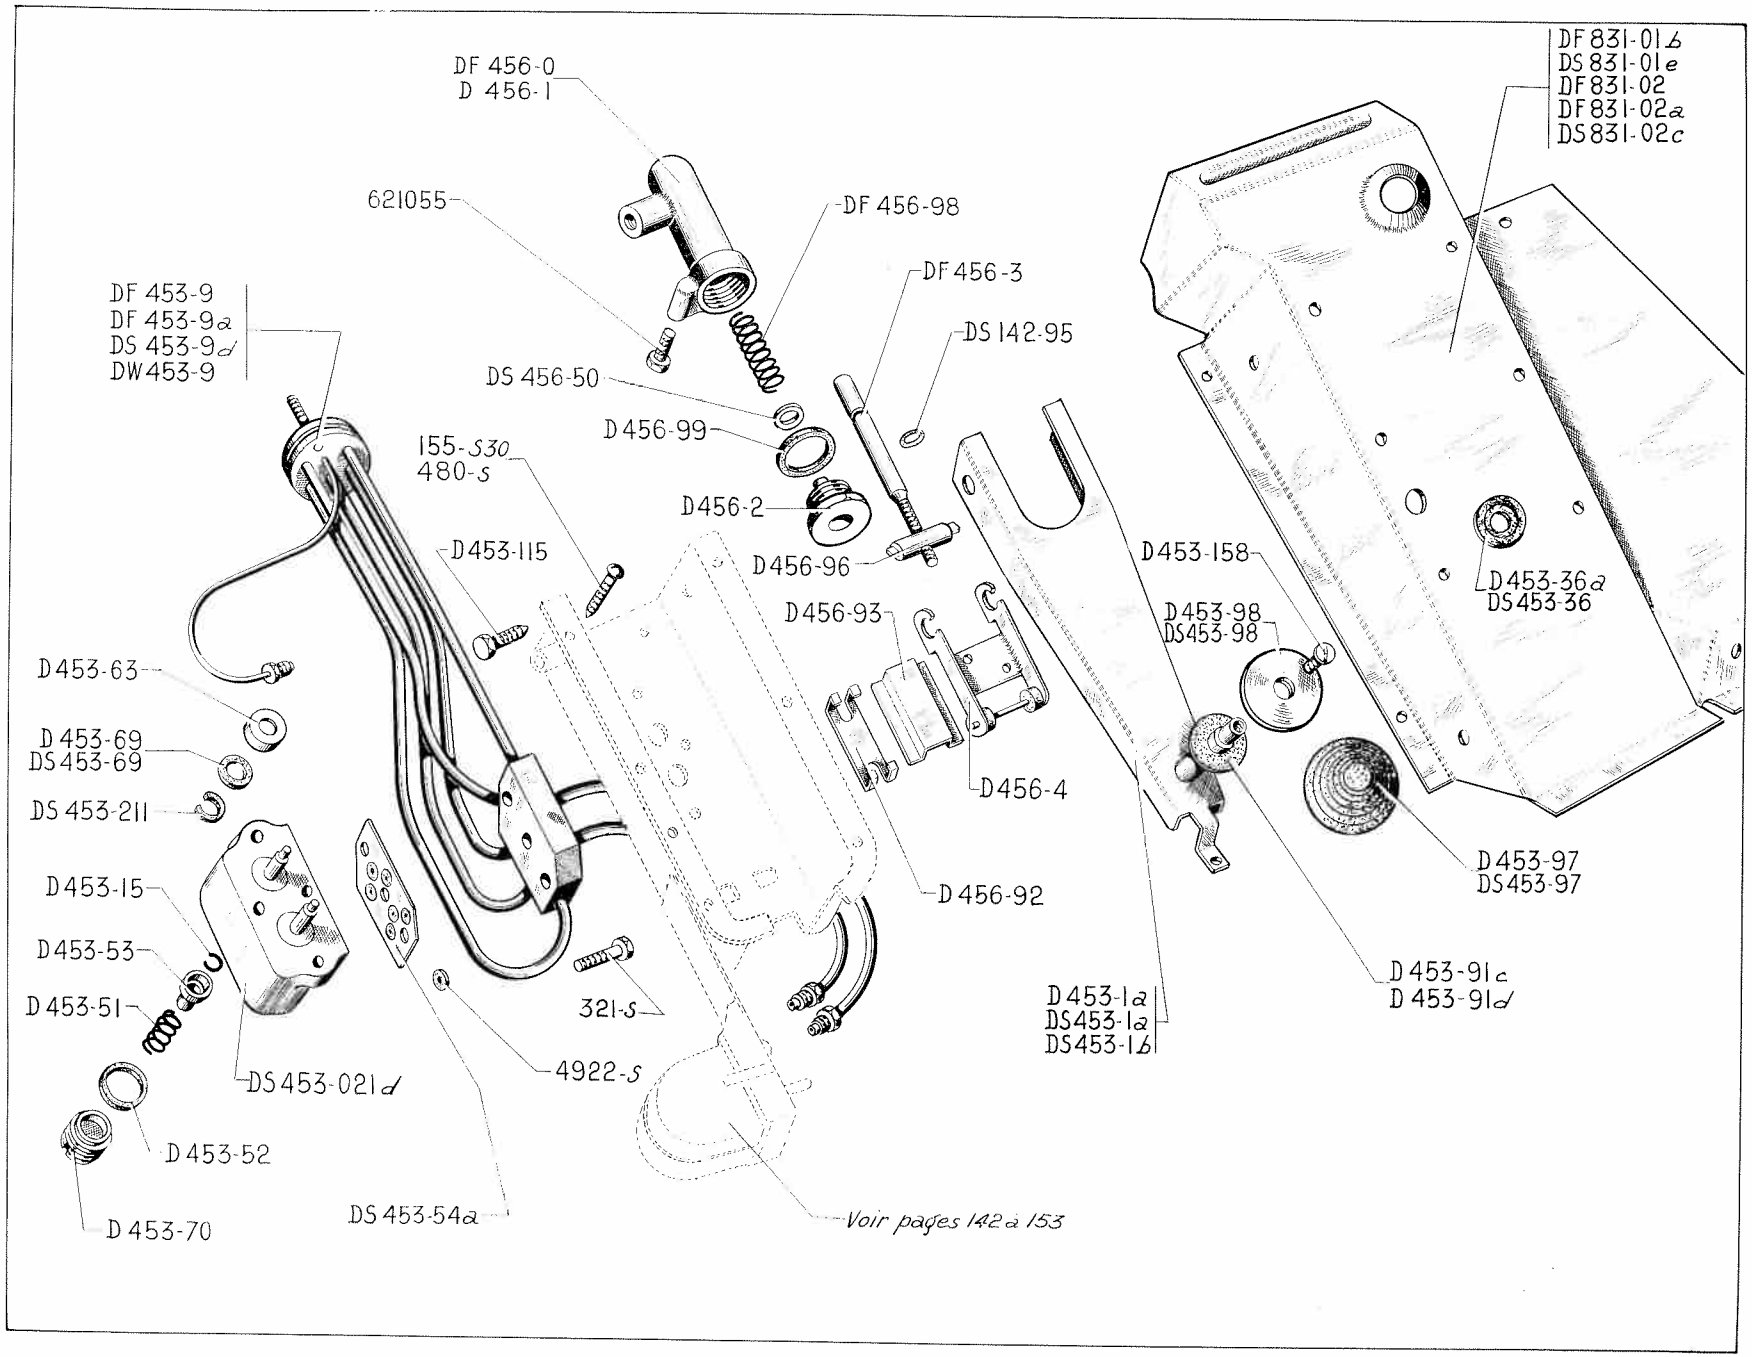

http://bk23.free.fr/

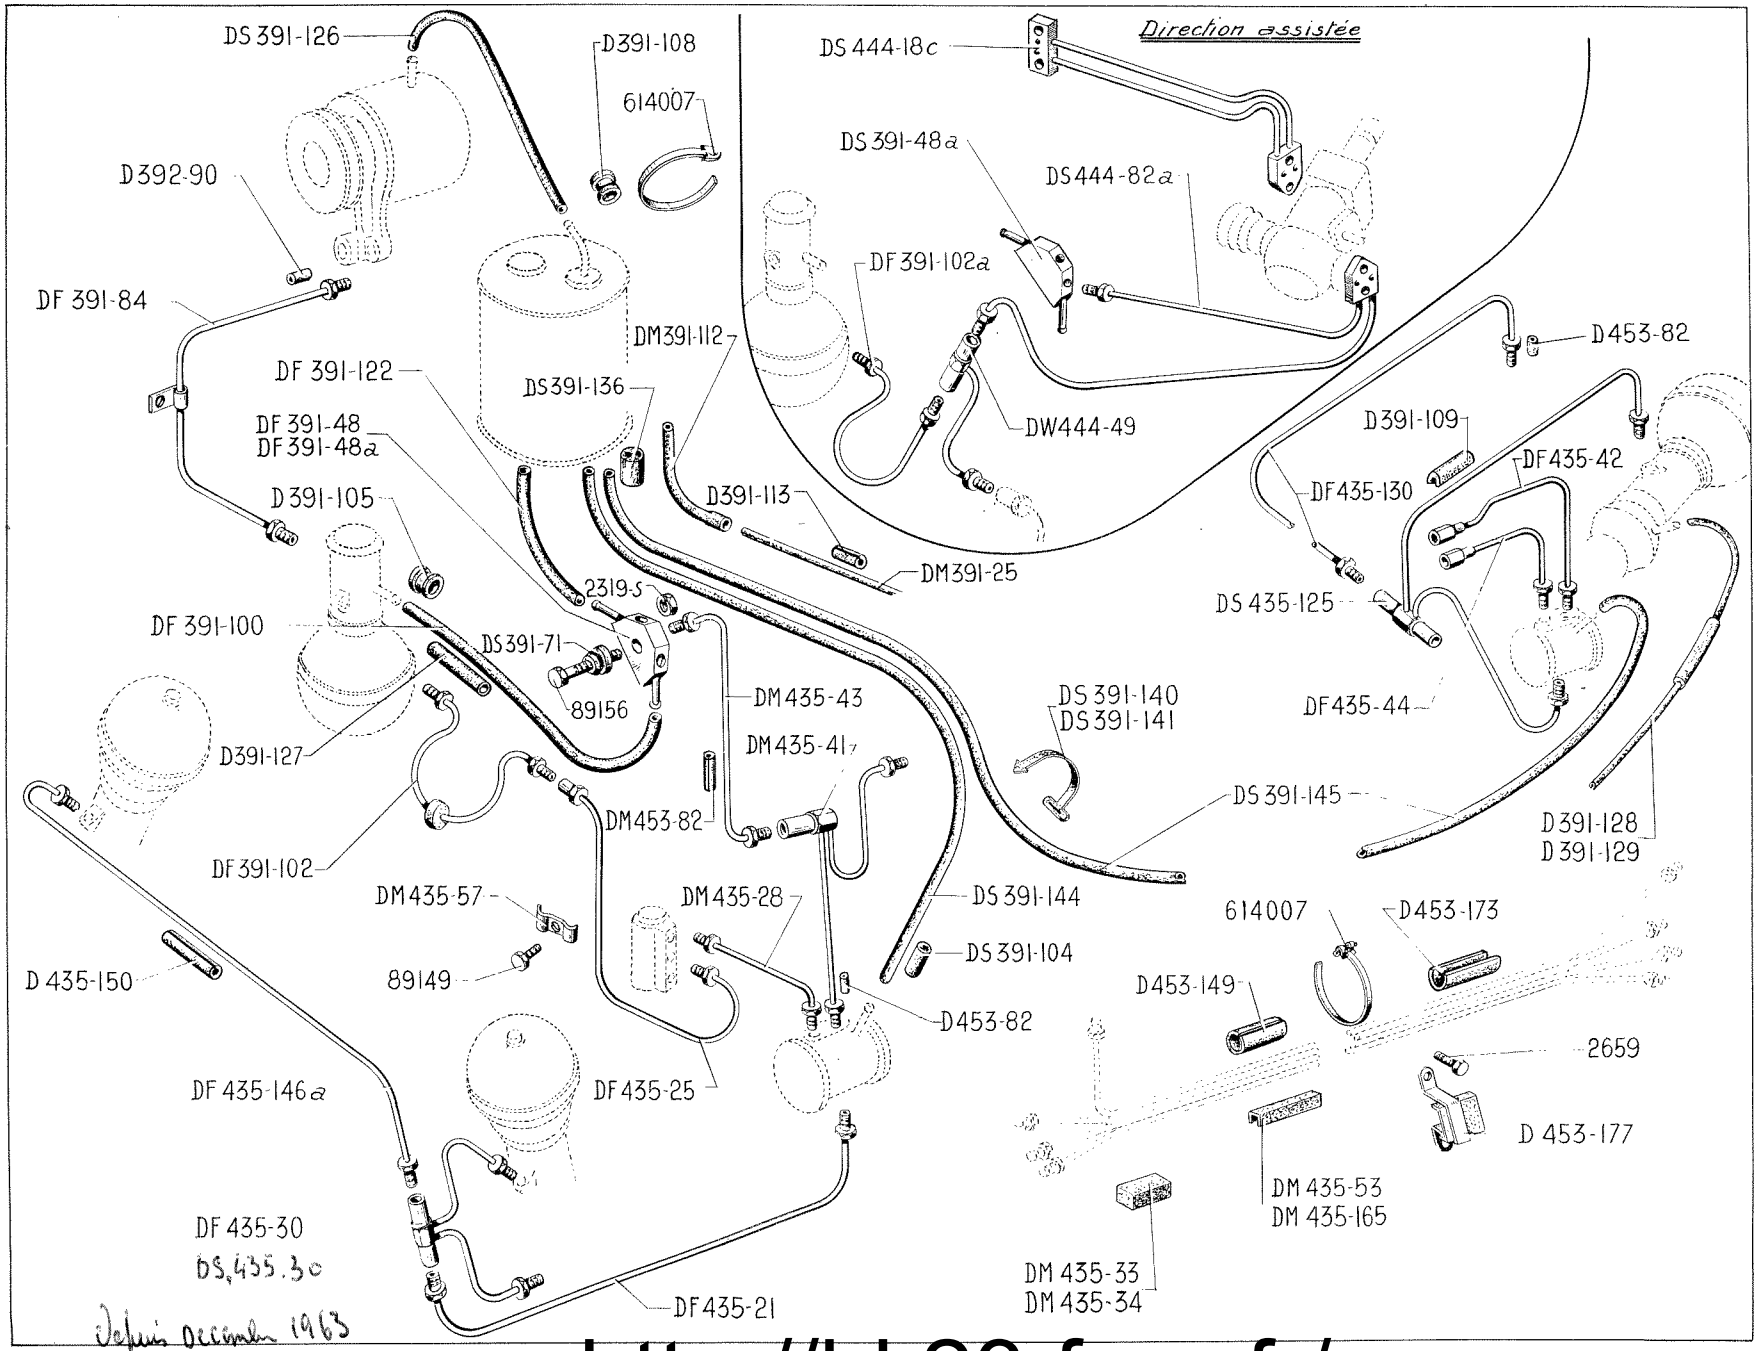

http://bk23.free.fr/

NUMÉRO	DÉSIGNATION	COEFF.
DS 334-93	Tube caoutchouc de 7×14 de retour des correcteurs, entre faisceau de retour et raccord 4 voies, long. 320 mm. **Direction assistée.** Depuis Octobre 63. **TT.** Depuis Février 64.	1
DM 391-25	Canalisation souple de retour de fuite de suspension.	1
DF 391-48	Raccord 4 voies de suspension (2 tubes). Jusque Septembre 60.	1
DF 391-48a	Raccord 3 voies de suspension (2 tubes). Septembre 60-Juin 63.	1
DM 391-48	*Raccord « Nylon » 3 voies de suspension. Juin 63-Février 64.* *R.p.* DM 391-48a ; *d.e.o. :* 1-DS 334-93, 1-DS 435-41b.	1
DM 391-48a	Raccord « Nylon » 3 voies de suspension (2 tubes de 11 mm, 1 tube de 8 mm) (R. VI). Depuis Février 64.	1
DS 391-48a	*Raccord 4 voies de suspension (2 tubes).* **Direction assistée.** *Jusque Juin 63.* *R.p.* DS 391-48c *(R. VI)*; *d.e.o. :* 1-DS 391-45b, 1-DS 314-195, 1-DS 334-93, 1-DS 435-41b, 1-DS 444-82b.	1
DS 391-48b	*Raccord « Nylon » 4 voies de suspension.* **Direction assistée.** *Juin 63-Octobre 63.* *R.p.* DS 391-48c; *d.e.o. :* 1-DS 334-93, 1-DS 435-41b.	1
DS 391-48c	Raccord « Nylon » 4 voies de suspension (2 tubes, diam. 11 mm, 1 tube, diam. 8 mm, 1 tube, diam. 6,5 mm) (R. VI). **Direction assistée.** Depuis Octobre 63.	1
DS 391-71	Bloc caoutchouc support de raccord 3 voies. Septembre 60-Juillet 65.	1
DF 391-84	Tube de liaison complet entre pompe et conjoncteur.	1
DF 391-100	Tube caoutchouc de liaison conjoncteur à raccord 4 voies, long. 430 mm. Jusque Juin 63.	1
DM 391-100a	Tube caoutchouc de 7×14, de liaison de conjoncteur à raccord 3 voies, diam. intér. 7 mm et 10 mm, long. 235 mm. Depuis Juin 63.	1
DF 391-102	Tube de liaison entre conjoncteur et bloc de répartition (côté conjoncteur).	1
DF 391-102a	Tube de liaison entre conjoncteur et bloc de répartition (côté conjoncteur). **Direction assistée.**	1
DS 391-104	Manchon caoutchouc de branchement sur correcteur de retour de fuite 8×29.	2
D 391-105	Bague élastique sous collier, diam. int. 15 mm : — de tube de liaison conjoncteur à raccord 4 voies et réservoir. — de raccord souple de retour de fuite.	4 1
D 391-108	Bague élastique sous collier, diam. int. 19 mm : — de tube de liaison pompe à réservoir. — de raccord caoutchouc de retour de fuite.	2 1
D 391-109	Garniture caoutchouc de protection de canalisation sur flasque de support de cylindre de suspension, long. 48 mm.	2
DM 391-112	Raccord caoutchouc de retour de fuites de suspension, diam. int. 7 et 11, long. 880 mm.	1
D 391-113	Bague caoutchouc fendue de fixat. de canalisation de retour de fuite 8×12×15.	11
DF 391-122	Tube caoutchouc de 7×14, long. 945 mm, entre raccord 4 voies et réservoir. Jusque Juin 63.	1
DM 391-122a	Tube caoutchouc de 7×14 entre raccord 3 voies et réservoir, diam. intér. 7 mm et 10 mm, long. 945 mm. Depuis Juin 63.	1
DS 391-126	Tube caoutchouc de 11×18, long. 800 mm entre pompe et réservoir.	1
D 391-127	Gaine de protection sur tube souple de liaison conjoncteur à raccord 4 voies.	1
D 391-128	Gaine de protection côté gauche sur canalisation de retour de fuite de cylindre de suspension AR, long. 250 mm.	1
D 391-129	Gaine de protection côté droit sur canalisation de retour de fuite de cylindre de suspension AR, long. 390 mm.	1
DS 391-136	Manchon caoutchouc de branchement sur réservoir de retour de fuite des correcteurs 18×42.	1
DS 391-140	Collier caoutchouc de retour de fuite de correcteur de hauteur, long. 46 mm.	7
DS 391-141	Collier caoutchouc de retour de fuite de correcteur de hauteur, long. 77 mm.	4
DS 391-144	Canalisation rilsan de retour de fuite de correcteur AV, long. 1,200 m (R. VI).	1
DS 391-145	Canalisation rilsan de retour de fuite de correcteur AR, long. 4,200 m (R. VI).	1
D 392-90	Garniture caoutchouc de 6×11×11 de raccord de canalisation entre pompe et conjoncteur.	2
DX 394-48	Bloc caoutchouc support de raccord 4 voies, diam. 32 mm et 19 mm, haut. 19 mm. Depuis Juillet 65.	1
DX 394-120	Faisceau de retour de correcteurs AV et AR, 1 raccord 3 voies, 1 raccord 2 voies, 1 vis raccord, avec frein de débit. Depuis Juillet 65.	1
DX 394-121a	Tube d'alimentation de suspension AV droite et gauche. Depuis Juillet 65.	1
DX 394-122	Tube d'alimentation de correcteur AV. Depuis Juillet 65.	1
DF 435-21	*Tube d'alimentation de suspension AV droite et gauche. 2 vis raccord.* *Octobre 64-Juillet 65.* *R.p.* DW 435-21.	1
DW 435-21	Tube d'alimentation de suspension AV, droit et gauche, 2 vis raccord. Montage des pneus à bande de roulement élargie. Octobre 64-Juillet 65.	1
DF 435-25	Tube de liaison de conjoncteur à bloc de répartition (côté bloc de répartition) 1 raccord 2 voies, 1 vis raccord.	1
DM 435-28	Tube d'alimentation de correcteur AV. Jusque Juillet 65.	1
DF 435-30	*Faisceau d'alimentation de suspension AV gauche.* *Jusque Décembre 63.* *R.p.* DF 435-30a ; *d.e.o. :* 1-DS 392-85a.	1
DF 435-30a	Faisceau d'alimentation de suspension AV gauche, 1 raccord, 4 voies, 1 raccord, 2 voies, 1 vis raccord. Depuis Décembre 63.	1

Les numéros soulignés indiquent les pièces nouvelles ne figurant pas sur la planche.

http://bk23.free.fr/


NUMÉRO	DÉSIGNATION	COEFF.
DM 435-33	Bouchon de fermeture de traverse latérale gauche 60 × 40 × 35 (R. VI).	2
DM 435-34	Bouchon de fermeture de traverse latérale droite 60 × 50 × 40 (R. VI).	1
DM 435-41	Faisceau de retour des correcteurs 1 raccord 3 voies, 1 raccord 2 voies, 1 vis raccord. Juillet 61-Juin 63. Remplace modèle précédent d.e.o. : 1 DM 435-43.	1
DS 314-195	Tube caoutchouc de 5×11 de liaison de faisceau de direction à raccord 4 voies, long. 150 mm. **Direction assistée.** Depuis Juin 63.	1
DS 435-41	*Faisceau de retour des correcteurs (1 raccord 3 voies avec tubes de 6,5 mm, 1 raccord 2 voies, 1 vis raccord). Juin 63-Février 64.* **Direction assistée.** *Jusque Octobre 63. R.p.* DS 435-41b.	1
DS 435-41b	Faisceau de retour des correcteurs (1 raccord 3 voies avec tube de 8 mm, 1 raccord 2 voies, 1 vis raccord). **Direction assistée.** Octobre 63-Juillet 65. **TT.** Février 64-Juillet 65.	1
DF 435-42	Tube de retour du correcteur AR (partie AR) (1 raccord 2 voies, 1 vis raccord). Jusque Juillet 61.	1
DM 435-43	Tube de retour des correcteurs à raccord 3 voies, 2 vis raccord. Juillet 61-Juin 63. Remplace modèle précédent. d.e.o. : 1 DM 435-41.	1
DS 435-43	Tube caoutchouc de 5×11 de retour des correcteurs entre faisceau de retour et raccord 4 voies, long. 310 mm. Juin 63-Février 64. **Direction assistée.** Jusque Octobre 63.	1
DF 435-44	Tube d'alimentation de correcteur AR (1 raccord 2 voies, 1 vis raccord). Jusque Juillet 61.	1
DM 435-53	Garniture caoutchouc de protection de tube d'alimentation AV, long. 40 mm.	3
DM 435-57	Patte double de fixat. de tube de conjoncteur avec tube de correcteur.	1
DS 435-125	Faisceau de liaison de suspension AR gauche : — 1 raccord 4 voies.	1
DF 435-130	Tube d'alimentation de suspension AR droite : — 2 vis raccord.	1
DF 435-146a	Tube d'alimentation de suspension AV droite : — 2 vis raccord.	1
D 435-150	Gaine caoutchouc de protection de tube d'alimentation de suspension 4×9×15.	4
DM 435-165	Garniture caoutchouc de protection de canalisation de suspension, long. 147 mm.	2
DS 444-18c	Canalisation de commande de crémaillère. **Direction assistée. D. à G.**	1
DW 444-49	Tube de liaison alimentation de direction : — 1 raccord 3 voies. — 1 vis raccord. **Direction assistée.** Jusque Juin 63.	1
DS 444-68a	Canalisation de commande de crémaillère. **Direction assistée. D. à D.**	1
DS 444-82a	Canalisation de commande de crémaillère. — 2 vis raccord. — 1 bride. **Direction assistée.** Jusque Juin 63.	1
DS 444-82b	Canalisation de commande de crémaillère. — 1 vis raccord. — 1 tube 6,35, 1 bride. **Direction assistée.** Depuis Juin 63.	1
D 453-82	Garniture caoutchouc de raccord 4,5×6,5×11.	ALD
DM 453-82	Bague de 14×19 de protection de tube de suspension (R. VI).	5
D 453-149	Gaine de protection de canalisation générale AR 15×20×80.	1
D 453-173	Garniture de protection de canalisation générale AR, long. 50 mm.	1
D 453-177	Patte avec caoutchouc de fixat. de canalisation générale AR entr'axes 53 mm.	1
2.319-S	Écrou H de 5×75 de fixat. de raccord 3 voies (R. III). Depuis Septembre 60.	1
2.659	*Vis TH de 5×13 de fixat. (R. III) :* — *du support de canalisation de suspension.*	3
	— *de patte de tube d'alimentation AV. R.p.* 283-S.	1
89.149	Vis TH de 5×18 de patte double de fixat. de tube de conjoncteur (R. III).	1
89.156	Vis TH de 5×40 de fixat. de raccord 3 voies (R. III). Depuis Septembre 60.	1
614.007	Collier de serrage, long. 190 mm (R. VI) : — de gaine de protection de canalisation générale AR.	1
	— de tube de liaison de pompe à réservoir.	2

BOUCHONS DE PROTECTION


D 391-60	Bouchon d'obturation caoutchouc de conjoncteur (côté retour) 7,5×12×20 (R. VI).	1
D 391-63	Bouchon d'obturation caoutchouc de conjoncteur (côté utilisation) et de correcteur.	5
D 391-88	Bouchon d'obturation caoutchouc de conjoncteur (côté admission).	1
D 433-82	Bouchon d'obturation de bloc pneumatique, filetage 36×150.	1
D 434-70	Bouchon d'obturation de cylindre de suspension (côté sphère), filetage extér. 36×150.	1
D 435-91	Bouchon d'obturation caoutchouc de correcteur (retour de fuite) 3×8×10 (R. VI).	1
D 453-131	Bouchon de protection pour tube de 4,5 mm (R. VI).	ALD
D 453-132	Bouchon de protection pour tube de 6,35 mm (R. VI).	ALD

Les numéros soulignés indiquent les pièces nouvelles ne figurant pas sur la planche.

http://bk23.free.fr/

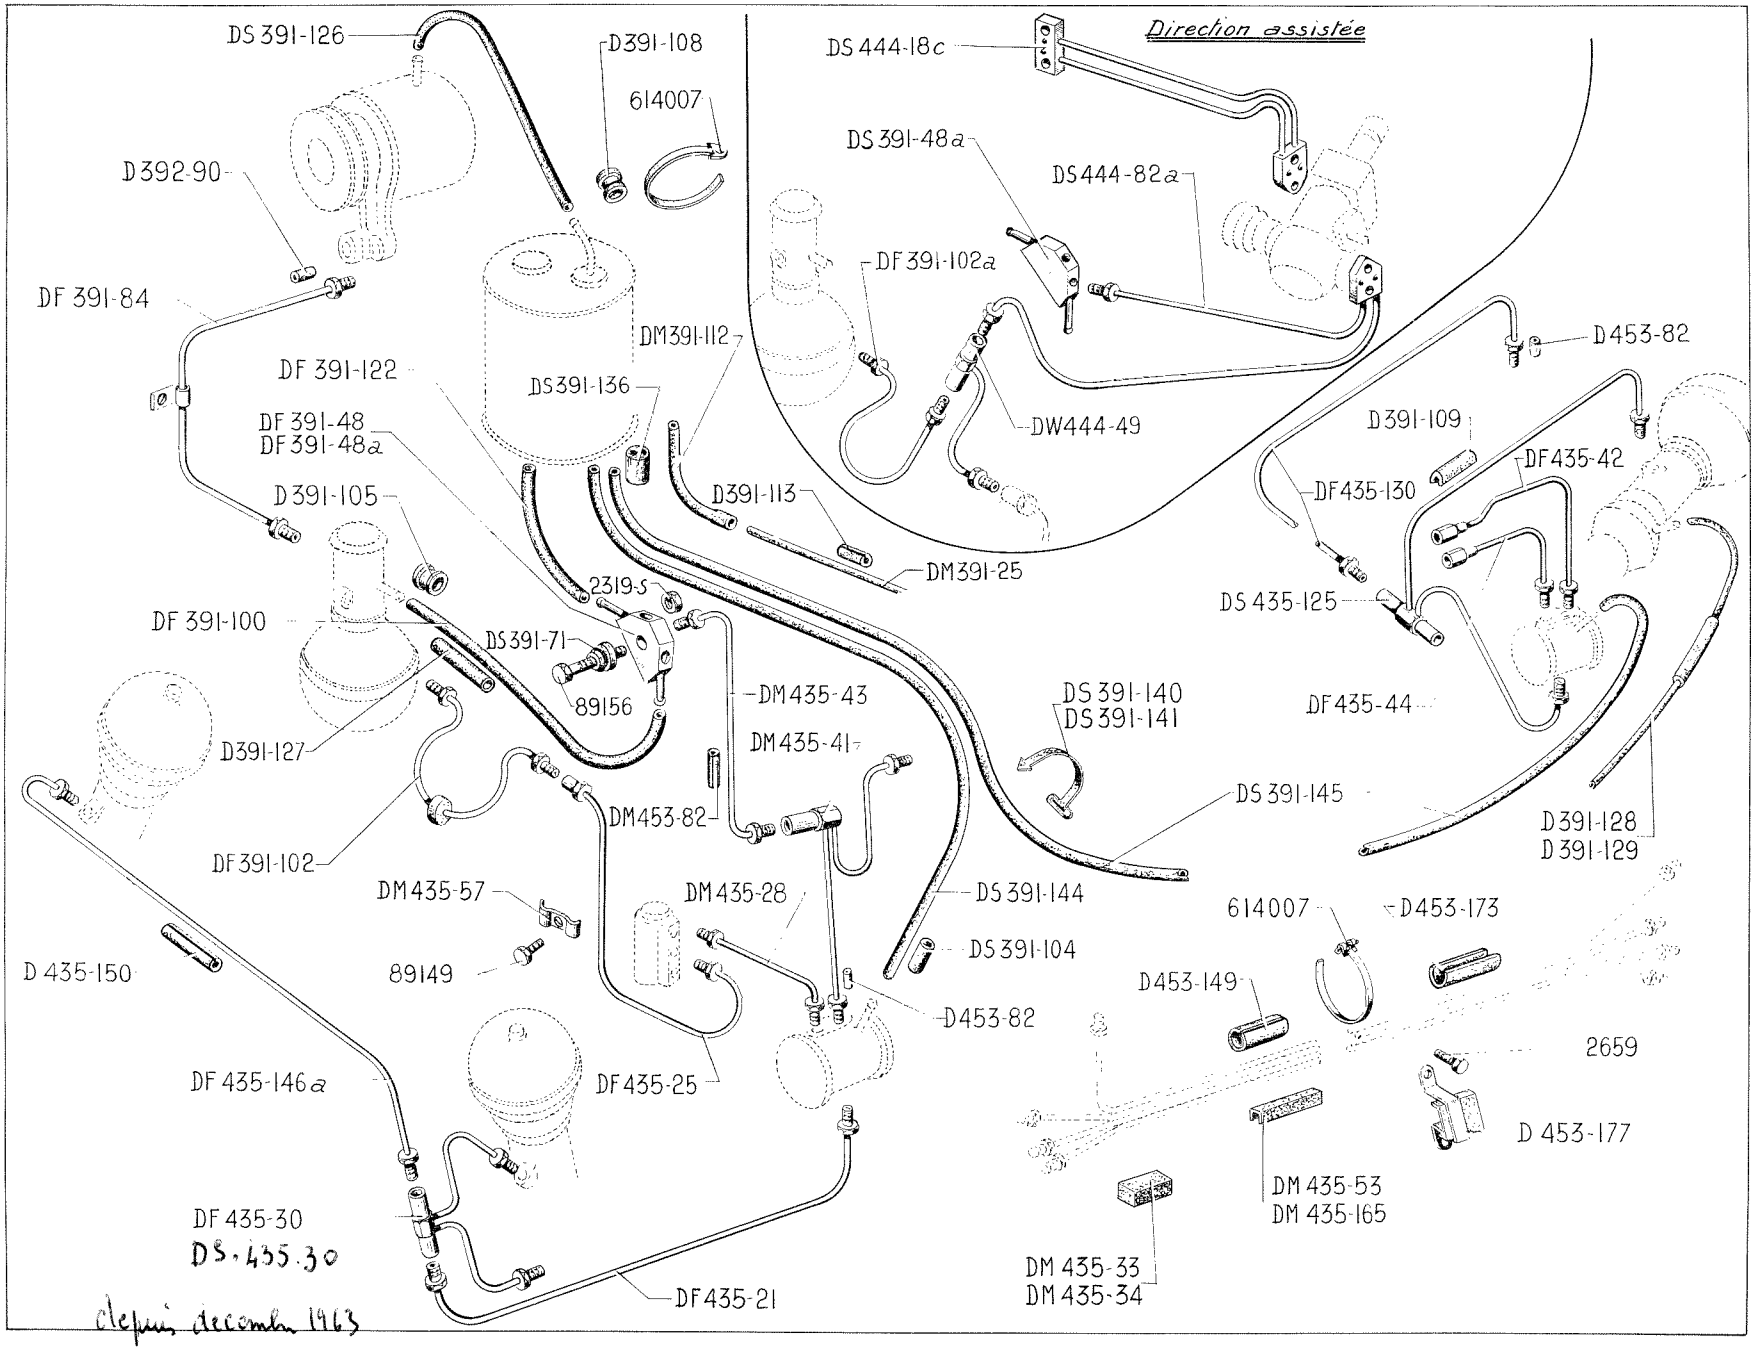

http://bk23.free.fr/

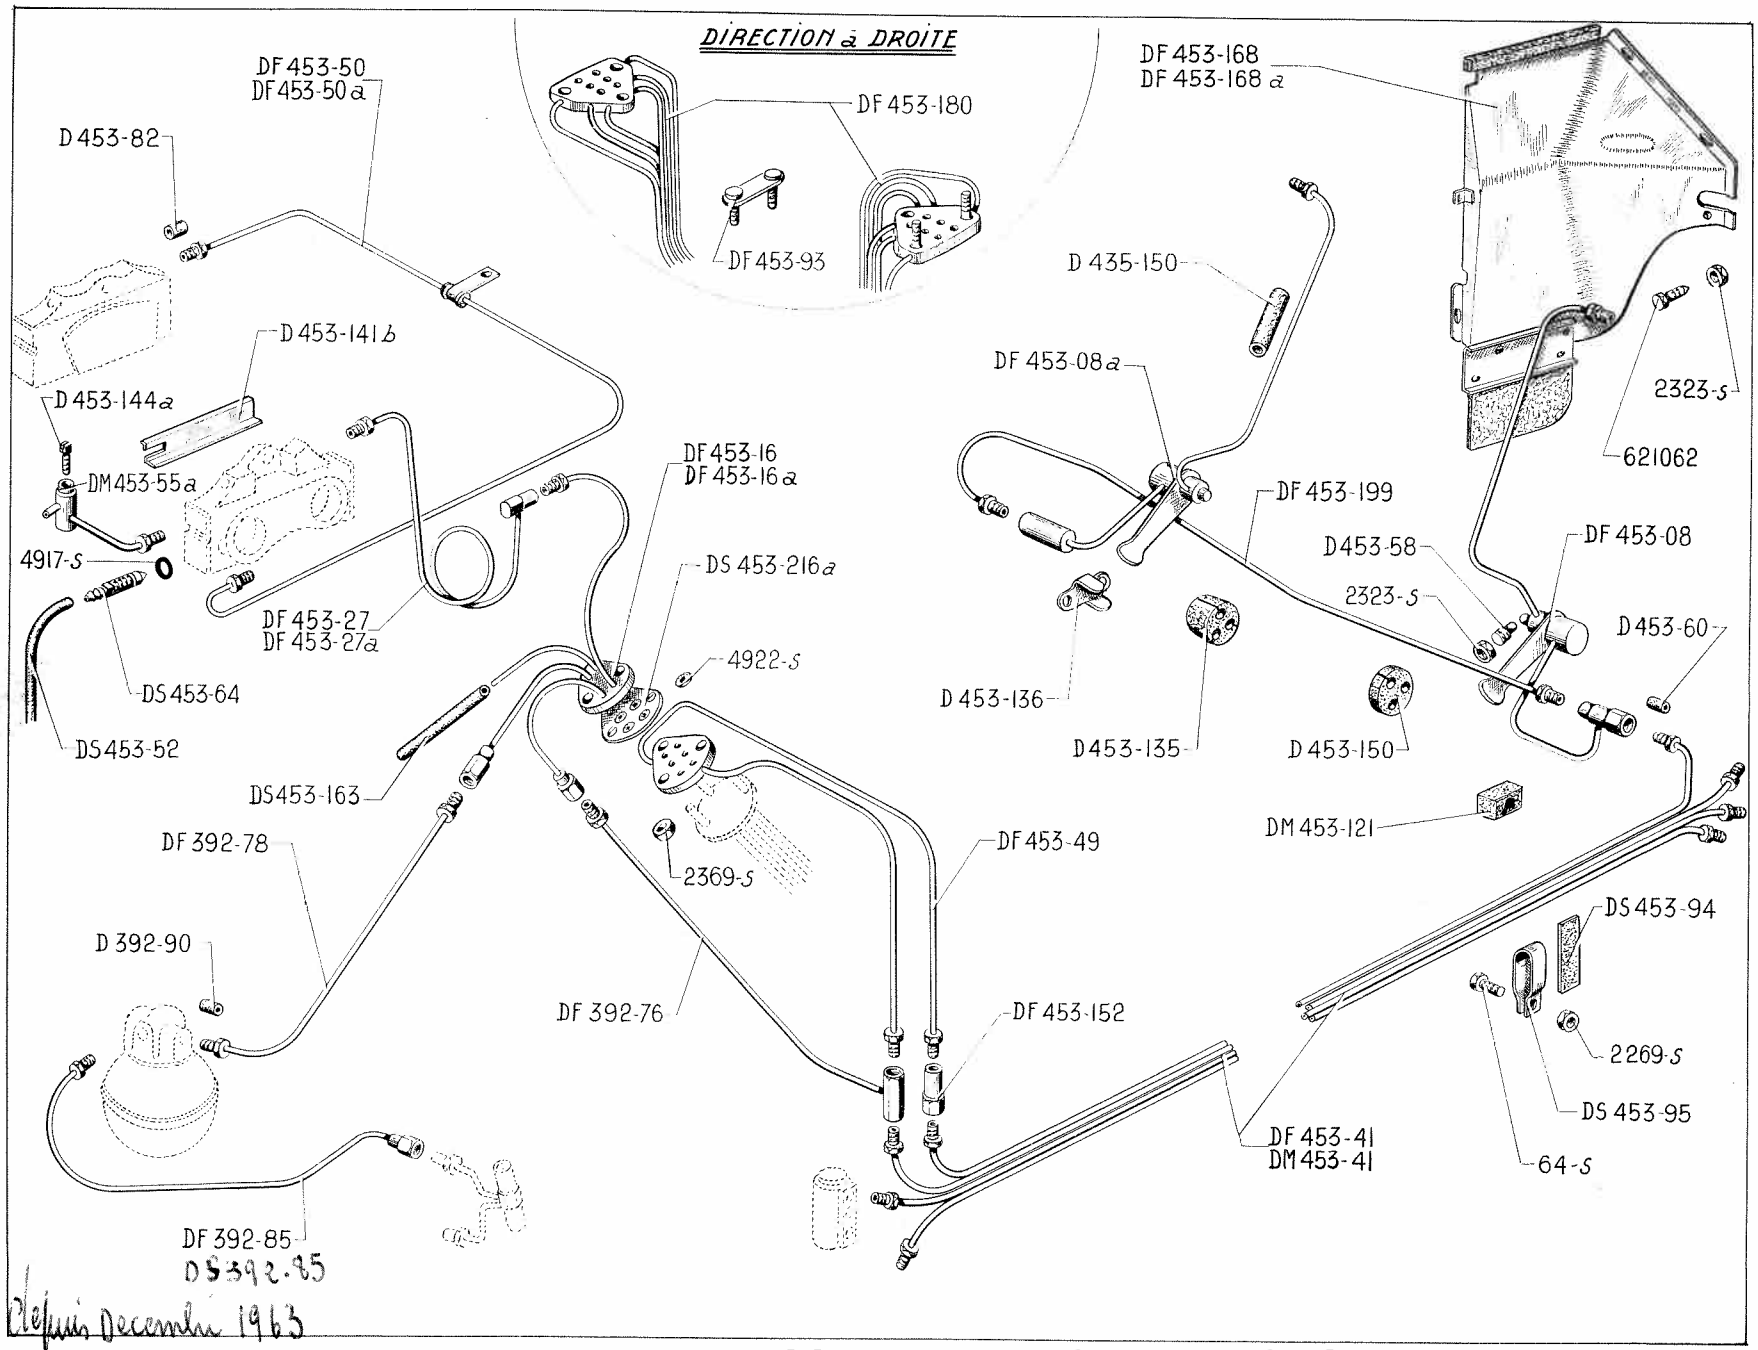

Refait Decembre 1963

http://bk23.free.fr/


NUMÉRO	DÉSIGNATION	COEFF.
DF 392-76	Tube d'alimentation de frein AR 1 raccord 3 voies, 1 vis raccord.	1
DF 392-78	Tube de liaison accu. de frein à pédalier (côté accu. de frein) 2 vis raccord.	1
DF 392-85	Tube d'alimentation d'accu. de frein, 1 raccord 2 voies, 1 vis raccord. Jusque Décembre 63.	1
DS 392-85a	Tube d'alimentation d'accu. de frein, 2 vis raccord. Depuis Décembre 1963.	1
D 392-90	Garniture caoutchouc de 6×11×11 de canalisation accu. à pédalier.	1
D 435-150	Gaine caoutchouc de protection de tube de frein AR 4×9×15.	2
DF 453-08	Canalisation articulée complète de frein AR gauche.	1
DF 453-08a	Canalisation articulée complète de frein AR droit.	1
DF 453-16	Faisceau de canalisation entre accu. et pédalier (2 raccords 2 voies, 2 vis raccord, 1 bride). Jusque Septembre 62.	1
DF 453-16a	Faisceau de canalisation entre accu et pédalier (1 bride, 2 vis raccord, 2 raccords 2 voies). Depuis Septembre 62.	1
DF 453-27	Tube d'alimentation de frein AV (1 raccord 2 voies, 1 vis raccord). Jusque Septembre 62.	1
DF 453-27a	*Tube d'alimentation de frein AV Depuis Septembre 62. R.p.* DF 457-27.	1
DF 453-41	Canalisation générale pour circuit AR (partie AR) (8 vis raccord). Jusque Juillet 61.	1
DM 453-41	*Canalisation générale pour circuit AR 4 tubes. Depuis Juillet 61. R.p.* DF 453-41; *d.e.o. :* 1 DF 435-42, 1 DF 435-44.	1
DF 453-49	Canalisation générale pour circuit de frein et de suspension (partie AV) (1 bride, 2 vis raccord).	1
DF 453-50	Canalisation de frein AV : — 2 vis raccord. Jusque Septembre 62.	1
DF 453-50a	Canalisation de frein AV. Depuis Septembre 62.	1
DS 453-52	Tube souple de 5×7×400 de vis de purge de frein AV (R. VI). Depuis Janvier 61.	1
DM 453-55a	*Tube de purge de frein AV. Jusque Janvier 61. R. p.* DS 453-64; *d.e.o. :* DS 453-52 *(R. VI).*	1
D 453-58	Vis de 5×21,5 d'arrêt de raccord pivotant AR.	2
D 453-60	Garniture caoutchouc de raccord de canalisation 6,5×10×11.	ALD
DS 453-64	Vis de purge de frein AV avec joint, filetage 9×125, larg. 38 mm. Depuis Janvier 61.	1
D 453-82	Garniture caoutchouc de raccord de canalisation de 4,5×6,5×11.	ALD
DF 453-93	Contreplaque de fixat. de patte de maintien de faisceau de circuit de freinage, 2 vis entr'axes 43 mm. **D. à D.**	2
DS 453-94	Plaquette caoutchouc de 20×50×2 sous collier de maintien de canalisation générale AR.	1
DS 453-95	Collier de maintien de canalisation générale AR.	1
DM 453-121	Protecteur caoutchouc de canalisation articulée de frein AR gauche (R. VI).	1
D 453-135	Bouchon caoutchouc d'étanchéité de canalisation sur passage de roue AR (3 trous). Jusque Février 63.	2
DS 453-135	Bouchon d'étanchéité de passage de canalisation sur passage de roue AR, diam. intér. 18 mm, 2 trous de 4,5 mm, 1 trou de 8 mm (R. VI). Depuis Février 63.	2
D 453-136	Chape de maintien de canalisation articulée AR, entr'axes 29 mm.	2
D 453-141b	Patte support de tube de purge de bloc de freinage AV droit. Jusque Janvier 61.	1
D 453-144a	Vis de purge de bloc de freinage AV filetage 5×75. Jusque Janvier 61.	1
D 453-150	Bague caoutchouc de maintien de canalisation AR, diam. 35 mm, épais. 20 mm.	1
DF 453-152	Raccord 2 voies de canalisation de frein, filetages 9×125 et 12×125.	1
DS 453-163	Tube caoutchouc de 5×11, long. 980 mm de liaison de pédalier à réservoir. Depuis Septembre 60.	1
DF 453-168	Écran de protection de canalisation de frein AR gauche.	1
DF 453-168a	Écran de protection de canalisation de frein AR droit.	1
DF 453-180	Faisceau d'alimentation de circuit de freinage, 2 brides, 6 tubes. **D. à D.** Jusque Décembre 63.	1
DF 453-180a	Faisceau d'alimentation de circuit de freinage. **D. à D.** Depuis Décembre 63.	1
DF 453-199	Tube d'alimentation des freins AR (2 vis raccord).	2
DS 453-216a	Plaquette porte-joints de bride de faisceau de commande de frein, 6 trous de 7,6 mm (R. VI).	2
64-S	Vis TR de 4×12,5 de fixat. de collier de maintien de canalisation générale AR (R. III).	1
2.269-S	Écrou H de 4×75 de fixat. de collier de canalisation générale AR (R. III).	1
2.323-S	Écrou H de 5×75 (R. III) : — de vis d'arrêt de raccord pivotant AR.	2
	— de fixat. d'écran de protection de canalisation articulée.	5
2.369-S	Écrou H de 6×100 de fixat. de bride de faisceau de commande de frein (R. III).	2
4.917-S	Joint torique de 3,4×7,2×1,9 de vis de purge de frein AV. Depuis Janvier 61.	1
4.922-S	Joint torique de 4,2×8×1,9 de plaquette de bride de faisceau du commande de frein (R. VI).	12
621.062	Vis TH de 5×14 de fixat. d'écran de protection de canalisation articulée AR (R. III).	6

Les numéros soulignés indiquent les pièces nouvelles ne figurant pas sur la planche.


http://bk23.free.fr/

NUMÉRO	DÉSIGNATION	COEFF.
D 435-149	Manchon caoutchouc d'étanchéité de tige réglable de commande 6×36×60.	1
DM 437-5	Tige de liaison AR de commande de variation de hauteur, long. 2,170 m.	1
DM 437-6	Levier avec boule de commande de variation de hauteur.	1
DM 437-8a	Tige de torsion AV complète de commande de variation de hauteur.	1
DM 437-9	Tige de torsion AR complète de commande de variation de hauteur.	1
DM 437-55	Tige de liaison réglable entre tige de torsion AV et commande de variation de hauteur.	1
DM 437-73	Secteur du levier de commande de variation de hauteur.	1
DM 437-80	Levier de renvoi de commande de variation de hauteur.	1
DM 437-101	Tige de liaison AV de commande de variation de hauteur, long. 81 mm, filetage 5×75.	1
DM 437-109	Coussinet nylon de tige de liaison AR de commande de variation de hauteur (pour trou de 8 mm) (R. VI).	4
DM 437-110	Tige avec chape de liaison de commande de variation de hauteur AR, long. 96 mm.	1
DM 437-112	Écrou de 5×75 de blocage de tiges de liaison AV et AR de commande de variation de hauteur, long. 11,5 mm.	2
DM 437-113	Axe de liaison sur levier de commande de variation de hauteur.	1
DM 437-118a	Collier d'arrêt latéral de tige de torsion AV de commande de variation de hauteur.	1
DM 437-119	Contre-écrou de 5×75 de blocage de tiges de liaison AV et AR de commande de variation de hauteur.	2
DM 437-123	Chape de tiges de liaison AV et AR de commande de variation de hauteur long. 35 mm, filetage 5×75.	2
124-S 30	Vis TR de 5×10 de fixat. de secteur sur tôle latérale d'auvent (R. III).	2
127-S	Vis TR de 5×20 de fixat. (R. III) :	
	— de collier d'arrêt sur levier avec boule.	1
	— de collier d'arrêt sur tige de torsion AV et AR.	2
2.319-S	Écrou H de 5×75 de fixat. (R. III) :	
	— de tige de liaison AV sur chape.	1
	— de collier d'arrêt sur tige de torsion AV et AR.	2
	— de collier d'arrêt sur levier avec boule.	1

http://bk23.free.fr/

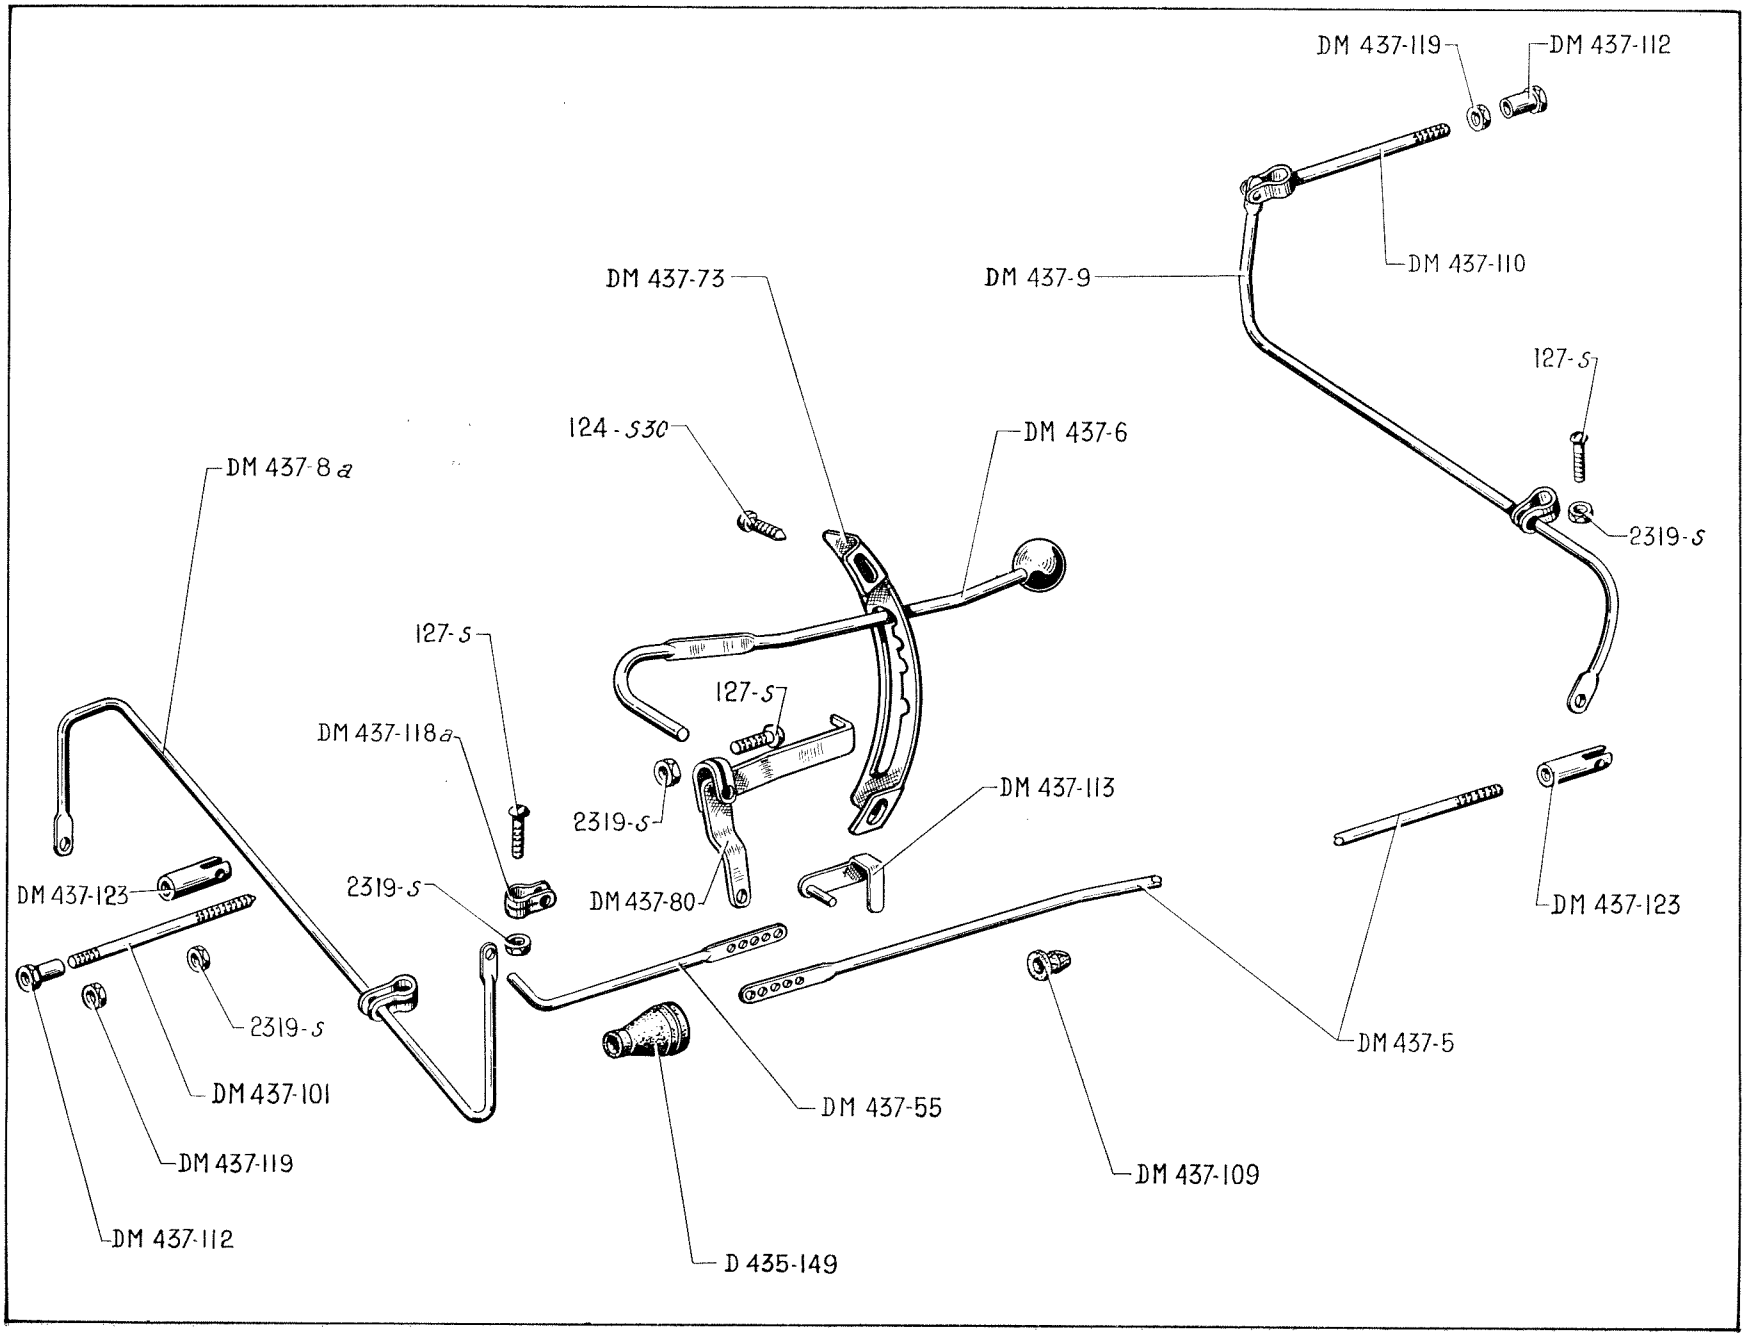

http://bk23.free.fr/

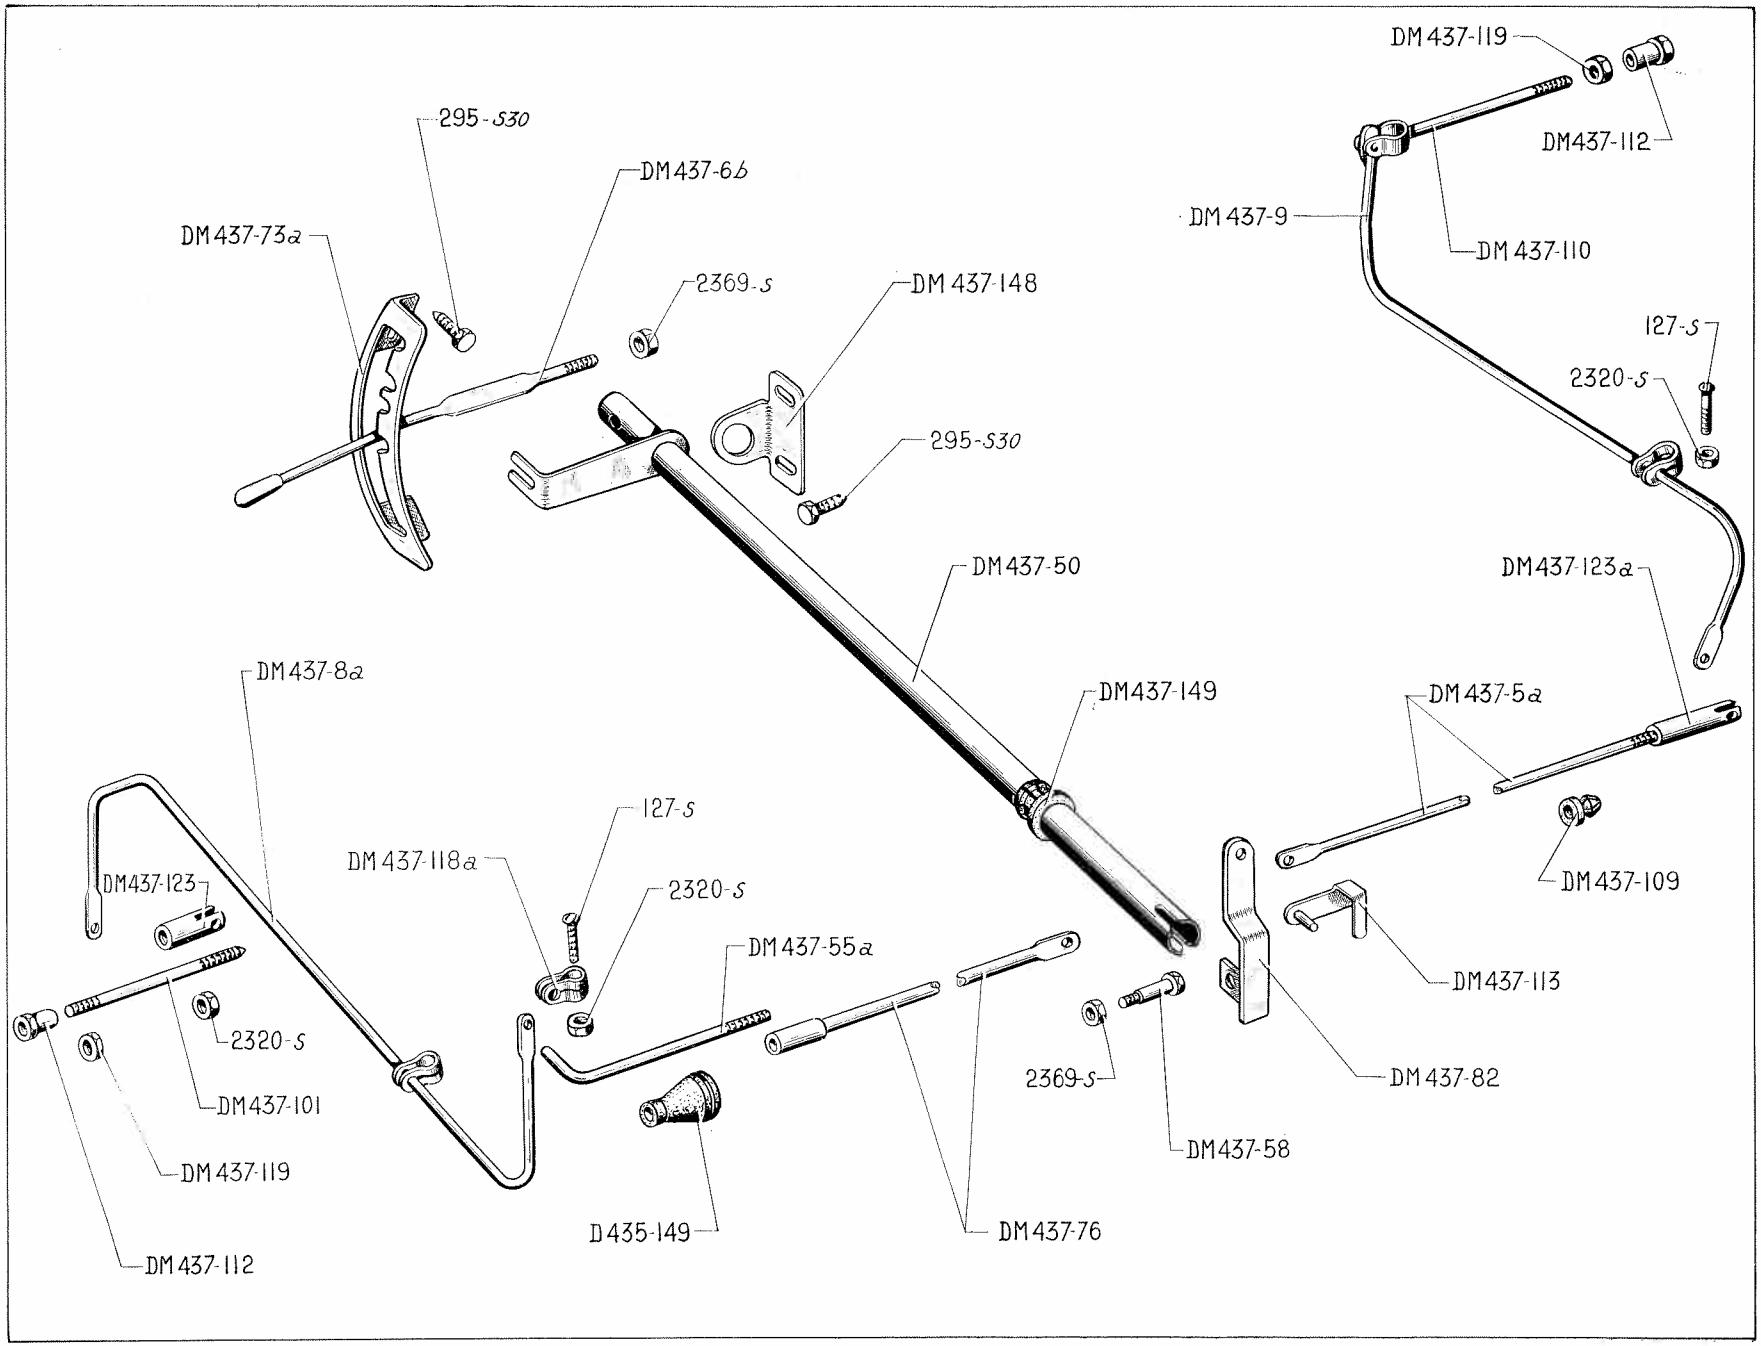

http://bk23.free.fr/


NUMÉRO	DÉSIGNATION	COEFF.
	Depuis Octobre 62	
D 435-149	Manchon caoutchouc d'étanchéité de tige de liaison AV. 6×36×60.	1
DM 437-5a	Tige de liaison AR de commande de variation de hauteur, long. 1,564 m.	1
DM 437-6b	Levier avec boule de commande de variation de hauteur, long. 227 mm.	1
DM 437-8a	Tige de torsion AV complète de commande de variation de hauteur.	1
DM 437-9	Tige de torsion AR complète de commande de variation de hauteur.	1
DM 437-50	Arbre de renvoi de commande de variation de hauteur, long. 1,352 m, diam. 19 mm (R. VI).	1
DM 437-55a	Tige de liaison réglable entre tige de torsion AV et commande de variation de hauteur filetage 5×75 (R. VI).	1
DM 437-58	Vis TH 6×100 longueur sous tête 25 mm partie lisse, diam. 8 mm de serrage du levier de renvoi de commande de hauteur (R. VI).	1
DM 437-73a	Secteur du levier de commande de variation de hauteur long 30 mm (R. VI).	1
DM 437-76	Tube de liaison AV long. 562 mm, taraudé à 5×75 (R. VI).	1
DM 437-82	Levier de renvoi de commande de variation de hauteur (R. VI).	1
DM 437-101	Tige de liaison AV de commande de variation de hauteur, long. 81 mm, filetage 5×75.	1
DM 437-109	Coussinet nylon de tige de liaison AR de commande de variation de hauteur (pour trou de 8 mm) (R. VI).	3
DM 437-110	Tige avec chape de liaison de commande de variation de hauteur AR, long. 96 mm.	1
DM 437-112	Écrou de 5×75 de blocage des tiges de liaison AV et AR des commandes de variation de hauteur, long. 11,5 mm.	2
DM 437-113	Axe de liaison sur levier de commande de variation de hauteur.	1
DM 437-118a	Collier d'arrêt latéral de tige de torsion AV de commande de variation de hauteur.	1
DM 437-119	Contre-écrou de 5×75 de blocage des tiges de liaison AV et AR de commande de variation de hauteur.	2
DM 437-123	Chape de tige de liaison AV de commande de variation de hauteur, long. 35 mm, filetage 5×75.	1
DM 437-123a	Chape de tige de laison AR de commande de variation de hauteur, long. 63 mm, filetage 5×75 (R. VI).	1
DM 437-148	Support d'arbre de renvoi de commande de variation de hauteur, diam. 23,2 mm (R. VI).	1
DM 437-149	Coussinet d'arbre de renvoi de commande de variation de hauteur, diam. 19,5 ×23×8,5 mm (R. VI) Jusque Janvier 64.	2
DM 437-149a	Coussinet d'arbre de commande de variation de hauteur, diam. 19,5×23×8,5 mm (R. VI). Depuis Février 64.	2
127-S	Vis TR de 5×20 de fixat. de collier d'arrêt sur tige de liaison (R. III).	2
295-S/30	Vis TH à pointe de 5×16 de fixat. (R. III).	
	— du support d'arbre de renvoi.	2
	— de secteur sur longeron.	2
2.320-S	Écrou H de 5×75 de tige de liaison AV sur chape (R. III).	1
	— de collier d'arrêt sur tige de liaison AV et AR.	2
2.369-S	Écrou H de 6×100 de fixat. (R. III) :	
	— du levier de renvoi de commande de hauteur.	1
	— de levier de commande de variation de hauteur.	1

Les numéros soulignés indiquent les pièces nouvelles ne figurant pas sur la planche.


http://bk23.free.fr/

NUMÉRO	DÉSIGNATION	COEFF.
	Jusque Septembre 60	
	TABLEAU DE BORD COMMUTATEURS TIRETTE	
DM 211-1	Commande d'avance, long. 440 mm (R. VI).	1
D 211-56	Bague caoutchouc de 4×16×20 d'étanchéité de tirette de starter.	1
DM 212-14a	Commutateur d'allumage avec bouton de commande de démarreur, sans barillet (R. VI).	1
DB 521-02g	Tableau de bord ED (Véglia) 12 volts, avec montre (R. VI). **CONFORT. D. à G.**	1
DM 521-02v	Tableau de bord ED (Véglia) 12 volts, sans montre (R. VI). **LUXE ET COMMERCIALE. D. à G.**	1
DM 521-02z	*Tableau de bord ED (Véglia) 12 volts avec thermomètre d'eau (R. VI).* **AMBULANCE.** *R.p.* DM 521-07k.	1
DM 521-03j	Tableau de bord ED (Véglia) 12 volts, sans montre, gradué en miles. (R. VI). **BREAK LUXE. D. à D.**	1
DM 521-03m	Tableau de bord ED (Véglia) 12 volts, avec montre, gradué en miles (R. VI). **BREAK. CONFORT. U.S.A.** et **D. à D.**	1
DM 521-12	Indicateur d'essence ED (Véglia) 12 volts (R. VI). **BREAK. U.S.A.** et **D. à D.**	1
DM 521-12a	Indicateur d'essence ED (Véglia) 12 volts (R. VI).	1
DM 521-13	*Montre Jaeger sur tableau ED (Véglia) (R. VI).* **CONFORT.** *R.p.* DM 521-13b.	1
DW 521-13	Montre Jaeger électrique 12 volts sur couvercle central de planche de bord (R. VI). **AMBULANCE.**	1
DM 521-15	Thermomètre d'eau sur tableau de bord ED (Véglia) 12 volts (R. VI). **AMBULANCE.**	1
DA 521-78	Joint caoutchouc de 48×54×2,5 entre montre et couvercle central de planche de bord (R. VI). **AMBULANCE.**	1
DM 521-83a	Flexible de compteur ED, partie côté boîte de vitesses, long. 1,030 m (R. VI). **D. à G.**	1
DM 521-83d	Flexible de compteur ED, partie côté boîte de vitesses, long. 1,730 m (R. VI). **D. à D.**	1
DM 521-84a	Flexible de compteur ED, partie côté compteur, long. 0,270 m (R. VI).	1
D 521-96	Bague caoutchouc de 8×22×20 de protection de flexible de compteur.	2
DM 521-102	Verre de tableau ED (Véglia) (R. VI). **D. à G.**	1
DM 521-102a	Verre de tableau ED (Véglia) gradué en miles (R. VI). **D. à D.**	1
DM 521-102b	Verre de tableau ED (Véglia) gradué pour thermomètre d'eau (R. VI). **AMBULANCE.**	1
D 522-02	*Commutateur d'éclairage et d'avertisseur (R. VI).* **D. à D.** *R.p.* AM 522-02.	1
DM 522-02	*Commutateur d'éclairage et d'avertisseur (R. VI).* **D. à G.** *R.p.* DM 522-02b.	1
DF 522-05	Commutateur Scintex, 12 Volts des feux indicateurs de direction (R. VI). **BREAK. D. à D.**	1
DM 522-05b	Commutateur d'indicateur de direction (R. VI). **D. à G.**	1
DM 522-9	Commutateur de feu de stationnement (R. VI).	1
DM 522-10	Commutateur d'essuie-glace et d'éclairage intérieur (R. VI).	2
DM 522-12	Commutateur rhéostat 12 volts de lampe d'éclairage du tableau (R. VI).	1
DM 525-2c	Tirette de starter, gaine en rilsan, long 0,660 m (R. VI).	1
DS 525-99	Caoutchouc d'insonorisation de tirette de starter, long. 200 mm.	1
DM 532-10	Voyant rouge témoin de charge de batterie (R. VI).	1
DF 614-02	*Mano-contact de frein (R. VI).* *R.p.* DF 614-02a.	1
DS 861-13	Jeu de 4 barillets du commutateur d'allumage et de portes (R. VI).	1
2.312-S	Rondelle de 5,5×9 des écrous de fixat. du tableau de bord. (R. III).	4
2.319-S	Écrou H de 5×75 des vis de fixat. du tableau de bord (R. III).	2
706.543	Lampe 12 volts, 4 watts, 2 pointes, du commutateur d'indicateur de direction (R. VI). **D. à D.**	1
706.704	Lampe 12 volts, 3 watts de voyant de frein sur tableau (R. VI).	1

http://bk23.free.fr/

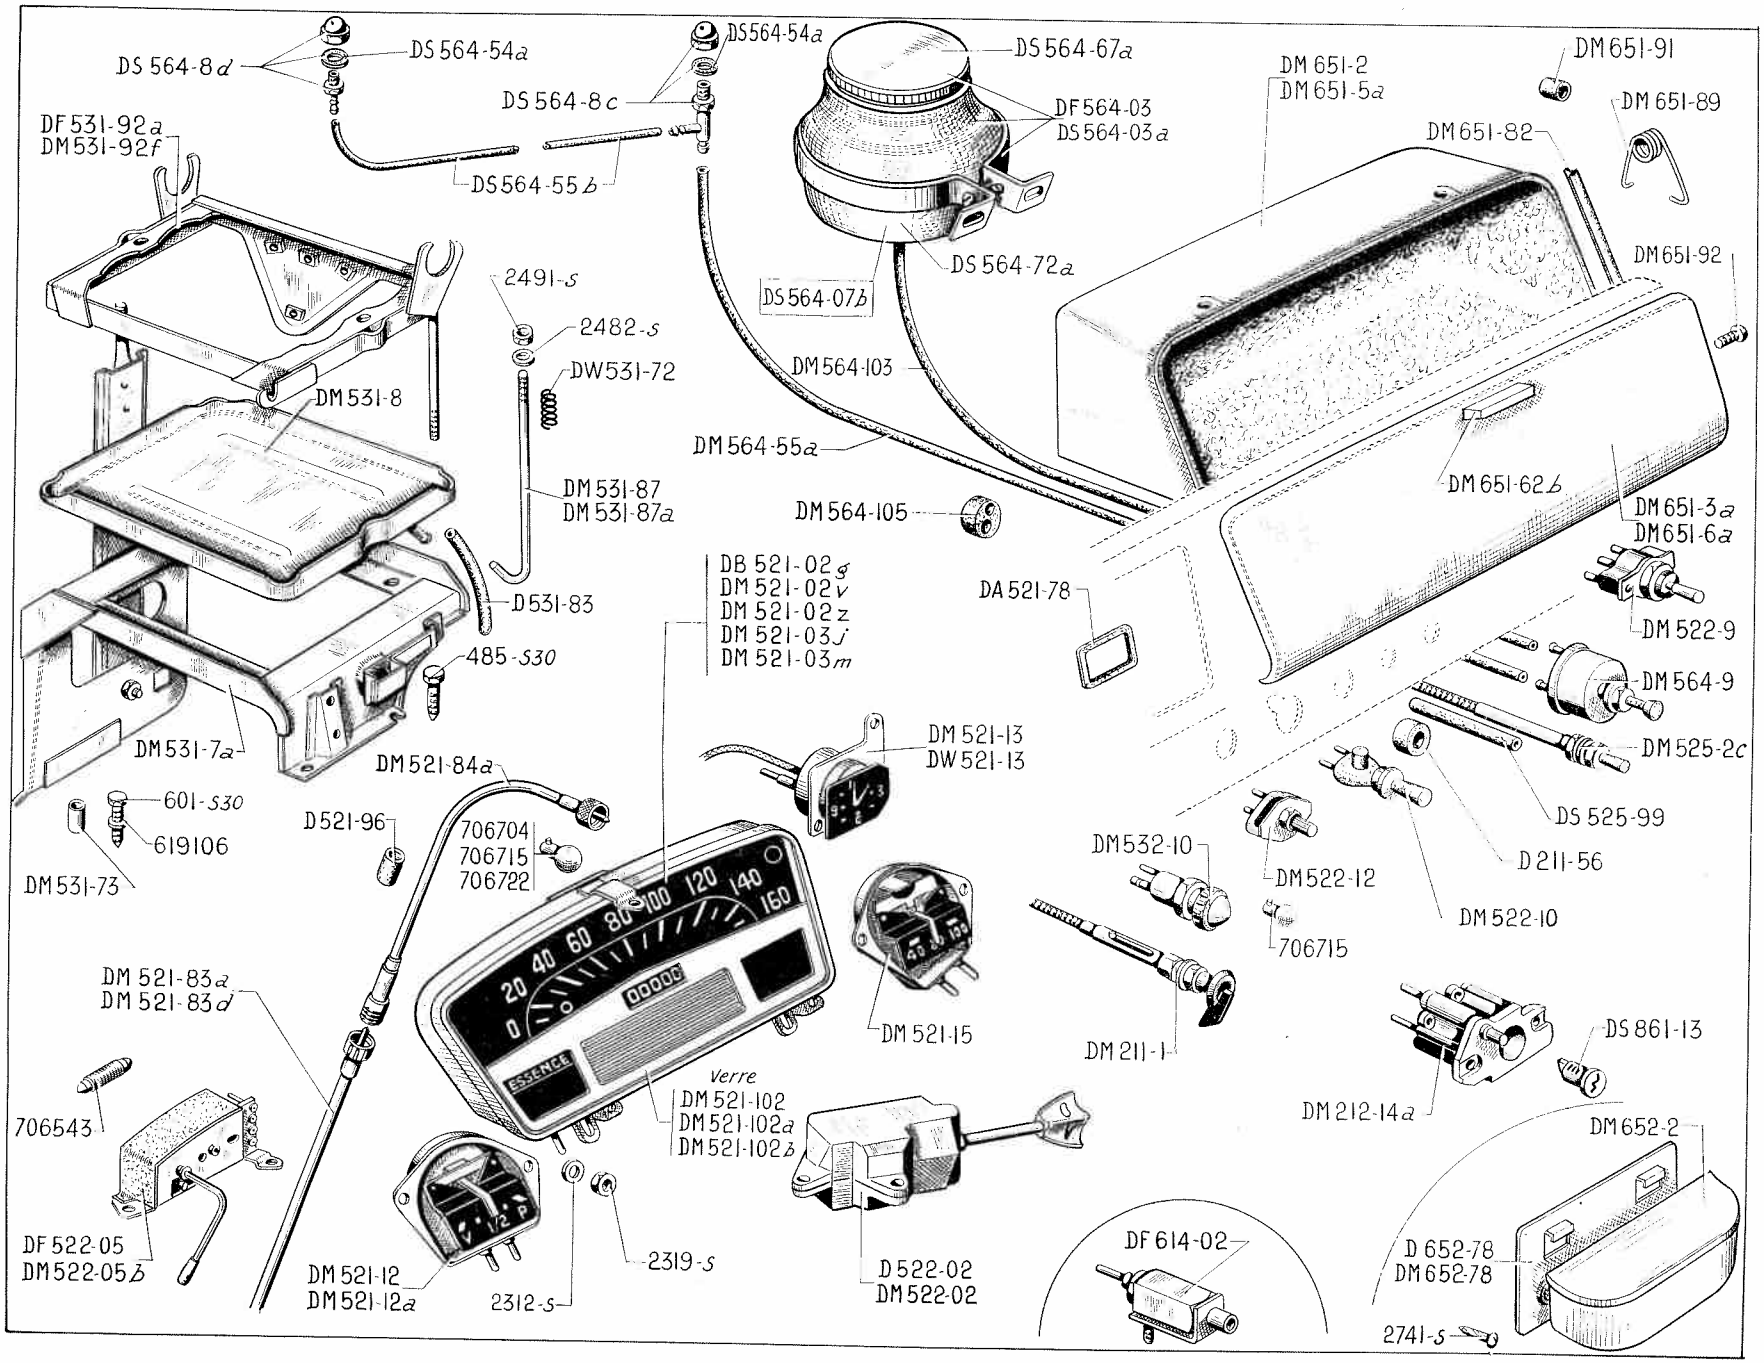

http://bk23.free.fr/

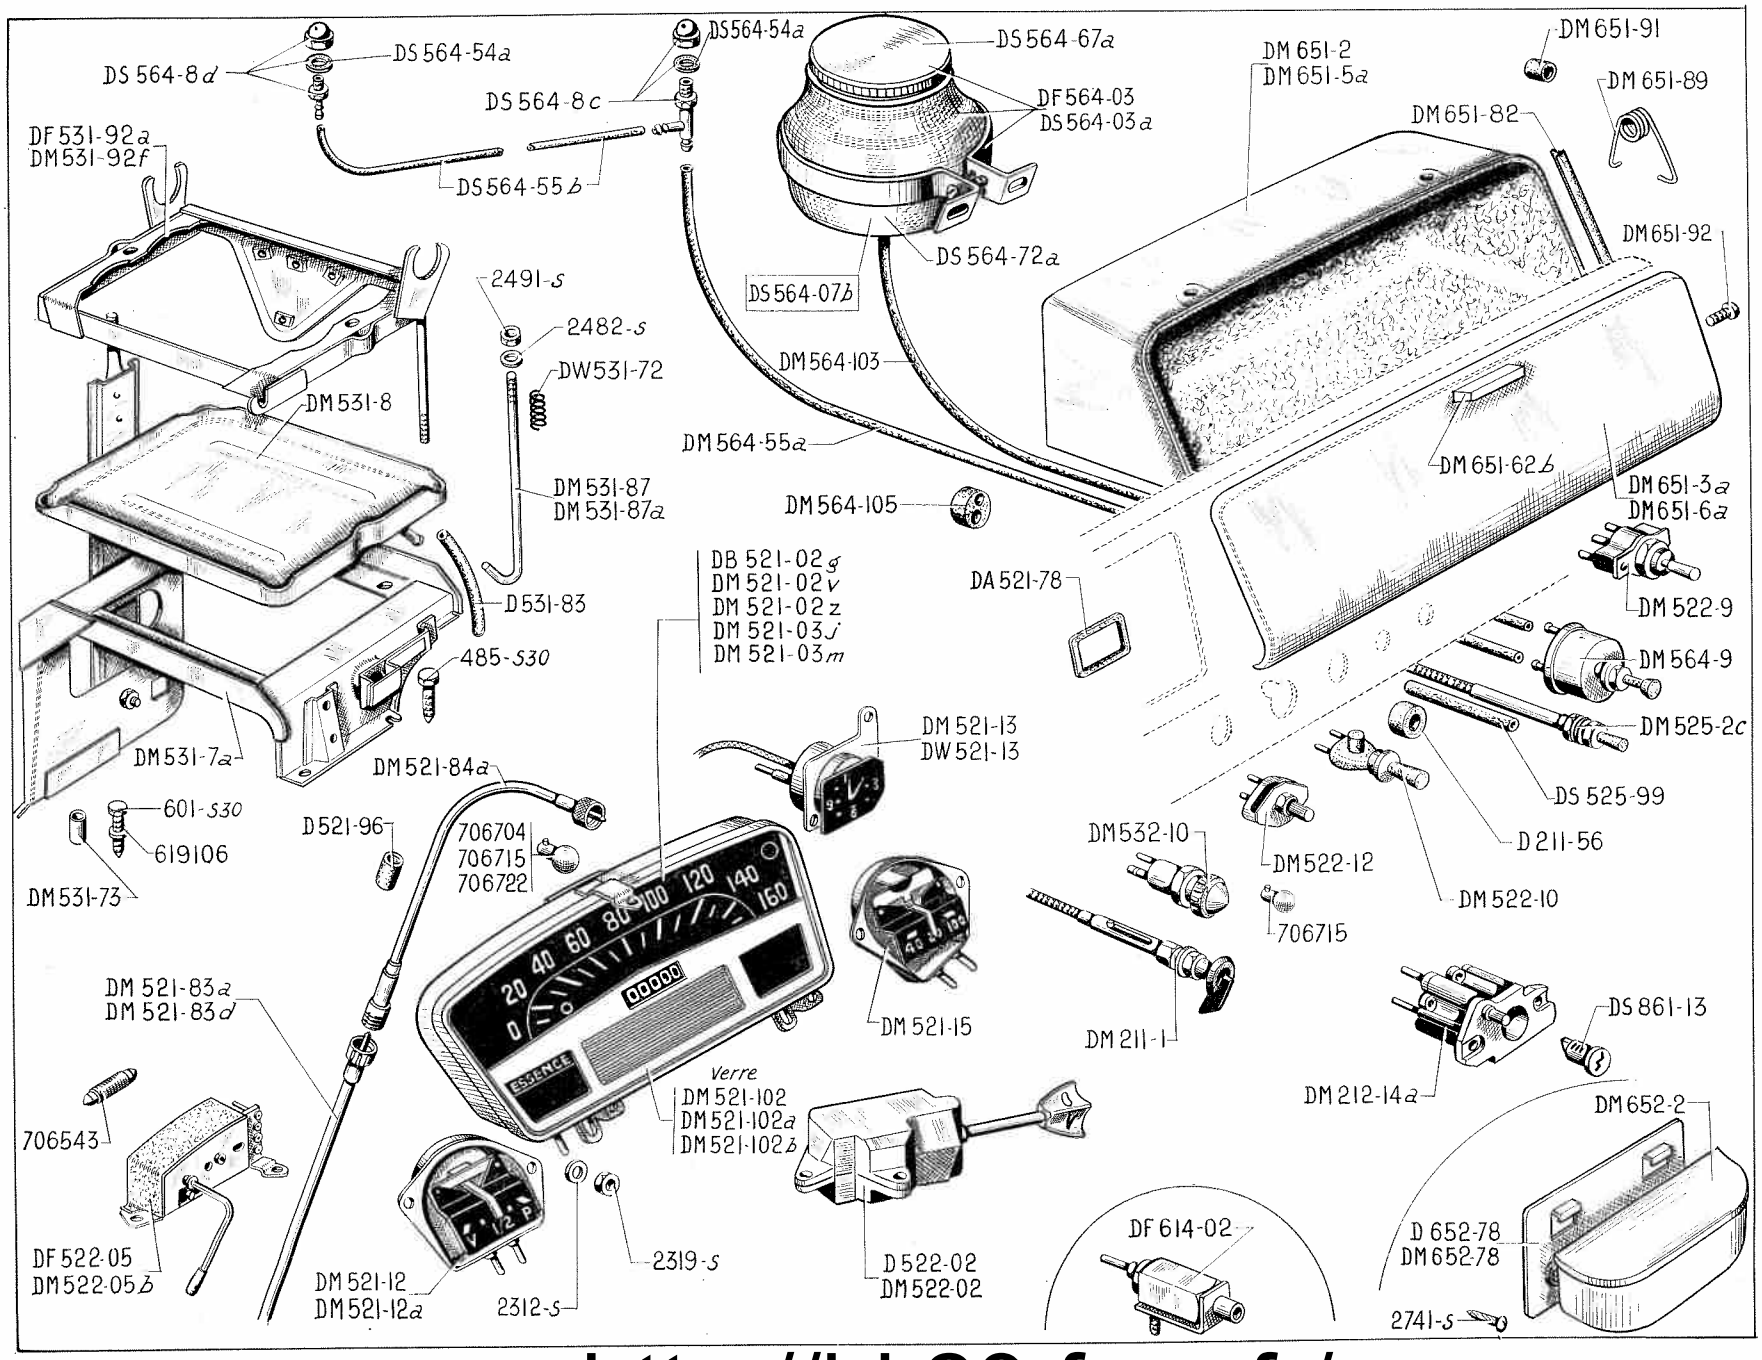

http://bk23.free.fr/


NUMÉRO	DÉSIGNATION	COEFF
706.715	Lampe 24 volts, 3 watts (R. VI) : — de voyant de charge de batterie sur planche de bord.	1
	— de voyant de phare sur tableau.	1
706.722	Lampe 12 volts, 2 watts d'éclairage du tableau (R. VI).	2
	BATTERIE D'ACCUS	
	(S'adresser directement aux maisons : DININ, TUDOR, TEM, FULMEN ou à leurs représentants officiels.)	
DM 531-7a	Support de batterie. Depuis Juin 60. Remplace modèle précédent; d.e.o. : 1 DM 531-87a.	1
DM 531-8	Bac de batterie (R. VI).	1
DW 531-72	Ressort sur tirant de batterie, diam. intérieur 8,5, long. 23 mm.	2
DM 531-73	*Entretoise de 9,5×16×25,5 de fixat. de support de batterie. R.p.* DM 531-73a.	1
D 531-83	Tube de 8×10 d'évacuation d'eau sur bac de batterie, long. 500 mm (R. VI).	1
DM 531-87	Tirant AR de fixat. de cadre de batterie, filetage 7×100, long. 270 mm. Jusque Juin 60.	1
DM 531-87a	Tirant AR de fixat. de cadre de batterie, filetage 7×100, long. 270 mm. Depuis Juin 60.	1
DF 531-92a	Cadre de fixat. de batterie avec support de régulateur. **SAUF U.S.A.**	1
DM 531-92f	Cadre de fixat. de batterie avec support de régulateur et tige de fixat. de relais de démarreur. **U.S.A.**	1
485-S 30	Vis TH de 7×30 de fixat. du support de batterie, sur longeron (R. III).	2
601-S 30	Vis TH de 9×50 à pointe de fixat. du support de batterie sur traverse AV moteur.	1
2.482-S	Rondelle de 7,5×14 des écrous de blocage de ressort sur tirant (R. III).	2
2.491-S	Écrou H de 7×100 de serrage de tirant de batterie (R. III).	2
619.106	Rondelle de 9,5×24×2 de vis de fixat. du support de batterie sur traverse AV moteur (R. III).	1
	BOITE A GANTS CENDRIERS AV ET AR	
DM 651-2	Boîte à gants. **D. à G.**	1
DM 651-3a	Couvercle. **D. à G.**	1
DM 651-5a	Boîte à gants. **D. à D.**	1
DM 651-6a	Couvercle. **D. à D.**	1
DM 651-62b	Doigt d'ouverture du couvercle (R. VI).	1
DM 651-82	Jonc de garniture de boîte à gants.	1
DM 651-89	Ressort de rappel du couvercle.	2
DM 651-91	Butée caoutchouc de couvercle.	1
DM 651-92	Vis TP de 5×10 (fente cruciforme) de fixat. de couvercle (R. VI).	2
DM 652-2	Cendrier (R. VI). — AV **LUXE.**	1
	— AV et AR. **CONFORT.**	2
D 652-78	Platine de fixat. de cendrier AR (R. VI). **CONFORT.**	1
DM 652-78	Platine de fixat. de cendrier AV (R. VI).	1
2.741-S	Vis TR Parker de 4,85×9,5 de fixat. de platine (R. VI).	2
	LAVE-GLACE CONFORT ET AMBULANCE	
DF 564-03	Réservoir complet avec patte du collier de fixat. droite (R. VI). **D. à D.**	1
DS 564-03a	*Réservoir complet avec patte du collier de fixat. incliné (R. VI).* **D. à G.** *R.p.* DS 564-03c.	1
DS 564-07b	Lave-glace complet (R. VI). **D. à G.**	1
DS 564-8c	Gicleur avec raccord double, côté droit (R. VI).	1
DS 564-8d	Gicleur avec raccord simple, côté gauche (R. VI).	1
DM 564-9	Pompe, deux raccords pour tube de 6 mm (R. VI).	1
DS 564-54a	Joint de gicleur (R. VI).	2
DM 564-55a	Tube, diam. 6 mm de refoulement de la pompe au gicleur droit, long. 1,080 m (R. VI).	1
DS 564-55b	Tube diam. 4 mm de refoulement de gicleur droit à gicleur gauche, long. 690 mm (R. VI).	1
DS 564-67a	Couvercle avec joint (R. VI).	1
DS 564-72a	*Réservoir sans couvercle ni collier (R. VI). R.p.* DS 564-03c	1
DM 564-103	Tube diam. 6 mm de refoulement de la pompe au réservoir, long. 1 m (R. VI).	1
DM 564-105	Protecteur caoutchouc des tubes, deux trous de 6 mm (R. VI).	1

http://bk23.free.fr/


Marque des Tableaux	Numéros des Tableaux	Indicateur d'essence	Montre	Thermomètre	Verre de Tableau	Totalisateur	Types	Observations
GRADUÉ A 160 KM - JUSQUE SEPTEMBRE 62								
E.D. Véglia	*DM* 521-02*v* *R.p.* *DM* 521-07*g*	DM 521-12a	sans	sans	DM 521-102	Monototalisateur	**LUXE ET COMMERCIALE**	
E.D. Véglia	DB 521-02g	DM 521-12a	DM 521-13b	sans	DM 521-102	Monototalisateur	**CONFORT**	
E.D. Véglia	DB 521-02e	DM 521-12a	sans	sans	DM 521-102	Bitotalisateur	**EUROPE LUXE ET CONFORT**	
E.D. Véglia	DM 521-02z	DM 521-12a	sans	DM 521-15	DM 521-102b	Monototalisateur	**AMBULANCE ET EUROPE PAYS FROIDS**	
E.D. Véglia	*DM* 521-02*x* *R.p.* *DM* 521-07*i*	DM 521-12a	sans	DM 521-15	DM 521-102b	Bitotalisateur	**CONFORT PAYS FROIDS**	
GRADUÉ A 180 KM - SEPTEMBRE 62-SEPTEMBRE 64								
E.D. Véglia	DM 521-07g	DM 521-12a	sans	sans	DM 521-102e	Monototalisateur	**LUXE ET COMMERCIALE**	
E.D. Véglia	DB 521-03e	DM 521-12a	DM 521-13b	sans	DM 521-102e	Monototalisateur	**CONFORT**	
E.D. Véglia	DM 521-07k	DM 521-12a	sans	DM 521-15	DM 521-102k	Monototalisateur	**AMBULANCE ET EUROPE PAYS FROIDS**	
E.D. Véglia	DM 521-07i	DM 521-12a	sans	DM 521-15	DM 521-102n	Bitotalisateur	**CONFORT PAYS FROIDS**	

NOTA. — Les Tableaux sont équipés de voyants, pour les douilles et lampes de voyants. Voir page 150.

http://bk23.free.fr/

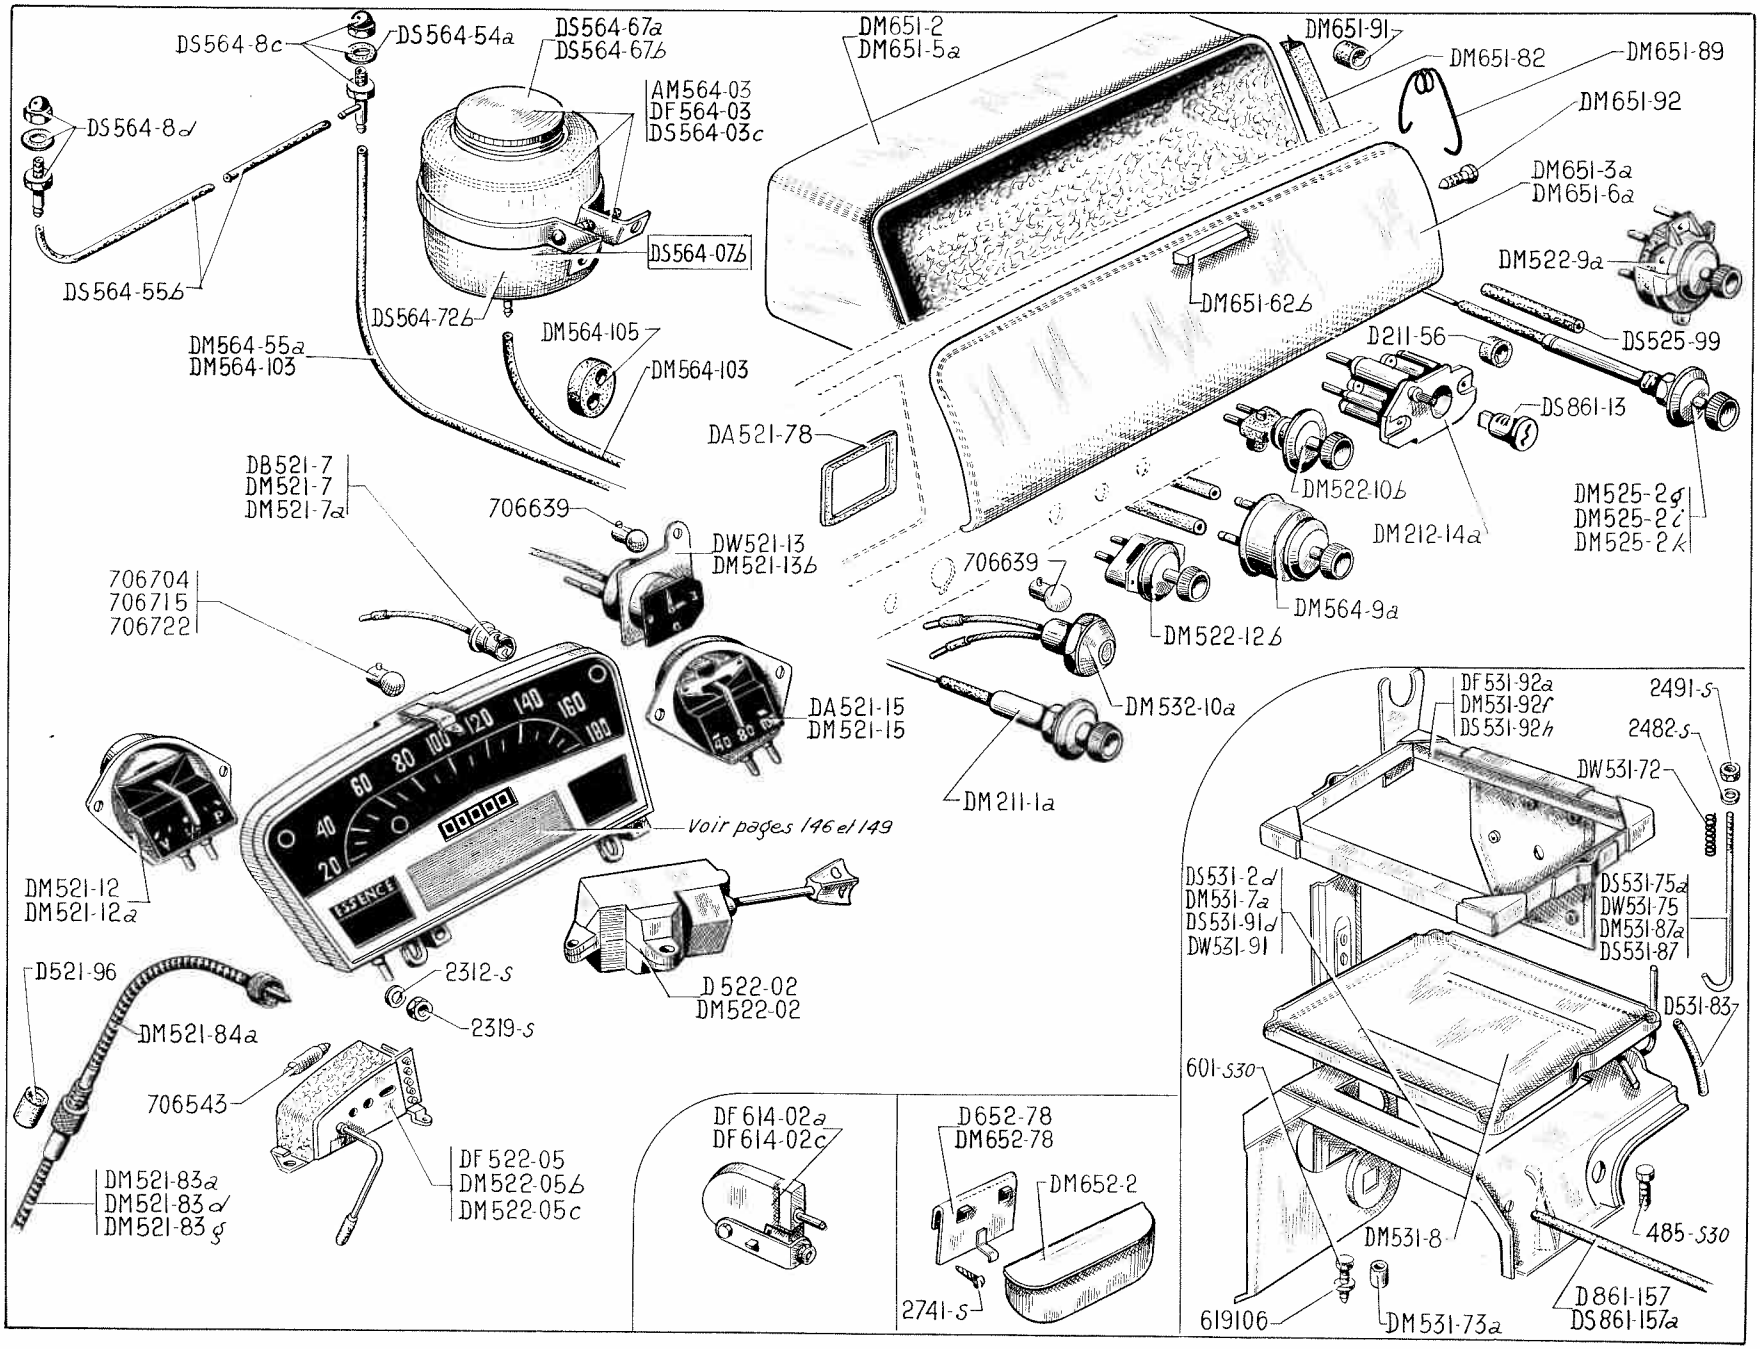

http://bk23.free.fr/

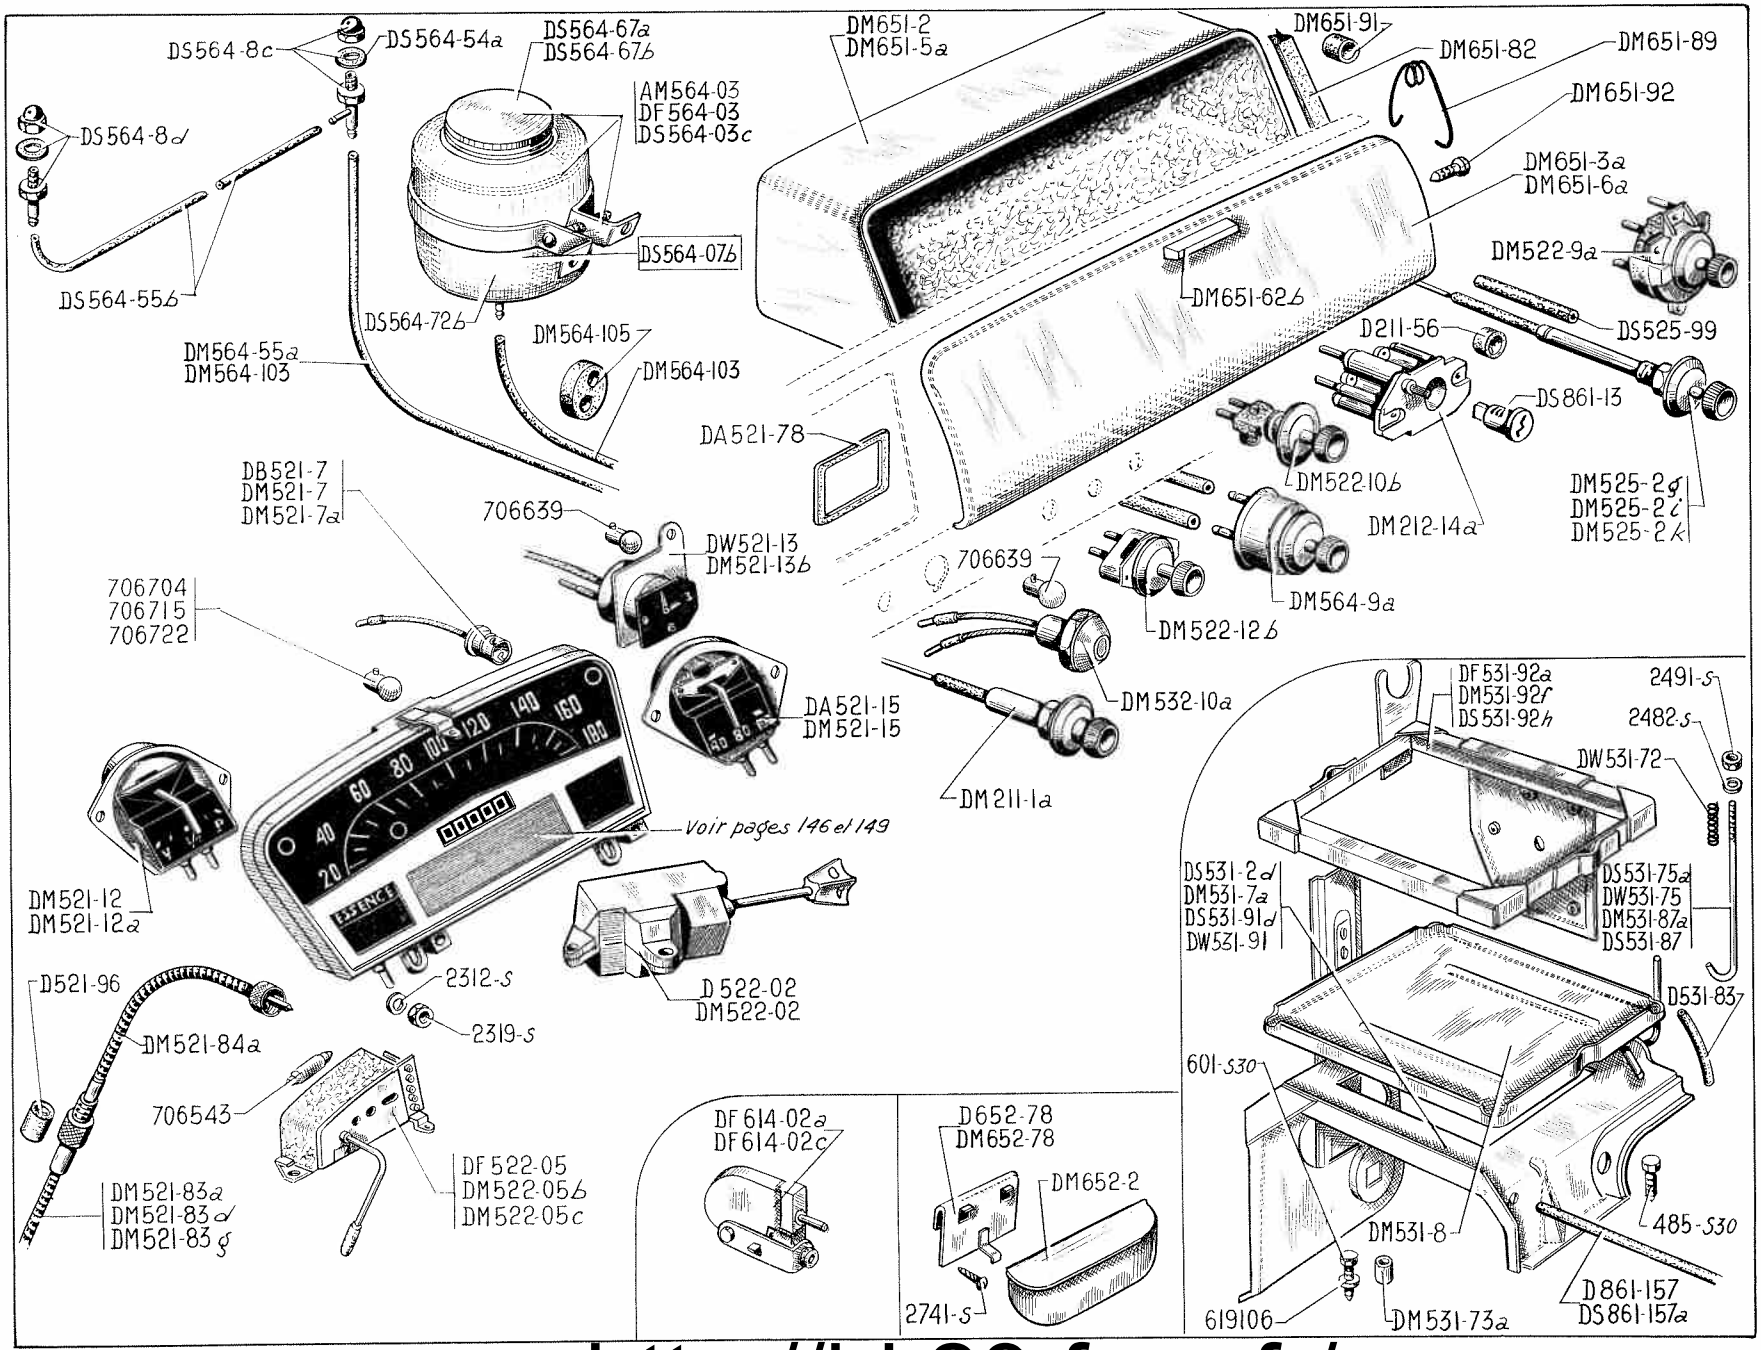

http://bk23.free.fr/

Marque des Tableaux	Numéros des Tableaux Gradués à 120 Miles	Indicateur d'essence	Montre	Thermomètre	Verre de Tableau gradué à 100 Miles	Verre de Tableau gradué à 120 Miles	Totalisateur	Types	Observations
JUSQUE SEPTEMBRE 64									
E.D. Véglia	DM 521-03j	DM 521-12	sans	sans	DM 521-102a	DM 521-102g	Monototalisateur	**Luxe, U.S.A. et D. à D.**	
E.D. Véglia	DM 521-03m	DM 521-12	DM 521-13b	sans	DM 521-102a	DM 521-102g	Monototalisateur	**Confort, U.S.A. et D. à D.**	
E.D. Véglia	DM 521-03q	DM 521-12	sans	DA 521-15 (en Fahrenheit)	DA 521-102 *N.F.P.*	DM 521-102h	Monototalisateur	**U.S.A. et D. à D. Pays froids**	*Remplace Tableaux gradués à 100 Miles*
E.D. Véglia	DF 521-03g	DM 521-12	sans	sans	DM 521-102a	DM 521-102i	Bitotalisateur	**D. à D.**	
E.D. Véglia	DM 521-03u	DM 521-12	sans	DA 521-15 (en Fahrenheit)	DA 521-102 *N.F.P.*	DM 521-102j	Bitotalisateur	**Confort, D. à D. Pays froids**	


NOTA. — Les Tableaux sont équipés de voyants, pour les douilles et lampes de voyants. Voir page 150.

http://bk23.free.fr/


NUMÉRO	DÉSIGNATION	COEFF[1]
	Septembre 60-Septembre 64	
	COMMUTATEURS TIRETTES	
AM 522-02	Commutateur d'éclairage et d'avertisseur (R. VI). **D. à D.** Depuis Mai 64.	1
HY 522-8a	Commutateur d'avertisseur optique (R. VI). **ALLEMAGNE.** Depuis Mai 64.	1
DM 211-1a	Commande d'avance, long. 0,440 m (R. VI). Jusque Avril 62.	1
D 211-56	Bague caoutchouc de 4×16×20 d'étanchéité de tirette de starter.	1
DM 212-14a	Commutateur d'allumage avec bouton de démarreur sans barillet (R. VI).	1
DB 521-7	Douille de voyant rouge de frein sur tableau « ED » (Véglia) sans lampe repère, fiche violette (R. VI).	1
DM 521-7	Douille de voyant bleu des phares sur tableau de bord « ED » (Véglia) sans lampe, repère fiche jaune (R. VI).	1
DM 521-7a	Douille de voyant vert des feux de direction sur tableau « ED » (Véglia) sans lampe, repère fiche verte (R. VI). **U.S.A.**	1
DW 521-13	Montre électrique Jaeger 12 volts sur couvercle central de planche de bord (R. VI). **AMBULANCE** et **CONFORT. PAYS FROIDS.**	1
DA 521-78	Joint caoutchouc de 48×54×2 entre montre et couvercle central de planche de bord (R. VI). **AMBULANCE** et **CONFORT. PAYS FROIDS.**	1
DM 521-83a	Flexible de compteur « ED », partie côté boîte, long. 1,030 m (R. VI). **D. à G.**	1
DM 521-83d	Flexible de compteur « ED » (Véglia) partie côté boîte, long. 1,730 m (R. VI). **D. à D.** Jusque Septembre 62.	1
DM 521-83g	Flexible de compteur ED (Véglia) partie côté boîte de vitesses, long. 1,565 m (R. VI). **D. à D.** Depuis Septembre 62.	1
DM 521-84a	Flexible de compteur « ED » partie côté compteur, long. 270 mm (R. VI).	1
D 521-96	Bague caoutchouc de 8×22×20 de protecteur de flexible de compteur.	2
D 522-02	*Commutateur d'éclairage et d'avertisseur (R. VI).* **D. à D.** *Jusque Mai 64. R.p.* AM 522-02.	1
DM 522-02	*Commutateur d'éclairage et d'avertisseur (R. VI).* **D. à G.** *Jusque Mai 64. R.p.* DM 522-02b.	1
DM 522-02b	Commutateur d'éclairage et d'avertisseur (R. VI). **D. à G.** Depuis Mai 64.	1
DF 522-05	Commutateur « Scintex » 12 volts des feux indicateurs de direction (R. VI). **BREAK. D. à D.**	1
DM 522-05b	Commutateur 12 volts « AXO » d'indicateur de direction (R. VI). **D. à G.**	1
DM 522-05c	Commutateur « AXO » 12 volts des feux indicateurs de direction (R. VI). **U.S.A.**	1
DM 522-9a	Commutateur de feu de stationnement (R. VI).	1
DM 522-10b	Commutateur (R. VI) :	
	— d'essuie-glace.	1
	— d'éclairage intérieur.	1
	— du groupe chauffage AV. G.	1
	— du groupe chauffage AV. D. **PAYS FROIDS.**	1
DM 522-12b	Commutateur rhéostat 12 volts de lampe d'éclairage du tableau (R. VI).	1
DM 525-2g	Tirette de starter avec gaine en rilsan, long. 0,660 m (R. VI). Jusque Avril 62.	1
DM 525-2i	Tirette de starter avec gaine en rilsan, long. 0,515 m (R. VI). Avril 62 - Mars 63.	1
DM 525-2k	Tirette de starter, long. 0,515 m (R. VI). Depuis Mars 63.	1
DS 525-99	Caoutchouc d'insonorisation de tirette de starter, long. 200 mm.	1
DM 532-10a	*Voyant rouge témoin de charge de batterie (sans lampe) (R. VI). R.p.* DM 532-10b.	1
DM 532-10b	Voyant rouge témoin de charge de batterie, sans lampe (R. VI).	1
DS 571-7	Relais Sanor d'avertisseur optique, sur tablier (R. VI). **ALLEMAGNE.** Depuis Mai 64.	1
DS 861-13	*Jeu de 4 barillets du commutateur d'allumage et de portes (R. VI). R.p.* DS 861-13b.	1
DS 861-43	Barillet du commutateur d'allumage (R. VI).	1
2.312-S	Rondelle de 5,5×12 des écrous de fixat. du tableau de bord (R. III).	4
2.319-S	Écrou H de 5×75 des vis de fixat. du tableau de bord (R. III)	2
706.543	Lampe 12 volts, 4 watts, navette, du commutateur d'indicateur de direction (R. VI). **D. à D.**	1
706.639	Lampe 12 volts, 1,5 watt (R. VI).	1
	— d'éclairage de la montre sur planche de bord. **AMBULANCE** et **CONFORT. PAYS FROIDS.**	
	— de voyant de batterie. Depuis Mai 62.	1
706.704	Lampe 12 volts, 3 watts, de voyant de frein (R. VI).	1
706.715	Lampe 24 volts, 3 watts (R. VI) :	
	— de voyant de batterie. Jusque Mai 62.	1
	— de voyant de phare.	1
	— d'indicateur de direction. **U.S.A.**	1
706.722	Lampe 12 volts, 2 watts, d'éclairage du tableau (R. VI).	2
	BATTERIE D'ACCUS	
	(s'adresser directement aux maisons : DININ, TUDOR, TEM, FULMEN ou à leurs représentants officiels.)	
	Septembre 60-Septembre 64	
DS 531-2d	Support de batterie. Août 61 - Septembre 62.	1

Les numéros soulignés indiquent les pièces nouvelles ne figurant pas sur la planche.

http://bk23.free.fr/

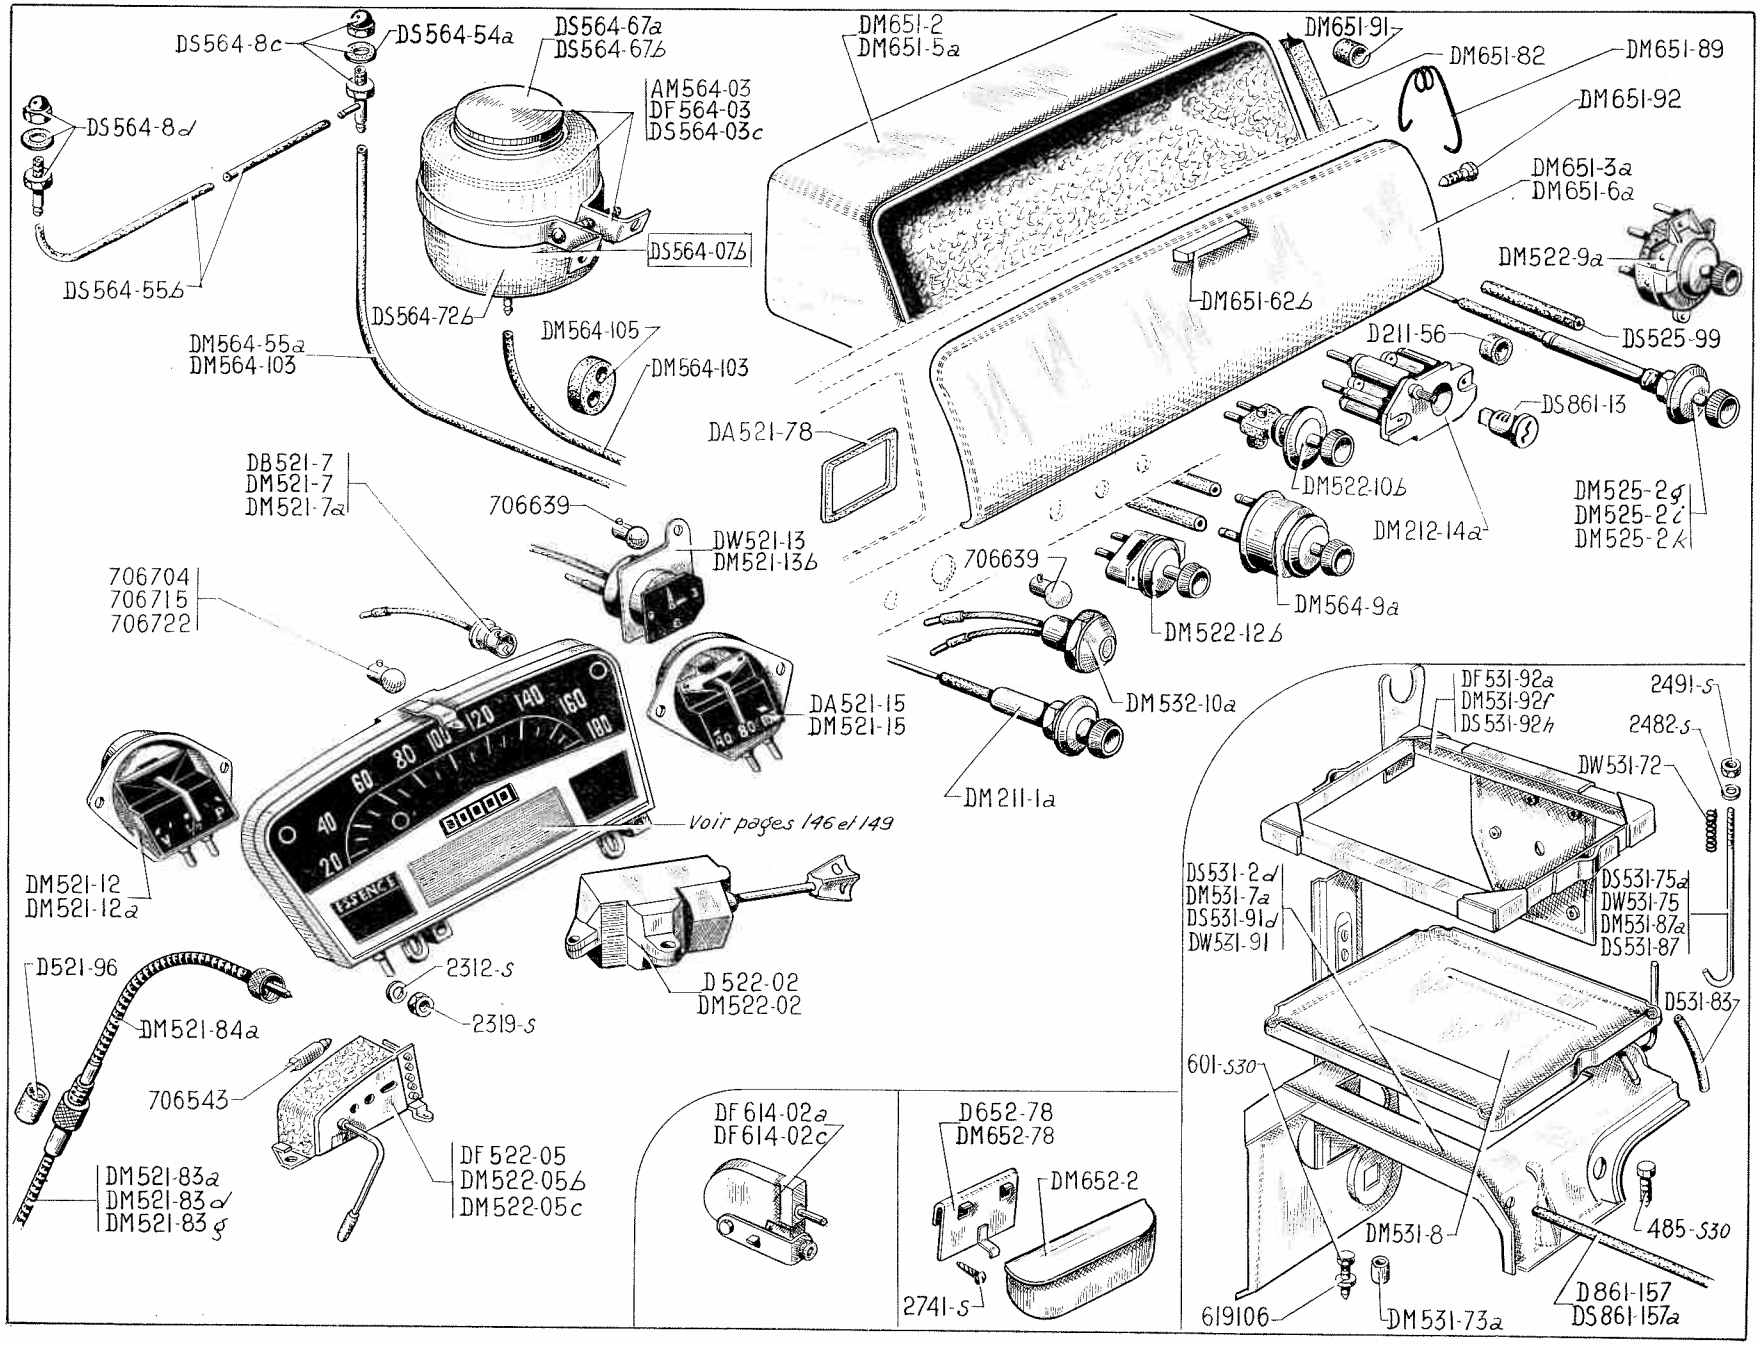

http://bk23.free.fr/

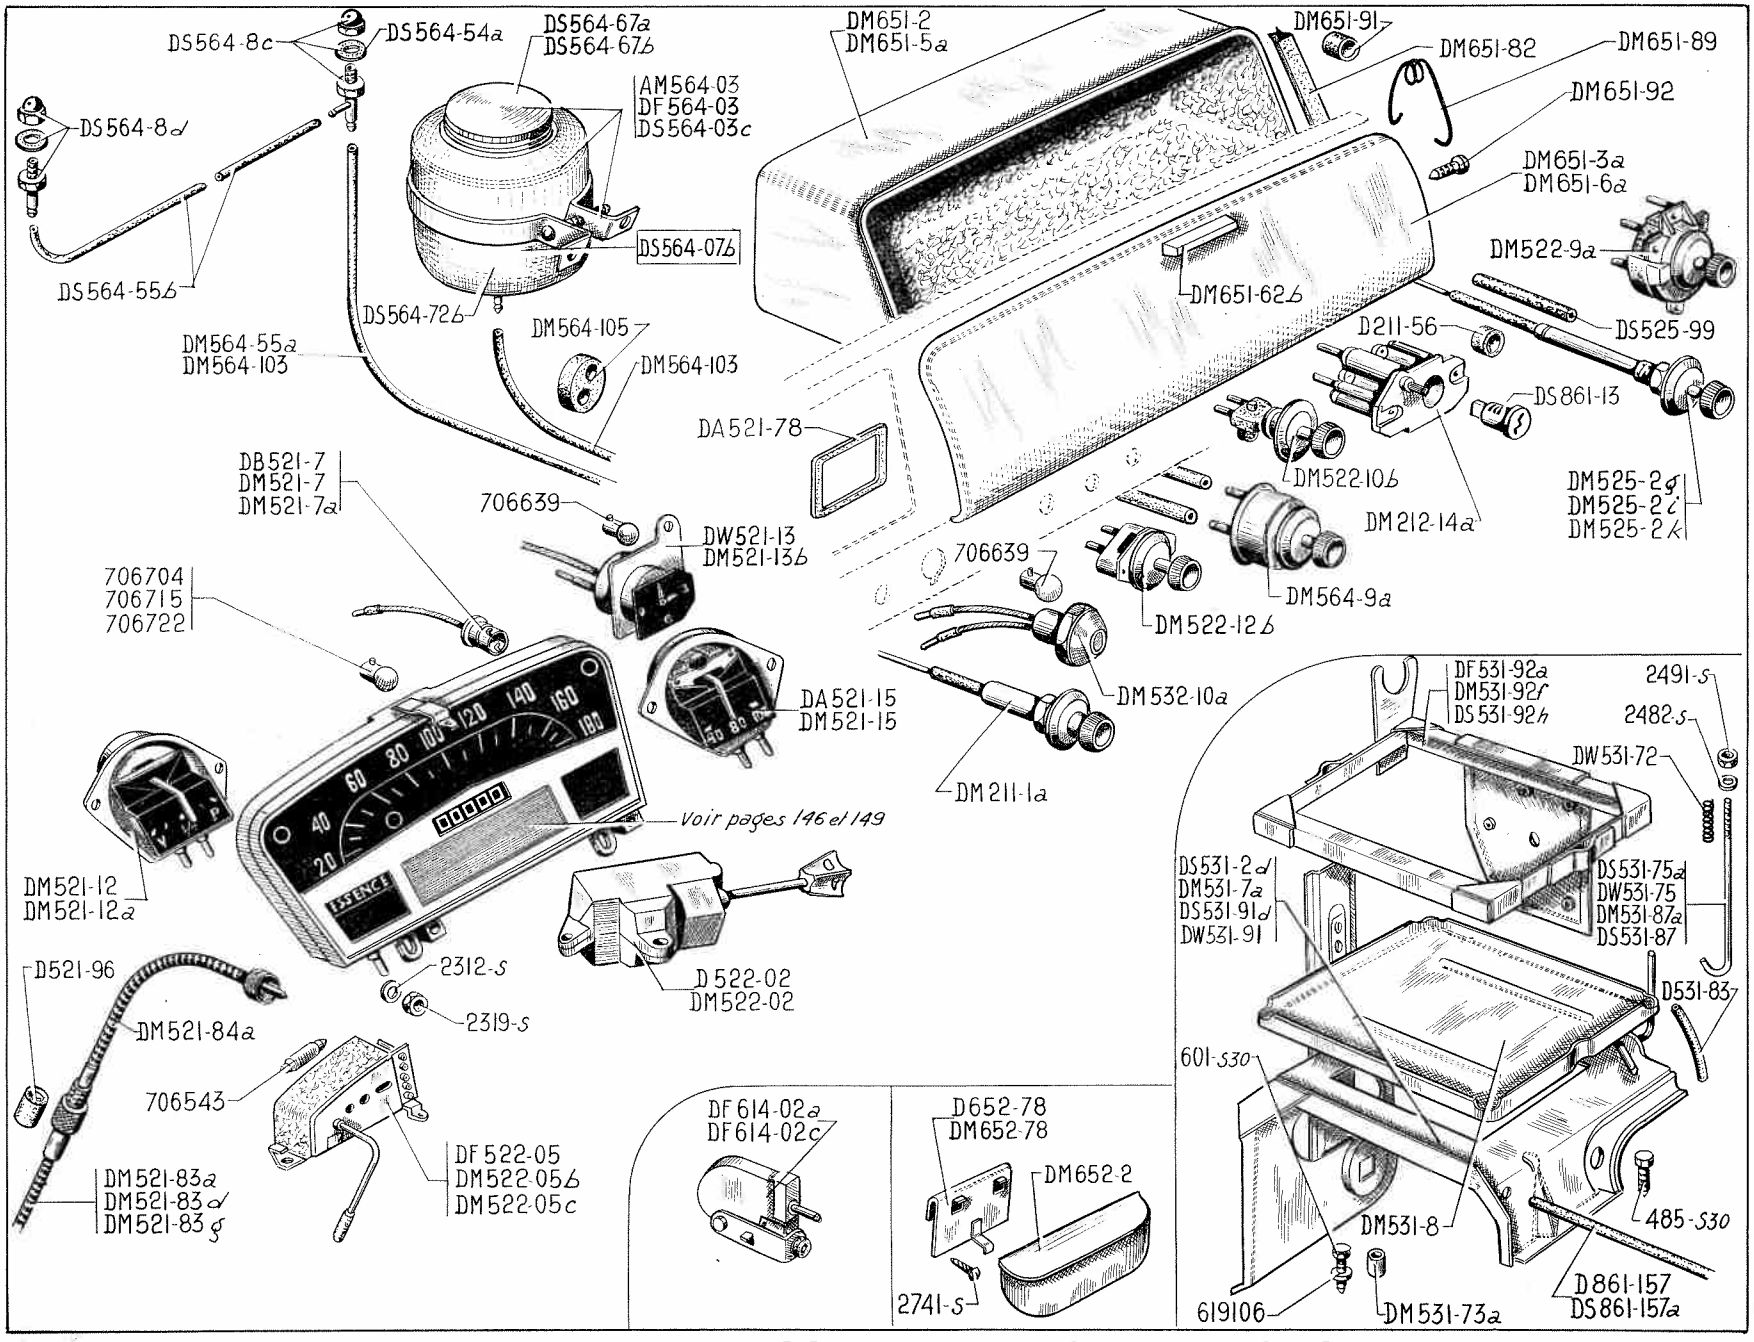

http://bk23.free.fr/

NUMÉRO	DÉSIGNATION	COEFF.
DM 531-7a	Support de batterie. Jusque Août 61.	1
DM 531-8	*Bac de batterie. R.p.* DS 531-60.	1
DW 531-72	Ressort sur tirant de batterie, diam. int. 8,5, long. 20 mm.	2
DM 531-73a	Entretoise de 9,5×16×21,5 de fixat. de support de batterie.	1
DS 531-75a	Tirant AV et AR de fixat. de cadre de batterie, long. 164 mm. Depuis Septembre 62.	2
DW 531-75	Tirant AV de fixat. de cadre de batterie, long. 143 mm. Octobre 61 - Septembre 62.	1
D 531-83	Tube de 8×10 d'évacuation d'eau sur bac de batterie, long. 0,500 m (R. VI).	1
DM 531-87a	Tirant AR de fixat. de cadre de batterie, filetage 7×100, long. 270 mm. Jusque Octobre 61.	1
DS 531-87	Tirant AR de fixat. de cadre de batterie, filetage 7×100, long. 245 mm. Octobre 61-Septembre 62.	1
DS 531-91d	Support de batterie avec support de groupe chauffage. Pays froids. Depuis Septembre 62.	1
DW 531-91	Support de batterie sauf pays froids. Depuis Septembre 62.	1
DF 531-92a	*Cadre de maintien de batterie, avec support de régulateur.* **SAUF U.S.A.** *Jusque Octobre* 61. *R.p.* DM 531-92f.	1
DM 531-92f	Cadre de maintien de batterie avec support de régulateur et tige de fixat. de relais de démarreur (R. VI). **U.S.A.** Jusque Octobre 61.	1
DS 531-92h	Cadre de maintien de batterie. Depuis Octobre 61.	1
D 861-157	Gaine de 4,5×6×630 sur support de batterie de protection de câble d'ouverture de capot, côté gauche (R. VI).	1
DS 861-157a	Gaine de 4,5×6×350 de protection de câble d'ouverture de capot, côté droit (R. VI). Depuis Septembre 62.	1
485-S-30	Vis TH de 7×30 de fixat. du support de batterie sur longeron (R. VI).	2
601-S-30	Vis TH de 9×50 à pointe de fixat. du support de batterie sur traverse AV moteur (R. III).	1
2.482-S	Rondelle de 7,5×14 des écrous de blocage de ressort sur tirant (R. III).	2
2.491-S	Écrou H de 7×100 de serrage de tirant de batterie (R. III).	2
619.106	Rondelle de 9,5×24×2 de vis de fixat. du support de batterie sur traverse AV moteur (R. III).	1
	MANO-CONTACT DE FREIN **Septembre 60-Septembre 64**	
DF 614-02a	Mano-contact de frein, forme arrondie (R. VI). Jusque Septembre 62. Remplace modèle rectangulaire.	1
DF 614-02c	*Mano-contact de frein avec patte droite et téton* (R. VI). *Depuis Septembre* 62. *R.p.* DF 614-02d.	1
	BOITE A GANTS CENDRIERS AV ET AR **Septembre 60-Septembre 64**	
DM 651-2	Boîte à gants. **D. à G.**	1
DM 651-3a	Couvercle. **D. à G.**	1
DM 651-5a	Boîte à gants. **D. à D.**	1
DM 651-6a	Couvercle. **D. à D.**	1
DM 651-62b	Doigt d'ouverture de couvercle (R. VI).	1
DM 651-82	Jonc de garniture de boîte à gants.	1
DM 651-89	Ressort de rappel du couvercle.	2
DM 651-91	Butée caoutchouc de couvercle.	1
DM 651-92	Vis TP de 5×10 (fente cruciforme) de fixat. de couvercle (R. VI).	2
DM 652-2	Cendrier (R. VI) : — AV **LUXE.** — AV et AR **CONFORT.**	1 2
D 652-78	Platine de fixat. de cendrier AR (R. VI). **CONFORT.**	1
DM 652-78	Platine de fixat. de cendrier AV (R. VI).	1
2.741-S	Vis TR Parker de 4,85×9,5 de fixat. de platine (R. VI).	2
	LAVE-GLACE CONFORT **Septembre 60-Septembre 64**	
AM 564-03	Réservoir de lave-glace avec patte de fixat. droite, côté gauche (R. VI). **D. à D.** Depuis Janvier 63.	1
DF 564-03	*Réservoir de lave-glace avec patte de fixat. droite, côté droit.* **D. à D.** *Jusque Juillet* 61. *R.p.* DS 564-03c.	1
DS 564-03c	Réservoir complet en plastique (R. VI). **D. à G. D. à D.** Juillet 61 - Janvier 63. Remplace réservoir en verre.	1
DS 564-07b	Lave-glace complet **D. à G.** (R. VI).	1
DS 564-8c	Gicleur avec raccord double, côté droit (R. VI).	1
DS 564-8d	Gicleur avec raccord simple côté gauche (R. VI).	1
DM 564-9a	Pompe (R. VI).	1
DS 564-54a	Joint de gicleur (R. VI).	2
DM 564-55a	Tube de 6 mm de refoulement de la pompe au gicleur droit, long. 1,300 m (R. VI). **D. à D.**	1
DS 564-55b	Tube diam. 4 mm de refoulement de gicleur droit à gicleur gauche, long. 1 m.	1
DS 564-67a	Couvercle avec joint du réservoir en verre (R. VI). Jusque juillet 61.	1
DS 564-67b	Couvercle de réservoir en plastique (R. VI). Depuis Juillet 61.	1
DS 564-72b	Réservoir en plastique sans collier, ni couvercle (R. VI). Depuis Juillet 61.	1
DM 564-103	Tube diam. 6 mm de refoulement de la pompe au réservoir et d'aspiration au gicleur droit, long. 1 m (R. VI).	2
DM 564-105	Protecteur caoutchouc des tubes deux trous de 6 mm.	1


http://bk23.free.fr/

Marques des Tableaux	Numéros des Tableaux	Compteur	Indicateur d'essence	Thermomètre	Porte-voyants	Graduation	Types	Observations
			DEPUIS SEPTEMBRE 64					
Jaeger	DW 521-02a	DW 521-4	DW 521-1	sans	DW 521-85	180 km		Jusque Novembre 64
Jaeger	DW 521-02e	DW 521-4	DW 521-1	DW 521-15	DW 521-85	180 km	**Pays froids**	
							Tous types	Depuis Novembre 64
Jaeger	DW 521-02i	DW 521-4a	DW 521-1	sans	DW 521-85	120 miles	**U.S.A. et D. à D.**	Jusque Novembre 64
Jaeger	DW 521-02k	DW 521-4a	DW 521-1	DW 521-15	DW 521-85	120 miles	**U.S.A. et D. à D.**	
							Pays froids	
							Tous types	Depuis Novembre 64


NUMÉRO	DÉSIGNATION	COEFF[1]
	Depuis Septembre 64	
D 211-56	Bague de 4×16×20 d'étanchéité de passage de tirette de starter.	1
DW 212-14c	Commutateur d'allumage sans barillet (R. VI).	1
DW 521-13	Montre électrique Jaeger 12 volts sur planche de bord (R. VI).	1
DM 521-83g	Flexible de compteur Jaeger, partie côté boîte de vitesses, long. 1,565 (R. VI). **D. à D.**	1
DS 521-83a	*Flexible de compteur Jaeger, partie côté boîte de vitesses, long.* 1,320 *m (R. VI).* **D. à D.** *R.p.* DM 521-83g.	1
DW 521-83a	Flexible de compteur Jaeger, partie côté boîte de vitesses, long. 0,945 m (R. VI). **D. à G.**	1
DW 521-84a	Flexible de compteur Jaeger, partie côté compteur, long. 0,400 m (R. VI).	1
DW 521-93	Bouton avec fixat. de remise à zéro du compteur de tableau (R. VI).	1
D 521-96	Bague caoutchouc de 8×22×20 protecteur de flexible de compteur.	2
DW 522-02	Commutateur d'éclairage et d'avertisseur (R. VI). **D. à G.**	1
DW 522-02a	Commutateur d'éclairage et d'avertisseur (R. VI). **D. à D.**	1
DW 522-05	Commutateur Axo des feux indicateurs de direction (R. VI). **Sauf U.S.A. et ALLEMAGNE.**	1
DW 522-05b	Commutateur Axo des feux indicateurs de direction (R. VI). **U.S.A.**	1
DW 522-05d	Commutateur Axo des feux indicateurs de direction avec avertisseur optique (R. VI). **ALLEMAGNE.**	1
DM 522-9b	Commutateur de feu de stationnement (R. VI).	1
DS 522-10	Commutateur d'essuie-glace (R. VI).	1
DW 522-10	Commutateur (R. VI) :	
	— d'éclairage intérieur.	1
	— de chauffage AV et AR.	2
DM 522-12	Commutateur rhéostat de lampe d'éclairage du tableau (R. VI).	1
DS 522-12	Commutateur rhéostat de lampe d'éclairage du tableau (R. VI). **ITALIE.**	1
DM 524-29a	Contacteur de relais de démarreur (R. VI).	1
DM 525-2m	Tirette de starter, long. 0,560 m (R. VI).	1
DW 532-10a	Voyant rouge témoin de charge de batterie, sans lampe (R. VI).	1
DM 532-100	Collerette sous voyant (R. VI).	1
DS 571-7	Relais Sanor d'avertisseur optique sur tablier (R. VI). **ALLEMAGNE.**	1
DS 861-43	Barillet de commutateur d'allumage (R. VI).	1
615.711	Écrou clips pour vis de 5 de fixat. du tableau (R. VI).	5
621.511	Vis TFB de 5×30 de fixat. du tableau (R. VI).	5
706.639	Lampe 12 volts, 1,5 watt (R. VI) :	
	— d'éclairage du tableau.	2
	— de la montre.	1
	— de voyant de charge.	1

Les numéros soulignés indiquent les pièces nouvelles ne figurant pas sur la planche.

http://bk23.free.fr/

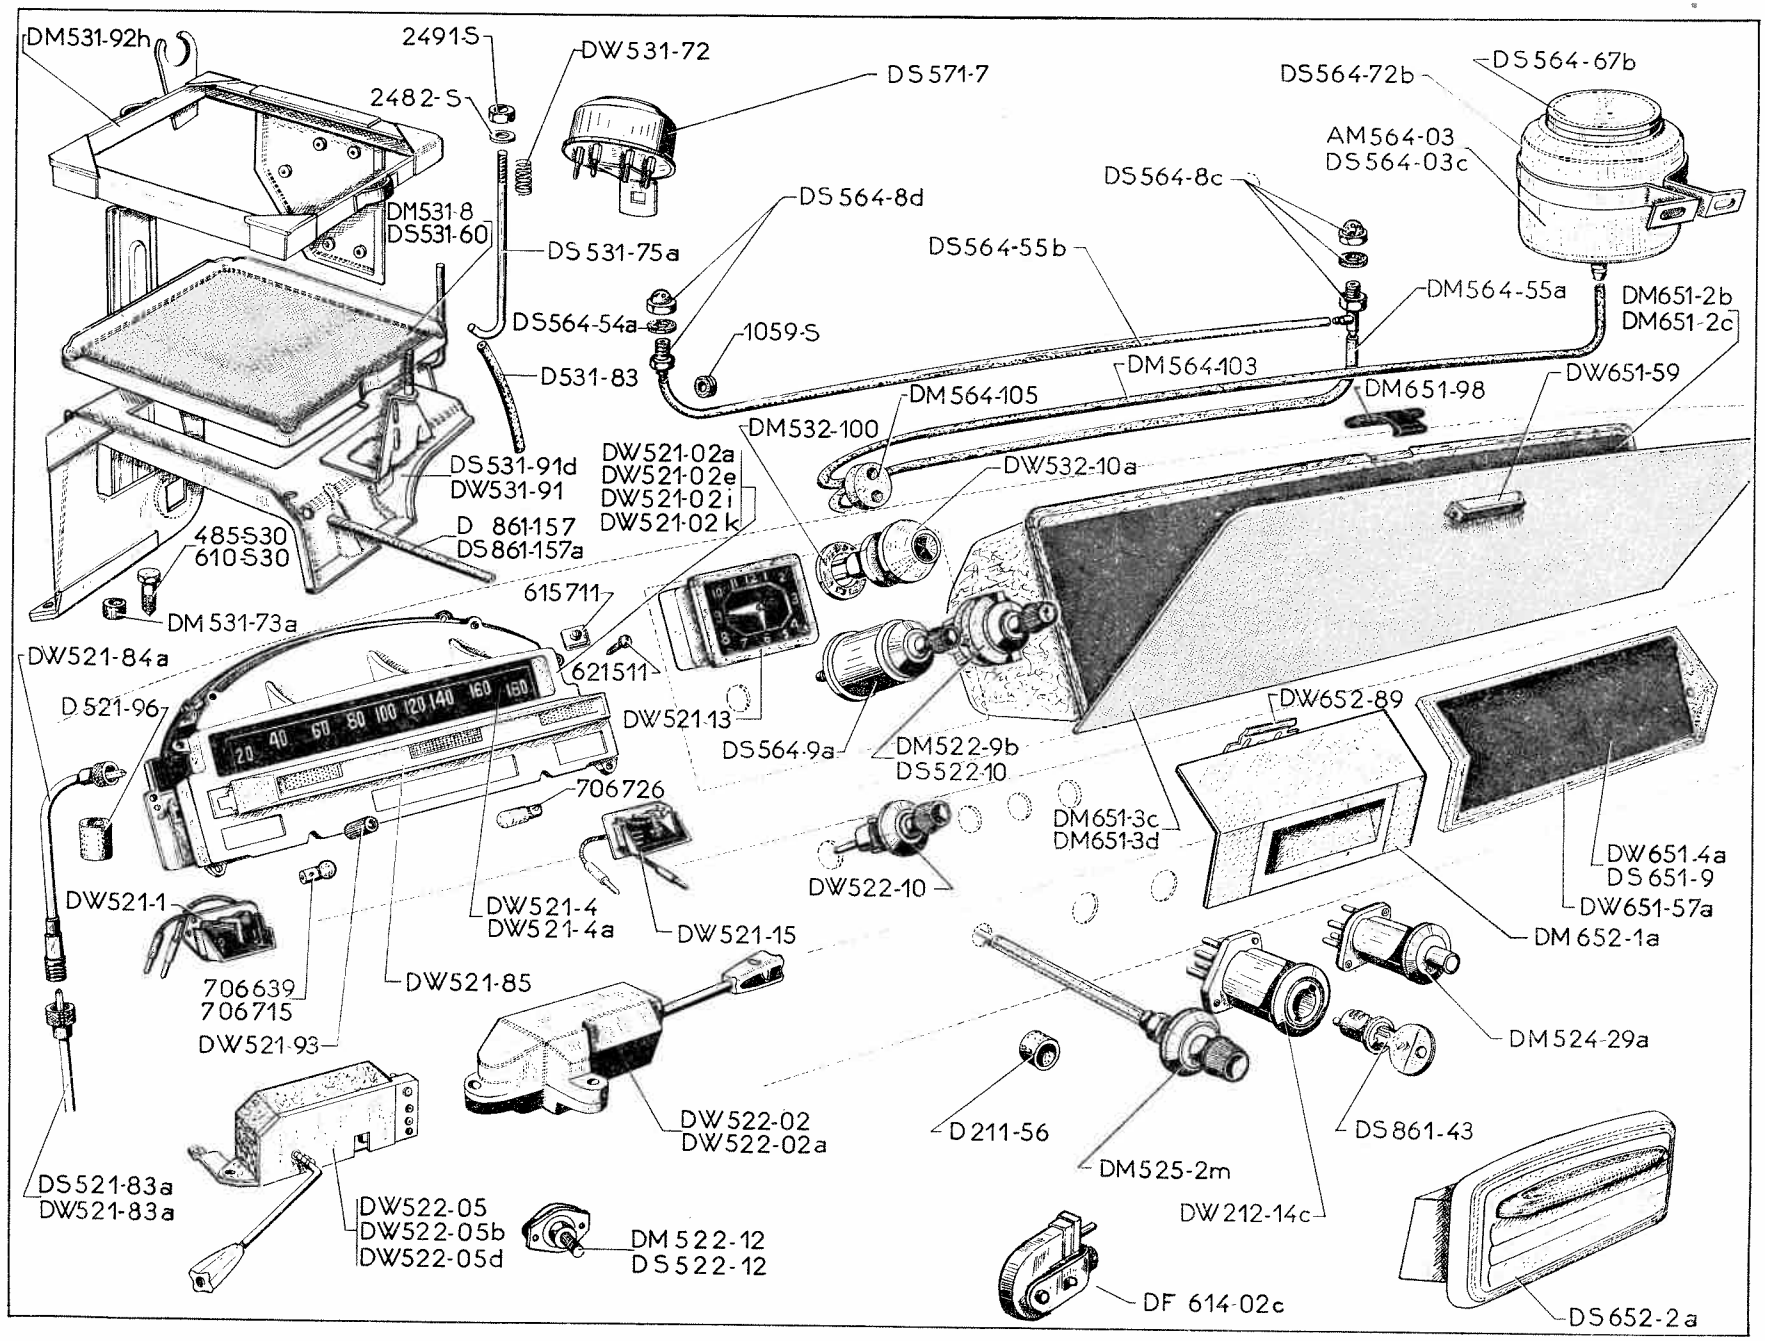

http://bk23.free.fr/

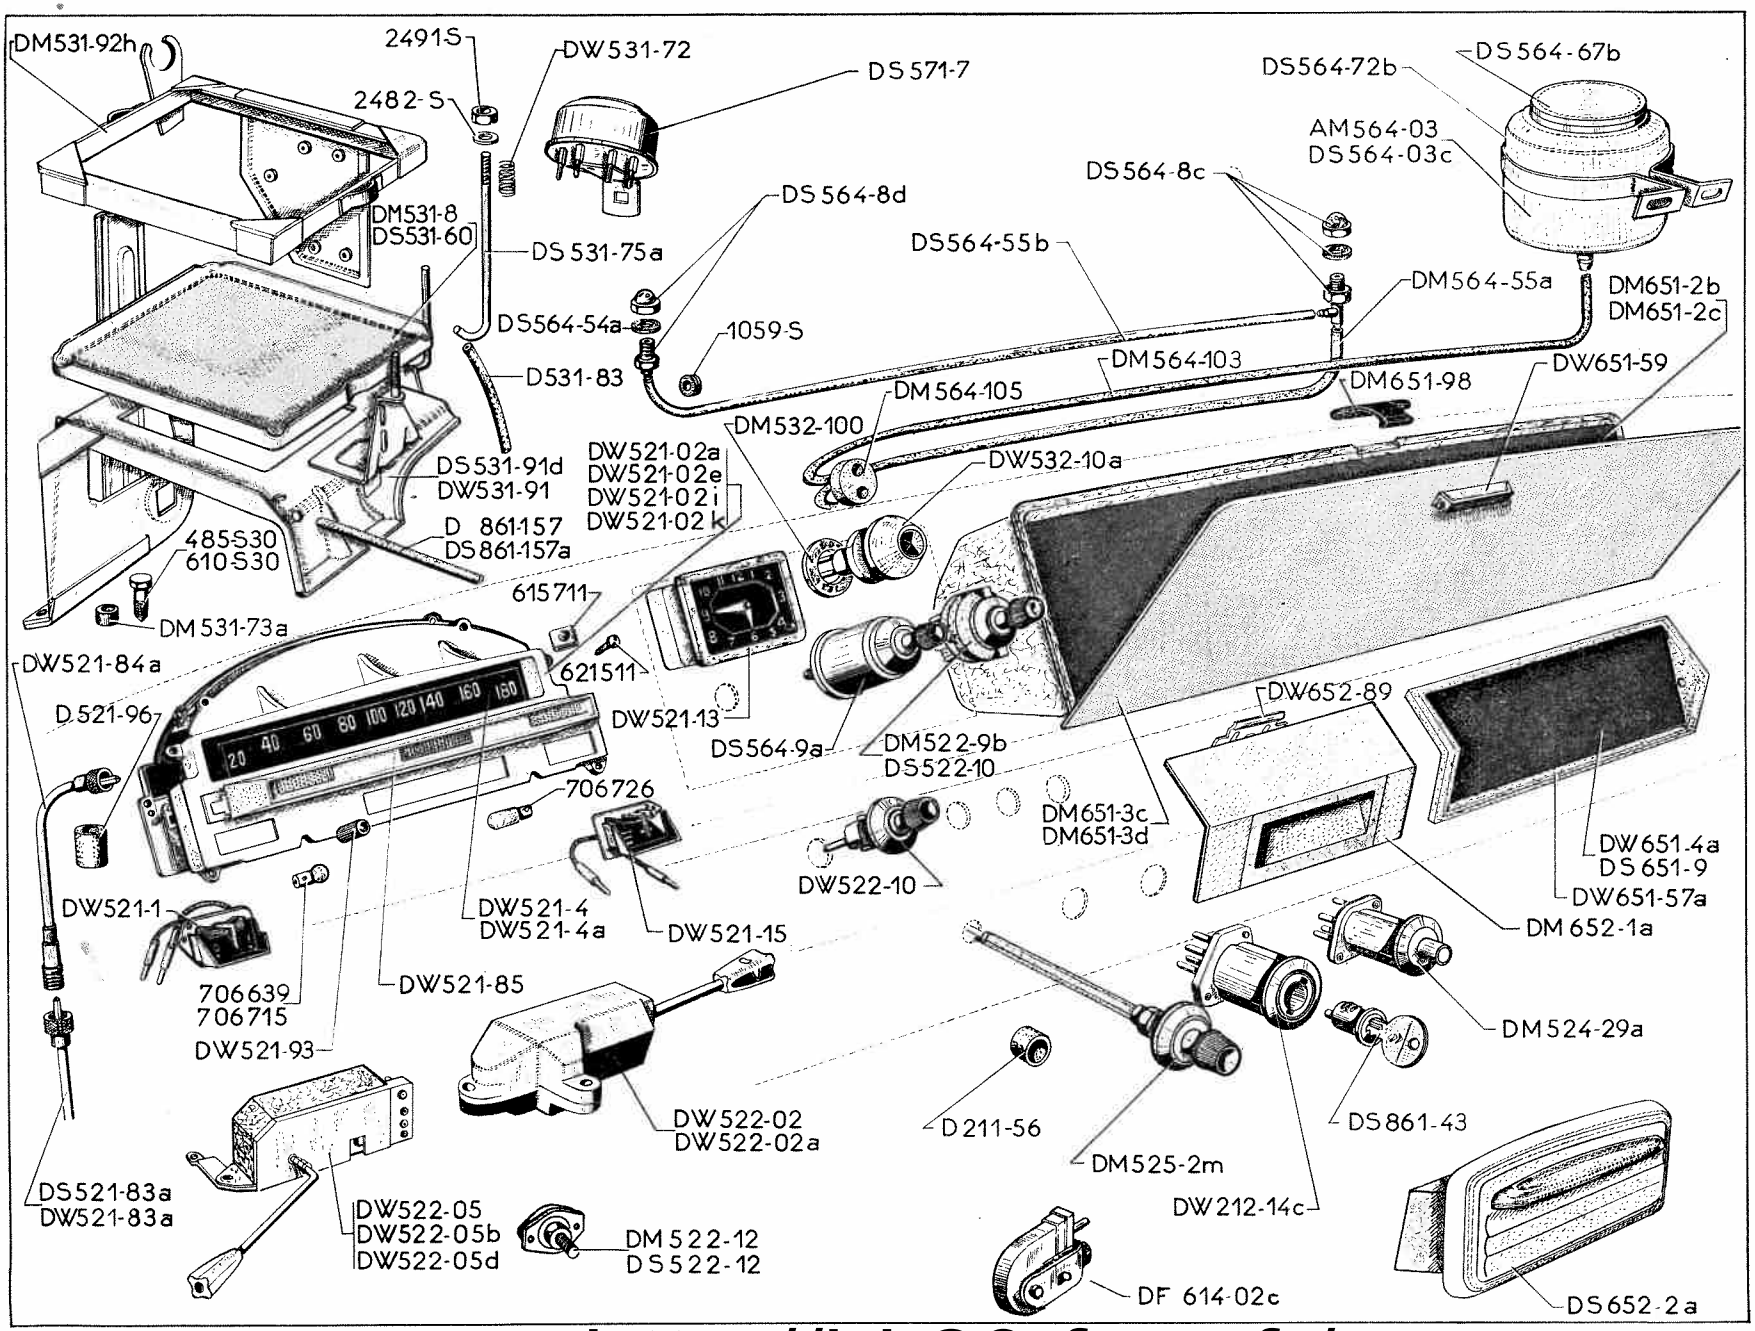

http://bk23.free.fr/


NUMÉRO	DÉSIGNATION	COEFF.
706.715	Lampe 24 volts, 3 watts (R. VI) des voyants de phares et feux de direction sur tableau.	2
706.726	Lampe 12 volts, 4 watts de voyant de frein sur tableau (R. VI). Jusque Mars 65.	1
706.747	Lampe 12 volts, 2 watts (R. VI).	
	— d'éclairage du tableau.	2
	— de voyant de frein. Depuis Mars 65.	1
	BATTERIE D'ACCUS	
	(S'adresser directement aux maisons : DININ, TUDOR, TEM, FULMEN, ou à leurs représentants officiels.)	
	FIXATION	
	Depuis Septembre 64	
DM 531-8	*Bac de batterie. Jusque Octobre* 64. *R.p.* DS 531-60.	1
DS 531-60	Bac de batterie (R. VI). Depuis Octobre 64.	1
DW 531-72	Ressort de tirant de batterie, diam. intér. 8,5, long. 20 mm.	2
DM 531-73a	Entretoise de 8,5×16×21,5 de fixat. de support de batterie.	1
DS 531-75a	Tirant AV et AR de fixat. de cadre de batterie, long. 164 mm.	2
D 531-83	Tube de 8×10 d'évacuation d'eau sur bac de batterie, long. 500 mm. Jusque Octobre 64.	1
DS 531-91d	Support de batterie avec patte support du groupe chauffage. **Pays Froids.**	1
DW 531-91	Support de batterie. **Sauf Pays Froids.**	1
DM 531-92h	Cadre de maintien de batterie.	1
D 861-157	Gaine de 4,5×6×630 sur support de batterie, de protection de câble d'ouverture de capot, côté gauche (R. VI).	1
DS 861-157a	Gaine de 4,5×6×350 de protection de câble, d'ouverture de capot, côté droit (R. VI).	1
485-S-30	Vis TH de 7×30 de fixat. du support de batterie sur longeron (R. III).	3
601-S-30	Vis TH de 9×50 à pointe de fixat. AV du support de batterie (R. III).	1
2.482-S	Rondelle de 7,5×14 des écrous de blocage de ressort sur tirant (R. III).	2
2.491-S	Écrou H de 7×100 de serrage de tirant de batterie (R. III).	2
	MANO-CONTACT DE FREIN	
	Depuis Septembre 64	
DF 614-02c	*Mano-contact de frein (R. VI). R.p.* DF 614-02d.	1
DF 614-02d	Mano-contact de frein (R. VI).	1
	BOITE A GANTS CENDRIERS VIDE-POCHES	
	Depuis Septembre 64	
DM 651-2b	Boîte à gants. **D. à G.**	1
DM 651-2c	Boîte à gants. **D. à D.**	1
DM 651-3c	Couvercle de boîte à gants. **D. à G.**	1
DM 651-3d	Couvercle de boîte à gants. **D. à D.**	1
DW 651-4a	Vide-poches. **D. à G.**	1
DS 651-9	Vide-poches. **D. à D.**	1
DW 651-57a	Garniture de vide-poches (R. VI).	1
DW 651-59	Doigt d'ouverture de boîte à gants.	1
DM 651-98	Pêne de fermeture de couvercle de boîte à gants (R. VI).	1
DM 652-1a	Cendrier AV (R. VI).	1
DS 652-2a	Cendrier AR. **CONFORT.**	1
DW 652-89	Guide de cendrier AV (R. VI).	1
	LAVE-GLACE	
	Depuis Septembre 64	
AM 564-03	Réservoir de lave-glace avec patte de fixat. droite (R. VI). **D. à D.**	1
DS 564-03c	Réservoir complet (R. VI). **D. à G.**	1
DS 564-8c	Gicleur avec raccord double, côté droit (R. VI).	1
DS 564-8d	Gicleur avec raccord simple, côté gauche (R. VI).	1
DS 564-9a	Pompe de lave-glace (R. VI).	1
DS 564-54a	Joint de gicleur (R. VI).	2
DM 564-55a	Tube de 6 mm de refoulement de la pompe à gicleur droit, long. 1,300 m (R. VI).	1
DS 564-55b	Tube, diam. 4 mm de refoulement de gicleur droit à gicleur gauche, long. 1 m (R. VI).	1
DS 564-67b	Couvercle de réservoir (R. VI).	1
DS 564-72b	Réservoir, sans couvercle, ni collier (R. VI).	1
DM 564-103	Tube de 6 mm de refoulement de la pompe au réservoir, long. 1 m (R. VI).	1
DM 564-105	Protecteur caoutchouc des tubes deux trous de 6 mm.	2
1.059-S	Œillet caoutchouc de 5×18×4 de passage du tube de refoulement de lave-glace sur capot (R. III).	2

Les numéros soulignés indiquent les pièces nouvelles ne figurant pas sur la planche.

http://bk23.free.fr/

NUMÉRO	DÉSIGNATION	COEFF.
	Jusque Octobre 61	
DF 532-0	Dynamo complète (R. VI).	1
DS 532-03	Palier côté collecteur avec porte-balai, sans balai ni ressort (R. VI).	1
DS 532-4b	Bobines inductrices (jeu de 2) (R. VI).	1
DS 532-11	Porte-balai positif (R. VI).	1
DM 532-28	Induit (R. VI).	1
DS 532-32a	Tendeur de courroie.	1
DM 532-34	Poulie (R. VI).	1
DS 532-85	Rondelle de 17,2×26×1 de réglage de poulie.	ALD
DS 532-85a	Rondelle de 17,2×26×0,5 de réglage de poulie.	ALD
DS 532-87	Plaquette de câblerie (R. VI).	1
DS 532-88	Support de câblerie (R. VI).	1
DS 532-89	Câblerie de sortie (R. VI).	1
DS 532-94	Tige d'assemblage (R. VI).	2
DM 535-1d	Régulateur Ducellier 12 volts (8243) (R. VI).	1
DM 535-89	Butée caoutchouc de régulateur.	1
126-S-30	Vis TR de 5×18 à pointe de fixat. de régulateur (R. III).	3
538-S	Vis TH de 9×25 de fixat. de dynamo sur carter volant (R. III).	2
2.371-S	Écrou H de 6×100 des vis de serrage des paliers (R. III).	2
2.389-S	Rondelle crantée de 9,5×16,5 de vis de fixat. de dynamo (R. VI).	2
2.491-S	Écrou H de 7×100 de serrage du tendeur sur pompe à eau, et dynamo (R. III).	2
2.497-S	Écrou H de 12×175 de serrage de la poulie (R. III).	1
2.514-S	Rondelle crantée de 7,3×12 d'écrou de fixat. du tendeur (R. VI).	2
2.694-S	Rondelle crantée de 12,5×22 d'écrou de la poulie (R. VI).	1
4.154-S	Clavette Woodruff de 4,6×5×16 de la poulie (R. III).	1
89.500	Roulement de 17×40×12 (R. VI).	1
702.281	Balai (R. VI).	2
702.283	Ressort de balai (R. VI).	2
702.285	Porte-balai négatif (R. VI).	1
702.288	Palier côté entraînement monté avec roulement (R. VI).	1


http://bk23.free.fr/

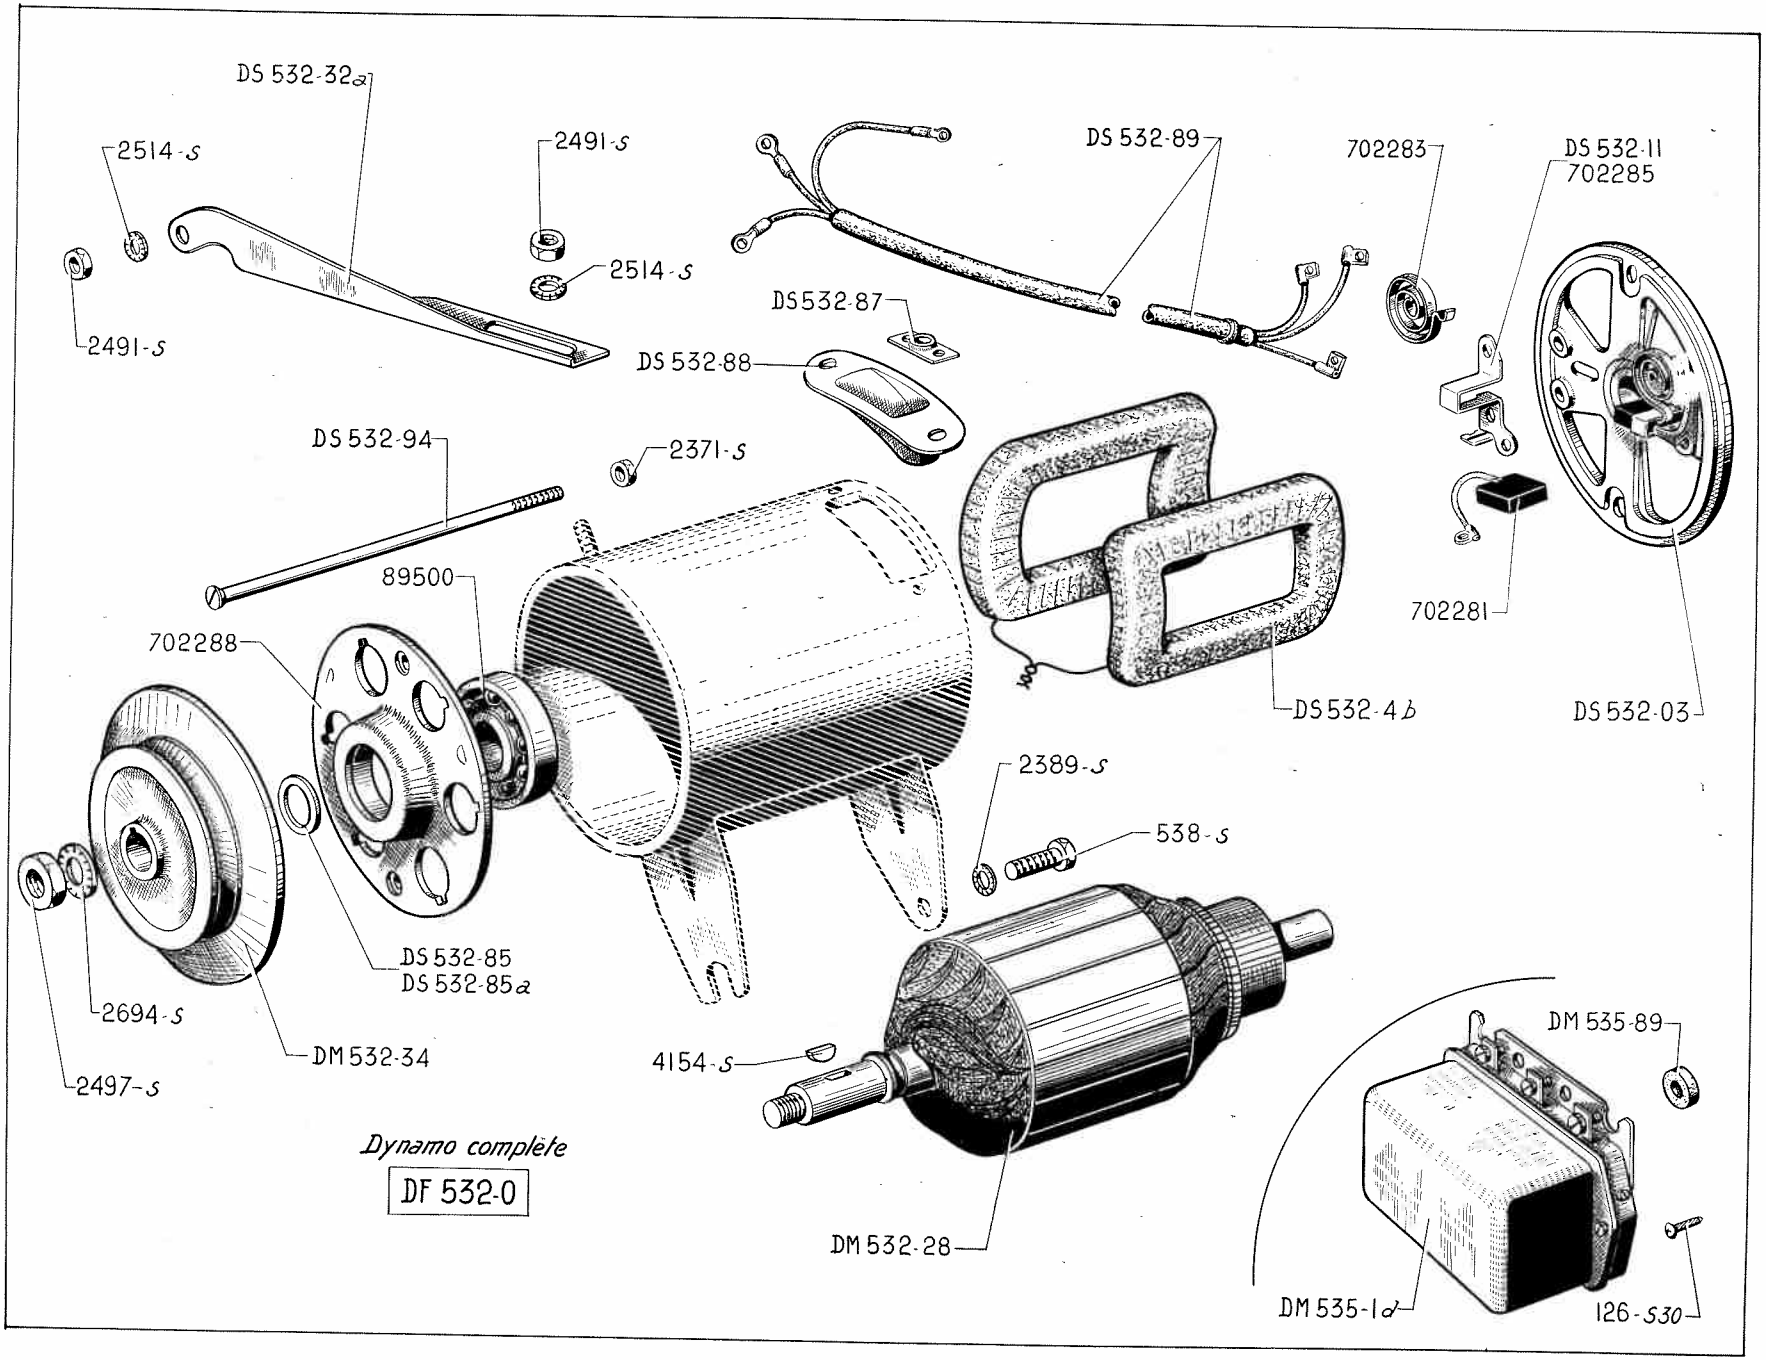

Dynamo complète

DF 532-0

http://bk23.free.fr/

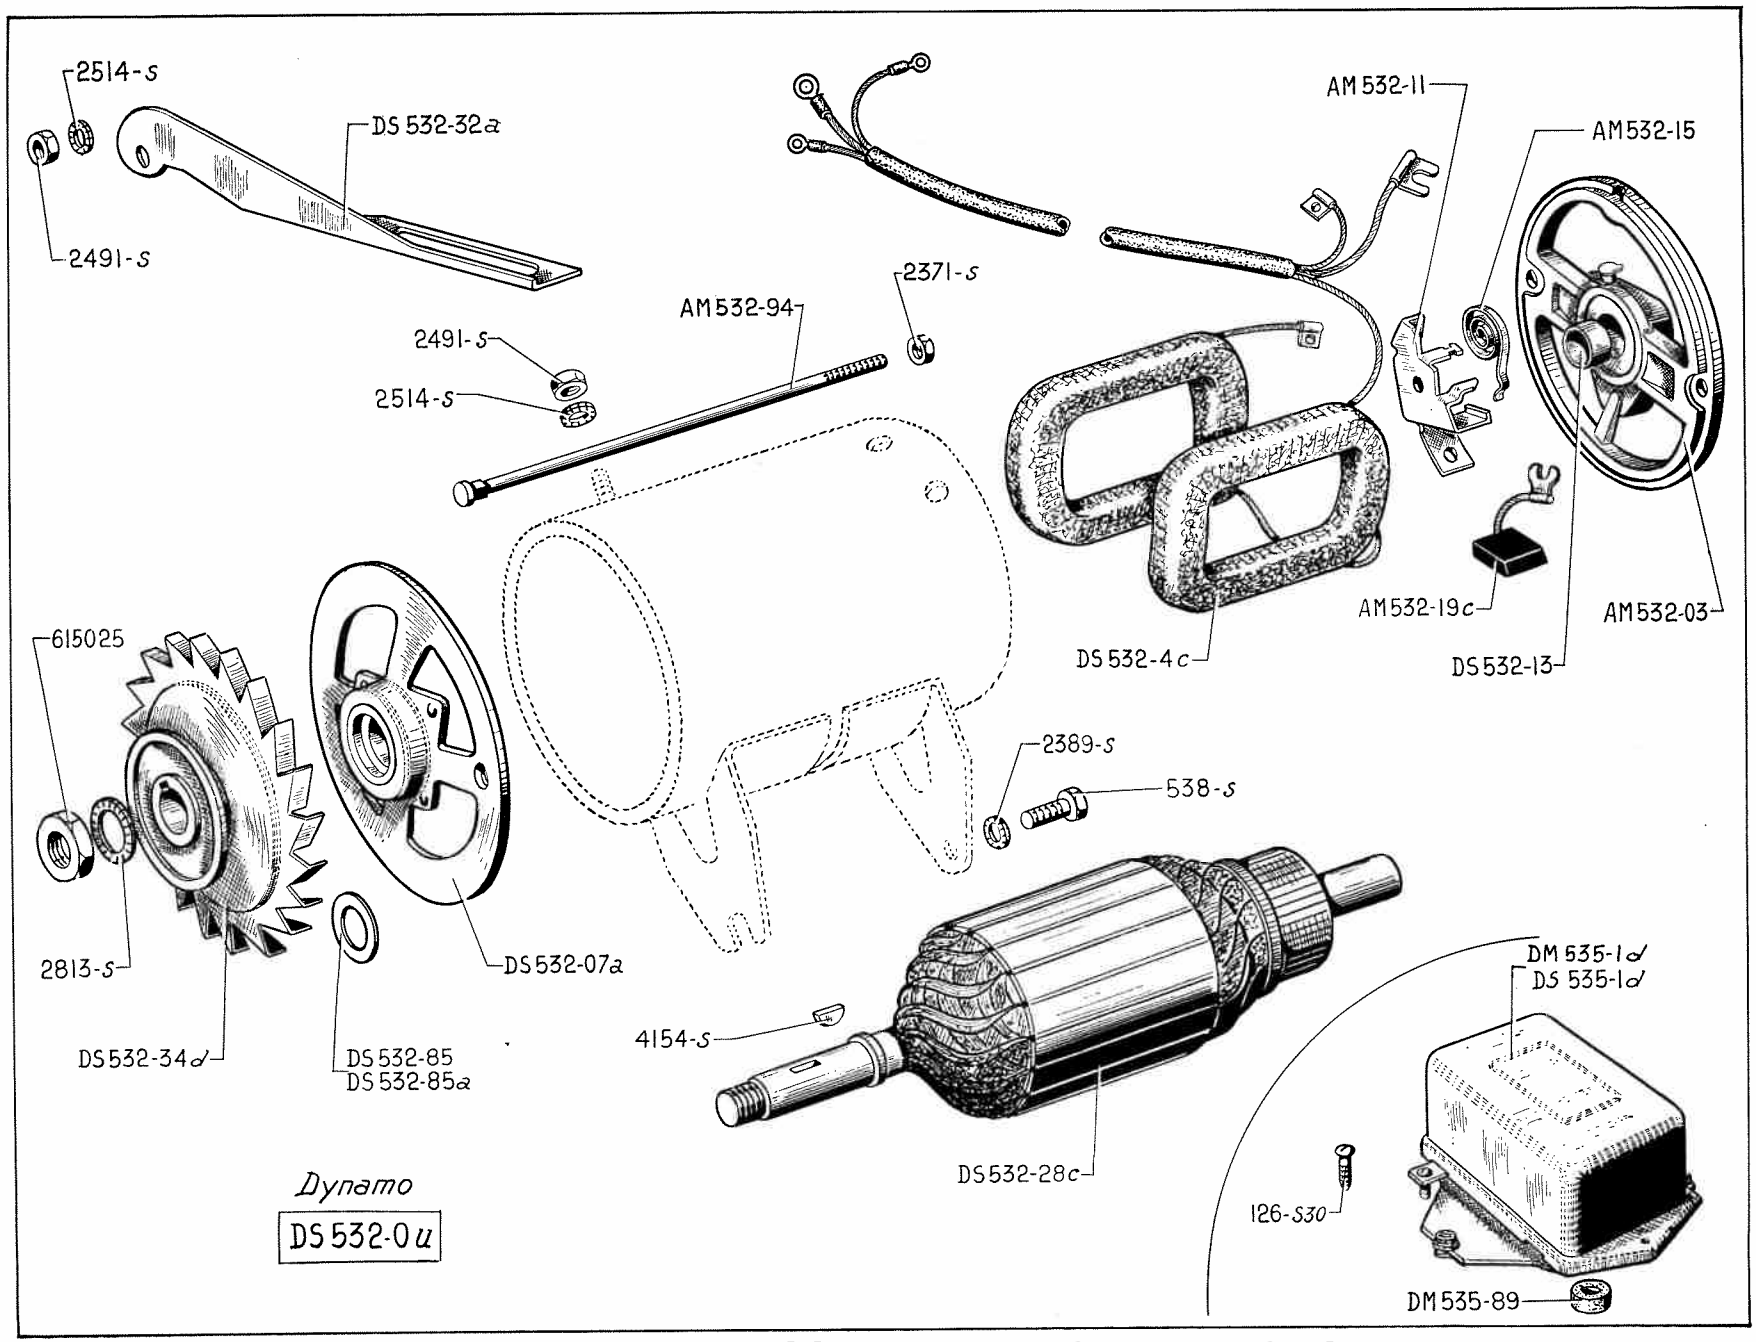

http://bk23.free.fr/


NUMÉRO	DÉSIGNATION	COEFF.
	Depuis Octobre 61	
AM 532-03	Palier, côté collecteur (R. VI). Jusque Juin 64.	1
AM 532-11	Porte-balai (R. VI).	2
AM 532-15	Ressort de balai (R. VI).	2
AM 532-19c	Balai positif et négatif (R. VI).	2
AM 532-94	Tige de 6×173 d'assemblage des paliers (R. VI).	2
DS 532-0u	Dynamo complète, diam. 103 mm (7256 G) (R. VI). Jusque Juin 64.	1
DS 532-0w	Dynamo complète à bornes (7314 G) (R. VI). Depuis Juin 64.	1
DS 532-03d	Palier côté collecteur à bornes (R. VI). Depuis Juin 64.	1
DS 532-07a	Palier, côté entraînement (R. VI).	1
DS 532-4c	Bobines inductrices (jeu) (R. VI). Jusque Juin 64.	1
DS 532-4f	Bobines inductrices (jeu), Depuis Juin 64.	1
DS 532-13	Bague de 17×21×18 des paliers (R. VI).	2
DS 532-28c	Induit (R. VI).	1
DS 532-32a	Tendeur de courroie.	1
DS 532-34d	Poulie (R. VI).	1
DS 532-85	Rondelle de 17,2×26×1 de réglage de poulie.	ALD
DS 532-85a	Rondelle de 17,2×26×0,5 de réglage de poulie.	ALD
DM 535-1d	Régulateur « Ducellier » 12 volts (8243) (R. VI).	1
DS 535-1d	Régulateur Paris-Rhône 12 volts (YT 2113) (R. VI). Depuis Septembre 62.	1
DM 535-89	Butée caoutchouc de régulateur.	1
126-S-30	Vis TR de 5×18 à pointe de fixat. du régulateur (R. III).	2
538-S	Vis TH de 9×25 de fixat. de dynamo sur carter volant (R. III).	2
2.371-S	*Écrou H de 6×100 des vis de serrage des paliers (R. III). R.p.* 2369-S.	2
2.389-S	Rondelle crantée de 9,5×16,5 de vis de fixat. de dynamo (R. VI).	2
2.491-S	Écrou H de 7×100 de fixat. de tendeur sur pompe à eau et dynamo (R. III).	2
2.514-S	Rondelle crantée de 7,3×12 d'écrou de fixat. du tendeur (R. VI).	2
2.813-S	Rondelle crantée de 16,5×26 d'écrou de serrage de la poulie (R. VI).	1
4.154-S	Clavette Woodruff de 4,5×5×16 de la poulie (R. III).	1
615.025	Écrou H de 16×125 de serrage de la poulie (R. III).	1

Les numéros soulignés indiquent les pièces nouvelles ne figurant pas sur la planche.


http://bk23.free.fr/

NUMÉRO	DÉSIGNATION	COEFF.
	Jusque Octobre 61	
DF 532-0a	Dynamo complète 12 volts (R. VI).	1
DF 532-03	Palier côté collecteur (R. VI).	1
DM 532-07	Palier complet avec roulement côté entraînement (R. VI).	1
DF 532-4	Bobines inductrices 12 volts (R. VI).	1
DF 532-15	Ressort de porte-balai (R. VI).	2
DF 532-28	Induit 12 volts (R. VI).	1
DS 532-32a	Tendeur de courroie.	1
DM 532-34a	Poulie (R. VI).	1
DS 532-36a	Plaquette de fixat. de roulement (R. VI).	1
DS 532-85	Rondelle de 17,2 × 26 × 1 de réglage de poulie.	ALD
DS 532-85a	Rondelle de 17,2 × 26 × 0,5 de réglage de poulie.	ALD
DF 532-94	*Tige d'assemblage des paliers (R. VI). N.F.P.*	2
DM 535-1d	Régulateur « Ducellier » 12 volts (R. VI).	1
DM 535-89	Butée caoutchouc de régulateur.	1
126-S 30	Vis TR de 5 × 18 à pointe de fixat. de régulateur (R. III).	3
538-S	Vis TH de 9 × 25 de fixat. de dynamo sur carter volant (R. III).	2
2.389-S	Rondelle crantée de 9,5 × 16,5 de vis de fixat. de dynamo (R. VI).	2
2.491-S	Écrou H de 7 × 100 de serrage du tendeur sur pompe à eau et dynamo (R. III).	2
2.497-S	Écrou H de 12 × 175 de serrage de la poulie (R. III).	1
2.514-S	Rondelle crantée de 7,3 × 12 d'écrou de fixat. du tendeur (R. VI).	2
2.694-S	Rondelle crantée de 12,5 × 22 d'écrou de la poulie (R. VI).	1
4.154-S	Clavette Woodruff de 4 × 6,5 × 16 de la poulie (R. III).	1
89.500	Roulement de 17 × 40 × 12 (R. VI).	1
702.301	Porte-balai (R. VI).	2
702.328	Balai prise et masse (R. VI).	2

http://bk23.free.fr/

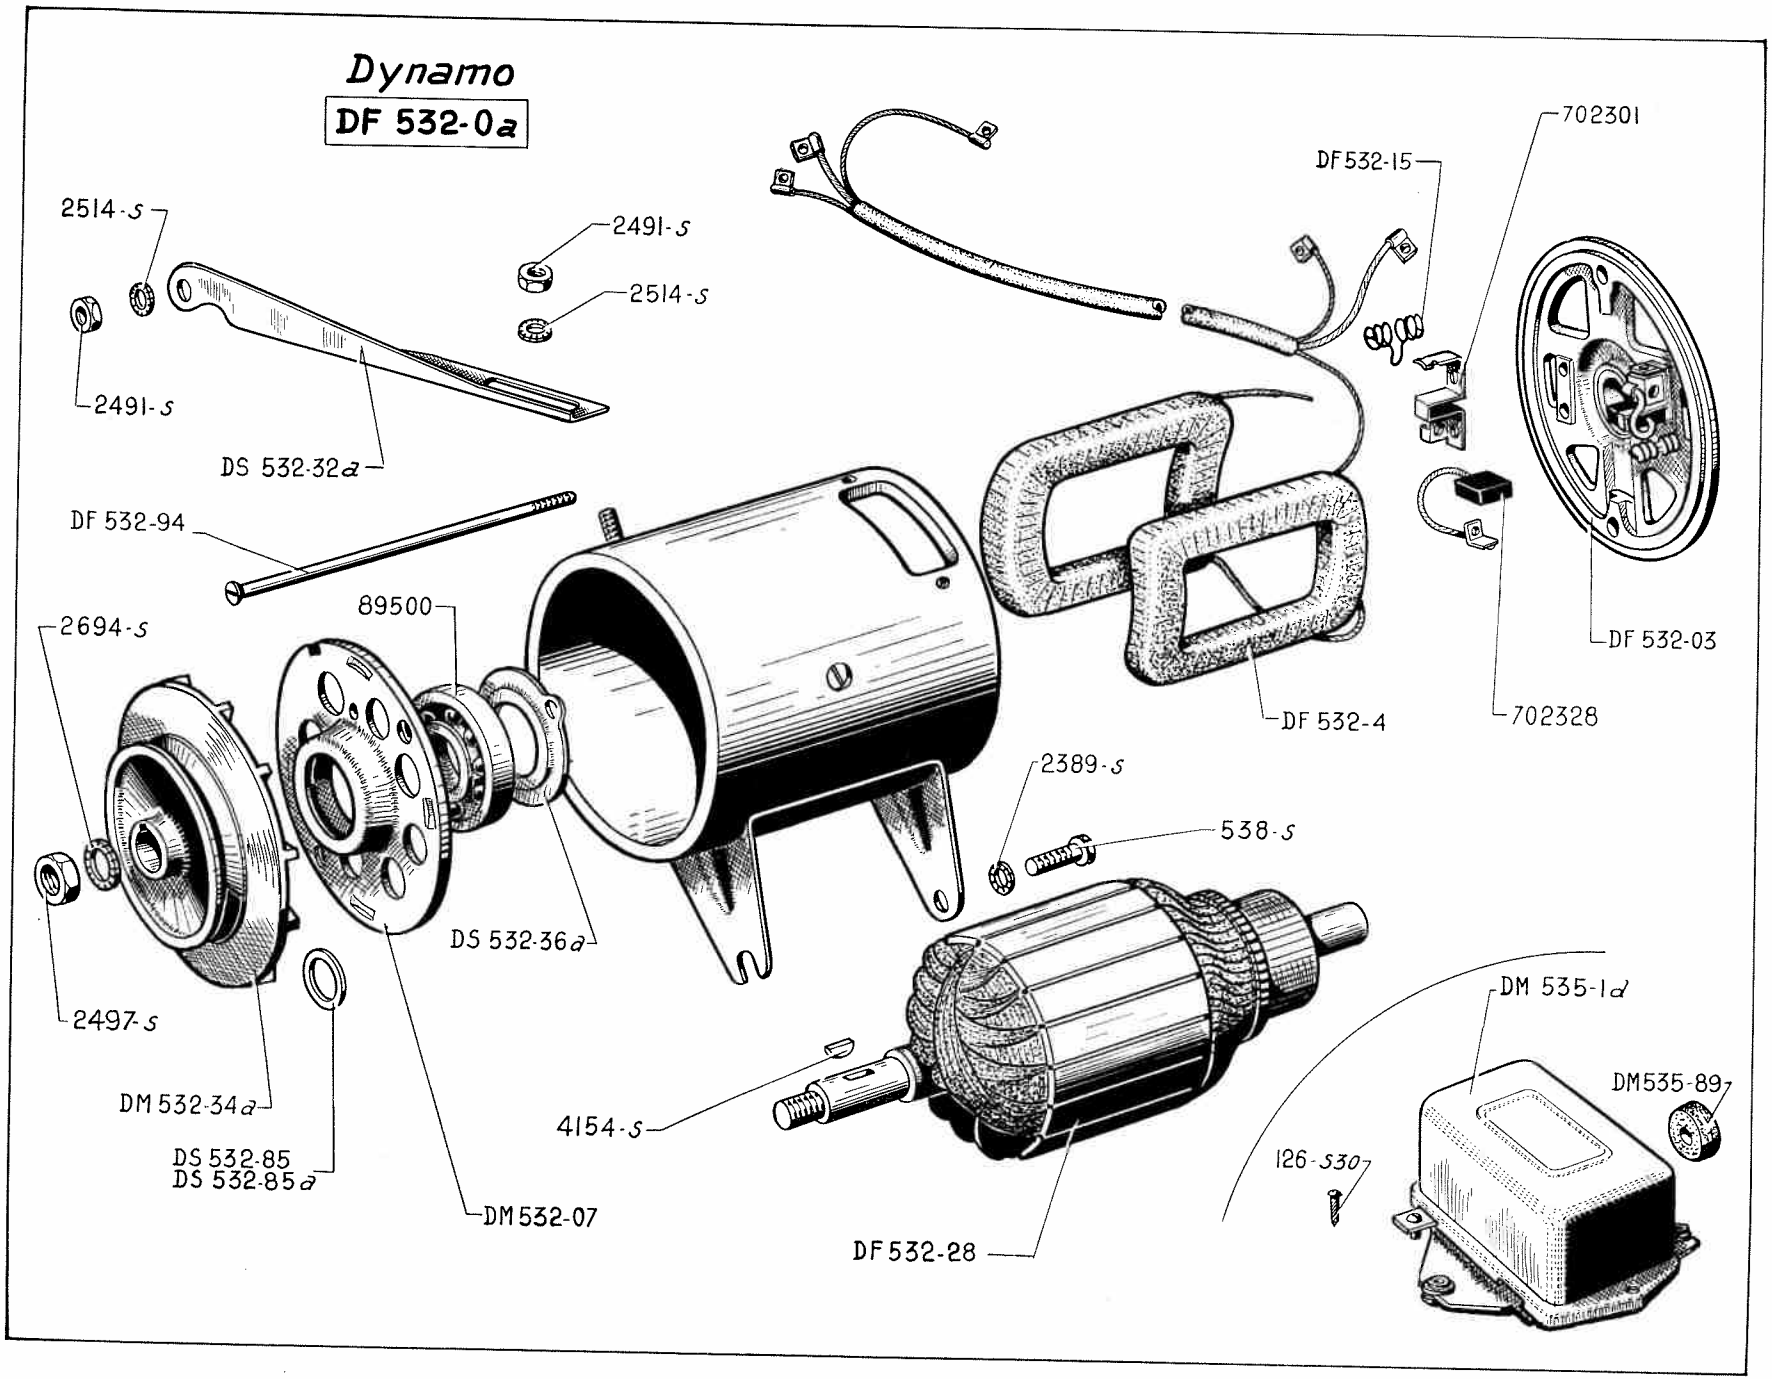

http://bk23.free.fr/

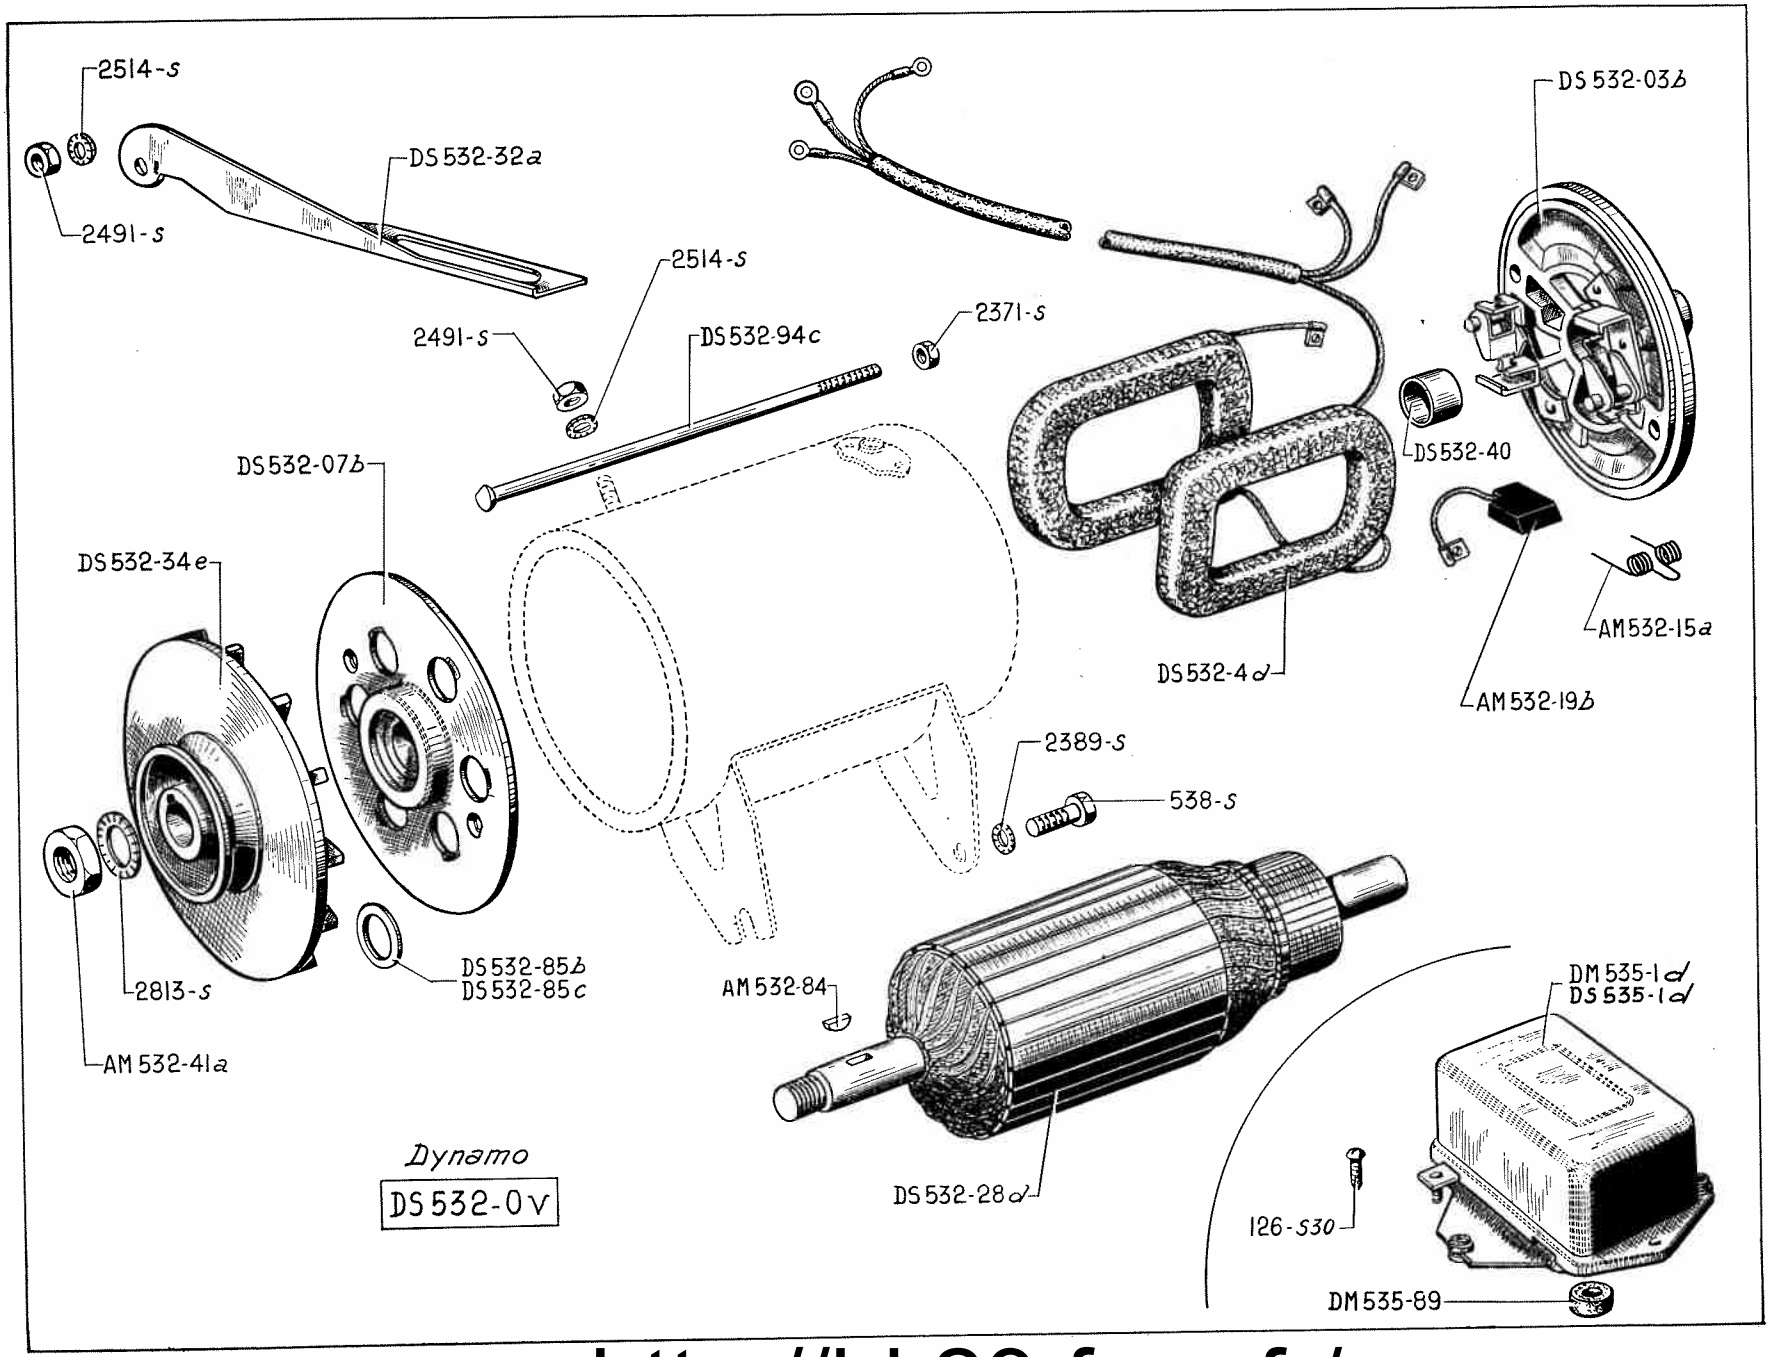

http://bk23.free.fr/

NUMÉRO	DÉSIGNATION	COEFF.
	Depuis Octobre 61	
AM 532-15 a	Ressort de balai (R. VI).	2
AM 532-19 b	Balai positif et négatif (R. VI).	2
AM 532-41 a	Écrou H de 15×150 de serrage de la poulie (R. VI).	1
AM 532-84	Clavette de fixat. de la poulie (R. VI).	1
AM 532-94a	Tige d'assemblage des paliers (R. VI).	2
DS 532-0v	*Dynamo complète, diam.* 103 *mm (G10C10) (R. VI). Jusque Décembre* 63. *R.p.* DS 532-0x; *d.e.o. :* 1-DS 511-22.	1
DS 532-0x	Dynamo complète à bornes (G10C31) (R. VI). Depuis Décembre 63.	1
DS 532-03b	Palier, côté collecteur (R. VI). Jusque Décembre 63.	1
DS 532-03c	Palier côté collecteur avec bornes (R. VI). Depuis Décembre 63.	1
DS 532-07b	Palier, côté entraînement avec roulement (R. VI).	1
DS 532-4d	Bobines inductrices (jeu) (R. VI). Jusque Décembre 63.	1
DS 532-4e	Bobines inductrices (jeu) (R. VI). Depuis Décembre 63.	1
DS 532-28d	Induit (R. VI).	1
DS 532-32a	Tendeur de courroie.	1
DS 532-34e	Poulie (R. VI).	1
DS 532-40	Coussinet du palier, côté collecteur (R. VI).	1
DS 532-85b	Rondelle de 15,2×23×1 de réglage de poulie.	ADL
DS 532-85c	Rondelle de 15,2×23×0,5 de réglage de poulie.	ADL
DS 532-94c	*Tige d'assemblage des paliers (R. VI). R.p.* AM 532-94a.	2
DM 535-1d	Régulateur « Ducellier » 12 volts (8243) (R. VI).	1
DS 535-1d	Régulateur Paris-Rhône 12 volts (YT 2.113) (R. VI). Depuis Septembre 62.	1
DM 535-89	Butée caoutchouc de régulateur.	1
126-S-30	Vis TR de 5×18 à pointe de fixat. du régulateur (R. III).	2
538.S	Vis TH de 9×25 de fixat. de dynamo sur carter volant (R. III).	2
2.371-S	*Écrou H de* 6×100 *des tiges de serrage des paliers (R. III). R.p.* 2.369-S.	2
2.389-S	Rondelle crantée de 9,5×16,5 de vis de fixat. de dynamo (R. VI).	2
2.491-S	Écrou H de 7×100 de fixat. du tendeur sur pompe à eau et dynamo (R. III).	2
2.514-S	Rondelle crantée de 7,3×12 d'écrou de fixat. du tendeur (R. VI).	2
2.813-S	Rondelle crantée de 16,5×26 d'écrou de serrage de la poulie (R. VI).	1

Les numéros soulignés indiquent les pièces nouvelles ne figurant pas sur la planche.

http://bk23.free.fr/

NUMÉRO	DÉSIGNATION	COEFF.
DM 524-01b	*Relais « Gelbon » 12 volts de démarreur (R. VI). Jusque Août* 61. *R.p.* DM 524-01c.	1
DM 524-01c	Relais « Gelbon » 12 volts de démarreur (R. VI). Août 61 - Septembre 62.	1
DS 524-01a	Relais Gelbon 12 volts (R. VI). Depuis Septembre 62.	1
DM 524-93	Étrier avec vis soudée de fixat. du relais. Depuis Août 61.	1
DM 524-98b	Étrier de maintien du relais de démarreur : — Jusque Août 61.	2
	— Depuis Août 61.	1
DM 533-01	Démarreur complet (R. VI). Jusque Septembre 62.	1
DS 533-01a	Démarreur complet (R. VI). Depuis Septembre 62.	1
D 533-1	Couronne de démarreur (93 dents, diam. 272 mm).	1
DM 533-2	Bague de 12×15×15 de palier côté collecteur (R. VI).	1
DM 533-3	Palier de fixat. de démarreur, côté entraînement (R. VI). Jusque Septembre 62.	1
DS 533-3b	Palier de fixat. de démarreur, côté entraînement (R. VI). Depuis Septembre 62.	1
DM 533-9	Bobines inductrices (jeu de 4) (R. VI).	1
DM 533-11	Induit (R. VI).	1
DM 533-12	Bague de 16×19×12 de palier côté entraînement et intermédiaire (R. VI).	2
DM 533-13	Palier, côté collecteur complet (R. VI).	1
DM 533-14	Porte-balai (R. VI).	2
DM 533-15	Balai positif (R. VI).	1
DM 533-15a	Balai négatif (R. VI).	1
DM 533-16	Ressort de balai (R. VI).	2
DM 533-20	Borne nue (R. VI).	1
DM 533-22	Palier intermédiaire (R. VI).	1
DM 533-36	Vis TH de 12×150, long. sous tête 50 mm de fixat. de démarreur sur moteur. **D. à D.** Janvier 62-Septembre 62.	1
DS 533-37	Écran de démarreur. Depuis Septembre 62.	1
DM 533-97	Tige d'assemblage (R. VI).	2
DS 533-102	Support avec écrou soudé de fixat. d'écran de démarreur. Depuis Septembre 62.	1
131-S	Vis TR de 5×50 de serrage d'étrier de relais (R. III).	1
2.319-S	Écrou H de 5×75 de vis de serrage d'étrier de relais (R. III).	1
2.371-S	*Écrou H de* 6×100 *de serrage des paliers (R. III). R.p.* 2.369-S.	2
2.491-S	Écrou H de 7×100 de vis de réaction de démarreur (R. III).	2
2.694-S	Rondelle crantée de 12,5×22 de l'écrou de serrage du démarreur sur moteur (R. VI).	1
4.154-S	Clavette Woodruff de 4×6,5×16 du lanceur (R. VI).	1
88.294	Écrou H de 12×150 de fixat. du démarreur sur moteur (R. II).	1
622.801	Vis sans tête de 7×20 de réaction démarreur (R. III).	2
701.325	Vis TH de 12×150 de fixat. de démarreur sur moteur, long. sous tête 42 mm (R. III). **D. à G.** — **D. à D.** Jusque Janvier 62. — **D. à D.** Depuis Septembre 62.	1
701.848	Jonc d'arrêt (R. VI).	1


LANCEUR BÉNADA

701.798	Douille filetée nue (R. VI).	1
701.799	Pignon (R. VI).	1
701.800	Ressort du pignon (R. VI).	1
701.801	Bague de butée du pignon (R. VI).	1
701.802	Jonc de bague de butée (R. VI).	1
701.804	Douille d'entraînement (R. VI).	1
701.805	Ressort d'entraînement (R. VI).	1
701.806	*Jonc d'arrêt de la douille d'entraînement (R. VI). N.F.P.*	1
701.830	Lanceur complet (R. VI).	1
701.831	Vis à téton de 6 mm d'arrêt de la douille d'entraînement (R. VI).	1


LANCEUR BENDIX A AMORTISSEUR

DS 533-6	Ressort du pignon (R. VI).	1
D 533-21b	Lanceur complet (R. VI).	1
DS 533-24	Douille filetée nue (R. VI).	1
DS 533-25	Ressort d'entraînement (R. VI).	1
DS 533-26	Pignon (R. VI).	1
DS 533-28	Douille d'entraînement (R. VI).	1
DS 533-85	Rondelle de 16×21×0,3 de la bague amortisseur (R. VI).	1
DS 533-88	Écrou de butée du ressort de pignon (R. VI).	1
DS 533-89	Rondelle entretoise de maintien du ressort du pignon (R. VI).	1
DS 533-90	Frein de vis de douille d'entraînement et de douille filetée (R. VI).	2
DS 533-91	Bague caoutchouc de 16×26,5×10,5 amortisseur (R. VI).	1
701 226	Vis TH de 9,5×16 de la douille filetée (R. VI).	1
701.629	Vis TH de 9,5×20, téton de 6 mm de la douille d'entraînement (R. VI).	1

http://bk23.free.fr/

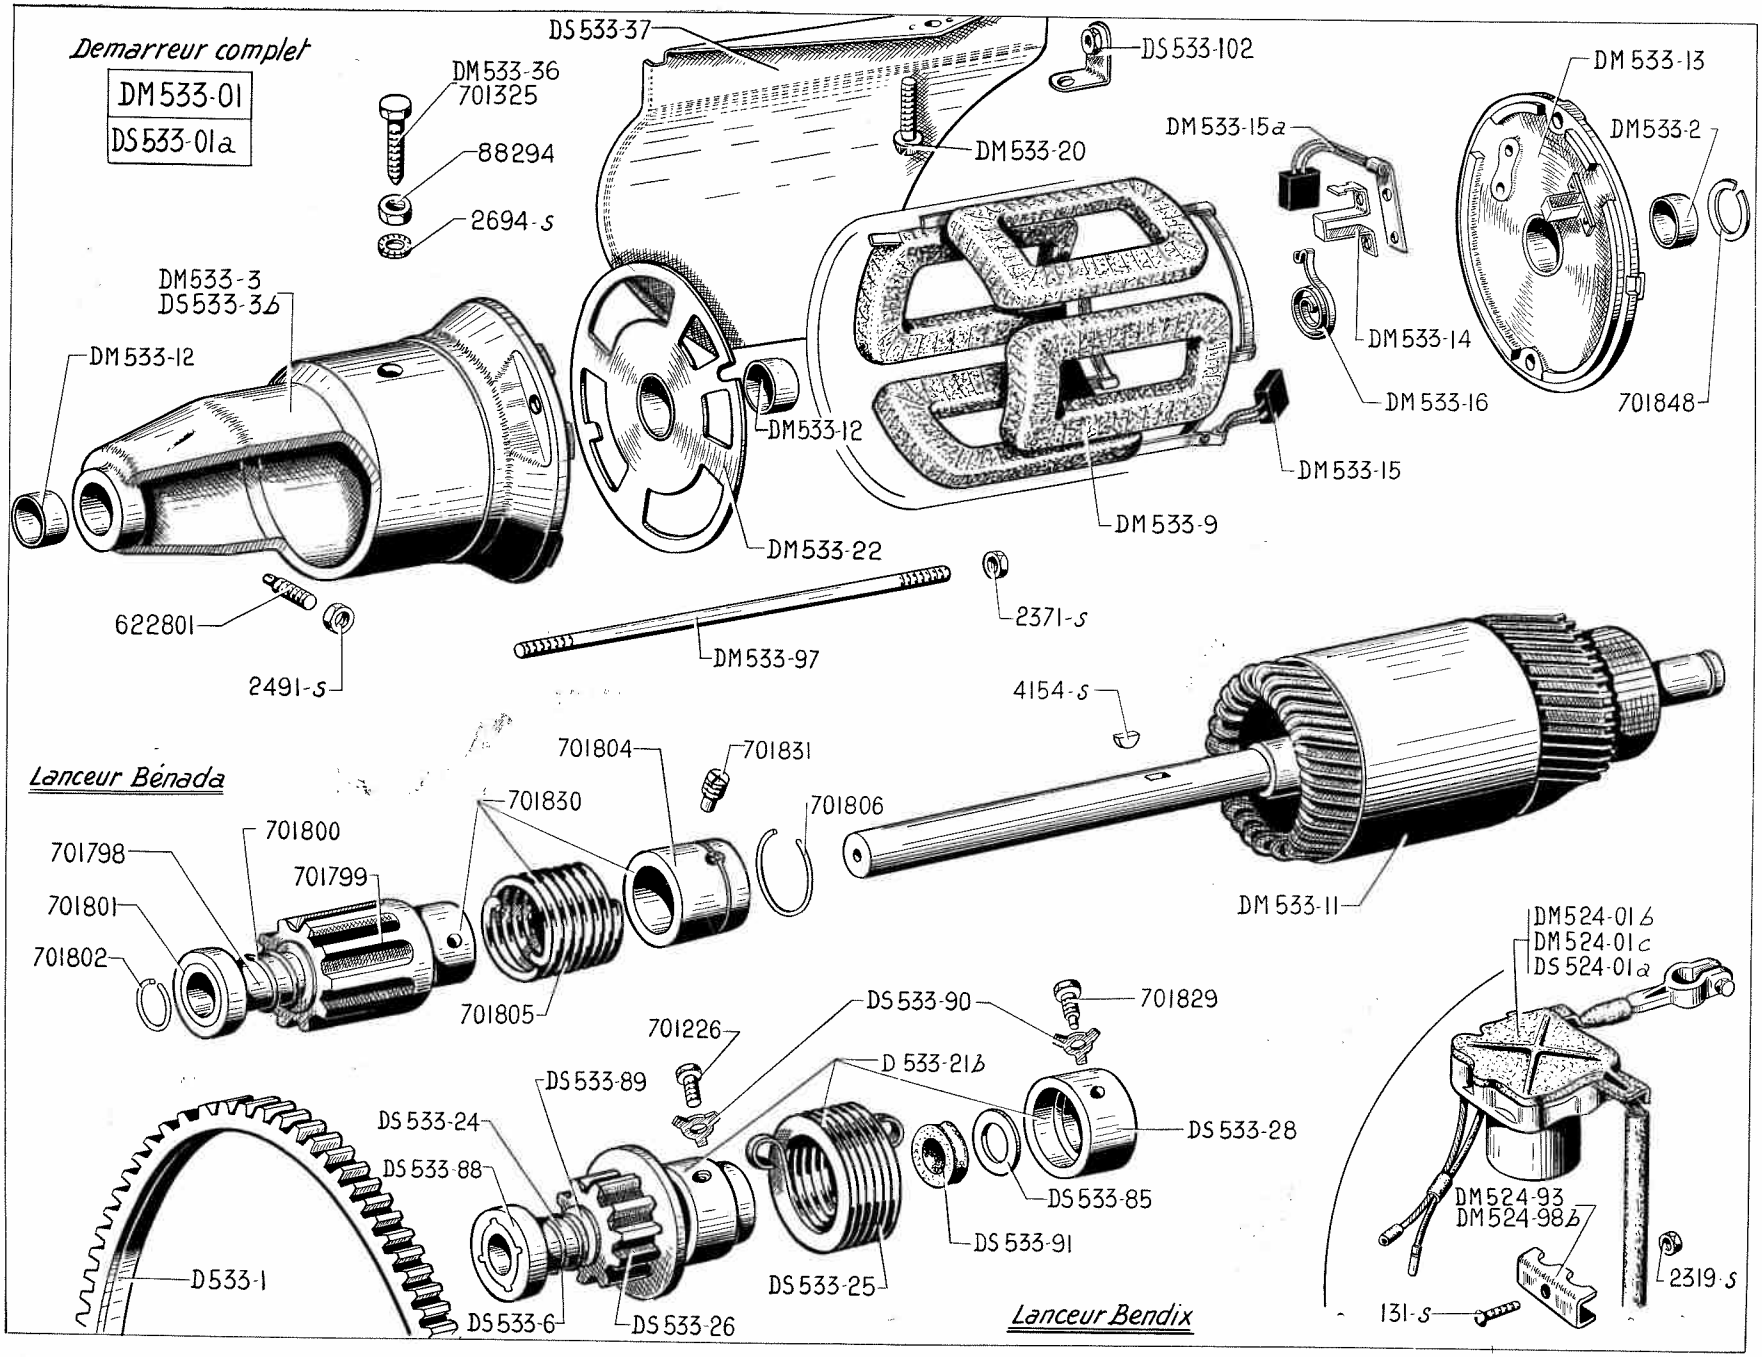

http://bk23.free.fr/

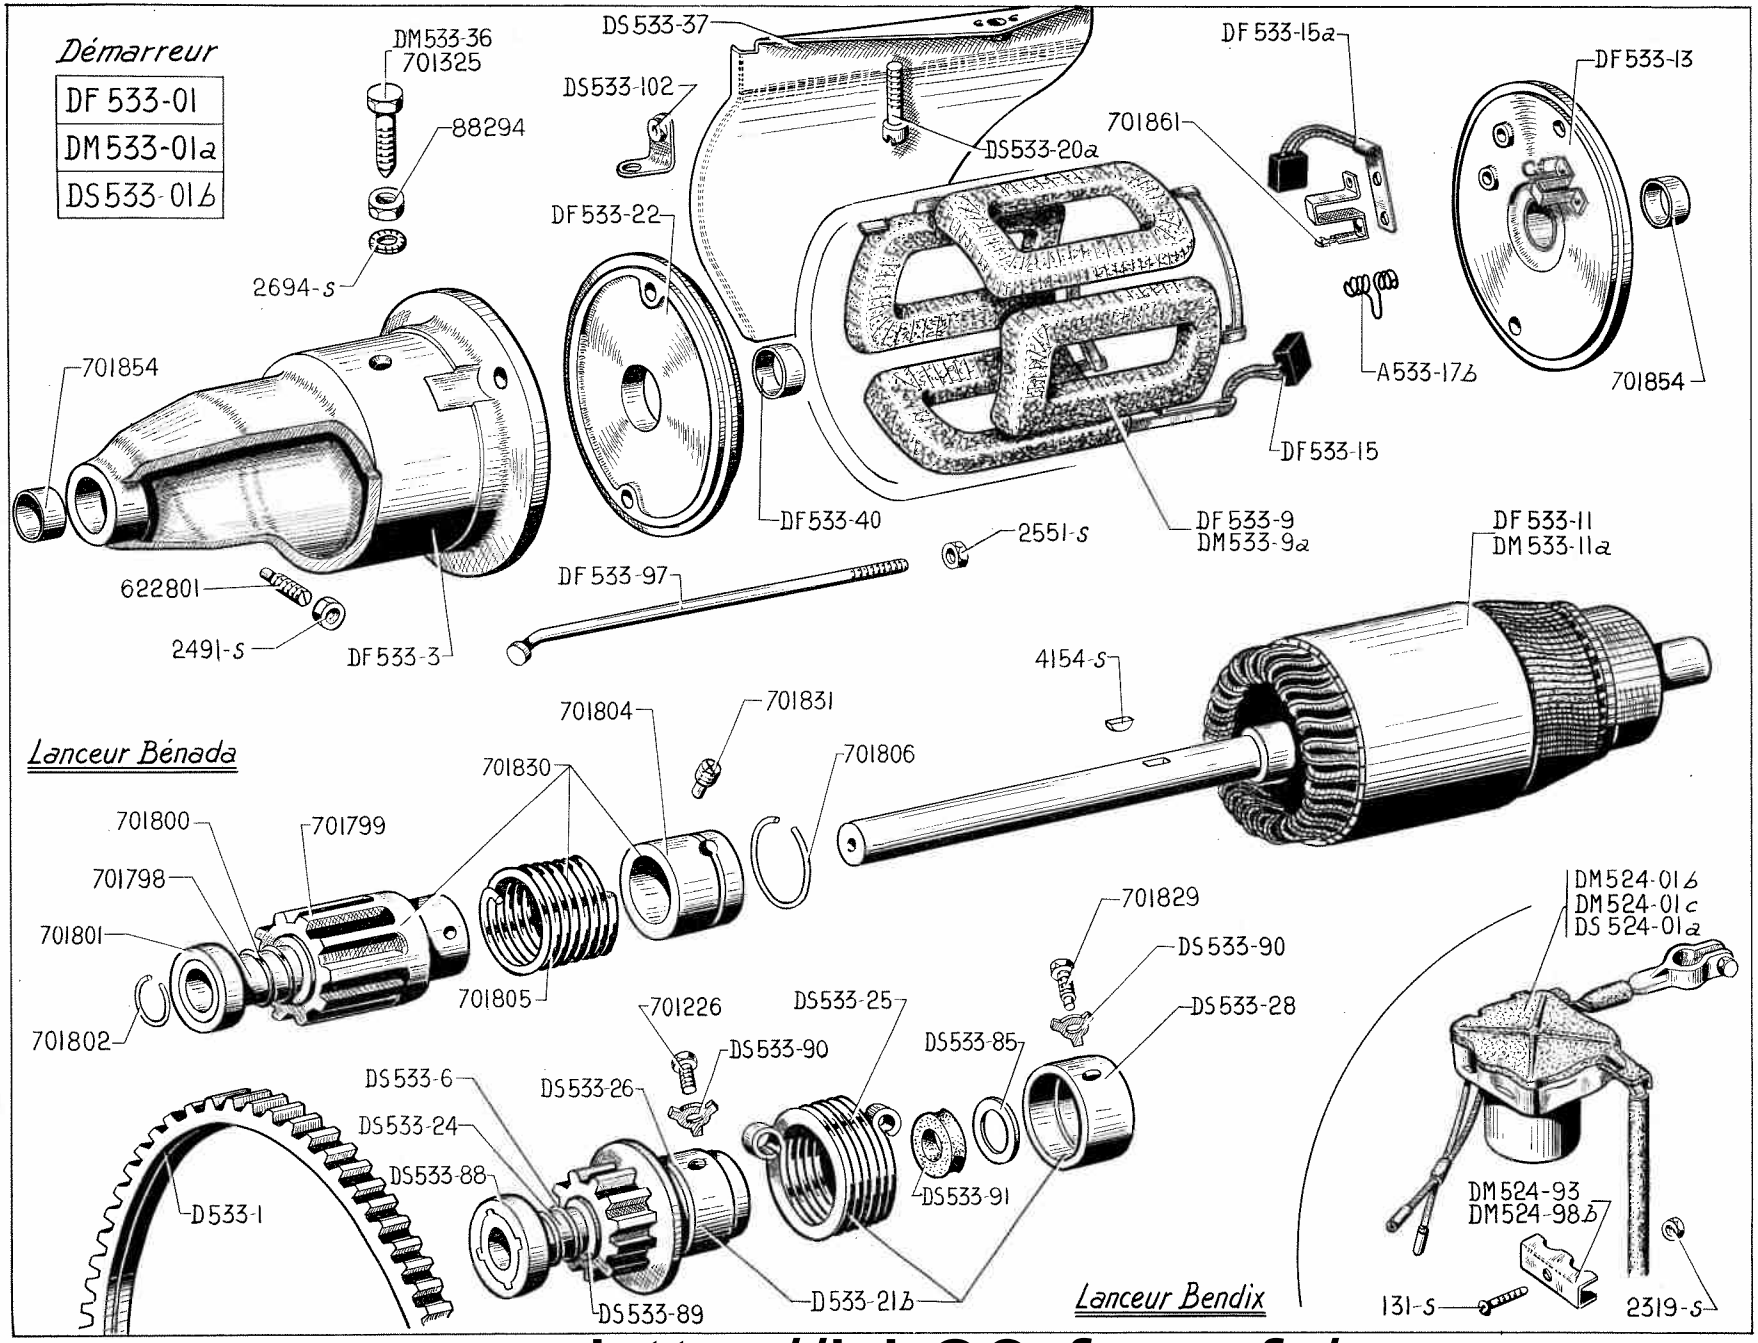

http://bk23.free.fr/

NUMÉRO	DÉSIGNATION	COEFF.
A 533-17b	Ressort de balai (R. VI).	4
DM 524-01b	*Relais 12 volts « Gelbon » (R. VI). Jusque Août 61. R.p.* DM 524-01c.	1
DM 524-01c	Relais 12 volts « Gelbon » (R. VI). Août 61 - Septembre 62.	1
DS 524-01a	Relais 12 volts « Gelbon » (R. VI). Depuis Septembre 62.	1
DM 524-93	Étrier avec vis soudée de fixat. du relais. Depuis Août 61.	1
DM 524-98b	Étrier de maintien de relais de démarreur :	
	Jusque Août 61.	2
	Depuis Août 61.	1
DF 533-01	*Démarreur complet (R. VI). Jusque Janvier* 62. *R.p.* DM 533-01a.	1
DM 533-01a	Démarreur complet (R. VI). Janvier 62 - Septembre 62.	1
DS 533-01b	Démarreur complet. Depuis Septembre 62.	1
D 533-1	Couronne de démarreur (93 dents) diam. 272 mm.	1
DF 533-3	Palier de fixat. de démarreur côté entraînement (R. VI). Jusque Septembre 62.	1
DS 533-3c	Palier de fixat. de démarreur, côté entraînement (R. VI). Depuis Septembre 62.	1
DF 533-9	Bobines inductrices (R. VI). Jusque Janvier 62.	1
DM 533-9a	Bobines inductrices (R. VI). Depuis Janvier 62.	1
DF 533-11	Induit (R. VI). Jusque Janvier 62.	1
DM 533-11a	Induit (R. VI). Depuis Janvier 62.	1
DF 533-13	Palier côté collecteur (R. VI).	1
DF 533-15	Balai positif (R. VI).	2
DF 533-15a	Balai négatif (R. VI).	2
DS 533-20a	Borne nue (R. VI).	1
DF 533-22	Palier intermédiaire (R. VI).	1
DM 533-36	Vis TH de 12×150, long. sous tête 50 mm de fixat. de démarreur sur moteur. **D. à D.** Janvier 62-Septembre 62.	1
DS 533-37	Écran de démarreur. Depuis Septembre 62.	1
DF 533-40	Bague de 16×20×16 du palier intermédiaire (R. VI).	1
DF 533-97	Tige d'assemblage des paliers (R. VI).	2
DS 533-102	Support avec écrou soudé d'écran de démarreur. Depuis Septembre 62.	1
131-S	Vis TR de 5×30 de serrage d'étrier de relais (R. III).	1
2.319-S	Écrou H de 5×75 de vis de serrage d'étrier de relais (R. III).	1
2.491-S	Écrou H de 7×100 de vis de réaction de démarreur (R. III).	2
2.551-S	Écrou H de 8×125 de serrage des paliers (R. III).	2
2.694-S	Rondelle crantée de 12,5×22 de l'écrou de serrage du démarreur sur moteur (R. VI).	1
4.154-S	Clavette Woodruff de 4×6,5×16 du lanceur (R. III).	1
88.294	Écrou H de 12×150 de fixat. du démarreur sur moteur (R. II).	1
622.801	Vis sans tête de 7×20 de réaction de démarreur (R. III).	2
701.325	Vis TH de 12×150 de fixat. de démarreur sur moteur, long. sous tête 42 mm (R. III). **D. à G.** — **D. à D.** Jusque Janvier 62. — **D. à D.** Depuis Septembre 62.	1
701.854	Bague des paliers côté entraînement et collecteur (R. VI).	2
701.861	Porte-balai (R. VI).	4

LANCEUR BENADA

701.798	*Douille filetée nue (R. VI). N.F.P.*	1
701.799	Pignon (R. VI).	1
701.800	Ressort du pignon (R. VI).	1
701.801	Bague de butée du pignon (R. VI).	1
701.802	*Jonc de bague de butée (R. VI). N.F.P.*	1
701.804	Douille d'entraînement (R. VI).	1
701.805	Ressort d'entraînement (R. VI).	1
701.806	*Jonc d'arrêt de la douille d'entraînement (R. VI). N.F.P.*	1
701.830	Lanceur complet (R. VI).	1
701.831	Vis à téton de 6 mm d'arrêt de la douille d'entraînement (R. VI).	1

LANCEUR BENDIX A AMORTISSEUR

DS 533-6	Ressort du pignon (R. VI).	1
D 533-21b	Lanceur complet (R. VI).	1
DS 533-24	Douille filetée nue (R. VI).	1
DS 533-25	Ressort d'entraînement (R. VI).	1
DS 533-26	Pignon (R. VI).	1
DS 533-28	Douille d'entraînement (R. VI).	1
DS 533-85	Rondelle de 16×21×0,3 de la bague amortisseur (R. VI).	1
DS 533-88	Écrou de butée du ressort de pignon (R. VI).	1
DS 533-89	Rondelle entretoise de maintien du ressort du pignon (R. VI).	1
DS 533-90	Frein de vis de douille d'entraînement et de douille filetée (R. VI).	2
DS 533-91	Bague caoutchouc de 16×26,5×10,5 amortisseur (R. VI).	1
701.226	Vis TH de 9,5×16 de la douille filetée (R. VI).	1
701.829	Vis TH de 9,5×20, téton de 6 mm de la douille d'entraînement (R. VI).	1


http://bk23.free.fr/

MARQUES des phares	DIAMÈTRE extérieur des phares	FORME des glaces	DIAMÈTRE des glaces	NUMÉROS des phares	NUMÉROS des glaces	NUMÉROS des portes	OBSERVATIONS
CIBIÉ	226	Bombée	183	DS 541-1a	DS 541-4 (ensemble optique)	DS 541-12	Jusque Avril 61.
CIBIÉ	226	Bombée	183	DS 541-1n R.p. DS 541-1m	DS 541-4e (ensemble optique)	DS 541-12	Code Européen. ITALIE. Tous types. Avril 61 - Septembre 62.
CIBIÉ	226	Bombée	183	DS 541-1m	DS 541-4e (ensemble optique)	DS 541-12	Code Européen. Depuis Septembre 62. **ALLEMAGNE.** Jusque Janvier 64.
CIBIÉ	226	Bombée	183	DS 541-1t	DS 541-4h (ensemble optique)	DS 541-12	**ALLEMAGNE.** Depuis Janvier 64.
MARCHAL	226	Bombée	183	DS 541-1b	DS 541-4a	DS 541-12 a	Jusque Avril 61.
MARCHAL	226	Bombée	183	DS 541-1k	DS 541-4c (ensemble optique)	DS 541-12b	Code Européen. Depuis Avril 62. **ALLEMAGNE.** Jusque Janvier 64.


NUMÉRO	DÉSIGNATION	COEFF.
DS 541-03	**Support** *de phare Cibié (R. VI). Jusque Avril* 61. *R.p.* DS 541-03e.	1
DS 541-03a	**Support** de phare Marchal (R. VI). Jusque Avril 61.	1
DS 541-03b	**Support** *de bloc optique de phare Cibié (R. VI).* **ITALIE.** *Tous types. Avril* 61-*Septembre* 62. *R.p.* DS 541-03e.	2
DS 541-03d	**Support** de bloc optique Marchal (R. VI). Depuis Avril 61.	2
DS 541-03e	**Support** de bloc optique Cibié (R. VI). Depuis Septembre 62.	2
DS 541-11	**Capuchon** pare-poussière de phare Cibié (R. VI). Jusque Septembre 62.	2
DS 541-11a	**Capuchon** pare-poussière de phare Marchal (R. VI). Jusque Avril 61.	2
DS 541-11b	**Capuchon** *pare-poussière de phare Cibié (R. VI).* **ITALIE.** *Tous types. Avril* 61-*Septembre* 62. *R.p.* DS 541-11.	2
DS 541-13	**Porte-lampe** de phare Cibié (R. VI). Jusque Avril 61.	2
DS 541-13a	**Porte-lampe** de phare Marchal (R. VI). Jusque Avril 61.	2
DS 541-13c	**Connecteur** porte-lampe de phare Marchal (R. VI). Depuis Avril 61. **ALLEMAGNE.** Jusque Janvier 64.	2
DS 541-13e	**Connecteur** de phare Cibié (R. VI). **ITALIE.** Tous types. Depuis Avril 61. **ALLEMAGNE.** Jusque Janvier 64.	2
DS 541-13g	**Connecteur** porte-lampe de phare Cibié (R. VI). **ALLEMAGNE.** Depuis Janvier 64.	2
DS 541-97	**Collier** de fixat. du capuchon Cibié (R. VI). Jusque Avril 61.	2
D 544-10	**Voyant** rouge d'éclairage des phares sur ailes AV (R. VI). Jusque Septembre 62.	2
D 544-11	**Joint** d'étanchéité de voyant sur aile AV. Jusque Septembre 62.	2
124-S 30	**Vis** TR de 5×12,5 à pointe de fixat. des phares sur aile (R. III).	12
615.711	**Écrou** clips pour vis de 5, de fixat. des phares (R. VI).	12
706.726	**Lampe** 12 volts, 4 watts (veilleuse) (R. VI). **ITALIE.** Depuis Septembre 60. Tous types. Depuis Avril 61.	2
706.727	**Lampe** 12 volts 45/40 watts, des phares (R. VI). **ITALIE.** Depuis Septembre 60. Tous types. Depuis Avril 61.	2
706.729	**Lampe** 12 volts, 4 watts, 2 pointes (R. VI). Jusque Avril 61.	2
706.734	**Lampe** 12 volts, 36/45 watts des phares (R. VI). Jusque Avril 61.	2

Les numéros soulignés indiquent les pièces nouvelles ne figurant pas sur la planche.

http://bk23.free.fr/

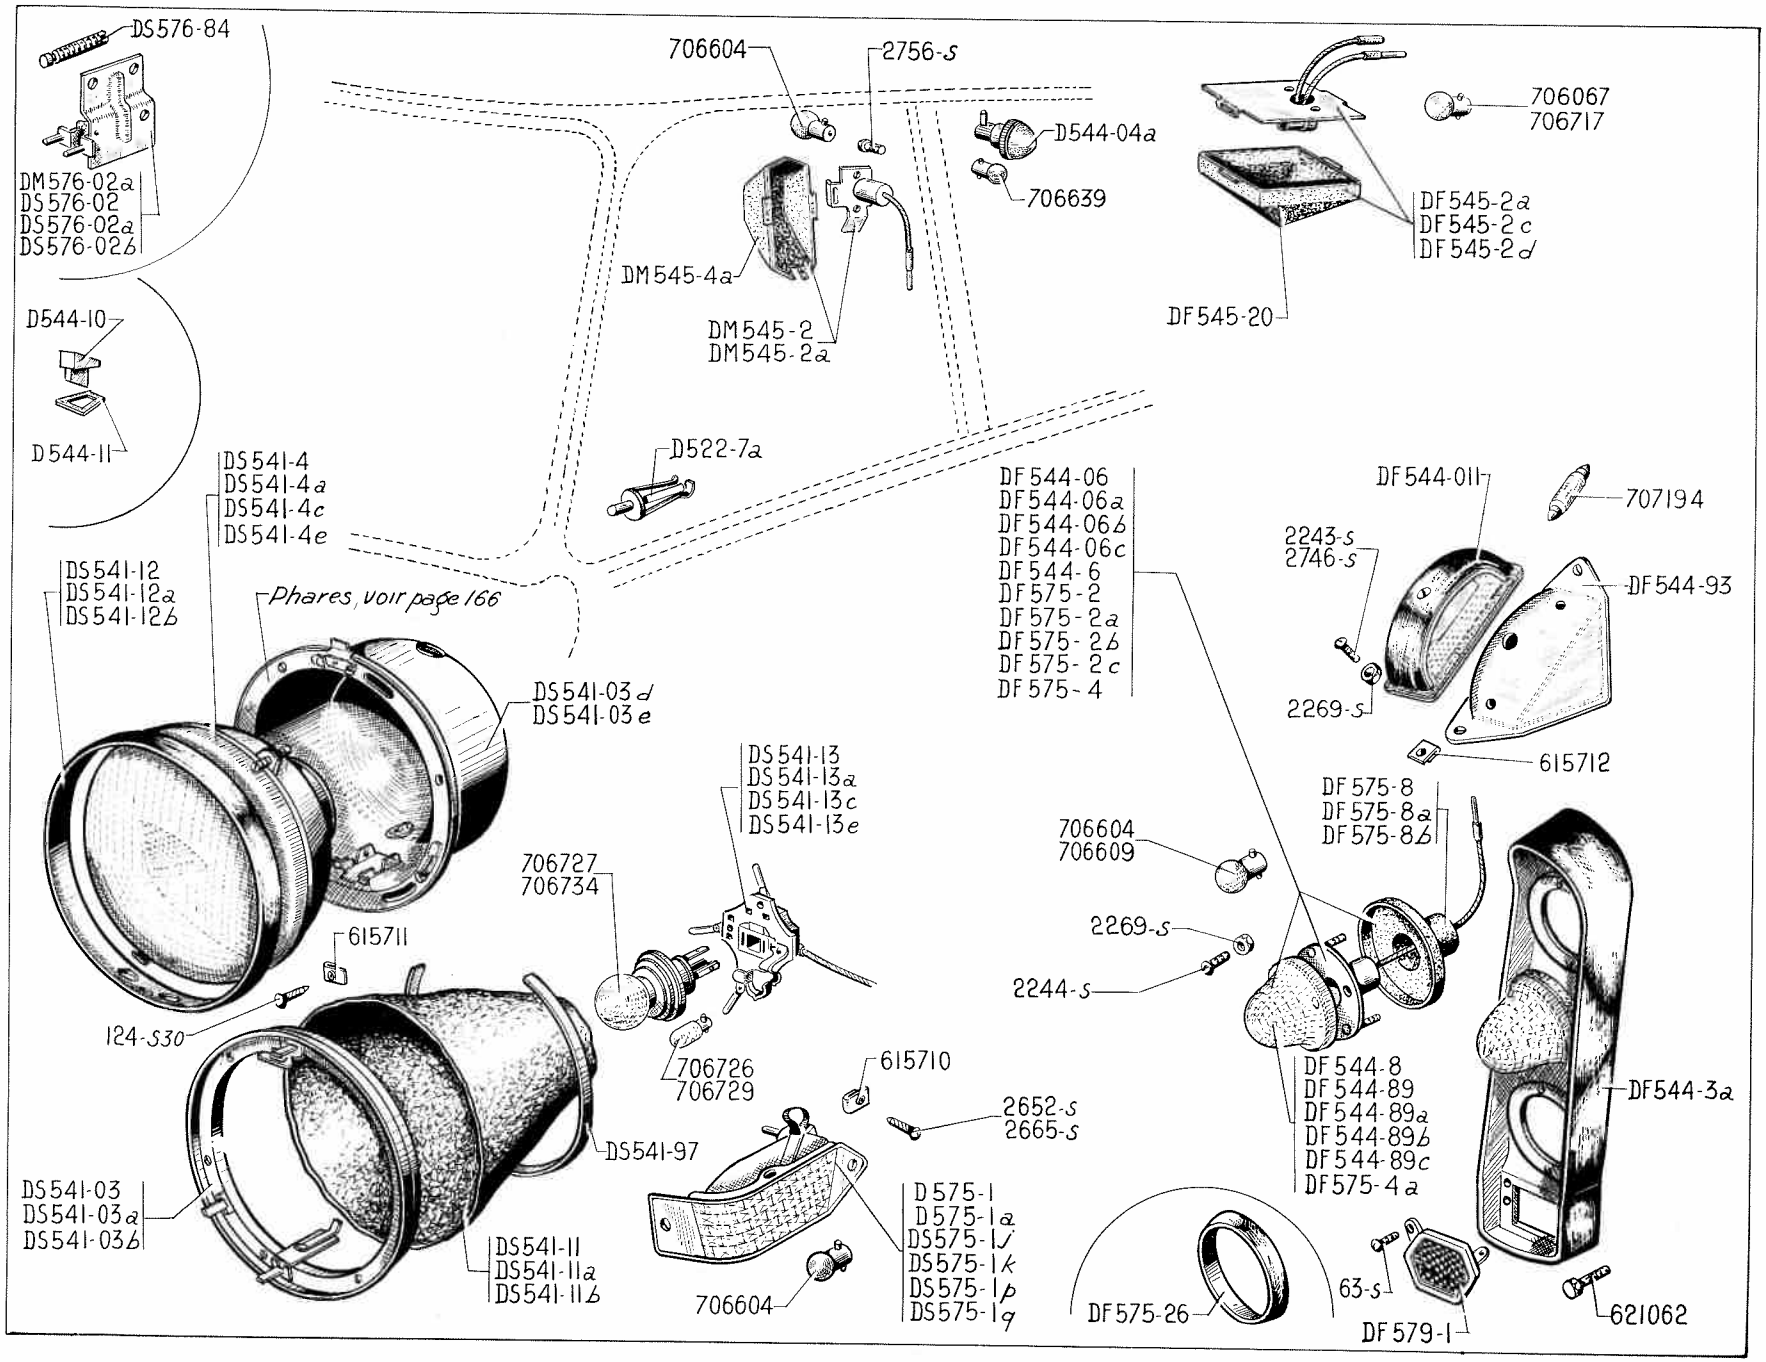

http://bk23.free.fr/

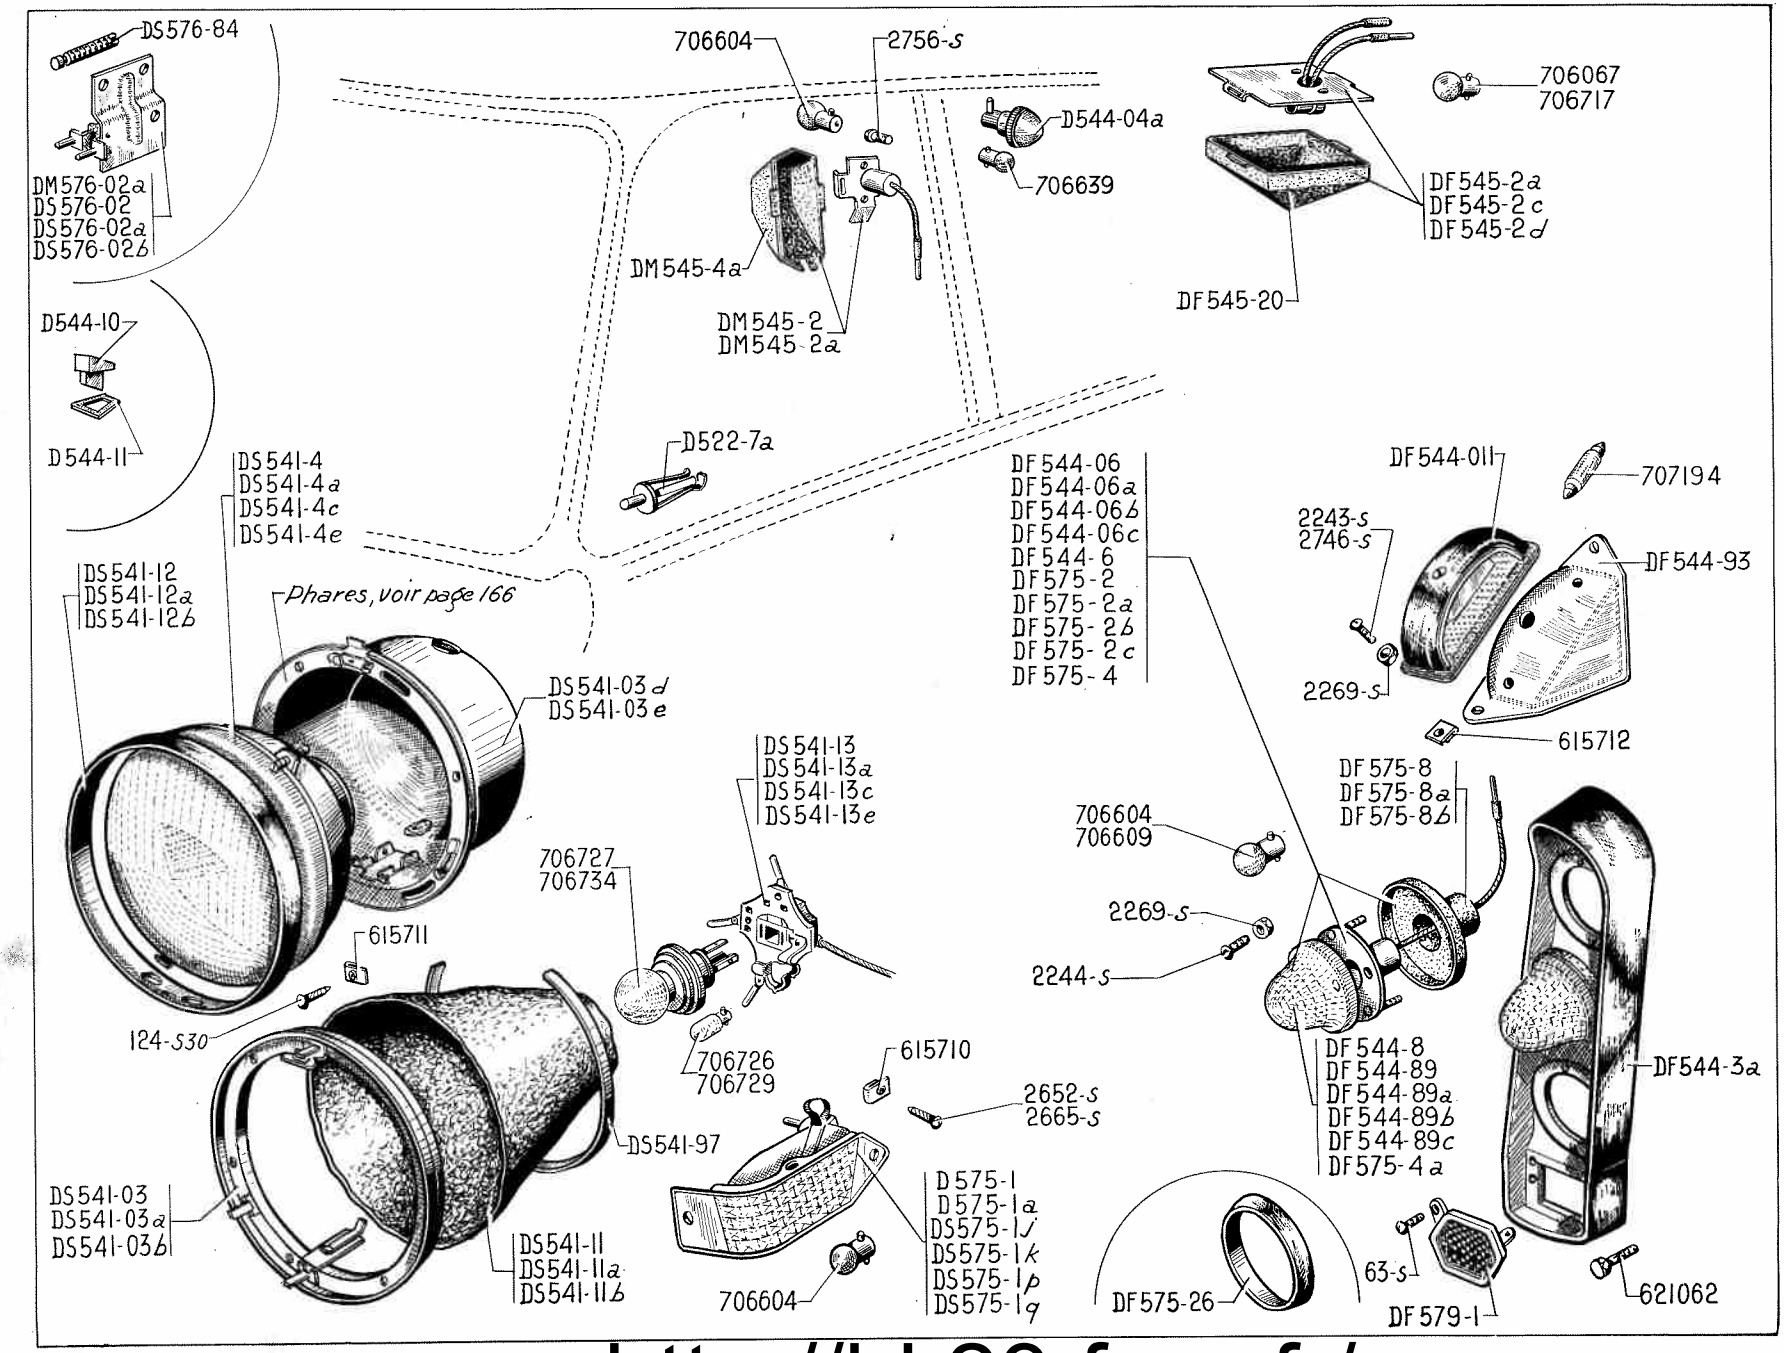

http://bk23.free.fr/

NUMÉRO	DÉSIGNATION	COEFF.
	ÉCLAIRAGE INTÉRIEUR	
D 522-7a	Commutateur sur pied de porte, longueur du poussoir 18 mm (R. VI).	1
	CONFORT. Depuis Mai 61.	2
DF 545-2a	Plafonnier AR (R. VI). Jusque Mai 61.	1
DF 545-2c	Plafonnier AR SEIMA avec un fil (R. VI) **LUXE.** Depuis Mai 61.	1
DF 545-2d	Plafonnier AR SEIMA avec deux fils (R. VI). **CONFORT.** Depuis Mai 61.	1
DM 545-2	Éclaireur intérieur sur pied milieu (sans lampe) (R. VI).	1
	CONFORT. Jusque Mai 61.	
	LUXE. Jusque Septembre 64.	
DM 545-2a	Éclaireur intérieur isolé, sur pied milieu (sans lampe) (R. VI). **CONFORT.** Mai 61-Septembre 64.	1
DM 545-2b	Éclaireur intérieur, 1 fil, sur pied milieu, sans lampe (R. VI). **LUXE.** Depuis Septembre 64.	1
DM 545-2c	Éclaireur intérieur 2 fils, sur pied milieu, sans lampe (R. VI). **CONFORT.** Depuis Septembre 64.	1
DM 545-4a	*Glace d'éclaireur (R. VI). Jusque Septembre* 64. *R.p.* AM 545-4.	1
DM 545-4c	Glace d'éclaireur (R. VI). Depuis Septembre 64.	1
DF 545-20	Couvercle de plafonnier SEIMA. (R. VI). Depuis Mai 61.	1
2.756-S	Vis TR de 3,5 × 9,5 de fixat. d'éclaireur de pied milieu et de plafonnier (R. VI).	4
706.067	Lampe 12 volts, 7 watts, ballon de plafonnier (R. VI). Depuis Mai 61.	1
706.604	Lampe 12 volts, 15 watts, ballon d'éclaireur sur pied milieu (R. VI).	1
706.717	Lampe 12 volts, 7 watts, 2 pointes de plafonnier (R. VI). Jusque Mai 61.	1

NUMÉRO	DÉSIGNATION	COEFF.
	FEUX INDICATEURS — DE DIRECTION AV ET AR — DE STATIONNEMENT TOUS TYPES POUR ALLEMAGNE Jusque Novembre 64	
D 544-04a	Feu de stationnement (sans lampe) (R. VI). Jusque Février 62.	2
DF 544-3a	Support des feux indicateurs AR sur aile.	2
DF 544-89a	Globe orange Seima des feux indicateurs de direction AR droit et gauche (R. VI). Depuis Avril 61.	2
DF 544-89c	Globe orange Axo des feux indicateurs de direction AR (R. VI). Depuis Janvier 62.	2
D 575-1	*Feu « Axo » indicateur de direction AV gauche, sans lampe (R. VI). Jusque Septembre* 64. *R.p.* DS 575-1f.	1
D 575-1a	*Feu « Axo » indicateur de direction AV droit, sans lampe (R. VI). Jusque Septembre* 64. *R.p.* DS 575-1g.	1
DS 575-1f	Feu « Axo » (blanc) indicateur de direction AV gauche, sans lampe (R. VI). Depuis Septembre 64.	1
DS 575-1g	Feu « Axo » (blanc) indicateur de direction AV droit, sans lampe (R. VI). Depuis Septembre 64.	1
DS 575-1j	Feu indicateur de direction AV gauche « Axo », orange et blanc sans lampe (R. VI). **ITALIE.** Depuis Juillet 61.	1
DS 575-1k	Feu indicateur de direction AV droit « Axo », orange et blanc, sans lampe (R. VI). **ITALIE.** Depuis Juillet 61.	1
DS 575-1p	Feu indicateur de direction AV gauche « Axo », orange, sans lampe (R. VI). **ALLEMAGNE.** Depuis Juillet 61.	1

NUMÉRO	DÉSIGNATION	COEFF.
DS 575-1q	Feu indicateur de direction AV droit « Axo », orange, sans lampe (R. VI). **ALLEMAGNE.** Depuis Juillet 61.	1
DS 575-1r	Feu Seima (blanc) indicateur de direction AV gauche (R. VI). Depuis Mars 63.	1
DS 575-1s	Feu Seima (blanc) indicateur de direction AV droit (R. VI). Depuis Mars 63.	1
DF 575-2	Feu indicateur de direction AR gauche « SEIMA » orange (sans lampe) long. du fil de douille 0,430 m (R. VI). Depuis Avril 61.	1
DF 575-2a	Feu indicateur de direction AR droit « SEIMA » orange (sans lampe) long. du fil de douille, 0,650 m (R. VI). Depuis Avril 61.	1
DF 575-2b	Feu indicateur de direction AR gauche « AXO » orange, sans lampe, long. du fil de douille 0,430 m (R. VI). Depuis Janvier 62.	1
DF 575-2c	Feu indicateur de direction AR droit « AXO » orange, sans lampe, long. du fil de douille 0,650 m (R. VI). Depuis Janvier 62.	1
DF 575-4	Feu indicateur de direction AR Pécazeaux, droit et gauche (sans lampe) (R. VI). Jusque Avril 61.	2
DF 575-4a	Globe orange Pécazeaux de feu indicateur de direction AR (R. VI). Jusque Avril 61.	2
DF 575-8	Joint caoutchouc de feu indicateur AR Pécazeaux (R. VI). Jusque Avril 61.	2
DF 575-8a	Joint caoutchouc « SEIMA » d'étanchéité des feux AR de direction (R. VI). Depuis Avril 61.	2
DF 575-8b	Joint caoutchouc « AXO » d'étanchéité des feux AR de direction (R. VI). Depuis Janvier 62.	2

Les numéros soulignés indiquent les pièces nouvelles ne figurant pas sur la planche.

http://bk23.free.fr/

NUMÉRO	DÉSIGNATION	COEFF.
DF 575-26	Collerette de maintien de globe de feux AR de direction Pécazeaux (R. VI). Jusque Avril 61.	2
2.244-S	Vis TR de 4×16 (cruciforme) de fixat. des feux indicateurs AR sur support (R. VI). Jusque Avril 61.	4
2.652-S	Vis Parker de 5×15 de fixat. de feu indicateur AV (R. VI).	4
2.665-S	Vis TR Parker de 5×16 de fixat. de feu indicateur AV (R. VI).	4
615.710	Écrou Clips pour vis de 5 de fixat. de feu indicateur AV (R. VI).	4
706.604	Lampe 12 volts, 15 watts, des feux indicateurs AV et AR (R. VI).	4
706.639	Lampe 12 volts, 1,5 watt de feu de stationnement (R. VI). Jusque Février 62.	2

FEUX INDICATEURS — DE DIRECTION AV ET AR

ALLEMAGNE

Depuis Novembre 64

NUMÉRO	DÉSIGNATION	COEFF.
DF 544-3a	Support des feux indicateurs AR sur aile.	2
DF 544-89f	Globe jaune Seima des feux indicateurs de direction AR droit et gauche (R. VI).	2
DS 575-1p	Feu indicateur de direction AV gauche « Axo », orange, sans lampe (R. VI).	1
DS 575-1q	Feu indicateur de direction AV droit « Axo », orange, sans lampe (R. VI).	1
DF 575-2d	Feu indicateur de direction AR gauche Seima, jaune, sans lampe, long. du fil de douille 0,430 m (R. VI).	1
DF 575-2e	Feu indicateur de direction AR droit Seima, jaune, sans lampe, long. du fil de douille 0,650 m (R. VI).	1
DF 575-8a	Joint caoutchouc « SEIMA » d'étanchéité des feux AR de direction (R. VI).	2
2.665-S	Vis TR Parker de 5×16 de fixat. de feu indicateur AV (R. VI).	4
615.710	Écrou Clips pour vis de 5 de fixat. de feu indicateur AV (R. VI).	4
706.604	Lampe 12 volts, 15 watts, des feux indicateurs AV et AR (R. VI).	4

LANTERNE AR - STOP CATADIOPTRE FEUX AR

TOUS TYPES

POUR ALLEMAGNE

Jusque Novembre 64

NUMÉRO	DÉSIGNATION	COEFF.
DF 544-06	Feu rouge de position et stop « SEIMA » AR gauche (sans lampe) long. du fil de douille 0,430 m (R. VI). Depuis Avril 61.	2
DF 544-06a	Feu rouge de position et stop « SEIMA » AR droit (sans lampe) long. du fil de douille 0,650 m (R. VI). Depuis Avril 61.	2
DF 544-06b	Feu rouge de position et stop AXO, AR gauche (sans lampe) long. du fil de douille 0,430 m (R. VI). Depuis Janvier 62.	2
DF 544-06c	Feux rouge de position et stop AXO, AR droit (sans lampe) long. du fil de douille 0,650 m (R. VI). Depuis Janvier 62.	2
DF 544-011	Lanterne AR d'éclairage de plaque (sans lampe) (R. VI).	2
DF 544-3a	Support des feux AR sur aile (R. VI).	2
DF 544-6	Feu AR Pécazeaux de position et de stop (sans lampe) (R. VI). Jusque Avril 61.	4
DF 544-8	Globe rouge de feu de position AR et stop Pécazeaux (R. VI). Jusque Avril 61.	4
DF 544-89	Globe rouge de feu de position AR et stop « SEIMA » (R. VI). Depuis Avril 61.	4
DF 544-89b	Globe rouge de feux AR et stop AXO (R. VI). Depuis Janvier 62.	4
DF 544-93	Support de lanterne AR.	2
DF 575-8	Joint caoutchouc des feux AR Pécazeaux (R. VI). Jusque Avril 61.	4
DF 575-8a	Joint caoutchouc d'étanchéité des feux AR « SEIMA » (R. VI). Depuis Avril 61.	4
DF 575-8b	Joint caoutchouc d'étanchéité des feux AR « AXO » (R. VI). Depuis Janvier 62.	4
DF 575-26	Collerette de maintien de globe de feux AR Pécazeaux (R. VI). Jusque Avril 61.	4
DM 576-02a	Interrupteur de stop (R. VI). Jusque Août 61.	1
DS 576-02	*Interrupteur de stop (R. VI). Août* 61-*Septembre* 62. *R.p.* DS 576-02a.	1
DS 576-02a	Interrupteur de stop. (R. VI). D. à G. Septembre 62-Novembre 64.	1

Les numéros soulignés indiquent les pièces nouvelles ne figurant pas sur la planche.

http://bk23.free.fr/

NUMÉRO	DÉSIGNATION	COEFF.
DS 576-02b	Interrupteur de stop (R. VI). **D. à D.** Depuis Septembre 62. D. à G. Depuis Novembre 64.	1
DS 576-84	Vis sans tête de 5×40 de réglage de l'interrupteur de stop. Depuis Août 61.	1
DF 579-1	Catadioptre AR (R. VI).	2
63-S	Vis TR de 3×10 de fixat. de catadioptre (R. III).	4
2.243-S	Vis TR de 4×12 (cruciforme) de fixat. de lanterne AR sur support (R. VI).	4
2.244-S	Vis TR de 4×16 (cruciforme) de fixat. des feux AR sur support (R. VI). Jusque Avril 61.	8
2.269-S	Écrou H de 4×75 des vis de fixat. (R. III) :	
	— des feux AR sur support. Jusque Avril 61.	8
	— de lanterne AR sur support.	4
2.746-S	Vis TR de 4,85 (cruciforme) de fixat. de support de lanterne AR (R. VI).	4
615.712	Écrou Clips pour vis de 4,85 de fixat. de support de lanterne AR (R. VI).	4
621.062	Vis TH de 5×14 de fixat. des supports de feux AR sur aile (R. III)	6
706.604	Lampe 12 volts, 15 watts, des feux AR stop. (R. VI).	2
706.609	Lampe 12 volts, 4 watts, des feux de position AR (R. VI)	2
707.194	Lampe 12 volts, 4 watts, 2 pointes de lanterne AR (R. VI).	2

LANTERNE AR - STOP CATADIOPTRE FEUX AR


ALLEMAGNE

Depuis Novembre 64


NUMÉRO	DÉSIGNATION	COEFF.
DF 544-06d	Feu rouge de position « SEIMA » AR gauche (sans lampe), long. du fil de douille 0,430 m (R. VI).	1
DF 544-06e	Feu rouge de position « SEIMA » AR droit (sans lampe), long. du fil de douille 0,650 m (R. VI).	1
DF 544-011	Lanterne AR d'éclairage de plaque (sans lampe) (R. VI).	2
DF 544-3a	Support des feux AR sur aile (R. VI).	2
DF 544-89f	Globe jaune de feu AR stop « SEIMA » (R. VI).	2
DF 544-89g	Globe rouge de feu de position AR « SEIMA » (R. VI).	4
DF 544-93	Support de lanterne AR.	2
DF 575-8a	Joint caoutchouc d'étanchéité des feux AR « SEIMA » (R. VI).	4
DS 576-02b	Interrupteur de stop (R. VI).	1
DF 576-06d	Feu stop jaune, AR gauche « SEIMA », sans lampe, long. du fil de douille 0,430 m (R. VI).	1
DF 576-06e	Feu stop jaune, AR droit « SEIMA », sans lampe, long. du fil de douille 0,650 m (R. VI).	1
DS 576-84	Vis sans tête de 5×40 de réglage de l'interrupteur de stop.	1
DF 579-1	Catadioptre AR (R. VI).	2
63-S	Vis TR de 3×10 de fixat. de catadioptre (R. III).	4
2.243-S	Vis TR de 4×12 (cruciforme) de fixat. de lanterne AR sur support (R. VI).	4
2.269-S	Écrou H de 4×75 des vis de fixat. de lanterne AR sur support (R. III).	4
2.746-S	Vis TR de 4,85 (cruciforme) de fixat. de support de lanterne AR (R. VI).	4
615.712	Écrou Clips pour vis de 4,85 de fixat. de support de lanterne AR (R. VI).	4
621.062	Vis TH de 5×14 de fixat. des supports de feux AR sur aile (R. III).	6
706.604	Lampe 12 volts, 15 watts, des feux AR stop (R. VI).	2
706.739	Lampe 12 volts, 5 watts, des feux de position AR (R. VI).	2
707.194	Lampe 12 volts, 4 watts, 2 pointes de lanterne AR (R. VI).	2

Les numéros soulignés indiquent les pièces nouvelles ne figurant pas sur la planche.

http://bk23.free.fr/

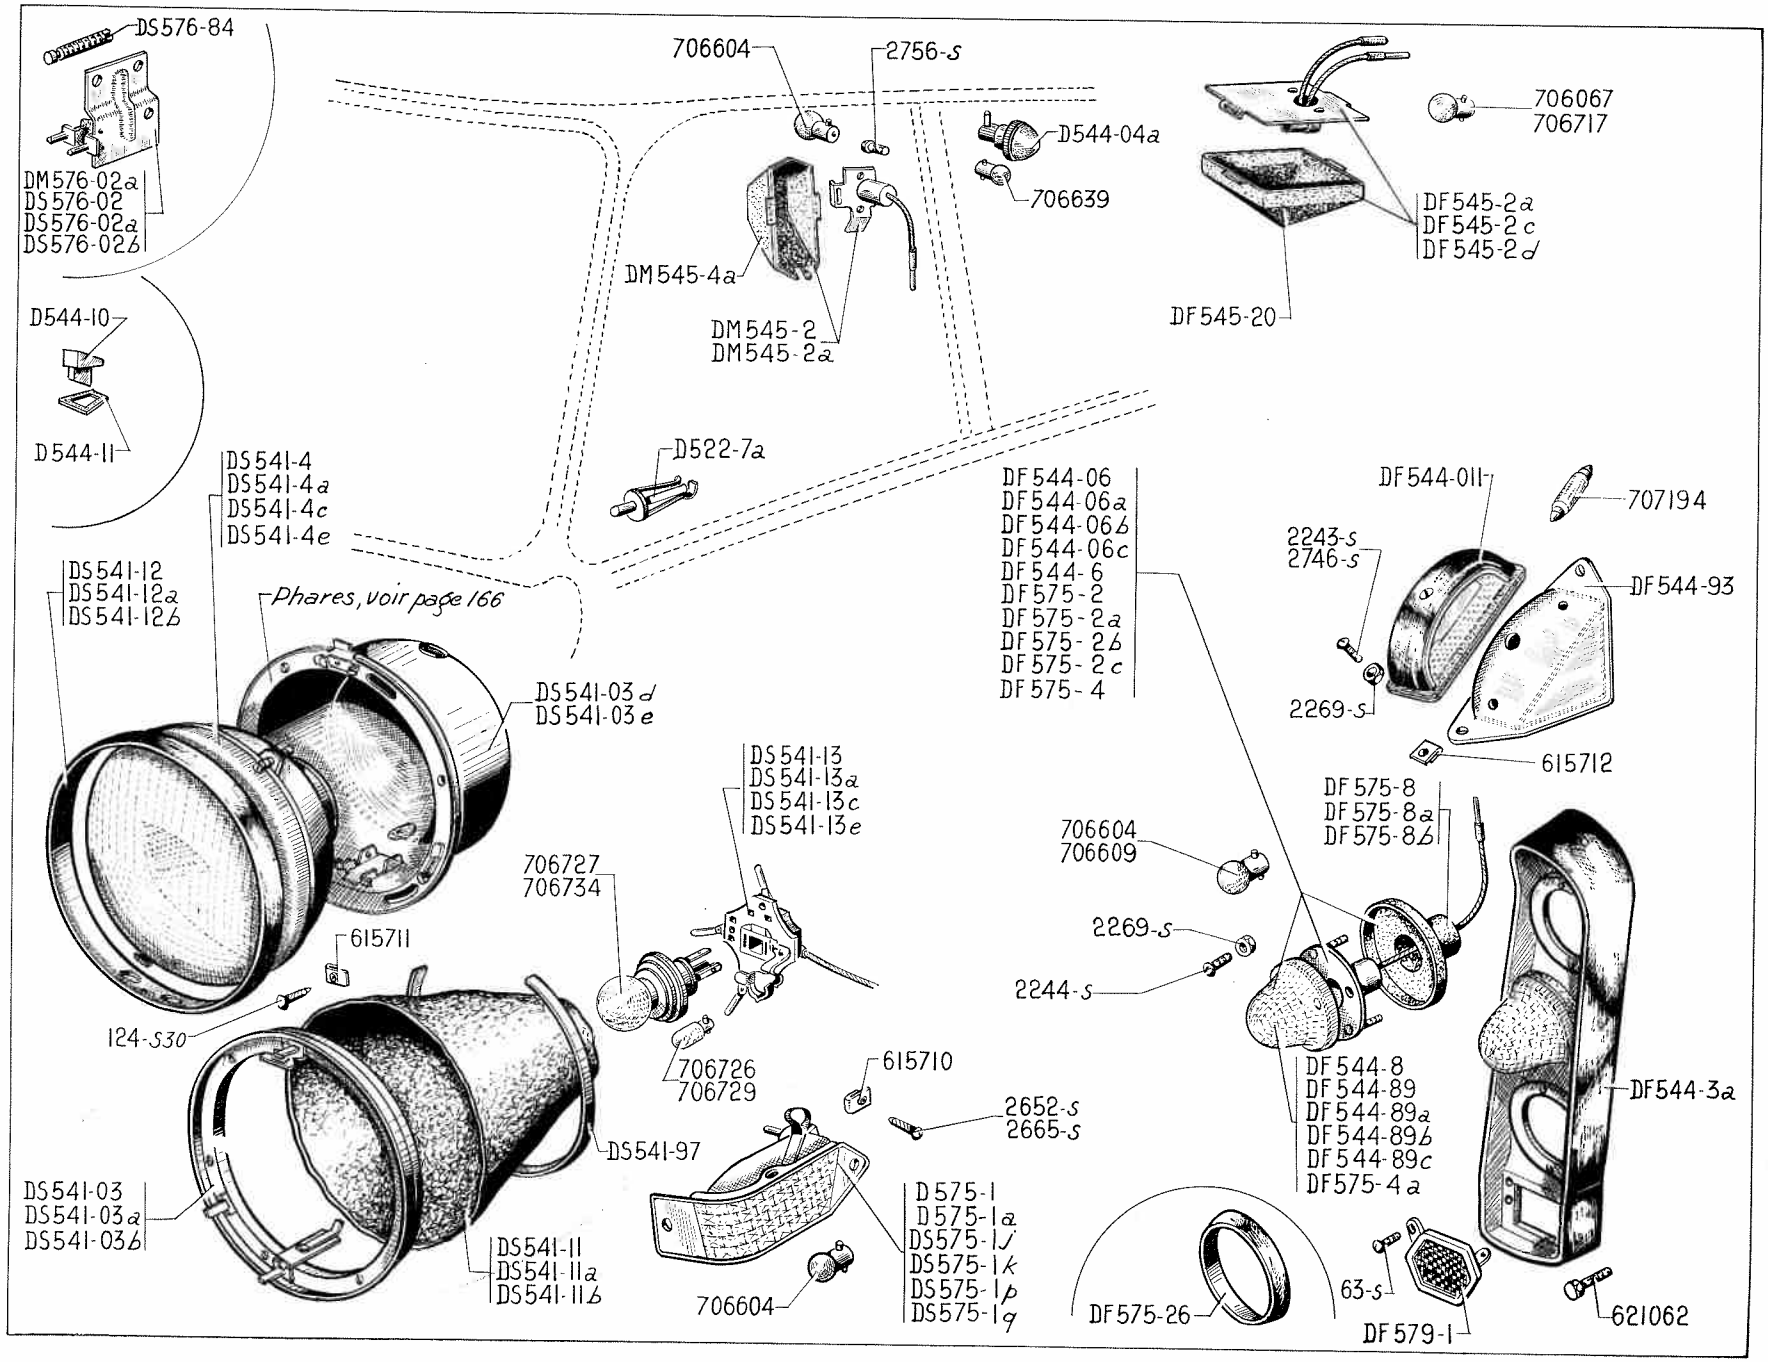

http://bk23.free.fr/

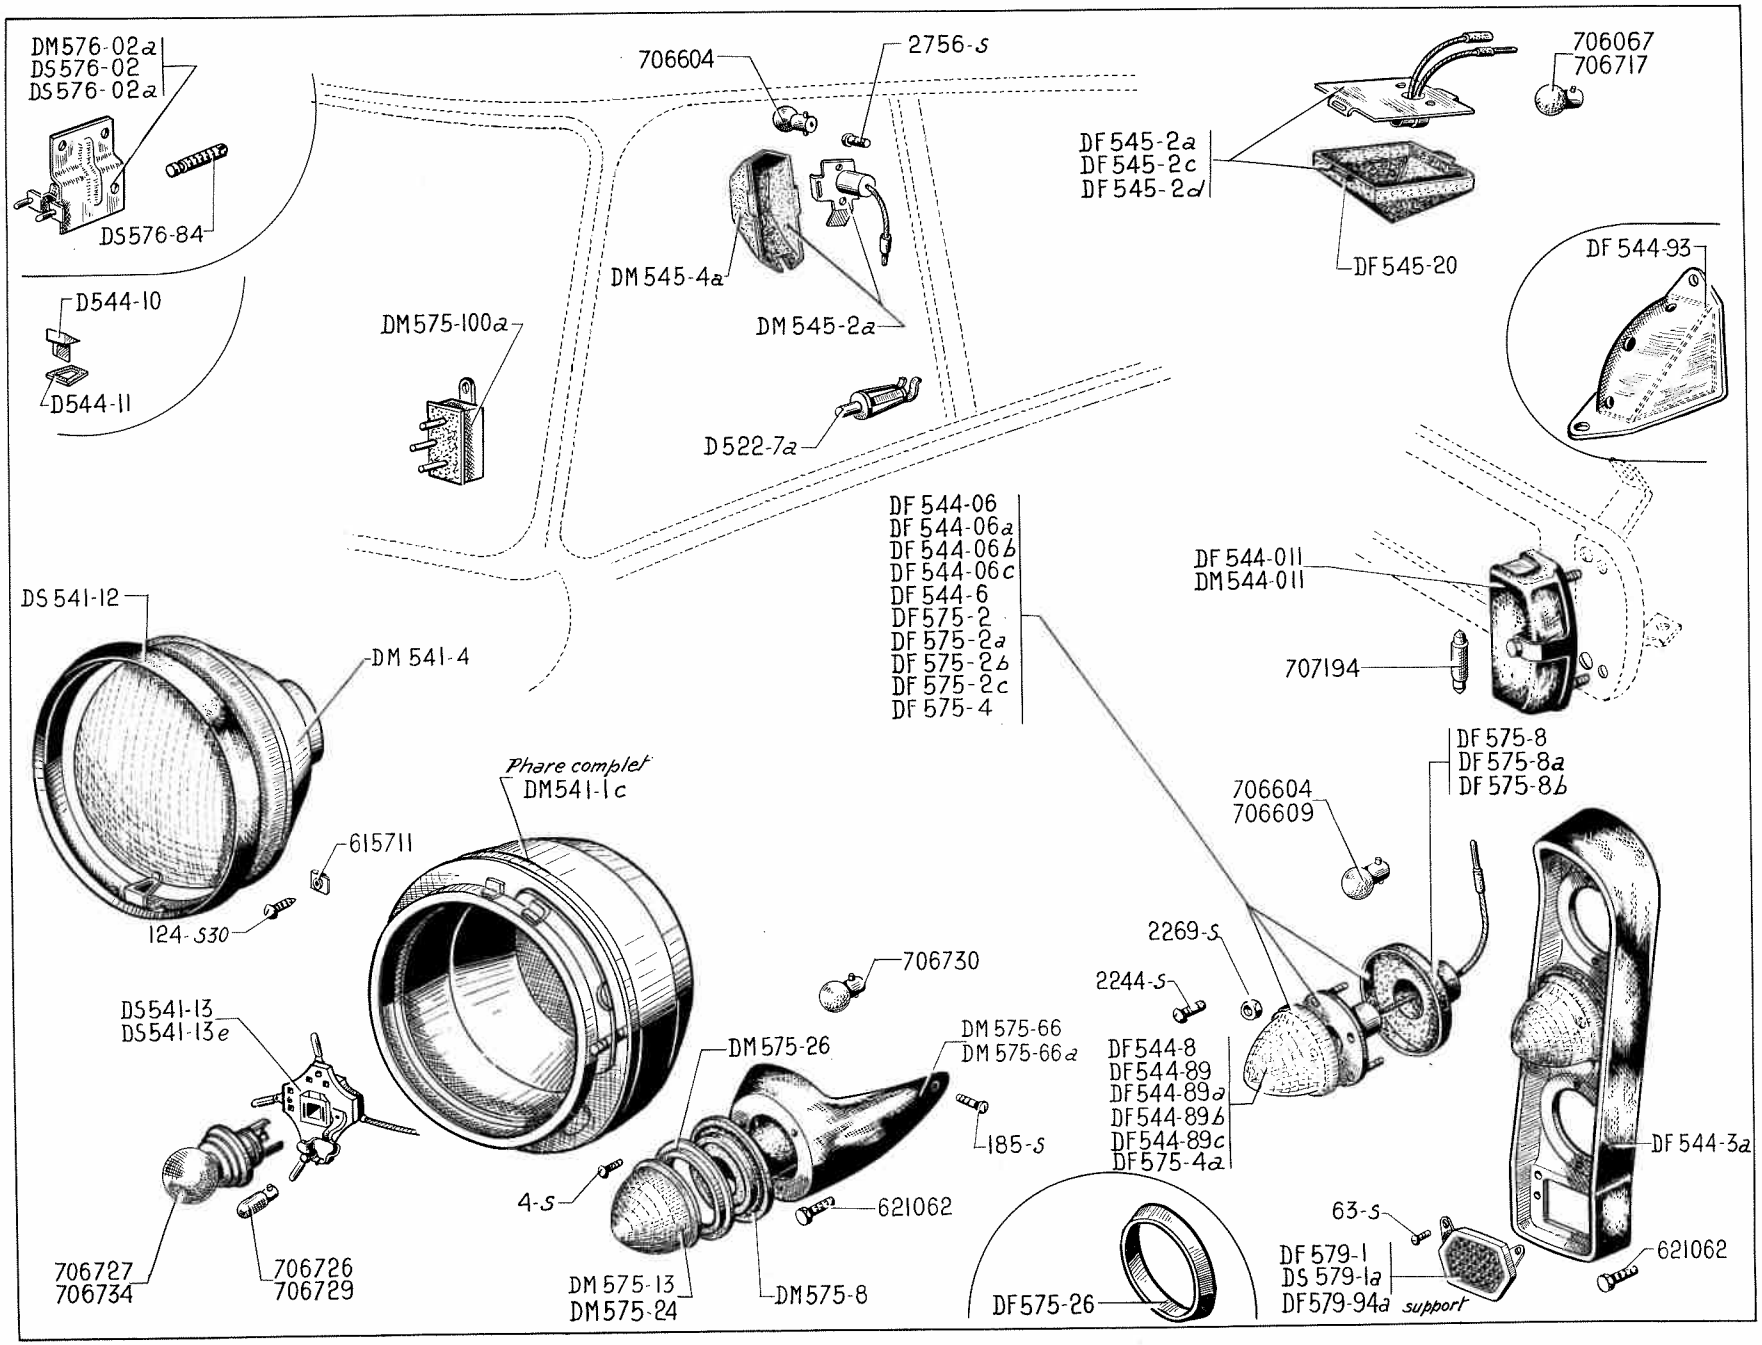

http://bk23.free.fr/

MARQUE des phares	DIAMÈTRE extérieur des phares	FORME des glaces	DIAMÈTRE des glaces	NUMÉROS des phares	NUMÉROS des glaces	NUMÉROS des portes	OBSERVATIONS
CIBIÉ	226	Bombée	183	DM 541-1c (R. VI) (sans optique)	DM 541-4 (R. VI) (ensemble optique)	DS 541-12 (R. VI)	Phare monté sans optique pour U.S.A. Jusque Avril 61.
CIBIÉ	226	Bombée	183	DM 541-1c (R. VI) (sans optique)	DS 541-4f (R. VI) (ensemble optique)	DS 541-12 (R. VI)	Code Européen. Phare monté sans optique pour U.S.A. Depuis Avril 61.

NUMÉRO	DÉSIGNATION	COEFF.
DS 541-13	Porte-lampe de phare Cibié (R. VI). Jusque Avril 61.	2
DS 541-13e	Connecteur de phare Cibié code Européen (R. VI).	2
D 544-10	Voyant rouge d'éclairage des phares sur aile AV (R. VI). Jusque Septembre 62.	2
D 544-11	Joint d'étanchéité de voyant sur aile AV. Jusque Septembre 62.	2
124-S-30	Vis TR de 5×12,5 à pointe de fixat. des phares sur aile (R. III).	12
615.711	Écrou clips pour vis de 5, de fixat. des phares (R. VI).	12
706.726	Lampe 12 volts, 4 watts (veilleuse) des phares (code Européen) (R. VI). Depuis Avril 61.	2
706.727	Lampe 12 volts 45/40 watts des phares (Code Européen) (R. VI). Depuis Avril 61.	2
706.729	Lampe 12 volts, 4 watts, 2 pointes, des phares (R. VI). Jusque Avril 61.	2
706.734	Lampe 12 volts, 45 watts, des phares (R. VI). Jusque Avril 61.	2

ÉCLAIRAGE INTÉRIEUR

NUMÉRO	DÉSIGNATION	COEFF.
D 522-7a	Commutateur sur pied de porte, longueur du poussoir 18 mm (R. VI).	2
DF 545-2a	Plafonnier AR (R. VI). Jusque Mai 61.	1
DF 545-2c	Plafonnier AR « SEIMA » avec un fil (R. VI). **LUXE.** Depuis Mai 61.	1
DF 545-2d	Plafonnier AR « SEIMA » avec deux fils (R. VI). **CONFORT.** Depuis Mai 61.	1
DM 545-2a	Éclaireur intérieur isolé, sur pied milieu (sans lampe) (R. VI). Jusque Septembre 64.	1
DM 545-2c	Éclaireur intérieur isolé, sur pied milieu (sans lampe) (R. VI). Depuis Septembre 64.	1
DM 545-4a	*Glace d'éclaireur (R. VI). Jusque Septembre 64. R.p.* AM 545-4.	1
DM 545-4c	Glace d'éclaireur (R. VI). Depuis Septembre 64.	1
DF 545-20	Couvercle de plafonnier « SEIMA » (R. VI). Depuis Mai 61.	1
2.756-S	Vis TR de 3,5×9,5 de fixat. d'éclaireur de pied milieu et de plafonnier (R. VI).	4
706.067	Lampe 12 volts, 7 watts, ballon de plafonnier (R. VI). Depuis Mai 61.	1
706.604	Lampe 12 volts, 15 watts, ballon d'éclaireur sur pied milieu (R. VI).	1
706.717	Lampe 12 volts, 7 watts, 2 pointes de plafonnier (R. VI). Jusque Mai 61.	1


Les numéros soulignés indiquent les pièces nouvelles ne figurant pas sur la planche.

http://bk23.free.fr/


NUMÉRO	DÉSIGNATION	COEFF[1]
	FEUX INDICATEURS DE DIRECTION AV LUCAS	
DM 575-8	Joint caoutchouc de feu indicateur AV (R. VI).	2
DM 575-13	Globe blanc de feu indicateur AV (R. VI).	2
DS 575-13	Globe ambre de feu indicateur AV Scintex (R. VI). Depuis Septembre 63.	2
DM 575-24	Feu indicateur AV complet blanc (sans lampe) (R. VI). Jusque Septembre 64.	2
DM 575-24a	Feu indicateur AV complet blanc, Scintex (sans lampe) (R. VI). Depuis Septembre 64.	2
DS 575-24	Feu indicateur de direction AV Scintex, ambre (R. VI). Depuis Septembre 63.	2
DM 575-26	Collerette de feu indicateur AV (R. VI).	2
DM 575-66	Boîtier de fixat. de feu indicateur AV G.	1
DM 575-66a	Boîtier de fixat. de feu indicateur AV D.	1
4-S	Vis TR de 3×12 de fixat. des feux de direction AV (R. III).	6
185-S	Vis TFB de 5×15 de fixat. AR des boîtiers de feu indicateur (R. III)	2
621.062	Vis TH de 5×14 de fixat. AV des boîtiers de feu indicateur (R. III)	4
706.730	Lampe 12 volts des feux (R. VI).	2
	DE DIRECTION AR	
DF 544-3a	Support des feux indicateurs AR sur aile.	2
DF 544-89a	Globe orange SEIMA des feux indicateur AR droit et gauche (R. VI). Depuis Avril 61.	2
DF 544-89c	Globe orange AXO des feux indicateur AR droit et gauche (R. VI). Depuis Janvier 62.	2
DF 575-2	Feu indicateur de direction AR gauche SEIMA, orange, sans lampe, long. du fil de douille 0,430 m (R. VI). Depuis Avril 61.	1
DF 575-2a	Feu indicateur de direction AR droit, SEIMA orange, sans lampe, long. du fil de douille 0,650 m (R. VI). Depuis Avril 61.	1
DF 575-2b	Feu indicateur de direction AR gauche AXO orange, sans lampe, long. du fil de douille 0,430 m (R. VI). Depuis Janvier 62.	1
DF 575-2c	Feu indicateur de direction AR droit AXO orange, sans lampe, long. du fil de douille 0,650 m (R. VI). Depuis Janvier 62.	1
DF 575-4	Feu indicateur de direction AR droit et gauche Pécazeaux orange sans lampe (R. VI). Jusque Avril 61.	2
DF 575-4a	Globe orange Pécazeaux de feu indicateur de direction AR (R. VI). Jusque Avril 61.	2
DF 575-8	Joint caoutchouc de feu indicateur de direction AR Pécazeaux (R. VI). Jusque Avril 61.	2
DF 575-8a	Joint caoutchouc SEIMA de feu indicateur de direction AR (R. VI). Depuis Avril 61.	2
DF 575-8b	Joint caoutchouc AXO de feu indicateur de direction AR (R. VI). Depuis Janvier 62.	2
DF 575-26	Collerette de maintien de feu indicateur de direction AR Pécazeaux (R. VI). Jusque Avril 61.	2
2.244-S	Vis TR de 4×16 cruciforme de fixat. des feux AR sur support (R. VI).	4
706.604	Lampe 12 volts, 15 watts des feux AR (R. VI).	2
	LANTERNE AR - STOP CATADIOPTRE - FEUX AR	
DF 544-06	Feu rouge de position et stop Seima AR gauche, sans lampe, long. du fil de douille 0,430 m (R. VI). Depuis Avril 61.	2
DF 544-06a	Feu rouge de position et stop Seima AR droit, sans lampe, long. du fil de douille 0,650 m (R. VI). Depuis Avril 61.	2
DF 544-06b	Feu rouge de position et stop AXO AR gauche, sans lampe, long. du fil de douille 0,430 m (R. VI). Depuis Janvier 62.	2
DF 544-06c	Feu rouge de position et stop AXO AR droit, sans lampe, long. du fil de douille 0,650 m (R. VI). Depuis Janvier 62.	2
DF 544-011	Lanterne AR d'éclairage de plaque, sans lampe (R. VI). Jusque Septembre 60.	2
DM 544-011	*Lanterne AR « LUCAS » d'éclairage de plaque sur support AR basculant, sans lampe (R. VI). Depuis Septembre 60. R.p.* DS 544-08.	2
DF 544-3a	Support des feux AR sur aile (R. VI).	2
DF 544-6	Feu AR Pécazeaux de position et de stop (sans lampe) (R. VI). Jusque Avril 61.	2

Les numéros soulignés indiquent les pièces nouvelles ne figurant pas sur la planche.

http://bk23.free.fr/

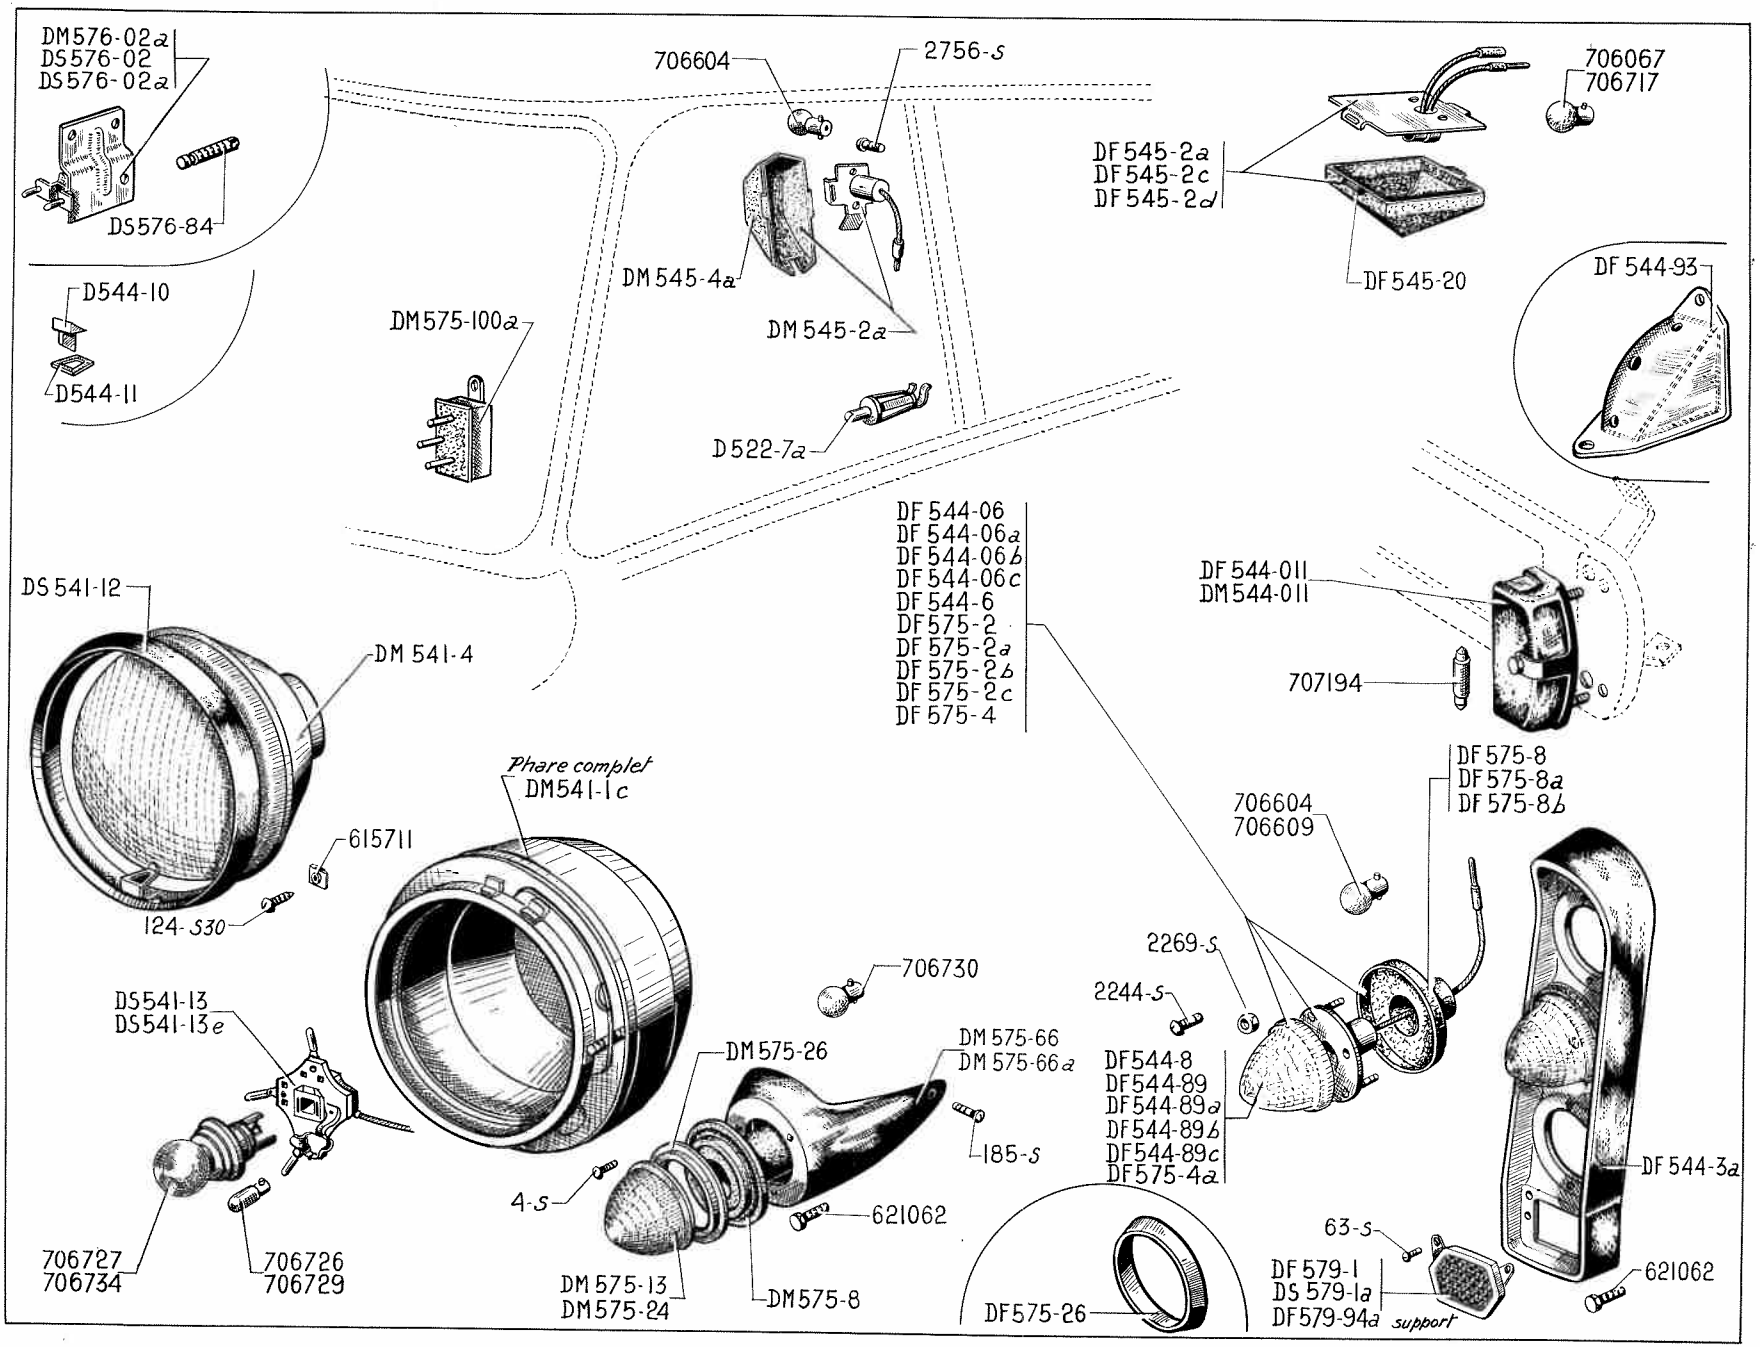

http://bk23.free.fr/

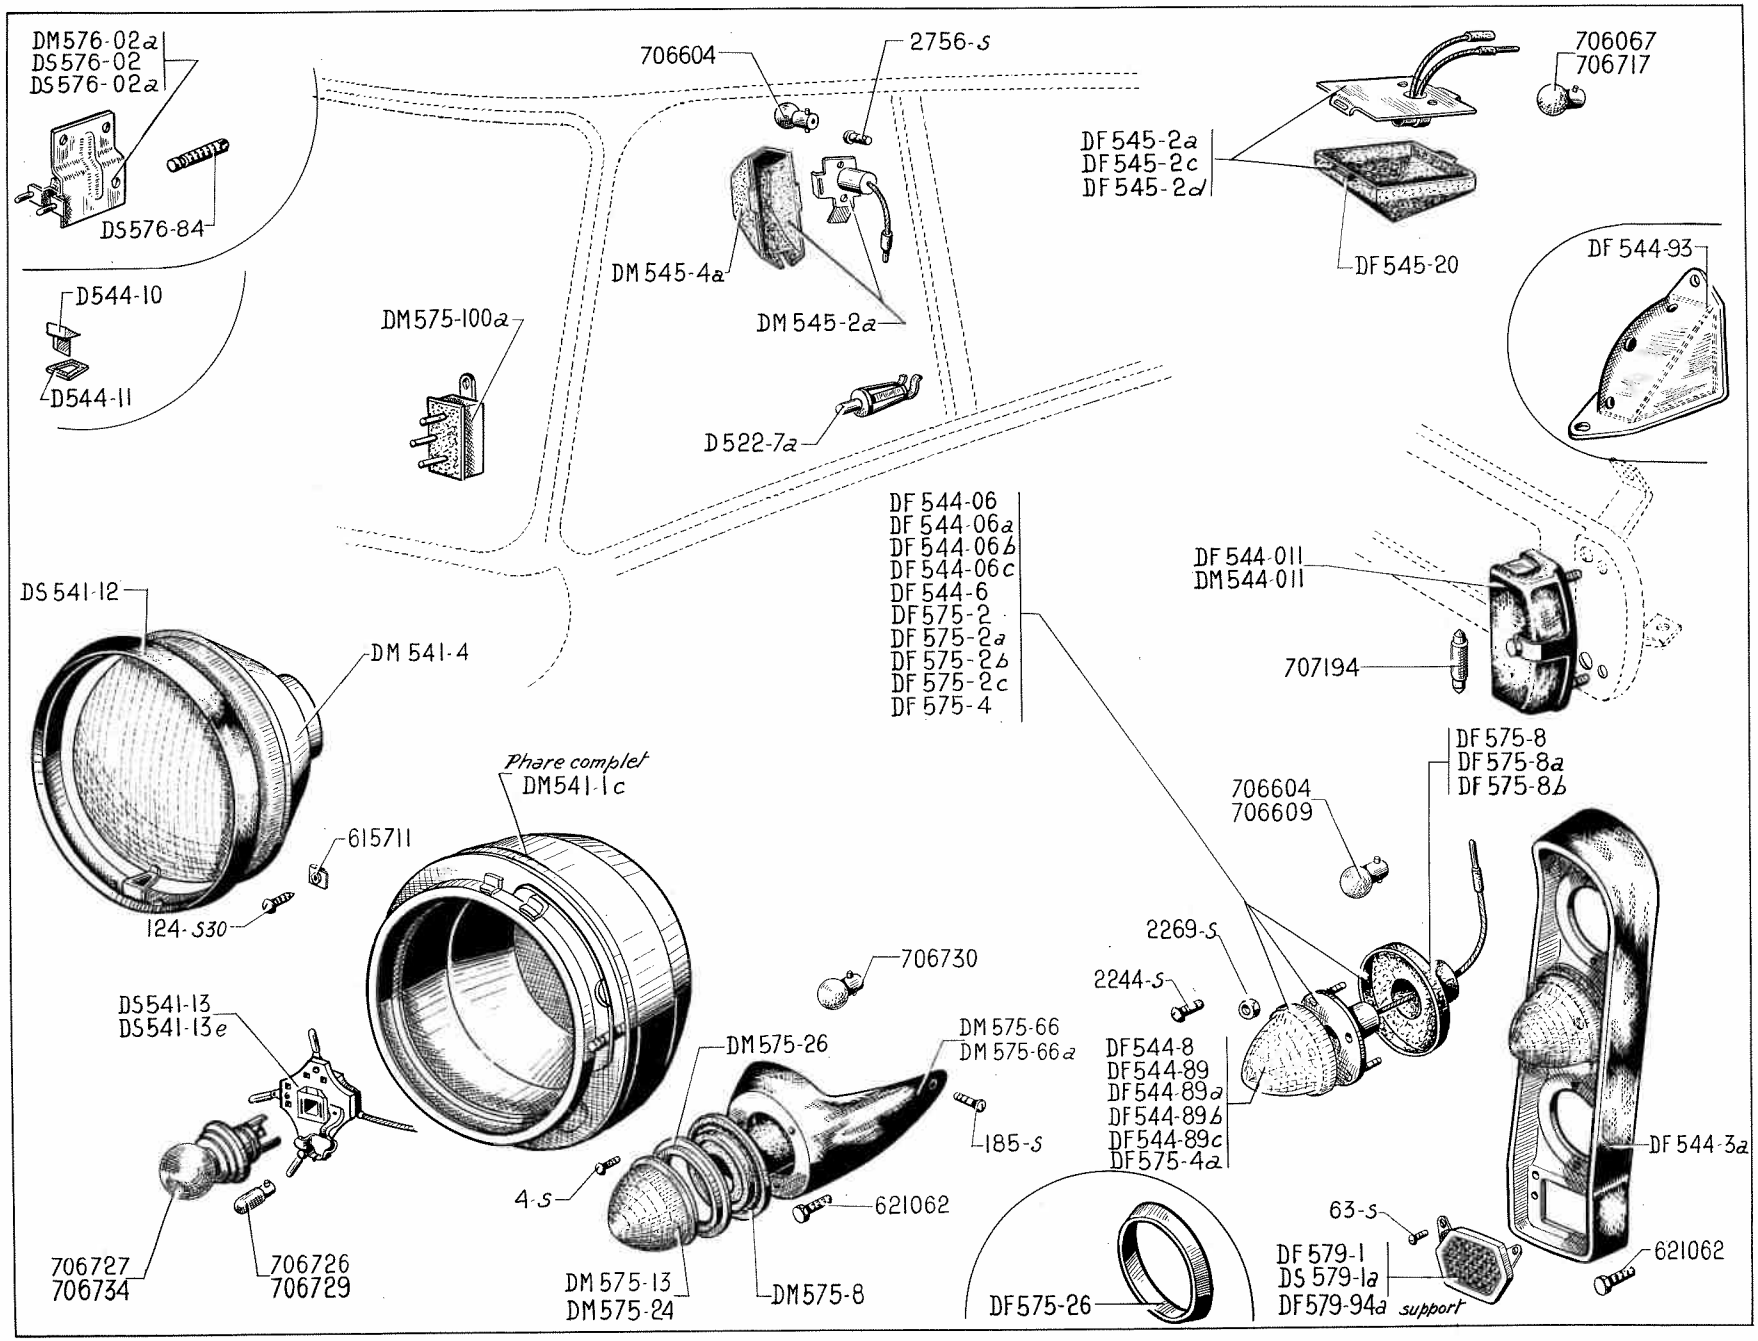

http://bk23.free.fr/

NUMÉRO	DÉSIGNATION	COEFF.
DF 544-8	Globe rouge de feu de position AR et stop Pécazeaux (R. VI). Jusque Avril 61.	4
DF 544-89	Globe rouge de feu de position AR et stop Seima (R. VI). Depuis Avril 61.	4
DF 544-89b	Globe rouge de feu de position AR et stop AXO (R. VI). Depuis Janvier 62.	4
DF 544-93	Support de lanterne AR. Jusque Septembre 60.	2
DF 575-8	Joint caoutchouc des feux AR Pécazeaux (R. VI). Jusque Avril 61.	4
DF 575-8a	Joint caoutchouc des feux AR Seima (R. VI). Depuis Avril 61.	4
DF 575-8b	Joint caoutchouc des feux AR AXO (R. VI). Depuis Janvier 62.	4
DF 575-26	Collerette de maintien de globe de feux AR Pécazeaux (R. VI). Jusque Avril 61.	4
DM 575-100a	Boîtier clignoteur klaxon 12 volts (R. VI).	1
DM 576-02a	Interrupteur de stop (R. VI). Jusque Août 61.	1
DS 576-02	*Interrupteur de stop (R. VI). Août* 61-*Septembre* 62. *R.p.* DS 576-02a.	1
DS 576-02a	Interrupteur de stop (R. VI). Septembre 62-Novembre 64.	1
DS 576-02b	Interrupteur de stop (R. VI). Depuis Novembre 64.	1
DS 576-84	Vis sans tête de 5×40 de réglage de l'interrupteur de stop. Depuis Août 61.	1
DF 579-1	Catadioptre AR (R. VI). Jusque Mai 60. Depuis Novembre 61.	2
DS 579-1a	*Catadioptre rond (R. VI). Mai* 60 - *Novembre* 61. *R.p.* DF 579-1. *Supprimer au montage le support de catadioptre rond.*	2
DF 579-94a	*Support de catadioptre rond (R. VI). Mai* 60-*Novembre* 61. *N.F.P.*	2
63-S	Vis TR de 3×10 de fixat. de catadioptre (R. III).	4
2.244-S	Vis TR de 4×16 (cruciforme) de fixat. des feux AR sur support (R. VI). Jusque Avril 61.	8
2.269-S	Écrou H de 4×75 des vis de fixat. des feux AR sur support. (R. III) Jusque Avril 61.	8
621.062	Vis TH de 5×14 de fixat. des supports de feux AR sur aile (R. III)	6
706.604	Lampe 12 volts, 15 watts, des feux AR stop (R. VI).	2
706.609	Lampe 12 volts, 4 watts, des feux de position AR (R. VI).	2
707.194	Lampe 12 volts, 4 watts, 2 pointes de lanterne AR (R. VI).	2

Les numéros soulignés indiquent les pièces nouvelles ne figurant pas sur la planche.

http://bk23.free.fr/

NUMÉRO	DÉSIGNATION	COEFF
	Jusque Septembre 64	
	CABLES AU MÈTRE RVI	
3.732	**Câble** de 20/10, 1 conducteur.	ALD
3.733	**Câble** de 12/10, 1 conducteur.	ALD
921.552	**Câble** de batterie de 40 mm².	ALD
	CABLE DE BATTERIE Jusque Septembre 64	
DM 511-8c	**Câble** de borne négative de batterie à masse sur pompe à eau, long. 0,590 m. Jusque Novembre 63.	1
DM 511-8d	*Câble de borne négative de batterie à masse sur pompe à eau, long.* 0,480 *m.* *Novembre* 63-*Mars* 64. *R.p.* DM 511-8e.	1
DM 511-8e	Câble de borne négative de batterie à masse sur pompe à eau, long. 0,480 m. Depuis Mars 64.	1
	FAISCEAUX DE CABLES Jusque Février 62	
DF 511-4	**Câblerie** de lanterne AR dans le hayon.	1
DA 511-23	**Câblerie** *AV.* **AMBULANCE.** *Jusque Septembre 60.* *R.p.* DA 511-23b.	1
DA 511-23b	Câblerie AV. **AMBULANCE.** Depuis Septembre 60.	1
DB 511-23	Câblerie AV. **BREAK D. à D.**	1
DB 511-23c	Câblerie AV, montage de deux interrupteurs sur pied de porte AV. **CONFORT.** Depuis Mai 61.	1
DF 511-23	*Câblerie AV. Sauf* **AMBULANCE.** *Jusque Septembre* 60. *R.p.* DF 511-23a.	1
DF 511-23a	Câblerie AV, sauf **AMBULANCE.** Depuis Septembre 60. — **CONFORT.** Jusque Mai 61.	1
DB 511-24	Câblerie AR : — **LUXE ET COMMERCIALE,** — **CONFORT, AMBULANCE** et **FAMILIALE.** Jusque Mai 61.	1 1
DB 511-24a	Câblerie AR. **BREAK. D. à D.**	1
DB 511-24b	Câblerie AR. **CONFORT** et **AMBULANCE.** Depuis Mai 61.	1
DF 511-24b	Câblerie AR. **FAMILIALE.** Depuis Mai 61.	1
DM 511-25	Câblerie phare, indicateur de direction AV et avertisseur, côté gauche.	1
DM 511-25a	**Câblerie** phare et indicateur de direction AV, côté droit.	1
DF 511-26	**Câblerie** de feux AR dans l'aile AR gauche jusque Avril 61.	1
DF 511-26a	**Câblerie** de feux AR dans l'aile AR droite jusque Avril 61.	1
DM 511-63	Câblerie masse (phare et indicateur AV).	1
	DIRECTION A GAUCHE Février 62-Septembre 62	
	MONTAGE SANS FEUX DE POSITION SUR PIED MILIEU ET 4 FUSIBLES FAISCEAUX DE CABLES	
DF 511-4	Câblerie de lanterne AR dans le hayon.	1
DA 511-23f	Câblerie AV. **AMBULANCE.**	1
DB 511-23p	*Câblerie AV.* **LUXE.** *R.p.* DB 511-44.	1
DB 511-23r	*Câblerie AV.* **CONFORT.** *R.p.* DB 511-44a.	1
DB 511-24d	Câblerie AR. **LUXE.**	1
DB 511-24e	Câblerie AR. **CONFORT.**	1
DF 511-24d	*Câblerie AR.* **FAMILIALE LUXE.** *R.p.* DF 511-36.	1
DF 511-24e	Câblerie AR. **FAMILIALE CONFORT.**	1
DM 511-25	Câblerie phare, indicateur de direction AV et avertisseur côté gauche.	1
DM 511-25a	Câblerie phare et indicateur de direction AV, côté droit.	1
DM 511-63	Câblerie masse (phare et indicateur AV).	2
	DIRECTION A GAUCHE Septembre 62-Septembre 64	
	MONTAGE 4 FUSIBLES	
DF 511-4	Câblerie de lanterne AR.	1
DA 511-44	Câblerie AV. **AMBULANCE.**	1
DB 511-44	Câblerie AV. **LUXE.**	1
DB 511-44a	Câblerie AV (montage du groupe chauffage AV). **CONFORT.**	1
DB 511-36	Câblerie AR. **LUXE.**	1
DB 511-36a	Câblerie AR. **CONFORT.**	1
DF 511-36	Câblerie AR. **FAMILIALE LUXE.**	1
DF 511-36a	Câblerie AR. **FAMILIALE CONFORT.**	1
DS 511-22	Câblerie de dynamo au régulateur. Depuis Décembre 63.	1
DS 511-25	Câblerie phare, avertisseur et indicateur de direction AV, côté gauche.	1
DS 511-25a	Câblerie phare et indicateur AV côté droit.	1
DS 511-63a	Câble masse (phare et indicateur de direction AV).	2
DM 511-107	Câblerie du groupe chauffage AV. **CONFORT.**	1

http://bk23.free.fr/

NUMÉRO	DÉSIGNATION	COEFF^t
	CABLES AU MÈTRE RVI	
	Depuis Septembre 64	
3.732	**Câble** de 20/10, 1 conducteur.	ALD
3.733	**Câble** de 12/10, 1 conducteur.	ALD
921.552	**Câble** de batterie de 40 mm².	ALD
	CABLE DE BATTERIE	
	Depuis Septembre 64	
DM 511-8e	**Câble** de borne négative de batterie à masse sur pompe à eau, long. 0,480 m.	1
DS 524-01a	**Relais** Gelbon 12 volts avec câble positif (R. VI).	1
	FAISCEAUX DE CABLES DIRECTION A GAUCHE	
	Depuis Septembre 64	
DF 511-4	**Câblerie** de lanterne AR dans le hayon.	1
DB 511-35	**Câblerie AV** (montage du groupe chauffage AV). **CONFORT.**	1
DB 511-35a	**Câblerie AV. ALLEMAGNE.**	1
DB 511-44z	**Câblerie AV** (montage sans groupe chauffage AV).	1
DB 511-36d	**Câblerie AR. BREAK.**	1
DF 511-36d	**Câblerie AR. FAMILIALE.**	1
DS 511-22	**Câblerie** de dynamo au régulateur.	1
DS 511-25	**Câblerie** phare, avertisseur et indicateur de direction AV, côté gauche.	1
DS 511-25a	**Câblerie** phare et indicateur AV, côté droit.	1
DS 511-25b	**Câblerie** de phare, avertisseurs et indicateur de direction AV, côté gauche. **U.S.A.**	1
DS 511-25c	**Câblerie** de phare et indicateur de direction AV, côté droit. **U.S.A.**	1
DS 511-63a	**Câblerie** masse phare et indicateur de direction AV.	2
DF 511-19	**Fil** de bobine à rupteur, long. 450 mm.	1
DW 511-55	**Câblerie** du thermomètre à la sonde thermométrique sur culasse. Jusque Novembre 64.	1
	FAISCEAUX DE CABLES DIRECTION A DROITE	
	Depuis Septembre 64	
DF 511-4	**Câblerie** de lanterne AR dans le hayon.	1
DS 511-23r	**Câblerie AV** (montage du groupe chauffage AV). **BREAK-CONFORT.**	1
DS 511-23s	**Câblerie AV** (montage du groupe chauffage AV). **FAMILIALE-CONFORT.**	1
DB 511-36d	**Câblerie AR. BREAK.**	1
DF 511-36d	**Câblerie AR. FAMILIALE.**	1
DS 511-22	**Câblerie** de dynamo au régulateur.	1
DS 511-25	**Câblerie** phare, avertisseur et indicateur de direction AV, côté gauche.	1
DS 511-25a	**Câblerie** phare et indicateur AV, côté droit.	1
DS 511-63a	**Câblerie** masse phare et indicateur de direction AV.	2
DF 511-19	**Fil** de bobine à rupteur, long. 450 mm.	1
DW 511-55	**Câblerie** du thermomètre à la sonde thermométrique sur culasse. Jusque Novembre 64.	1

http://bk23.free.fr/

NUMÉRO	DÉSIGNATION	COEFF.
	CLASSEMENT ALPHABÉTIQUE	
	ÉQUIPEMENT ÉLECTRIQUE	
A 512-5b	**Bague** caoutchouc de 3,5 × 6,5 × 20 de fiche femelle de 4 mm (R. VI).	ALD
D 511-97	**Bague** fendue caoutchouc de 4 × 16 × 20 de passage de câblerie AV dans tablier côté droit.	1
D 511-98	**Bague** fendue caouchouc de 12,5 × 50 × 20 de passage de câblerie AV, dans tablier, côté gauche.	1
DS 511-95	**Bague** caoutchouc de 3 × 19 × 45 de passage de fil de feu indicateur AR dans la caisse.	2
722.458	**Barrette** 1 borne (R. III).	1
722.593	**Collier** négatif Axo de batterie avec vis (R. VI).	1
614.541	**Cosse** de 4 mm de câblerie (R. VI).	ALD
614.542	**Cosse** de 5 mm de câblerie (R. VI).	ALD
614.543	**Cosse** de 6 mm de câblerie (R. VI).	ALD
614.544	**Cosse** de 8 mm de câblerie (R. VI).	ALD
711.472	**Cosse** de 8,5 mm pour câble de batterie (R. III).	4
710.022	**Écrou** spécial de 5 × 75 de borne en ébonite (R. VI).	1
A 512-3b	**Fiche** femelle, diam. 4 mm de câblerie (R. VI).	ALD
A 512-4a	**Fiche** mâle, diam. 4 mm de câblerie (R. VI).	ADL
DM 511-59	**Protecteur** de câblerie dans le coffre AR. Jusque Octobre 61.	1
DM 511-45	**Protecteur** avec patte, de câblerie dans le coffre AR. Depuis Octobre 61.	1
722.429	**Rondelle** de borne de batterie (R. III).	2
D 511-82	**Tube** *de passage de câblerie AR dans gousset de pied milieu, long. 60 mm (R. VI). Jusque Février 57. N.F.P.*	1
DM 512-98	**Tube** caoutchouc de 15 × 25 × 480 de protection de câblerie AR sur pied AV.	1
	FUSIBLE 12 VOLTS	
	Jusque Septembre 60	
DM 523-4	**Fusible** 30 ampères (R. VI).	2
DS 523-99	**Semelle** caoutchouc entre support fusible (R. VI).	1
DM 523-6b	**Support** de fusible (R. VI).	1
	MONTAGE 4 FUSIBLES	
	Depuis Septembre 60	
DM 523-4	**Fusible** 30 ampères (R. VI).	4
DM 523-99	**Semelle** caoutchouc de 80 × 60 × 2 de support fusible (R. VI).	1
DM 523-6	**Support** fusible 80 × 68 × 28 (R. VI).	1
	MONTAGE 8 FUSIBLES	
	Novembre 62-Septembre 64	
DM 523-4	**Fusible** 30 ampères (R. VI).	8
DM 523-99a	**Semelle** caoutchouc de 98 × 80 × 2 de support à 6 fusibles (R. VI).	1
DS 523-99	**Semelle** caoutchouc de 80 × 38 × 2 de support à 2 fusibles (R. VI).	1
DM 523-6a	**Support** de 98 × 80 × 28 à 6 fusibles (R. VI).	1
DM 523-6b	**Support** de 80 × 38 × 28 à 2 fusibles (R. VI).	1
	MONTAGE 8 FUSIBLES	
	ALLEMAGNE-ITALIE	
	Depuis Septembre 64	
DM 523-4	**Fusible** 30 ampères (R. VI).	8
DM 523-99a	**Semelle** caoutchouc de 98 × 80 × 2 de support à 6 fusibles (R. VI).	1
DS 523-99	**Semelle** caoutchouc de 80 × 38 × 2 de support à 2 fusibles (R. VI).	1
DS 523-6	**Support** de 98 × 80 × 28 à 6 fusibles (R. VI).	1
DM 523-6b	**Support** de 80 × 38 × 28 à 2 fusibles (R. VI).	1
	AVERTISSEURS	
DM 571-3a	**Avertisseur** de ville 12 volts « Ferson » (R. VI).	1
DM 571-4	**Avertisseur** de route 12 volts « Ferson » (R. VI).	1
DM 571-98	**Lame-support** d'avertisseur de route.	2
2.491-S	**Écrou** H de 7 × 100 de vis de serrage des lames (R. III).	1
DM 571-99	**Support** d'avertisseur. Jusque Septembre 62.	1
DS 571-97	**Support** d'avertisseur de ville. Depuis Septembre 62.	1
DS 571-99	**Support** d'avertisseur de route. Depuis Septembre 62.	1
484-S	**Vis TH** de 7 × 17,5 de fixat. des lames et support (R. III).	3

http://bk23.free.fr/

NUMÉRO	DÉSIGNATION	COEFF.
	CLASSEMENT ALPHABÉTIQUE	
	PARE-SOLEIL	
DS 554-83	**Axe,** *non fileté.* *Jusque Novembre* 63. *R.p.* DS 554-83b.	2
DS 554-83b	**Axe,** non fileté. Depuis Novembre 63.	2
D 554-90	**Bouchon** caoutchouc (gris) (R. VI).	2
DM 554-1	**Ecran** (gris) sans miroir. — côté gauche. **D. à G.** — côté droit. **D. à D.** Jusque Novembre 63.	1 1
D 554-1	**Ecran** (gris) sans miroir. — côté gauche. **D. à G.** — côté droit. **D. à D.** Depuis Novembre 63.	1 1
DM 554-1a	**Ecran** *(gris) avec miroir, côté droit.* **D. à G.** *Jusque Novembre* 63. *R.p.* DS 554-1a.	1
DS 554-1a	**Ecran** (gris) avec miroir, côté droit. **D. à G.** Depuis Novembre 63.	1
DM 554-1b	**Ecran** *(gris) avec miroir, côté gauche.* **D. à D.** *Jusque Novembre* 63. *R.p.* DS 554-1e.	1
DS 554-1e	**Ecran** (gris) avec miroir, côté gauche. **D. à D.** Depuis Novembre 63.	1
2.494-S	**Ecrou** H crénelé de 7×100 de serrage d'axe sur support (R. III).	2
615.713	**Écrou** clips pour vis de 4,85 de fixat. de pare-soleil (R. VI).	6
D 554-96	**Manchon** de frottement, sur axe (R. VI).	2
D 554-91	**Palier** frotteur, long. 18 mm sur axe (R. VI).	4
DM 554-01	**Pare-soleil** *gauche complet (gris).* **D. à G.** *Jusque Novembre* 63. *R.p.* DS 554-01h.	1
DS 554-01h	**Pare-soleil** gauche complet (gris). **D. à G.** Depuis Novembre 63.	1
DM 554-01a	**Pare-soleil** *droit complet (gris).* **D. à D.** *Jusque Novembre* 63. *R.p.* DS 554-01s.	1
DS 554-01s	**Pare-soleil** droit complet (gris). **D. à D.** Depuis Novembre 63.	1
DM 554-01c	**Pare-soleil** *droit complet avec miroir (gris).* **D. à G.** *Jusque Novembre* 63. *R.p.* DS 554-01j.	1
DS 554-01j	**Pare-soleil** droit complet avec miroir (gris). **D. à G.** Depuis Novembre 63.	1
DM 554-01d	**Pare-soleil** *gauche complet avec miroir (gris).* **D. à D.** *Jusque Novembre* 63. *R.p.* DS 554-01r.	1
DS 554-01r	**Pare-soleil** gauche complet avec miroir (gris). **D. à D.** Depuis Novembre 63.	1
619.037	**Rondelle** de 7,5×21×0,5 de friction d'axe sur support (R. III).	4
619.056	**Rondelle** 7,5×21×0,8 d'axe sur support (R. VI).	2
DS 554-97	**Support** nu, côté gauche.	1
DS 554-97a	**Support** nu, côté droit.	1
2.746-S	**Vis** TR Parker de 4,85×16 de fixat. de pare-soleil (R. VI).	6
	RÉTROVISEUR	
DM 551-92	**Butée** caoutchouc du support de rétroviseur (R. VI). **U.S.A.** Depuis Septembre 64.	1
DM 551-80	**Embase** de 7,25×16×4 du support de rétroviseur. **U.S.A.** Jusque Septembre 64.	1
DM 551-3a	**Rétroviseur** complet (R. VI). Sauf **U.S.A.** Jusque Septembre 62.	1
DM 551-3c	**Rétroviseur** complet (R. VI). Sauf **U.S.A.** Septembre 62-Septembre 64.	1
DM 551-3e	**Rétroviseur** complet (R. VI). **Sauf U.S.A.** Depuis Septembre 64.	1
DM 551-3h	**Rétroviseur** complet (R. VI). **U.S.A.** Depuis Septembre 64.	1
DM 551-82	**Support** de rétroviseur. **U.S.A.** Jusque Septembre 64.	1
2.659	**Vis** *TH de* 5×13 *de fixat. du rétroviseur (R. III).* **U.S.A.** *R.p.* 283-S.	1


http://bk23.free.fr/

NUMÉRO	DÉSIGNATION	COEFF.
	CLASSEMENT ALPHABÉTIQUE	
	POSTE DE RADIO	
	Depuis Janvier 63	
DW 653-01	**Antenne.** (R. VI).	1
DM 653-82	**Butée** caoutchouc de 45×25×12 de maintien du poste (R. VI).	1
DW 653-69	**Cache** antenne (R. VI).	1
DW 653-1	**Condensateur** antiparasites « ARA » sur bobine et régulateur de dynamo (R. VI).	2
2.269-S	**Écrou** H de 5×75 des vis de fixat. (R. III) : — du haut-parleur sur support, — des pattes sur support de haut-parleur.	4 6
2.320-S	**Écrou** H de 5×75 de serrage du condensateur sur bobine (R. III).	1
DW 653-47	**Encadrement** de grille de haut-parleur.	1
DW 653-55	**Grille** de protection de haut parleur (R. VI).	1
DW 653-10	**Haut-parleur** « AUDAX » (R. VI).	1
DW 653-56	**Joint** (carton) d'insonorisation entre grille et encadrement de haut-parleur (R. VI).	1
DM 653-51	**Patte** support du poste (R. VI). Jusque Septembre 63.	1
DF 653-81	**Patte** supérieure de fixat. de support de haut-parleur sur caisse. Long. 0,155 m (R. VI).	2
DF 653-81a	**Patte** coudée inférieure de fixat. du support de haut-parleur sur caisse (R. VI).	1
DM 653-0a	**Poste** *de radio seul (R. VI). Jusque Septembre 64. N.F.P.*	1
DW 653-0a	**Poste** de radio seul (R. VI). Depuis Septembre 64.	1
DF 653-05	**Ensemble** *de poste de radio comprenant : antenne haut-parleur et fixat. (R. VI). R.p.* DM 653-05 ; *d.e.o. :* 1-DF 653-11, 2-DF 653-81, 1 DF 653-81a.	1
DW 653-05	**Ensemble** de poste de radio, comprenant : antenne, haut-parleur et fixat. (R. VI). Pour fixat. du haut-parleur sous planche de bord; *d.e.o. :* 1-DF 653-11, 2-DF 653-81, 1-DF 653-81a. Depuis Septembre 64.	1
DW 653-57	**Protecteur** (coton) de haut-parleur.	1
DW 653-59	**Protecteur** *(profilé) lisse, de descente du coaxial d'antenne sur pied AV (R. VI). Jusque Janvier* 63. *R.p.* DW 653-59a.	1
DW 653-59a	**Protecteur** (profilé) strié de descente du coaxial d'antenne sur pied AV (R. VI). Depuis Janvier 63.	1
DF 653-11	**Support** de haut-parleur sous planche de bord, côté droit.	1
2.262-S	**Rondelle** de 4,25×10 des vis de fixat. du poste (R. III).	6
2.284-S	**Rondelle** crantée de 4,2×8 des vis de fixat. (R. VI) : — des pattes sur support de haut-parleur, — de fil de masse, — du haut-parleur sur support.	 6 1 4
3.232-S	**Rondelle** cuvette de 5 mm des vis de fixat. des pattes sur support de haut-parleur (R. III).	6
3.234-S	**Rondelle** cuvette de 6 mm des vis de fixat. du haut-parleur sur caisse (R. VI).	3
89-S	**Vis** TF de 4×25 de fixat. des pattes sur support de haut-parleur (R. III).	6
2.506-S	**Vis** TFB de 4,85×25,4 de fixat. du haut-parleur sur caisse (R. VI).	3
2.756-S	**Vis** TR de 3,5×9,5 de fixat. (R. VI) : — du fil de masse du poste, — du poste sur planche de bord. Jusque Septembre 64.	 1 1
2.263-S	**Vis** TR de 3,5×15,5 de fixat. de patte support de poste (R. VI). Jusque Septembre 64.	2
2.281-S	**Vis** TFB de 4×25 de fixat. du haut-parleur (R. VI).	4


http://bk23.free.fr/

NUMÉRO	DÉSIGNATION	COEFF^t
	Jusque Mai 60	
A 565-97	Jonc d'arrêt sur bras de secteur de porte-balai (R. VI).	2
A 565-98	Rondelle de 4,2×7×0,5 sur toc souple (R. VI).	2
DM 522-10	Commutateur sur planche de bord (R. VI).	1
D 561-01a	Moteur 12 volts (R. VI).	1
DS 561-3	Tube caoutchouc de 8×20×47,5 avec entretoise de vis de fixat. du moteur (R. VI).	3
D 561-6	Platine de fixat. du moteur (R. VI).	1
D 561-77	Vis TH de 6×62 de fixat. du moteur.	3
DM 565-0a	*Essuie-glace complet (R. VI).* *R.p.* D 561-01a ; *d.e.o.* : 1 DM 565-07	1
DM 565-06	Arbre de commande des tringles avec coussinet (R. VI).	1
DM 565-07	Tringlerie d'essuie-glace avec balais (sans moteur) (R. VI).	1
DS 565-2 b	Balai complet, côté gauche (R. VI).	1
DS 565-2c	Balai complet, côté droit (R. VI).	1
DM 565-4	Tringle de commande de balai, entr'axe 526,5 (R. VI).	1
DM 565-4a	Tringle de commande de balai, côté droit, entr'axe 342 mm (R. VI).	1
D 565-5a	Support d'axe de balai, côté droit (R. VI).	1
DM 565-5	Support d'axe de balai, côté gauche (R. VI).	1
DS 565-10b	Porte-balai, côté gauche (R. VI).	1
DS 565-10c	Porte-balai, côté droit (R. VI).	1
DS 565-12	Raclette (R. VI).	2
D 565-13	Support de commande d'essuie-glace (R. VI).	1
DM 565-14	Plateau code (R. VI).	1
DM 565-18	Tringle de commande (R. VI).	1
D 565-58	Bague caoutchouc épaulée de 12×20×17×6 des vis de fixat. du moteur sur auvent (R. VI).	8
D 565-68	Axe code, long. 68 mm (R. VI).	1
D 565-70	*Clip de maintien des tocs souples sur manivelle double (R. VI).* *R.p.* AZ 565-70.	2
D 565-73	Rondelle caoutchouc de 50×70×8 d'étanchéité sur support.	1
DM 565-80	Toc souple bagué sur arbre de commande des tringles (R. VI).	2
D 565-96	Capuchon d'étanchéité d'axe de balai (R. VI).	2
D 565-104	Bague caoutchouc de 8×20×8 sur support.	8
D 565-105	Tube entretoise de 7×8×12,5 de bague sur support (R. VI).	5
D 565-115	Rondelle cuvette de bague caoutchouc sur platine et support moteur (R. VI).	5
DS 565-117a	Butée d'arrêt de balai.	2
62-S	Vis TR de 4×7,5 de fixat. (R. III) : — de bras de manivelle, — du moteur sur platine.	1 2
308-S 30	Vis TH à pointe de 6×25 de fixat. du support (R. VI).	5
2.319-S	Écrou H de 5×75 de serrage de manivelle double sur arbre de renvoi (R. III).	1
2.334-S	Rondelle crantée de 5,2×9,4 de blocage de manivelle double sur arbre de renvoi (R. VI).	1
619.013	Rondelle sur axe code (R. VI).	4

http://bk23.free.fr/

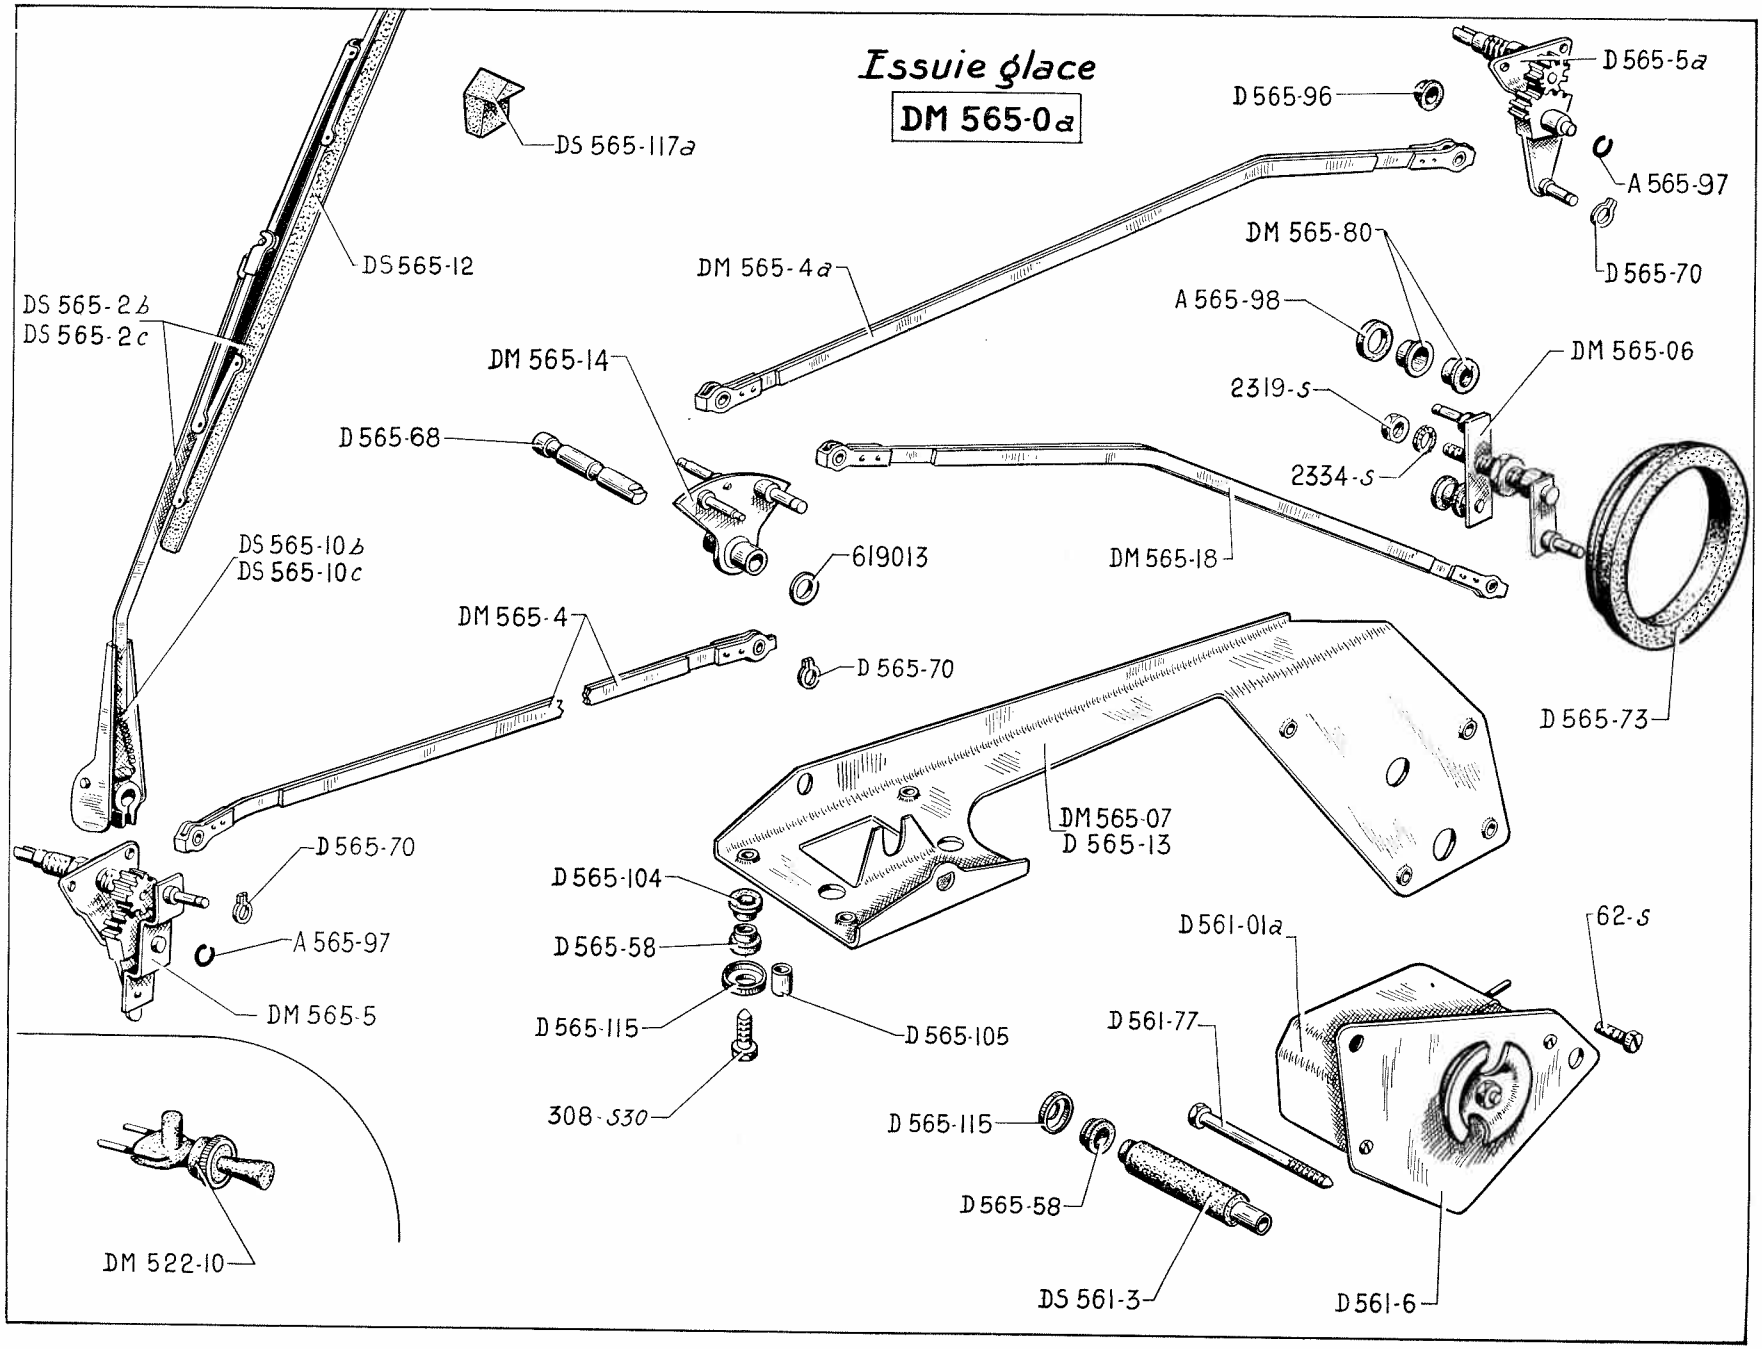

http://bk23.free.fr/

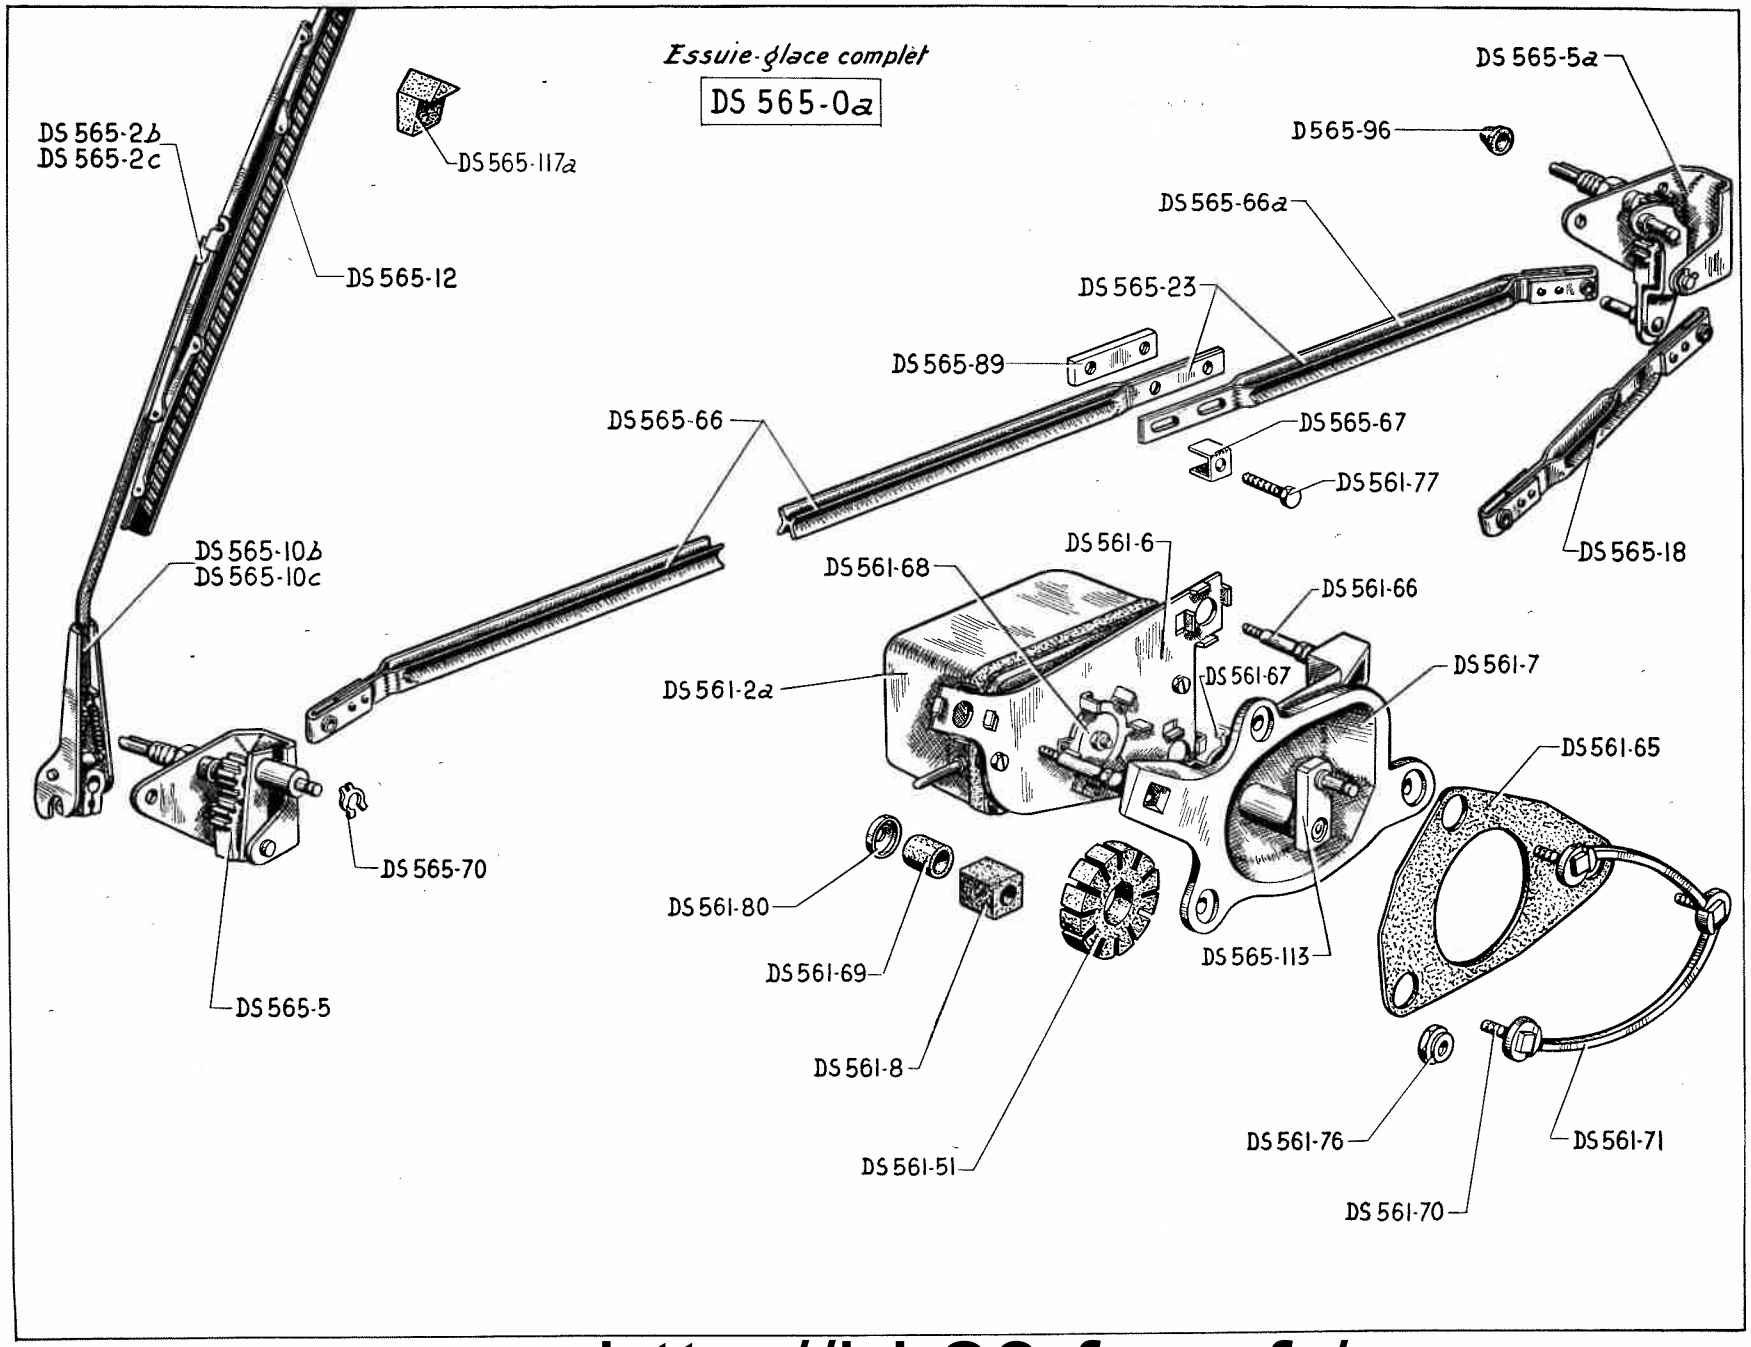

http://bk23.free.fr/


NUMÉRO	DÉSIGNATION	COEFF.
	Mai 60-Février 61	
	P.O.	
	jusque Septembre 60	
DS 561-2a	Moteur 12 volts (R. VI).	1
DS 561-6	Platine de fixat. du moteur (R. VI).	1
DS 561-7	Support moteur (R. VI).	1
DS 561-8	Bloc caoutchouc de fixat. moteur (R. VI).	3
DS 561-51	Entraîneur caoutchouc liaison moteur et commande (R. VI).	1
DS 561-65	Joint caoutchouc entre moteur et caisse (R. VI).	1
DS 561-66	Colonnette de fixat. du moteur (R. VI).	3
DS 561-67	Plateau entraîneur avec axe côté manivelle (R. VI).	1
DS 561-68	Plateau entraîneur côté moteur (R. VI).	1
DS 561-69	Rondelle caoutchouc de fixat. du moteur (R. VI).	3
DS 561-70	*Vis TC de 5×20 de fixat. du support moteur (R. VI). N.F.P.*	3
DS 561-71	*Porte-écrou de fixat. du support moteur (R. VI). N.F.P.*	1
DS 561-76	Écrou épaulé de 5 des vis de fixat. du support moteur (R. VI).	3
DS 561-77	Vis TH d'assemblage des tringles (R. VI).	2
DS 561-80	Rondelle cuvette des vis de fixat. du support moteur (R. VI).	3
DS 565-0a	Essuie-glace complet 12 volts (R. VI).	1
DS 565-2b	Balai complet, côté gauche (R. VI).	1
DS 565-2c	Balai complet, côté droit (R. VI).	1
DS 565-5	Support d'axe de balai côté gauche (R. VI).	1
DS 565-5a	Support d'axe de balai côté droit (R. VI).	1
DS 565-10b	Porte-balai (sans raclette) côté gauche (R. VI).	1
DS 565-10c	Porte-balai (sans raclette) côté droit (R. VI).	1
DS 565-12	Raclette (R VI).	2
DS 565-18	Tringle de commande (R. VI).	1
DS 565-23	Tringle de liaison assemblée (R. VI).	1
DS 565-66	Tringle de liaison gauche (R. VI).	1
DS 565-66a	Tringle de liaison droite (R. VI).	1
DS 565-67	Étrier des vis de serrage des tringles de liaison (R. VI).	2
DS 565-70	Clip de maintien des tringles (R. VI).	4
DS 565-89	*Contreplaque d'assemblage des tringles, 2 trous taraudés de 5 mm (R. VI). N.F.P.*	2
D 565-96	Capuchon d'étanchéité d'axe de balai (R. VI).	2
DS 565-113	Manivelle de commande avec axe (R. VI).	1
DS 565-117a	Butée d'arrêt de balai.	2

http://bk23.free.fr/


NUMÉRO	DÉSIGNATION	COEFF.
	P.O. **Septembre 60-Septembre 64** **Tous types** **Février 61-Septembre 64**	
DS 561-01c	Moteur 12 volts (R. VI). Jusque Août 61.	1
DS 561-01d	Moteur 12 volts à arrêt automatique (R. VI). Depuis Août 61.	1
DS 561-63	Contreplaque avec vis de fixat. du moteur (R. VI).	1
DS 561-68a	Manivelle de commande (R. VI).	1
DS 561-70a	Vis TC de fixat. du moteur sur support (R. VI).	3
DS 561-81	Rondelle caoutchouc d'étanchéité entre moteur et support (R. VI).	1
DS 565-0c	Essuie-glace complet 12 volts (R. VI). Jusque Août 61.	1
DS 565-0d	*Essuie-glace complet 12 volts (moteur avec arrêt automatique) (R. VI). Depuis Août* 61. *N.F.P.*	1
DS 565-04a	Tringlerie complète sans balai (R. VI).	1
DS 565-2d	*Balai complet, côté gauche (R. VI). R.p.* DS 565-10d; *d.e.o.:* 1-DS 565-12a.	1
DS 565-2e	*Balai complet, côté droit (R. VI). R.p.* DS 565-10e; *d.e.o. :* 1-DS 565-12a.	1
DS 565-5b	Support d'axe de balai, côté gauche (R. VI).	1
DS 565-5c	Support d'axe de balai côté droit (R. VI).	1
DS 565-7a	Bielle de liaison assemblée avec embout, long. 0,900 m (R. VI).	1
DS 565-10d	Porte-balai gauche sans balai (R. VI).	1
DS 565-10e	Porte-balai droit sans balai (R. VI).	1
DS 565-12a	Raclette (R. VI).	2
DS 565-65	*Bielle de commande avec embout (R. VI). R.p.* DW 565-65.	1
DW 565-65	Bielle de commande avec embout (R. VI).	1
DS 565-70a	Circlips de maintien des bielles sur axe de balai (R. VI).	5
DS 565-93	Bague fendue de blocage des balais sur axe (R. VI).	2
DS 565-94	Écrou H de fixat. d'axe de balai sur caisse (R. VI).	2
DS 565-96	Capuchon caoutchouc d'étanchéité d'axe de balai (R. VI).	2
DS 565-97	Jonc d'arrêt sur axe de balai (R. VI).	2
DS 565-102	Butée caoutchouc de boîte à gants sur vis de contreplaque (R. VI).	1
DS 565-117a	Butée d'arrêt de balai.	2
306-S 30	Vis TH de 6×20 de fixat. du moteur sur caisse (R. III).	3
2.433-S	Écrou H de 6×100 de serrage du moteur sur manivelle de commande (R. III).	1
438.320	Rondelle de 6,5×20×1,8 des vis de fixat. du moteur sur caisse (R. II).	3
621.077	Vis TH de 4×10 de fixat. de support d'axe de balai sur caisse (R. III).	4
624.028	Rondelle élastique de 6,4×12×0,5 d'écrou d'assemblage du moteur sur manivelle de commande (R. III).	1

Les numéros soulignés indiquent les pièces nouvelles ne figurant pas sur la planche

http://bk23.free.fr/

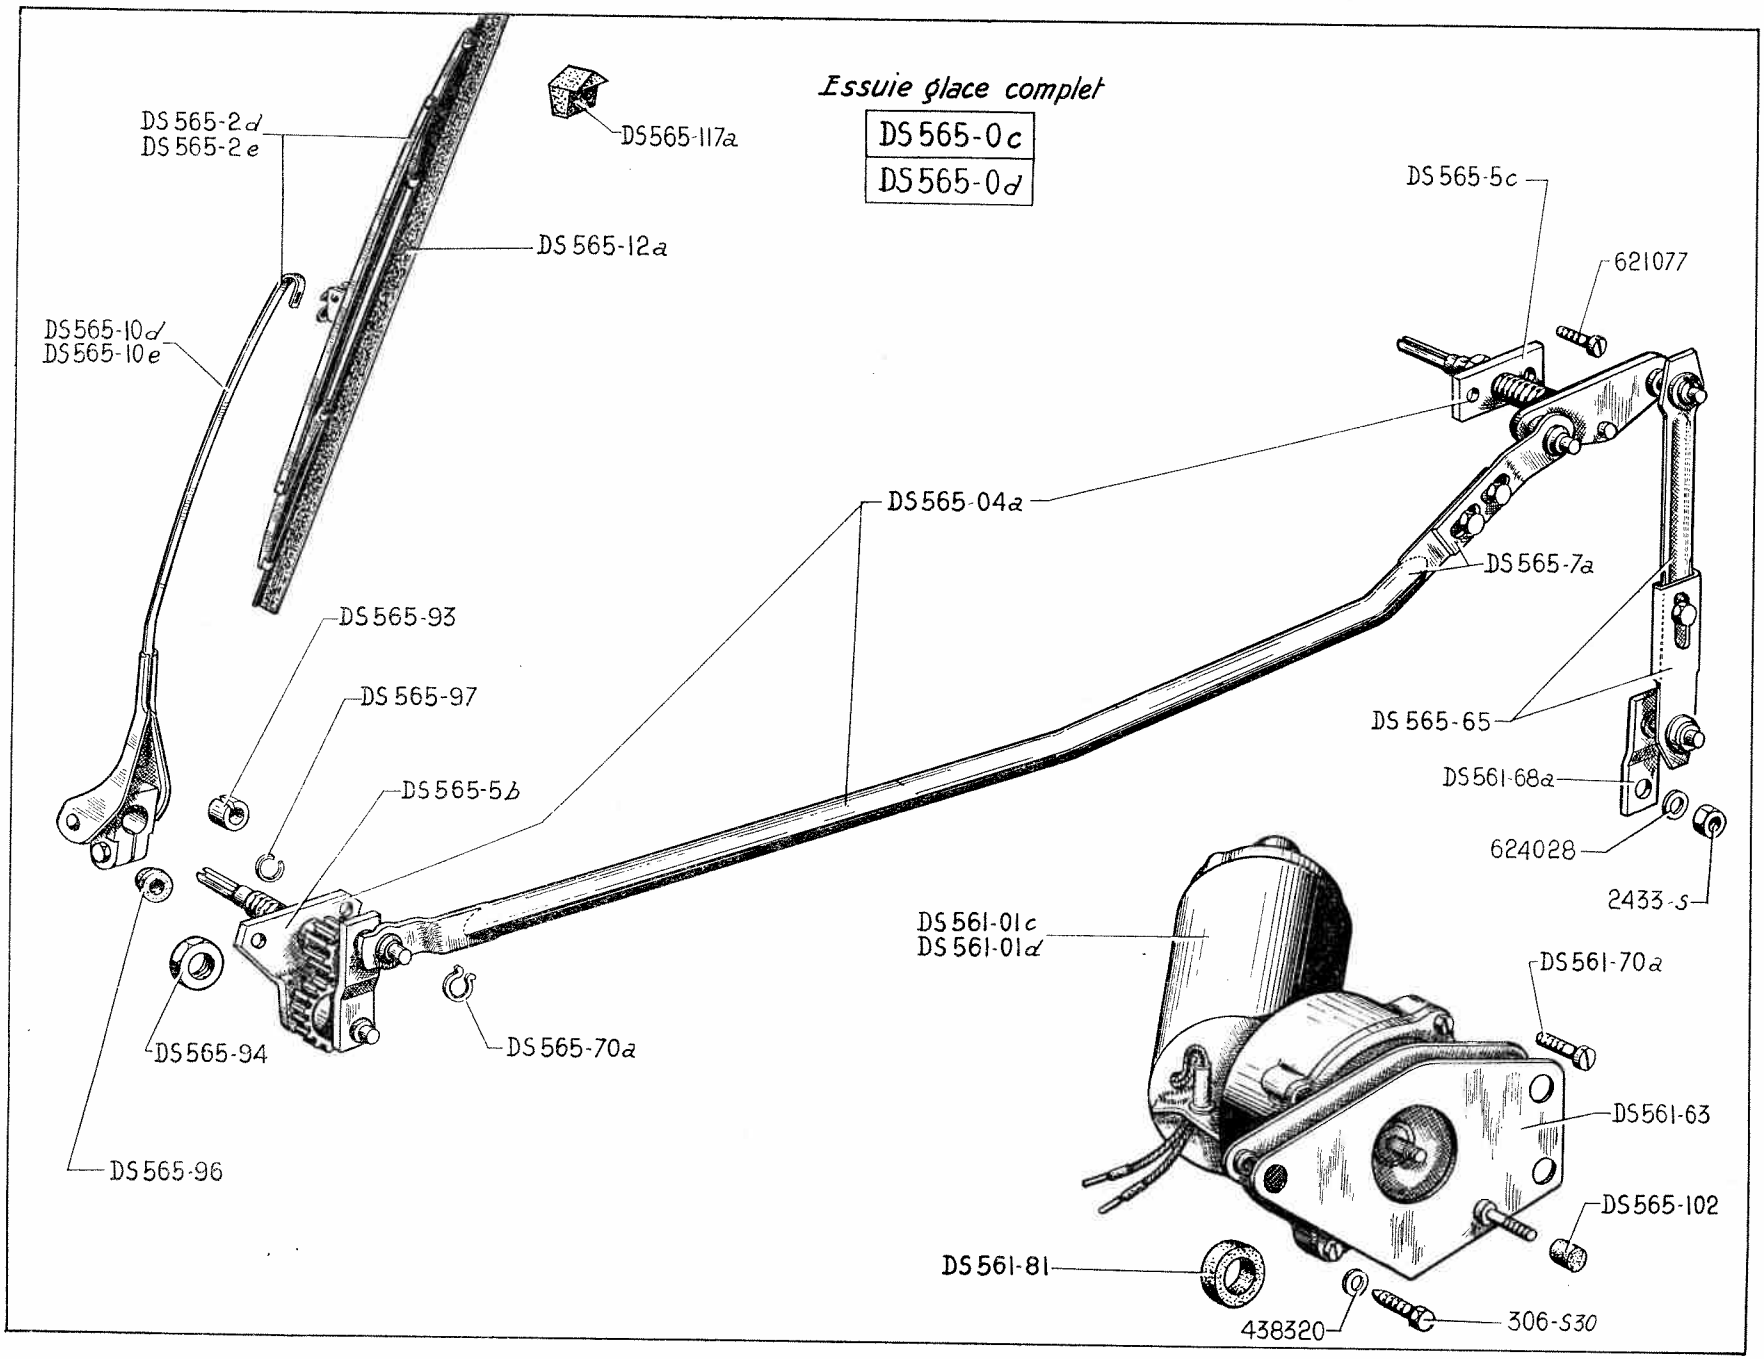


http://bk23.free.fr/

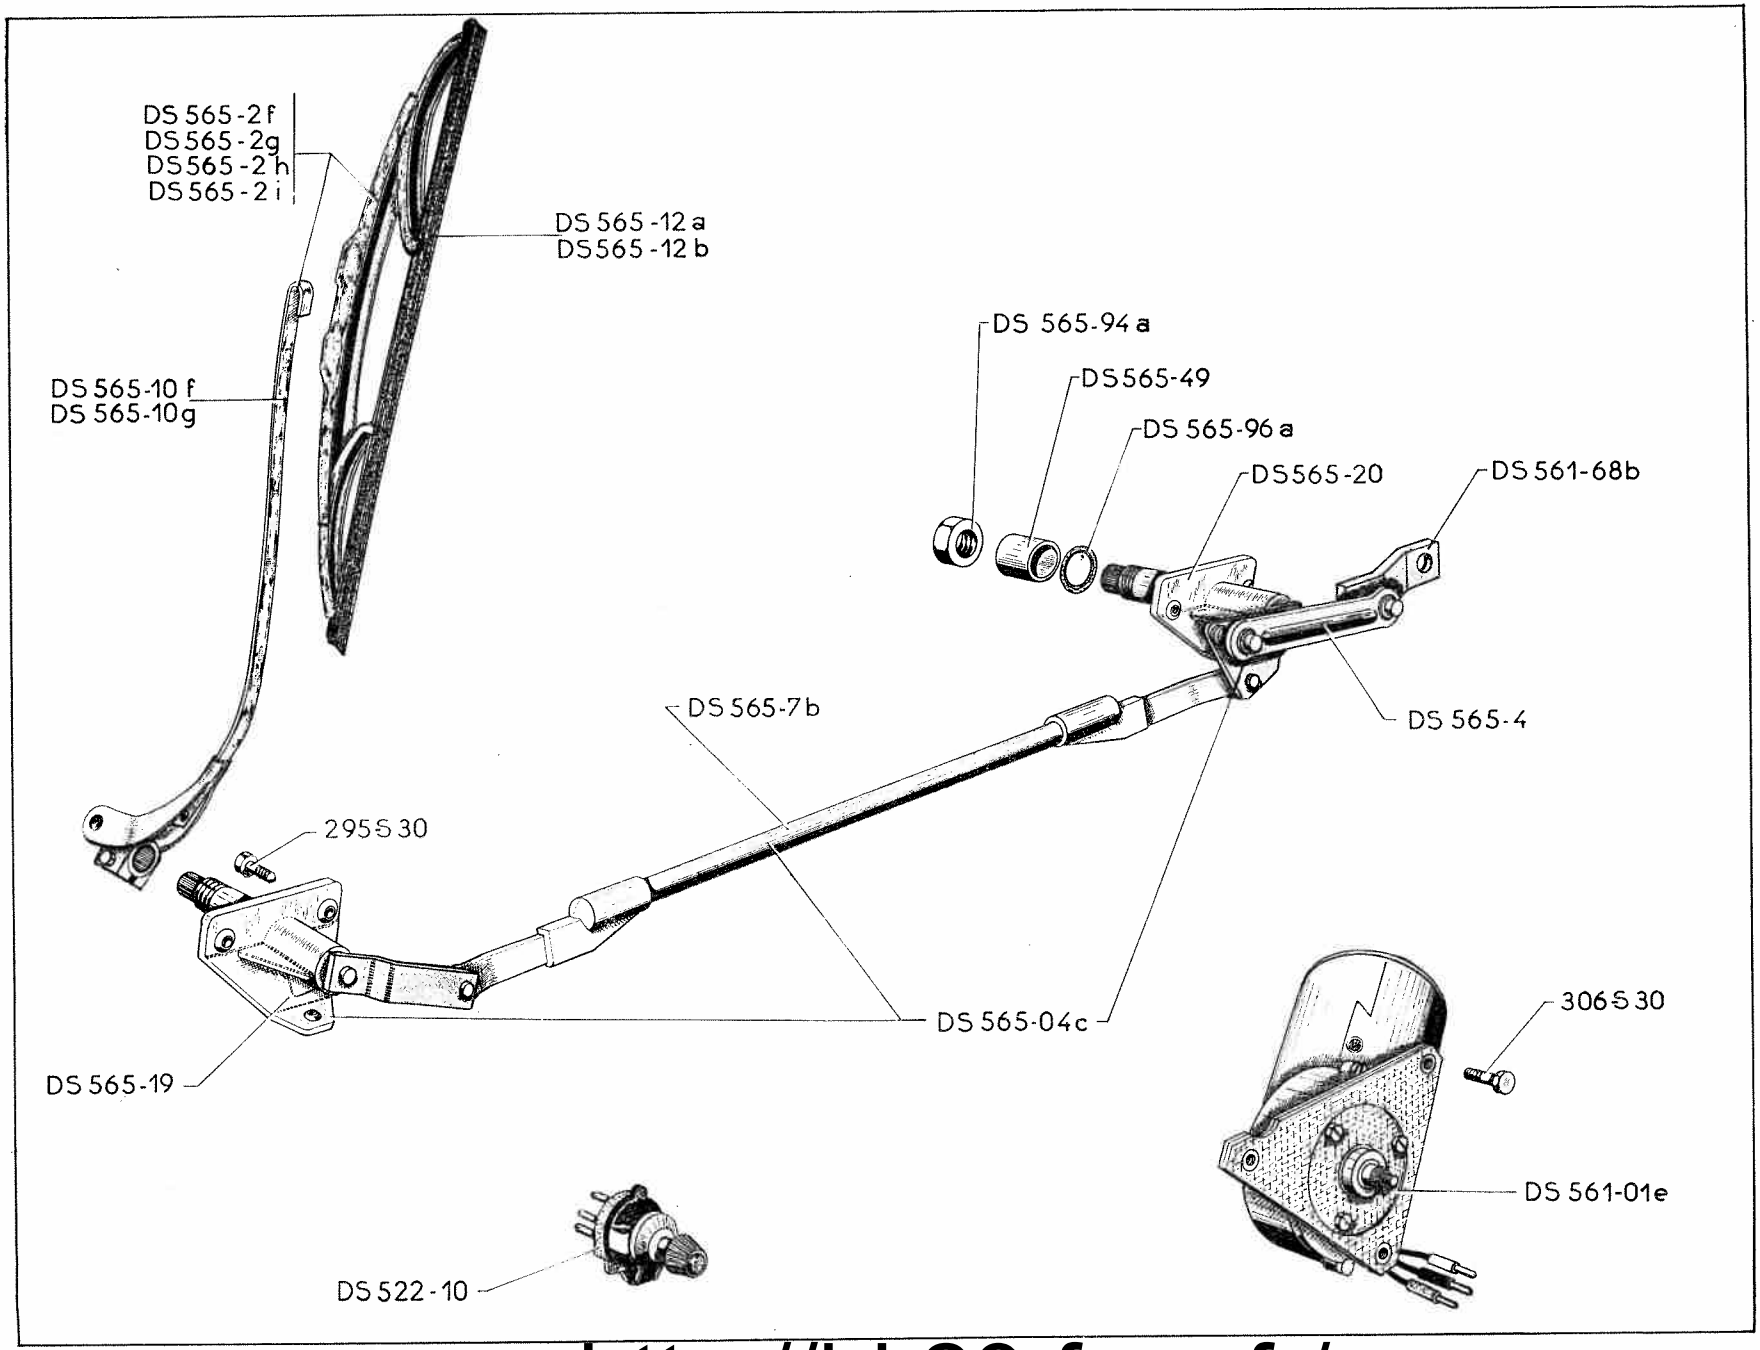

http://bk23.free.fr/

NUMÉRO	DÉSIGNATION	COEFF^t
	Depuis Septembre 64	
DS 522-10	Commutateur (R. VI).	1
DS 561-01e	Moteur 12 volts Bosch (R. VI).	1
DS 561-68b	Manivelle de commande (R. VI).	1
DS 565-04c	Mécanisme sans moteur ni balai (R. VI).	1
DS 565-2f	Balai complet Bosch côté gauche (R. VI). **D. à G.**	1
DS 565-2g	Balai complet Bosch côté droit (R. VI). **D. à G.**	1
DS 565-2h	Balai complet Bosch côté gauche (R. VI). **D. à D.**	1
DS 565-2i	Balai complet Bosch côté droit (R. VI). **D. à D.**	1
DS 565-4	Bielle de commande (R. VI).	1
DS 565-7b	Bielle de liaison (R. VI).	1
DS 565-10f	Porte-balai D. et G. sans raclette Bosch (R. VI). **D. à G.**	2
DS 565-10g	Porte-balai D. et G. sans raclette Bosch (R. VI). **D. à D.**	2
DS 565-12a	Raclette Bosch droite (R. VI).	1
DS 565-12b	Raclette Bosch gauche (R. VI).	1
DS 565-19	Support d'axe de balai côté gauche (R. VI).	1
DS 565-20	Support d'axe de balai côté droit (R. VI).	1
DS 565-49	Entretoise des axes de balai, diam. int. 16,5; ext. 24 mm (R. VI).	2
DS 565-94a	Écrou H de 16×100 de serrage des axes de balai (R. VI).	2
DS 565-96a	Joint caoutchouc d'étanchéité sous entretoise d'axe de balai (R. VI).	2
295-S-30	Vis TH de 5×16 à pointe de fixat. de support d'axe sur caisse (R. III).	6
306-S-30	Vis TH de 6×20 de fixat. du moteur sur caisse (R. III).	2

http://bk23.free.fr/

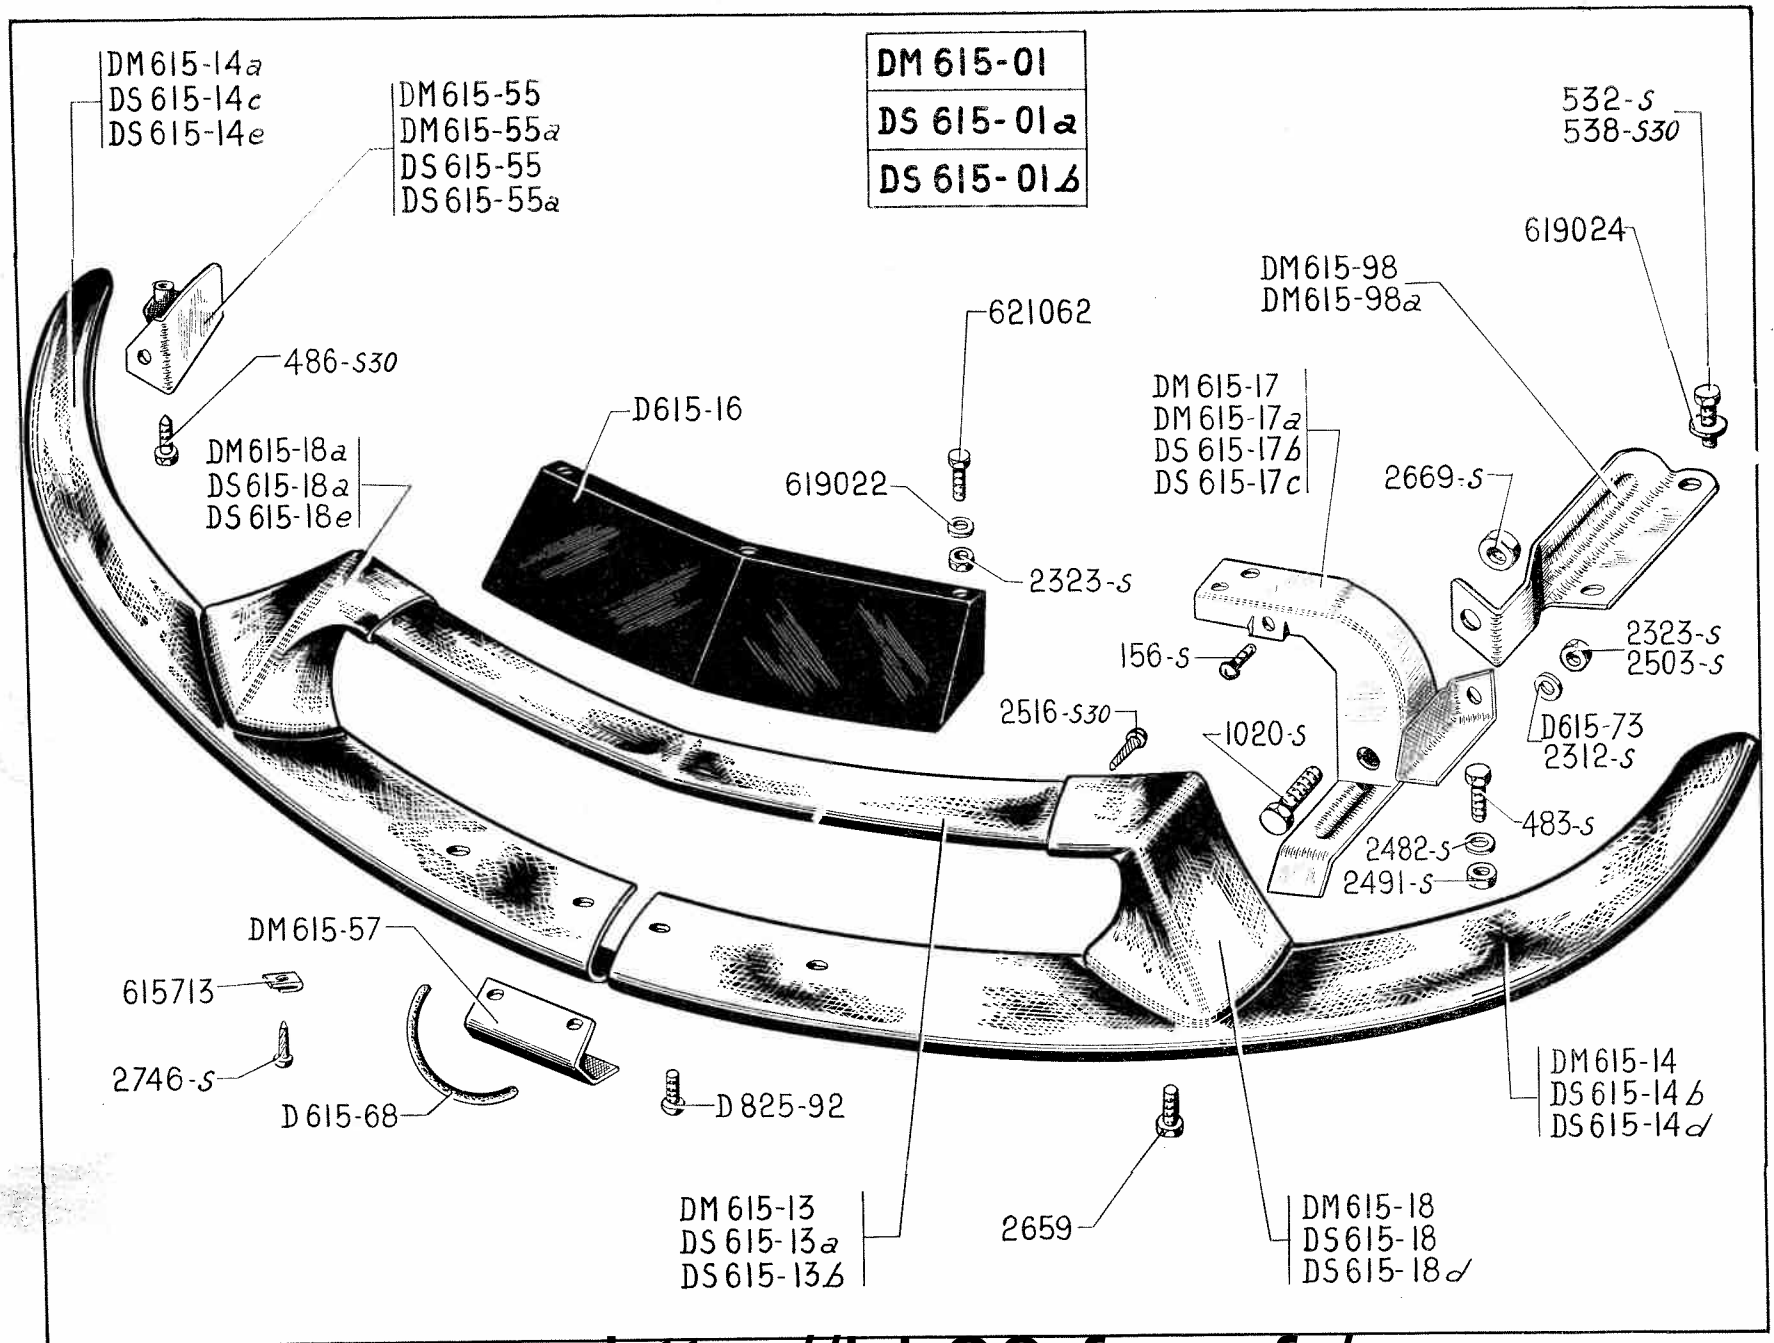


http://bk23.free.fr/

NUMÉRO	DÉSIGNATION	COEFF.
	Sauf U.S.A. **Jusque Septembre 62**	
	Pour U.S.A. **Jusque Novembre 61**	
DM 615-01	Pare-chocs AV complet. Sauf **U.S.A.**	1
DS 615-01a	*Pare-chocs AV complet.* **U.S.A.** *R.p.* DS 615.01*b*.	1
DM 615-13	Pare-chocs supér. sans embout. Sauf **U.S.A.**	1
DS 615-13a	*Pare-chocs AV supér.* **U.S.A.** *R.p.* DS 615.13*b*.	1
DM 615-14	Demi-pare-chocs infér., côté gauche. Sauf **U.S.A.**	1
DM 615-14a	Demi-pare-chocs infér., côté droit. Sauf **U.S.A.**	1
DS 615-14b	*Demi-pare-chocs AV, côté gauche* **U.S.A.** *R.p.* DS 615.14*d*.	1
DS 615-14c	*Demi-pare-chocs AV, côté droit.* **U.S.A.** *R.p.* DS 615.14*e*.	1
D 615-16	Plaque de police.	1
DM 615-17	Support gauche sans bague de butée caoutchouc.	1
DM 615-17a	Support droit sans bague de butée caoutchouc.	1
DM 615-18	Embout gauche. Sauf **U.S.A.**	1
DM 615-18a	Embout droit. Sauf **U.S.A.**	1
DS 615-18	*Embout gauche.* **U.S.A.** *R.p.* DM 615-18.	1
DS 615-18a	*Embout droit.* **U.S.A.** *R.p.* DM 615-18a.	1
DM 615-55	*Support tôle de fixat. extrême gauche de pare-chocs. R.p. DS* 615-55.	1
DM 615-55a	*Support tôle de fixat. extrême droite de pare-chocs. R.p. DS* 615-55*a*.	1
DM 615-57	Support tôle de fixat. extrême droite de pare-chocs.	1
D 615-68	Renfort d'assemblage des demi-pare-chocs infér.	1
D 615-73	Rondelle caoutchouc de 5×14×2 d'appui d'embout de pare-chocs partie supér.	4
DM 615-98	Support gauche sans axe, sur caisse.	1
DM 615-98a	Support droit sans axe, sur caisse.	1
D 825-92	Vis TR de 7×20 d'assemblage des demi-pare-chocs infér.	2
483-S	Vis TH de 7×15 de fixat. de pare-chocs infér. sur support mobile (R. III).	2
486-S 30	Vis TH à pointe de 7×22,5 de fixat. de support tôle d'extrême gauche et droit (R. III).	4
532-S	Vis TH de 9×28 à pointe de fixat. de pare-chocs sur caisson (R. III).	4
1.020-S	Vis TH de 12×22 de fixat. des supports sur caisse sur supports de pare-chocs (R. III).	2
2.323-S	Écrou H de 5×75 des vis de fixat. de pare-chocs supér. et plaque de police (R. III).	3
2.482-S	Rondelle de 7,5×14 des écrous de fixat. de pare-chocs infér. sur support mobile (R. III).	2
2.491-S	Écrou H de 7×100 des vis de fixat. de pare-chocs infér. sur support mobile (R. III).	2
2.669-S	Écrou H de 12×175 des vis de fixat. des supports sur caisse sur supports de pare-chocs (R. III).	2
2.746-S	Vis TR Parker cruciforme de 4,85×16 de fixat. d'entretoise sur pare-chocs infér. (R. VI).	4
615.713	Écrou clips pour vis de 4,85 de fixat. entretoise sur pare-chocs infér. (R. VI).	1
619.022	Rondelle de 5,2×14×1 des vis de fixat. du pare-chocs supér. et plaque de police (R. III).	3
621.062	Vis TH de 5×14 de fixat. de pare-chocs supér. et plaque de police (R. III).	3


http://bk23.free.fr/

NUMÉRO	DÉSIGNATION	COEFF.
	Novembre 61-Septembre 62	
DS 615-01b	Pare-chocs AV complet.	1
DS 615-13b	Pare-chocs supérieur sans embout.	1
DS 615-14d	Demi-pare-chocs inférieur, côté gauche.	1
DS 615-14e	Demi-pare-chocs inférieur, côté droit.	1
D 615-16	Plaque de police.	1
DS 615-17b	Support mobile, côté gauche.	1
DS 615-17c	Support mobile, côté droit.	1
DS 615-18d	Embout, côté gauche (R. VI).	1
DS 615-18e	Embout, côté droit (R. VI).	1
DS 615-55	Support tôle de fixat. extrême gauche de pare-chocs.	1
DS 615-55a	Support tôle de fixat. extrême droite de pare-chocs.	1
DM 615-57	Renfort d'assemblage des demi-pare-chocs inférieurs.	1
D 615-68	Jonc caoutchouc des demi-pare-chocs inférieurs.	1
DM 615-98	Support gauche sans axe, sur caisse.	1
DM 615-98a	Support droit sans axe sur caisse.	1
156-S	Vis TF de 5×17,5 de fixat. de pare-chocs supérieur sur support mobile (R. III).	4
486-S-30	Vis TH à pointe de 7×22,5 d'assemblage (R. III) :	
	— des demi-pare-chocs inférieurs,	2
	— des demi-pare-chocs inférieurs sur support mobile,	4
	— de support tôle d'extrême gauche et droite.	4
538-S-30	Vis TH à pointe de 9×22 de fixat. de pare-chocs sur caisson (R. III).	4
1.020-S	Vis TH de 12×22 de fixat. des supports sur caisse sur support de pare-chocs (R. III).	2
2.312-S	Rondelle plate de 5,5×9 des vis de fixat. d'embout (R. III).	4
2.323-S	Écrou H de 5×75 des vis de fixat. (R. III) :	
	— d'embout de pare-chocs supérieur,	2
	— de pare-chocs supérieur et plaque de police,	3
	— de pare-chocs supérieur sur support mobile.	4
2.482-S	Rondelle plate de 7,5×14 des écrous de fixat. de pare-chocs inférieur sur support mobile (R. III).	4
2.503-S	Écrou H de 7×100 de serrage des vis (R. III) :	
	— d'assemblage des demi-pare-chocs inférieurs,	2
	— de fixat. des demi pare-chocs inférieurs sur support mobile.	4
2.516-S-30	Vis TFB de 5×16 (cruciforme) de fixat. d'embout sur pare-chocs supérieurs (R. VI).	2
2.669-S	Écrou H de 12×175 des vis de fixat. des supports sur caisse sur support de pare-chocs (R. III).	2
2.746-S	Vis TR Parker (cruciforme) de 4,85×16 de fixat. d'entretoise sur pare-chocs inférieur (R. VI).	4
2.659	*Vis TH de 5×13 de fixat. d'embout (R. III). R.p.* 283-S.	4
615.713	Écrou clips pour vis de 4,85 de fixat. entretoise sur pare-chocs inférieur (R. VI).	4
619.022	Rondelle plate de 5,5×14×1 des vis de fixat. (R. III) :	
	— de pare-chocs supérieur et plaque de police,	3
	— de pare-chocs supérieur sur support mobile.	4
619.024	Rondelle plate de 9,5×29 des vis de fixat. de pare-chocs sur caisson (R. II).	4
621.062	Vis TH de 5×14 de fixat. de pare-chocs supérieur et plaque de police (R. III).	3

http://bk23.free.fr/

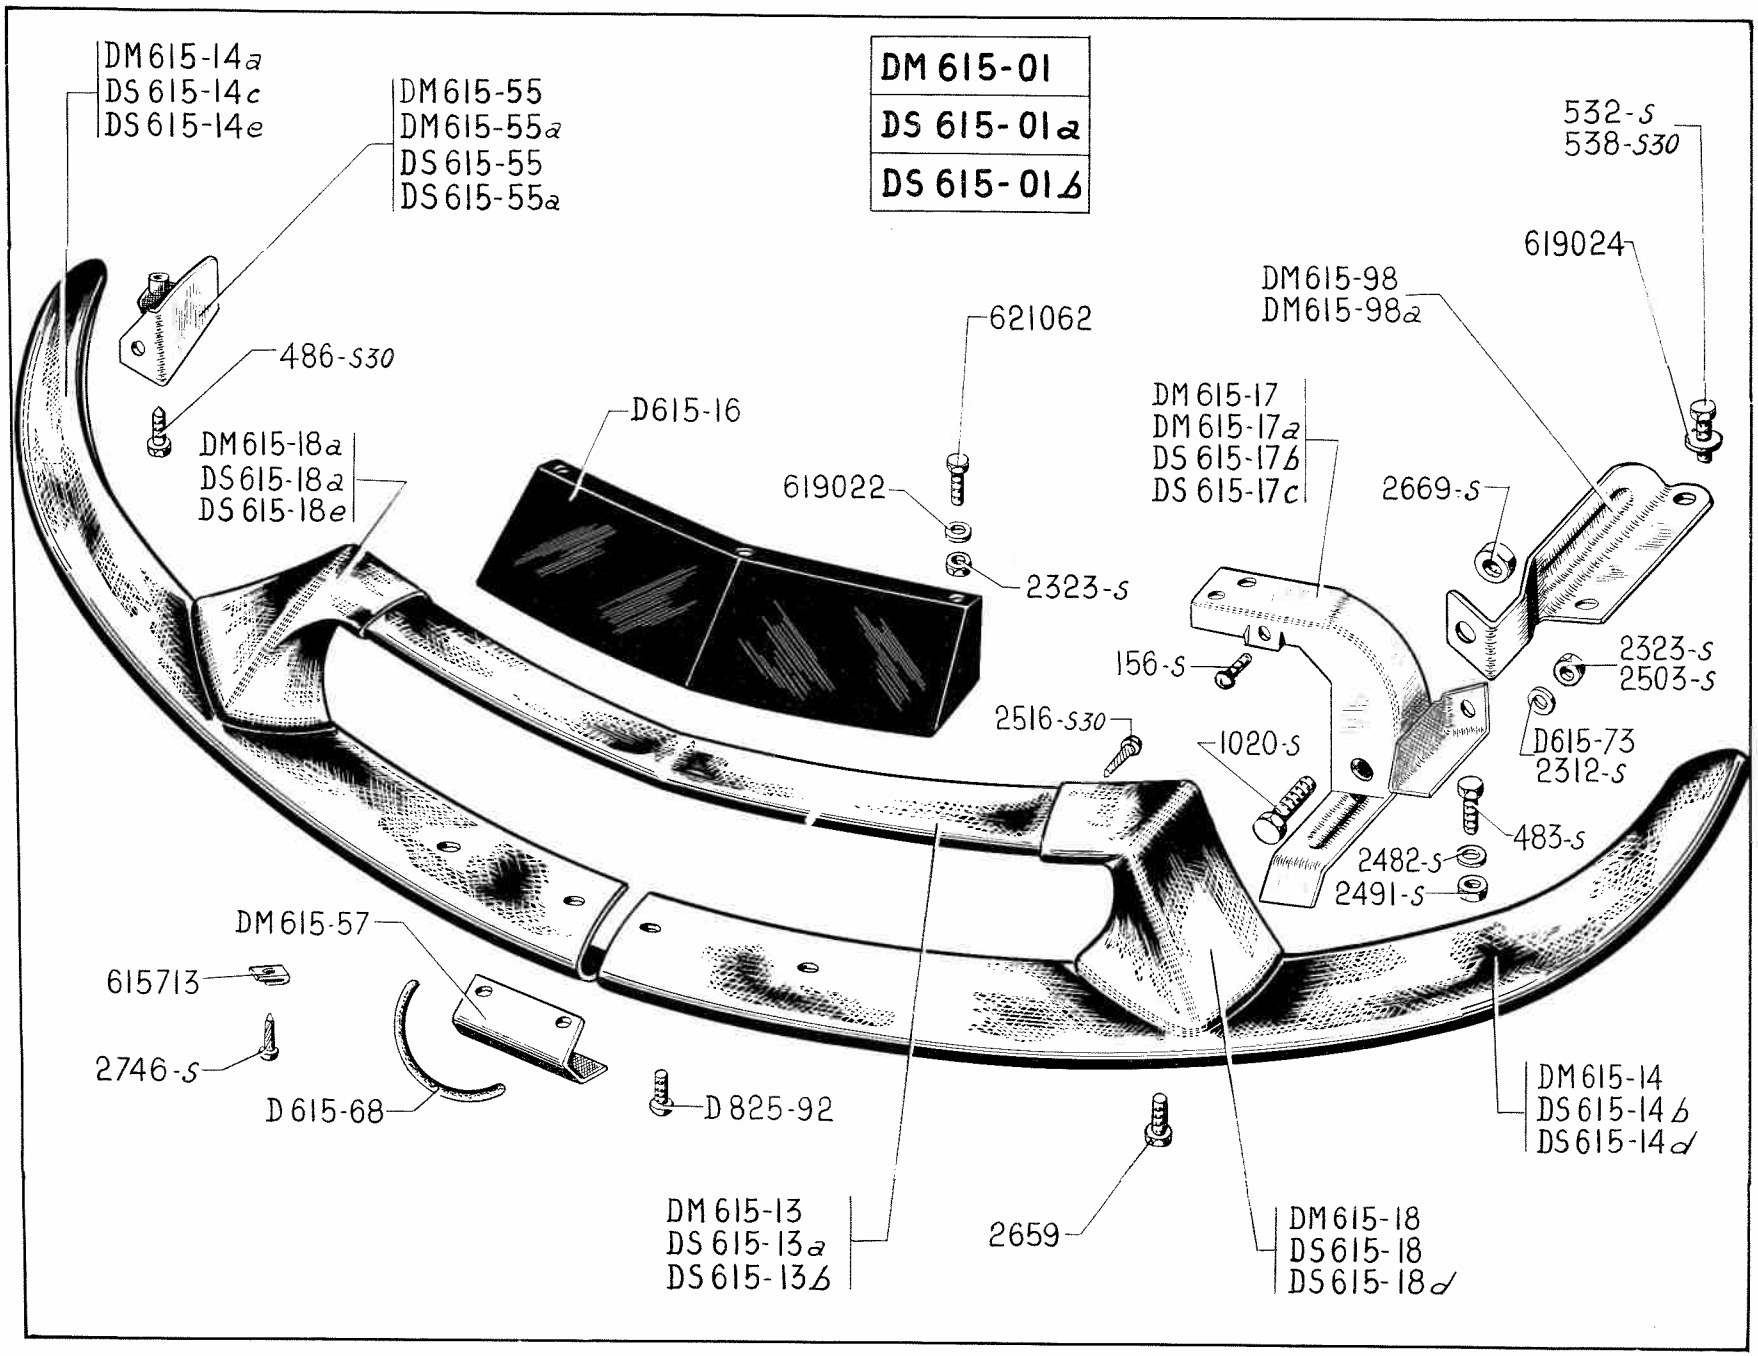

http://bk23.free.fr/

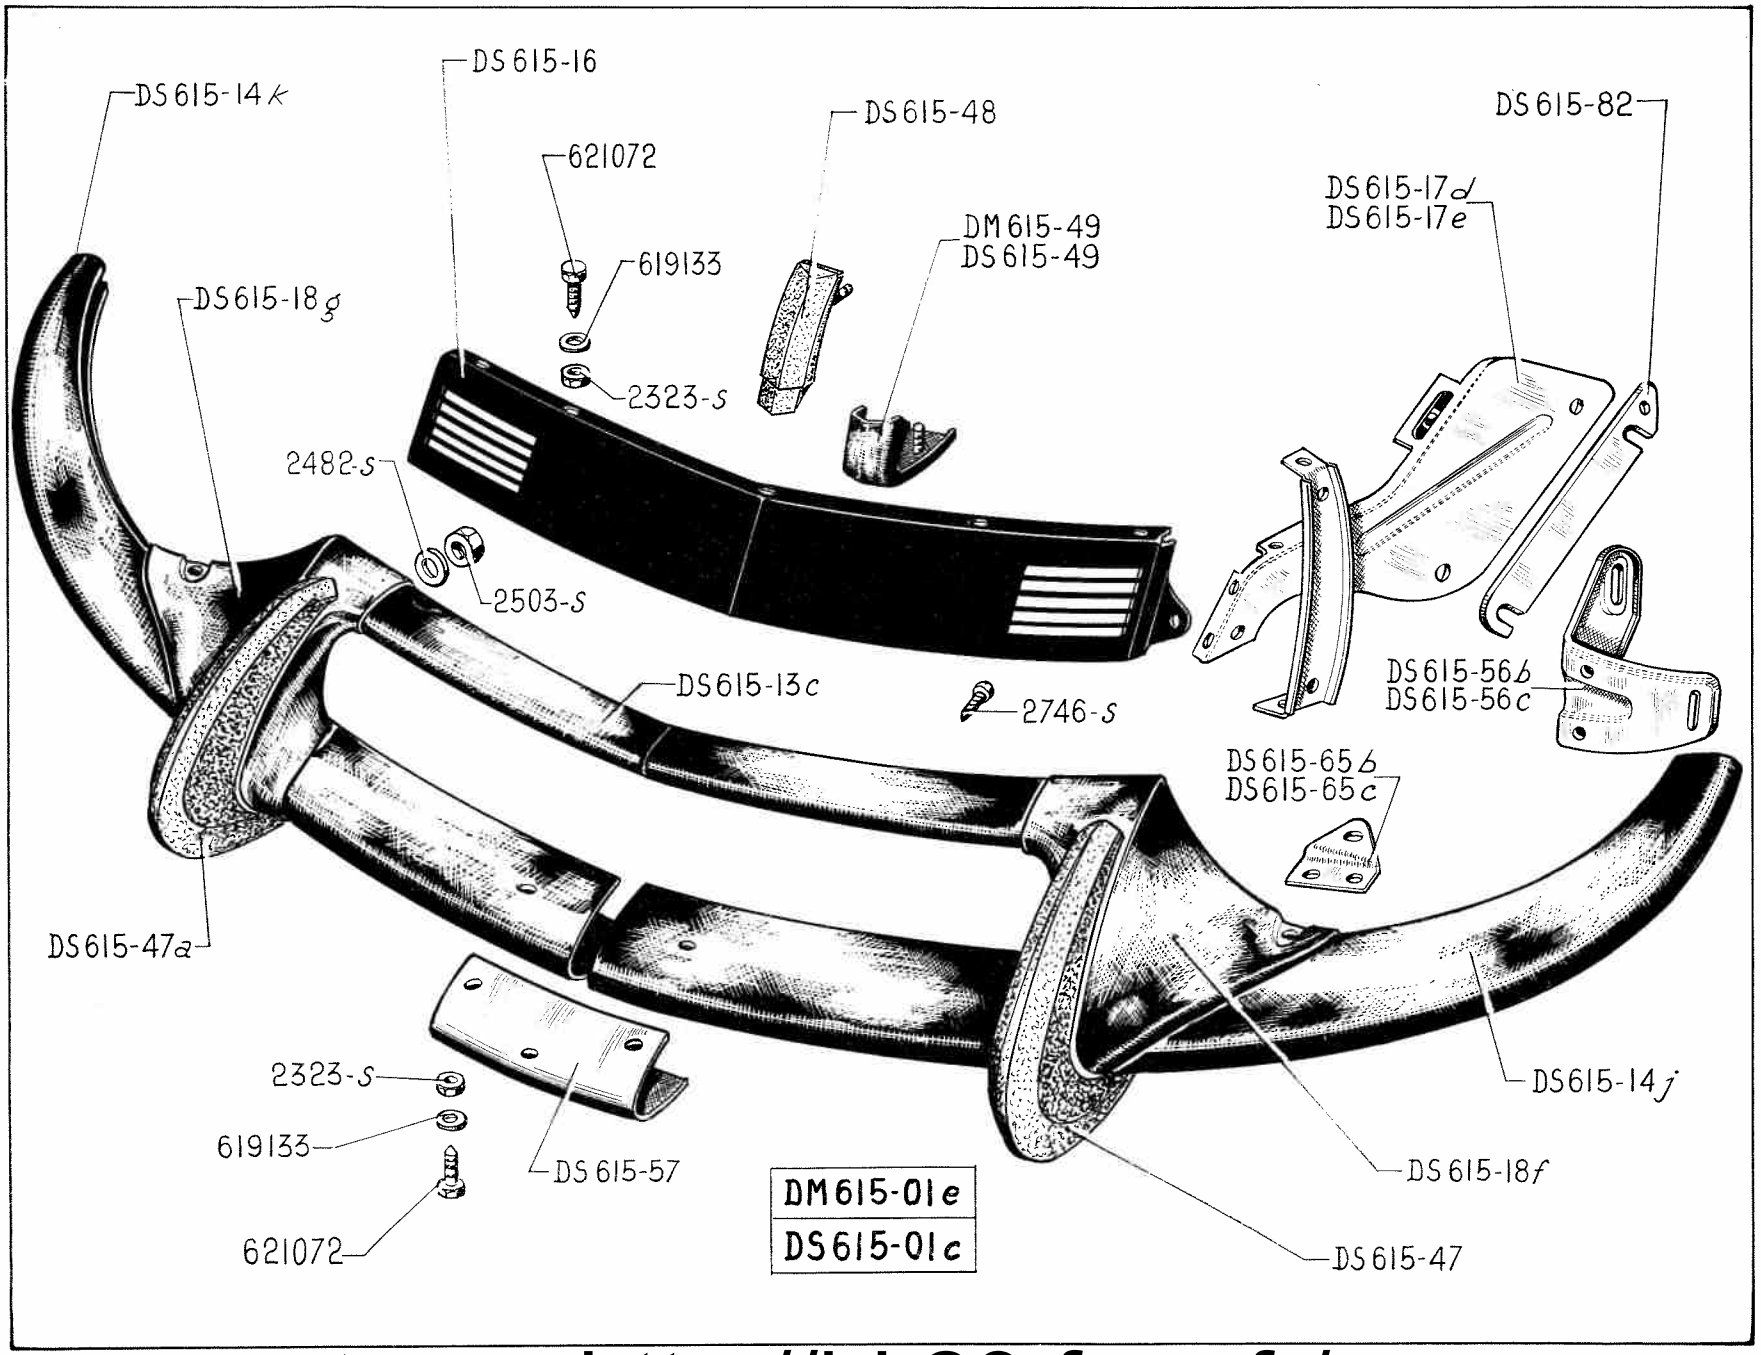

http://bk23.free.fr/

TOUS TYPES
Depuis Septembre 62


NUMÉRO	DÉSIGNATION	COEFF.
DM 615-01e	Pare-chocs AV complet **D. à D.**	1
DS 615-01c	Pare-chocs AV complet **D. à G.**	1
DS 615-13c	*Pare-chocs supérieur sans embout. R.p.* DX 615-13.	1
DS 615-14j	Demi-pare-chocs inférieur côté gauche.	1
DS 615-14k	Demi-pare-chocs inférieur côté droit.	1
DS 615-16	Plaque de police.	1
DS 615-17d	Support mobile, côté gauche.	1
DS 615-17e	Support mobile, côté droit.	1
DS 615-18f	Embout, côté gauche.	1
DS 615-18g	Embout, côté droit.	1
DS 615-47	Butoir caoutchouc, côté gauche (R. VI).	1
DS 615-47a	*Butoir caoutchouc, côté droit (R. VI). R.p.* DX 615-47a.	1
DS 615-48	Butoir caoutchouc, central (R. VI). **D. à G.**	1
DM 615-49	Couvre-joint de demi-pare-chocs inférieur (R. VI). **D. à D.**	1
DS 615-49	Couvre-joint de demi-pare-chocs inférieur (R. VI). **D. à G.**	1
DS 615-56b	Support de fixat. extrême gauche de pare-chocs.	1
DS 615-56c	Support tôle de fixat. extrême droite de pare-chocs.	1
DS 615-57	Renfort d'assemblage de demi-pare-chocs inférieur.	1
DS 615-65b	Patte de fixat. d'embout sur pare-chocs, côté gauche.	1
DS 615-65c	Patte de fixat. d'embout sur pare-chocs, côté droit.	1
DS 615-82	Cale (alu) épaisseur 4 mm de réglage latéral de pare-chocs.	2
2.323-S	Écrou H de 5×75 des vis de fixat. (R. III) :	
	— de couvre-joint,	3
	— de plaque de police.	6
2.482-S	Rondelle plate de 7,5×14 des vis de fixat. d'embout. (R. III).	6
2.503-S	Écrou H de 7×100 des vis de fixat. d'embout. (R. III).	6
2.746-S	Vis Parker de 4,85×16 de fixat. de plaque de police, partie inférieure (R. VI).	4
619.133	Rondelle plate des vis d'assemblage et de fixat. de pare-chocs (R. IV).	24
621.072	Vis TH de 5×16 de fixat. (R. III) :	
	— de renfort sur demi-pare-chocs,	1
	— de pare-chocs partie supérieure,	4
	— de plaque de police partie supérieure,	5
	— d'embout sur pare-chocs,	2

http://bk23.free.fr/


NUMÉRO	DÉSIGNATION	COEFF^t
	Sauf U.S.A.	
DF 578-2	Plaque de police AR.	2
DF 615-3a	Pare-chocs AR complet avec renfort, sans support. Jusque Septembre 62.	1
DF 615-3b	*Pare-chocs AR complet avec renfort sans support. Septembre 62-Juin 64. R.p.* DF 615-3c.	1
DF 615-3c	Pare-chocs AR complet (forme droite), avec renfort sans support. Depuis Juin 64.	1
DF 615-22	Butoir caoutchouc latéral AR.	2
DF 615-71	*Support de pare-chocs AR sur porte inférieure de panneau AR. R.p.* DF 615-71a.	1
DF 615-71a	Support de pare-chocs AR sur porte inférieure de panneau AR. Depuis Juin 64.	1
DF 615-80	Renfort de pare-chocs AR. Depuis Septembre 62.	3
DF 615-80a	Renfort de pare-chocs AR. Jusque Septembre 62.	3
DF 615-90a	Lame de pare-chocs AR. Jusque Septembre 62.	1
DF 615-90b	*Lame de pare-chocs AR. Septembre 62-Juin 64. R.p.* DF 615-90c.	1
DF 615-90c	Lame de pare-chocs AR (forme droite). Depuis Juin 64.	1
DF 615-109	Support de fixat. supérieur de butoir.	2
DF 615-110	Support de fixat. inférieur de butoir.	2
DF 615-116	Tôle inférieure de pare-chocs AR. Jusque Septembre 62.	1
485-S-30	Vis TH de 7×20 à pointe de fixat. de support sur porte inférieure (R. III).	4
538 S-30	Vis TH de 9×25 à pointe de fixat. de support de butoir (R. III).	4
2.319-S	Écrou H de 5×75 des vis de renfort et tôle de pare-chocs (R. III).	6
2.491-S	Écrou H de 7×100 des vis de fixat. de pare-chocs AR (R. III).	4
2.659	*Vis TH de 5×13 de fixat. de renfort et tôle de pare-chocs AR (R. III). R.p.* 283-S.	6
2.746-S	Vis TR de 4,85 (cruciforme) de fixat. de plaque de police AR (R. VI).	4
6.258	*Rondelle de 10×28×2 d'écrou de fixat. de pare-chocs. N.F.P.*	4
615.712	Écrou clip pour vis de 4,85 de fixat. de plaque de police AR (R. VI).	4
621.011	Vis TH de 7×30 de fixat. de pare-chocs AR (R. III).	3
	U.S.A.	
A 961-53	Gâche d'accrochage de support de plaque de police AR basculant. Depuis Septembre 60.	4
DF 578-2	Plaque de police AR. Jusque Septembre 60.	2
DF 578-93	Support de plaque de police AR basculant (R. VI). Depuis Septembre 60.	1
DF 615-3a	Pare-chocs AR complet avec renfort, sans support. Jusque Septembre 62.	1
DF 615-3b	*Pare-chocs AR complet avec renfort, sans support. Septembre 62-Juin 64. R.p.* DF 615-3c.	1
DF 615-3c	Pare-chocs AR complet (forme droite), avec renfort sans support. Depuis Juin 64.	1
DF 615-22	Butoir caoutchouc latéral AR.	2
DF 615-71	*Support de pare-chocs AR, sur porte inférieure de panneau AR. R.p.* DF 615-71a.	1
DF 615-71a	Support de pare-chocs AR, sur porte inférieure de panneau AR. Depuis Juin 64.	1
DF 615-80	Renfort de pare-chocs AR Depuis Septembre 62.	3
DF 615-80a	Renfort de pare-chocs AR. Jusque Septembre 62.	3
DF 615-90a	Lame de pare-chocs AR. Jusque Septembre 62.	1
DF 615-90b	*Lame de pare-chocs AR. Septembre 62-Juin 64. R.p.* DF 615-90c.	1
DF 615-90c	Lame de pare-chocs AR (forme droite). Depuis Juin 64.	1
DF 615-109	Support de fixat. supérieur de butoir.	2
DF 615-110	Support de fixat. inférieur de butoir.	2
DF 615-116	Tôle inférieure de pare-chocs AR. Jusque Septembre 62.	1
123-S	Vis TR de 5×10 de fixat. inférieure du support de plaque (R. III). Depuis Septembre 60.	2
485-S-30	Vis TH de 7×20 à pointe de fixat. de support sur porte inférieure (R. III).	4
538-S-30	Vis TH de 9×25 à pointe de fixat. de support de butoir (R. III).	4
2.319-S	Écrou H de 5×75 des vis de renfort et tôle de pare-chocs (R. III).	6
2.491-S	Écrou H de 7×100 des vis de fixat. de pare-chocs AR (R. III).	4
2.659	*Vis TH de 5×13 de fixat. de renfort et tôle de pare-chocs AR (R. III). R.p.* 283-S.	6
2.665-S	Vis TR de 5×16 (Parker) de fixat. supérieure du support de plaque. Depuis Septembre 60 (R. VI).	2
2.746-S	Vis TR de 4,85 (cruciforme) de fixat. de plaque (R. VI). Jusque Septembre 60.	4
6.258	*Rondelle de 10×28×2 d'écrou de fixat. de pare-chocs. N.F.P.*	4
613.014	Bouchon pression obturateur sur support de plaque de police AR. basculant (R. VI). Depuis Septembre 60.	8
615.712	Écrou clip pour vis de fixat. supérieure du support de plaque (R. VI). Depuis Septembre 60.	2
621.011	Vis TH de 7×30 de fixat. de pare-chocs AR (R. III).	3

Les numéros soulignés indiquent les pièces nouvelles ne figurant pas sur la planche

http://bk23.free.fr/

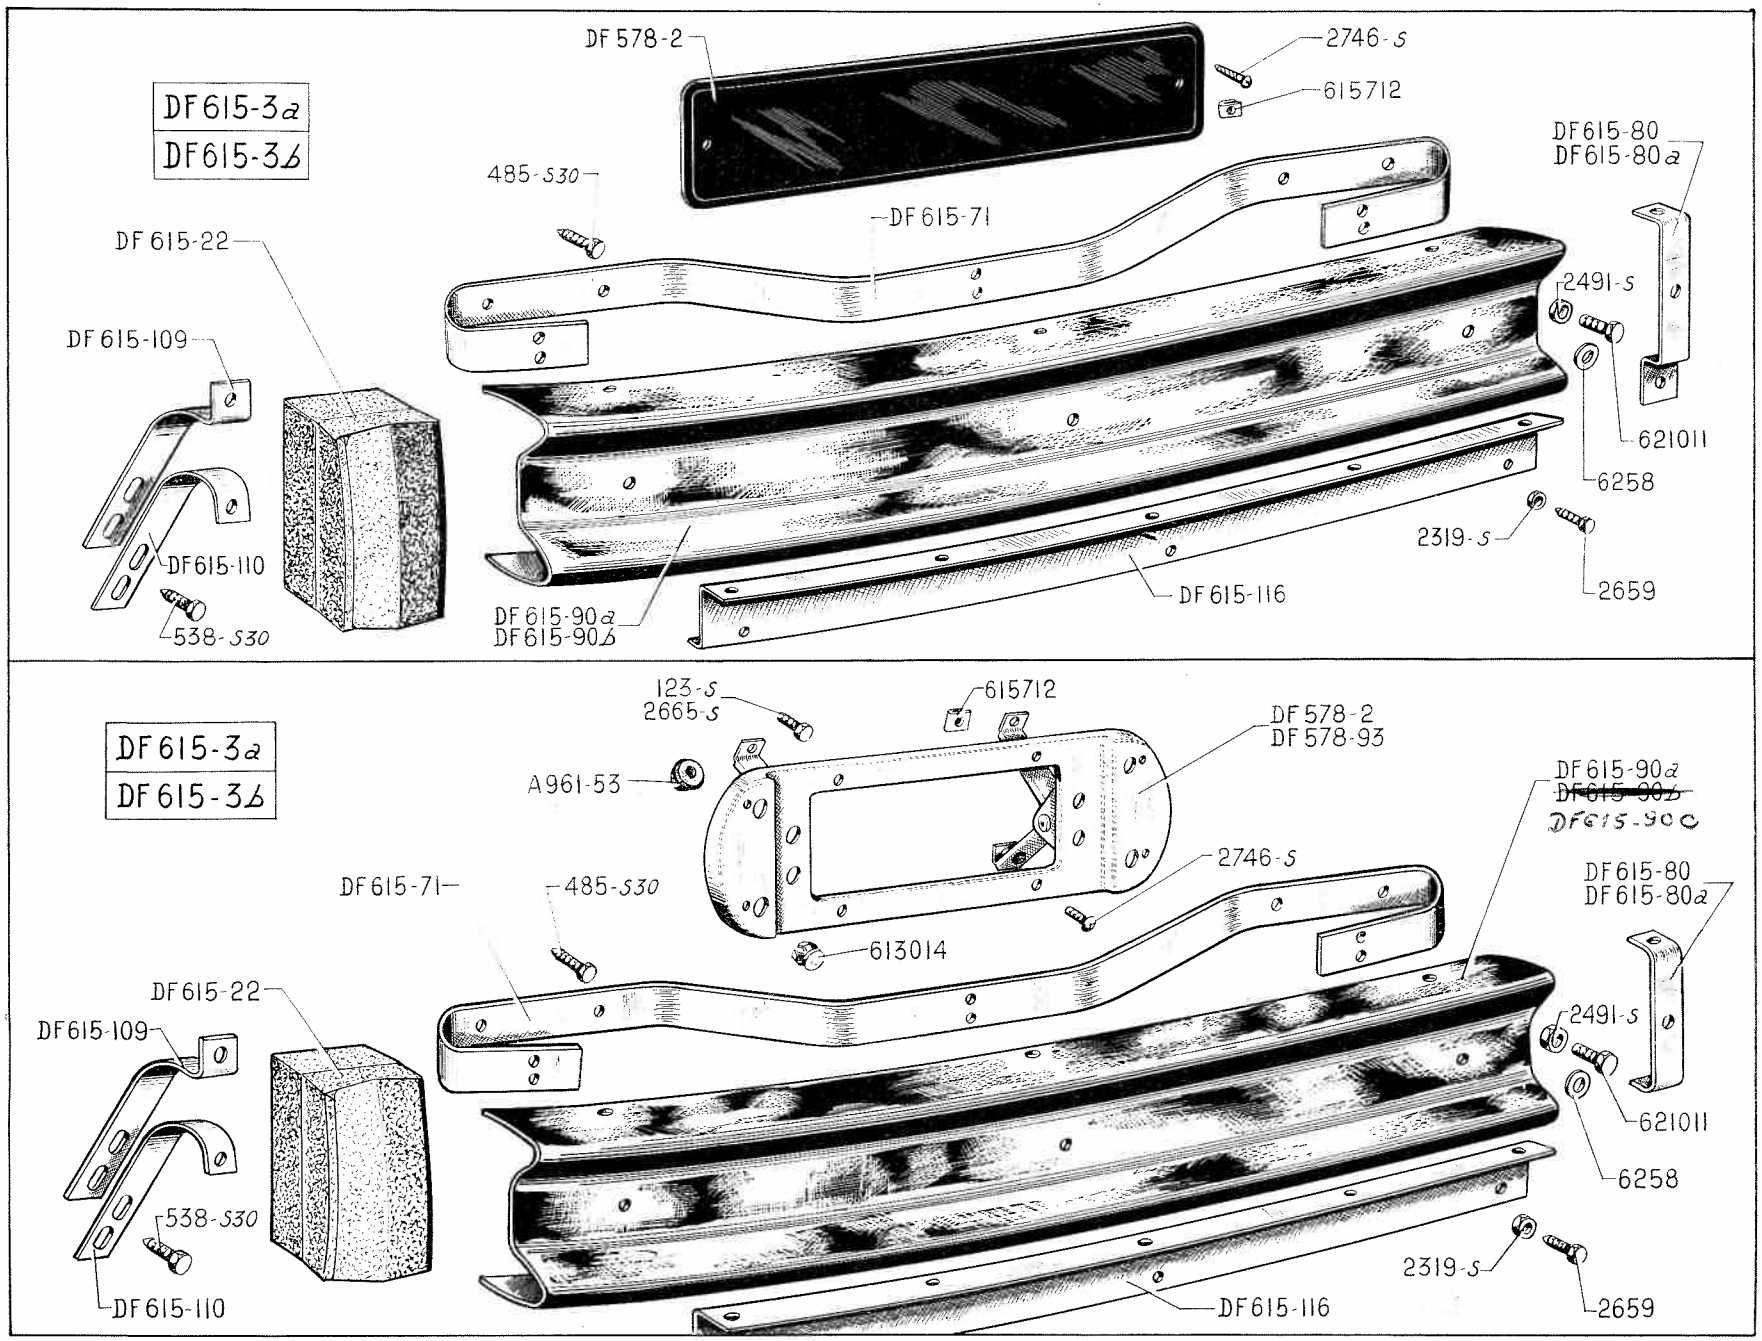

http://bk23.free.fr/

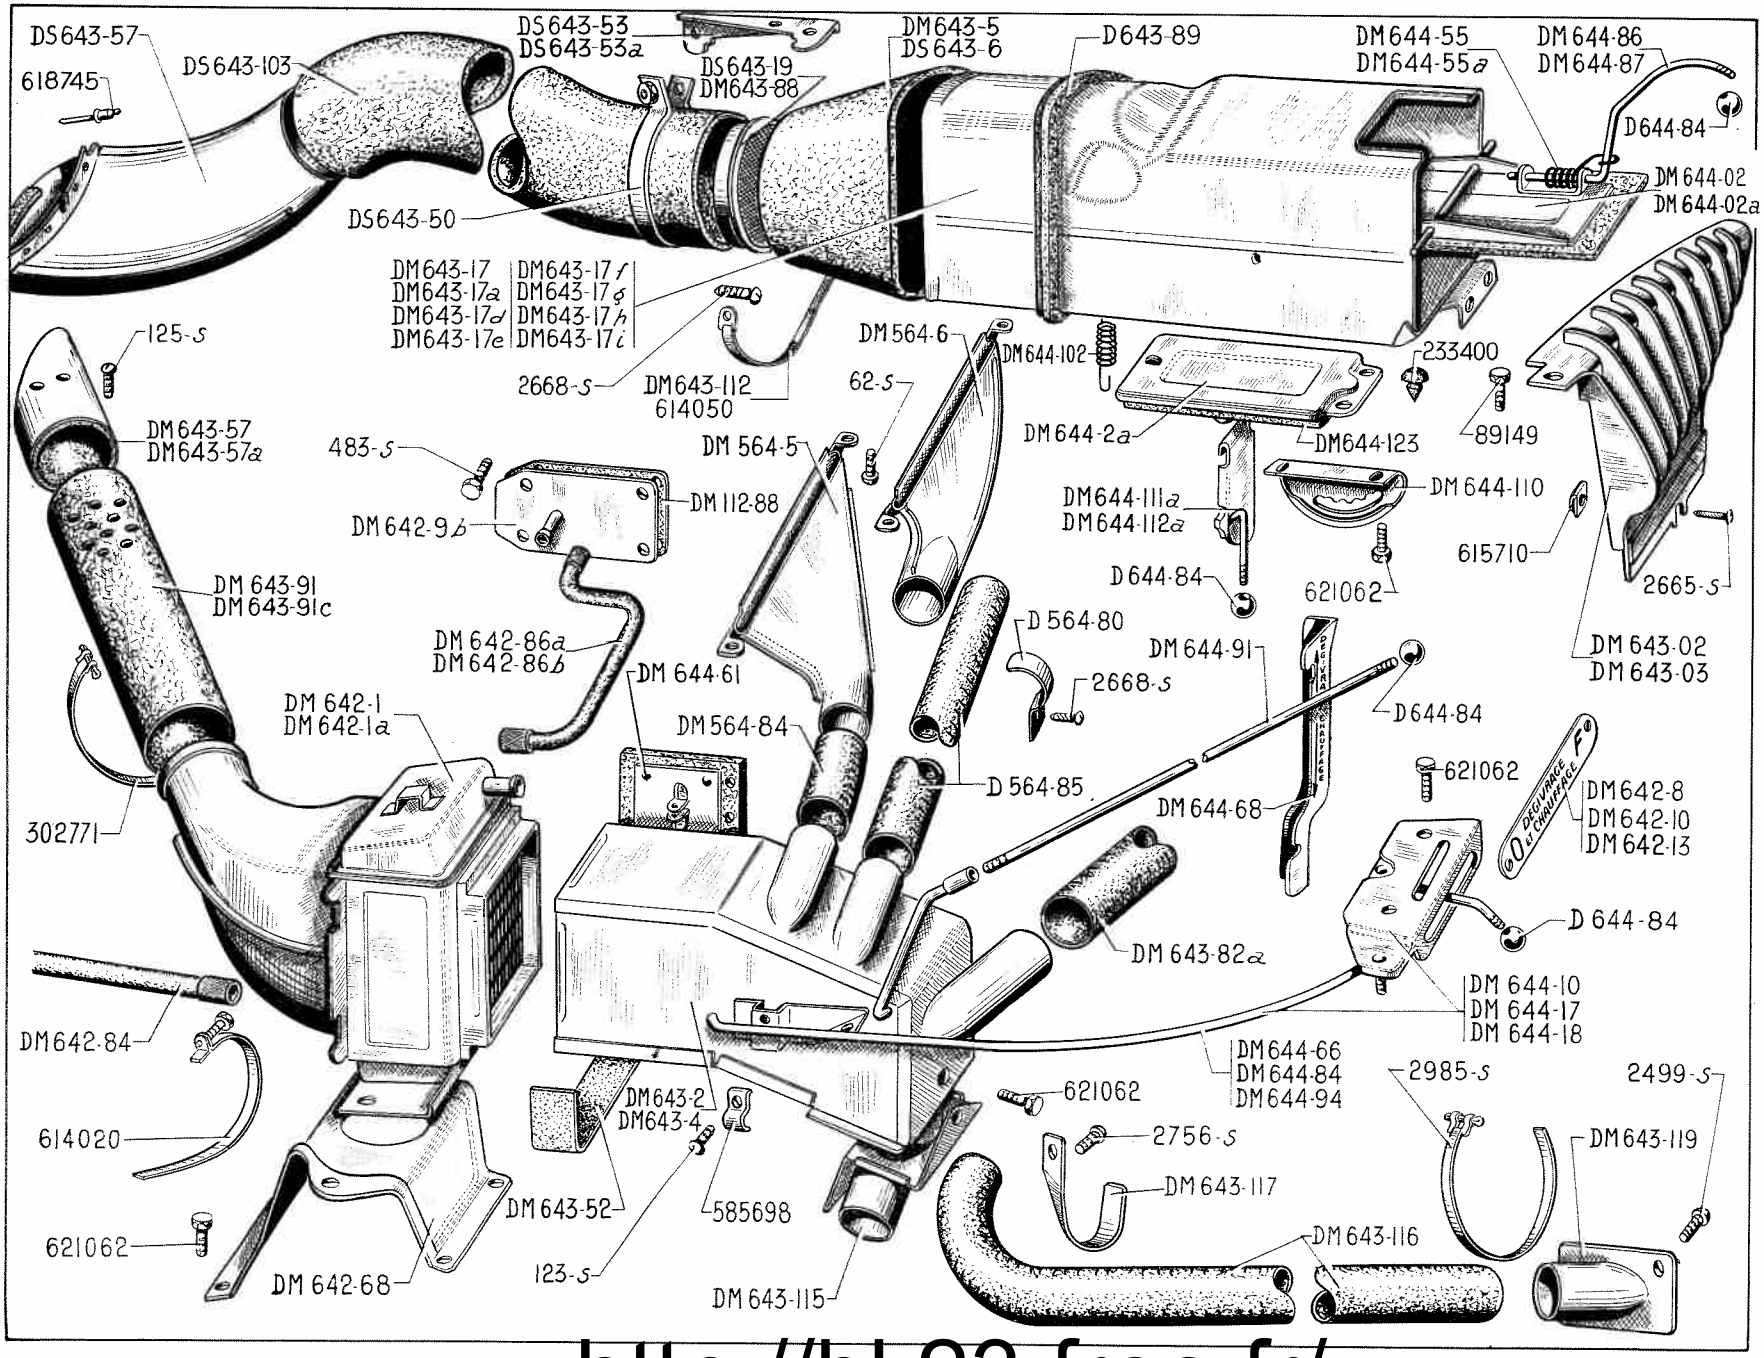

http://bk23.free.fr/

NUMÉRO	DÉSIGNATION	COEFF
	DÉGIVRAGE **Jusque Septembre 64**	
DM 564-5	Buse d'air chaud, côté gauche.	1
DM 564-6	Buse d'air chaud, côté droit.	1
D 564-80	Patte de fixat. du conduit, côté droit.	1
DM 564-84	Conduit souple de 45×51×65 de liaison sur buse d'étalement d'air chaud, côté gauche (R. VI).	1
D 564-85	Conduit souple de 45×51×500 de liaison sur buse d'étalement d'air chaud, côté droit (R. VI).	1
62-S	Vis TR de 4×7,5 de fixat. de buse d'étalement d'air chaud (R. III).	4
2.668-S	Vis TR de 3,5×10 Parker de fixat. du conduit souple côté droit (R. VI).	1
	CHAUFFAGE (SAUF PAYS FROIDS) ET AÉRATION **Jusque Septembre 64**	
DM 112-88	Joint de plaque de prise de chauffage (R. VI).	1
D 564-80	Patte de fixation du conduit souple sur tablier, côté droit.	3
DM 642-1	*Radiateur de chauffage (R. VI). Jusque Septembre* 62. *R.p.* DM 642-1a *d.e.o.* : 1, DM 643-57a 1, DM 643-91c.	1
DM 642-1a	Radiateur de chauffage, diamètre de la prise d'air 86 mm (R. VI). Depuis Septembre 62.	1
DM 642-8	Plaque indicatrice de dégivrage et chauffage (R. VI). **D. à G.**	1
DM 642-9b	Prise de chauffage sur culasse, long. du tube 35 mm.	1
DM 642-10	Plaque indicatrice de commande de chauffage (R. VI). **D. à D.**	1
DM 642-13	Plaque indicatrice de dégivrage et de chauffage (R. VI). **D. à D.**	1
DM 642-68	Support de radiateur de chauffage.	1
DM 642-84	Tube souple de 13,5×21 de retour d'eau, long. 330 mm.	1
DM 642-86a	Tube souple d'alimentation radiateur, long. non développée 325 mm. Depuis Février 60.	1
DM 642-86b	Tube souple d'alimentation du radiateur de chauffage (montage du correcteur altimétrique). **D. à D.** Depuis Septembre 61.	1
DM 643-02	Grille d'aération, côté gauche.	1
DM 643-03	Grille d'aération, côté droit.	1
DM 643-2	Conduit de répartition d'air chaud. **D. à G.**	1
DM 643-4	Conduit de répartition d'air chaud. **D. à D.**	1
DM 643-5	Conduit d'air caoutchouc de raccordement, côté droit et gauche entre aile AV et conduit d'aération. Jusque Septembre 62.	2
DS 643-6	Conduit de raccordement entre conduit d'alimentation et d'aération droit et gauche (R. VI). Depuis Septembre 62.	2
DM 643-17	Conduit d'aération à un volet, côté gauche **(SAUF CONFORT).** Jusque Septembre 62.	1
DM 643-17a	Conduit d'aération à un volet, côté droit **(SAUF CONFORT).** Jusque Septembre 62.	1
DM 643-17f	Conduit d'aération à un volet côté gauche. Sauf confort. Depuis Septembre 62.	1
DM 643-17g	Conduit d'aération à un volet côté droit. Sauf confort. Depuis Septembre 62.	1
DS 643-19	Grille pare-insectes sur conduit de prise d'air d'aile AV. Depuis Septembre 62.	2
DS 643-50	Patte formant collier avec écrou soudé de fixat. de conduit d'aération sur aile AV. Depuis Septembre 62.	2
DM 643-52	Conduit souple de liaison radiateur à conduit de répartition.	1
DS 643-53	Patte de fixat. du conduit d'alimentation sur aile AV gauche. Depuis Septembre 62.	1
DS 643-53a	Patte de fixat. du conduit d'alimentation sur aile AV droite. Depuis Septembre 62.	1
DM 643-57	Prise d'air chaud fixée sur tirant de radiateur. Jusque Septembre 62.	1
DM 643-57a	Prise d'air fixée sur le tirant de radiateur. Depuis Septembre 62.	1
DS 643-57	Conduit (tôle) de prise d'air, sur aile AV droite et gauche. Depuis Septembre 62.	2
DM 643-82a	Conduit souple du chauffage côté droit, long. 1,050 m (R. VI).	1
DM 643-88	Grille pare-insectes sur aile AV droite et gauche. Jusque Septembre 62.	2
D 643-89	Garniture d'étanchéité entre conduits de chauffage, aération et tablier partie supérieure, long. 590 mm (R. VI).	ALD
DM 643-91	Conduit souple de liaison de prise d'air à radiateur long. 330 mm. Jusque Septembre 62.	1
DM 643-91c	Conduit souple de liaison prise d'air à radiateur de chauffage, diam. 86 mm, long. 0,340 m. Depuis Septembre 62.	1
DS 643-103	Conduit souple d'alimentation en air pour aération droite et gauche, diam. 103 mm, long. 0,840 m (R. VI). Depuis Septembre 62.	2
DM 643-112	Collier Ligarex de serrage de conduit de raccordement, long. 1,170 m (R. VI).	4

http://bk23.free.fr/

NUMÉRO	DÉSIGNATION	COEFF.
DM 644-02	Volet d'aération côté gauche.	1
DM 644-02a	Volet d'aération, côté droit.	1
DM 644-10	Commande de chauffage. **D. à G.**	1
DM 644-17	*Commande de chauffage.* **D. à D.** *R.p.* DM 644-17a.	1
DM 644-18	*Commande de chauffage et dégivrage.* **D. à D.** *R.p.* DW 644-18.	1
DW 644-18	Commande de chauffage et dégivrage.	1
DM 644-55	Ressort gauche de rappel de levier de volet d'aération.	1
DM 644-55a	Ressort droit de rappel de levier de volet d'aération.	1
DM 644-61	Volet de chauffage.	1
DM 644-66	Câble de volet de chauffage, long. 755 mm (R. VI). **D. à G.**	1
DM 644-68	Guide du levier de volet d'air chaud (R. VI). **D. à G.**	1
D 644-84	Boule de levier de volet de chauffage et d'aération. (R. VI).	3
DM 644-84	Câble de commande de volet de chauffage et dégivrage, long. 765 mm (R. VI). **D. à D.**	1
DM 644-86	Levier D de volet d'aération.	1
DM 644-87	Levier G de volet d'aération.	1
DM 644-91	Levier de commande de volet de déviation de chauffage. **D. à G.**	1
DM 644-94	Câble de commande de volet de chauffage, long. 685 mm (R. VI). **D. à D.**	1
123-S	Vis TR de 5×10 de fixat. du serre-câble de commande de volet (R. III).	1
125-S	Vis TR de 5×15 de fixat. de la prise de chauffage sur tirant de radiateur (R. III).	2
483-S	Vis TH de 7×15 de fixat. de la prise de chauffage sur culasse (R. III).	4
2.665-S	Vis TR de 5×16 de fixat. infér. de grille d'aération (R. VI).	2
2.668-S	Vis TR de 3,5×10 de fixat. (R. VI) :	
	— de grille pare-insectes.	4
	— de patte du conduit souple.	4
2.884-S	Collier de serrage de conduit souple de chauffage, long. 0,550 m (R. VI).	3
89.149	Vis TH de 5×18 de fixat. supér. de grille d'aération (R. III).	2
302.771	*Collier de serrage de conduit souple de chauffage (R. VI).* *R.p.* 2.884-S.	3
585.698	Serre-câble de commande de volet (R. III).	1
614.020	Collier Ligarex à vis de serrage de tube souple sur radiateur, long. 113 mm (R. VI).	4
614.050	Collier Ligarex de serrage des conduits coté prise d'air et grille pare-insectes, long. 0,720 m (R. VI).	4
615.710	Écrou clips pour vis de 4,85 de fixat. infér. de grille d'aération (R. VI).	2
618.745	Rivet POP de fixat. de conduit de prise d'air sur aile (R. VI).	8
621.062	Vis TH de 5×14 de fixat. (R. III) :	
	— du support de radiateur.	4
	— du radiateur.	4
	— du conduit de chauffage.	2
	— de la commande de chauffage.	2
	— de conduit d'aération.	2


ÉQUIPEMENT CONFORT

Jusque Septembre 64


DM 643-17d	Conduit d'aération à deux volets, côté gauche. Jusque Septembre 62.	1
DM 643-17e	Conduit d'aération à deux volets, côté droit. Jusque Septembre 62.	1
DM 643-17h	Conduit d'aération à deux volets, côté gauche. Depuis Septembre 62.	1
DM 643-17i	Conduit d'aération à deux volets, côté droit. Depuis Septembre 62.	1
DM 643-115	Prise de chauffage pour places AR sur conduit de répartition.	1
DM 643-116	Conduit souple de chauffage aux places AR, diam. 45 mm, long. 1,500 m (R. VI).	1
DM 643-117	Patte de maintien de conduit de chauffage aux places AR.	1
DM 643-119	Plaque de maintien de conduit de chauffage aux places AR.	1
DM 644-2a	Volet d'aération sur conduit droit et gauche.	2
D 644-84	Boule de levier de volet déflecteur (R. VI).	2
DM 644-102	Ressort de rappel de volet d'aération.	2
DM 644-110	Guide de levier de volet déflecteur droit et gauche.	2
DM 644-111a	Volet déflecteur d'aération, côté gauche.	1
DM 644-112a	Volet déflecteur d'aération, côté droit.	1
DM 644-123	Garniture d'étanchéité de volet d'aération de conduit (R. VI). Depuis Octobre 61.	2
2.499-S	Vis TFB de 3,5×9,5 (fente cruciforme) de fixat. de la plaque de maintien de conduit (R. VI).	2
2.756-S	Vis TR de 3,5×9,5 (fente cruciforme) de fixat. de conduit (R. VI).	1
2.985-S	Collier PC à goupille de serrage du conduit souple, long. 438 mm (R. VI).	2
233.400	Butée d'articulation de volet d'aération (R. IV).	4
621.062	Vis TH de 5×14 de fixat. (R. III) :	
	— de guide de levier de volet déflecteur.	4
	— de prise de chauffage sur conduit de répartition.	1

Les numéros soulignés indiquent les pièces nouvelles ne figurant pas sur la planche.

http://bk23.free.fr/

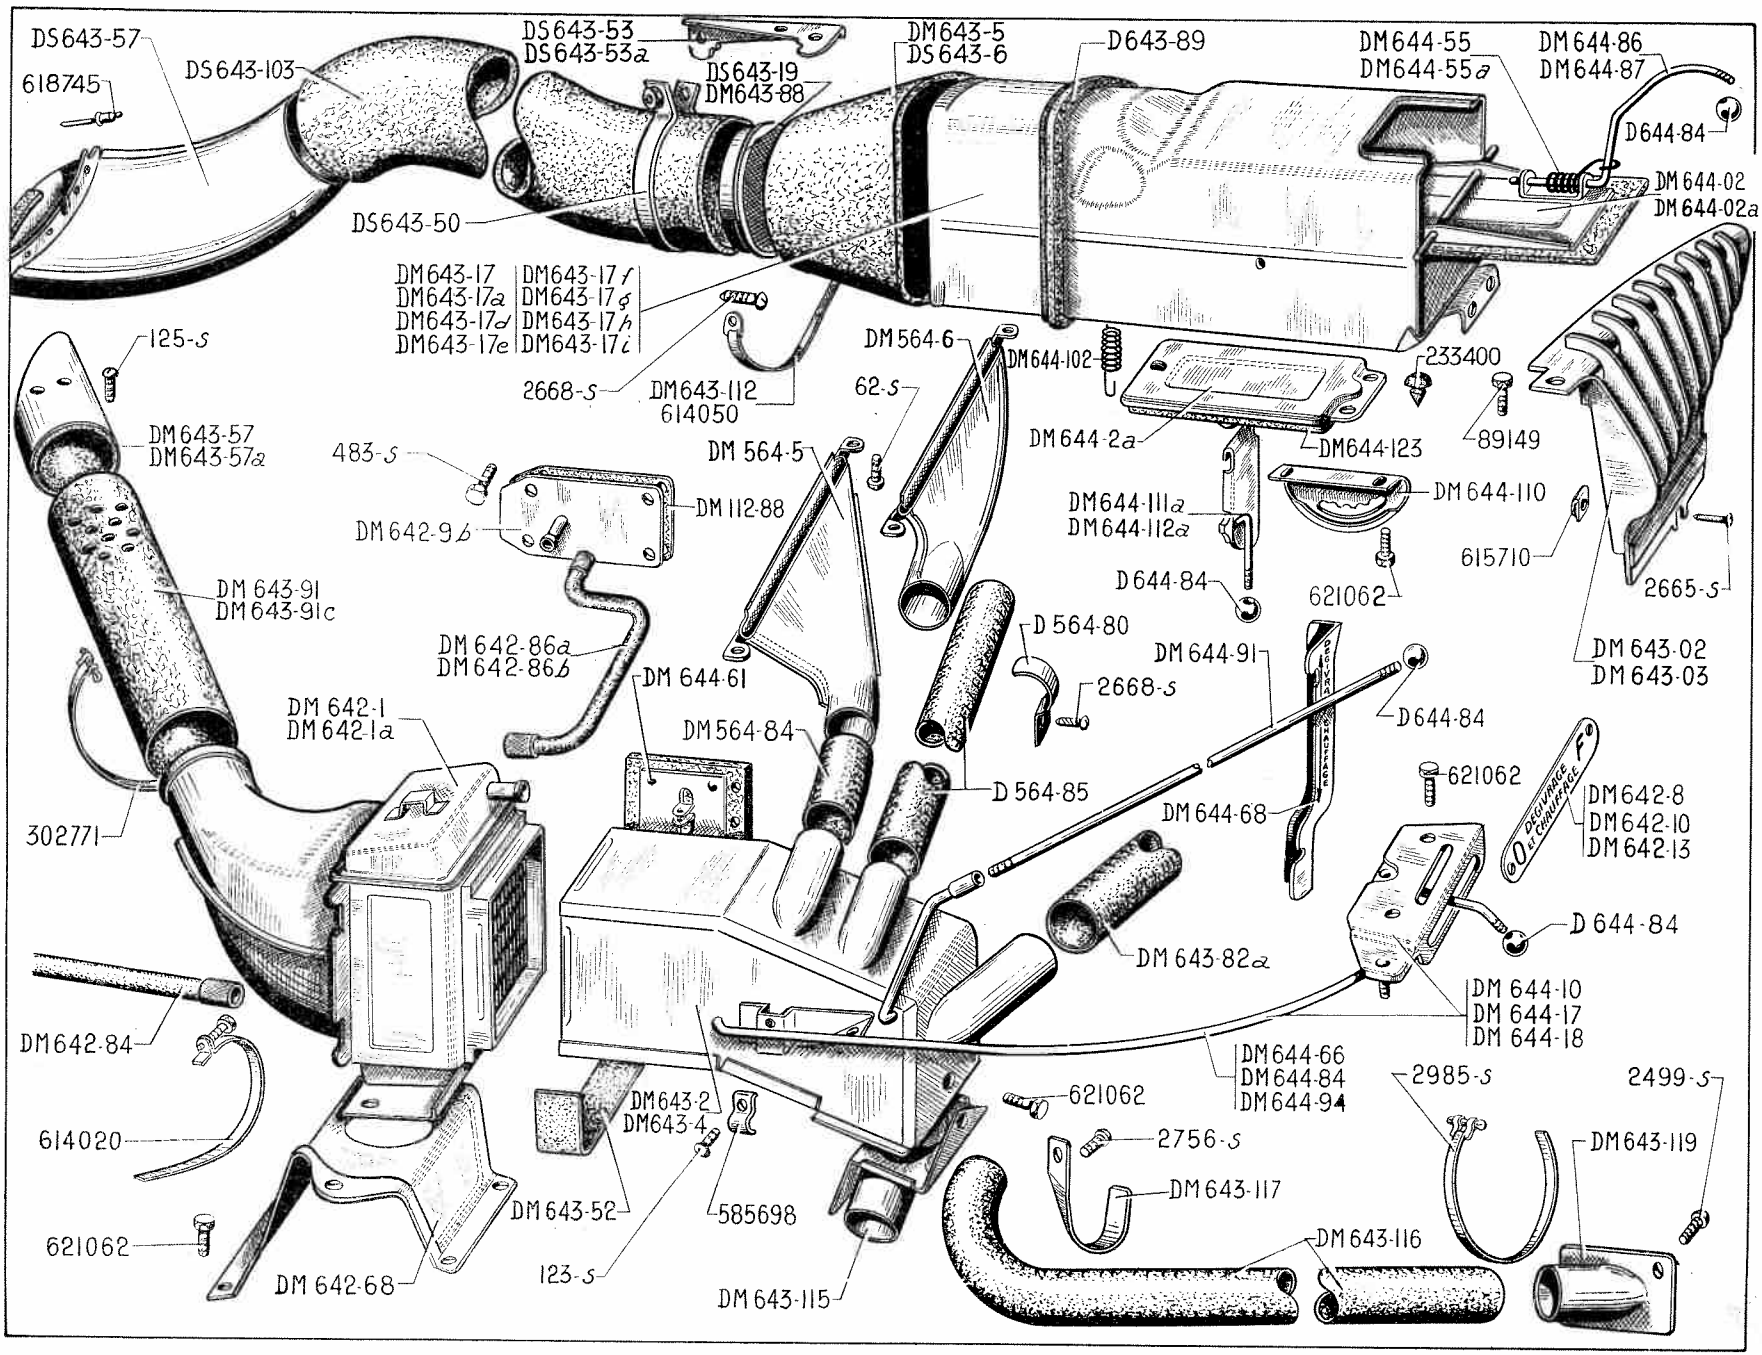

http://bk23.free.fr/

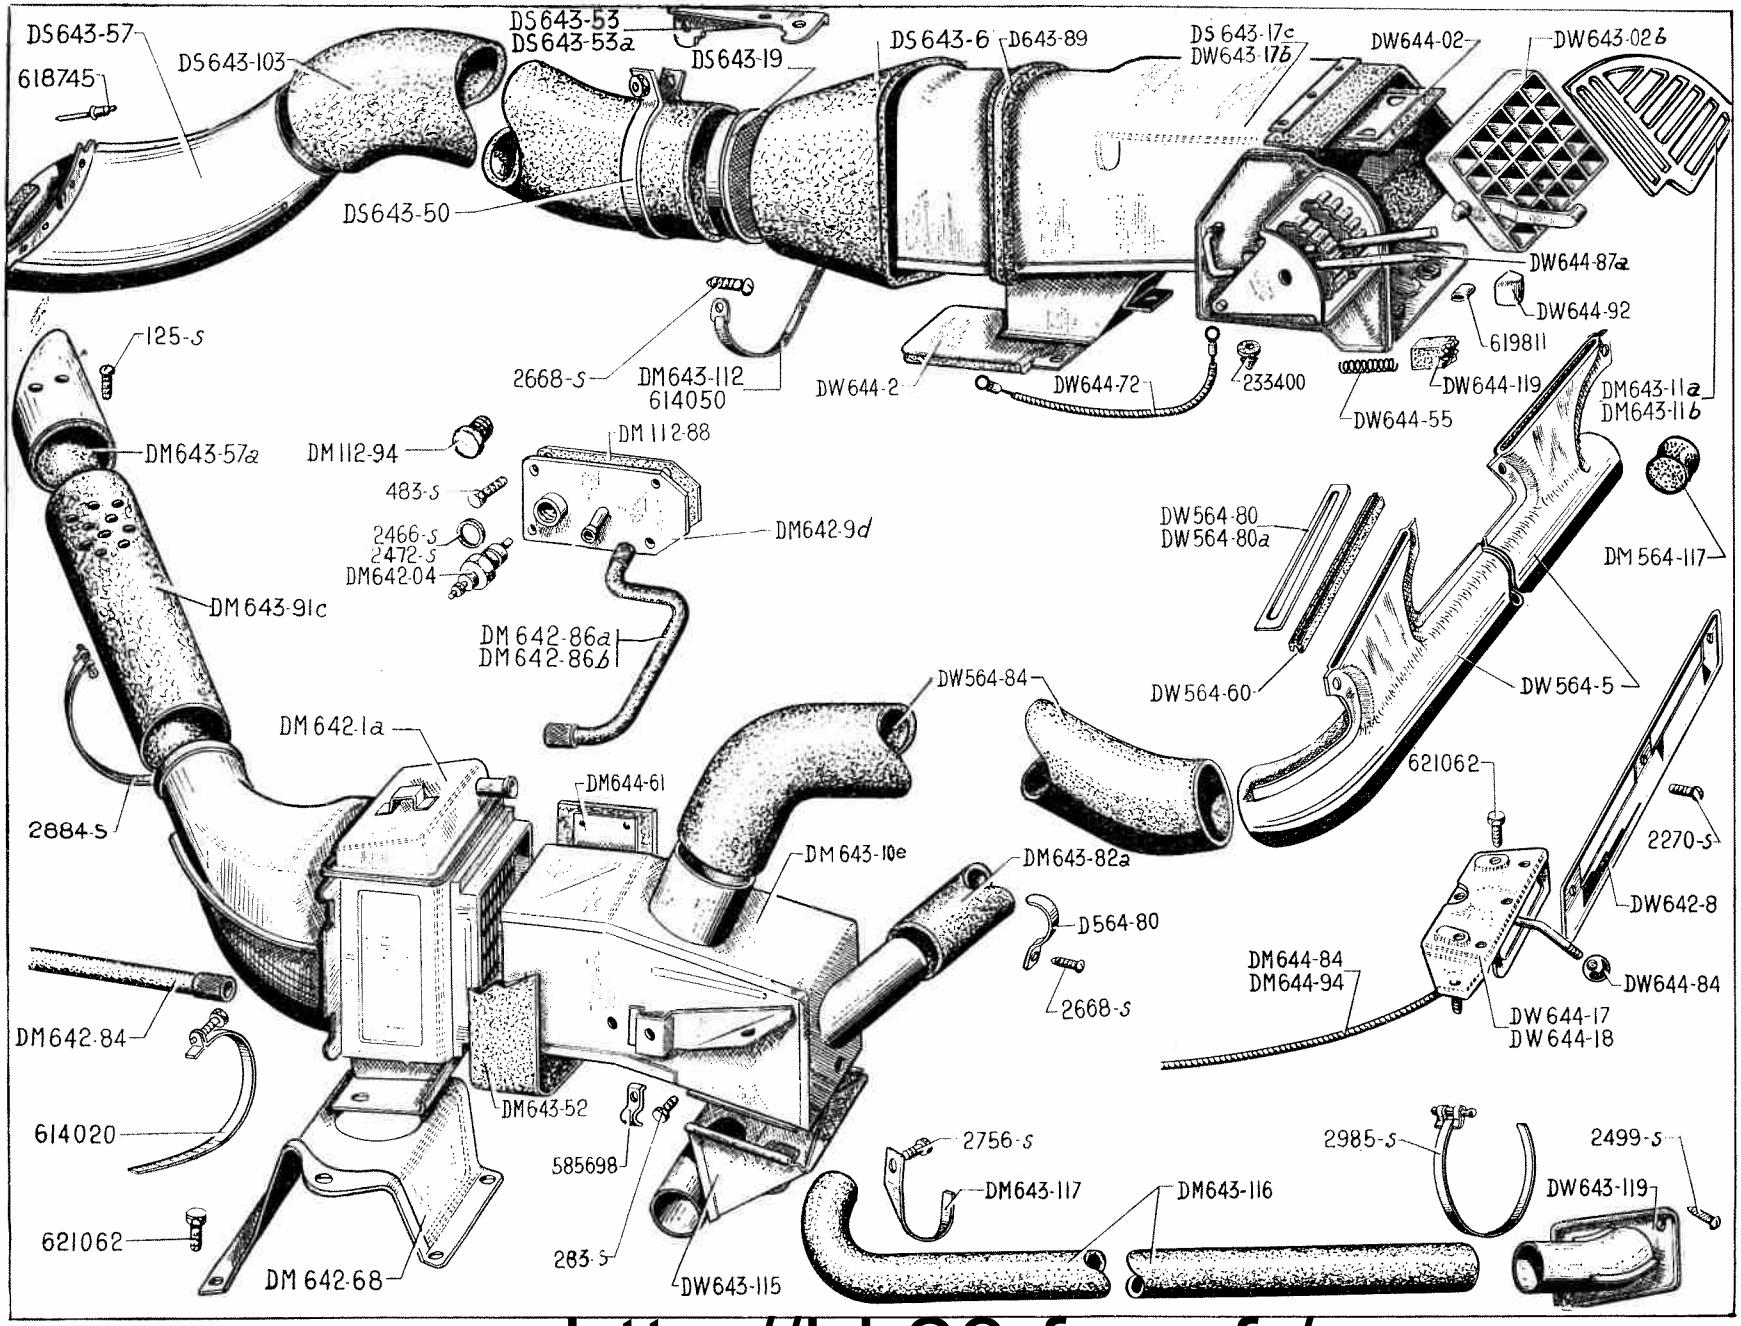

http://bk23.free.fr/

NUMÉRO	DÉSIGNATION	COEFF.
	DÉGIVRAGE **Depuis Septembre 64**	
DW 564-5	Buse de dégivrage (R. VI).	1
DW 564-60	Garniture d'étanchéité entre buse et planche de bord, long. 0,185 m.	2
DW 564-80	Applique de finition de buse sur planche de bord, côté gauche, long. 220 mm.	1
DW 564-80a	Applique de finition de buse sur planche de bord, côté droit, long. 215 mm.	1
DW 564-84	Conduit souple de liaison entre conduit de répartition et buse, diam. : 75 mm, long. 88 mm (R. VI).	1
DM 564-117	Obturateur sur buse de dégivrage, côté droit (R. VI).	1
	CHAUFFAGE ET AÉRATION **Depuis Septembre 64**	
DM 112-88	Joint de plaque de prise de chauffage.	1
DM 112-94	Bouchon obturateur de prise de sonde thermométrique, filetage 18×150 (montage sans thermomètre). Depuis Novembre 64.	1
D 564-80	Patte de fixat. du conduit souple sur tablier, côté droit.	3
DM 642-04	Sonde thermométrique (R. VI). Depuis Novembre 64.	1
DM 642-1a	Radiateur de chauffage, diam. de la prise d'air 86 mm (R. VI).	1
DW 642-8	Plaque indicatrice de commande de chauffage, aération et dégivrage (R. VI).	1
DM 642-9b	*Prise de chauffage, sur culasse, long. du tube 35 mm. Jusque Novembre 64. R.p.* DM 642-9d; *d.e.o.*: 1-DM 112-94, 1-2.472-S.	1
DM 642-9d	Plaque de fermeture de culasse avec prises de chauffage et de sonde thermométrique. Depuis Novembre 64.	1
DM 642-68	Support du radiateur de chauffage.	1
DM 642-84	Tube souple de 13,5×21 de retour d'eau, long. 330 mm.	1
DM 642-86a	Tube souple d'alimentation du radiateur, long. non développé 325 mm.	1
DM 642-86b	Tube souple d'alimentation du radiateur (montage du correcteur altimétrique). **D. à D.**	1
DW 643-02b	Grille orientable sur conduit d'aération. (R. VI).	2
DS 643-6	Conduit de raccordement entre conduit d'alimentation et d'aération droit et gauche (R. VI).	2
DM 643-10e	Conduit de répartition d'air chaud.	1
DM 643-11a	Grille d'aération sur planche de bord côté droit. **D. à G.**	1
DM 643-11b	Grille d'aération sur planche de bord côté gauche. **D. à D.**	1
DW 643-17b	Conduit d'aération côté gauche.	1
DS 643-17c	Conduit d'aération côté droit.	1
DS 643-19	Grille pare-insectes sur conduit de prise d'air d'aile AV.	2
DS 643-50	Patte formant collier avec écrou soudé de fixat. de conduit d'aération sur aile AV.	2
DM 643-52	Conduit souple de liaison radiateur à conduit de répartition.	1
DS 643-53	Patte de fixat. du conduit d'alimentation sur aile AV gauche.	1
DS 643-53a	Patte de fixat. du conduit d'alimentation sur aile AV droite.	1
DM 643-57a	Prise d'air fixée sur tirant de radiateur	1
DS 643-57	Conduit (tôle de prise d'air sur aile AV droite et gauche).	2
DM 643-82a	Conduit souple du chauffage à l'intérieur côté droit, long. 1,050 m (R. VI).	1
D 643-89	Garniture entre conduit d'aération et tablier partie supérieure, long. 590 mm (R. VI).	ALD
DM 643-91c	Conduit souple de liaison prise d'air à radiateur de chauffage, diam. 86 mm, long. 0,340 m.	1
DS 643-103	Conduit souple d'alimentation en air pour aération droite et gauche, diam. 103 mm, long. 0,840 m (R. VI).	2
DM 643-112	Collier ligarex de serrage de conduit de raccordement long. 1,170 m (R. VI).	4
DW 644-02	Volet d'aération supér. dans conduit.	2
DW 644-2	Volet d'aération infér. sous conduit.	2
DW 644-17	Commande de chauffage.	1
DW 644-18	Commande de chauffage et dégivrage.	1
DW 644-55	Ressort de 5,5×20 du poussoir sur levier de commande des volets d'aération sur conduit.	2

http://bk23.free.fr/


NUMÉRO	DÉSIGNATION	COEFF.
DM 644-61	Volet de chauffage.	1
DW 644-72	Câble de commande de volet d'aération (R. VI).	2
DM 644-84	Câble de commande de déviation, de chauffage, long. 0,765 m (R. VI).	1
DW 644-84	Boule des leviers de commande de volet de chauffage (R. VI).	2
DW 644-87a	Levier de commande des volets d'aération, long. 152 mm.	4
DW 644-92	Bouton de commande des leviers d'aération sur planche de bord (R. VI).	4
DM 644-94	Câble de commande de levier de chauffage, long. 0,685 m (R. VI).	1
DW 644-119	Poussoir de crantage des volets d'aération sur conduit (R. VI).	4
125-S	Vis TR de 5×10 de fixat. de la prise de chauffage sur tirant de radiateur (R. III).	2
283-S	Vis TH de 5×13 de fixat. du serre-câble de commande de volet (R. III).	1
483-S	Vis TH de 7×15 de fixat. de la prise de chauffage sur culasse (R. III).	4
2.270-S	Vis TFB de 4×14 de fixat. de plaque indicatrice de chauffage (R. VI).	3
2.466-S	Joint fibre de 18,3×24×1 de sonde thermométrique (R. VI). Depuis Novembre 64.	1
2.472-S	Joint de 18,3×24×2 du bouchon obturateur (R. VI). Depuis Novembre 64.	1
2.884-S	Collier de serrage du conduit souple de chauffage, long. 0,550 m (R. VI).	2
585.698	Serre-câble de commande de volet (R. III).	1
614.020	Collier de serrage de tube souple sur radiateur, long. 0,113 m (R. VI).	3
614.050	Collier ligarex de serrage des conduits côté prise d'air et grille, long. 0,720 m (R. VI).	4
618.745	Rivet POP de fixat. de conduit de prise d'air sur aile (R. VI).	8
621.062	Vis TH de 5×14 de fixat. (R. III) :	
	— du support de radiateur.	4
	— du radiateur.	4
	— de commande de chauffage et dégivrage.	4
	— des pattes de fixat. de conduit sur aile AV.	6

ÉQUIPEMENT CONFORT


Depuis Septembre 64

NUMÉRO	DÉSIGNATION	COEFF.
DW 643-115	Prise de chauffage sur conduit de répartition.	1
DM 643-116	Conduit souple de chauffage aux places AR, diam. 45 mm, long. 1,500 m (R. VI).	1
DM 643-117a	Patte formant collier de maintien de conduit de chauffage aux places AR.	1
DW 643-119	Plaque de maintien du conduit de chauffage aux places AR.	1
2.499-S	Vis TFB de 3,5×9,5 de fixat. de la plaque de maintien de conduit (R. VI).	2
2.756-S	Vis TR de 3,5×9,5 de fixat. de la patte de conduit (R. VI).	1
2.985-S	Collier de serrage du conduit souple, long. 0,438 m (R. VI).	2
621.062	Vis TH de 5×14 de fixat. de la prise de chauffage sur conduit (R. III).	1

http://bk23.free.fr/

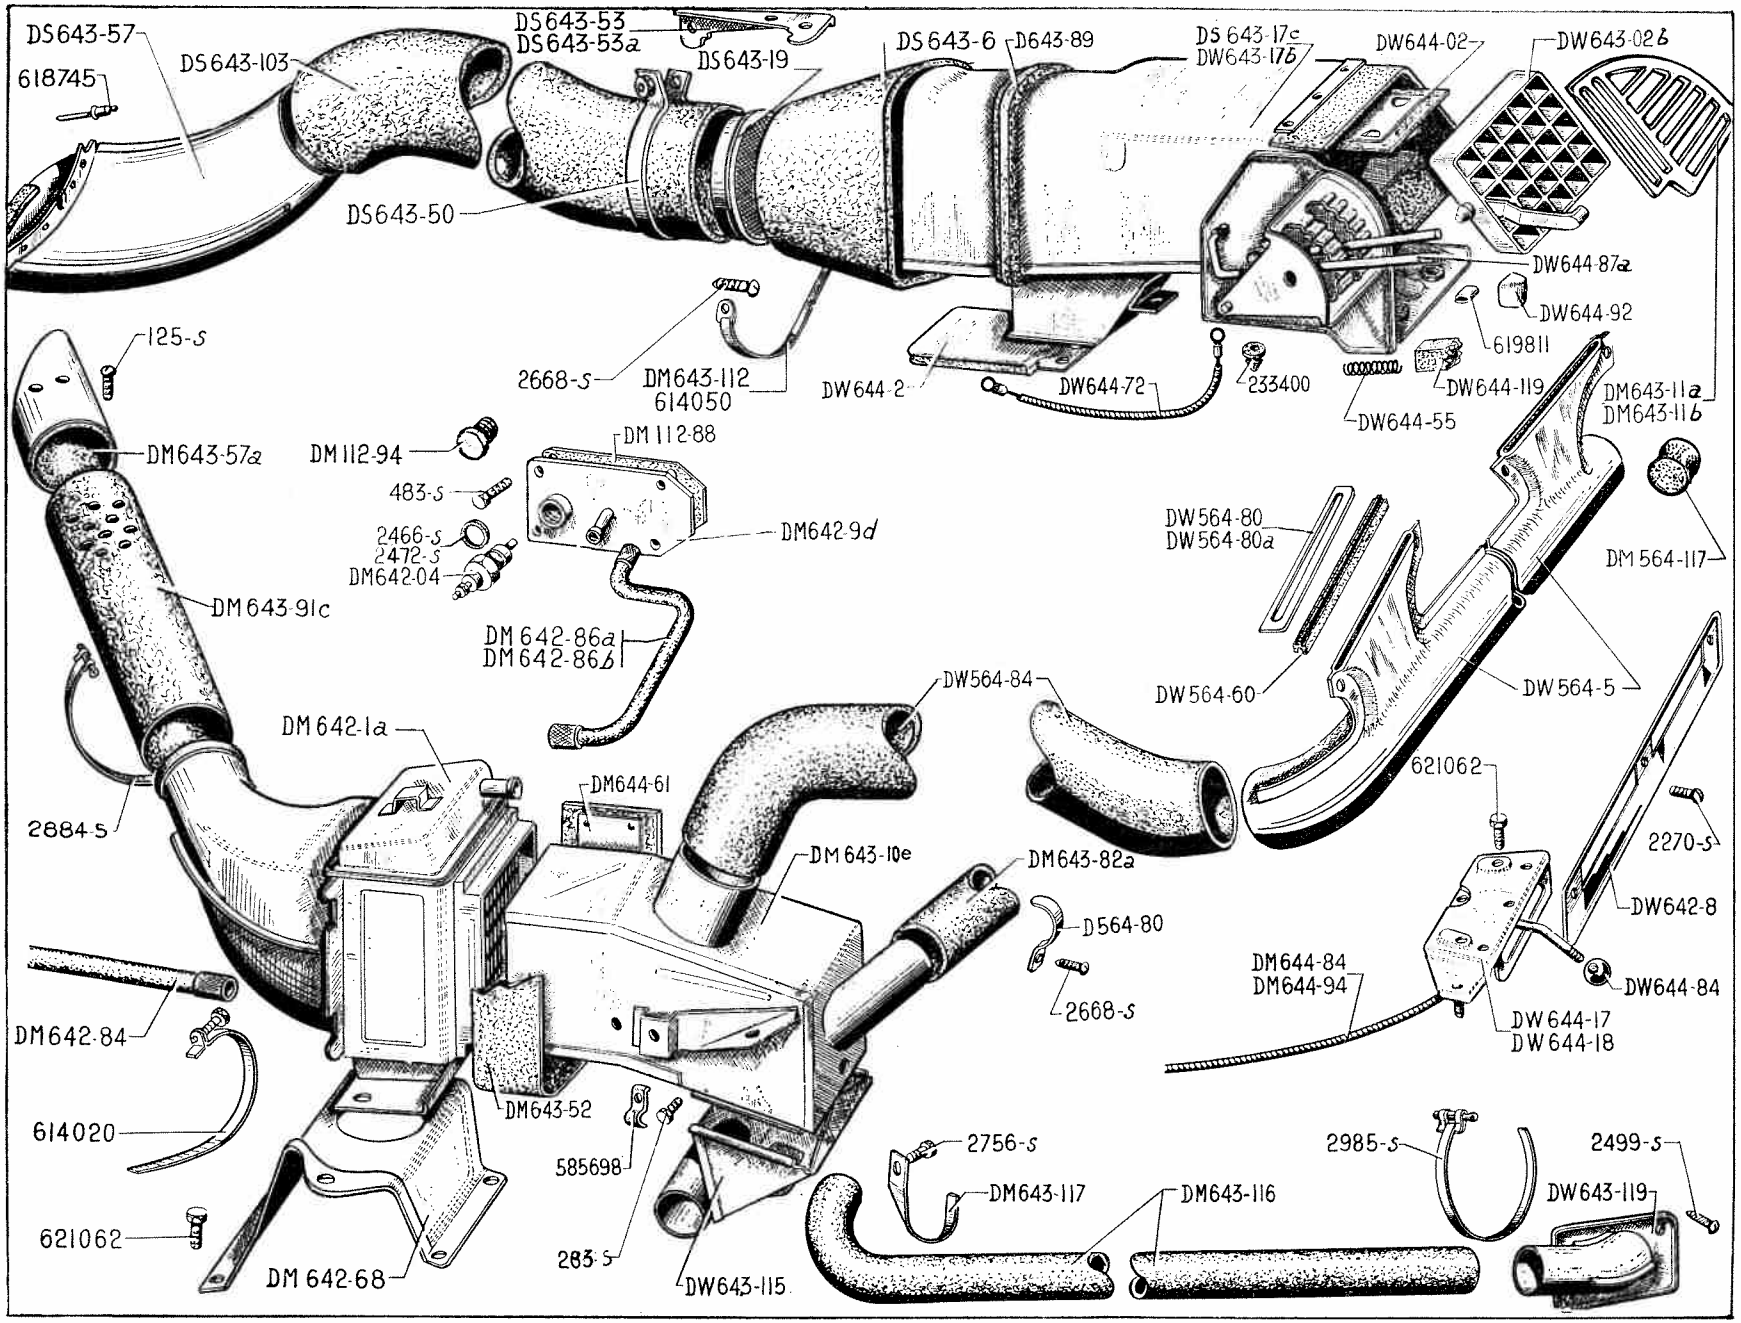

http://bk23.free.fr/

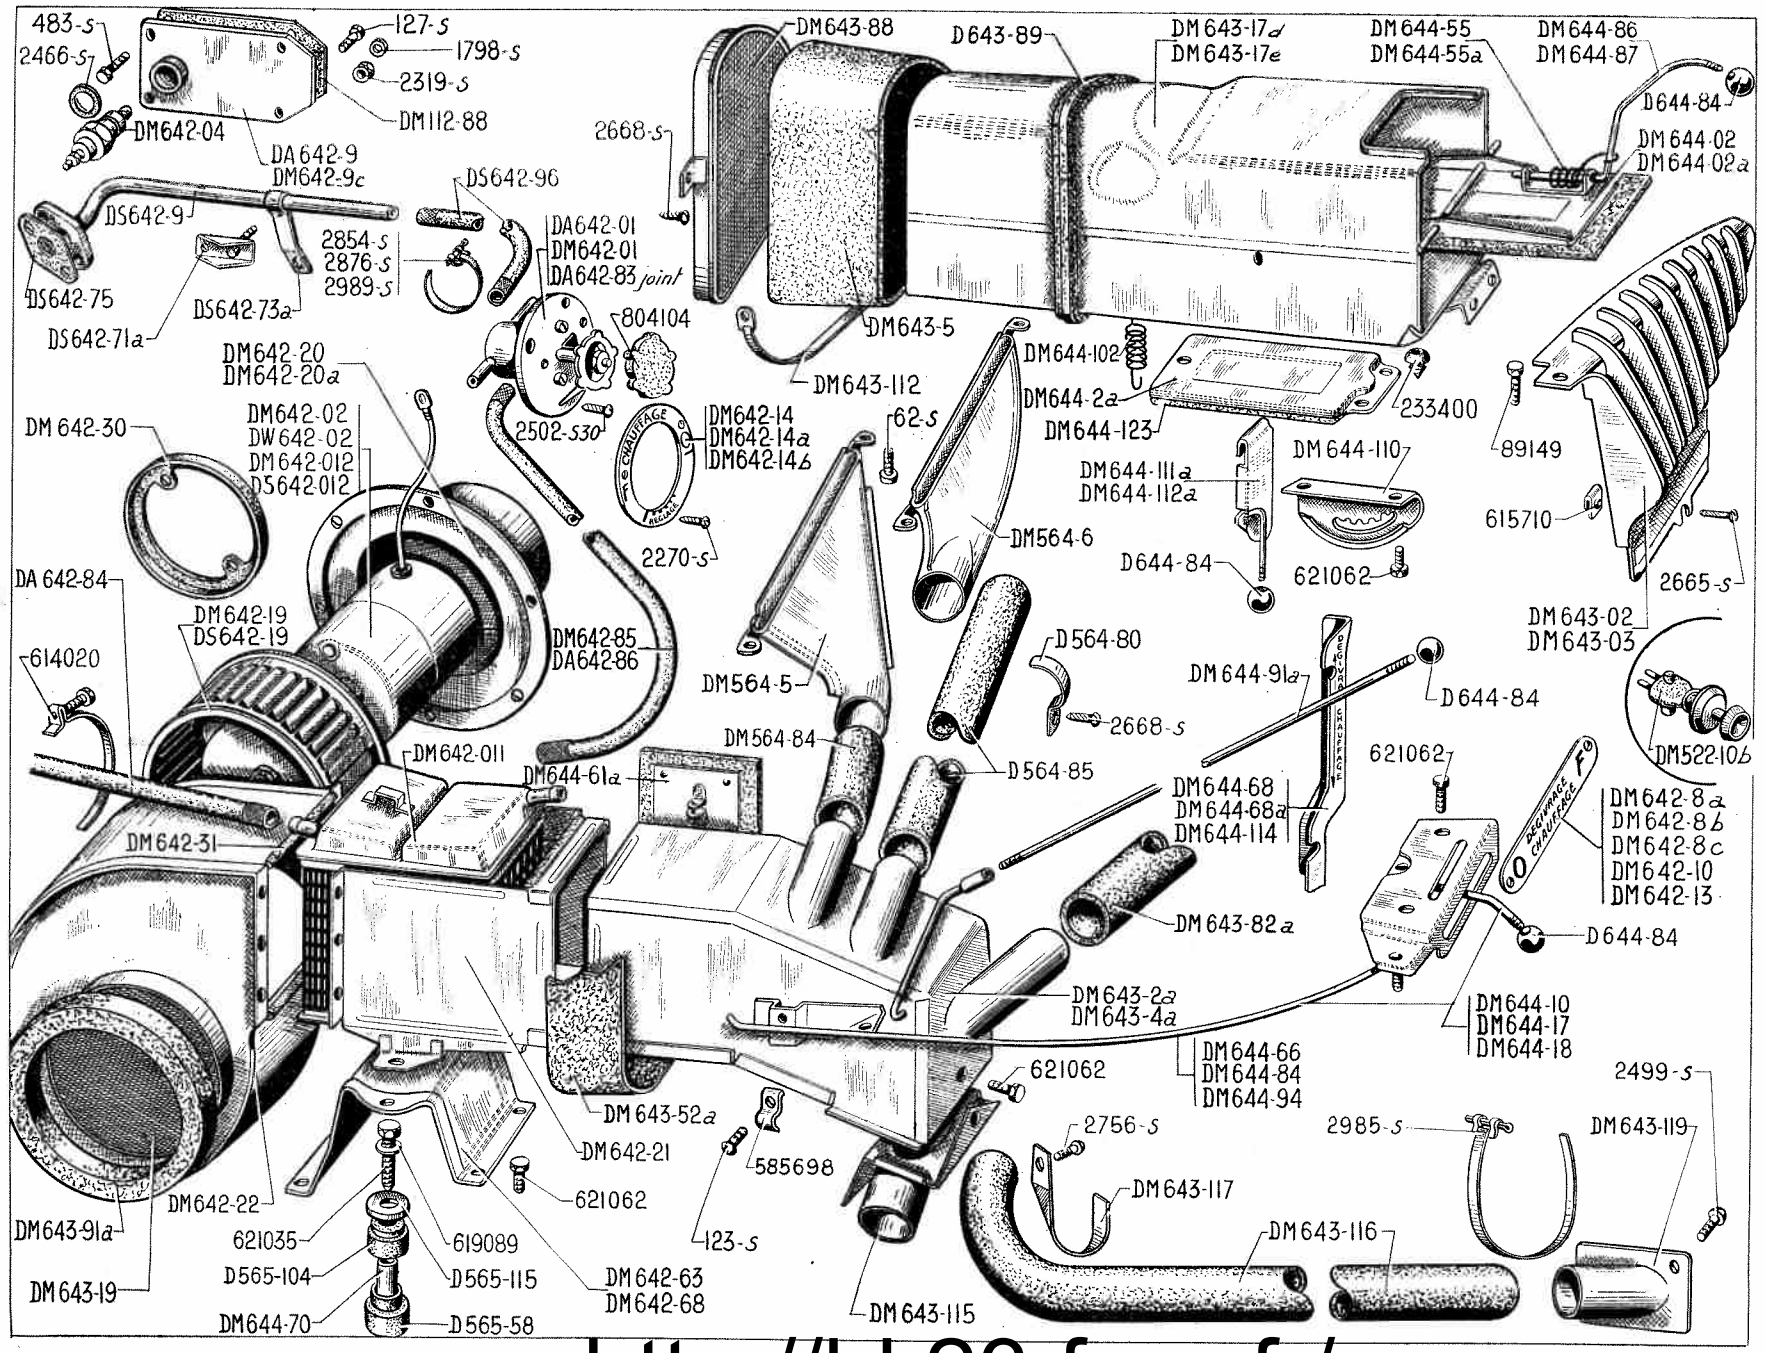


http://bk23.free.fr/

NUMÉRO	DÉSIGNATION	COEFF^t
	NOTA. — Pour rideau de chauffage voir page 49.	
	Jusque Septembre 62	
	DÉGIVRAGE	
DM 564-5	Buse d'air chaud, côté gauche.	1
DM 564-6	Buse d'air chaud, côté droit.	1
D 564-80	Patte de fixat. du conduit côté droit.	1
DM 564-84	Conduit souple de 45×51×65 de liaison sur buse d'air chaud, côté gauche (R. VI).	1
D 564-85	Conduit souple de 45×51×500 de liaison sur buse d'air chaud, côté droit (R. VI).	1
62-S	Vis TR de 4×7,5 de fixat. de buse d'air chaud (R. III).	4
2.668-S	Vis TR de 3,5×10 Parker de fixat. de conduit souple, côté droit (R. VI).	1
	CHAUFFAGE ET AÉRATION	
DM 112-88	Joint de plaque de prise de chauffage sur culasse (R. VI).	1
DM 522-10b	Commutateur de chauffage sur planche de bord (R. VI).	1
D 564-80	Patte de fixat. du conduit souple sur tablier, côté droit.	3
D 565-58	Bague caoutchouc épaulé de 12×20×17×6 des vis de fixat. du groupe chauffage (R. VI).	3
D 565-104	Bague caoutchouc de 8×20×8 des vis de fixat. du groupe chauffage (R. VI).	3
D 565-115	Rondelle cuvette de bague de fixat. du groupe chauffage (R. VI).	3
DA 642-01	Robinet coupe-circuit de chauffage (R. VI). Jusque Septembre 60.	1
DM 642-01	Robinet de réglage du chauffage (R. VI). Depuis Septembre 60.	1
DM 642-02	*Groupe chauffage AV (R. VI).* Jusque Janvier 62. *R.p.* DW 642-02.	1
DW 642-02	Groupe chauffage AV Ducellier, fixat. du moteur par 3 vis (3215B) (R. VI). Depuis Janvier 62.	1
DM 642-04	Sonde thermométrique (R. VI).	1
DM 642-011	Radiateur (R. VI).	1
DM 642-012	Moteur 12 volts fixé par 2 vis. (R. VI). Jusque Janvier 62.	1
DS 642-012	Moteur 12 volts, fixé par 3 vis (R. VI). Depuis Janvier 62.	1
DM 642-8a	Plaque indicatrice de commande d'aération, de dégivrage, de chauffage (R. VI). **U.S.A.**	1
DM 642-8b	Plaque indicatrice de commande d'aération, de dégivrage, de chauffage (R. VI).	1
DM 642-8c	Plaque indicatrice de commande d'aération, de dégivrage, de chauffage (R. VI). **AMERIQUE LATINE.**	1
DA 642-9	Plaque de prise de chauffage sur culasse. Jusque Septembre 60.	1
DM 642-9c	Plaque sur culasse, avec écrou soudé pour prise de sonde thermométrique. Depuis Septembre 60.	1
DS 642-9	Tube de 20×22 avec prise de sortie d'eau. Depuis Septembre 60.	1
DM 642-10	Plaque indicatrice de commande de chauffage (R. VI). **D. à D.**	1
DM 642-13	Plaque indicatrice de dégivrage et de chauffage (R. VI). **D. à D.**	1
DM 642-14	Plaque indicatrice de réglage de chauffage (R. VI).	1
DM 642-14a	Plaque indicatrice de réglage de chauffage (R. VI). **U.S.A.**	1
DM 642-14b	Plaque indicatrice de réglage de chauffage (R. VI). **AMERIQUE LATINE.**	1
DM 642-19	Turbine (R. VI). Jusque Janvier 62.	1
DS 642-19	Turbine (R. VI). Depuis Janvier 62.	1
DM 642-20	Support moteur (R. VI). Jusque Janvier 62.	1
DM 642-20a	Support moteur fixé par 3 vis (R. VI). Depuis Janvier 62.	1
DM 642-21	Boîte support radiateur (R. VI).	1
DM 642-22	Volute de turbine (R. VI).	1
DM 642-30	Plaque d'appui du moteur (R. VI). Jusque Janvier 62.	1


http://bk23.free.fr/

NUMÉRO	DÉSIGNATION	COEFF.
DM 642-31	Joint caoutchouc entre boîte et volute (R. VI).	4
DM 642-63	Support AV du groupe chauffage.	1
DM 642-68	Support inférieur du groupe chauffage.	1
DS 642-71a	Plaquette avec vis soudée du support de tube de sortie d'eau. Depuis Septembre 60.	1
DS 642-73a	Support du tube de sortie d'eau.	1
DS 642-75	Joint ovale de bride de tube de sortie d'eau, 2 trous de 5,5 à 38 mm d'entr'axes (R. VI). Depuis Septembre 60.	1
DA 642-83	*Joint ovale de robinet de chauffage (R. VI).* *Jusque Septembre 60. N.F.P.*	1
DA 642-84	Tube souple de retour d'eau.	1
DM 642-85	Tube caoutchouc d'alimentation liaison entre robinet et radiateur du groupe AV.	1
DA 642-86	Tube souple d'alimentation du groupe chauffage. Jusque Septembre 60.	1
DS 642-96	Tube caoutchouc de sortie d'eau chaude. Depuis Septembre 60.	1
DM 643-02	Grille d'aération, côté gauche.	1
DM 643-03	Grille d'aération, côté droit.	1
DM 643-2a	*Conduit de répartition d'air chaud.* *R.p.* DM 643-10c ; *d.e.o. :* 1-DS 643-52.	1
DM 643-4a	Conduit de répartition d'air chaud. **D. à D.**	1
DM 643-5	Conduit d'air caoutchouc de raccordement, côté droit et gauche entre aile AV et conduit d'aération.	1
DM 643-17d	Conduit d'aération à deux volets côté gauche. Remplace conduit monté jusque Octobre 61.	1
DM 643-17e	Conduit d'aération à deux volets côté droit. Remplace conduit monté jusque Octobre 61.	1
DM 643-19	Grille pare-insectes sur groupe chauffage (R. VI).	1
DM 643-52a	Conduit souple liaison groupe chauffage à conduit de répartition.	1
DM 643-82a	Conduit souple du chauffage, côté droit, long. 1,150 m (R. VI).	1
DM 643-88	Grille pare-insectes sur aile AV droite et gauche.	2
D 643-89	Garniture d'étanchéité entre conduit de chauffage aération et tablier, partie supérieure, long. 590 mm (R. VI).	ALD
DM 643-91a	Conduit souple de liaison entre aile AV et groupe chauffage.	1
DM 643-112	Collier ligarex de serrage de conduit de raccordement, long. 1,170 m (R. VI).	4
DM 643-115	Prise de chauffage pour place AR sur conduit de répartition.	1
DM 643-116	Conduit souple de chauffage aux places AR diam. 45 mm, long. 1,500 m (R. VI).	1
DM 643-117	Patte de maintien de conduit de chauffage aux places AR.	1
DM 643-119	Plaque de maintien de conduit de chauffage aux places AR.	1
DM 644-02	Volet d'aération, côté gauche.	1
DM 644-02a	Volet d'aération, côté droit.	1
DM 644-2a	Volet d'aération sur conduit droit et gauche.	2
DM 644-10	Commande de chauffage. **D. à G.**	1
DM 644-17	Commande de chauffage **D. à D.**	1
DM 644-18	*Commande de chauffage et de dégivrage.* **D. à D.** *R.p.* DW 644-18.	1
DM 644-55	Ressort gauche de rappel de levier de volet d'aération.	1
DM 644-55a	Ressort droit de rappel de levier de volet d'aération.	1
DM 644-61a	Volet de chauffage sur conduit de répartition AV d'air chaud.	1
DM 644-66	Câble de commande de volet de chauffage, long. 0,755 m (R. VI).	1
DM 644-68	Guide du levier de commande de volet d'air chaud (R. VI). **D. à G.**	1
DM 644-68a	Guide de levier de commande de volet d'air chaud (R. VI). **AMERIQUE LATINE.**	1
DM 644-70	Entretoise de 5,5×8×10,5 de bague de fixat. du groupe chauffage.	3

http://bk23.free.fr/

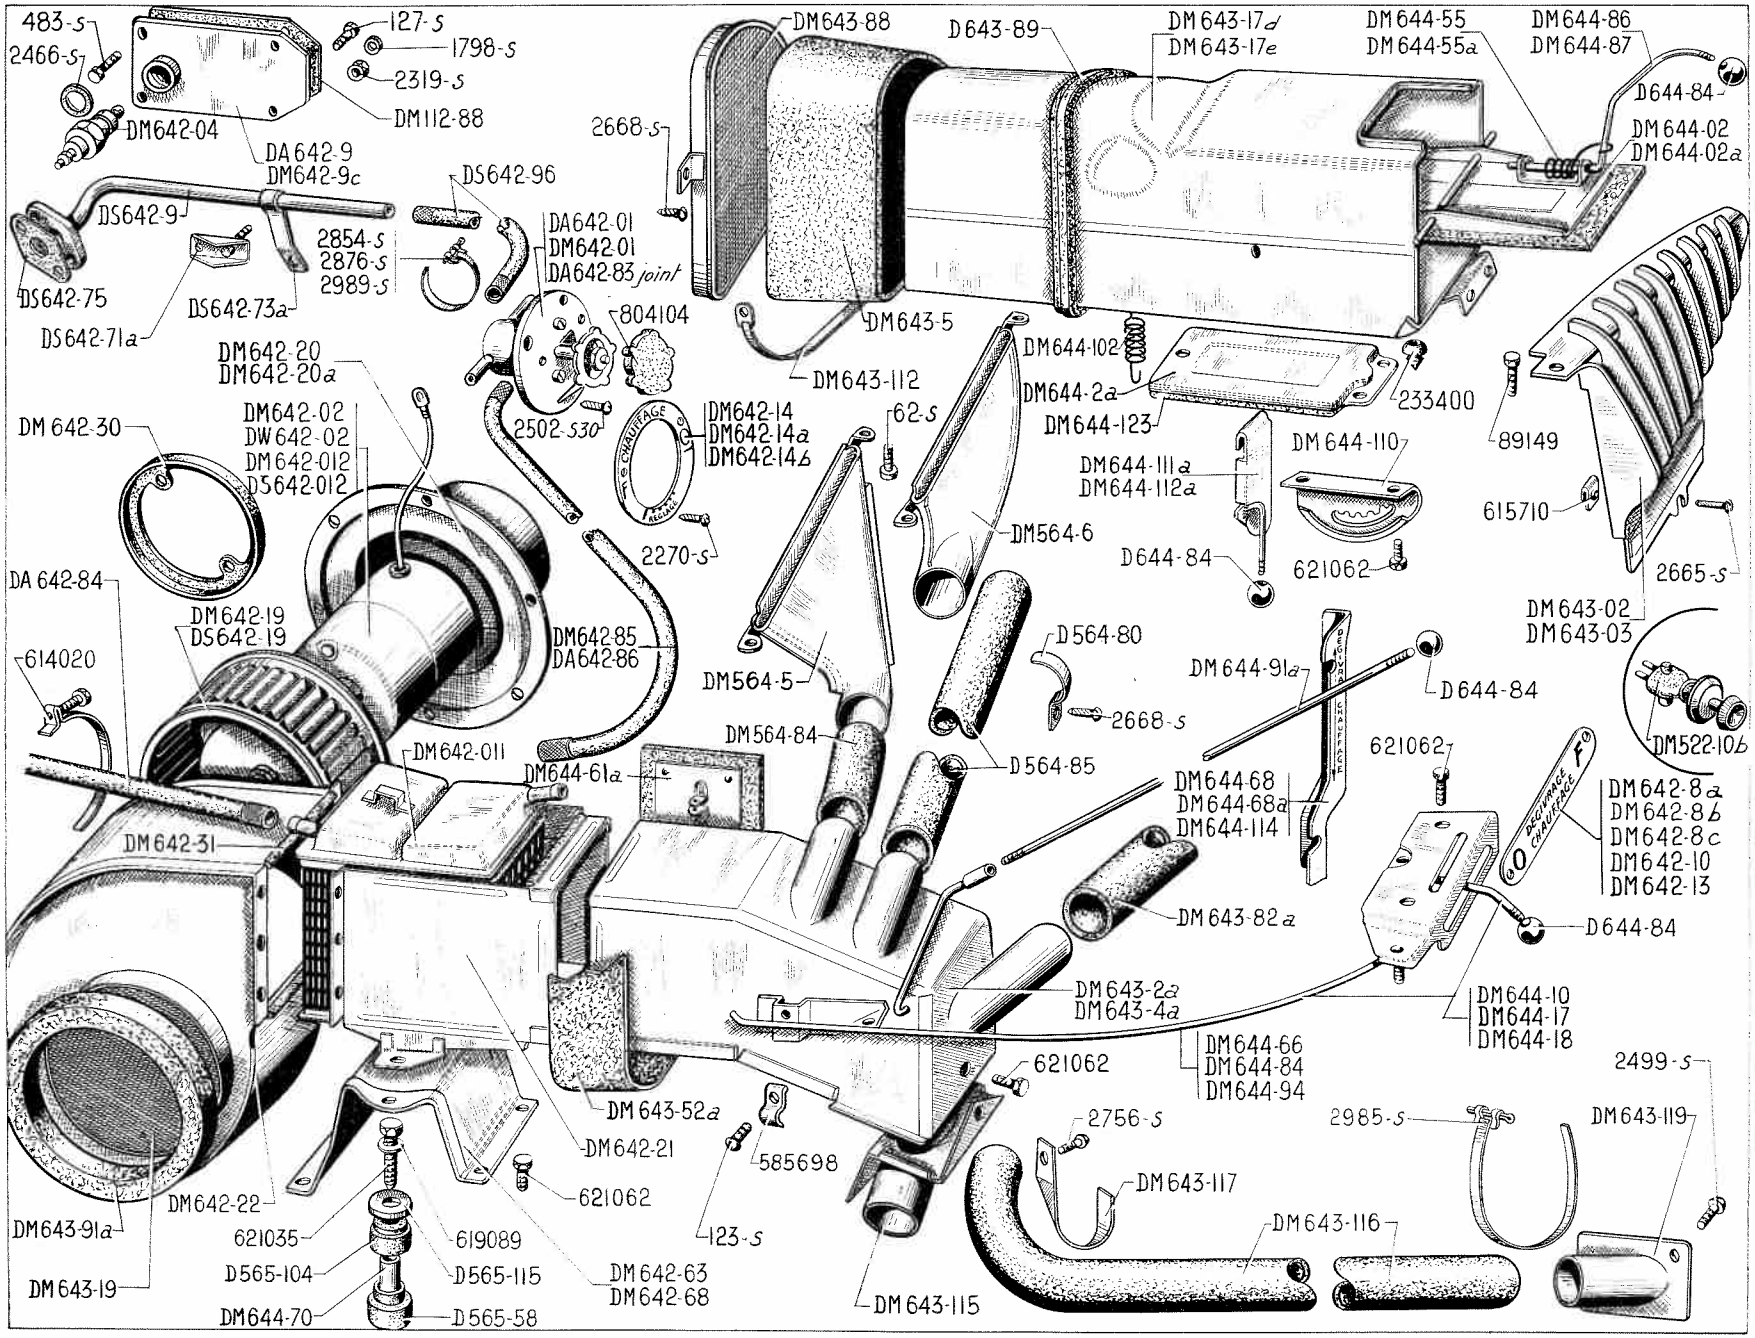

http://bk23.free.fr/

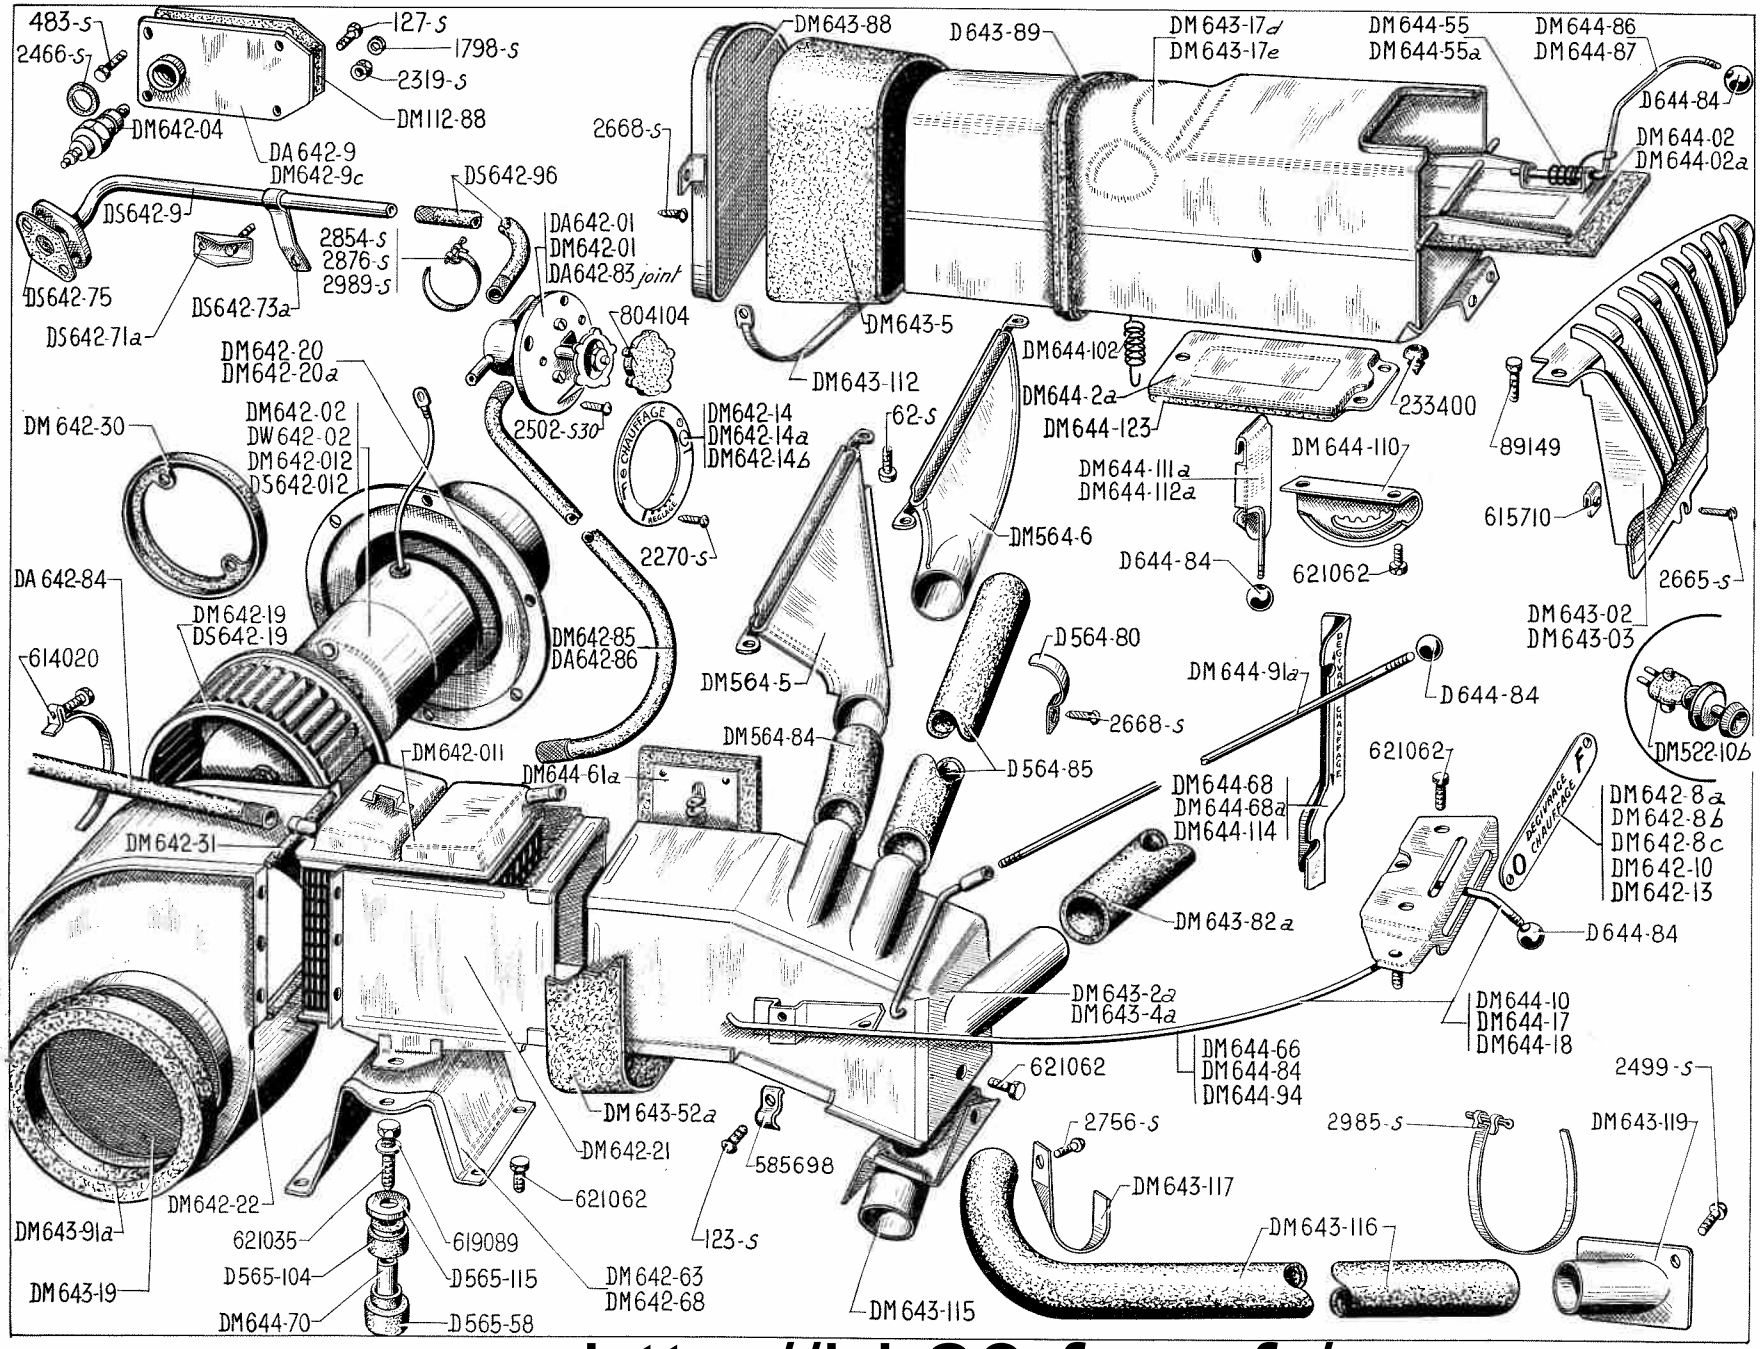

http://bk23.free.fr/


NUMÉRO	DÉSIGNATION	COEFF[t]
D 644-84	Boule de levier (R. VI) : — de volet de chauffage et d'aération; — de volet déflecteur.	 3 2
DM 644-84	Câble de commande de volet de chauffage et dégivrage, long. 0,765 m (R. VI). **D. à D.**	1
DM 644-86	Levier droit de commande de volet d'aération.	1
DM 644-87	Levier gauche de commande de volet d'aération.	1
DM 644-91 a	Levier de commande de volet de déviation de chauffage.	1
DM 644-94	Câble de commande de volet de chauffage, long. 0,685 m (R. VI). **D. à D.**	1
DM 644-102	Ressort de rappel de volet d'aération.	2
DM 644-110	Guide de levier de volet déflecteur droit et gauche.	2
DM 644-111a	Volet déflecteur d'aération, côté gauche. Depuis Octobre 61.	1
DM 644-112a	Volet déflecteur d'aération, côté droit. Depuis Octobre 61.	1
DM 644-114	Guide de levier de commande de volet d'air chaud (R. VI). **U.S.A.**	1
DM 644-123	Garniture d'étanchéité du volet d'aération de conduit.	1
123-S	Vis TR de 5×10 de fixat. du serre-câble de commande de volet (R. III).	1
127-S	Vis TR de 5×20 de fixat. de robinet (R. III). Jusque Septembre 60.	2
483-S	Vis TH de 7×15 de fixat. de la prise de chauffage sur culasse (R. III).	4
1.798-S	Joint fibre de 5,2×12×1 sous vis de fixat. du robinet coupe-circuit (R. VI). Jusque Septembre 60.	2
2.270 S	Vis TFB de 4×14 de fixat. de plaque indicatrice de chauffage (R. VI).	3
2.319-S	Écrou H de 5×75 des vis de fixat. (R. III) : — de support AV de groupe. — du robinet coupe-circuit. Jusque Septembre 60.	 2 2
2.466-S	Joint fibre de 18,3×24×1 de sonde thermométrique (R. VI).	1
2.499-S	Vis TFB de 3,5×9,5 (fente cruciforme) de fixat. de la plaque de maintien de conduit (R. VI).	2
2.502-S-30	Vis TR de 5×12 à pointe (fente cruciforme) de fixat. de robinet sur caisse (R. VI).	3
2.665-S	Vis TR de 5×16 de fixat. inférieure de grille d'aération (R. VI).	2
2.668-S	Vis TR de 3,5×10 de fixat. (R. VI). — de grille pare-insectes; — de patte du conduit souple.	 4 4
2.756-S	Vis TR de 3,5×9,5 (fente cruciforme) de fixat. de conduit (R VI).	1
2.854-S	Collier PC à goupille, long. 208 mm de serrage du tube d'alimentation sur robinet (R. VI).	1
2.876-S	Collier Ligarex à vis de serrage du tube de sortie d'eau (R. VI).	1
2.985-S	Collier PC à goupille de serrage du conduit souple, long. 0,438 m (R. VI).	2
2.989-S	Collier PC à goupille, long. 254 mm de serrage du tube de sortie d'eau sur robinet (R. VI).	1
89.149	Vis TH de 5×18 de fixat. supérieure de grille d'aération (R. III).	2
233.400	Butée d'articulation de volet d'aération (R. IV).	4
585.698	Serre-câble de commande de volet (R. III).	1
614.020	Collier Ligarex à vis de serrage du tube d'alimentation sur radiateur (R. VI).	1
615.710	Écrou clips pour vis de 4.85 de fixat. inférieure de grille d'aérarion (R. VI).	2
619.089	Rondelle de 5,5×20×1 des vis de fixat. du groupe chauffage (R. III).	3
621.035	Vis TH de 5×25 de fixat. du groupe chauffage sur support de radiateur (R. IV).	3
621.062	Vis TH de 5×14 de fixat. (R. III) : — du support de radiateur; — du conduit de chauffage; — de la commande de chauffage; — de conduit d'aération; — de guide de levier de volet déflecteur.	 4 2 2 2 4
804.104	Bouton caoutchouc de manœuvre du robinet de chauffage (R. IV).	1

http://bk23.free.fr/


NUMÉRO	DÉSIGNATION	COEFF.
	DÉGIVRAGE	
	Septembre 62-Septembre 64	
DM 564-5	Buse d'air chaud, côté gauche.	1
DM 564-6	Buse d'air chaud, côté droit.	1
D 564-80	Patte de fixat. du conduit côté droit.	1
DM 564-84	Conduit souple de 45×51×65 de liaison sur buse d'air chaud, côté gauche (R. VI).	1
D 564-85	Conduit souple de 45×51×500 de liaison sur buse d'air chaud, côté droit (R. VI).	1
62-S	Vis TR de 4×7,5 de fixat. de buse d'air chaud (R. III).	4
2.668-S	Vis TR de 3,5×10 Parker de fixat. de conduit souple, côté droit (R. VI).	1
	CHAUFFAGE ET AÉRATION	
	Septembre 62-Septembre 64	
DM 112-88	Joint de plaque de sonde thermométrique sur culasse (R. VI).	1
DM 522-10b	Commutateur de chauffage sur planche de bord (R. VI).	1
D 564-80	Patte de fixat. du conduit souple sur tablier, côté droit.	3
D 565-58	Bague caoutchouc épaulé de 12×20×17×6 de vis de fixat. AR gauche du groupe chauffage (R. VI).	1
D 565-104	Bague caoutchouc de 8×20×8 des vis de fixat. AV et AR droit du groupe chauffage(R. VI)	4
D 565-115	Rondelle cuvette de bague de fixat. AR gauche du groupe chauffage (R. VI).	1
DM 642-01a	Robinet de réglage de chauffage (R. VI). Jusque Janvier 64.	1
DM 642-01b	Robinet de réglage de chauffage (R. VI). Depuis Janvier 64.	1
DS 642-02	Groupe chauffage et aération Ducellier (3.216A) (R. VI).	1
DM 642-04	Sonde thermométrique (R. VI).	1
DS 642-011	Radiateur de chauffage (R. VI).	1
DS 642-012	Moteur 12 volts (R. VI).	1
DM 642-8a	Plaque indicatrice de commande d'aération, de dégivrage, de chauffage (R. VI). **U.S.A.**	1
DM 642-8b	Plaque indicatrice de commande d'aération, de dégivrage, de chauffage (R. VI).	1
DM 642-8c	Plaque indicatrice de commande d'aération, de dégivrage, de chauffage (R. VI). **AMERIQUE LATINE.**	1
DM 642-9c	Plaque sur culasse avec écrou soudé de prise de sonde thermométrique.	1
DS 642-9	Tube de 20×22 avec prise de sortie d'eau.	1
DM 642-10	Plaque indicatrice de commande de chauffage (R. VI). **D. à D.**	1
DM 642-13	Plaque indicatrice de dégivrage et de chauffage (R. VI). **D. à D.**	1
DM 642-14	Plaque indicatrice de réglage de chauffage (R. VI).	1
DM 642-14a	Plaque indicatrice de réglage de chauffage (R. VI). **U.S.A.**	1
DM 642-14b	Plaque indicatrice de réglage de chauffage (R. VI). **AMERIQUE LATINE.**	1
DS 642-19	Turbine (R. VI).	1
DS 642-20	Demi-coquille support moteur, côté droit (R. VI).	1
DS 642-48	Support AR du groupe chauffage	1
DM 642-51a	Vis TR de 4×16,5 de fixat. du corps de robinet de chauffage sur support (R. VI).	2
DS 642-63	Demi-coquille de turbine, côté gauche (R. VI).	1
DS 642-71a	Plaquette avec vis soudée du support de tube de sortie d'eau.	1
DS 642-73b	Support du tube de sortie d'eau.	1
DS 642-75	Joint ovale de bride de tube de sortie d'eau, 2 trous de 5,5 à 38 mm d'entr'axes (R. VI).	1
DA 642-84	Tube souple de retour d'eau.	1
DS 642-84d	*Tube souple de retour d'eau, long.* 0,530 *m. R.p.* DA 642-84.	1
DM 642-85	Tube caoutchouc d'alimentation liaison entre robinet et radiateur du groupe AV.	1
DM 642-93	Corps de bouton de manœuvre de robinet de chauffage (R. VI).	1
DS 642-96	Tube caoutchouc de sortie d'eau chaude.	1

Les numéros soulignés indiquent les pièces nouvelles ne figurant pas sur la planche.

http://bk23.free.fr/

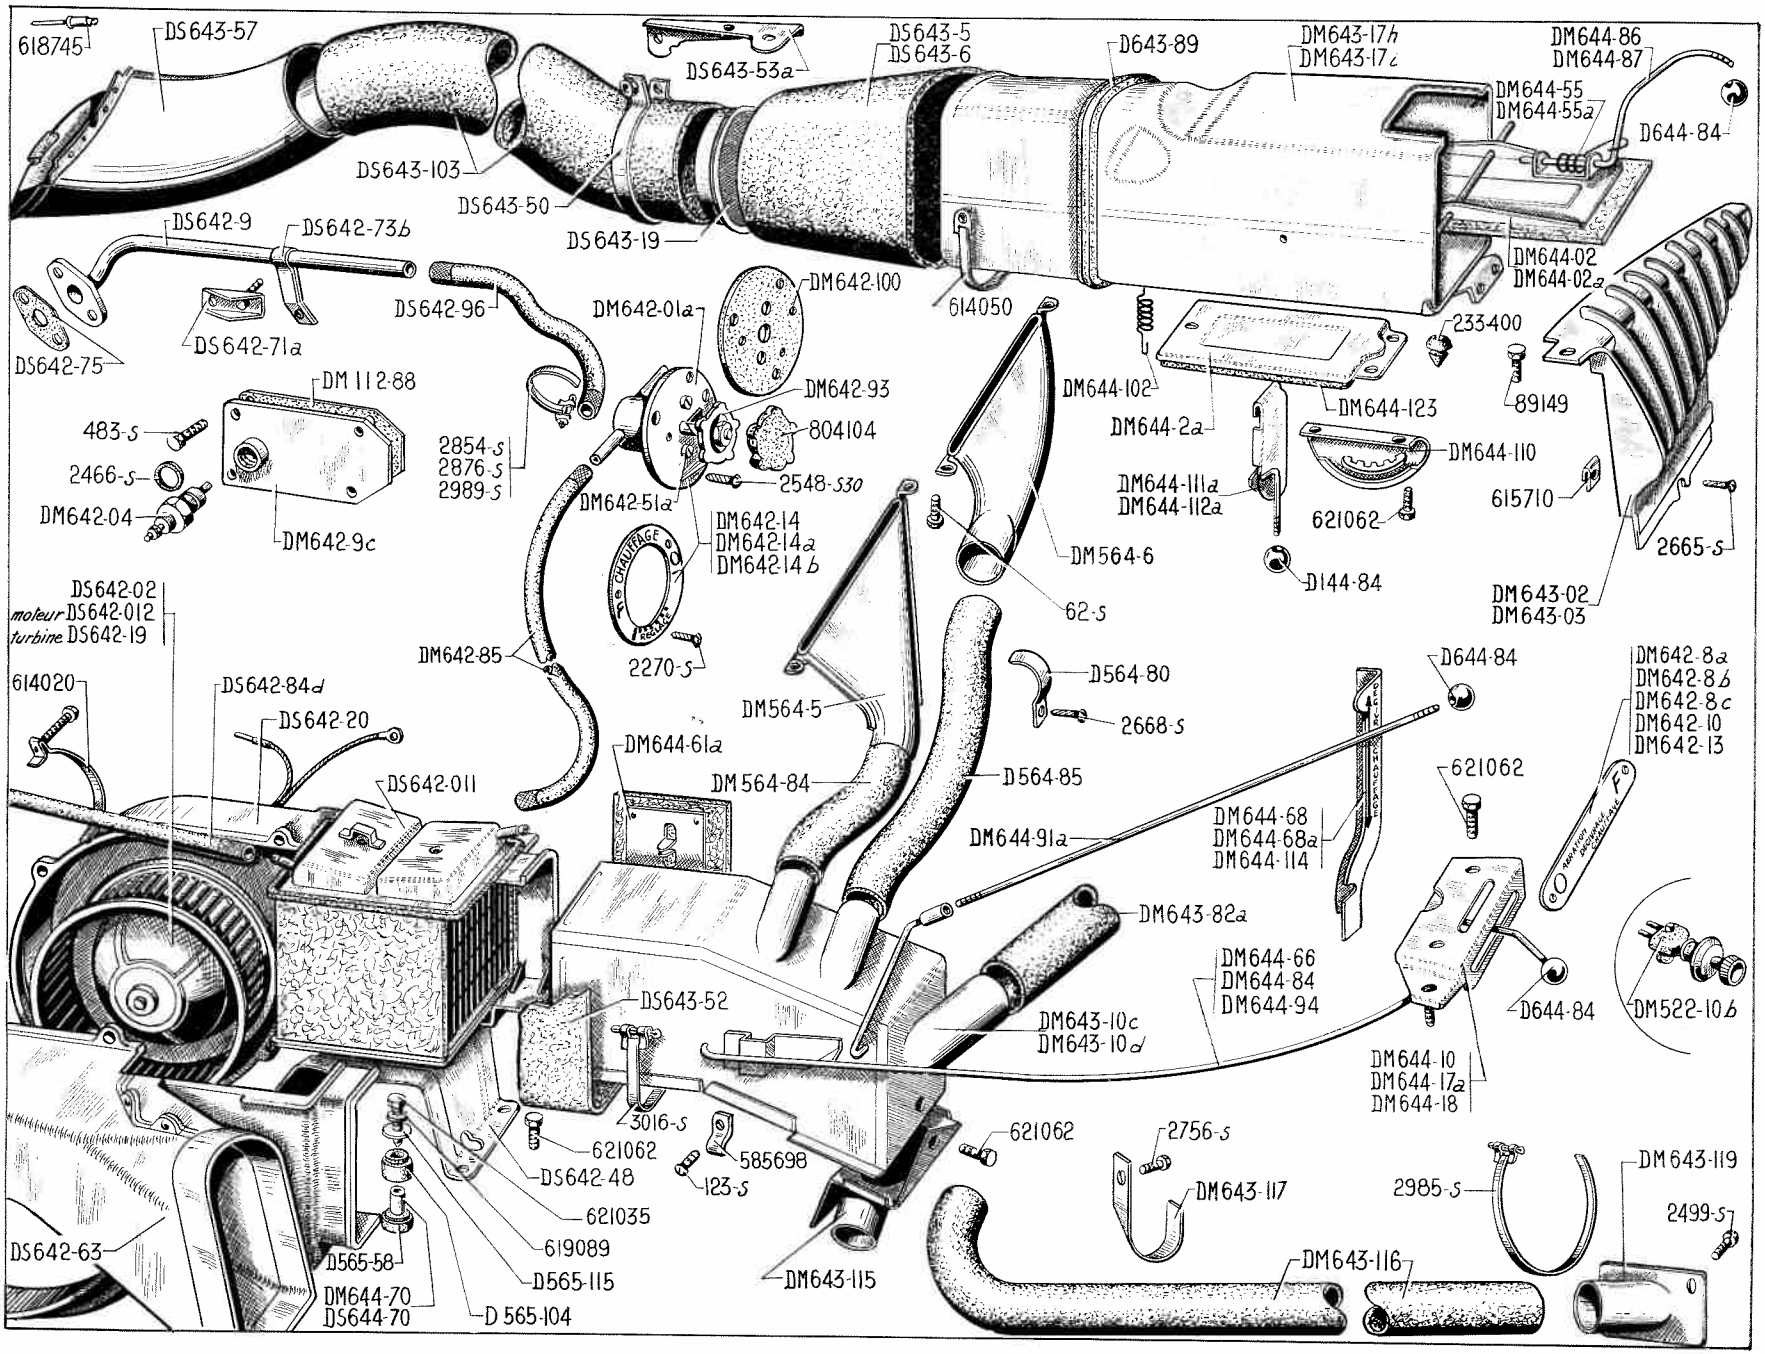

http://bk23.free.fr/

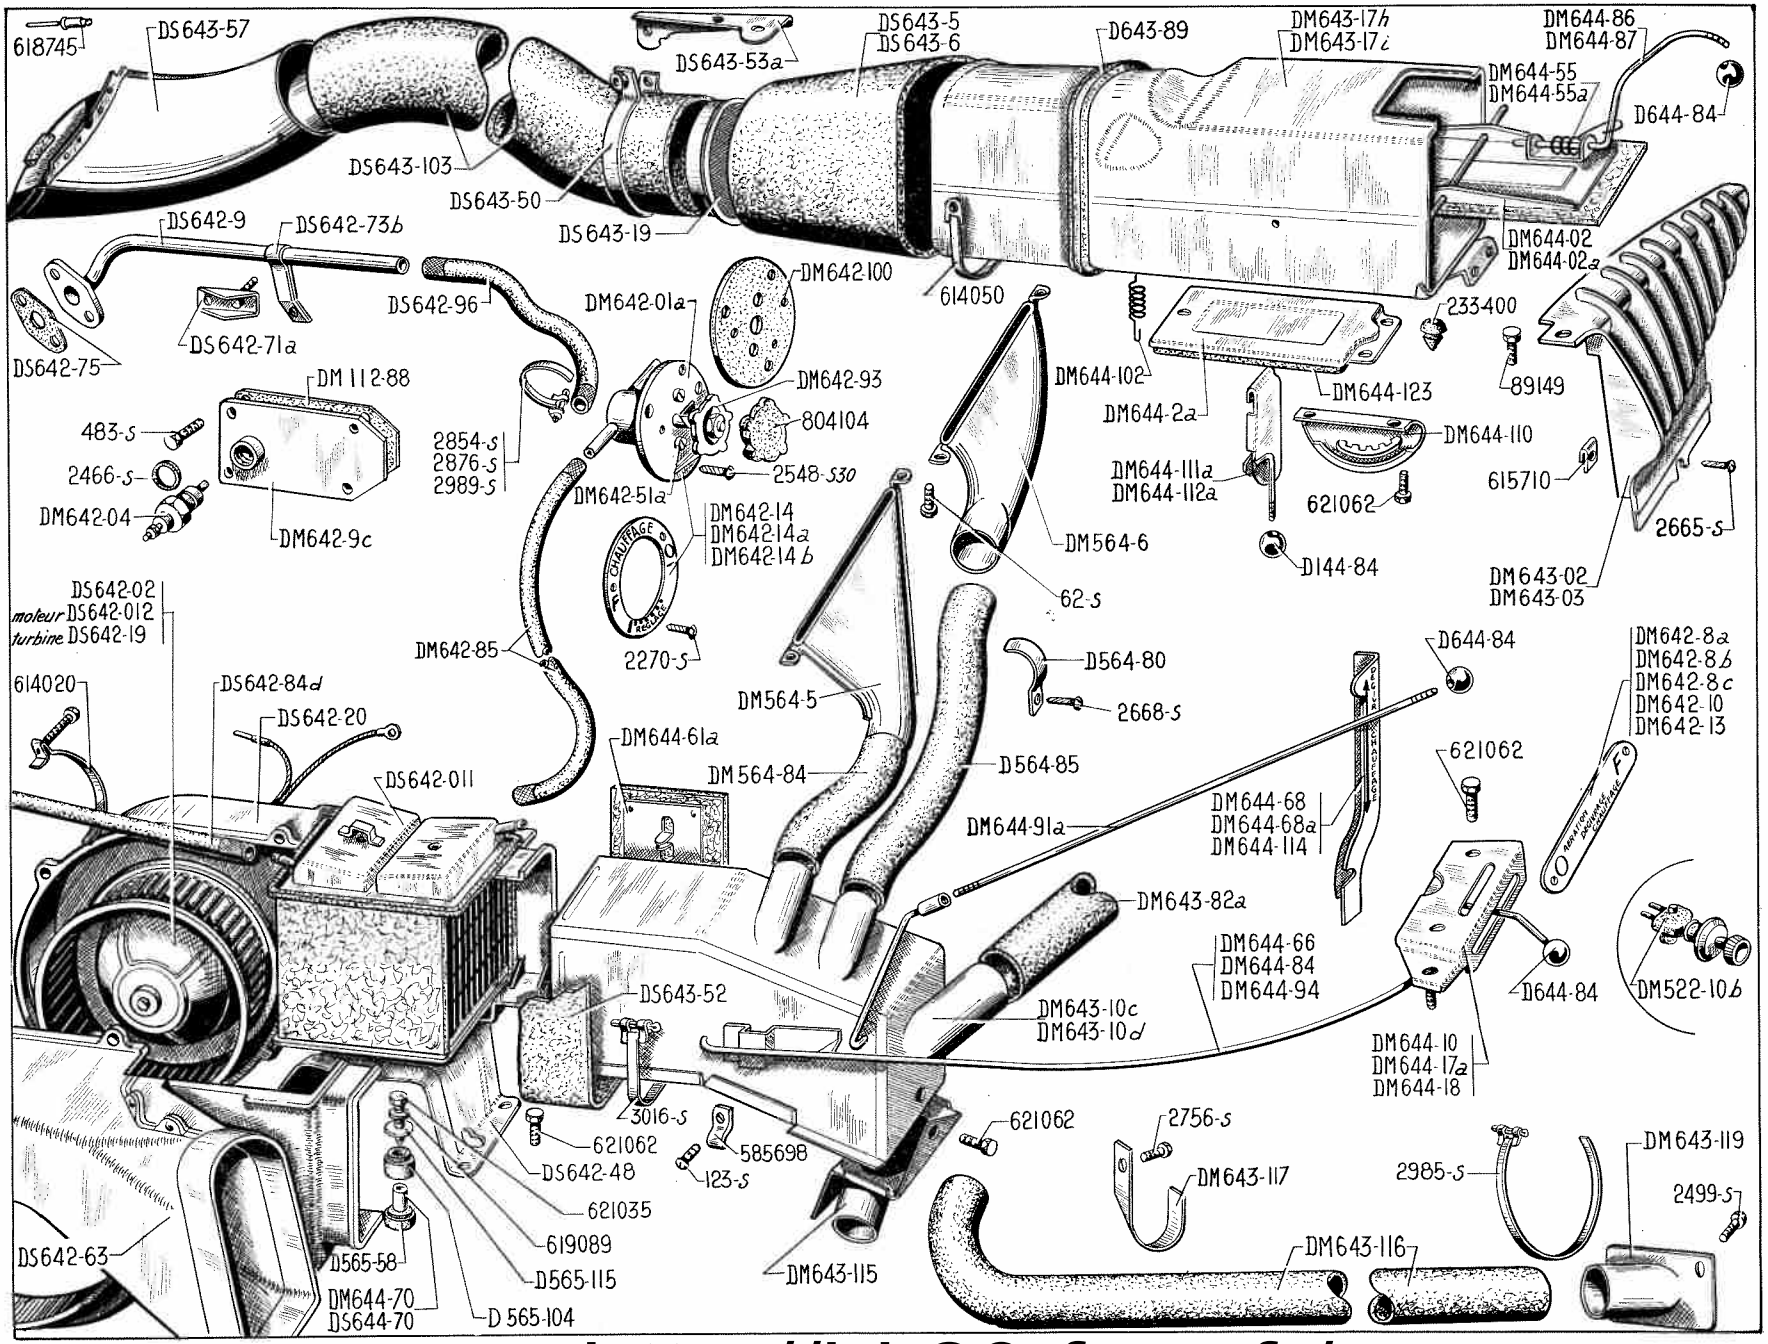

http://bk23.free.fr/

NUMÉRO	DÉSIGNATION	COEFF^t
DM 642-100	Rondelle caoutchouc d'isolation du robinet de chauffage, diam. 100 mm, épais 4 mm (R. VI).	1
DS 642-104	Ressort de fixat. supérieure du radiateur du groupe chauffage (R. VI).	1
DM 643-02	Grille d'aération, côté gauche.	1
DM 643-03	Grille d'aération, côté droit.	1
DS 643-5	Conduit de liaison du groupe chauffage à conduit d'aération côté gauche.	1
DS 643-6	Conduit de raccordement d'alimentation et d'aération côté droit (R. VI).	1
DM 643-10 c	Conduit de répartition d'air chaud. **D. à G.**	1
DM 643-10d	Conduit de répartition d'air chaud. **D. à D.**	1
DM 643-17h	Conduit d'aération à deux volets, côté gauche.	1
DM 643-17i	Conduit d'aération à deux volets, côté droit.	1
DS 643-19	Grille pare-insectes sur conduit de prise d'air d'aile AV.	2
DS 643-50	Patte formant collier avec écrou de fixat. de conduit d'aération sur aile AV, côté droit.	1
DS 643-52	Conduit souple de liaison radiateur à conduit de répartition.	1
DS 643-53a	Patte de fixat. du conduit d'alimentation sur aile AV droite.	1
DS 643-57	Conduit de prise d'air sur aile AV droite et gauche.	2
DM 643-82a	Conduit souple du chauffage, côté droit, long. 1,150 m (R. VI).	1
D 643-89	Garniture d'étanchéité entre conduit de chauffage aération et tablier, partie supérieure, long. 590 mm (R. VI).	ALD
DS 643-103	Conduit souple d'alimentation en air pour aération droit et gauche, long. 0,84 m (R. VI).	2
DM 643-115	Prise de chauffage pour place AR sur conduit de répartition.	1
DM 643-116	Conduit souple de chauffage aux places AR diam. 45 mm, long. 1,500 m (R. VI).	1
DM 643-117	Patte de maintien de conduit de chauffage aux places AR.	1
DM 643-119	Plaque de maintien de conduit de chauffage aux places AR.	1
DM 644-02	Volet d'aération, côté gauche.	1
DM 644-02a	Volet d'aération, côté droit.	1
DM 644-2a	Volet d'aération sur conduit droit et gauche.	2
DM 644-10	Commande de chauffage. **D. à G.** Jusque Mai 63.	1
DM 644-17a	Commande de chauffage. **D. à D.**	1
DM 644-18	*Commande de chauffage et de dégivrage.* **D. à D.** *Jusque Mai* 63. *R.p. DW* 644-18.	1
DW 644-18	Commande de chauffage et de dégivrage. Depuis Mai 63.	1
DM 644-55	Ressort gauche de rappel de levier de volet d'aération.	1
DM 644-55a	Ressort droit de rappel de levier de volet d'aération.	1
DM 644-61a	Volet de chauffage sur conduit de répartition AV d'air chaud.	1
DM 644-66	Câble de commande de volet de chauffage, long. 0,755 m (R. VI).	1
DM 644-68	Guide du levier de commande de volet d'air chaud (R. VI). **D. à G.**	1
DM 644-68a	Guide de levier de commande de volet d'air chaud (R. VI). **AMERIQUE LATINE.**	1
DM 644-70	Entretoise de 5,5×8×10,5 de bague de fixat. AR G du groupe chauffage (R. VI).	1
DS 644-70	Entretoise de 5,5×8×16 de fixant AV et AR droit du groupe chauffage (R. VI).	2
D 644-84	Boule de levier (R. VI) : — de volet de chauffage et d'aération;	3
	— de volet déflecteur.	2
DM 644-84	Câble de commande de volet de chauffage et dégivrage, long. 0,765 m (R. VI). **D. à D.**	1
DM 644-86	Levier droit de commande de volet d'aération.	1
DM 644-87	Levier gauche de commande de volet d'aération.	1
DM 644-91a	Levier de commande de volet de déviation de chauffage.	1
DM 644-94	Câble de commande de volet de chauffage, long. 0,685 m (R. VI). **D. à D.**	1
DM 644-102	Ressort de rappel de volet d'aération.	2
DM 644-110	Guide de levier de volet déflecteur droit et gauche.	2


Les numéros soulignés indiquent les pièces nouvelles ne figurant pas sur la planche.

http://bk23.free.fr/


NUMÉRO	DÉSIGNATION	COEFF.
DM 644-111a	Volet déflecteur d'aération côté gauche.	1
DM 644-112a	Volet déflecteur d'aération, côté droit.	1
DM 644-114	Guide de levier de commande de volet d'air chaud (R. VI). **U.S.A.**	1
DM 644-123	Garniture d'étanchéité du volet d'aération de conduit.	1
123-S	Vis TR de 5×10 de fixat. du serre-câble de commande de volet (R. III).	1
483-S	Vis TH de 7×15 de fixat. de la plaque sur culasse, de prise de sonde thermométrique (R. III).	4
2.270-S	Vis TFB de 4×14 de fixat. de plaque indicatrice de chauffage (R. VI).	3
2.466-S	Joint fibre de 18,3×24×1 de sonde thermométrique (R. VI).	1
2.499-S	Vis TFB de 3,5×9,5 (fente cruciforme) de fixat. de la plaque de maintien de conduit (R. VI).	2
2.548-S 30	Vis TR de 5×16,5 à pointe (fente cruciforme) de fixat. de robinet sur caisse (R. VI).	3
2.665-S	Vis TR de 5×16 de fixat. inférieure de grille d'aération (R. VI)	2
2.668-S	Vis TR de 3,5×10 de fixat. de patte de conduit de chauffage sur tôle logement moteur (R. VI)	4
2.756-S	Vis TR de 3,5×9,5 (fente cruciforme) de fixat. de conduit (R. VI).	1
2.854-S	Collier PC à goupille, long. 208 mm de serrage du tube d'alimentation sur robinet (R. VI).	1
2.876-S	Collier ligarex de serrage du tube de sortie d'eau, long. 0,287 m (R. VI).	1
2.985-S	Collier PC à goupille de serrage du conduit souple, long. 0,438 m (R. VI).	2
2.989-S	Collier PC à goupille, long. 254 mm de serrage du tube de sortie d'eau sur robinet.	1
3.016-S	Collier PC à goupille de serrage du conduit souple de liaison radiateur à conduit de répartition, long. 0,870 m (R. VI).	1
89.149	Vis TH de 5×18 de fixat. supérieure de grille d'aération (R. III)	2
89.114	Vis TH de 5×25 de fixat. du groupe chauffage sur support de radiateur (R. III).	3
233.400	Butée d'articulation de volet d'aération (R. IV).	4
585.698	Serre-câble de commande de volet (R. III).	1
614.020	Collier ligarex à vis de serrage du tube d'alimentation sur radiateur (R. VI).	1
614.050	Collier ligarex à vis de serrage des conduits côté prise d'air et grille pare-insectes, long. 0,720 m (R. VI).	4
615.710	Écrou clips pour vis de 4,85 de fixat. inférieure de grille d'aération (R. VI).	2
618.745	Rivet POP de fixat. de conduit de prise d'air sur aile (R. VI).	8
619.089	Rondelle de 5,5×20×1 des vis de fixat. AV et AR droit du groupe chauffage (R. III).	2
621.035	*Vis TH de 5×25 de fixat. du groupe chauffage sur support de radiateur (R. IV).* *R.p.* 89.114.	3
621.062	Vis TH de 5×14 de fixat. (R. III) :	
	— du support de radiateur	2
	— du conduit de chauffage	2
	— de la commande de chauffage;	2
	— de conduit d'aération;	2
	— de guide de levier de volet déflecteur.	4
804.104	Bouton caoutchouc de manœuvre du robinet de chauffage (R. IV).	1

Les numéros soulignés indiquent des pièces nouvelles ne figurant pas sur la planche.

http://bk23.free.fr/

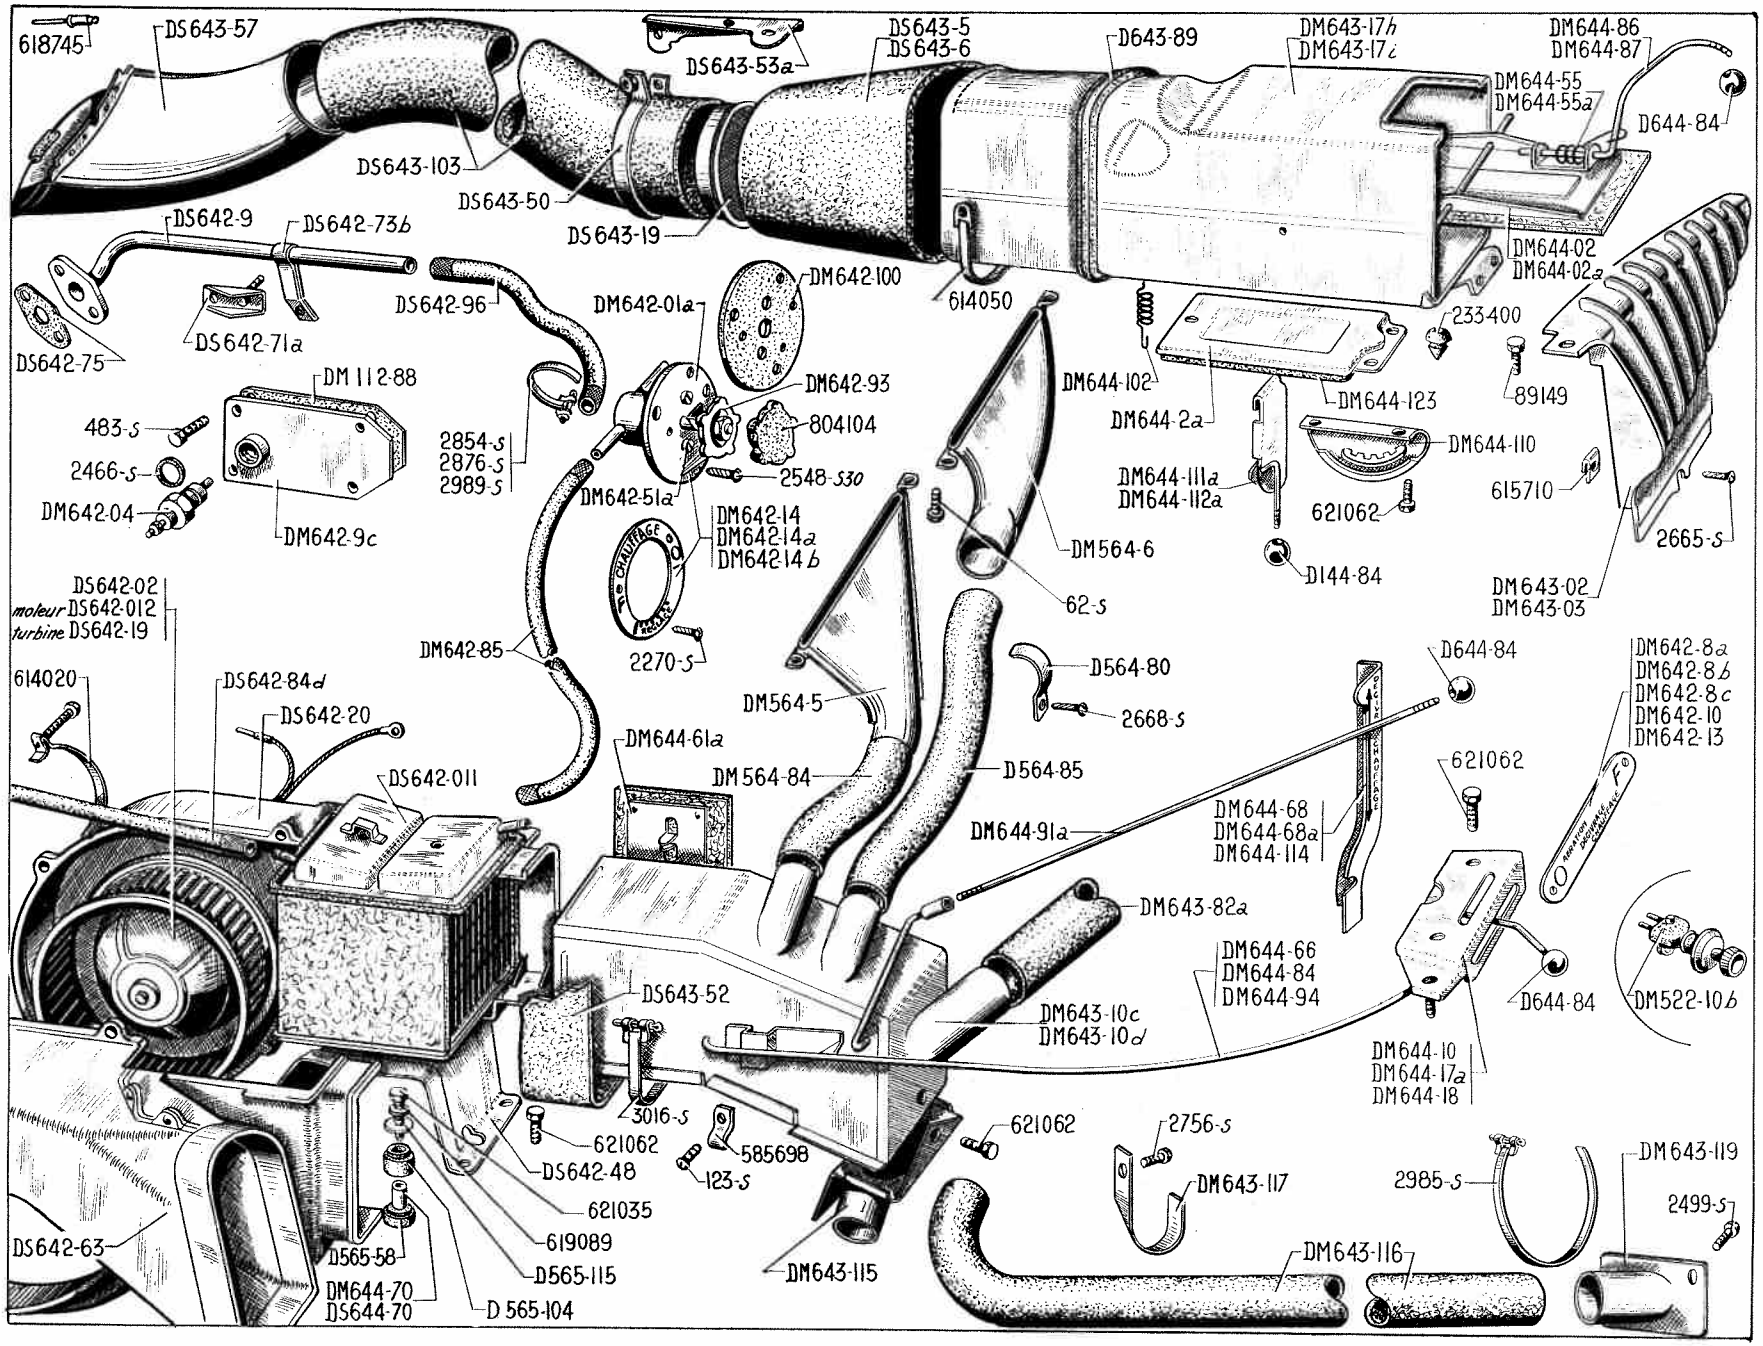

http://bk23.free.fr/

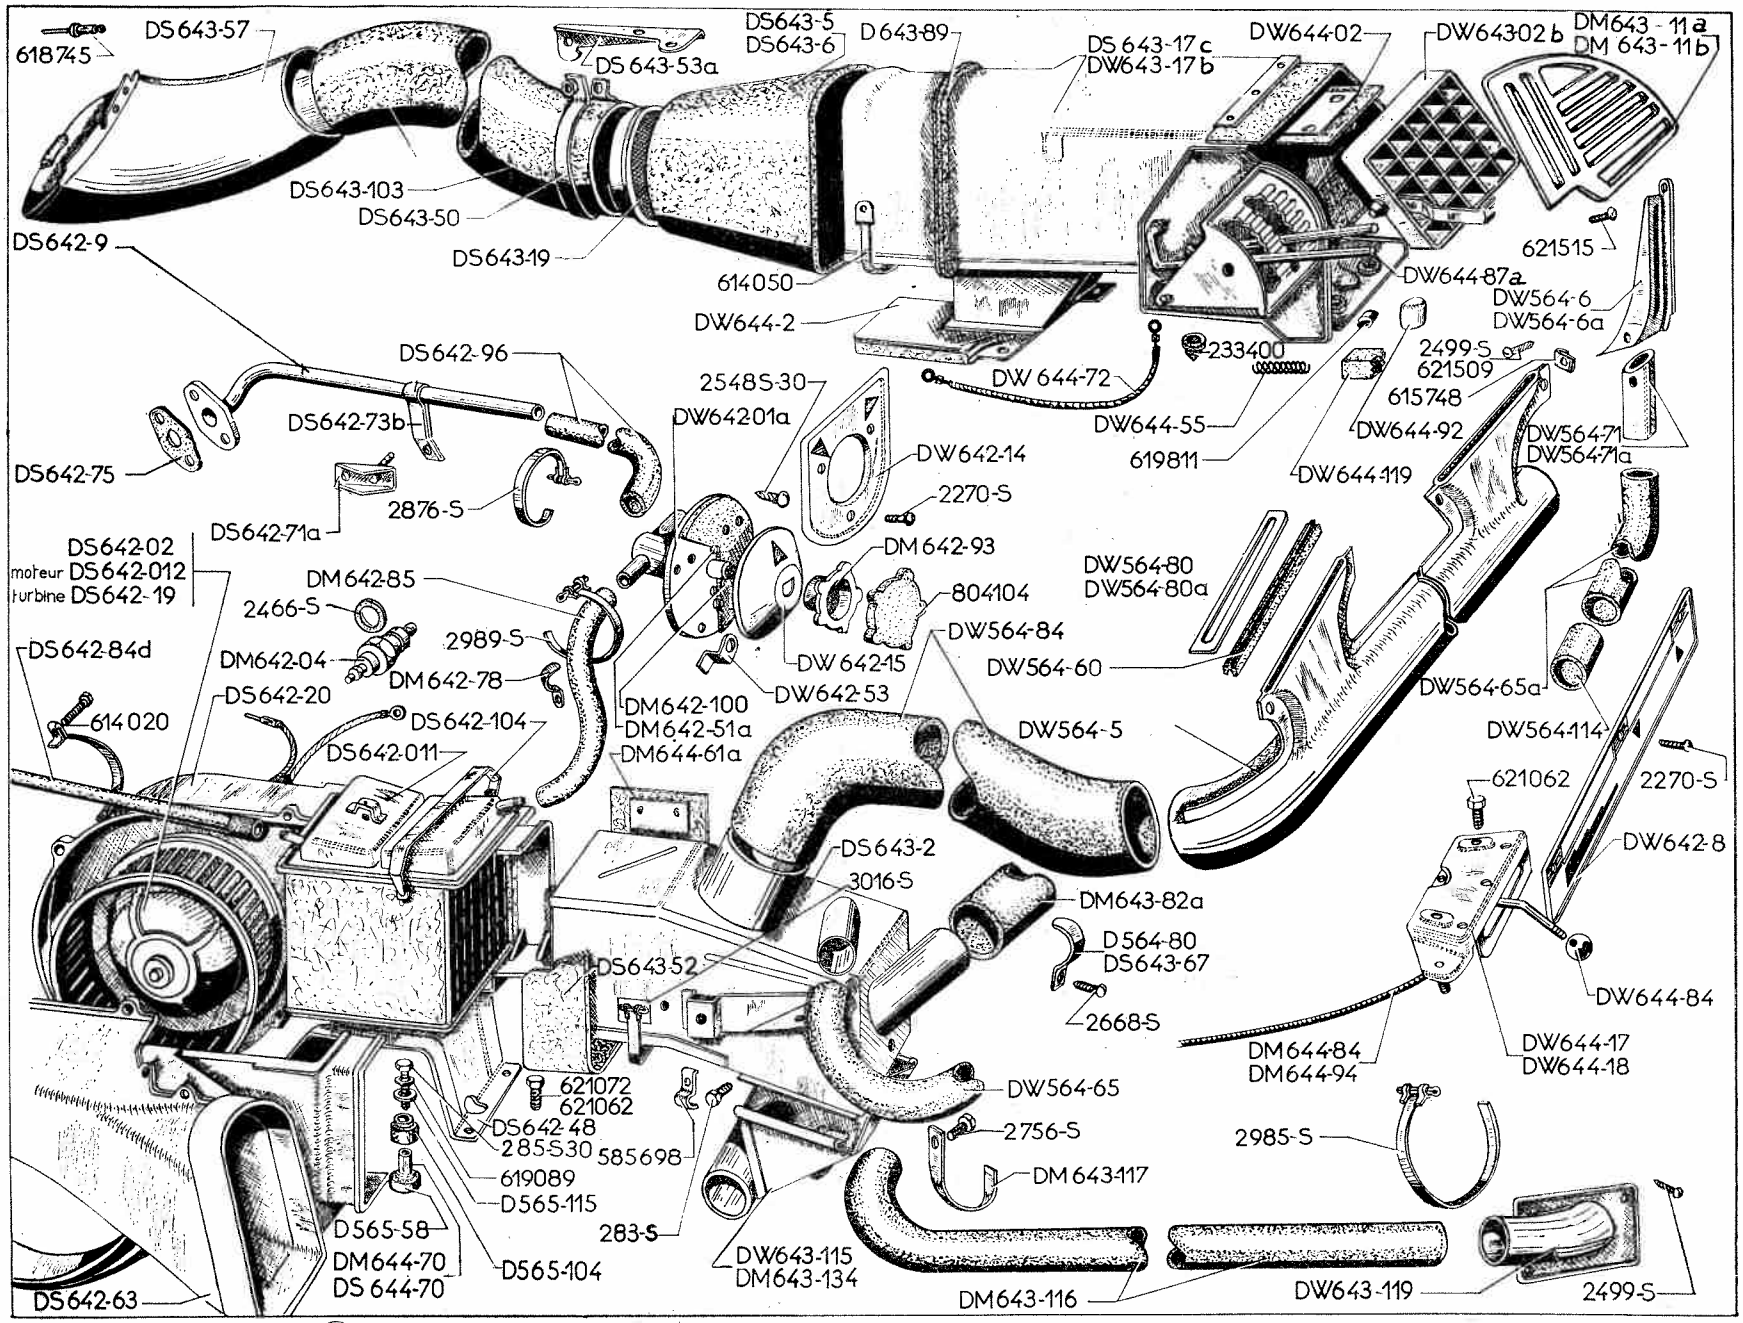


http://bk23.free.fr/

NUMÉRO	DÉSIGNATION	COEFF^t
	DÉGIVRAGE	
	Depuis Septembre 64	
DW 564-5	Buse de dégivrage de pare-brise (R. VI).	1
DW 564-6	Buse de désembuage de glace de porte AV gauche (R. VI).	1
DW 564-6a	Buse de désembuage de glace de porte AV droite (R. VI).	1
DW 564-60	Garniture d'étanchéité entre buse de dégivrage et planche de bord, long. 0,185 m.	1
DW 564-65	*Tube souple de* 29×33,5×380 *de buse latérale de désembuage, côté gauche (R. VI).* *R.p.* DW 564-65b; *d.e.o.* : 1-DW 564-71b.	1
DW 564-65a	Tube souple de 29×33,5×730 de buse latérale de désembuage côté droit (R. VI).	1
DW 564-71	Raccord de buse latérale de désembuage côté gauche (R. VI).	1
DW 564-71a	Raccord de buse latérale de désembuage côté droit (R. VI).	1
DW 564-80	Applique de finition de buse de dégivrage sur planche de bord, côté gauche, long. 220 mm.	1
DW 564-80a	Applique de finition de buse de dégivrage sur planche de bord, côté droit, long. 215 mm.	1
DW 564-84	Conduit souple de liaison entre conduit de répartition et buse de pare-brise, diam. 75 mm, long. 88 mm (R. VI).	1
DW 564-114	Raccord de 31×33×45 du tube souple de désembuage latéral droit à buse de dégivrage.	1
2.499-S	Vis TR Parker de 3,5×9,5 de fixat. de buse de désembuage de glace latérale (R. VI).	2
615.748	Écrou clips pour vis de 3,5 d'assemblage de buse de désembuage avec raccord (R. VI).	2
621.509	Vis TFB de 3,5×15 (fente cruciforme) d'assemblage de buse de désembuage avec raccord (R. VI).	2
	CHAUFFAGE ET AÉRATION	
	Depuis Septembre 64	
D 564-80	Patte de fixat. du conduit souple de chauffage AV côté droit sur tôle logement moteur.	3
D 565-58	Bague caoutchouc de 12×20×17×6 des vis de fixat. AR gauche du groupe chauffage sur support (R. VI).	1
D 565-104	Bague caoutchouc de 8×20×8 de fixat. AV et AR du groupe chauffage.	4
D 565-115	Rondelle cuvette de bague de chauffage gauche du groupe fixat. AR (R. VI).	1
DW 642-01a	Robinet de réglage de chauffage sans bouton (R. VI).	1
DS 642-02	Groupe chauffage et aération Ducellier (3216 A) (R. VI).	1
DM 642-04	Sonde thermométrique (R. VI).	1
DS 642-011	Radiateur de chauffage (R. VI).	1
DS 642-012	Moteur 12 volts (R. VI).	1
DW 642-8	Plaque indicatrice de commande d'aération, dégivrage et chauffage (R. VI).	1
DS 642-9	Tube de prise de chauffage.	1
DW 642-14	Plaque indicatrice de réglage de chauffage (R. VI).	1
DW 642-15	Disque avec repère d'ouverture de robinet de chauffage (R. VI).	1
DS 642-19	Turbine (R. VI).	1
DS 642-20	Demi-coquille support moteur côté droit (R. VI).	1
DS 642-48	Support AR du groupe chauffage et aération.	1
DM 642-51a	Vis TR de 4×16,5 de fixat. du corps de robinet de chauffage sur support.	2
DW 642-53	Butée de boisseau de robinet (R. VI).	1
DS 642-63	Demi-coquille de turbine, côté gauche (R. VI).	1
DS 642-71a	Plaquette avec vis soudée du support de tube de sortie d'eau.	1
DS 642-73b	Support du tube de sortie d'eau.	1
DS 642-75	Joint ovale de bride du tube de sortie d'eau, 2 trous de 5,5 à 38 mm d'entr'axe (R. VI).	1


http://bk23.free.fr/

NUMÉRO	DÉSIGNATION	COEFF^t
DM 642-78	Patte de fixat. du tube d'alimentation liaison robinet à radiateur du groupe chauffage sur tablier (R. VI).	1
DS 642-84d	Tube souple de retour d'eau, long. 0,530 m.	1
DM 642-85	Tube caoutchouc d'alimentation liaison robinet à radiateur du groupe chauffage.	1
DM 642-93	Corps de bouton de manœuvre du robinet de chauffage (R. VI).	1
DS 642-96	Tube souple de sortie d'eau chaude.	1
DM 642-100	Rondelle caoutchouc d'isolation du robinet de chauffage, diam. 100 mm, épaiss. 4 mm (R. VI).	1
DS 642-104	Ressort de fixat. sup. du radiateur du groupe chauffage (R. VI).	1
DW 643-02b	Grille d'aération sur conduit d'aération (R. VI).	2
DS 643-2	Conduit de répartition d'air chaud avec commande de volet.	1
DS 643-5	Conduit souple de liaison groupe chauffage à conduit d'aération côté gauche.	1
DS 643-6	Conduit de raccordement entre conduits d'alimentation et d'aération côté droit (R. VI).	1
DM 643-11a	Grille d'aération sur planche de bord, côté droit. **D. à G.**	1
DM 643-11b	Grille d'aération sur planche de bord, côté gauche. **D. à D.**	1
DS 643-17c	Conduit d'aération, côté droit.	1
DW 643-17b	Conduit d'aération, côté gauche.	1
DS 643-19	Grille pare-insectes sur conduit de prise d'air d'aile AV.	2
DS 643-50	Patte formant collier avec écrou soudé de fixat. de conduit d'aération sur aile AV côté droit.	1
DS 643-52	Conduit souple de liaison radiateur du groupe chauffage au conduit de répartition.	1
DS 643-53a	Patte de fixat. du conduit d'alimentation, sur aile AV côté droit.	1
DS 643-57	Conduit (tôle) de prise d'air sur aile AV droite et gauche.	2
DS 643-67	Patte formant collier de fixat. de conduit de chauffage côté droit avec écrou soudé.	1
DM 643-82a	Conduit souple de chauffage AV côté droit, long. 1,150 m (R. VI).	1
D 643-89	Garniture d'étanchéité entre conduit de répartition et tablier partie sup., long. 0,590 m (R. VI).	ALD
DS 643-103	Conduit souple d'alimentation en air pour aération droite et gauche, long. 0,840 m (R. VI).	2
DW 643-115	Prise de chauffage pour place AR sur conduit de répartition.	1
DM 643-116	Conduit souple de chauffage aux places AR, diam. 45 mm, long. 1,500 m (R. VI).	1
DM 643-117a	Patte de maintien de conduit de chauffage aux places AR.	1
DW 643-119	Plaque de maintien de conduit de chauffage.	1
DM 643-134	Buse d'étalement d'air chaud sur conduit de répartition côté gauche (montage du chauffage AR).	1
DW 644-02	Volet d'aération sup. dans conduit.	2
DW 644-2	Volet d'aération inf. sous conduit.	2
DW 644-17	Commande de volet de chauffage.	1
DW 644-18	Commande de volet de déviation de chauffage.	1
DW 644-55	Ressort de 5,5 × 20 de poussoir sur levier de commande des volets d'aération sur conduit.	4
DM 644-61a	Volet de chauffage sur conduit de répartition AV d'air chaud.	1
DM 644-70	Entretoise de 5,5 × 8 × 10,5 de bague de fixat. AR gauche du groupe chauffage sur support (R. VI).	1
DS 644-70	Entretoise de 5,5 × 8 × 16 des vis de fixat. AV et AR droite du groupe chauffage (R. VI).	2
DW 644-72	Câble de commande de volet d'aération, long. 0,225 m (R. VI).	2
DM 644-84	Câble de commande de volet de déviation de chauffage, long. 0,765 m (R. VI).	1
DW 644-84	Boule des leviers de commande de volet de chauffage (R. VI).	2
DW 644-87	Levier de commande des volets d'aération sur conduit.	4
DW 644-92	Bouton de commande des leviers d'aération sur planche de bord (R. VI).	4

http://bk23.free.fr/

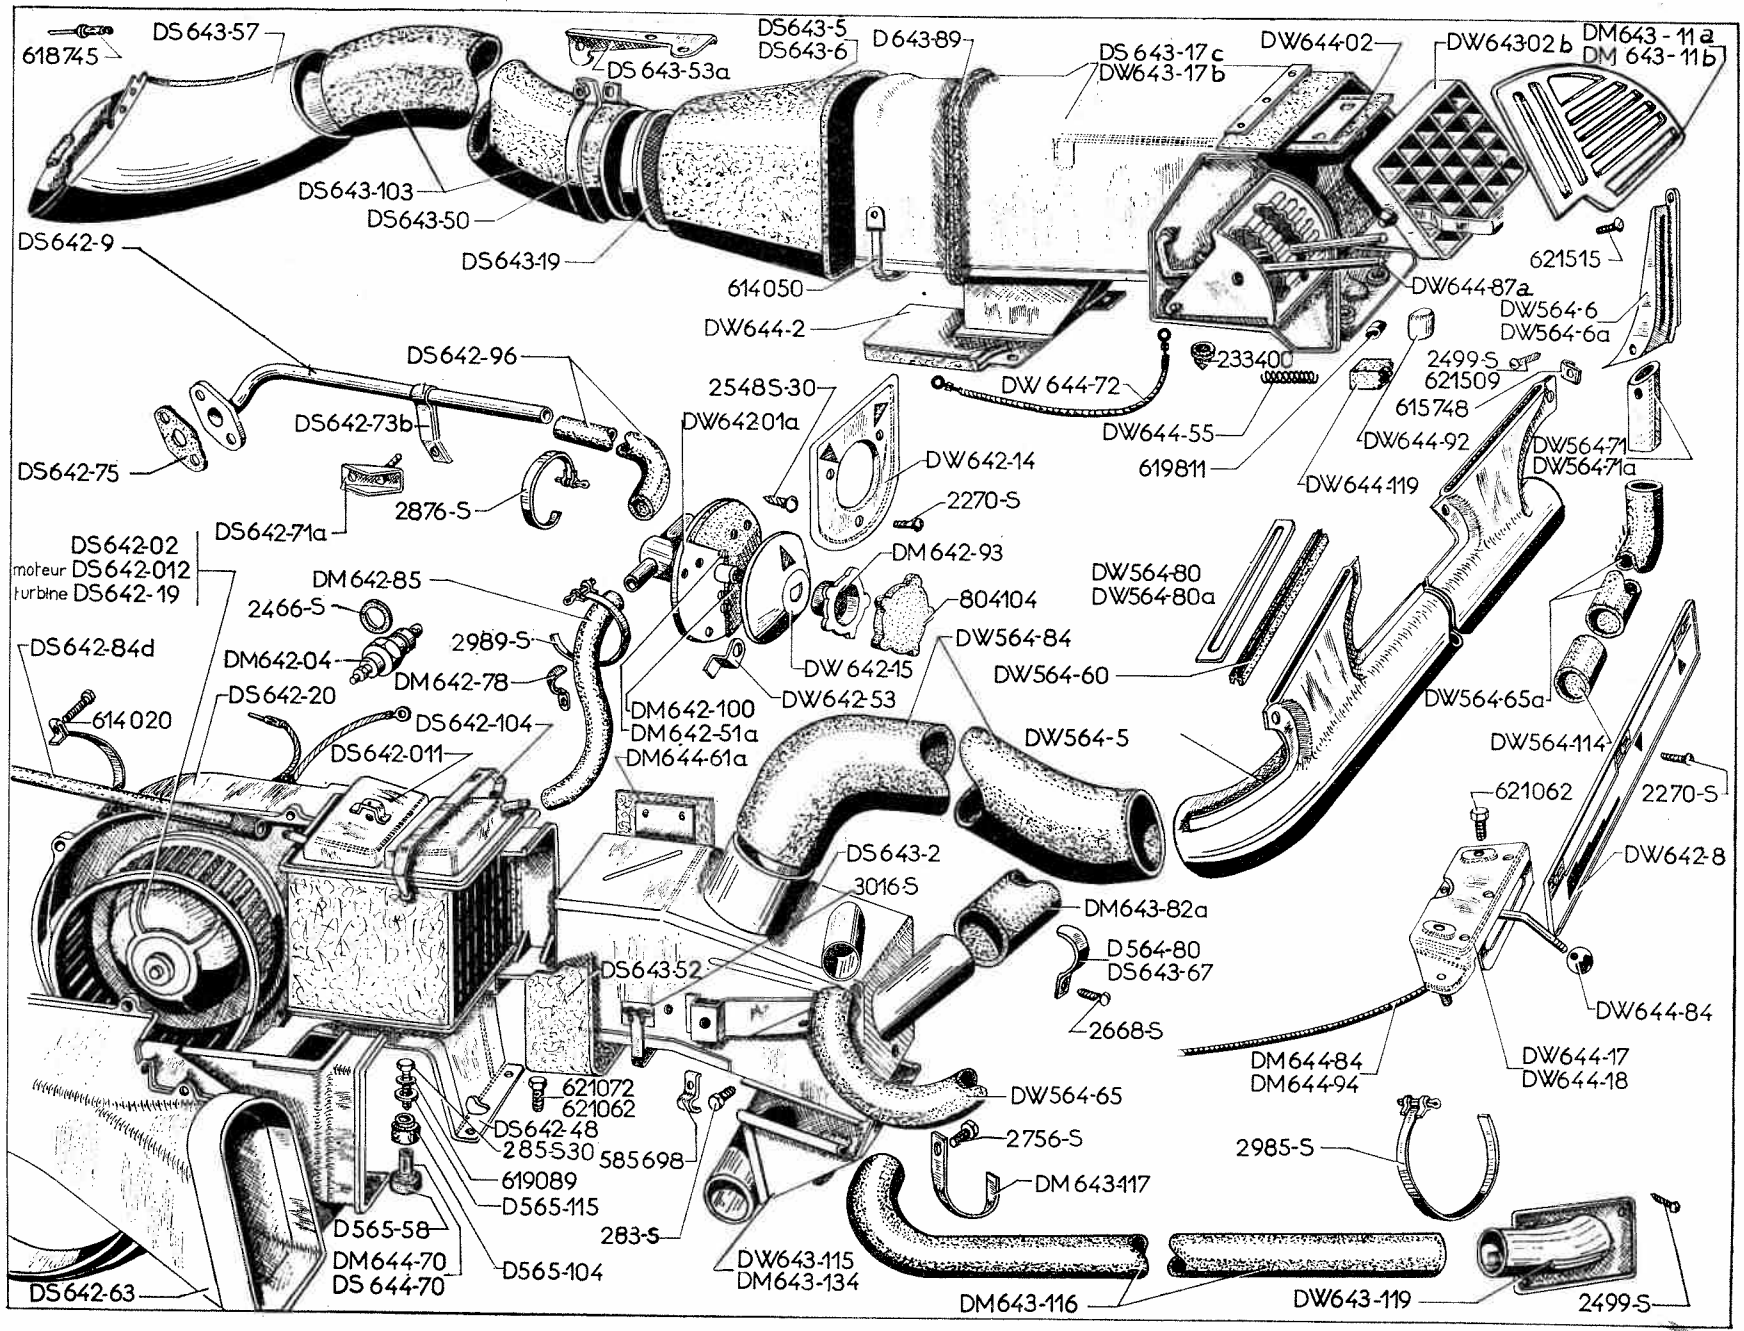

http://bk23.free.fr/

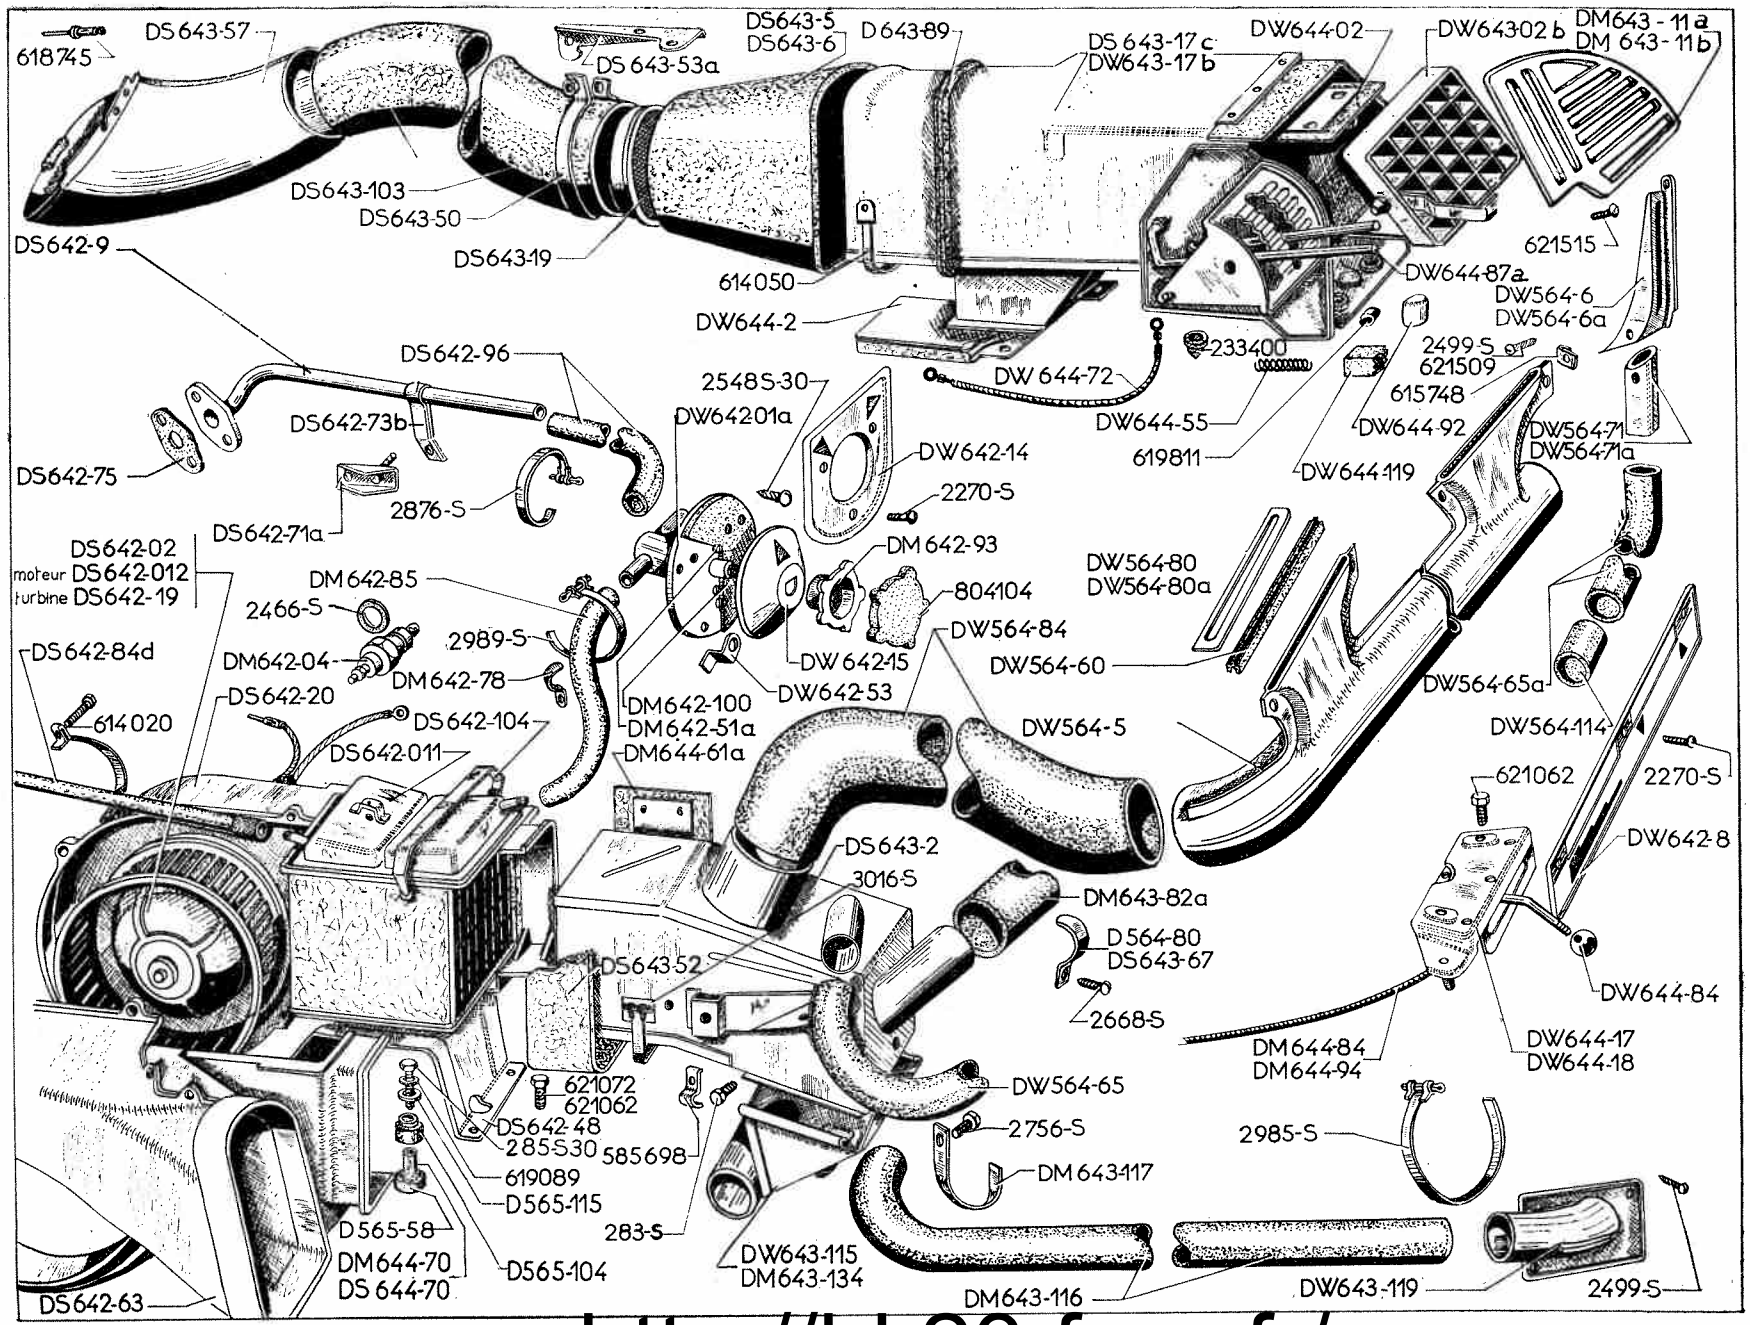

http://bk23.free.fr/

NUMÉRO	DÉSIGNATION	COEFF[t]
DM 644-94	Câble de commande de volet de chauffage, long. 0,685 m (R. VI).	1
DW 644-119	Poussoir de crantage des volets d'aération sur conduit (R. VI).	4
283-S	Vis TH de 5×13 de fixat. du serre-câble de commande de volet (R. III).	2
285-S-30	Vis TH de 5×25 de fixat. du groupe chauffage sur support (R. III).	3
494-S	Vis TH de 7×42 de fixat. du tube de prise de chauffage (R. III).	2
2.270-S	Vis TFB de 4×14 de fixat. de plaque indicatrice de chauffage (R. VI).	3
2.466-S	Joint fibre de 18,3×24×1 de sonde thermométrique (R. VI).	1
2.499-S	Vis TFB de 3,5×9,5 (fente cruciforme) de fixat. de la plaque de maintien de conduit (R. VI).	2
2.548-S-30	Vis TR de 5×16,5 à pointe de fixat. (R. VI) :	
	— de robinet de chauffage.	3
	— des conduits d'aération.	2
2.668-S	Vis TR de 3,5×10 de fixat. de patte de conduit de chauffage sur tôle logement moteur (R. VI).	4
2.756-S	Vis TR de 3,5×9,5, fente cruciforme de fixat. de patte de conduit de chauffage aux places AR (R. VI).	1
2.876-S	Collier de serrage du tube de sortie d'eau, long. 287 mm (R. VI).	1
2.985-S	Collier de serrage du conduit de chauffage aux places AR, long. 0,438 m (R. VI).	2
2.989-S	Collier de serrage des tubes de sortie et d'alimentation sur robinet, long. 245 mm (R. VI).	2
3.016-S	Collier de serrage du conduit souple de liaison radiateur à conduit de répartition, long. 0,870 m (R. VI).	1
233.400	Butée d'articulation de volet d'aération (R. IV).	4
585.698	Serre-câble de commande de volet (R. III).	2
614.020	Collier de serrage du tube de retour d'eau, long. 0,113 m (R. VI).	1
614.050	Collier Ligarex à vis de serrage des conduits côtés prise d'air et grille pare-insectes, long. 0,720 m (R. VI).	4
618.745	Rivet POP de fixat. de conduit de prise d'air sur aile (R. VI).	8
619.089	Rondelle de 5,5×20×1 des vis de fixat. AV et AR droites du groupe chauffage (R. III).	2
621.062	Vis TH de 5×14 de fixat. (R. III) :	
	— de patte de conduit sur aile AV droite.	3
	— de conduit de répartition.	2
	— des commandes de volets.	4
	— des conduits d'aération.	2
621.072	Vis TH de 5×16 de fixat. du support AR de groupe chauffage (R. III).	4
619.811	Agrafe de fixat. des boutons de commande des leviers d'aération sur planche de bord (R. VI).	4
621.515	Vis Parker de fixat. de grille d'aération sur planche de bord (R. VI).	2
804.104	Bouton caoutchouc de manœuvre du robinet de chauffage (R. IV).	1

http://bk23.free.fr/

NUMÉRO	DÉSIGNATION	COEFF^t
	CLASSEMENT ALPHABÉTIQUE	
	AÉRATION PAR PULSEUR COTÉ DROIT	
	Depuis Janvier 63	
DM 522-10b	Commutateur du pulseur, sur planche de bord (R. VI).	1
DM 641-20	Demi-coquille côté moteur (R. VI).	1
DM 641-21	Demi-coquille côté turbine (R. VI).	1
DM 641-012	Moteur 12 volts (R. VI).	1
DM 641-0	Pulseur d'air Ducellier (R. VI).	1
2.334-S	Rondelle crantée de 5,2×9,4 des vis de serrage du pulseur sur caisse (R. VI).	3
DM 641-22	Support (R. VI)	1
DM 641-19	Turbine (R. VI).	1
295-S-30	Vis TH à pointe de 5×16 de fixat. du pulseur sur caisse (R. III).	3
	CHAUFFAGE AV COTÉ DROIT POUR PLACES AR	
	Depuis Janvier 63	
D 565-58	Bague caoutchouc épaulée de 12×20×17×6 des vis de fixat. du groupe (R. VI).	3
D 565-104	Bague caoutchouc de 8×20×8 des vis de fixat. du groupe. Jusque Février 65.	3
	Depuis Février 65.	6
DM 642-21	Boîte support radiateur (R. VI). Jusque Février 65.	1
DB 643-104	Buse de chauffage aux places AR. **BREAK CONFORT.**	1
D 334-204	Collier de maintien des tubes d'alimentation.	1
614.020	Collier Ligarex à vis de serrage des tubes d'alimentation et retour d'eau (R. VI).	8
DM 522-10b	Commutateur du groupe, sur planche de bord.	1
DA 643-1	Conduit de chauffage sur longeron côté droit (R. VI). **SAUF FAMILIALE.**	1
DF 643-1	Conduit de chauffage sur longeron droit. (R. VI). **FAMILIALE.**	1
DF 643-2	*Conduit de répartition d'air chaud, côté gauche. Jusque Septembre 64. R.p.* DM 643-10c; *d.e.o.* : 1-DF 643-64 *(R. VI).*	1
DM 643-10c	Conduit de répartition d'air chaud, côté gauche. Jusque Septembre 64.	1
DS 643-2	Conduit de répartition d'air chaud, côté gauche. Depuis Septembre 64.	1
DF 643-4	Conduit de répartition d'air chaud, côté droit.	1
DA 643-45	Conduit souple de chauffage aux places AR. **BREAK LUXE** et **AMBULANCE.**	1
DB 643-82	Conduit souple de chauffage aux places AR (R. VI). **BREAK CONFORT.**	1
DM 643-137	Conduit souple de liaison du groupe au conduit de répartition.	1
D 642-82	Contreplaque de fixat. de plaquette d'étanchéité.	2
DS 642-20	Demi-coquille support moteur (R. VI). Depuis Février 65.	1
HY 642-23	Demi-coquille côté turbine (R. VI). Depuis Février 65.	1
DM 644-70	Entretoise de 5,5×8×10,5 de bague de fixat. du groupe. Jusque Février 65.	3
DS 644-70	Entretoise de 5,5×8×16 de bague de fixat. du groupe (R. VI). Depuis Février 65.	3
2.319-S	Écrou H de 5×75 des vis de serrage du groupe sur tôle support (R. III).	3
DF 642-81	Équerre gauche de fixat. du groupe.	1
DW 642-02	Groupe chauffage Ducellier 3.215 B (R. VI). Jusque Février 65.	1
HY 642-02	Groupe chauffage Ducellier (3218 A) (R. VI). Depuis Février 65.	1
DS 642-012	Moteur 12 volts du groupe (R. VI).	1
DF 643-64	Obturateur caout. sur conduit de répartition, côté gauche (R. VI).	1
DA 643-117	*Patte de fixat. du conduit souple aux places AR.* **BREAK LUXE.** *et* **AMBULANCE.** *N.F.P.*	3
D 642-81	Plaquette caoutchouc d'étanchéité sur tôle logement moteur des tubes d'alimentation.	2
DM 642-78	Patte de fixat. des tubes d'alimentation sur tablier (R. VI).	2
DM 642-011	Radiateur du groupe (R. VI). Jusque Février 65.	1

http://bk23.free.fr/

NUMÉRO	DÉSIGNATION	COEFF^t
DS 642-011	Radiateur du groupe (R. VI.) Depuis Février 65.	1
DF 643-138	Répartiteur d'air chaud aux places AR, côté gauche. **CONFORT.** U.S.A.	1
DS 642-104	Ressort de fixat. supérieure du radiateur du groupe (R. VI). Depuis Février 65.	1
3.234-S	Rondelle cuvette de 6 mm des vis de fixat. de conduit de chauffage sur longeron droit (R. VI).	
	— **SAUF FAMILIALE.**	5
	— **FAMILIALE.**	8
619.089	Rondelle de 5,5 × 20 × 1 des vis de fixat. du groupe. Depuis Février 65.	3
D 565-115	Rondelle cuvette de bague de fixat. du groupe (R. VI).	3
DM 642-20a	Support moteur (R. VI).	1

NUMÉRO	DÉSIGNATION	COEFF^t
DF 642-50	Tôle support du groupe chauffage en tôle, sous planche de bord côté droit, vis de fixat. long. 20 mm. Jusque Février 65.	1
DF 642-50a	Tôle support du groupe chauffage en bakélite, sous planche de bord côté droit. Depuis Février 65.	1
DF 642-79	Tube souple coudé de 13,5 × 20,5 entre tube d'alimentation et radiateur (R. VI).	2
DF 642-80	Tube tôle de 12 × 14 × 45 de raccordement des tubes souples d'alimentation.	2
DF 642-85	Tube souple de 13,5 × 21,5 × 1,700 de liaison du groupe AV gauche au groupe AV droit.	1
DF 642-87	Tube souple de 13,5 × 21,5 × 1,900 de retour d'eau du groupe côté droit.	1

NUMÉRO	DÉSIGNATION	COEFF^t
DS 642-19	Turbine (R.VI).	1
2.499-S	Vis Parker de 3,5 × 9,5 de fixat. du répartiteur d'air chaud aux places AR, côté gauche (R. VI). **CONFORT** U.S.A.	4
2.508-S	Vis TFB de 4,85 × 16 de fixat. (R. VI) :	
	— de la tôle avec groupe sur longeron;	2
	— du conduit de chauffage sur longeron droit.	
	SAUF FAMILIALE.	5
	FAMILIALE.	8
2.665-S	Vis Parker TR de 5 × 16 de fixat. des pattes de maintien des tubes (R. VI).	3
2.668-S	Vis Parker de 3,5 × 16 de fixat. de contreplaque (R. VI).	8
2.756-S	Vis Parker de 3 × 10 de buse de chauffage aux places AR (R. VI). **BREAK CONFORT.**	3
DM 642-22	Volute de turbine (R. VI).	1

http://bk23.free.fr/

CLASSEMENT ALPHABÉTIQUE

ACCESSOIRES DE ROUES

NUMÉRO	DÉSIGNATION	COEFF[t]
DS 622-7	**Béquille** de changement de roue.	1
DS 622-55	**Clé** *de béquille avec démonte-enjoliveur de roue.* *R.p.* DX 622-55.	1
DS 621-3	**Démonte** protecteur de vis de roue.	1
D 622-106	**Disque** sur clé de béquille (R. VI).	1
DM 416-98	**Doigt** de maintien d'enjoliveur de roue. Jusque Février 63.	15
DM 854-3a	**Enjoliveur** de roue, diam. 192 mm. Jusque Février 63.	4
DM 854-3b	**Enjoliveur** de roue, diam. 192 mm. Depuis Février 63.	4
392.629	**Masse** *d'équilibrage de roue, long. 30 mm (R. VI).* Jusque Janvier 62. *R.p.* DS 416-80a.	ALD
392.630	**Masse** *d'équilibrage de roue, long. 35 mm (R. VI).* *Jusque Janvier* 62. *R.p.* DS 416-80c.	ALD
392.631	**Masse** *d'équilibrage de roues, long. 55 mm (R. VI.).* *Jusque Janvier* 62. *N.F.P.*	ALD
DS 416-80a	**Masse** d'équilibrage de roue, poids 20 grammes (R. VI). Janvier 62 - Octobre 62.	ALD
DS 416-80b	**Masse** d'équilibrage de roue, poids 30 grammes (R. VI). Janvier 62 - Octobre 62.	ALD
DS 416-80c	**Masse** d'équilibrage de roue, poids 40 grammes (R. VI). Janvier 62 - Octobre 62.	ALD
DS 416-80e	**Masse** d'équilibrage de roue, poids 60 grammes (R. VI). Janvier 62 - Octobre 62.	ALD
DM 416-80a	**Masse** d'équilibrage de roue, poids 16,5 grammes (R. VI). Depuis Octobre 62.	ALD
DM 416-80b	**Masse** d'équilibrage de roue, poids 26,5 grammes (R. VI). Depuis Octobre 62.	ALD
DM 416-80c	**Masse** d'équilibrage de roue, poids 36,5 grammes (R. VI). Depuis Octobre 62.	ALD
DM 416-80d	**Masse** *d'équilibrage de roue, poids 46,5 grammes (R. VI).* *Depuis Octobre* 62. *N.F.P.*	ALD
DM 416-80e	**Masse** d'équilibrage de roue, poids 56,5 grammes (R. VI). Depuis Octobre 62.	ALD
392.632	**Ressort** de masse d'équilibrage de roue (R. VI). Jusque Janvier 62.	ALD
DM 416-85	**Ressort** de masse d'équilibrage de roue (R. VI). Depuis Octobre 62.	ALD
D 622-4	**Sangle** *de fixat. de roue de secours.* *Jusque Septembre* 62. *R.p.* DS 622-4.	1
DS 622-4	**Sangle** de fixat. de roue de secours. Depuis Septembre 62.	1
D 622-6	**Sangle** fixe de fixat. de roue de secours.	1
DS 622-99	**Support** AR de roue de secours. Jusque Septembre 62.	1
DS 622-97c	**Support** de roue de secours. Depuis Septembre 62.	1
483-S	**Vis** TH de 7×15 de fixat. du support de roue de secours (R. III).	2

OUTILLAGE

NUMÉRO	DÉSIGNATION	COEFF[t]
DS 251-2	**Axe** de dégommage, avec goupille. Jusque Mars 62.	1
DS 251-2a	**Axe** de dégommage, avec goupille. Depuis Mars 62.	1
DS 625-96a	**Bande** de maintien du bidon d'huile. Jusque Septembre 62.	1
DS 621-1	**Clé** de bougie (R. VI).	1
621.951	**Clé** à œil de 12×14 (R. VI).	1
650.139	**Clé** fermée de 12 pans (R. VI).	1
650.147	**Clé** plate de 8×10 (R. VI).	1
650.232	**Clé** plate de 7×9 (R. VI).	1
D 251-1	**Manivelle** de dégommage.	1
648.522	**Pince** *universelle (R. VI). N.F.P.*	1
D 251-4a	**Rallonge** *de manivelle de dégommage, diam. 25 mm, long. 595 mm. Jusque juin* 57. *R.p.* DS 251-4e; *d.e.o.:* 1-DS 251-101.	1
DS 251-4a	**Rallonge** *de manivelle de dégommage, diam. 25 mm, long. 615 mm. Juin* 57- *Septembre* 62. *R.p.* DS 251-4e; *d.e.o.:* 1-DS 251-101.	1
DS 251-4c	**Rallonge** *de manivelle de dégommage.* *Septembre* 62-*Octobre* 63. *R.p.* DS 251-4e.	1
DS 251-4e	**Rallonge** de manivelle de dégommage. Depuis Octobre 63.	1
DS 251-101	**Support** de manivelle de dégommage. Octobre 63-Juillet 65.	1
650.137	**Tournevis** (R. VI).	1


http://bk23.free.fr/

NUMÉRO	CARACTÉRISTIQUES	TYPE	OBSERVATIONS
	NOTA. — Les carrosseries sont fournies, sans portes latérales, ni portes AR, ni capot, ni pavillon.		
DB 8-05	Carrosserie, support de commande de vitesses, sur longeron côté gauche (montage 2 strapontins). **D. à G.**	**AMBULANCE LUXE CONFORT COMMERCIALE**	Jusque Septembre 62.
DB 8-05a	Carrosserie, support de commande de vitesses, sur longeron côté droit (montage 2 strapontins). **D. à D.**	**LUXE CONFORT**	Jusque Septembre 62.
DF 8-05	Carrosserie, support de commande de vitesses sur longeron, côté gauche (montage 3 strapontins). **D. à G.**	**FAMILIALE**	Jusque Septembre 62.
DB 8-05g	Carrosserie, support de commande de vitesses, sur longeron, côté droit, fixat. du pot d'échappement sous les sièges AV (montage 2 strapontins). **D. à D.**	**LUXE CONFORT**	Septembre 62-Sept. 64.
DB 8-05j	Carrosserie, fixat. du pédalier de débrayage par 3 vis. **D. à G.**	**AMBULANCE LUXE CONFORT COMMERCIALE**	Juin 64-Septembre 64. Remplace montage de Septembre 62-Juin 64 (voir MR 4381-140).
DF 8-05h	Carrosserie, fixat. du pédalier de débrayage par 3 vis. **D. à G.**	**FAMILIALE**	Juin 64-Septembre 64. Remplace montage de Septembre 62-Juin 64 (voir MR 4381-140).
DB 8-05h	Carrosserie, entr'axes de fixat. des axes de balais d'essuie-glace 556 mm. **D. à G.**	**AMBULANCE LUXE CONFORT COMMERCIALE**	Septembre 64-Juillet 65.
DB 8-05i	Carrosserie, entr'axes de fixat. des axes de balais d'essuie-glace 556 mm. **D. à D.**	**AMBULANCE LUXE CONFORT COMMERCIALE**	Septembre 64-Juillet 65.
DF 8-05f	Carrosserie, entr'axes de fixat. des axes de balais d'essuie-glace 556 mm. **D. à G.**	**FAMILIALE**	Septembre 64-Juillet 65.
DF 8-05g	Carrosserie, entr'axes de fixat. des axes de balais d'essuie-glace 556 mm. **D. à D.**	**FAMILIALE**	Septembre 64-Juillet 65.
DB 8-05d	Carrosserie, 2 boutonnières de 52 mm sur longeron, côté gauche. **D. à G.**	**AMBULANCE CONFORT COMMERCIALE**	Depuis Juillet 65.
DB 8-05k	Carrosserie, 1 boutonnière de 80 mm sur longeron, côté droit. **D. à D.**	**AMBULANCE CONFORT COMMERCIALE**	Depuis Juillet 65.
DF 8-05b	Carrosserie, 2 boutonnières de 52 mm sur longeron, côté gauche. **D. à G.**	**FAMILIALE**	Depuis Juillet 65.
DF 8-05i	Carrosserie, 1 boutonnière de 80 mm sur longeron, côté droit. **D. à D.**	**FAMILIALE**	Depuis Juillet 65.


http://bk23.free.fr/

NUMÉRO	DÉSIGNATION	COEFF.
	Jusque Septembre 62	
DM 8-98	*Tablier supér. avec tablette d'auvent et traverse.* **D. à G.** *Jusque Août* 61. *R.p.* DM 8-98c.	1
DM 8-98a	Tablier supér. avec tablette d'auvent et traverse. **D. à D.** Jusque Août 61.	1
DM 8-98c	Tablier supérieur avec tablette d'auvent et traverse, 2 vis de fixat. de commande de relais d'accélérateur. **D. à G.** Depuis Août 61.	1
DM 8-98d	*Tablier supérieur avec tablette d'auvent et traverse, 2 vis de fixat. de commande de relais d'accélérateur.* **D. à D.** *Depuis Août* 61. *N.F.P.*	1
D 452-92	Traverse support des conduits de refroidissement de frein.	2
D 622-8	Piton d'accrochage de béquille.	2
DF 741-04	Unit AV de caisson, un trou de 50 mm, côté support de palier de commande de vitesse. **D. à G.**	1
DF 741-04a	Unit AV de caisson, un trou de 50 mm, côté support de palier de commande de vitesse. **D. à D.**	1
DF 741-3	Unit AV de caisson (de partie AV) avec support de palier de commande vitesse. **D. à G.**	1
DF 741-3a	Unit AV de caisson (de partie AV) avec support de palier de commande de vitesse. **D. à D.**	1
D 741-5	Longeron AV, d'Unit AV, côté gauche.	1
D 741-5a	Longeron AV, d'Unit AV, côté droit.	1
D 741-7	Traverse AV de roue de secours.	1
D 741-58	Tôle de fermeture de brancard de caisse AV, côté gauche.	1
D 741-58a	Tôle de fermeture de brancard de caisse AV, côté droit.	1
D 741-59	Tôle de fermeture latérale de longeronnet AV, côté gauche.	1
D 741-59a	Tôle de fermeture latérale de longeronnet AV, côté droit.	1
D 741-77	Traverse AV avec étriers.	1
D 741-99	Tôle nue de fermeture de la partie AV.	2
DM 741-100	*Longeronnet AV, côté gauche. R.p.* DS 741-100.	1
D 741-100a	Longeronnet AV, avec équerre supérieur de fixat. de conduit de chauffage, côté droit.	1
D 741-106	Tôle liaison entre traverse AV et traverse milieu.	1
D 741-108	Feutre d'insonorisation de 240 ×15×4 de fermeture de la partie AV.	2
D 741-109	Feutre d'insonorisation de 435 ×15×4 de fermeture de la partie AV.	4
D 743-90	Caoutchouc de maintien de la tôle de fermeture sur longeron (long. 1,860 m).	2
D 743-91	Caoutchouc de tôle de fermeture de longeron d'Unit milieu (long. 950 mm) (R. VI).	4
D 743-98	*Tôle de fermeture amovible de longeron d'Unit milieu (long. 954 mm). R.p.* DM 743-98.	4
DS 744-128	Bouchon rond d'étanchéité de caisse.	2
DS 744-129	Bouchon conique d'étanchéité de caisse.	12
D 811-2a	Brancard de bas de caisse, côté droit.	1
DM 811-2	Brancard de bas de caisse, côté gauche.	1
D 812-72	*Tôle de fermeture supér. de pied AV, côté gauche. R.p.* DS 812-72.	1
D 812-72a	*Tôle de fermeture supér. de pied AV, côté droit. R.p. DS 812-72a.*	1
D 812-73	Tôle de fermeture intér. de pied AV (partie supér. de caisse), côté gauche.	1
D 812-73a	Tôle de fermeture intér. de pied AV (partie supér. de caisse), côté droit.	1
D 812-88	Pied AV (partie infér. de caisse), côté gauche.	1
D 812-88a	Pied AV (partie infér. de caisse), côté droit.	1
D 812-90	Pied AV (partie supér. de caisse), côté gauche.	1
D 812-90a	Pied AV (partie supér. de caisse), côté droit.	1
DM 814-64	Gousset infér. de pied AV avec trou de passage de canalisation électrique, côté gauche.	1
D 814-88a	Gousset infér. de pied AV, côté droit.	1

http://bk23.free.fr/

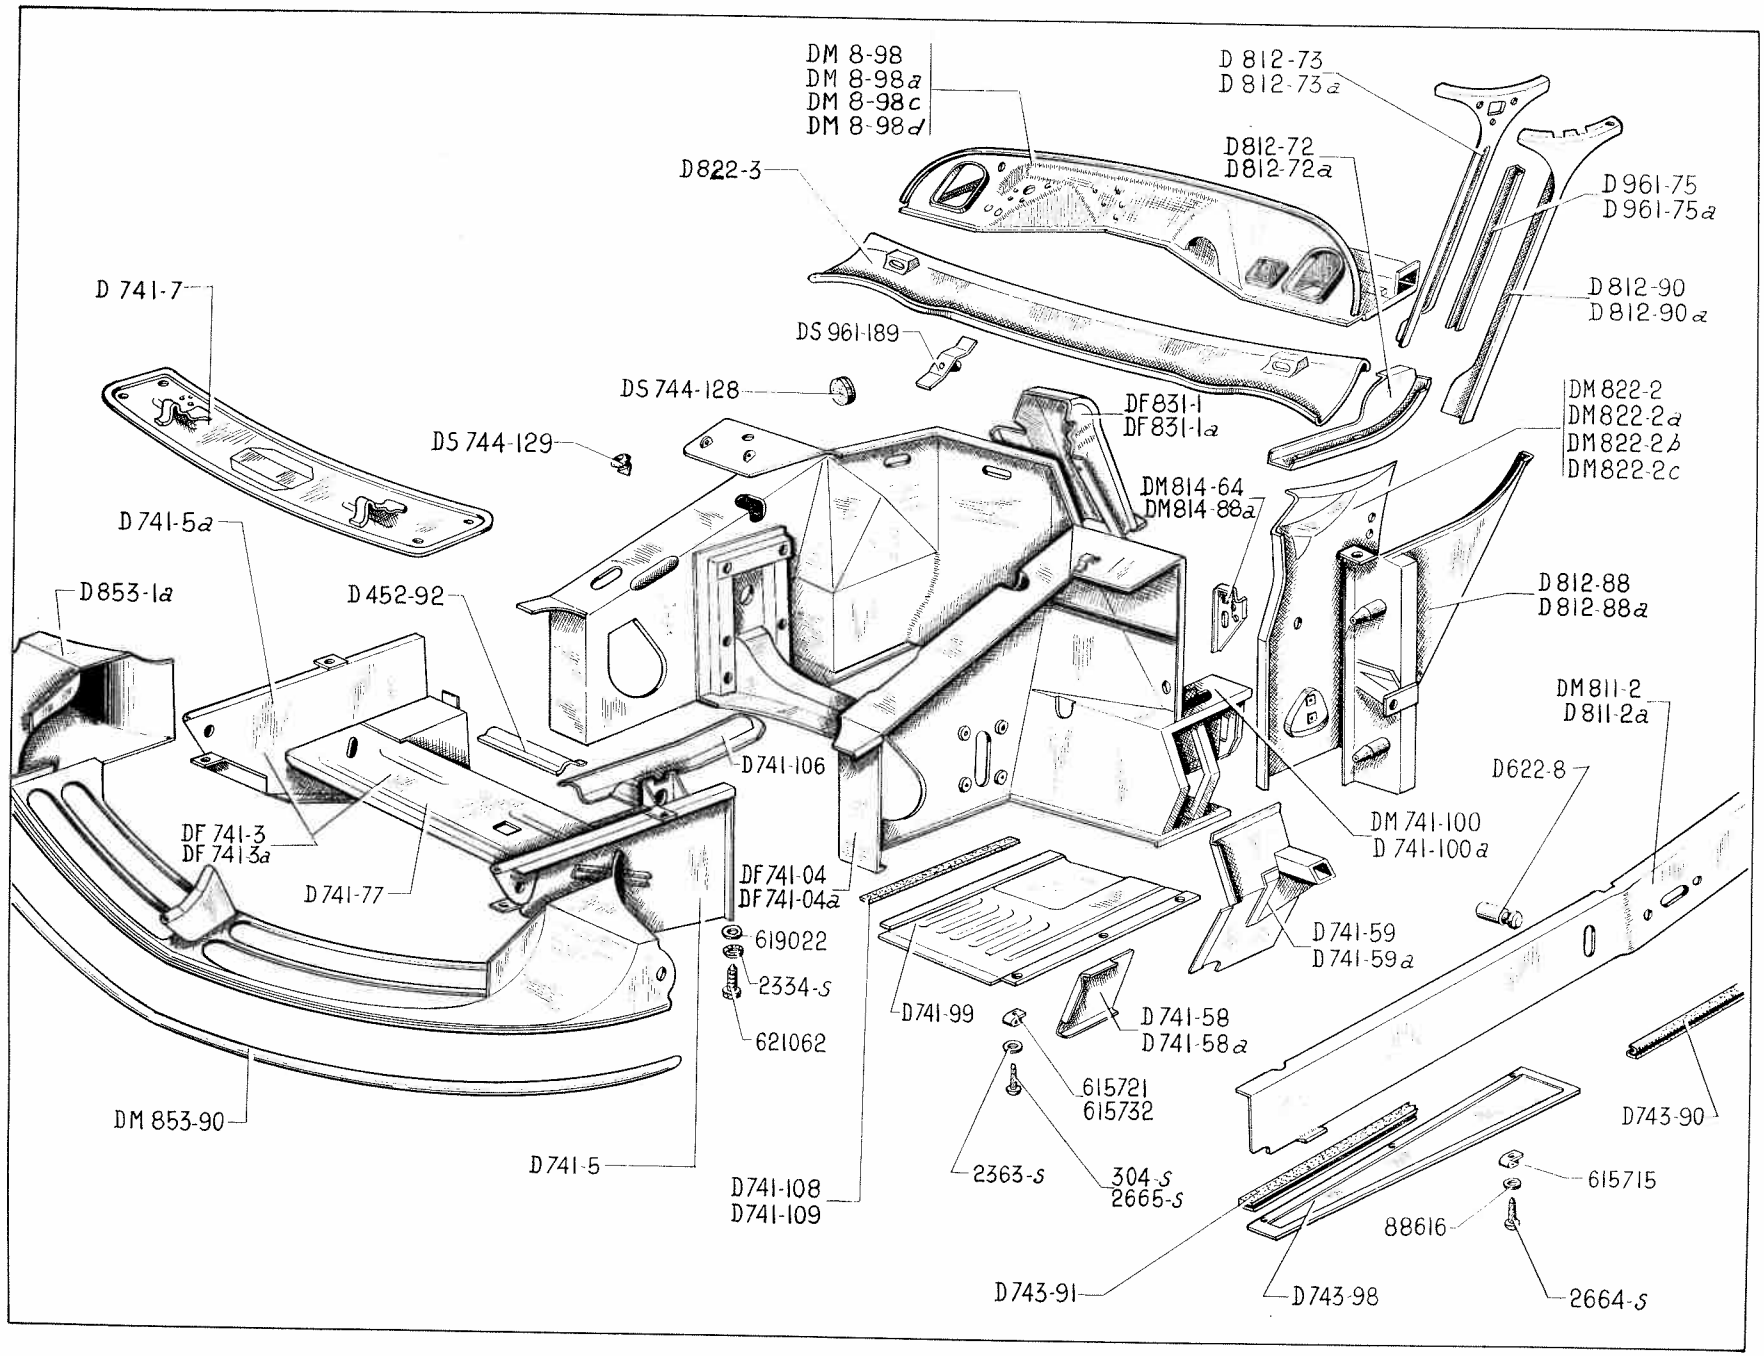

http://bk23.free.fr/

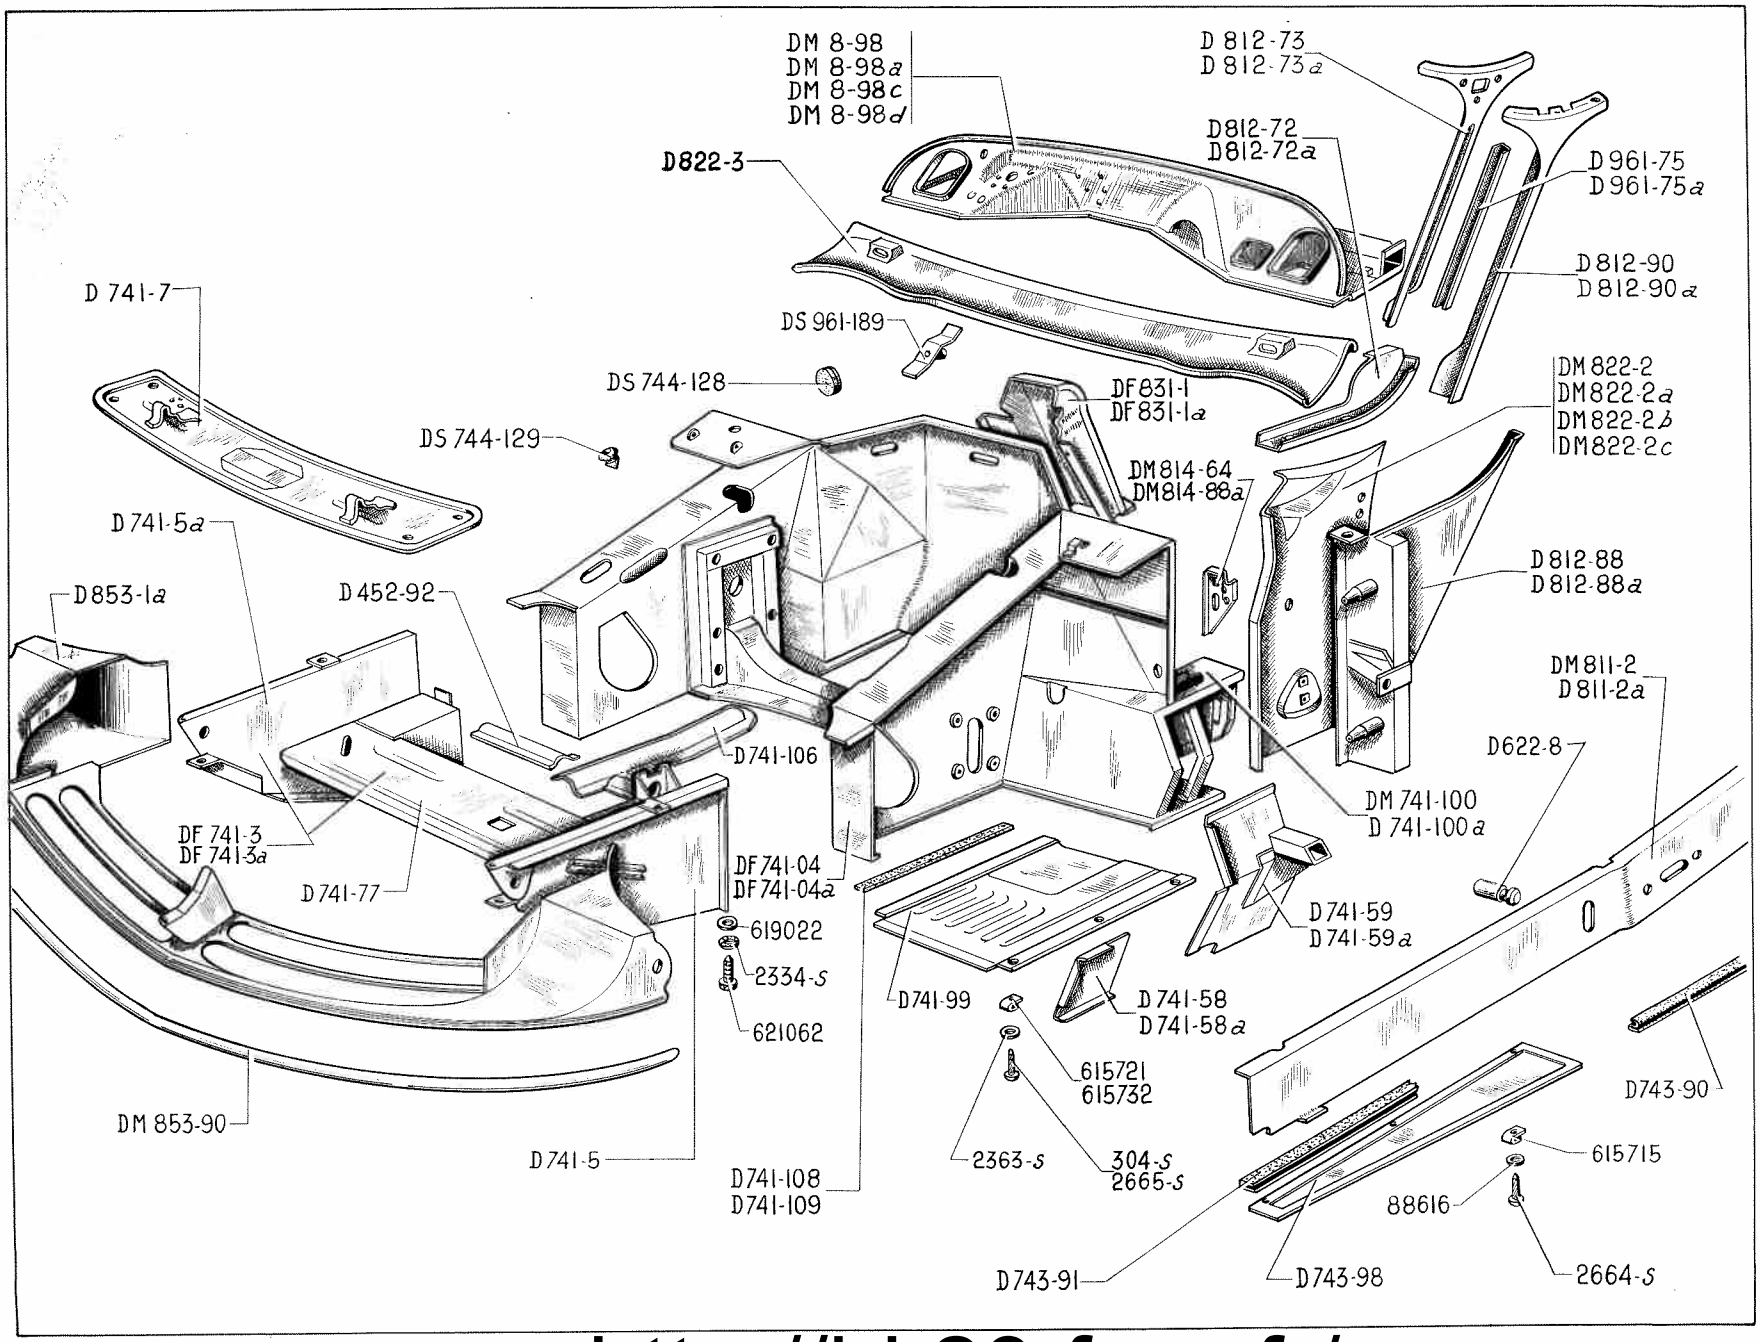

http://bk23.free.fr/


NUMÉRO	DÉSIGNATION	COEFF.
DM 822-2	*Tôle latérale d'auvent, avec support d'articulation de frein à main, côté gauche.* **D. à G.** *R.p.* DW 822-2b.	1
DM 822-2a	*Tôle latérale d'auvent, avec plaquettes soudées, côté droit.* **D. à G.** *R.p.* DW 822-2c.	1
DM 822-2b	*Tôle latérale d'auvent, côté gauche.* **D. à D.** *R.p.* DS 822-2d.	1
DM 822-2c	*Tôle latérale d'auvent, côté droit.* **D. à D.** *R.p.* DS 822-2e.	1
D 822-3	Tôle de dôme d'auvent.	1
DF 831-1	Plancher (nu) de pédale de frein. Jusque Juillet 61.	1
DF 831-1a	Plancher (nu) de pédale de frein. Depuis Juillet 61.	1
D 853-1a	Tôle nue d'habillage de partie AV de caisson.	1
DM 853-90	Recouvrement de bord AV de tôle d'habillage de partie AV de caisson.	1
D 961-75	Encadrement latéral gauche de pare-brise.	1
D 961-75a	Encadrement latéral droit de pare-brise.	1
DS 961-189	*Renfort central d'encadrement de pare-brise sur dôme d'auvent.* *R.p.* DS 961-189a.	1
304-S	Vis TH de 6×16 de fixat. des tôles de fermeture d'unit AV (R. III). Depuis Mars 61.	12
2.334-S	Rondelle crantée de 5,2×9,4 des vis de fixat. (R. VI) :	
	— de recouvrement.	11
	— de tôle d'habillage.	18
2.363-S	Rondelle plate de 6,5×14 des vis de fixat. des tôles de fermeture de la partie AV d'Unit AV (R. III).	12
2.664-S	Vis TR de 3,5×20 de fixat. de tôle de fermeture sur longeron d'Unit milieu (R. III).	12
2.665-S	Vis Parker de 5×16 de fixat. des tôles de fermeture de la partie AV d'Unit AV (R. VI). Jusque Mars 61.	6
88.616	Rondelle de 4,2×12×0,8 des vis de fixat. de tôle de fermeture sur longeron d'Unit milieu (R. III).	12
615.715	Écrou « Clips » pour vis de 3,5 de fixat. de tôle de fermeture sur longeron d'Unit milieu (R. VI).	12
615.721	Écrou « Clips » pour vis de 4,85 de fixat. des tôles de fermeture de la partie AV d'Unit AV (R. VI). Jusque Mars 61.	6
615.732	Écrou clip de fixat. des tôles de fermetures d'unit AV (R. VI). Depuis Mars 61.	12
619.022	Rondelle de 5×14×1 des vis de fixat. de recouvrement et tôle d'habillage (R. III).	30
621.062	Vis TH de 5×14 de fixat. (R. III) :	
	— de recouvrement sur tôle d'habillage.	11
	— de tôle d'habillage.	18

http://bk23.free.fr/


NUMÉRO	DÉSIGNATION	COEFF.
	Depuis Septembre 62	
DM 8-98c	Tablier supérieur avec tablette d'auvent et traverse, 2 vis de fixat. de commande de relais d'accélérateur, 4 vis soudées dans la partie centrale, trou de 40 mm sur le côté gauche. **D. à G.** Jusque Septembre 64.	1
DM 8-98e	*Tablier supérieur avec tablette d'auvent et traverse, avec gousset de direction et pontet de fixat. de support de commande de vitesses, 4 vis soudées dans la partie centrale, trou de 40 mm sur le côté droit.* **D. à D.** *Jusque Septembre* 64. *N.F.P.*	1
DM 8-98f	Tablier supérieur avec tablette d'auvent et traverse. **D. à G.** Septembre 64-Juillet 65.	1
DS 8-98c	Tablier supérieur avec tablette d'auvent et traverse. **D. à D.** Septembre 64-Juillet 65.	1
DS 8-98d	Tablier supérieur avec tablette d'auvent et traverse. **D. à G.** Depuis Juillet 65.	1
DS 8-98e	Tablier supérieur avec tablette d'auvent et traverse. **D. à D.** Depuis Juillet 65.	1
DS 251-75	Obturateur de passage de manivelle sur tôle d'habillage (R. VI).	1
DX 251-80	Patte d'accrochage de manivelle de dégommage. Depuis Juillet 65.	1
DX 251-101	Support de manivelle de dégommage. Depuis Juillet 65.	1
DM 334-114b	Support de palier de commande des vitesses, entr'axes de fixat. 97 mm et 120 mm. **D. à G.** Depuis Juillet 65.	1
DM 334-284c	Support de palier de commande des vitesses, entr'axes de fixat. 116 mm et 120 mm. **D. à D.** Depuis Juillet 65.	1
DM 443-64	Caoutchouc d'étanchéité de tôle de finition sous brancard de caisse, long. 275 mm (R. VI).	2
D 622-8	Piton d'accrochage de béquille.	2
DF 741-04d	*Unit AV, de caisson, avec traverse intermédiaire et support de palier de commande de vitesses, un trou de 56 mm de passage de canalisation.* **D. à G.** *Jusque Juin* 64. *R.p.* DM 741-04g; *d.e.o.:* 1-DF 314.015b.	1
DM 741-04g	Unit AV de caisson, avec traverse intermédiaire et support de palier de commande de vitesses, fixat. du pédalier de débrayage par 3 vis. **D. à G.** Juin 64-Juillet 65.	1
DM 741-04k	Unit AV, de caisson avec traverse intermédiaire et support de palier de commande de vitesses. **D. à D.** Jusque Juillet 65.	1
DS 741-04g	Unit AV de caisson avec traverse intermédiaire, sans support de palier, gousset de liaison de tablier à longeron renforcé, 1 boutonnière de 80 mm sur longeron droit. **D. à D.** Depuis juillet 65.	1
DS 741-04h	Unit. AV de caisson avec traverse intermédiaire, sans support de palier, gousset de liaison de tablier à longeron renforcé, 2 boutonnières de 52 mm sur longeron gauche. **D. à G.** Depuis juillet 65.	1
DM 741-3b	*Unit AV de caisson (partie AV) avec traverse intermédiaire et support de palier de commande de vitesses.* **D. à G.** *Jusque Juillet* 65. *R.p.* DX 741-3a; *d.e.o.:* 1-DX 251-80, 1-DX 251-101, 1-DM 334-114b.	1
DM 741-3c	*Unit AV de caisson (partie AV) avec traverse intermédiaire et support de palier de commande de vitesses.* **D. à D.** *Jusque Juillet* 65. *R.p.* DS 741-3b; *d.e.o.:* 1-DX 251-80, 1-DX 251-101, 1-DM 334-284c.	1
DS 741-3b	Unit AV de caisson (partie AV) sans support de palier, 2 encoches à la partie infér. **D. à D.** Depuis Juillet 65.	1
DX 741-3a	Unit AV de caisson (partie AV) sans support de palier, 2 encoches à la partie infér. **D. à G.** Depuis Juillet 65.	1
DS 741-5	Longeron AV, d'unit AV, côté gauche.	1
DS 741-5a	*Longeron AV, d'unit AV, côté droit. Jusque Juillet* 65. *R.p.* DX 741-5; *d.e.o.:* 1-DX 251-80, 1-DX 251-101.	1
DX 741-5	Longeron AV d'unit AV, côté droit. Depuis Juillet 1965.	1
DS 741-7a	*Traverse AV, de roue de secours avec support de manivelle. Jusque Septembre* 64. *R.p.* DX 741-7.	1
DS 741-7b	*Traverse AV de roue de secours avec support de manivelle. Septembre* 64-*Juillet* 65. *R.p.* DX 741-7.	1
DX 741-7	Traverse de roue de secours et support de manivelle. Depuis Juillet 65.	1
DM 741-50b	*Extension AV, comprenant: longeron AV, tôle de fermeture de brancard, entretoise d'unit AV, support de commande de vitesses côté gauche.* **D. à G.** *Jusque Juillet* 65. *R.p.* DX 741-50; *d.e.o.:* 1-DX 251-80, 1-DX 251-101, 1-DM 334-114b.	1

Les numéros soulignés indiquent les pièces nouvelles ne figurant pas sur la planche.

http://bk23.free.fr/

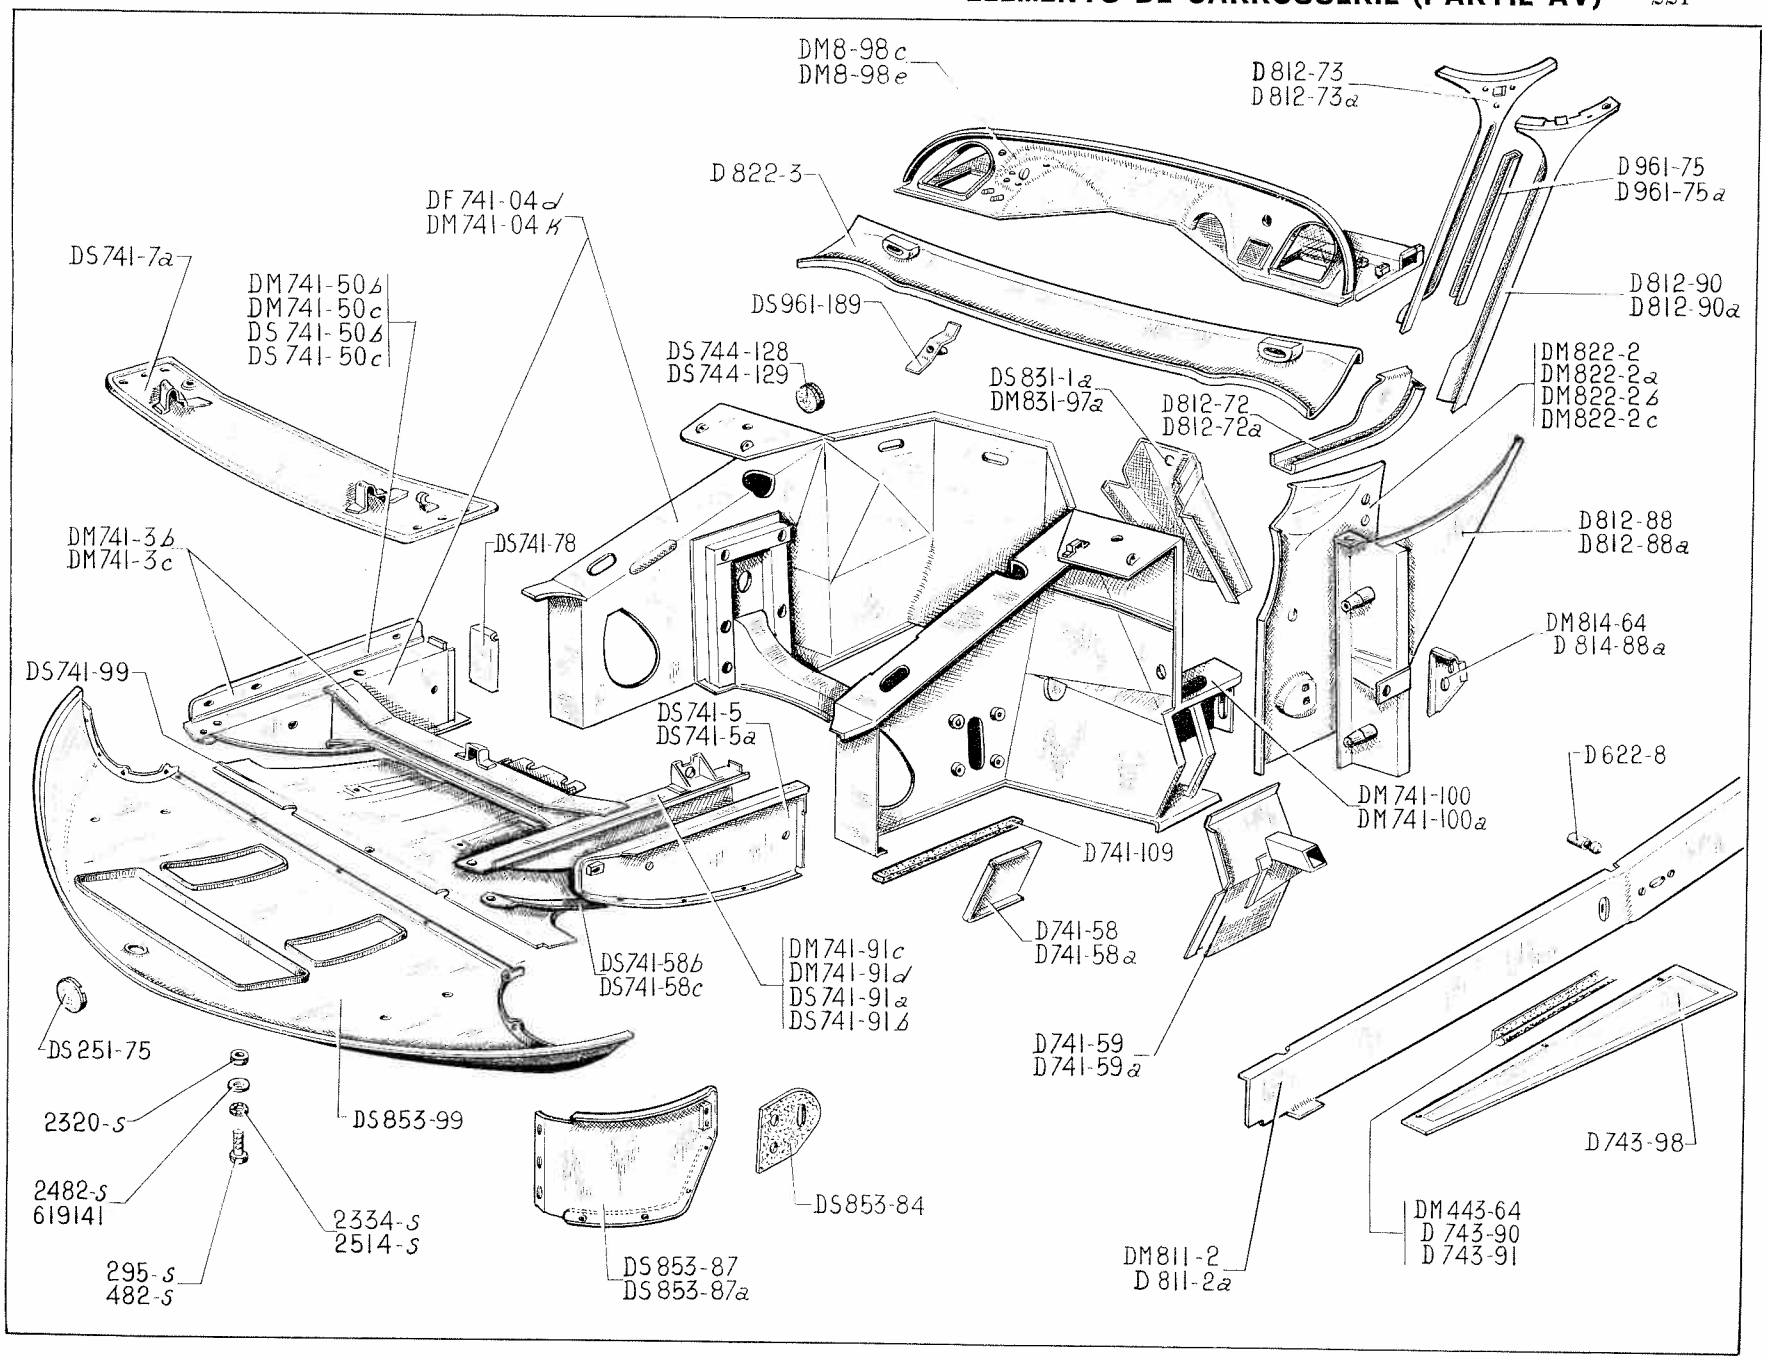

http://bk23.free.fr/

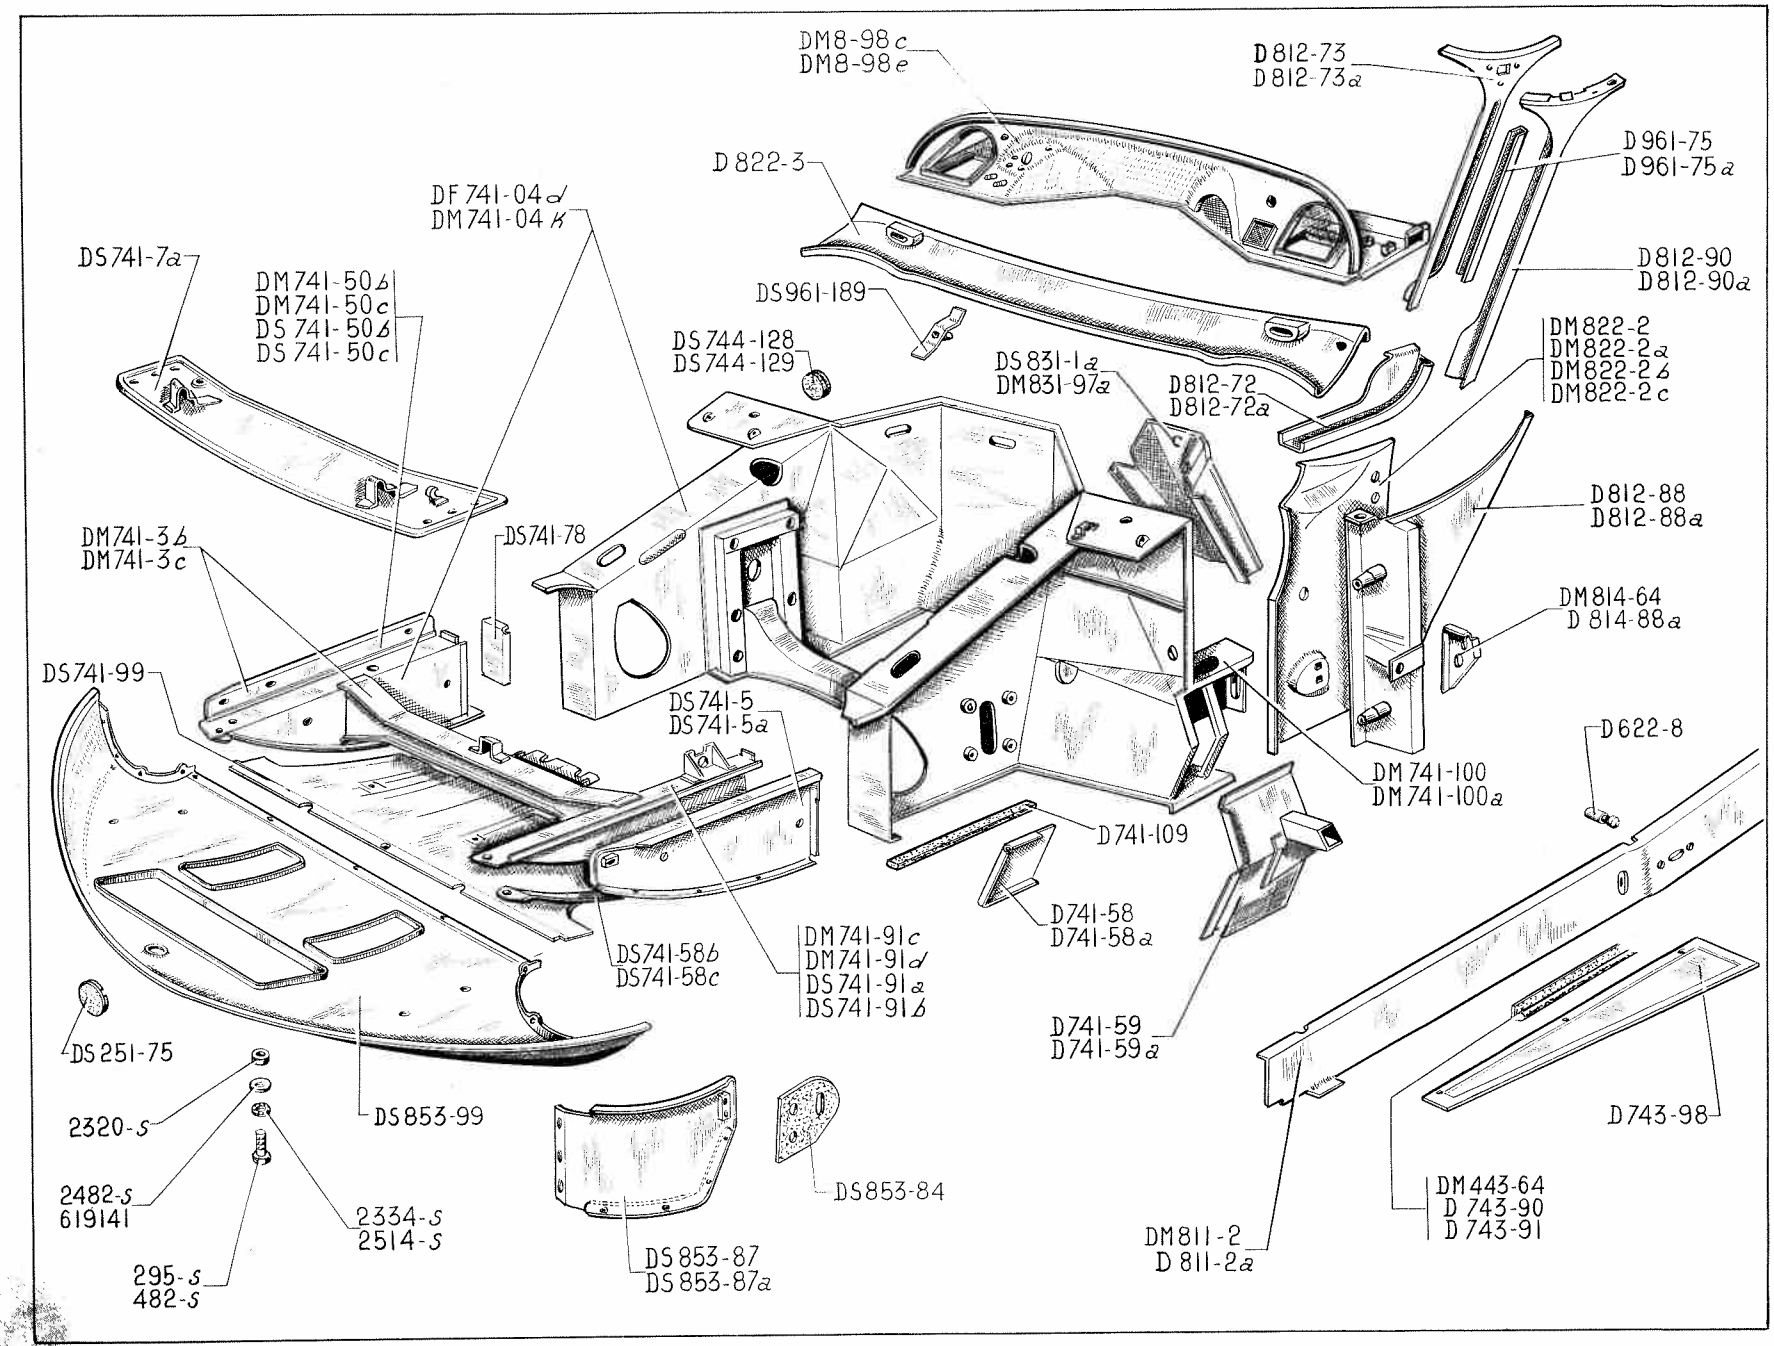

http://bk23.free.fr/

NUMÉRO	DÉSIGNATION	COEFF[t]
DM 741-50c	*Extension AV, comprenant : longeron AV, tôle de fermeture de brancard, entretoise d'unit AV, support de commande de vitesses, côté droit.* **D. à D.** *Jusque Juillet* 65. *R.p.* DX 741-50c; *d.e.o.* : 1-DX 251-80, 1-DX 251-101, 1-DM 334-284c.	1
DS 741-50b	*Extension AV, comprenant : longeron AV, tôle de fermeture de brancard, entretoise d'unit AV, côté gauche.* **D. à D.** *Jusque Juillet* 65. *R.p.* DX 741-50b.	1
DS 741-50c	*Extension AV, comprenant : longeron AV, tôle de fermeture de brancard, entretoise d'unit AV, côté droit.* **D. à G.** *Jusque Juillet* 65. *R.p.* DX 741-50a.	1
DX 741-50	Extension AV comprenant : longeron AV, tôle de fermeture de brancard, entretoise d'unit AV, brancard d'unit AV, côté gauche. **D. à G.** Depuis Juillet 65.	1
DX 741-50a	Extension AV comprenant : longeron AV. tôle de fermeture de brancard, entretoise d'unit AV, brancard d'unit AV, côté droit. **D. à G.** Depuis Juillet 65.	1
DX 741-50b	Extension AV comprenant : longeron AV, tôle de fermeture de brancard, entretoise d'unit AV, brancard d'unit AV, côté gauche. **D. à D.** Depuis Juillet 65.	1
DX 741-50c	Extension AV comprenant : longeron AV, tôle de fermeture de brancard, entretoise d'unit AV, brancard d'unit AV, côté droit. **D. à D.** Depuis Juillet 65.	1
D 741-58	Tôle de fermeture de brancard de caisse AV, côté gauche.	1
D 741-58a	Tôle de fermeture de brancard de caisse AV, côté droit.	1
DS 741-58	Tôle de fermeture de brancard de longeron, côté gauche. Depuis Juillet 65.	1
DS 741-58a	Tôle de fermeture de brancard de longeron, côté droit. Depuis Juillet 65.	1
DS 741-58b	*Tôle de fermeture de brancard de longeron, côté gauche.* *Jusque Juillet* 65. *R.p.* DS 741-58.	1
DS 741-58c	*Tôle de fermeture de brancard de longeron, côté droit.* *Jusque Juillet* 65. *R.p.* DS 741-58a.	1
D 741-59	Tôle de fermeture latérale de longeronnet AV, côté gauche.	1
D 741-59a	Tôle de fermeture latérale de longeronnet AV, côté droit.	1
DS 741-78	Entretoise d'unit AV entre longeron et brancard.	2
DM 741-91c	*Brancard d'unit AV, avec support de commande de vitesses, côté gauche.* **D. à G.** *Jusque Juillet* 65. *R.p.* DX 741-91b.	1
DM 741-91d	Brancard d'unit AV, avec support de commande de vitesses, côté droit. **D. à D.** Jusque Juillet 65.	1
DS 741-91a	*Brancard d'unit AV, côté gauche.* **D. à D.** *Jusque Juillet* 65. *R.p.* DX 741-91d.	1
DS 741-91b	Brancard d'unit AV, côté droit. **D. à G.** Jusque Juillet 65.	1
DS 741-91c	Brancard d'unit AV, 10 écrous soudés, côté droit. **D. à D.** Depuis Juillet 65.	1
DX 741-91a	Brancard d'unit AV, 3 écrous soudés, côté droit. **D. à G.** Depuis Juillet 65.	1
DX 741-91b	Brancard d'unit AV, 6 écrous soudés, côté gauche. **D. à G.** Depuis Juillet 65.	1
DX 741-91d	Brancard d'unit AV, 2 écrous soudés, côté gauche. **D. à D.** Depuis Juillet 65.	1
DS 741-99	Tôle de fermeture d'unit AV.	1
DM 741-100	*Longeronnet AV, côté gauche.* *Jusque Juillet* 65. *R.p.* DS 741-100.	1
DM 741-100a	Longeronnet AV avec entretoise et gousset, côté droit.	1
DS 741-100	Longeronnet AV, côté gauche. Depuis Juillet 65.	1
D 741-109	Feutre d'insonorisation de 435 ×15×4 de fermeture de la partie AV d'unit AV.	4
D 743-90	Caoutchouc de maintien de la tôle de fermeture sur longeron (long. 1,860 m).	2
D 743-91	Caoutchouc de tôle de fermeture de longeron d'unit milieu (long. 950 mm). (R. VI).	4
D 743-98	*Tôle de fermeture amovible de longeron d'unit milieu (long. 954 mm). Jusque Avril* 65. *R.p.* DM 743-98.	4
DM 743-98	Tôle de fermeture amovible de longeron d'unit milieu (long. 954 mm). Depuis Avril 65.	4
D 811-2a	Brancard de bas de caisse, côté droit.	1
DM 811-2	Brancard de bas de caisse, côté gauche.	1
D 812-72	*Tôle de fermeture supérieure de pied AV, côté gauche.* *Jusque Septembre* 64. *R.p.* DS 812-72.	1

Les numéros soulignés indiquent les pièces nouvelles ne figurant pas sur la planche.

http://bk23.free.fr/

NUMÉRO	DÉSIGNATION	COEFF.
D 812-72a	*Tôle de fermeture supérieure de pied AV, côté droit.* *Jusque Septembre 64.* *R.p.* DS 812-72a.	1
DS 812-72	Tôle de fermeture supér. de pied AV, côté gauche. Depuis Septembre 64.	1
DS 812-72a	Tôle de fermeture supér. de pied AV, côté droit. Depuis Septembre 64.	1
D 812-73	Tôle de fermeture intér. de pied AV (partie supér. de caisse), côté gauche.	1
D 812-73a	Tôle de fermeture intér. de pied AV (partie supér. de caisse), côté droit.	1
D 812-88	Pied AV (partie infér. de caisse), côté gauche.	1
D 812-88a	Pied AV (partie infér. de caisse), côté droit.	1
D 812-90	Pied AV (partie supér. de caisse), côté gauche.	1
D 812-90a	Pied AV (partie supér. de caisse), côté droit.	1
DM 814-64	Gousset infér. de pied AV, avec trou de passage de canalisation électrique côté gauche.	1
D 814-88a	Gousset infér. de pied AV, côté droit.	1
DM 822-2	*Tôle latérale d'auvent, avec support d'articulation de frein à main, côté gauche.* **D. à G.** *Jusque Septembre 64.* *R.p.* DW 822-2b.	1
DM 822-2a	*Tôle latérale d'auvent, avec plaquettes soudées, côté droit.* **D. à G.** *Jusque Septembre 64.* *R.p.* DW 822-2c.	1
DM 822-2b	*Tôle latérale d'auvent, côté gauche.* **D. à D.** *Jusque Septembre 64.* *R.p.* DS 822-2d.	1
DM 822-2c	*Tôle latérale d'auvent, côté droit.* **D. à D.** *Jusque Septembre 64.* *R.p.* DS 822-2e.	1
DS 822-2d	Tôle latérale d'auvent, côté gauche. **D. à D.** Depuis Septembre 64.	1
DS 822-2e	Tôle latérale d'auvent, côté droit. **D. à D.** Depuis Septembre 64.	1
DW 822-2b	Tôle latérale d'auvent, côté gauche. **D. à G.** Depuis Septembre 64.	1
DW 822-2c	Tôle d'auvent latérale, côté droit. **D. à G.** Depuis Septembre 64.	1
D 822-3	Tôle du dôme d'auvent. Jusque Septembre 64.	1
DS 822-3	Tôle de dôme d'auvent (entr'axes de fixat. des balais d'essuie-glace 556 mm). Depuis Septembre 64.	1
DS 831-1a	Plancher nu de pédale de frein. **D. à G.**	1
DM 831-97a	Plancher de pédale d'accélérateur. **D. à G.**	1
DS 853-84	Caoutchouc entre tôle de fermeture et pare-chocs.	2
DS 853-87	Tôle de fermeture latérale de tôle d'habillage, côté gauche.	1
DS 853-87a	Tôle de fermeture latérale de tôle d'habillage, côté droit.	1
DS 853-99	Tôle d'habillage de partie AV de caisson.	1
D 961-75	Encadrement latéral gauche de pare-brise.	1
D 961-75a	Encadrement latéral droit de pare-brise.	1
DS 961-189	*Renfort central d'encadrement de pare-brise sur dôme d'auvent.* *Jusque Septembre 64.* *R.p.* DS 961-189a.	1
DS 961-189a	Renfort central d'encadrement de pare-brise sur dôme d'auvent. Depuis Septembre 64.	1
295-S	Vis TH de 5×16 de fixat. de tôle de fermeture.	15
482-S	Vis TH de 7×12,5 de fixat. de traverse.	4
2.320-S	Écrou H de 5×75 de tôle de fermeture.	12
2.334-S	Rondelle crantée de 5,2×9,4 de tôle de fermeture (R. VI).	15
2.482-S	Rondelle de 7,5×14 de fixat. de traverse.	4
2.514-S	Rondelle crantée de 7,3×12 de fixat. de traverse (R. VI).	4
309.637	Obturateur des trous de fixat. de ceinture de sécurité.	4
619.133	Rondelle de 5,25×15×1,5 de fixat. de tôle de fermeture.	4
619.141	*Rondelle de 5,25×1,5 de fixat. de tôle de fermeture.* *R. p.* 619.133.	4


Les numéros soulignés indiquent les pièces nouvelles ne figurant pas sur la planche.

http://bk23.free.fr/


NUMÉRO	DÉSIGNATION	COEFF.
DF 8-09	Unit AR de caisse.	1
DF 8-2	Panneau de custode et passage de roue assemblés, côté gauche.	1
DF 8-2a	Panneau de custode et passage de roue assemblés, côté droit.	1
DB 175-16	Trappe d'accès au réservoir. Jusque Septembre 62.	1
DB 175-16b	Trappe d'accès au réservoir. Depuis Septembre 62.	1
DF 615-88	Support de pare-chocs AR.	2
D 623-61	Gousset avec tube d'appui de cric AR, côté gauche. Jusque Septembre 62.	1
D 623-61a	Gousset avec tube d'appui de cric AR, côté droit. Jusque Septembre 62.	1
DB 742-01a	*Unit AR de caisson, partie AR entr'axe de fixat. d'échappement 212 mm.* **Sauf FAMILIALE.** *R.p.* DVB 742-01a.	1
DF 742-01	*Unit AR de caisson, partie AR* **FAMILIALE.** *Jusque Septembre* 62. *R.p.* DF 742-01a.	1
DF 742-01a	Unit AR de caisson, partie AR entr'axe de fixat. d'échappement 212 mm. **FAMILIALE.** Depuis Septembre 62.	1
D 742-97	Tôle de fond de coffre AR. **Sauf FAMILIALE.**	1
DF 742-97	Tôle de fond de coffre AR. **FAMILIALE.**	1
DB 743-1	Longeron d'unit milieu avec gousset, renfort intérieur, long. 860 mm, côté gauche. **Sauf FAMILIALE.** Jusque Septembre 62.	1
DB 743-1a	Longeron d'unit milieu avec gousset, renfort intérieur, long. 860 mm, côté droit. **Sauf FAMILIALE.** Jusque Septembre 62.	1
DB 743-1b	Longeron d'unit milieu, renfort intérieur long. 1,695 m, épaisseur 2 mm, côté droit. Depuis Septembre 62.	1
DB 743-1c	Longeron d'unit milieu, renfort intérieur long. 1,695 m, épaisseur 2 mm, côté gauche. Depuis Septembre 62.	1
DF 743-1	Longeron d'unit milieu avec gousset, renfort intérieur 783 mm, côté gauche. **FAMILIALE.** Jusque Septembre 62.	1
DF 743-1a	Longeron d'unit milieu avec gousset, renfort intérieur 783 mm côté droit. **FAMILIALE.** Jusque Septembre 62.	1
D 743-2	Traverse sous siège AV. Jusque Septembre 62.	1
DS 743-2	Traverse sous siège AV. long. 1,260 m largeur 447 mm. Depuis Septembre 62.	1
DS 743-77	Tôle de fermeture de longeron sur pied AR, côté gauche. Depuis Septembre 62.	1
DS 743-77a	Tôle de fermeture de longeron sur pied AR, côté droit. Depuis Septembre 62.	1
DF 743-87	Doublure avec renfort de longeron milieu, côté gauche.	1
DF 743-87a	Doublure avec renfort de longeron milieu, côté droit.	1
D 743-90	Caoutchouc de maintien de la tôle de fermeture sur longeron (long. 1,860 m).	2
D 743-91	Caoutchouc de tôle de fermeture de longeron d'Unit milieu (long. 950 mm) (R. VI).	4
D 743-98	*Tôle de fermeture amovible de longeron d'Unit milieu (long. 954 mm). Jusque Avril* 65. *R.p.* DM 743-98.	4
DM 743-98	Tôle de fermeture amovible de longeron d'unit milieu, long. 954 mm. Depuis Avril 65.	4
DB 744-2	Plancher central de caisson, avec passage du pot d'échappement renfort longitudinal épaisseur 2 mm. Depuis Septembre 62.	1
DM 744-3	*Planche à talon de réservoir d'essence.* **Sauf FAMILIALE.** *Jusque Septembre* 62. *R.p.* DX 744-3.	1
DS 744-3	*Planche à talons de réservoir.* **(Sauf FAMILIALE.)** *Depuis Septembre* 62. *R.p.* DX 744-3.	1
DS 744-128	Bouchon rond d'étanchéité de caisse.	2
DS 744-129	Bouchon conique d'étanchéité de caisse.	12
D 811-2a	Brancard de bas de caisse, côté droit.	1
DM 811-2	Brancard de bas de caisse, côté gauche.	1
DF 811-75	Rallonge de brancard de pavillon, côté gauche.	1
DF 811-86a	Rallonge de brancard de pavillon, côté droit.	1
D 812-1	*Pied milieu de caisse, côté gauche. Jusque Octobre* 62. *R.p.* DW 812-1.	1
D 812-1a	*Pied milieu de caisse, côté droit. Jusque Octobre* 62. *R.p.* DW 812-1a.	1
DW 812-1	Pied milieu avec trou de feu de stationnement et fixat. de ceinture de sécurité, côté gauche. Depuis Octobre 62.	1
DW 812-1a	Pied milieu avec trou de feu de stationnement et fixat. de ceinture de sécurité, côté droit. Depuis Octobre 62.	1
DF 812-2	Pied AR de caisse, côté gauche.	1
DF 812-2a	Pied AR de caisse, côté droit.	1
D 813-3	Traverse infér. AR de caisse.	1
DF 813-9	Traverse supér. AR de caisse.	1

Les numéros soulignés indiquent les pièces nouvelles ne figurant pas sur la planche.

http://bk23.free.fr/

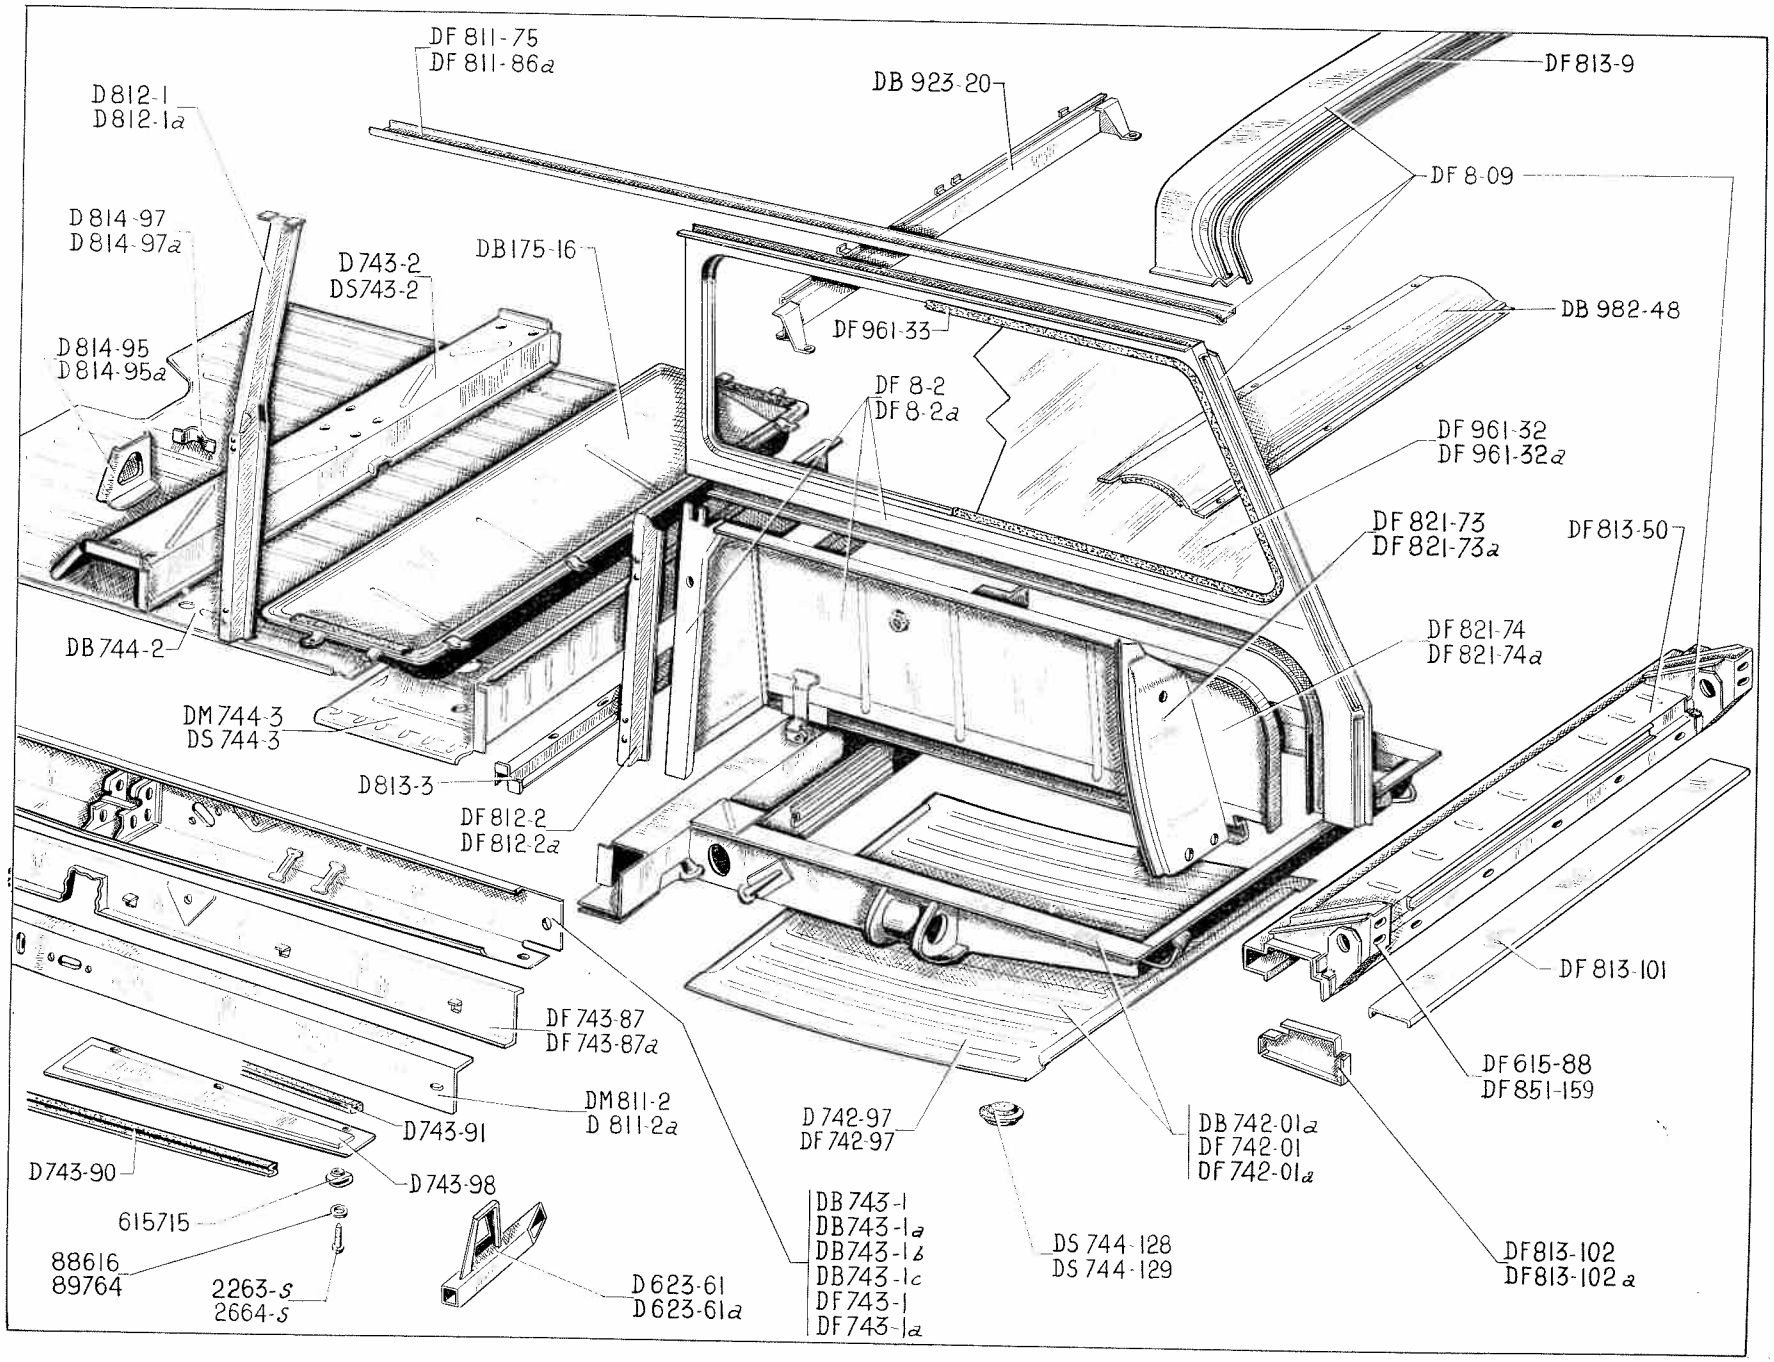

http://bk23.free.fr/

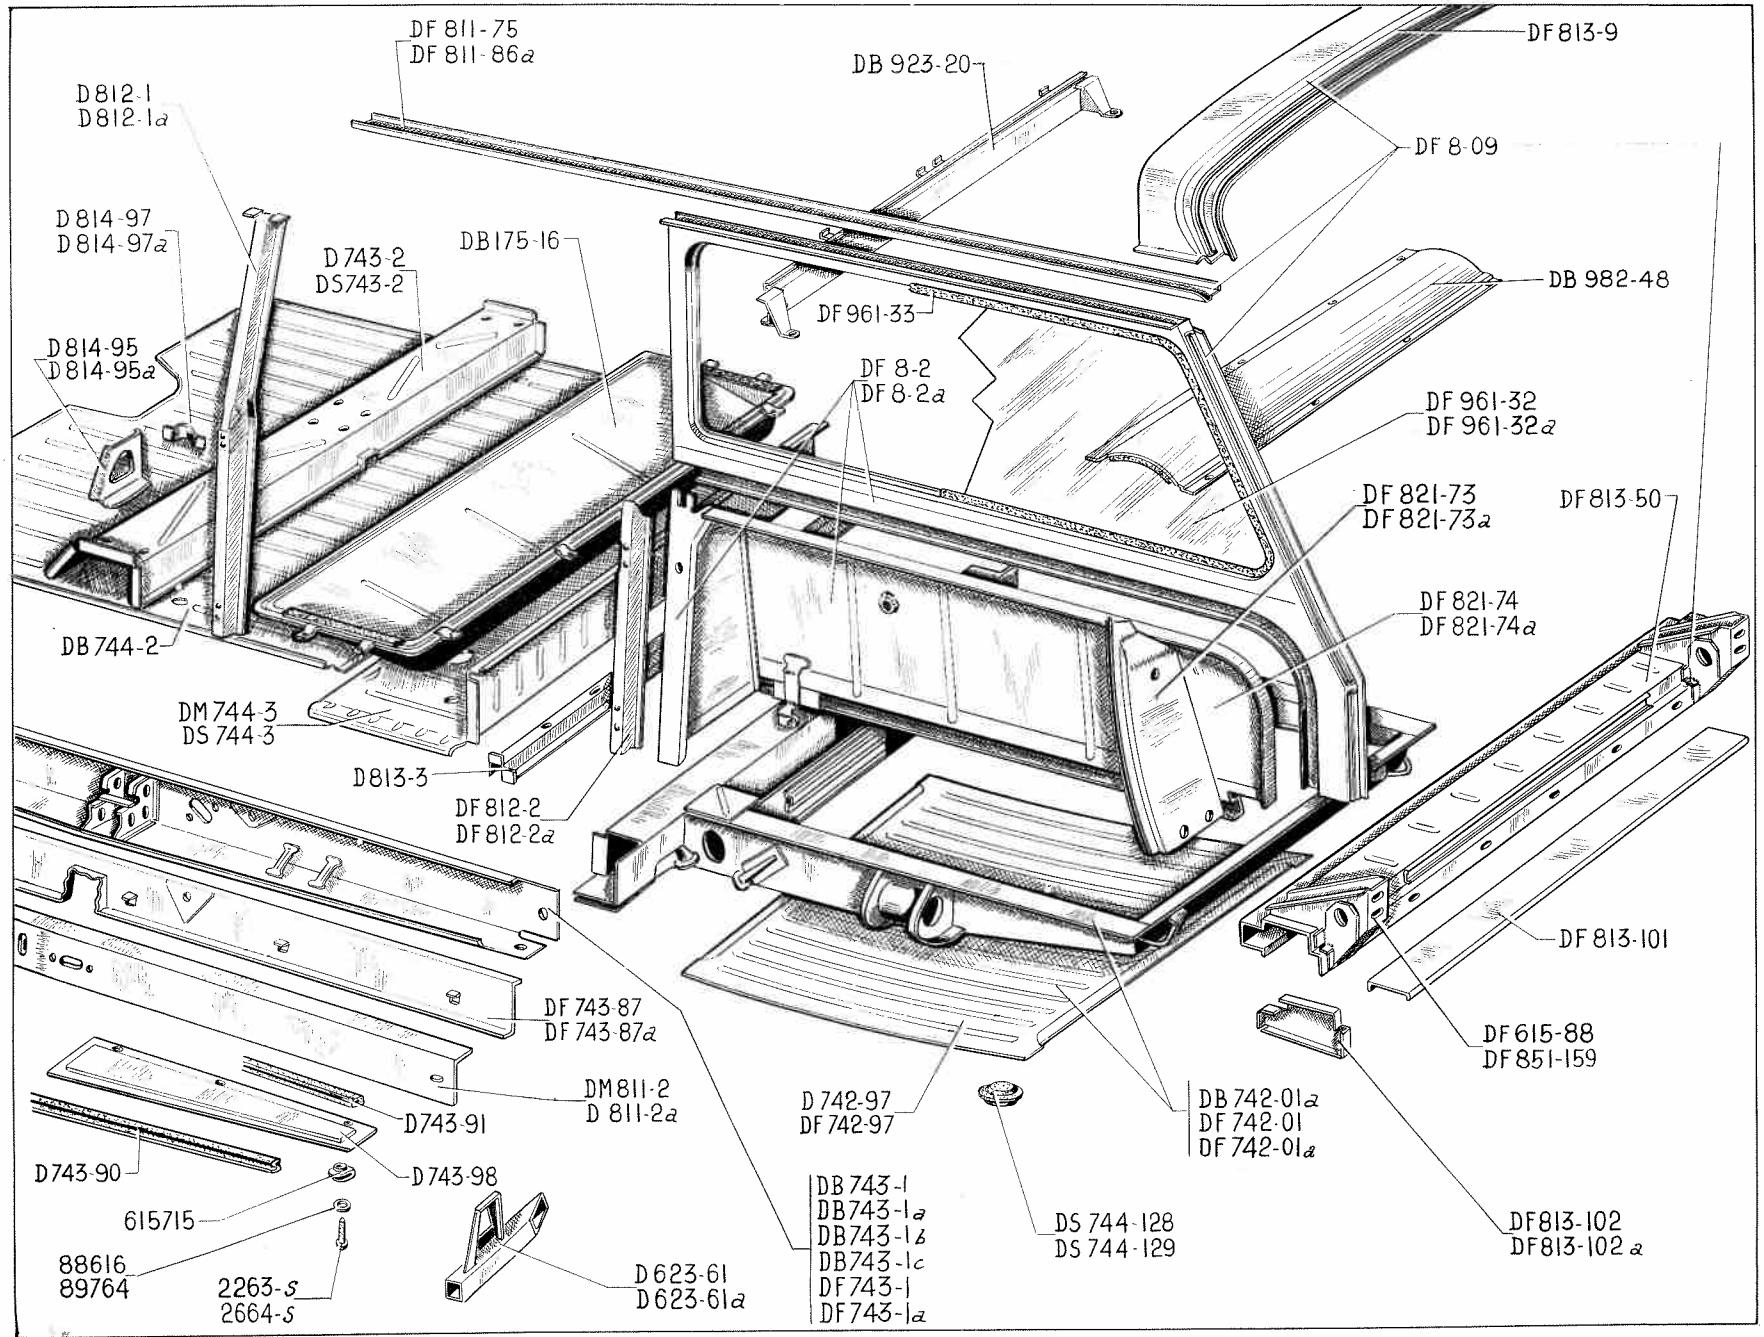

http://bk23.free.fr/


NUMÉRO	DÉSIGNATION	COEFF.
DF 813-50	Traverse infér. AR de caisse.	1
DF 813-101	Tôle de fermeture de traverse infér. AR de caisse.	1
DF 813-102	Tôle de fermeture latérale de traverse infér. de caisse, côté gauche	1
DF 813-102a	Tôle de fermeture latérale de traverse infér. de caisse, côté droit.	1
D 814-95	Gousset de liaison AVG et ARD de brancard de bas de caisse.	2
D 814-95a	Gousset de liaison AVD et ARG de brancard de bas de caisse.	2
D 814-97	Renfort infér. de pied, milieu, côté gauche.	1
D 814-97a	Renfort infér. de pied, milieu, côté droit.	1
DF 821-73	Tôle de fermeture AR de passage de roue, côté gauche.	1
DF 821-73a	Tôle de fermeture AR de passage de roue, côté droit.	1
DF 821-74	Passage de roue AR, côté gauche.	1
DF 821-74a	Passage de roue AR, côté droit.	1
DF 851-159	Support de fixat. AR d'aile AR.	2
DB 923-20	Traverse AR de maintien de dossier. **BREAK CONFORT.** Jusque Septembre 63.	1
DF 961-32	Glace de custode (R. VI). Jusque Septembre 64.	2
DF 961-32a	Glace de custode, épais. 6 mm (R. VI). **U.S.A.**	2
DF 961-32b	Glace de custode, épais. 5 mm (R. VI). Depuis Septembre 64.	2
DF 961-33	Caoutchouc d'étanchéité de glace de custode.	2
DB 982-48	Tôle de fermeture sur entretoise d'Unit AR.	1
2.263-S	Vis TR de 3,5 × 15,9 de fixat. de tôle de finition de brancard (R. VI). Depuis Septembre 62.	38
2.664-S	Vis TR de 3,5 × 20 de fixat. de tôle de fermeture sur longeron d'Unit milieu. Jusque Septembre 62.	12
88.616	Rondelle de 4,2 × 12 × 0,8 des vis de fixat. de tôle de fermeture sur longeron d'Unit milieu. — Jusque Septembre 62.	12
	— Depuis Septembre 62.	38
89.764	Rondelle de 5 × 10 × 1 de tôle de fermeture de longeron.	6
615.715	Écrou « Clips » pour vis de 3,5 de fixat. de tôle de fermeture sur longeron d'Unit milieu (R. VI). Jusque Septembre 62.	12

Les numéros soulignés indiquent les pièces nouvelles ne figurant pas sur la planche.


http://bk23.free.fr/

NUMÉRO	DÉSIGNATION	COEFF.
	Jusque Septembre 62	
DM 443-64	Profilé d'étanchéité sur écran de protection de relais de direction (R. VI).	2
DM 443-65	Caoutchouc d'étanchéité de passage de relais de direction.	2
DS 625-96a	Bande de maintien de bidon d'huile.	1
D 851-4	Bavette pare-boue d'aile, long. 160 mm.	2
D 851-52	Support extér. de fixat. d'aile AV sur tôle d'habillage, côté gauche.	1
D 851-52a	Support extér. de fixat. d'aile AV sur tôle d'habillage, côté droit.	1
D 851-58	Rondelle de 5,5×28×2 d'arrêt de vis de fixat. :	
	— du support de centrage sur aile AV.	12
	— du support de fixat. d'aile sur traverse AV.	4
DM 851-60d	Aile AV gauche.	1
DS 851-60a	Aile AV, fixat. du support réglable de centrage par une vis centrale, côté droit.	1
D 851-61	Rondelle de 25×44 d'appui du ressort de broche sur aile.	4
DS 851-62	Support réglable de centrage de broche d'aile, fixat. par une vis centrale.	4
DS 851-63	Ressort d'appui de broche d'aile, diam. extér. 44 mm. 4 spires.	4
DS 851-79	*Garniture d'étanchéité entre aile et caisson, long.* 234 *mm.* *R.p.* DS 851-132.	2
D 851-83	Caoutchouc d'étanchéité, long. 385 mm :	
	— Joue d'aile partie AV.	2
	— Joue d'aile partie AR.	2
	— Doublure de partie AV.	2
DS 851-86	Vis de fixat. de support réglable sur aile, long. sous tête 20 mm.	4
D 851-89	Caoutchouc de centrage de broche de positionnement sur aile.	4
D 851-91	Support intér. de fixat. AV d'aile sur traverse.	2
D 851-113	Plaquette de 26×80 de renfort de bavette d'aile.	2
D 851-132	Caoutchouc d'étanchéité entre aile et caisson, long. 250 mm, larg. 173 mm. Jusque Février 62.	2
D 851-133	Support gauche de fixat. de caoutchouc d'étanchéité, entre aile et caisson. Jusque Février 62.	1
D 851-133a	Support droit de fixat. de caoutchouc d'étanchéité, entre aile et caisson. Jusque Février 62.	1
D 851-134	Contreplaque de fixat. de caoutchouc d'étanchéité, entre aile et caisson, long. 217 mm. Jusque Février 62.	2
D 851-135	Contreplaque de fixat. de caoutchouc d'étanchéité, entre aile et caisson, long. 125 mm. Jusque Février 62.	2
D 851-136	Plaque de fermeture sur aile.	2
DS 851-149	Support réglable (nu) de centrage de broche.	4
DS 851-151	Rondelle de blocage du support réglable.	4
DM 852-91	Butée caoutchouc de fermeture de capot sur aile.	4
DS 982-68b	Garniture côté gauche, d'insonorisation de joue d'aile (partie AR) (R. VI).	1
DS 982-68c	Garniture côté droit, d'insonorisation de joue d'aile (partie AR) (R. VI).	1
DS 982-69b	Garniture côté gauche, d'insonorisation de joue d'aile (partie AV) (R. VI).	1
DS 982-69c	Garniture côté droit, d'insonorisation de joue d'aile (partie AV) (R. VI).	1
DM 982-109	Garniture d'insonorisation de joue d'aile, côté gauche. Depuis janvier 60.	1
DM 982-109a	Garniture d'insonorisation de joue d'aile, côté droit. Depuis janvier 60.	1
124-S-30	*Vis TR de* 5×12,5 *de fixat. de plaque de fermeture sur aile.* *R.p.* 2.502-S-30 *(R. VI).*	14
483-S	Vis TH de 7×16 de fixat. de support d'aile sur tôle d'habillage.	4
521-S	Vis TH de 9×16 de fixat. d'aile sur traverse avant.	2
538-S	Vis TH de 9×25 de fixat. d'aile sur renfort de tôle d'habillage.	2
2.312-S	Rondelle plate de 5,5×9 des vis de fixat. de plaque de fermeture sur aile.	14
2.334-S	Rondelle crantée de 5,2×9,4 des vis de fixat. de plaque de fermeture sur aile (R. VI).	14
2.659	*Vis TH de* 5×13 *de fixat. de support d'aile sur traverse.* *R.p.* 283-S.	4
2.741-S	Vis TR de 4,85×9,5 de fixat. de contreplaque de bavette d'aile (R. VI).	4
233.400	Butée d'étanchéité de cloison d'aile.	2
619.067	Rondelle de 7,5×30×2 de support de centrage d'aile.	4
619.755	Agrafe de fixat. du caoutchouc d'étanchéité entre aile et capot (R. VI).	28
619.764	*Agrafe de fixat. de garniture d'insonorisation (R. VI).* *Depuis Janvier* 60. *N.F.P.*	12
619.793	Agrafe de fixat. de garniture d'insonorisation (R. VI). Depuis janvier 60.	4

http://bk23.free.fr/

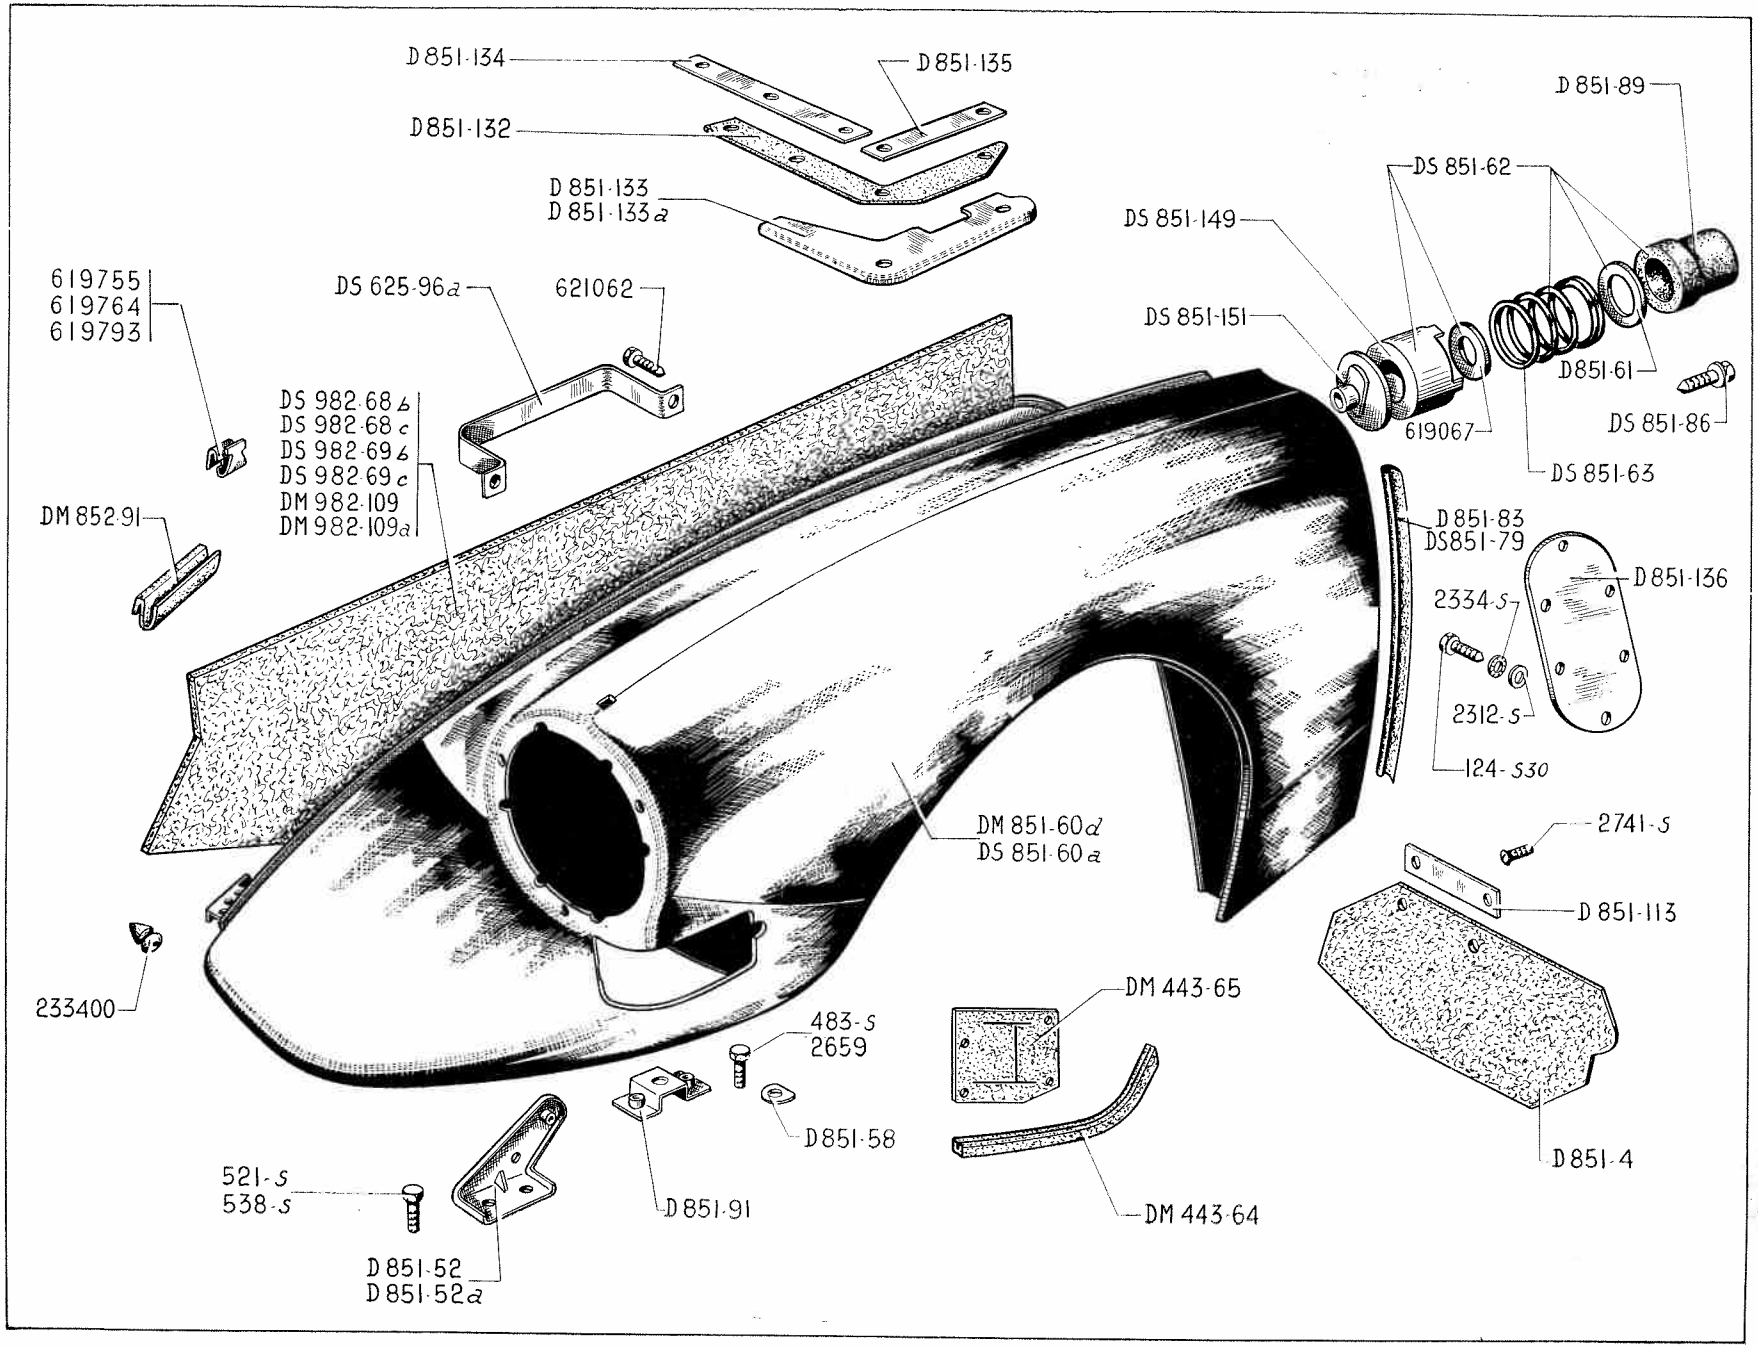

http://bk23.free.fr/

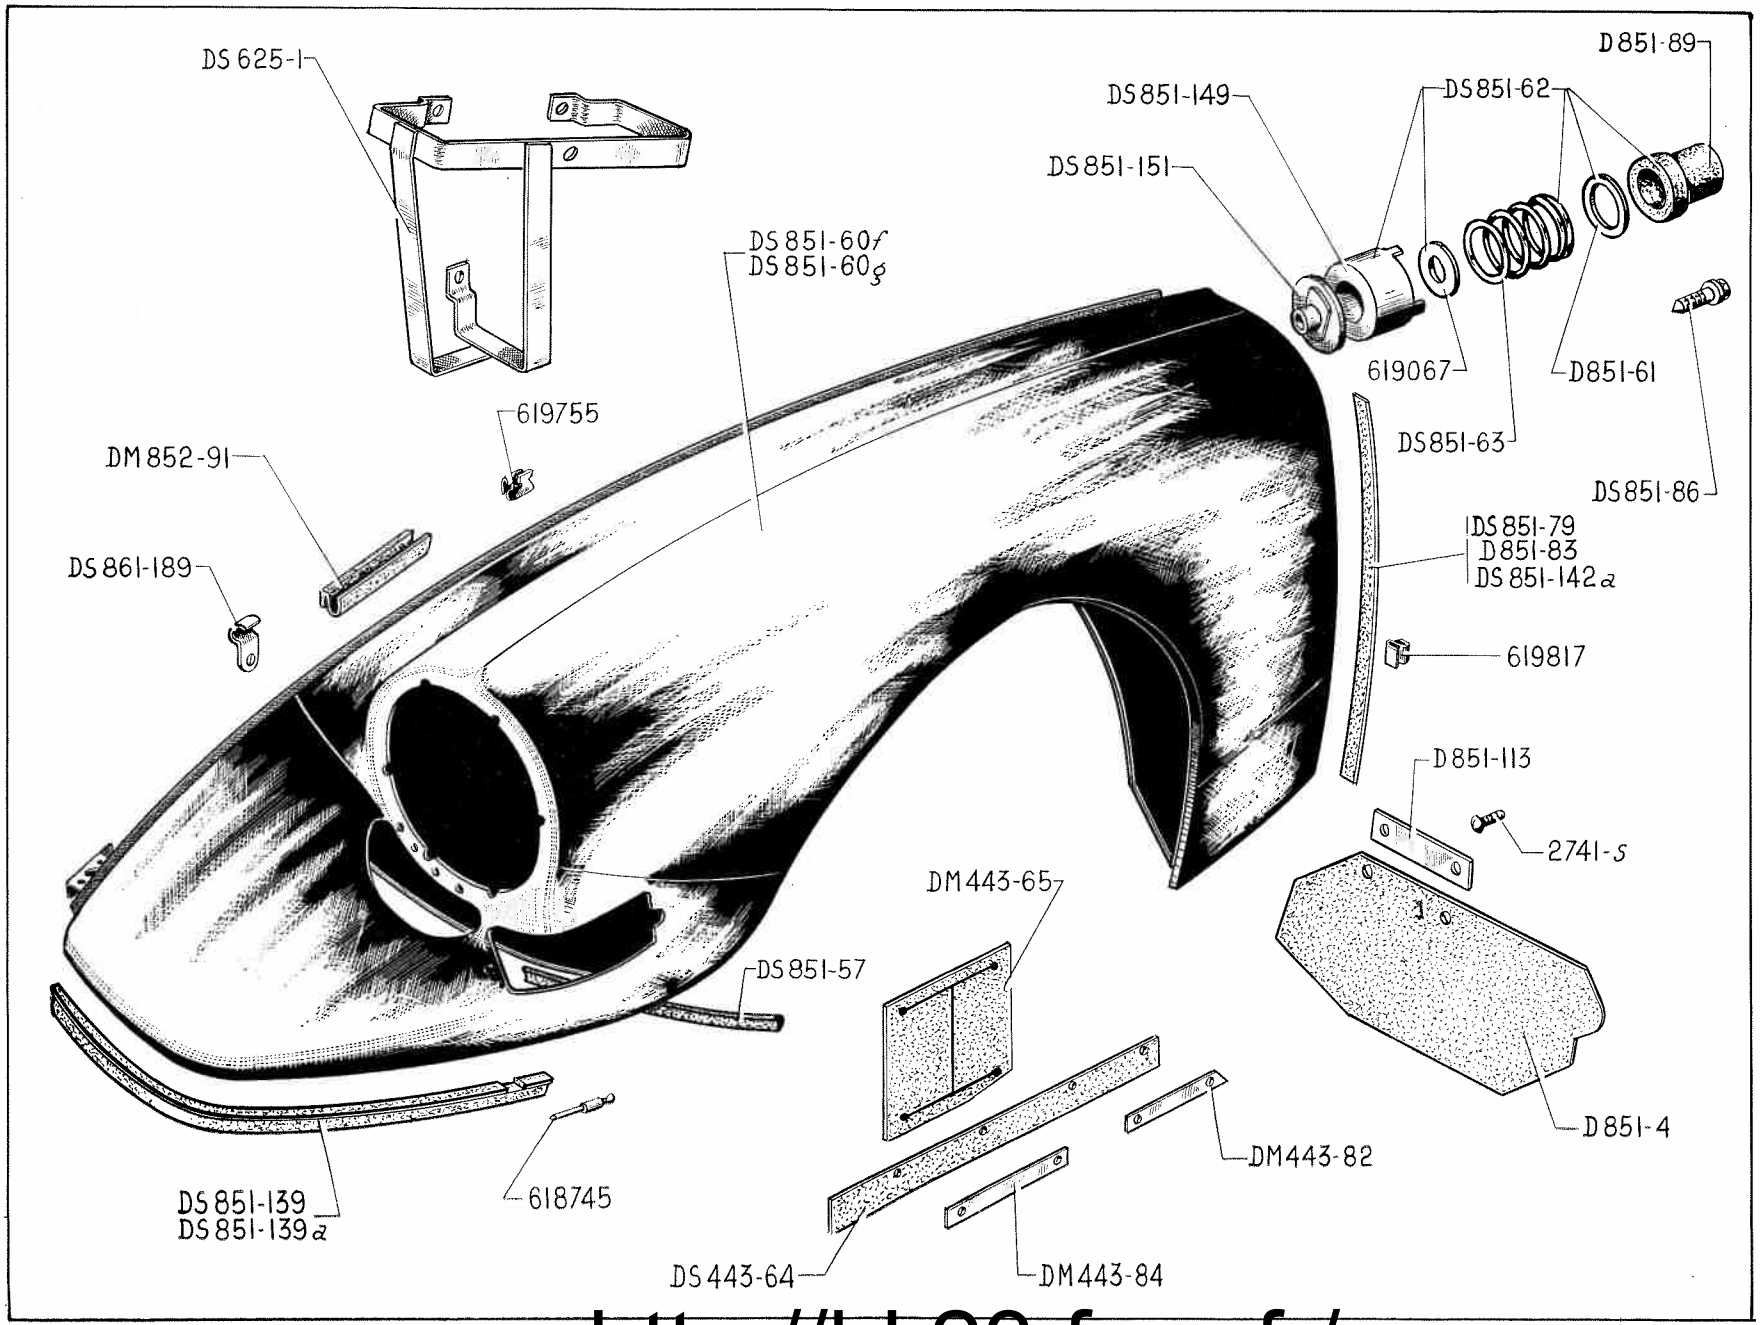

http://bk23.free.fr/


NUMÉRO	DÉSIGNATION	COEFF
	Depuis Septembre 62	
DS 443-64	Garniture d'étanchéité de relais de direction, long. 300 mm.	1
DM 443-65	Caoutchouc d'étanchéité de passage de relais de direction.	2
DM 443-82	Contreplaque AV de fixat. de garniture d'étanchéité sur aile AV entr'axe de fixat. 61 mm.	4
DM 443-84	Contreplaque AR de fixat. de garniture d'étanchéité sur aile AV entr'axe de fixat. 78 mm.	4
DS 625-1	Support de bidon d'huile.	1
D 851-4	Bavette pare-boue d'aile, long. 160 mm.	2
DS 851-57	Garniture d'étanchéité de doublure d'aile AV.	2
DS 851-60f	*Aile AV, côté gauche.* *Jusque Juin* 65. *R.p.* DX 851-60c; *d.e.o.* : 1-DS 851-109 *(R. VI).*	1
DS 851-60g	*Aile AV, côté droit.* *Jusque Juin* 65. *R.p.* DX 851-61c; *d.e.o.* : 1-DS 851-109 *(R. VI).*	1
DX 851-60c	Aile AV, côté gauche. Depuis Juin 65.	1
DX 851-61c	Aile AV, côté droit. Depuis Juin 65.	1
D 851-61	Rondelle de 25×44 d'appui du ressort de broche sur aile.	4
DS 851-62	Support réglable de centrage de broche d'aile, fixat. par une vis centrale.	4
DS 851-63	Ressort d'appui de broche d'aile, diam. extér. 44 mm, 4 spires.	4
DS 851-79	*Garniture d'étanchéité entre aile et caisson, long.* 234 *mm.* *Jusque Juillet* 65. *R.p.* DS 851-132.	2
DX 851-79	Garniture d'étanchéité entre aile et caisson, côté gauche. Depuis Juillet 65.	1
DX 851-79a	Garniture d'étanchéité entre aile et caisson, côté droit. Depuis Juillet 65.	1
D 851-83	Caoutchouc d'étanchéité, long. 385 mm : — joue d'aile partie AV. — joue d'aile partie AR.	2 2
DS 851-86	Vis de fixat. de support réglable sur aile, long. sous tête 20 mm.	4
D 851-89	Caoutchouc de centrage de broche de positionnement sur aile.	4
DS 851-109	Garniture d'étanchéité entre aile et écran de protection (R. VI). Depuis Juin 65.	2
D 851-113	Plaquette de 26×80 de renfort de bavette d'aile.	2
DS 851-132	Garniture d'étanchéité entre aile et caisson, long. 125 mm (R. VI). Depuis Juillet 65.	4
DS 851-139	Caoutchouc d'étanchéité entre aile AV et pare-chocs, côté gauche. (R. VI).	1
DS 851-139a	Caoutchouc d'étanchéité, entre aile AV et pare-chocs côté droit (R. VI).	1
DS 851-142a	Caoutchouc d'étanchéité entre aile AV et tôle latérale d'auvent.	2
DS 851-149	Support réglable (nu) de centrage de broche.	4
DS 851-151	Rondelle de blocage du support réglable.	4
DM 852-91	Butée caoutchouc de fermeture de capot sur aile.	4
DS 861.189	Patte de maintien de gaine sur aile.	1
2.741-S	Vis TR de 4,85×9,5 de fixat. de contreplaque de bavette d'aile (R. VI).	4
619.067	Rondelle de 7,5×30×2 de support de centrage d'aile.	4
618.745	Rivet POP de fixat. de caoutchouc d'étanchéité sur aile AV (R. VI).	20
619.755	Agrafe de fixat. du caoutchouc d'étanchéité entre aile et capot (R. VI).	28
619.817	Agrafe de fixat. (R. VI) : — de caoutchouc entre aile et pare-chocs. — de caoutchouc de tôle latérale	8 18

Les numéros soulignés indiquent les pièces nouvelles ne figurant pas sur la planche.


http://bk23.free.fr/

NUMÉRO	DÉSIGNATION	COEFF.
DF 175-2a	Trappe d'accès à la tubulure d'essence.	1
DS 175-86a	Ressort de trappe d'accès à la tubulure d'essence.	1
D 175-92	Butée caoutchouc de trappe d'accès à la tubulure d'essence, long. 14 mm.	2
DF 851-48	Bavette d'aile AR, côté gauche.	1
DF 851-48a	Bavette d'aile AR, côté droit.	1
DF 851-51	Caoutchouc d'étanchéité supér. d'aile sur passage de roue, long. 795 mm.	2
DF 851-67	Aile AR, côté gauche.	1
DF 851-67a	Aile AR, côté droit.	1
D 851-68	Caoutchouc d'étanchéité sur tôle de fermeture AV d'aile.	2
D 851-70	Support de centrage d'aile (fixat. sur aile).	4
D 851-72	Butée caoutchouc de 31×35×40 de centrage des broches d'ailes.	4
D 851-78	Broche de positionnement d'aile.	2
DF 851-81	Caoutchouc d'étanchéité sur tôle de fermeture, long. 475 mm.	2
DF 851-82	Garniture d'étanchéité supérieure AV de gouttière.	2
DF 851-91	Renfort de fixat. de garniture supérieur AV de gouttière (R. VI).	2
DF 851-94	Plaquette de fixat. d'aile (R. VI).	2
D 851-122	Plaquette de fixat. de broche de positionnement d'aile.	2
DF 851-127	Bavette AV d'aile AR.	2
DF 851-128	Tôle de fixat. de bavette AV.	2
DF 851-144	Plaque de maintien de bavette AV.	2
DF 851-157	Patte de fixat. d'aile AR, long. 48 mm, larg. 35 mm, 2 écrous soudés.	2
DF 851-158	Support de fixat. AR, long. 85 mm, larg. 40 mm.	2
DS 853-81	Caoutchouc de recouvrement entre aile et porte AR, long. 690 mm.	2
DF 854-51a	Jonc d'enjolivement sur aile, long. 0,490 m (R. VI).	2
125-S 30	Vis TR de 5×15 de fixat. de support de centrage d'aile.	8
126-S-30	*Vis TR de 5×18 de fixat. de trappe d'accès.* *R.p.* 2.250-S-30 (R. VI).	2
485-S 30	Vis TH de 7×20 fixat. de support sur traverse.	4
530-S 30	Vis TH de 9×22 de fixat. d'aile sur patte.	2
538-S	Vis TH de 9×25 de fixat. de patte sur support.	2
2.271-S	*Écrou de blocage de jonc d'enjolivement sur aile. R.p.* 2.269-S.	6
2.284-S	Rondelle crantée de 4,2×8 de fixat. de jonc d'enjolivement (R. VI).	6
2.389-S	Rondelle crantée de 9,5×16,5 de blocage de vis de patte sur support (R. VI).	2
2.482-S	Rondelle plate de 7,5×14 de blocage de vis de support sur traverse.	4
2.514-S	Rondelle crantée de 7,3×12 de blocage de support sur traverse (R. VI).	4
2.659	*Vis TH de 5×13 de fixat. de support de broche d'aile. R.p.* 283-S.	8
233.400	Butée caoutchouc sur bord supér. d'aile.	2
295.502	Butée caoutchouc sur joue d'aile.	2
621.062	Vis TH de 5×14 de fixat. de bavette d'aile.	6

http://bk23.free.fr/

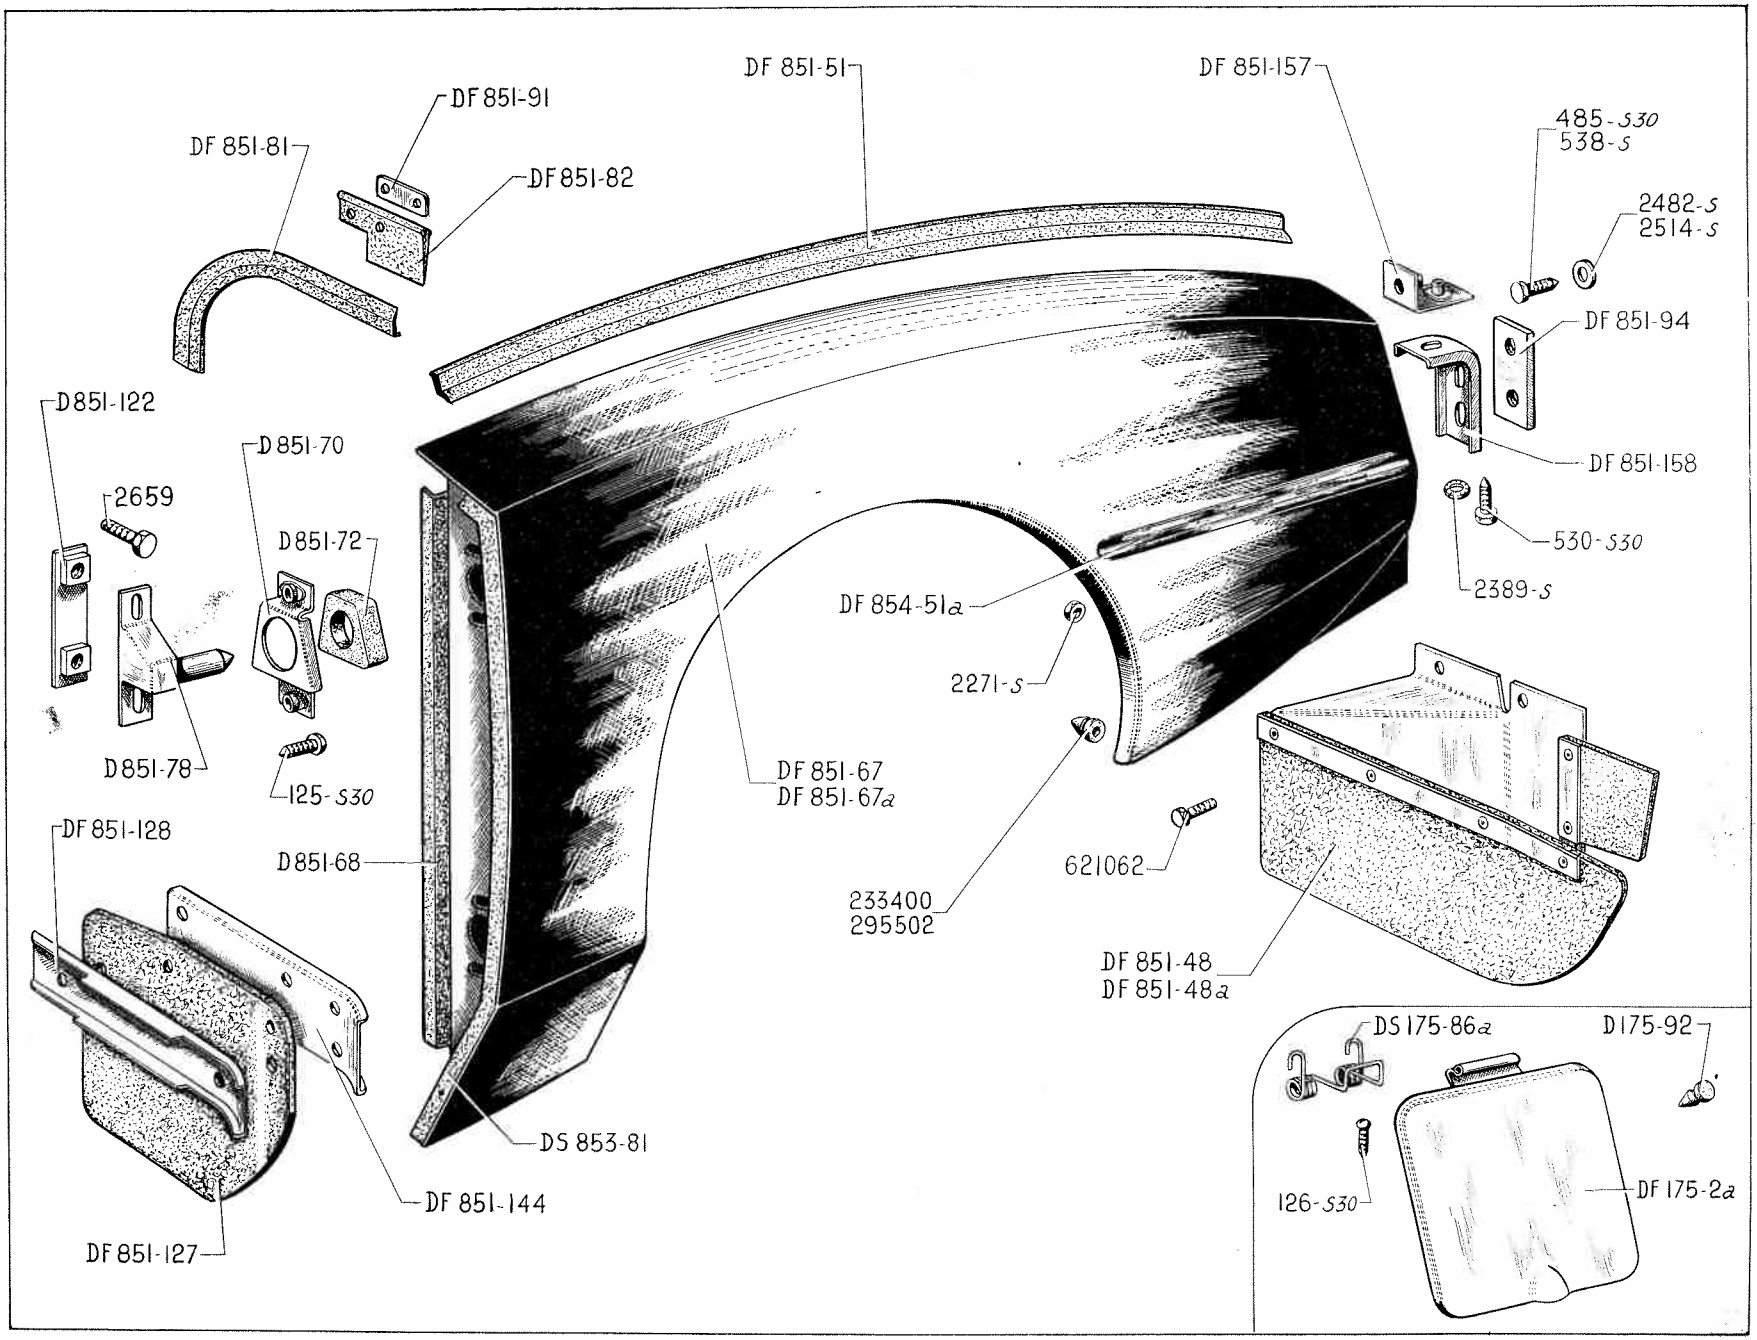

http://bk23.free.fr/

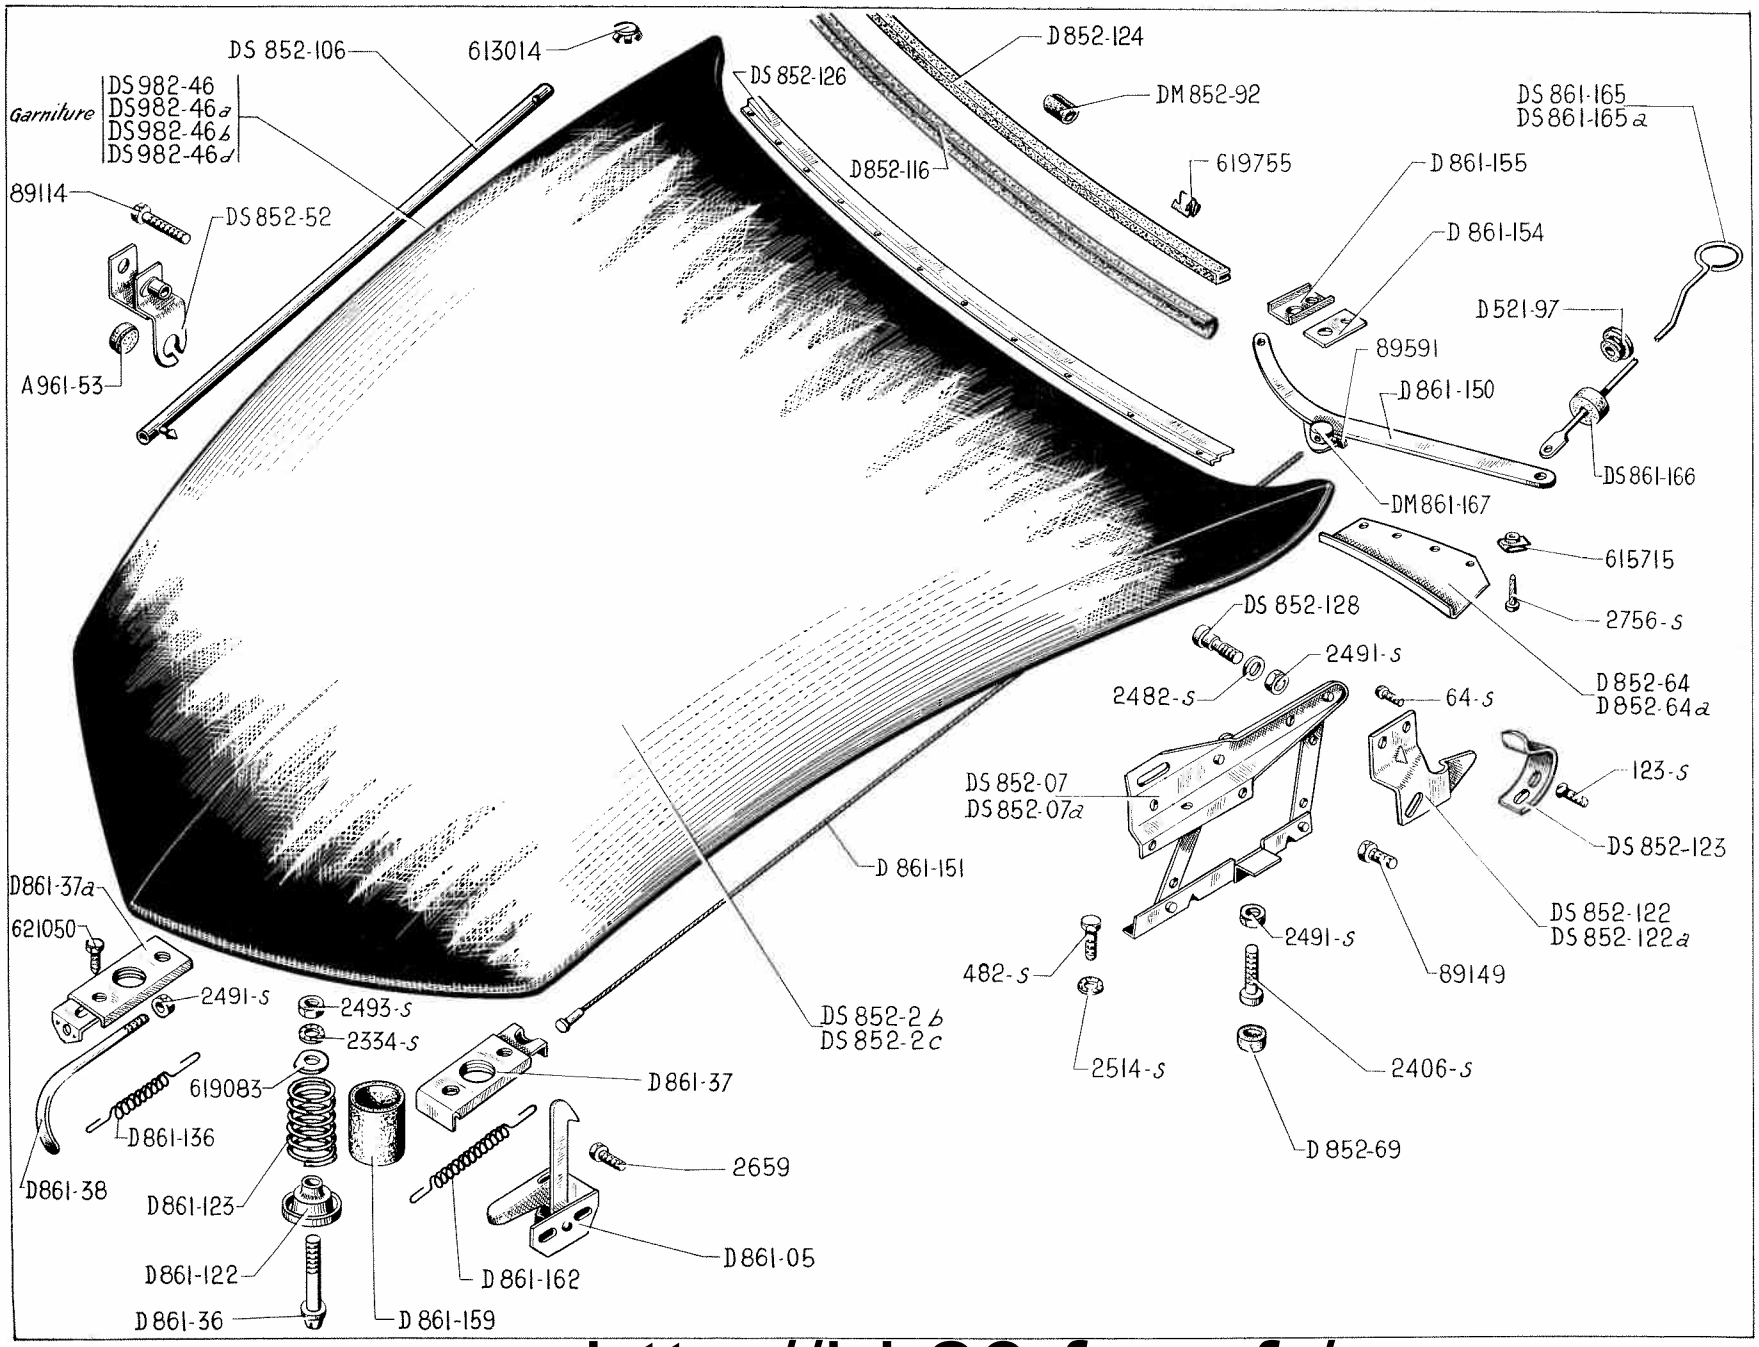

http://bk23.free.fr/

NUMÉRO	DÉSIGNATION	COEFF.
A 961-53	Gâche d'accrochage (caoutchouc).	1
	———	
D 521-97	Rondelle caoutchouc de 6×20×11 de passage de tirette sur tablier.	1
DS 852-07	Articulation, entr'axe de fixat. 163 mm, côté gauche.	1
DS 852-07a	Articulation, entr'axe de fixat. 163 mm, côté droit.	1
DS 852-2b	Capot moteur nu, fixat. de béquille à droite. Jusque Septembre 62.	1
DS 852-2c	*Capot moteur nu, sans traverse AV. Septembre 62-Septembre 64.* *R.p.* DX 852-2; *d.e.o.* : 1-DS 961-146c.	1
DX 852-2	Capot moteur nu. Depuis Septembre 64.	1
DS 852-52	Patte d'accrochage de béquille. Jusque Février 65.	1
D 852-64	Support gauche de garniture d'étanchéité AR.	1
D 852-64a	Support droit de garniture d'étanchéité AR.	1
D 852-69	Butée AR de capot.	3
DM 852-92	Butée d'insonorisation de 19×25×20 d'armature de capot.	4
DS 852-106	Béquille, long. 785 mm, montage à droite.	1
D 852-116	Caoutchouc de garniture d'étanchéité AR, long. 1,500 m (en forme de U).	1
DS 852-122	Doigt de retenue, côté gauche.	1
DS 852-122a	Doigt de retenue, côté droit.	1
DS 852-123	Crochet du doigt de retenue.	2
D 852-124	Garniture d'étanchéité AR.	1
DS 852-126	Bande de fixat. de garniture d'étanchéité, long. 1,390 m.	1
DS 852-128	Axe d'articulation de biellette, long. sous tête 18 mm, partie lisse, diam. 9,8 mm, filetage 7×100.	2
D 861-05	Verrou de sécurité.	1
D 861-36	Doigt de fermeture, long. 74 mm.	2
D 861-37	Serrure de capot, sans ressort, côté gauche. Jusque Septembre 62.	1
	Depuis Septembre 62.	2
D 861-37a	Serrure de capot, sans ressort, côté droit. Jusque Septembre 62.	1
D 861-38	Tirette de serrure. Jusque Septembre 62.	1
D 861-84	Rondelle fibre de 7,5×17×1 de butée centrale (R. VI). Depuis Septembre 64.	1
D 861-122	Coupelle de 7,5×40×12 d'appui de ressort de fermeture de capot.	2
D 861-123	Ressort de fermeture de capot, diam. 35 mm.	2
D 861-136	Ressort de rappel de gâche de serrure. Jusque Septembre 62.	1
DX 861-149	Levier de déverrouillage de capot, côté gauche. Depuis Juillet 65.	1
D 861-150	*Levier de déverrouillage (2 trous de 3,25 mm à 223 mm d'entr'axe). Jusque Septembre 62.*	1
	Septembre 62-Juillet 65. *R.p.* DX 861-149, *côté gauche, ou* DX 861-150, *côté droit.*	2
DX 861-150	Levier de déverrouillage de capot, côté droit. Depuis Juillet 65.	1
D 861-151	Câble de liaison de serrure à levier de tirette (R. VI). Jusque Septembre 62.	1
	Depuis Septembre 62.	2
D 861-154	Plaquette caoutchouc de 22×39 de tirette de déverrouillage. Jusque Septembre 62.	1
D 861-155	Patte de fixat. de plaquette caoutchouc de tirette de déverrouillage. Jusque Septembre 62.	1
D 861-159	Gaine d'insonorisation de ressort de fermeture de capot (R. VI). Depuis Septembre 62.	2
D 861-162	Ressort de rappel de gâche de serrure, côté gauche. Jusque Septembre 62.	1
	Depuis Septembre 62.	2
DS 861-165	*Tirette avec bague caoutchouc de déverrouillage, long. 440 mm. Jusque Septembre 62.* *R.p.* DX 861-165.	1
DS 861-165a	*Tirette de déverrouillage (nue). Septembre 62-Juillet 65.* *R.p.* DX 861-165.	2
DX 861-165	Tirette de déverrouillage. Depuis Juillet 65.	1
DS 861-166	Bague d'étanchéité de tirette de déverrouillage. Jusque Septembre 62.	1
	Depuis Septembre 62.	2
DM 861-167	Serre-câble de levier de tirette de capot (R. VI). Jusque Septembre 62.	1
	Depuis Septembre 62.	2
DS 982-46	*Garniture AV et centrale de capot. Septembre 62-Septembre 64.* *R.p.* DS 982-46e; *d.e.o.* : 1-DS 982-46f, 1-DS 982-46g.	1
DS 982-46a	*Garniture latérale AR de capot, coté droit. Septembre 62-Mars 65. N.F.P.*	1


Les numéros soulignés indiquent les pièces nouvelles ne figurant pas sur la planche.

http://bk23.free.fr/


NUMÉRO	DÉSIGNATION	COEFF.
DS 982-46b	*Garniture latérale AV de capot, côté droit. Septembre 62-Mars 65. R.p.* DS 982-46g.	1
DS 982-46d	*Garniture latérale, côté gauche. Septembre 62-Mars 65. R.p.* DS 982-46f.	1
DS 982-46e	Garniture centrale de capot. Depuis Septembre 64.	1
DS 982-46f	Garniture latérale de capot, côté gauche. Depuis Mars 65.	1
DS 982-46g	Garniture latérale de capot. côté droit. Depuis Mars 65.	1
64-S	*Vis TR de 4×12,5 de fixat. de doigt de retenue. R.p.* 2241-S *(R. VI).*	4
123-S	Vis TR de 5×10 de fixat. de crochet de doigt de retenue.	4
482-S	Vis TH de 7×12,5 de fixat. d'articulation sur capot et pied AV.	10
2.334-S	Rondelle crantée de 5,2×9,4 de ressort d'accrochage de doigt de fermeture (R. VI).	2
2.406-S	Vis tête cylindrique de 7×25 de fixat. de butée AR.	2
2.414-S	Vis tête cylindrique de 7×60 de butée centrale (R. VI). Depuis Septembre 64.	1
2.482-S	Rondelle de 7,5×14 d'axe d'articulation. Jusque Avril 65.	2
2.491-S	Écrou H de 7×100 de fixat. : — de butée AR. — d'axe d'articulation	2 2
2.493-S	Écrou H de 7×100 de blocage de doigt de fermeture de capot.	4
2.514-S	Rondelle crantée de 7,3×12 de fixat. d'articulation sur capot et pied AV (R. VI).	10
2.659	*Vis TH de 5×13 de fixat. de verrou de sécurité de capot. R.p.* 283-S.	2
2.756-S	Vis Parker de 3,5×9,5 de fixat. de garniture d'étanchéité AR (R. VI).	10
89.114	*Vis TH de 5×25 de fixat. de béquille. R.p.* 285-S-30.	1
89.149	Vis TH de 5×18 de fixat. de doigt de retenue.	2
89.591	Vis TC de 4×8 de fixat. de câble de liaison.	2
613.014	Bouchon obturateur des trous de lave-glace sur capot (R. VI).	ALD
615.715	Écrou « Clips » pour vis de 3,5 de fixat. de support de garniture de capot (R. VI).	8
619.083	Rondelle à méplat de 7,5×25×2 du doigt de fermeture de capot.	4
619.755	Agrafe de fixat. de garniture d'étanchéité AR (R. VI).	4
621.050	Vis TH à pointe de 5×20 de fixat. de serrure de capot.	4
624.025	Rondelle de 10,5×21×1 de fixat. de support d'articulation (R. VI). Depuis Avril 65.	4

Les numéros soulignés indiquent des pièces nouvelles ne figurant pas sur la planche

http://bk23.free.fr/

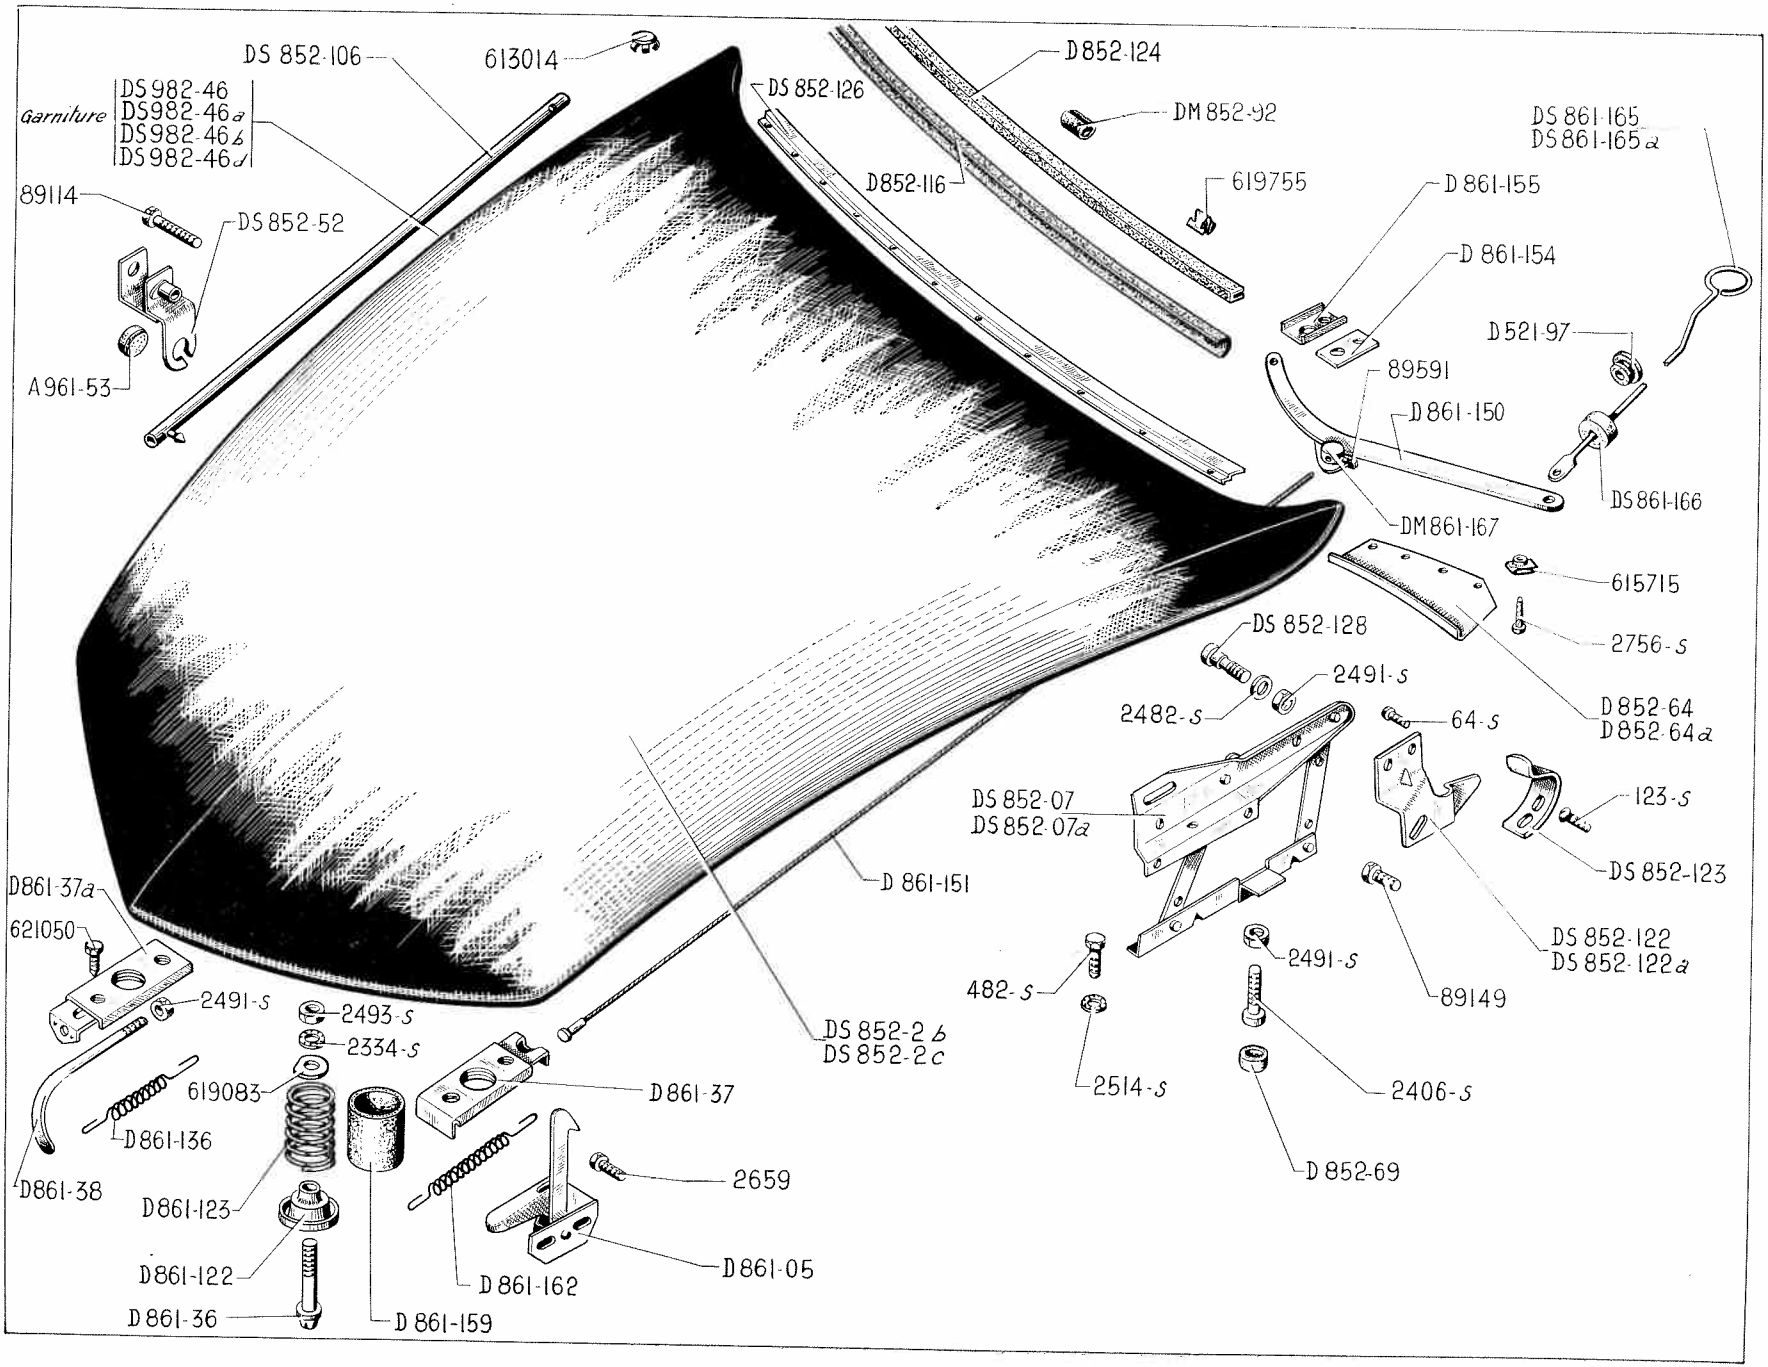

http://bk23.free.fr/

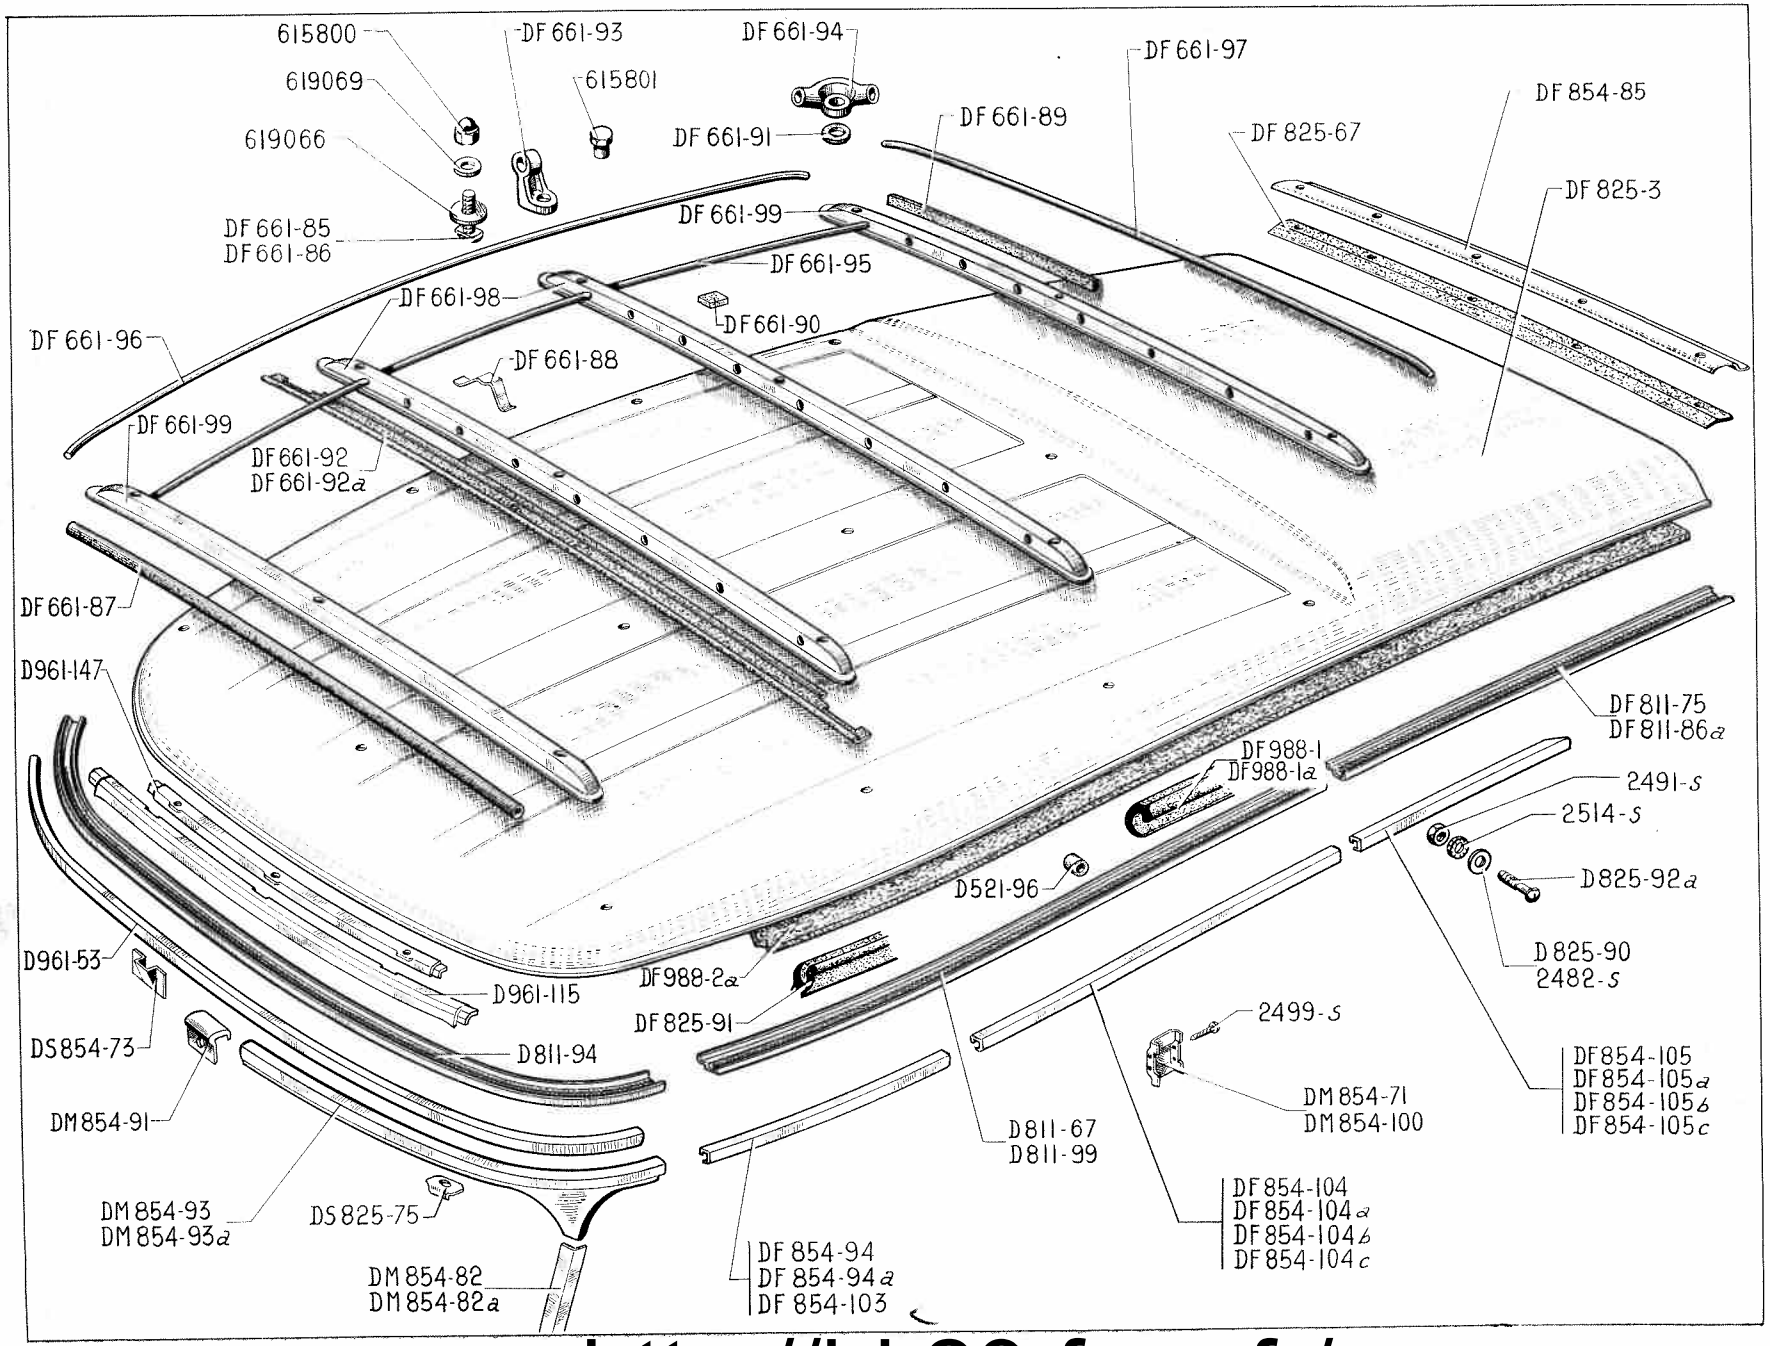

http://bk23.free.fr/


NUMÉRO	DÉSIGNATION	COEFF.
D 521-96	Bague caoutchouc de 8×22×20 sur brancard de pavillon gauche.	1
DF 661-85	Vis de 7×100 (2 méplats sur tête) de fixat. de galerie long. sous tête 18 mm (R. VI).	2
DF 661-86	Vis de 7×100 (2 méplats sur tête) de fixat. de galerie long. sous tête 31 mm (R. VI).	10
DF 661-87	Garniture d'insonorisation d'arceau AV, long. 0,460 m (R. VI).	2
DF 661-88	Ressort de maintien de tringle de galerie (R. VI).	16
DF 661-89	Cale caoutchouc d'insonorisation d'arceau de galerie (412×15×4).	4
DF 661-90	Cale caoutchouc d'insonorisation de traverse de galerie (38×38×5).	4
DF 661-91	Rondelle d'étanchéité de galerie sur pavillon (R. VI).	12
DF 661-92	Semelle caoutchouc de traverse AV. et AR., long. 1,460 m (R. VI).	2
DF 661-92a	Semelle caoutchouc de traverse intermédiaire, long. 1,350 m (R. VI).	2
DF 661-93	Support intermédiaire d'arceau (R. VI).	6
DF 661-94	Support coudé AV et AR d'arceau (R. VI).	4
DF 661-95	Tringle de galerie, diam. extér. 10 mm, long. 1,213 m.	8
DF 661-96	Arceau latéral de galerie, diam. extér. 14 mm, long. 1,163 m.	2
DF 661-97	Arceau AV et AR de galerie, diam. extér. 14 mm, long. 934 mm.	2
DF 661-98	Traverse intermédiaire de galerie, long. 1,140 m.	2
DF 661-99	Traverse AV et AR de galerie, long. 1,080 m.	2
D 811-67	*Brancard de pavillon, côté droit. R.p.* DF 811-67.	1
DF 811-67	Brancard de pavillon, côté droit.	1
DF 811-75	Rallonge de brancard de pavillon, côté gauche.	1
DF 811-86a	Rallonge de brancard de pavillon, côté droit.	1
D 811-94	Brancard de pavillon, partie AV.	1
D 811-99	*Brancard de pavillon, côté gauche. R.p.* DF 811-99.	1
DF 811-99	Brancard de pavillon, côté gauche.	1
DF 825-3	Pavillon avec bordure de fixat. non peint.	1
DF 825-67	Caoutchouc d'étanchéité AR, long. 1,200 m (R. VI).	1
DS 825-75	Patte de fixat. de pavillon sur pied AV (R. VI).	2
D 825-90	Rondelle avec méplat de 7,5×20 de fixat. de pavillon. Jusque Novembre 64.	19
DF 825-91	Caoutchouc d'étanchéité, long. 5,600 m.	1
D 825-92a	Vis TRB avec méplat de 7×25 de fixat. de pavillon.	5
DM 854-71	Applique inter. de finition à la partie supér. de pied milieu, côté droit.	1
DS 854-73	Patte de fixat. de couvre-joint sur bordure de pavillon.	1
DM 854-82	Applique de finition supér. de pied AV, côté gauche.	1
DM 854-82a	Applique de finition supér. de pied AV, côté droit.	1
DF 854-85	Applique de finition AR de pavillon.	1
DM 854-91	Couvre-joint de bordure de finition AV de pavillon.	1
DM 854-93	Bordure de finition de pavillon AV, côté gauche.	1
DM 854-93a	Bordure de finition de pavillon AV, côté droit.	1
DF 854-94	*Bordure latérale de finition de brancard, côté gauche. Jusque Octobre* 59. *R.p.* DF 854.103, *d.e.o.*: 1-DF 854.104, 1-DF 854.105.	1
DF 854-94a	*Bordure latérale de finition de brancard, côté droit. Jusque Octobre* 59. *R.p.*DF 854-103, *d.e.o.*: 1-DF 854-104a, 1-DF 854-105a.	1
DM 854-100	Applique intér. de finition à la partie supér. de pied milieu, côté gauche.	1
DF 854-103	Bordure latérale AV de finition de brancard, long. 510 mm. Depuis Octobre 59.	2
DF 854-104	Bordure latérale milieu de finition de brancard, long. 800 mm, côté gauche. Octobre 59 - Mai 61.	1
DF 854-104a	Bordure latérale milieu de finition de brancard, long. 800 mm, côté droit. Octobre 59 - Mai 61.	1
DF 854-104b	Bordure latérale milieu de finition de brancard, long. 870 mm, côté gauche. Depuis Mai 61.	1
DF 854-104c	Bordure latérale milieu de finition de brancard, long. 870 mm, côté droit. Depuis Mai 61.	1
DF 854-105	Bordure latérale AR de finition de brancard, long. 510 mm, côté gauche. Octobre 59 - Mai 61.	1
DF 854-105a	Bordure latérale AR de finition de brancard, long. 510 mm, côté droit. Octobre 59 - Mai 61.	1

Les numéros soulignés indiquent les pièces nouvelles ne figurant pas sur la planche.


http://bk23.free.fr/

NUMÉRO	DÉSIGNATION	COEFF.
DF 854-105b	Bordure latérale AR de finition de brancard, long. 440 mm, côté gauche. Depuis Mai 61.	1
DF 854-105c	Bordure latérale AR de finition de brancard, long 440 mm, côté droit. Depuis Mai 61.	1
D 961-53	Encadrement (tôle) supér. de pare-brise.	1
D 961-115	Renfort d'encadrement central de pare-brise (partie extér.).	1
D 961-147	Renfort d'encadrement central de pare-brise (partie intér.).	1
DF 988-1	*Caoutchouc de finition intér. de pavillon, long* 5,470 *mm (R. VI). Jusque Septembre* 62. *R.p. DF* 988-1*a.*	1
DF 988-1a	Caoutchouc de finition intérieure de pavillon, long. 5,470 m Depuis Septembre 62.	1
DF 988-2a	Garniture d'insonorisation de pavillon.	1
2.482-S	Rondelle de 7,5×14 des vis de fixat. de pavillon (R. III).	17
2.491-S	Écrou H de 7×100 de blocage des vis de fixat. de pavillon (R. III).	17
2.499-S	Vis TFB 3,52×9,5 de fixat. d'applique sur pied milieu (R. VI).	6
2.514-S	Rondelle crantée de 7,3×12 des vis de fixat. de pavillon (R. VI).	17
615.800	Écrou borgne de 7×100 (haut 13 mm) de fixat. de galerie. (R. VI).	10
615.801	Écrou borgne de 7×100 (haut. 12 mm), partie lisse sous tête 7 mm de fixat. de galerie. (R. VI).	2
619.066	Rondelle plate de 7,5×30×1 de galerie sur pavillon (R. IV).	12
619.069	Rondelle plate de 7,5×20×1 de galerie sur pavillon (R. IV).	12

http://bk23.free.fr/

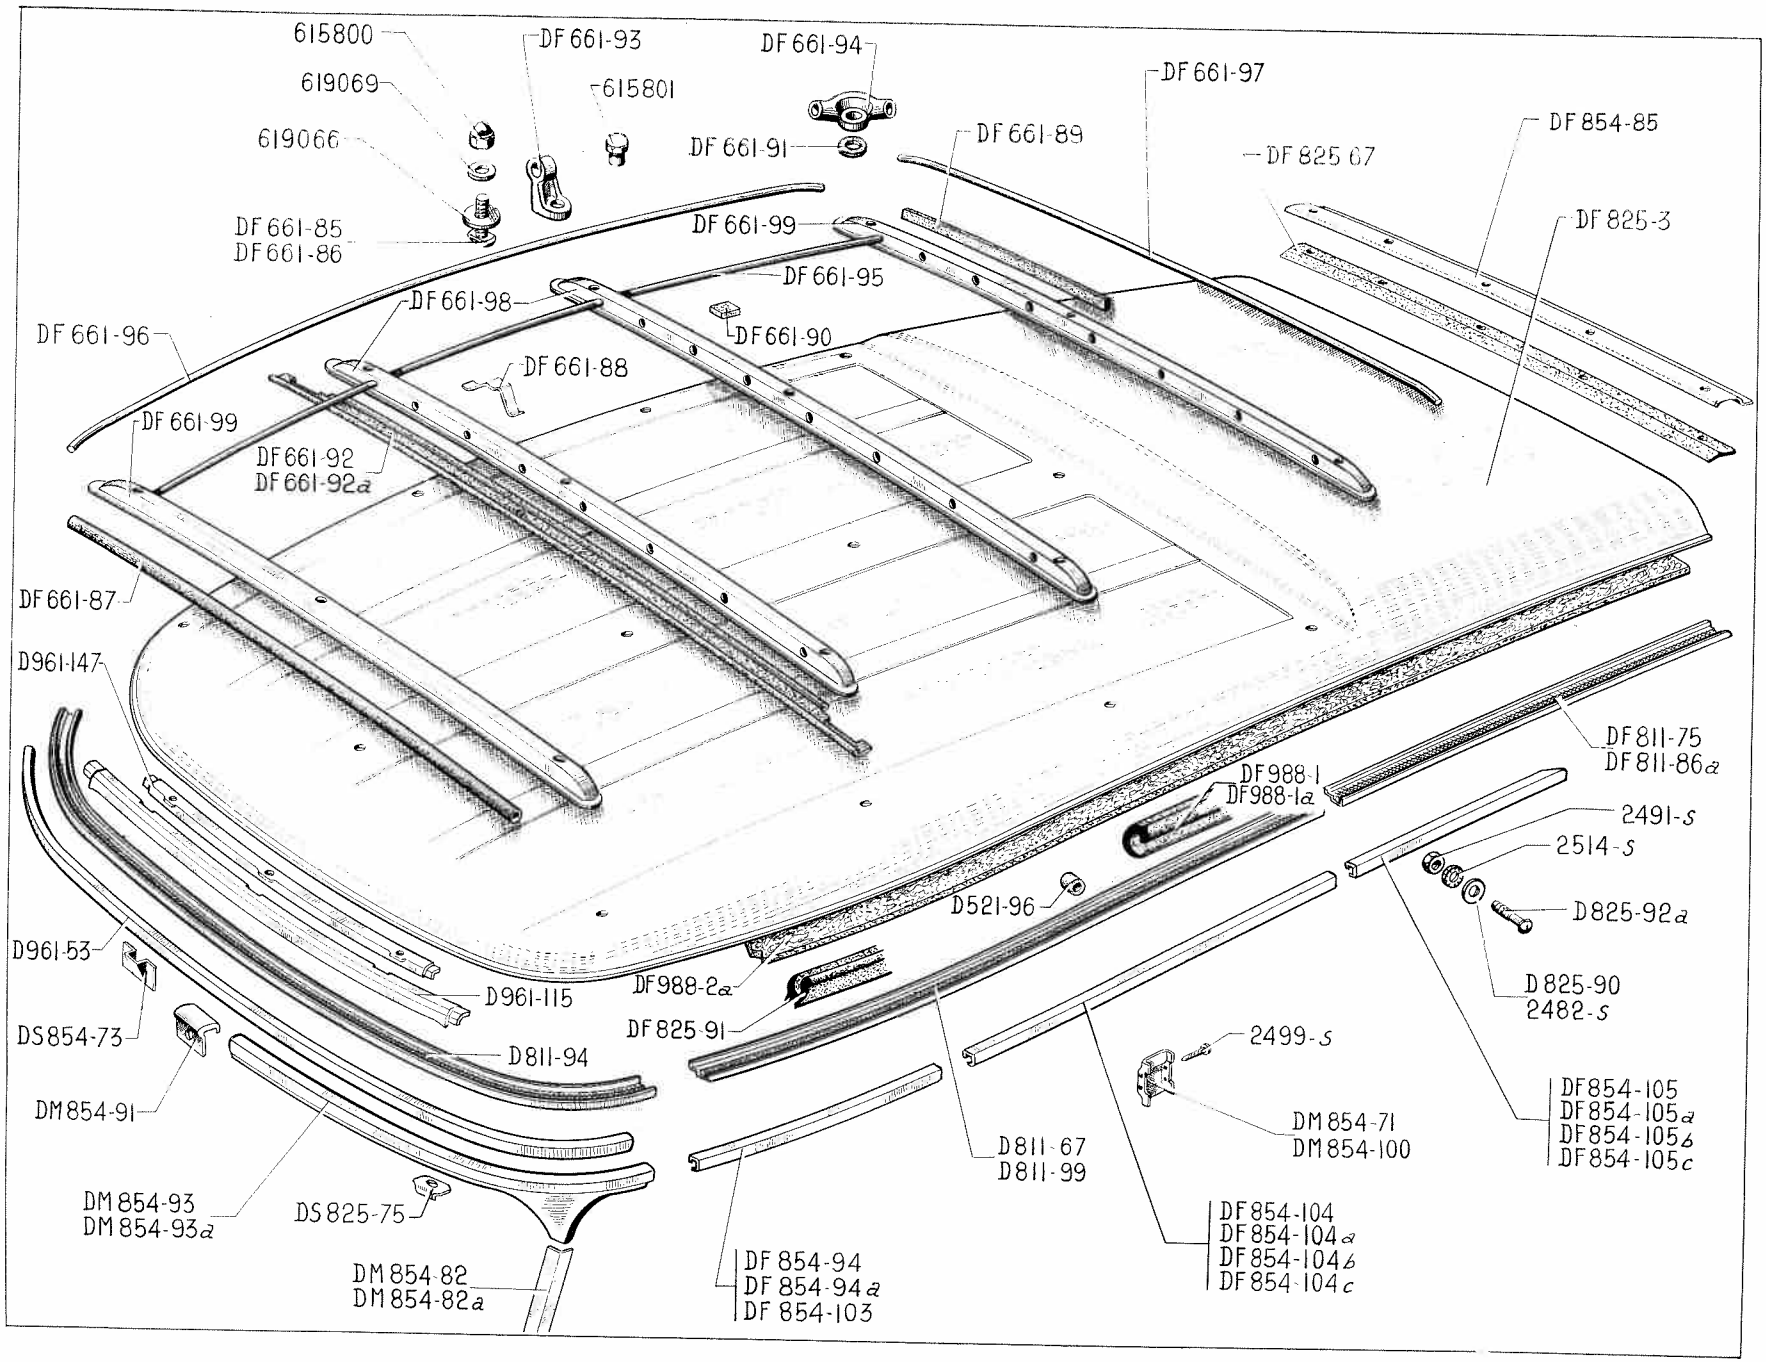

http://bk23.free.fr/

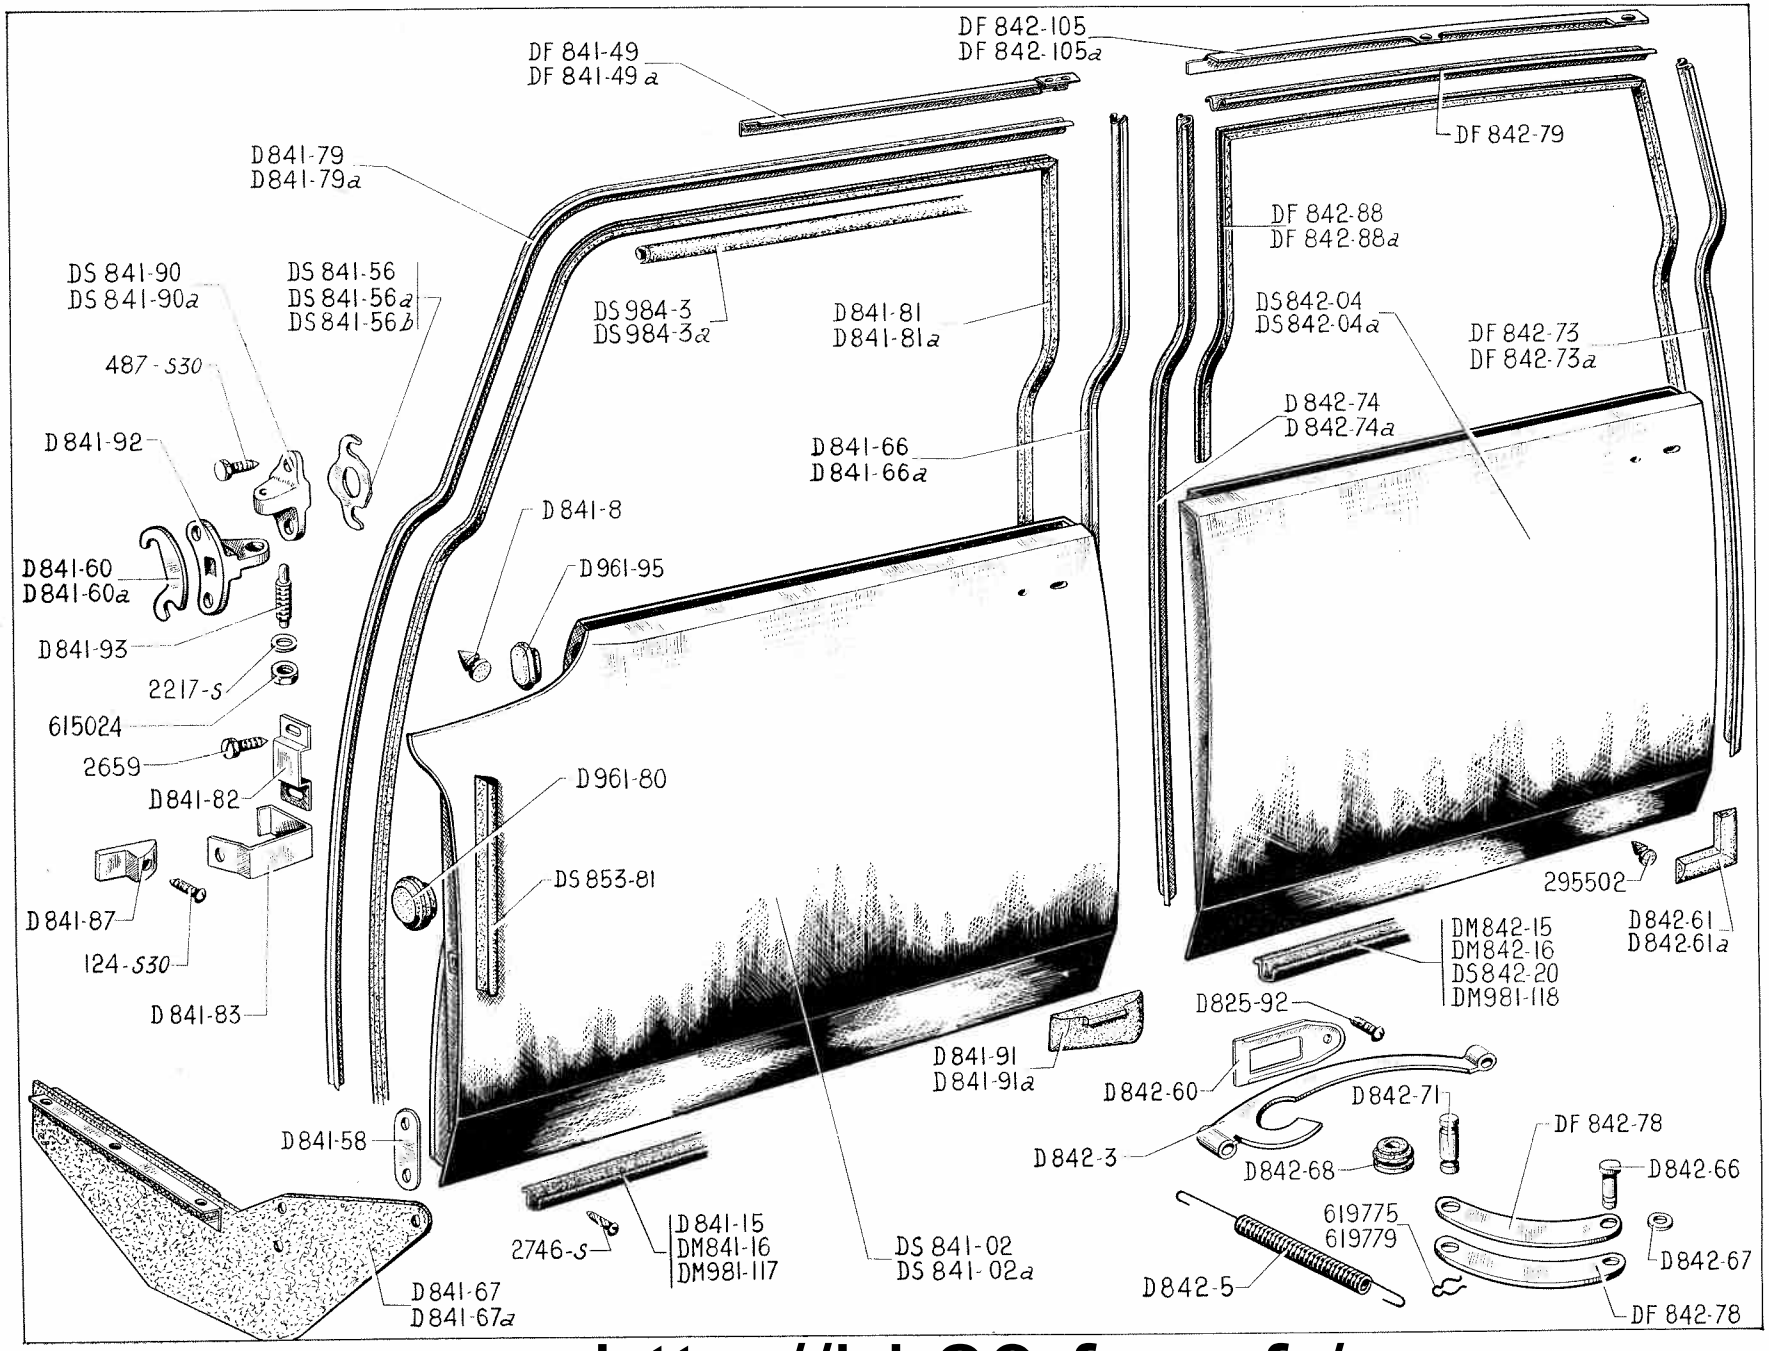

http://bk23.free.fr/

NUMÉRO	DÉSIGNATION	COEFF.
DF 551-3b	Rétroviseur extérieur sur porte AV, côté gauche (R. VI). Depuis Septembre 64.	1
D 825-92	Vis TFB de 7×20 de fixat. de plaquette de tirant de porte (R. VI).	4
DS 841-02	*Porte AV, sans serrure, ni lève-glace, côté gauche. Jusque Janvier* 64. *R.p.* DS 841-04.	1
DS 841-02a	*Porte AV, sans serrure, ni lève-glace, côté droit. Jusque Janvier* 64. *R.p.* DS 841-04a.	1
DS 841-04	Porte AV, sans serrure, ni lève-glace, ni support de pivot, côté gauche. Depuis Janvier 64.	1
DS 841-04a	Porte AV, sans serrure, ni lève-glace, ni support de pivot, côté droit. Depuis Janvier 64.	1
D 841-8	Butée élastique d'ouverture de porte, long. 31,5 mm, diam. 30 mm.	2
D 841-15	*Caoutchouc d'étanchéité infér. de porte, long.* 950 *mm. Jusque Octobre* 63. *R.p.* DS 841-15a *pour côté gauche ou* DS 841-15b *pour côté droit.*	2
DS 841-15a	Caoutchouc d'étanchéité infér. de porte AV, long. 950 mm, côté gauche. Depuis Octobre 63.	1
DS 841-15b	Caoutchouc d'étanchéité infér. de porte AV, long. 950 mm, côté droit. Depuis Octobre 63.	1
DM 841-16	Garniture d'étanchéité de bas de porte AV, long. 965 mm (R. VI). **U.S.A. et D. à D.** Jusque Septembre 62.	2
DS 841-22	Garniture d'étanchéité inférieure de porte AV, long. 937 mm (R. VI). Depuis Septembre 62.	2
DF 841-49	Renfort supér. d'entrée de porte AV, côté gauche.	1
DF 841-49a	Renfort supér. d'entrée de porte AV, côté droit.	1
DS 841-56	Cale de réglage de 66×35×0,5 de support de vis de pivot.	ALD
DS 841-56a	Cale de réglage de 66×35×1 de support de vis de pivot.	ALD
DS 841-56b	Cale de réglage de 66×35×1,5 de support de vis de pivot.	ALD
D 841-58	Patte de 26×90 de fixat. de garniture d'étanchéité sur pied AV. 2 trous de 5 mm à 60 mm d'entr'axes.	2
D 841-60	Cale de réglage de 41×63×1 de support de vis de pivot.	ALD
D 841-60a	Cale de réglage de 41×63×2 de support de vis de pivot.	ALD
D 841-66	Sertissage de garniture d'étanchéité d'entrée de porte AV gauche (de pied milieu).	1
D 841-66a	Sertissage de garniture d'étanchéité d'entrée de porte AV droite (de pied milieu).	1
D 841-67	Garniture d'étanchéité infér. entre porte AV et aile AV, côté gauche.	1
D 841-67a	Garniture d'étanchéité infér. entre porte AV et aile AV, côté droit.	1
D 841-79	Sertissage de garniture d'étanchéité d'entrée de porte AV (de brancard de pavillon et pied AV), côté gauche.	1
D 841-79a	Sertissage de garniture d'étanchéité d'entrée de porte AV (de brancard de pavillon et pied AV), côté droit.	1
D 841-81	Garniture d'étanchéité d'entrée de porte AV, côté gauche.	1
D 841-81a	Garniture d'étanchéité d'entrée de porte AV, côté droit.	1
D 841-82	Bride de fixat. de ressort d'arrêt de porte.	2
D 841-83	Ressort d'arrêt de porte (position ouverte).	2
D 841-87	Arrêt de porte AV, long. 46 mm 2 ergots à 36 mm d'entr'axes (R. VI).	2
DS 841-90	Support cuvette supér. gauche et infér. droite de pivot de porte (entr'axe de fixat. 50 mm).	4
DS 841-90a	Support cuvette infér. gauche et supér. droit de pivot de porte, (entr'axes de fixat. 50 mm.).	4
D 841-91	Garniture d'étanchéité infér. entre porte AV gauche et pied milieu.	1
D 841-91a	Garniture d'étanchéité infér. entre porte AV droite et pied milieu.	1
D 841-92	Support de vis de pivot, entr'axes de fixat. 42 mm.	8
D 841-93	Vis de 9×45 de réglage de pivot de porte.	8
DS 842-04	*Porte AR, sans serrure, ni lève-glace, côté gauche. Jusque Janvier* 64. *R.p.* DS 842-07.	1
DS 842-04a	*Porte AR, sans serrure, ni lève-glace, côté droit. Jusque Janvier* 64. *R.p.* DS 842-07a.	1
DS 842-07	Porte AR, sans serrure, ni lève-glace, ni support de pivot, côté gauche. Depuis Janvier 64.	1


Les numéros soulignés indiquent les pièces nouvelles ne figurant pas sur la planche.

http://bk23.free.fr/


NUMÉRO	DÉSIGNATION	COEFF.
DS 842-07a	Porte AR, sans serrure, ni lève-glace, ni support de pivot, côté droit. Depuis Janvier 64.	1
D 842-3	Tirant de porte (entr'axes de fixat. 195 mm).	2
D 842-5	Ressort compensateur de tirant de porte, long. 270 mm.	4
D 842-15	*Caoutchouc d'étanchéité infér. de porte, long.* 850 *mm.* *Jusque Octobre* 63. *R.p.* DS 842-15a, *pour côté gauche ou* DS 842-15b *pour côté droit.*	2
DS 842-15a	Caoutchouc d'étanchéité infér. de porte AR, long. 850 mm, côté gauche. Depuis Octobre 63.	1
DS 842-15b	Caoutchouc d'étanchéité infér. de porte AR, long. 850 mm, côté droit. Depuis Octobre 63.	1
DM 842-16	Garniture d'étanchéité de bas de porte AR, long. 850 mm (R. VI). **U.S.A.** et **D. à D.** Jusque Septembre 62.	2
DS 842-20	Garniture d'étanchéité infér. de porte AR, long. 821 mm (R. VI). Depuis Septembre 62.	2
D 842-60	Plaquette de fixat. de passage de tirant de porte AR.	2
D 842-61	Garniture d'étanchéité infér. entre porte et pied AR, côté gauche.	1
D 842-61a	Garniture d'étanchéité infér. entre porte et pied AR, côté droit.	1
D 842-66	*Axe d'articulation de biellette de tirant de porte, diam.* 7 *mm, long. sous tête* 18 *mm,* 1 *gorge à* 14,5 *mm.* *Jusque Décembre* 64. *R.p.* DS 842-66a.	2
DS 842-66a	Axe d'articulation de biellette de tirant de porte (7×22). Depuis Décembre 64.	2
D 842-67	Rondelle de 7,5×15×3 de biellette de tirant de porte.	2
D 842-68	Galet de tirant de porte (R. VI).	2
D 842-71	Axe de galet et attache de ressort de tirant de porte, diam. 10 mm, long. 37 mm, entr'axes des gorges 20 mm et 28,5 mm.	4
DF 842-73	Sertissage de garniture d'étanchéité d'entrée de porte AR, côté gauche (de pied AR).	1
DF 842-73a	Sertissage de garniture d'étanchéité d'entrée de porte AR, côté droit (de pied AR).	1
D 842-74	Sertissage de garniture d'étanchéité d'entrée de porte AR, côté gauche (de pied milieu).	1
D 842-74a	Sertissage de garniture d'étanchéité d'entrée de porte AR, côté droit (de pied milieu).	1
DF 842-78	Biellette de tirant de porte entr'axes de fixat. 137 mm.	4
DF 842-79	Sertissage supérieur de garniture d'étanchéité d'entrée de porte AR (de brancard de pavillon).	2
DF 842-88	Garniture d'étanchéité d'entrée de porte, côté gauche.	1
DF 842-88a	Garniture d'étanchéité d'entrée de porte, côté droit.	1
DF 842-105	Renfort de sertissage de garniture d'étanchéité, côté gauche.	1
DF 842-105a	Renfort de sertissage de garniture d'étanchéité, côté droit.	1
DS 853-81	Caoutchouc d'étanchéité de porte.	4
D 861-84	Rondelle fibre de fixat. de rétroviseur (R. VI). Depuis Septembre 64.	1
D 961-80	Bouchon rond de 42 mm de trou infér. de réglage de guide-glace.	8
D 961-95	Bouchon ovale de 40 mm de trou supér. de réglage de guide-glace	8
DM 981-117	Bordure de garniture d'étanchéité de bas de porte AV.	2
DM 981-118	Bordure de garniture d'étanchéité de bas de porte AR.	2
DS 984-3	Clé de sertissage d'entrée de porte (R. VI). Vendue au mètre. Jusque Janvier 63.	ALD
DS 984-3a	*Clé de sertissage d'entrée de porte (R. VI). Vendue au mètre. Depuis Janvier* 63. *R.p.* DS 984-3b.	ALD
DS 984-3b	Clé de sertissage d'entrée de porte, long. 2,800 m (gris foncé). (R. VI). Janvier 63-Janvier 64.	4
DS 984-3c	Clé de sertissage d'entrée de porte, long. 2,800 m (gris clair). (R. VI). Janvier 64-Mars 65.	4
124-S-30	*Vis TR de* 5×12,5 *de fixat. de butée élastique.* *R.p.* 2.502-S-30 *(R. VI).*	2
487-S 30	Vis TH de 7×25 de fixat. de support de pivot de porte.	32
2.217-S	Rondelle plate de 9,5×16×2 de vis de réglage de pivot de porte.	8
2.482-S	Rondelle plate de 7,5×14 de fixat. de rétroviseur. Depuis Septembre 64.	1
2.491-S	Écrou H de 7×100 de fixat. de rétroviseur. Depuis Septembre 64.	1
2.514-S	Rondelle crantée de 7,3×12 de fixat. de rétroviseur (R. VI). Depuis Septembre 64.	1
2.659	*Vis TH de* 5×13 *de fixat. de bride de ressort d'arrêt. R.p.* 283-S.	4
2.746-S	Vis Parker TR de 4,85×16 de fixat. de garniture infér. (R. VI).	16
295.502	Butée caoutchouc de fermeture de porte sur pied milieu et AR.	6
615.024	Écrou H de 9×125 de vis de réglage de pivot de porte (R. VI).	8
619.775	Épingle d'arrêt d'axe de galet de tirant de porte long. 20 mm (R. VI).	4
619.779	Épingle d'arrêt d'axe d'articulation, long. 14,5 mm.	2

Les numéros soulignés indiquent les pièces nouvelles ne figurant pas sur la planche.

http://bk23.free.fr/

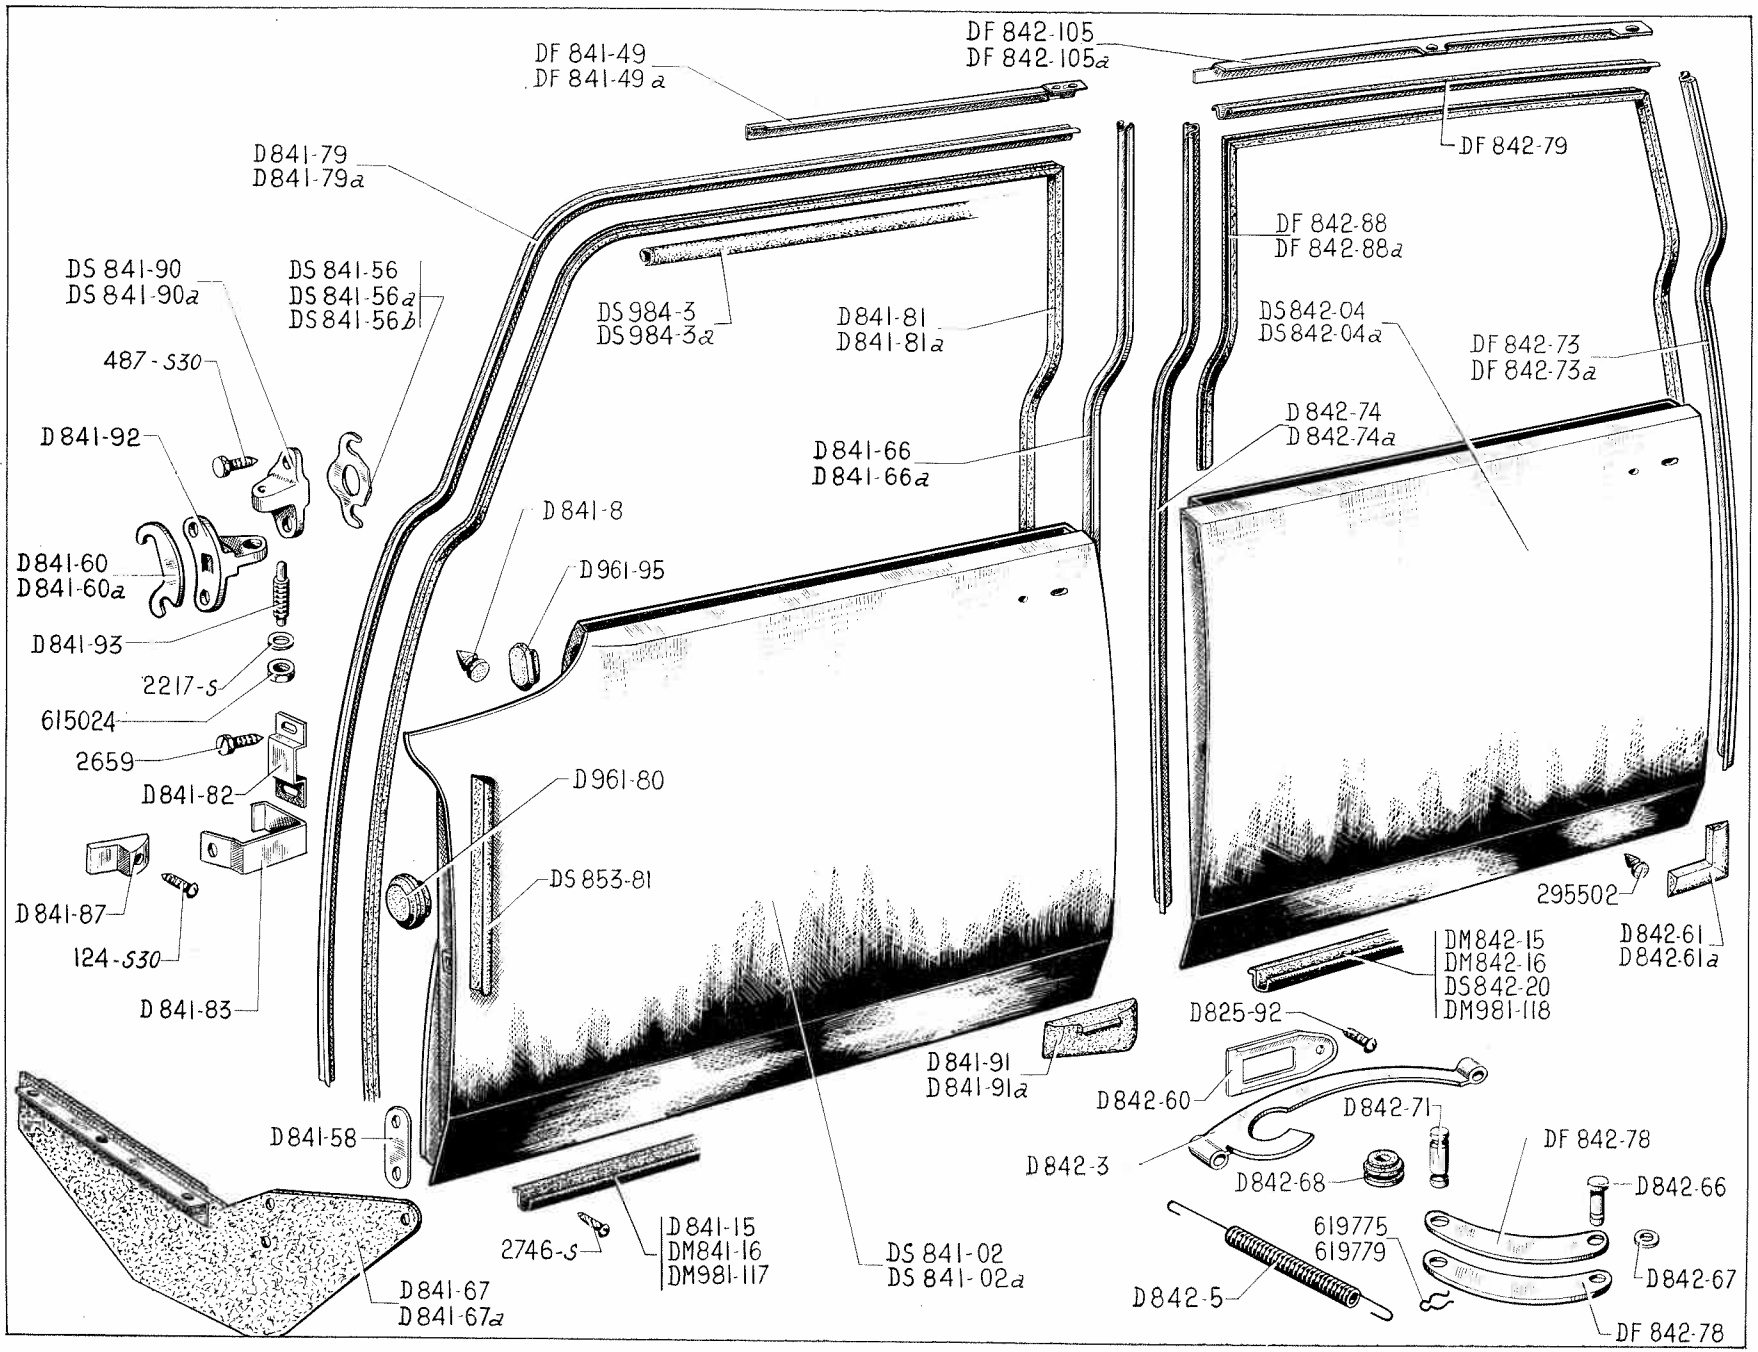

http://bk23.free.fr/

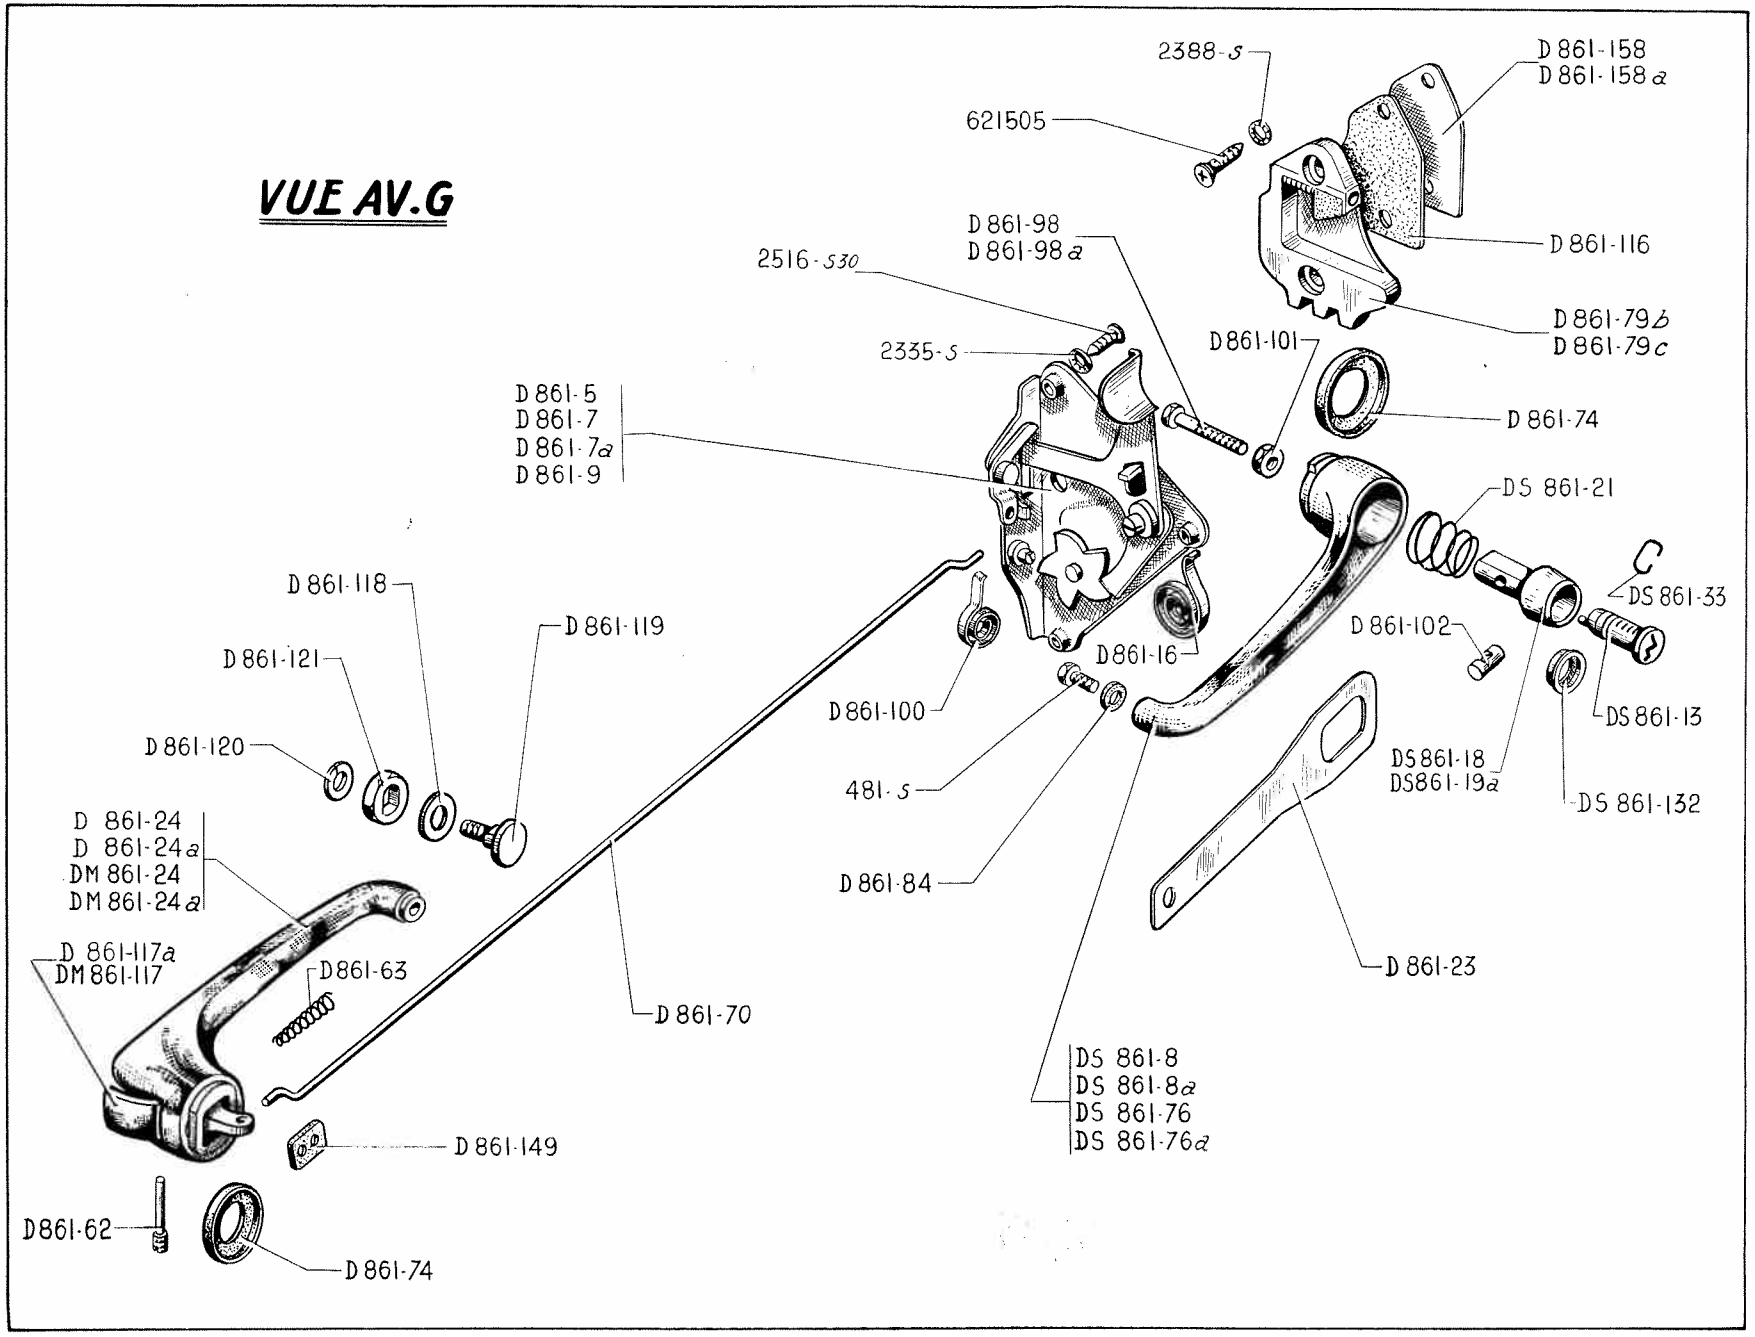

http://bk23.free.fr/

NUMÉRO	DÉSIGNATION	COEFF
DS 861-04b	Barillet de porte AV (R. VI). Depuis Avril 63.	2
D 861-5	Serrure de porte AV, côté droit, à condamnation (R. VI). Jusque Avril 63.	1
D 861-7	Serrure de porte AR, côté gauche (R. VI).	1
D 861-7a	Serrure de porte AV, côté gauche, à condamnation (R. VI).	1
DS 861-8	Poignée extér. de porte AR, côté gauche (complète).	1
DS 861-8a	Poignée extér. de porte AR, côté droit (complète).	1
D 861-9	Serrure de porte AR, côté droit (R. VI).	1
DS 861-13	*Jeu de 4 barillets (5 paillettes) de portes AV gauche et AV droite, de porte AR supér. et commutateur (R. VI). Jusque Avril 63. R.p.* DS 861-13b; *d.e.o.:* 3 DS 861-18b *(R. VI)*, 3 DS 861-102a *(R. VI).*	1
DS 861-13b	Jeu de 4 barillets, de portes AV gauche et AV droite, de porte AR supér. et commutateur (R. VI). Depuis Avril 63.	1
D 861-16	Ressort de rappel de levier de serrure de porte (R. VI).	4
DS 861-18	*Bouton-poussoir de porte AV (R.VI). Jusque Avril* 63. *R.p.* 1-DS 861-18b *(R. VI)*, 1-DS 861-102a *(R. VI).*	2
DS 861-18b	Bouton poussoir de porte AV (R. VI). Depuis Avril 63.	2
DS 861-19a	Bouton poussoir de porte AR (R. VI).	2
DS 861-21	Ressort de rappel de bouton poussoir de poignée de porte.	4
D 861-23	Arrêtoir de fixat. de poignée extér., long. 178 mm, une boutonnière de 24,5 mm, un trou de 7,5.	4
D 861-24	Poignée intér. de porte, côté gauche **U.S.A.**	2
D 861-24a	Poignée intér. de porte, côté droit **U.S.A.**	2
DM 861-24	Poignée int. de porte, côté gauche.	2
DM 861-24a	Poignée int. de porte, côté droit.	2
DS 861-33	Jonc de barillet (R. VI).	1
D 861-62	Axe de doigt de condamnation de poignée intérieure.	4
D 861-63	Ressort de rappel de doigt de condamnation de poignée intérieure.	4
D 861-70	Biellette de commande de serrure de porte, long. 700 mm.	4
D 861-74	Rondelle caoutchouc de 23×42 avec épaulement de poignée extér. et intér.	8
DS 861-76	Poignée extér. (nue) de porte AV et AR, côté gauche.	2
DS 861-76a	Poignée extér. (nue) de porte AV et AR, côté droit.	2
D 861-79b	Gâche de porte AV et AR, côté gauche, entr'axes de fixat. 48 m (3 dents) (R. VI).	2
D 861-79c	Gâche de porte AV et AR, côté droit, entr'axes de fixat. 48 mm (3 dents) (R. VI).	2
D 861-84	Rondelle fibre de 7,5×17×1 d'appui AR de poignée extér. (R. VI).	4
D 861-98	Vis de réglage de bouton poussoir de poignée de porte AV, long. sous tête, 16 mm.	2
D 861-98a	Vis de réglage de bouton poussoir de porte AR, long. sous tête 51 mm.	2
D 861-100	Ressort de taquet de condamnation de serrure (R. VI).	4
D 861-101	Écrou H de 5×75 de blocage de vis de réglage de bouton poussoir de poignée de porte.	4
D 861-102	Verrou de barillet de poignée AV de porte (R. VI). Jusque Avril 63.	2
DS 861-102a	Verrou de barillet de poignée AV de portes (R. VI). Depuis Avril 63.	2
D 861-116	Plaquette de gâche de porte sur pied milieu et AR, entr'axes de fixat. 48 mm (R. VI).	4
D 861-117a	Doigt (chromé) de condamnation de poignée intérieure. **U.S.A.**	4
DM 861-117	Doigt (nylon) de condamnation de poignée intérieure (R. VI)	4
D 861-118	Rondelle fibre de 10,5×26×1 d'appui AR de poignée intér. (R. VI).	4
D 861-119	Vis de fixat. de poignée intér., long. 11 mm, larg. de la tête 24 mm.	4
D 861-120	Rondelle de 6,4×15 de vis de fixat. de poignée intér. (R. VI).	4
D 861-121	Embase de serrage de poignée intér.	4
DS 861-132	Coupelle de maintien de bouton de poussoir (R. VI).	4
D 861-149	Plaquette d'insonorisation de 13×18 de biellette de serrure.	8
D 861-158	Cale de réglage de gâche de portes AV et AR, épais. 2 mm (R. VI).	ALD
D 861-158a	Cale de réglage de gâche de portes AV et AR, épais. 3 mm (R. VI).	ALD
DS 861-160	Patte de maintien de biellette de porte AV. Depuis Décembre 64.	2
DS 861-174	Palier de biellette de porte AR. Depuis Décembre 64.	2
481-S	Vis TH de 7×10 de fixat. de poignée extér. (R. III).	2
2.335-S	Rondelle crantée concave de 5,2 de vis de fixat. de serrure (R. VI)	12
2.388-S	Rondelle crantée de 7,2×14×0,35 de fixat. de gâche (R. VI).	8
2.516-S 30	Vis TFB de 5×16 de fixat. de serrure (R. VI).	12
618.749	Rivet de fixat. de patte de maintien de biellette (R. VI). Depuis Décembre 64.	2
621.505	Vis TR de 7×27,5 de fixat. de gâche de porte (R. VI).	8


Les numéros soulignés indiquent les pièces nouvelles ne figurant pas sur la planche.

http://bk23.free.fr/


NUMÉRO	DÉSIGNATION	COEFF
	Glace AV épaisseur 4 mm. Jusque Juin 62.	
	Glace AV épaisseur 5 mm. Depuis Juin 62.	
	Glace AR épaisseur 4 mm.	
D 961-08	*Lève-glace « Dura » double bras de porte gauche (R. VI). R.p.* DS 961-08d.	2
D 961-08a	Lève-glace « Dura » double bras de porte droite (R. VI).	2
DS 961-08	*Lève-glace « Vachette » double bras de porte gauche (R. VI). 2e possibilité. R.p.* DS 961-08d.	2
DS 961-08a	*Lève-glace « Vachette » double bras de porte droite (R. VI). 2e possibilité. R.p.* DS 961-08e.	2
DS 961-4	Glace de porte AV (R. VI). Jusque Juin 62.	2
DS 961-4c	Glace de porte AV épais. 5 mm (R. VI). Depuis Juin 62.	2
DF 961-6	Glace de porte AR (R. VI).	2
DS 961-8	Bas de glace de porte AV gauche, entr'axe de fixation 736 mm.	1
DS 961-8a	Bas de glace de porte AV droite, entr'axe de fixation 736 mm.	1
DS 961-9	Bas de glace de porte AR gauche, entr'axe de fixation 793 mm.	1
DS 961-9a	Bas de glace de porte AR droite, entr'axe de fixation 793 mm.	1
DS 961-19	*Garniture d'étanchéité intérieure de glace de porte AV, long. 741 mm (R. VI). Jusque Avril* 65. *R.p.* DS 961-19b.	2
DS 961-19a	*Garniture d'étanchéité intérieure de glace de porte AR, long. 797 mm (R. VI). Jusque Avril* 65. *R.p.* DS 961-19c.	2
DS 961-19b	Garniture d'étanchéité intér. de glace de porte AV, long. 760 mm (R. VI). Depuis Avril 65.	2
DS 961-19c	Garniture d'étanchéité intér. de glace de porte AR, long. 810 mm (R. VI). Depuis Avril 65.	2
DM 961-23a	Manivelle de lève-glace, bouton gris.	4
DM 961-26a	Embase de manivelle de lève-glace, diam. 45 mm (R. VI).	4
DS 961-30b	Garniture d'étanchéité extérieure de glace de porte AV, long. 777 mm.	2
DS 961-31c	Garniture d'étanchéité extérieure de glace de porte AR, long. 835 mm.	2
DS 961-57	Guide-glace long. 540 mm, 2 vis soudées à 280 mm d'entr'axe : — AV de porte AR gauche. — AR de porte AR droite.	1 1
DS 961-57a	Guide-glace, long. 540 mm 2 vis soudées à 280 mm d'entr'axe : — AV de porte AR droite. — AR de porte AR gauche.	1 1
D 961-67	Rondelle élastique de 10,9×19,02 de lève-glace sur bas de glace (R. VI).	8
DS 961-74	Caoutchouc de scellement des glaces de portes. Long. 737 mm, diam. ext. 8 mm, diam. int. 4 mm. Jusque Juin 62. Depuis Juin 62.	4 2
DS 961-74b	Caoutchouc de scellement de glace, long. 737 mm. (Repère peinture blanche). Depuis Juin 62.	2
DS 961-81	Guide-glace, long. 570 mm 2 vis soudées à 280 mm d'entr'axe : — AV de porte AV gauche. — AR de porte AV droite.	1 1
DS 961-81a	Guide-glace, long. 570 mm 2 vis soudées à 280 mm d'entr'axe : — AV de porte AV droite. — AR de porte AV gauche.	1 1
D 961-112	Arrêtoir de fixation de lève-glace sur bas de glace (R. VI).	8
DS 961-118	*Cale caoutchouc supérieure de* 3,5 ×6 *coulant de galce. N.F.P.*	8
DM 961-123	Coupelle de frottement d'embase de manivelle de lève-glace, 21×44×5,3.	4
D 961-124	Ressort de manivelle de lève-glace, diam. int. 32 mm et 45 mm.	4
DS 961-135	Butée réglable de lève-glace, (R. VI).	4
DS 961-175	Coulant de glace (nylon), long. 158 mm (R. VI) : — AV de porte AV et AR gauche. — AR de porte AV et AR droite. Pour portes AV. Jusque Juin 62.	2 2
DS 961-175a	Coulant de glace (nylon), long. 158 mm (R. VI) : — AV de porte AV et AR droite. — AR de porte AV et AR gauche. Pour portes AV. Jusque Juin 62.	2 2
DS 961-175d	Coulant de glace, épais. 5 mm de porte AV, long. 158 mm (R. VI). — AV gauche et AR droit. Depuis Juin 62.	2
DS 961-175e	Coulant de glace, épais. 5 mm de porte AV, long. 158 mm (R. VI). — AV droit et AR gauche. Depuis Juin 62.	2
DS 961-180	Protecteur caoutchouc de guide-glace de porte AR, long. 30 mm (R. VI).	4
2.312-S	Rondelle de 5,5×9 de fixat. de bas de glace (R. III).	8
2.482-S	Rondelle plate de 7,5×14 fixat. de guide-glace à la partie supérieure (R. III).	4
2.493-S	Écrou H de 7×100 de blocage de guide-glace (R. III).	8
2.514-S	Rondelle crantée de 7,3×12 de fixation de guide-glace (R. VI).	8
2.610-S	Vis Parker de 3,5×15 de fixation de garniture d'étanchéité extérieure (R. VI).	8
3.234-S	Rondelle cuvette de 6 mm de fixation de lève-glace (R. III).	8

Les numéros soulignés indiquent les pièces nouvelles ne figurant pas sur la planche

http://bk23.free.fr/

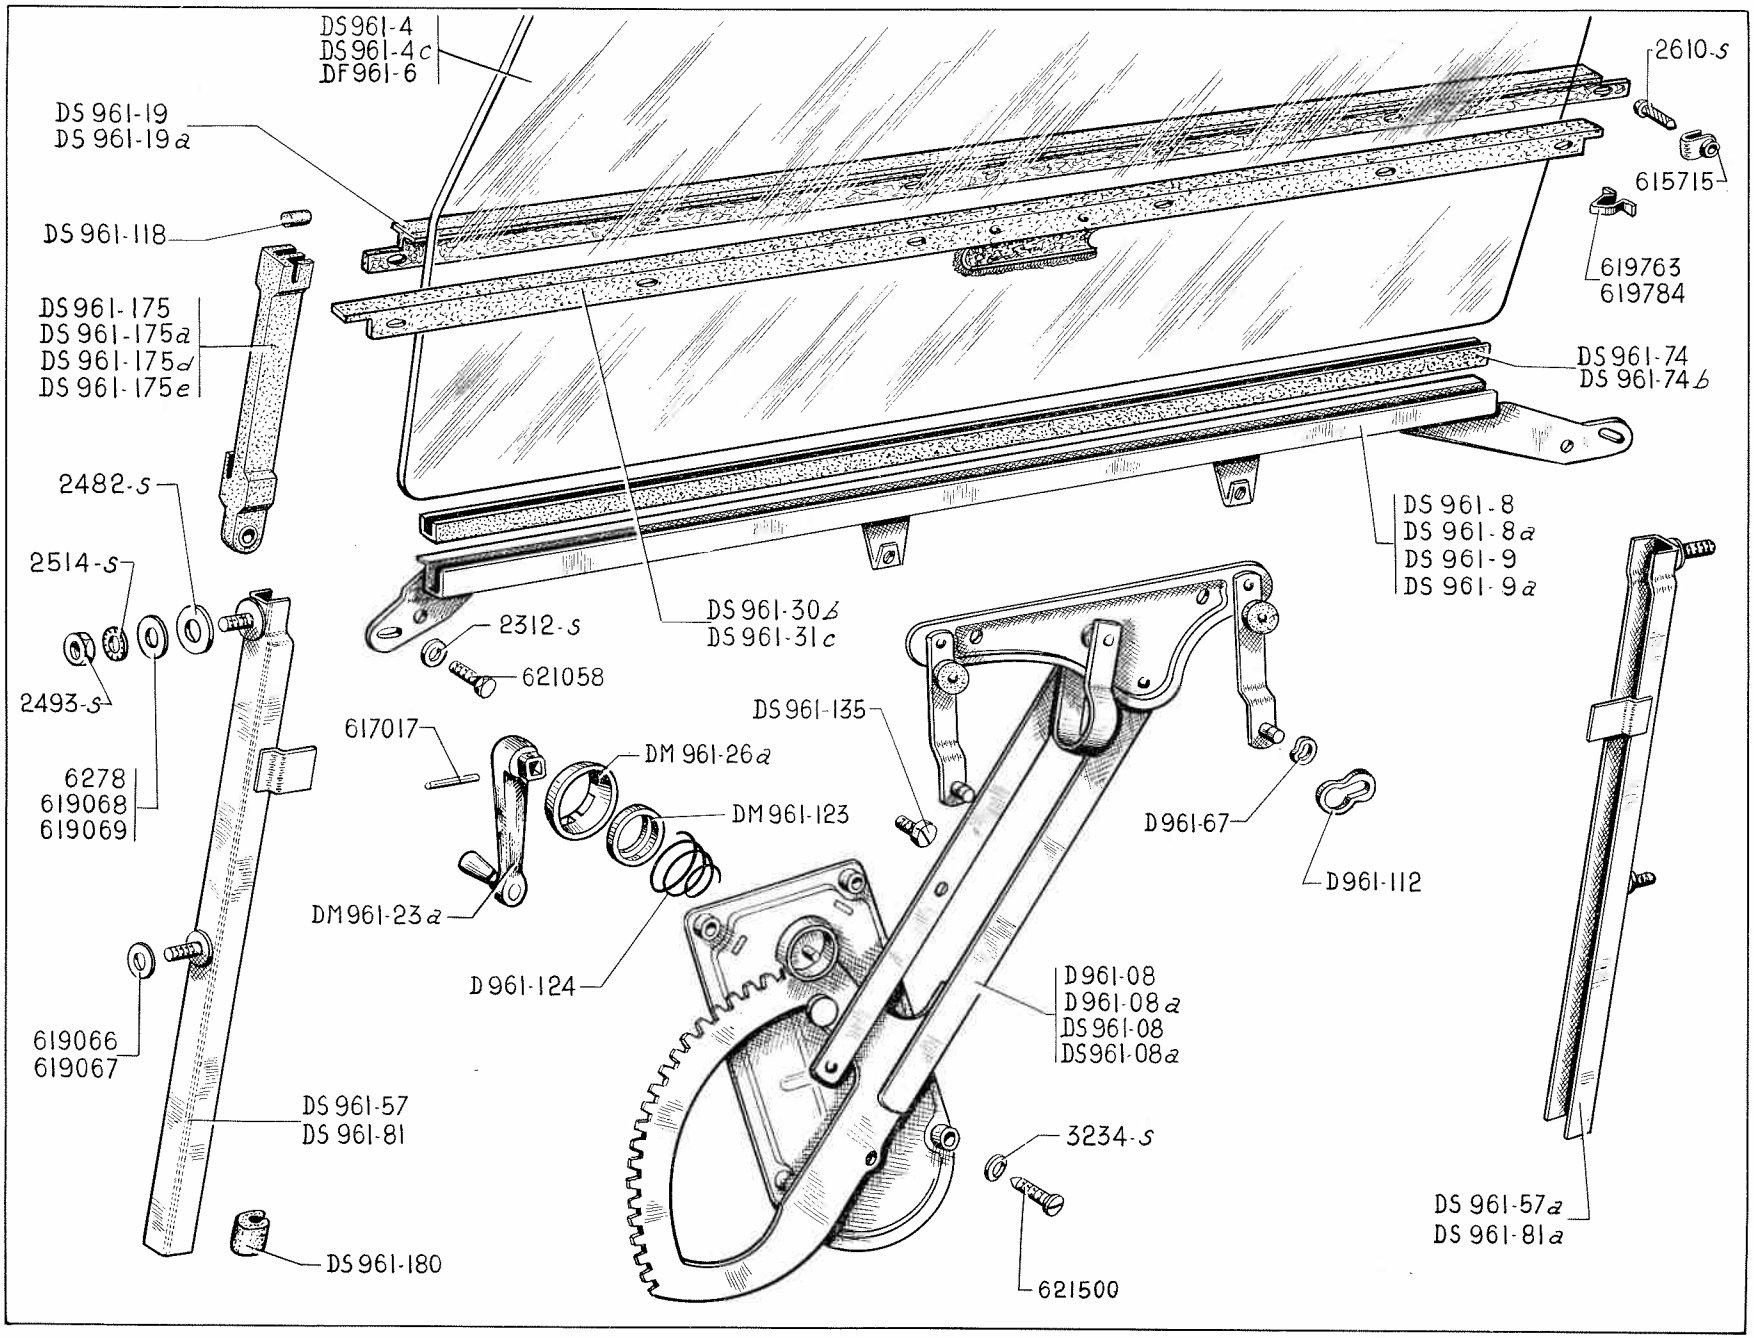

http://bk23.free.fr/

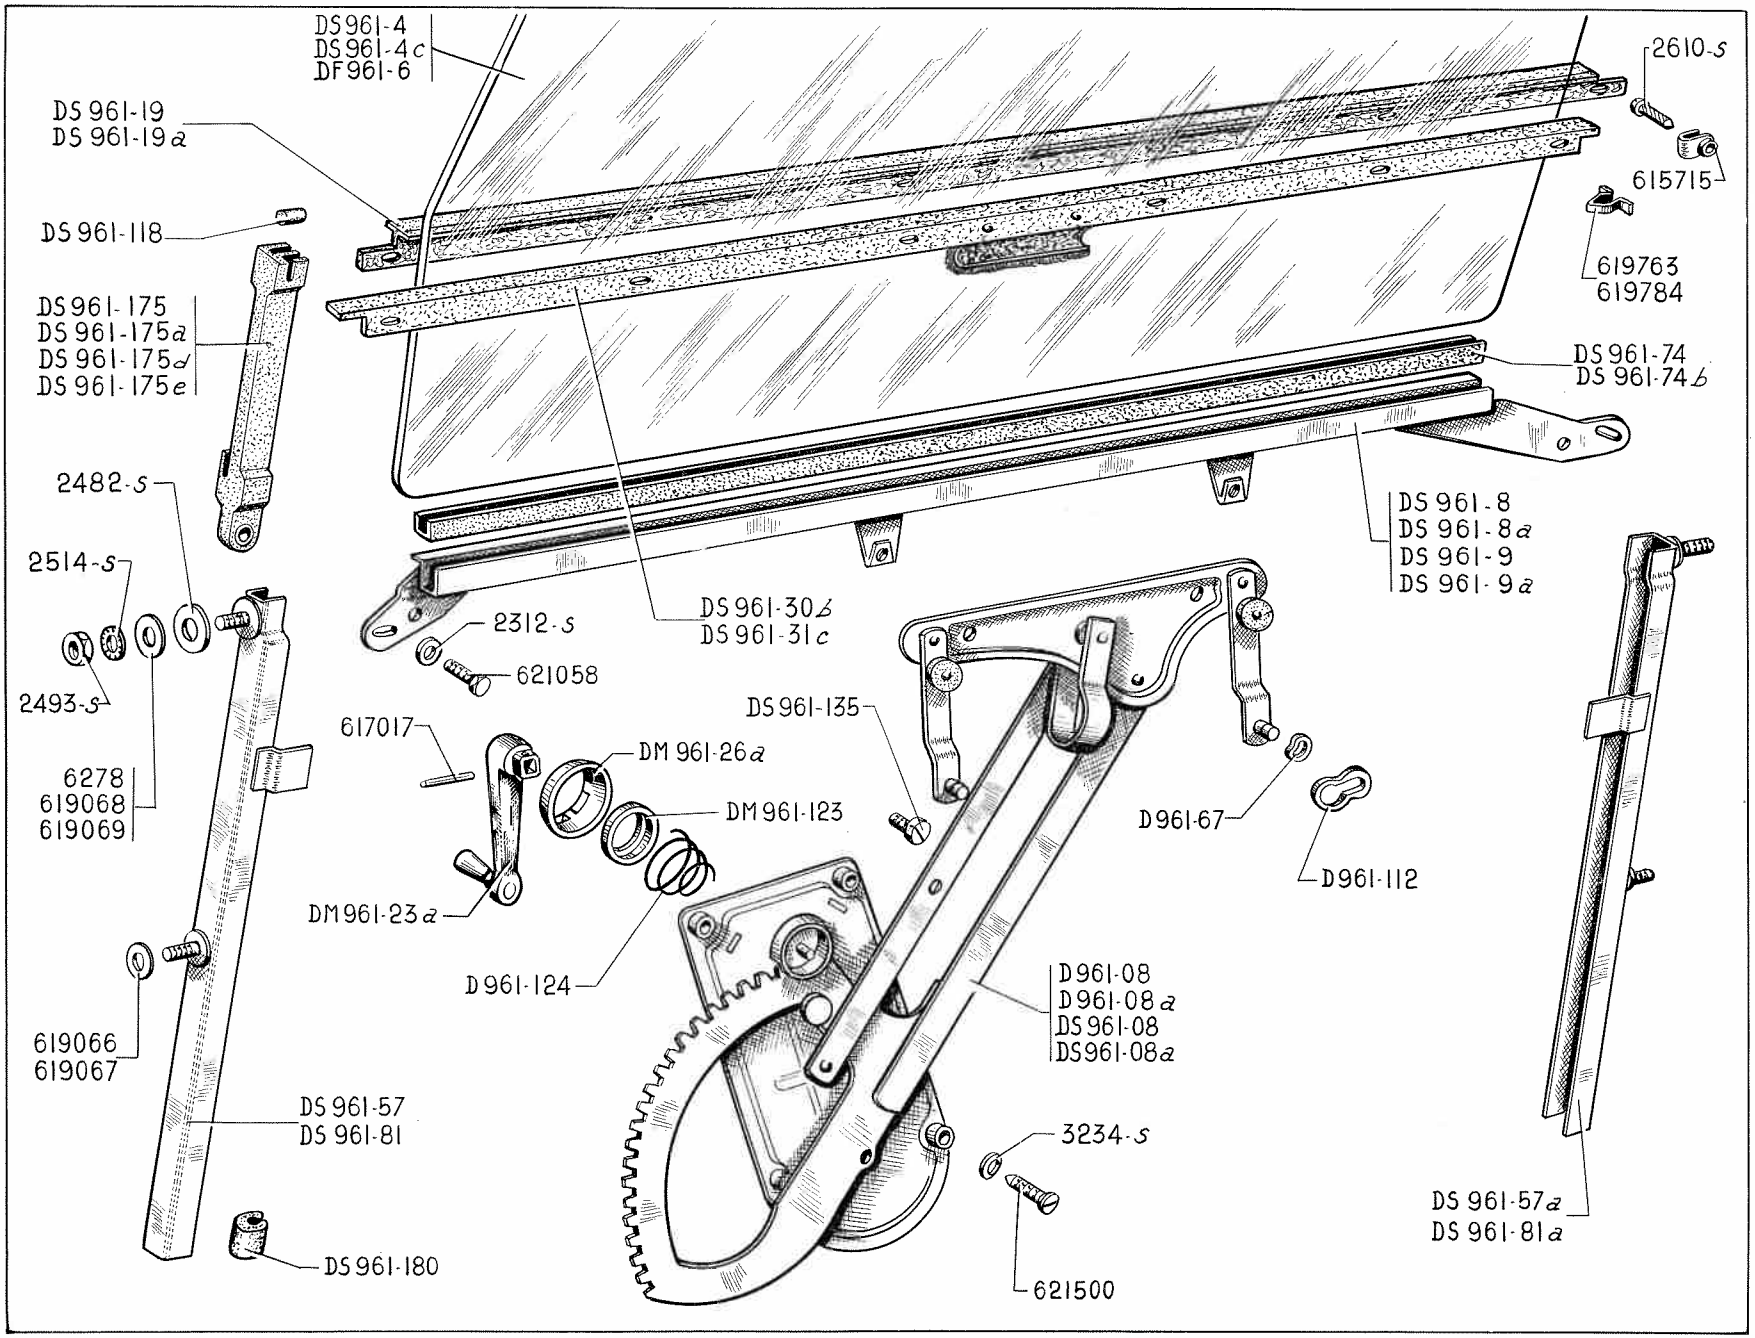

http://bk23.free.fr/

NUMÉRO	DÉSIGNATION	COEFF.
6.278	Rondelle de 7,5 × 20 × 2 de réglage de guide-glace à la partie supérieure (R. IV).	ALD
615.715	Écrou « Clips » de vis de fixation de garniture d'étanchéité ext. (R. VI).	8
617.017	Goupille cylindrique 3 × 20,5 de fixation de manivelle de lève-glace (R. IV).	4
619.066	Rondelle de 7,5 × 30 × 1 de réglage de guide-glace à la partie inférieure (R. IV).	ALD
619.067	Rondelle de 7,5 × 30 × 2 de réglage de guide-glace à la partie inférieure (R. IV).	ALD
619.068	Rondelle de 7,5 × 20 × 0,5 de réglage de guide-glace à la partie supérieure (R. IV).	ALD
619.069	Rondelle de 7,5 × 20 × 1 de réglage de guide-glace à la partie supérieure (R. II).	ALD
619.763	Agrafe de fixation de garniture d'étanchéité intér. de glace de porte (R. VI).	24
619.784	Agrafe de fixation de garniture d'étanchéité extér. de glace de porte (R. VI).	24
621.055	Vis TH de 5 × 11 de fixat. de lève-glace (R. I.).	16
621.058	Vis TH de 5 × 9 de fixation de coulant sur bas de glace (R. IV).	8
621.500	*Vis tête moletée de* 5 × 12,5 *de fixat. de lève-glace (R. VI).* *R.p.* 621.055.	16


Les numéros soulignés indiquent les pièces nouvelles ne figurant pas sur la planche.

http://bk23.free.fr/


NUMÉRO	DÉSIGNATION	COEFF[1]
	Glace épaisseur 6 mm. Jusque Décembre 61.	
	Glace épaisseur 5 mm. Depuis Décembre 61.	
D 961-08	*Lève-glace « Dura » double bras de porte gauche (R. VI).* *R.p.* DS 961-08d.	1
D 961-08a	Lève-glace « Dura » double bras de porte droite (R. VI).	1
DS 961-08	*Lève-glace « Vachette » double bras de porte gauche (R. VI).* *R.p.* DS 961-08d.	2
DS 961-08a	*Lève-glace « Vachette » double bras de porte droite (R. VI).* *R.p.* DS 961-08e.	2
DS 961-4a	*Glace de porte AV (R. VI).* *Jusque Décembre 61 ;* *R.p.* DS 961-4c, *d.e.o. :* 1 DS 961-81, 1 DS 961-81a, 1 DS 961-74b, 1 DS 961-175d *(R. VI)* 1 DS 961-175e *(R. VI).*	2
DS 961-4c	Glace de porte AV (R. VI). Depuis Décembre 61.	2
DF 961-6a	*Glace de porte AR (R. VI).* *Jusque Décembre* 61. *R.p.* DF 961-6b ; *d.e.o. :* 1-DS 961-74b, 1-DS 961-57, 1-DS 961-57a, 1-DS 961-175d *(R. VI)*, 1-DS 961-175e *(R. VI).*	2
DF 961-6b	Glace de porte AR (R. VI). Depuis Décembre 61.	2
DS 961-8b	*Bas de glace de porte AV gauche, entr'axe de fixation* 736 *mm.* *R.p.* DS 961-8.	1
DS 961-8c	Bas de glace de porte AV droite, entr'axe de fixation 736 mm.	1
DS 961-9b	*Bas de glace de porte AR gauche, entr'axe de fixation* 793 *mm.* *R.p.* DS 961-9.	1
DS 961-9c	*Bas de glace de porte AR droite, entr'axe de fixation* 793 *mm.* *R.p.* DS 961-9a.	1
DS 961-19	*Garniture d'étanchéité intérieure de glace de porte AV, long.* 741 *mm (R. VI).* *Jusque Avril* 65. *R.p.* DS 961-19b.	2
DS 961-19a	*Garniture d'étanchéité intérieure de glace de porte AR, long.* 797 *mm (R. VI).* *Jusque Avril* 65. *R.p.* DS 961-19c.	2
DS 961-19b	Garniture d'étanchéité intér. de glace de porte AV, long. 760 mm (R. VI). Depuis Avril 65.	2
DS 961-19c	Garniture d'étanchéité intér. de glace de porte AR, long. 810 mm (R. VI). Depuis Avril 65.	2
DS 961-23	Manivelle de lève-glace bouton blanc.	4
D 961-26	Embase de manivelle de lève-glace, diam. 45 mm (R. VI).	4
DS 961-30b	Garniture d'étanchéité extérieure de glace de porte AV, long. 777 mm.	2
DS 961-31c	Garniture d'étanchéité extérieure de glace de porte AR, long. 835 mm.	2
DS 961-57	Guide glace, long. 540 mm, 2 vis soudées à 280 mm d'entr'axes : — AV de porte AR gauche. — AR de porte AR droite. Depuis Décembre 61.	1 1
DS 961-57a	Guide-glace, long. 540 mm, 2 vis soudées à 280 mm d'entr'axes : — AV de porte AR droite. — AR de porte AR gauche. Depuis Décembre 61.	1 1
DS 961-57b	Guide-glace long. 540 mm, 2 vis soudées à 280 mm d'entr'axe : — AV de porte AR gauche. — AR de porte AR droite. Jusque Décembre 61.	1 1
DS 961-57c	Guide-glace, long. 540 mm 2 vis soudées à 280 mm d'entr'axe : — AV de porte AR droite. — AR de porte AR gauche. Jusque Décembre 61.	1 1
D 961-67	Rondelle élastique de 10,9 × 19,02 de lève-glace sur bas de glace (R. VI).	8
DS 961-74	Caoutchouc de scellement des glaces de portes. Long. 737 mm, diam. ext. 8 mm, diam. int. 4 mm. Jusque Décembre 61.	4
DS 961-74b	Caoutchouc de scellement de glaces de portes, long. 737 mm. (Repère peinture blanche). Depuis Décembre 61.	4
DS 961-81	Guide-glace, long. 570 mm, 2 vis soudées à 280 mm d'extr'axes : — AV de porte AV gauche. — AR de porte AV droite. Depuis Décembre 61.	1 1
DS 961-81a	Guide-glace, long. 570 mm, 2 vis soudées à 280 mm d'extr'axes : — AV de porte AV droite. — AR de porte AV gauche. Depuis Décembre 61.	1 1
DS 961-81b	Guide-glace, long. 570 mm 2 vis soudées à 280 mm d'entr'axe : — AV de porte AV gauche. — AR de porte AV droite. Jusque Décembre 61.	1 1
DS 961-81c	Guide-glace, long. 570 mm 2 vis soudées à 280 mm d'entr'axe : — AV de porte AV droite. — AR de porte AV gauche. Jusque Décembre 61.	1 1
D 961-112	Arrêtoir de fixation de lève-glace sur bas de glace (R. VI).	8
DS 961-118	*Cale caoutchouc supér. de* 3,5 × 6 *de coulant de glace. N.F.P.*	8
DM 961-123	Coupelle de frottement d'embase de manivelle de lève-glace, 21 × 44 × 5,3.	4
D 961-124	Ressort de manivelle de lève-glace, diam. int. 32 mm et 45 mm.	4
DS 961-135	Butée réglable de lève-glace (R. VI).	4

Les numéros soulignés indiquent les pièces nouvelles ne figurant pas sur la planche

http://bk23.free.fr/

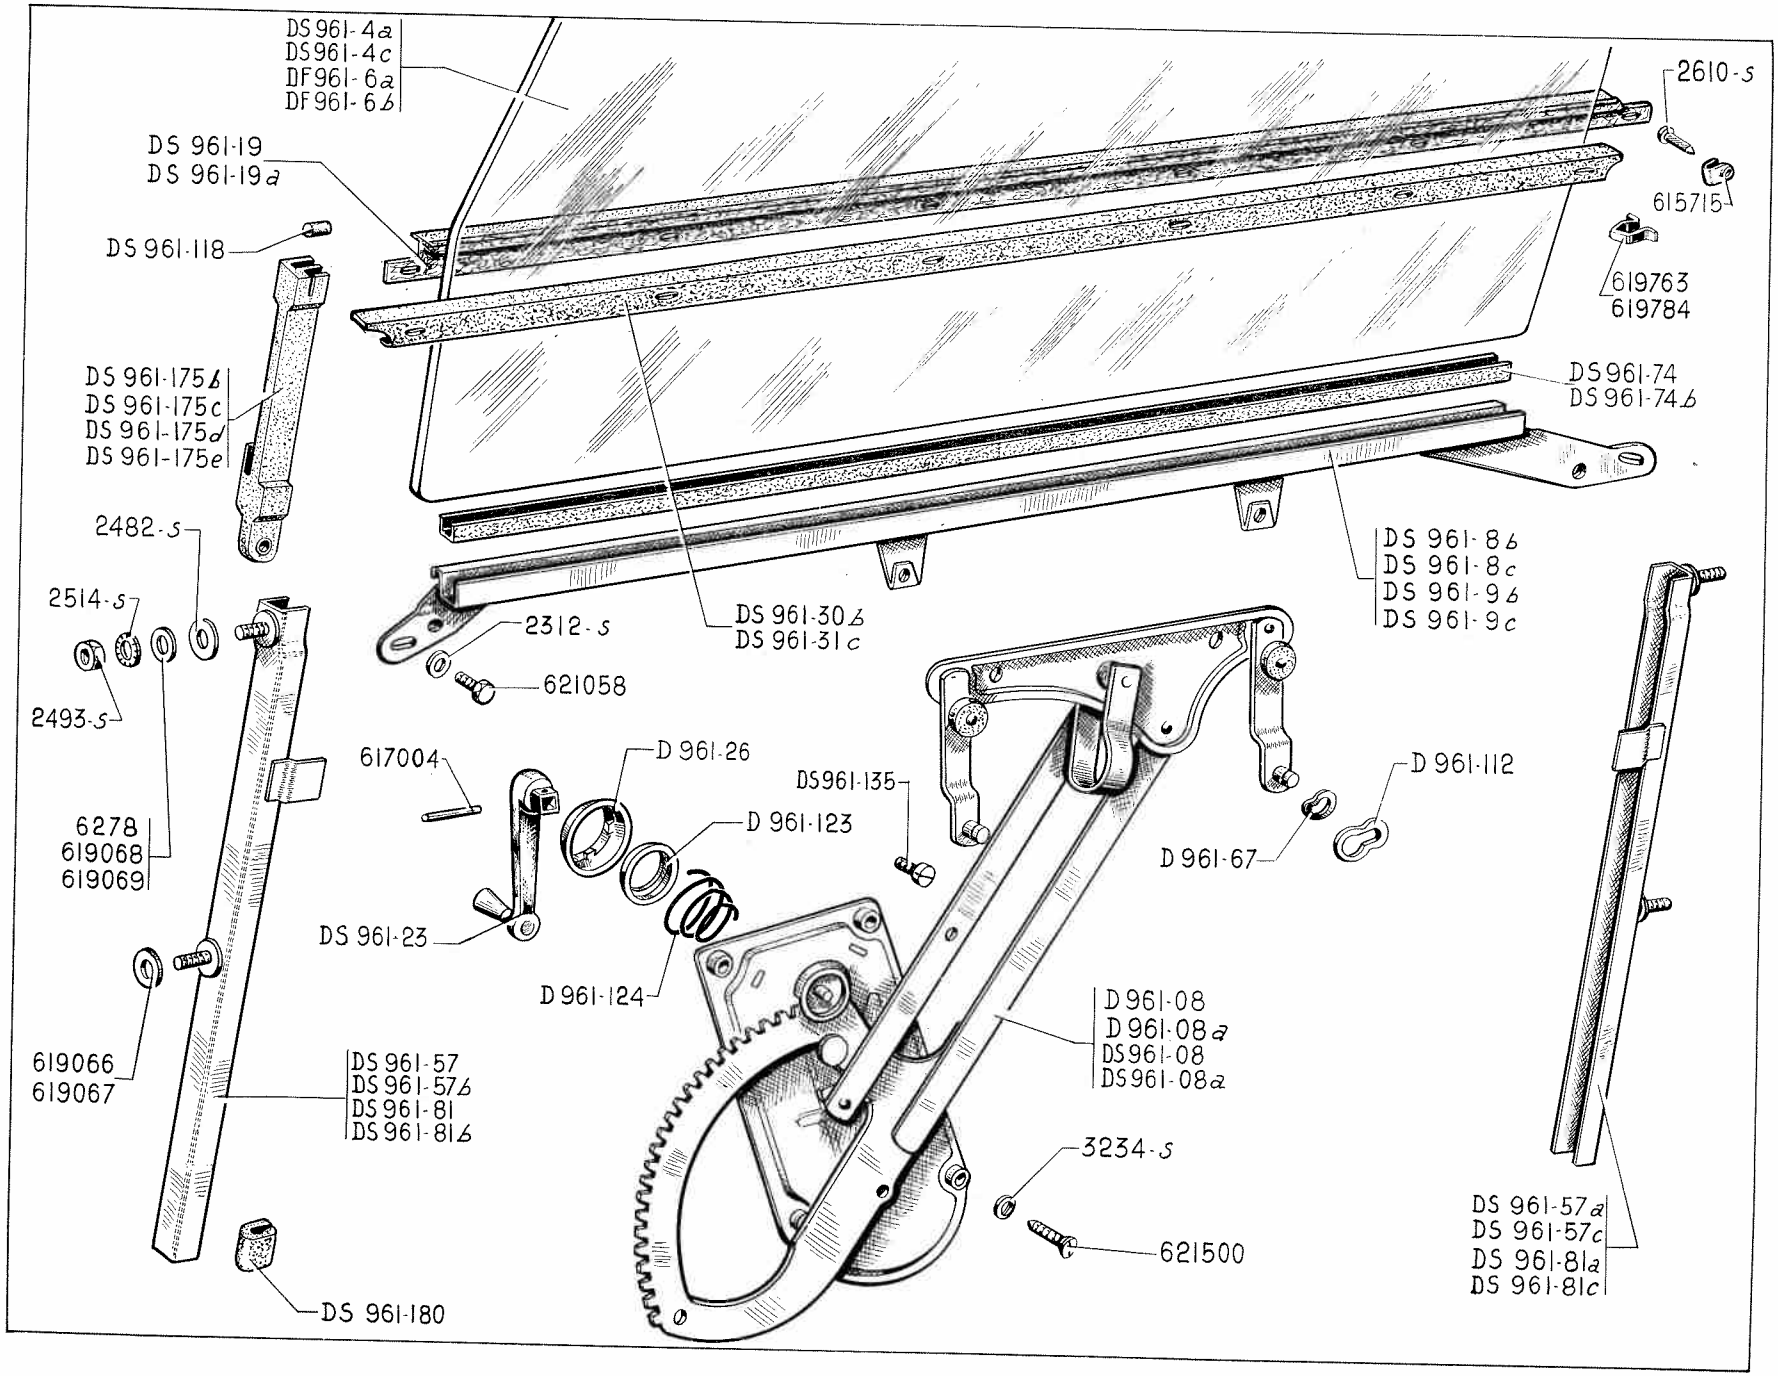

http://bk23.free.fr/

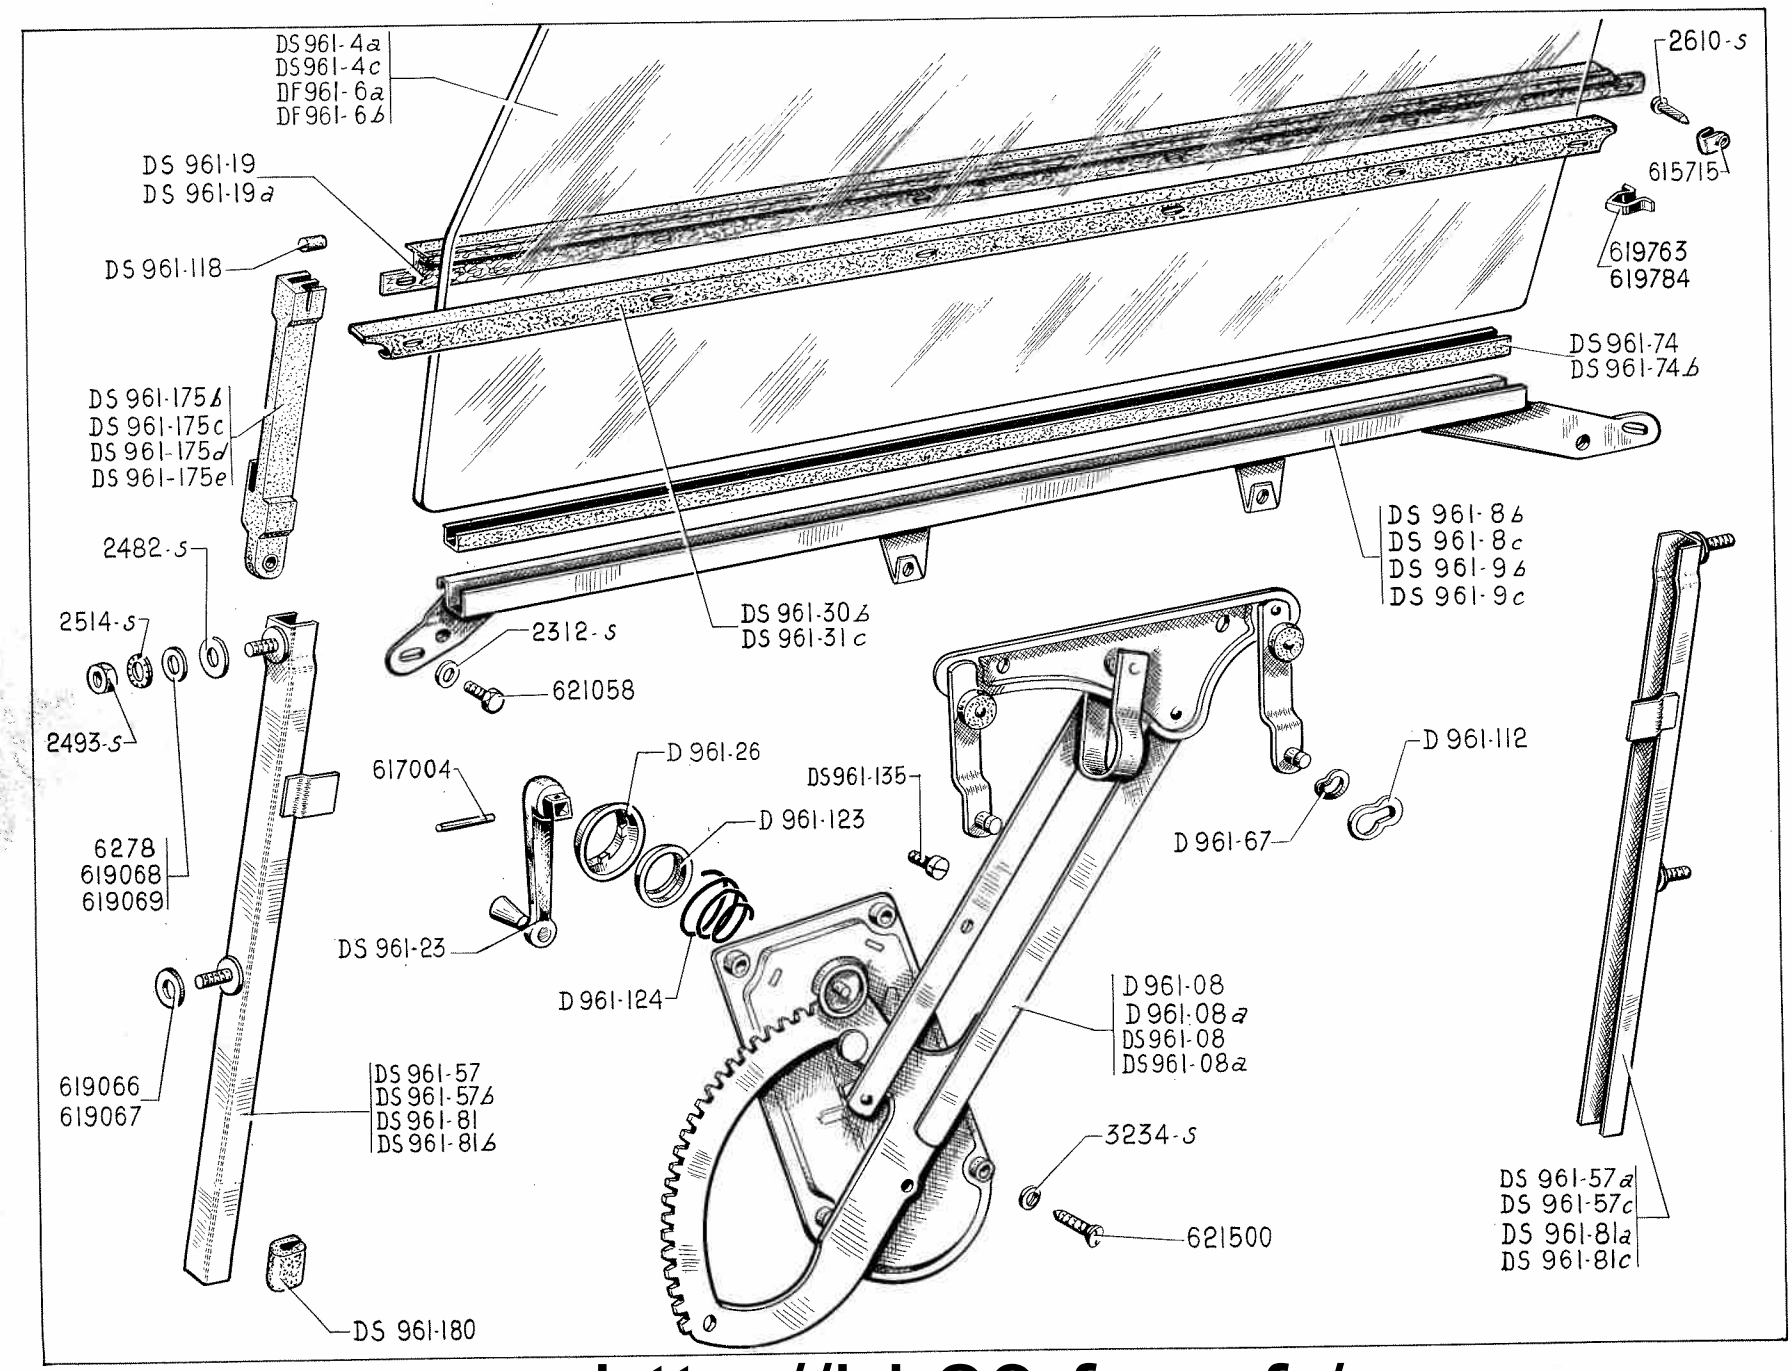

http://bk23.free.fr/

NUMÉRO	DÉSIGNATION	COEFF.
DS 961-175b	Coulant de glace (nylon), long. 158 mm (R. VI) :	
	— AV de porte AV et AR gauche.	2
	— AR de porte AV et AR droite.	2
	Jusque Décembre 61.	
DS 961-175c	Coulant de glace (nylon), long. 158 mm (R. VI) :	
	— AV de porte AV et AR droite.	2
	— AR de porte AV et AR gauche.	2
	Jusque Décembre 61.	
DS 961-175d	Coulant de glace (nylon), long. 158 mm (R. VI) :	
	— AV de porte AV et AR gauche.	2
	— AR de porte AV et AR droit.	2
	Depuis décembre 61.	
DS 961-175e	Coulant de glace (nylon), long. 158 mm (R. VI) :	
	— AV de porte AV et AR droite.	2
	— AR de porte AV et AR gauche.	2
	Depuis décembre 61.	
DS 961-180	Protecteur caoutchouc de guide-glace de porte AR, long. 30 mm (R. VI).	4
2.312-S	Rondelle de 5,5×9 de fixat. de bas de glace (R. III).	8
2.482-S	Rondelle plate de 7,5×14 fixation de guide-glace à la partie supérieure (R. III).	4
2.493-S	Écrou H de 7×100 de blocage de guide-glace (R. III).	8
2.514-S	Rondelle crantée de 7,3×12 de fixation de guide-glace (R. VI).	8
2.610-S	Vis Parker de 3,5×15 de fixation de garniture d'étanchéité extérieure (R. VI).	8
3.234-S	Rondelle cuvette de 6 mm de fixation de lève-glace (R. III).	8
6.278	Rondelle de 7,5×20×2 de réglage de guide-glace à la partie supérieure (R. IV).	ALD
615.715	Écrou « Clips » de vis de fixation de garniture d'étanchéité ext. (R. VI).	8
617.017	Goupille cylindrique 3×20,5 de fixation de manivelle de lève-glace (R. IV).	4
619.066	Rondelle de 7,5×30×1 de réglage de guide-glace à la partie inférieure (R. IV).	ALD
619.067	Rondelle de 7,5×30×2 de réglage de guide-glace à la partie inférieure (R. IV).	ALD
619.068	Rondelle de 7,5×20×0,5 de réglage de guide-glace à la partie supérieure (R. IV).	ALD
619.069	Rondelle de 7,5×20×1 de réglage de guide-glace à la partie supérieure (R. II).	ALD
619.763	Agrafe de fixation de garniture d'étanchéité intér. de glace de porte (R. VI).	24
619.784	Agrafe de fixation de garniture d'étanchéité extér. de glace de porte (R. VI).	24
621.055	Vis TH de 5×11 de fixat. de lève-glace (R. I).	16
621.058	Vis TH de 5×9 de fixation de coulant sur bas de glace (R. IV).	8
621.500	*Vis tête moletée de* 5×12,5 *de fixat. de lève-glace (R. VI).* *R.p.* 621.055.	16

Les numéros soulignés indiquent les pièces nouvelles ne figurant pas sur la planche.

http://bk23.free.fr/

NUMÉROS	TYPE	Trous percés sur commande					OBSERVATIONS
		Lave-glace	Chauffage AV	Chauffage AR	Cde d'avance	Feux de stationnement	
				LANGUE FRANÇAISE			
				Jusque Septembre 60			
DA 822-65	**AMBULANCE**	avec	avec	sans	avec	avec	
DB 822-65	**CONFORT**	avec	sans	sans	avec	avec	
DC 822-65	**COMMERCIALE**	sans	sans	sans	avec	avec	
				Septembre 60-Avril 62			
DA 822-65b	**AMBULANCE**	avec	avec	sans	avec	avec	
DM 822-65p	**COMMERCIALE**	sans	sans	sans	avec	avec	
DM 822-65r	**CONFORT**	avec	sans	sans	avec	avec	
DM 822-65s	**CONFORT**	avec	avec	avec	avec	avec	Pays Froids
DM 822-65w	**CONFORT**	avec	sans	sans	avec	sans	ITALIE
DM 822-65x	**CONFORT**	avec	avec	sans	avec	sans	ITALIE
				Avril 62-Septembre 64			
DM 822-82	**CONFORT**	avec	avec	avec	sans	avec	Pays Froids
DM 822-82a	**AMBULANCE**	avec	avec	sans	sans	avec	
DM 822-82d	**CONFORT**	avec	sans	sans	sans	avec	
DM 822-82e	**COMMERCIALE**	sans	sans	sans	sans	avec	
DM 822-82f	**CONFORT**	avec	sans	sans	sans	sans	ITALIE
DM 822-82g	**CONFORT**	avec	avec	sans	sans	sans	ITALIE
				LANGUE ANGLAISE			
				Jusque Septembre 60			
DM 822-140	**CONFORT**	avec	sans	sans	avec	sans	NFP
				Septembre 60-Avril 62			
DM 822-65c	**CONFORT**	avec	avec	sans	avec	sans	
				Avril 62-Septembre 64			
DM 822-82b	**CONFORT**	avec	avec	avec	sans	sans	
DM 822-82c	**CONFORT**	avec	avec	sans	sans	sans	
				LANGUE ESPAGNOLE			
				Jusque Avril 62			
DM 822-65z	**CONFORT**	avec	avec	sans	avec	sans	
				Avril 62-Septembre 64			
DM 822-82h	**CONFORT**	avec	avec	sans	sans	sans	

http://bk23.free.fr/

NUMÉROS	TYPE	Trous percés pour commande						OBSERVATIONS
		Lave-glace	Chauffage AV	Chauffage AR	Cde d'avance	Pulseur d'aération	Feux de stationnement	
				LANGUE ANGLAISE				
				Jusque Septembre 60				
DM 822-65f	**CONFORT**	avec	avec	avec	avec	sans	avec	
				Septembre 60-Avril 62				
DM 822-65v	**CONFORT**	avec	sans	sans	avec	sans	avec	
				Avril 62-Septembre 64				
DM 822-115a	**LUXE**	sans	sans	sans	sans	sans	avec	
DM 822-115b	**CONFORT**	avec	avec	sans	sans	sans	avec	
DM 822-115c	**CONFORT**	avec	sans	sans	sans	sans	avec	
				Février 63-Septembre 64				
DM 822-115e	**CONFORT**	avec	avec	sans	sans	avec	avec	
DM 822-115f	**CONFORT**	avec	avec	avec	sans	avec	avec	

http://bk23.free.fr/

NUMÉRO	DÉSIGNATION	COEFF.
	Jusque Septembre 64	
DM 651-3a	Couvercle de boîte à gants.	1
DM 822-03b	Bandeau infér. de protection sur tablette d'auvent.	1
DM 822-04	*Couvercle de support de commande électrique et mécanique (R. VI). Jusque Septembre* 62. *R.p.* DM 822-04b *(R. VI)*; *d.e.o.:* 1-DM 822-67c.	1
DM 822-04b	Couvercle de support de commandes électriques et mécanique (R. VI). Depuis Septembre 62.	1
DM 822-05	Encadrement de compteur (R. VI).	1
DM 822-13b	Couvercle central de planche de bord (poste radio).	1
DM 822-52	Butée caoutchouc d'appui de planche de bord.	1
DA 822-53	Couvercle central de planche de bord. **AMBULANCE.**	1
DM 822-53	Couvercle central de planche de bord (sauf **AMBULANCE**).	1
DM 822-54e	Planche de bord (partie centrale). Jusque Septembre 60.	1
DM 822-54f	Planche de bord (partie centrale). Depuis Septembre 60.	1
DM 822-64	Patte de fixat. supér. gauche de planche de bord (partie centrale).	1
DM 822-67	Garniture de finition de passage du levier de commande des vitesses. Jusque Septembre 62.	1
DM 822-67c	Garniture de finition de passage du levier de commande des vitesses. Depuis Septembre 62.	1
DM 822-75	Garniture caoutchouc de bandeau infér.	1
DM 822-76b	*Support de commande électrique et mécanique (sous arbre de direction). Jusque Septembre* 62. *R.p.* DM 822-76e.	1
DM 822-76e	Support de commande électrique et mécanique (sous arbre de direction). Depuis Septembre 62.	1
DM 822-141	Planche de bord avec garniture. Jusque Septembre 62.	1
DM 822-141c	Planche de bord supérieur avec garniture et renfort de rétroviseur. Depuis Septembre 62.	1
DM 853-69a	Tôle de finition entre pare-brise et planche de bord (sans support).	1
DM 853-76a	Tôle d'habillage sous tablette d'auvent avec patte de fixat. Depuis Septembre 62.	1
DM 853-78	*Tôle d'habillage sous planche de bord, long.* 1,157 *m. Jusque Septembre* 62. *R.p.* DM 853-76a.	1
DS 984-3	Clé caoutchouc de tôle de finition de pare-brise (vendu au mètre) (R. VI). Jusque Janvier 63.	ALD
DS 984-3a	*Clé caoutchouc de tôle de finition de pare-brise (vendu au mètre) (R. VI). Depuis Janvier* 63. *R.p.* DS 984-3b.	A LD
DS 984-3b	Clé caoutchouc de tôle de finition de pare-brise, long. 2,800 m (R. VI). Depuis Janvier 63.	ALD

NUMÉRO	DÉSIGNATION	COEFF.
	BOULONNERIE DE FIXATION	
	Classement alphabétique.	
2.323-S	Écrou H de 5×75 de fixation de butée (R. III).	1
615.712	Écrou clips de fixation (R. VI) :	
	— de planche de bord supér.	3
	— d'encadrement de compteur.	2
615.714	Écrou clips de fixation de couvercle sur planche de bord centrale (R. VI).	2
615.715	Écrou clips de fixation de couvercle de support de commande électrique et mécanique (R. VI).	2
2.312-S	Rondelle plate de 5,5×9 de fixation (R. III) :	
	— de planche de bord centrale.	3
	— de planche de bord supér.	3
	— bandeau infér. de protection.	3
2.334-S	Rondelle crantée de 5,2×9,4 de fixat. de patte centrale (R. VI).	5
619.022	Rondelle plate de vis de fixat. de butée (R. IV).	1
2.499-S	Vis Parker de fixat. de couvercle de support de commande mécanique et électrique (R. VI).	2
2.508-S	Vis TFB de 4,85×16 de fixat. d'encadrement de compteur (R. VI).	2

Les numéros soulignés indiquent les pièces nouvelles ne figurant pas sur la planche.


http://bk23.free.fr/

NUMÉRO	DÉSIGNATION	COEFF.
	Depuis Septembre 64	
D 175-92	Butée élastique.	1
DM 334-120	Garniture caoutchouc avec applique de finition de passage de levier de changement de vitesses.	1
DW 334-127	Agrafe de fixat. d'applique de finition de garniture (R. VI).	1
DW 334-127a	Agrafe de fixat. d'applique de finition de garniture (R. VI).	3
DM 334-138	Applique de finition de passage de levier de changement de vitesses.	1
DW 334-211	Garniture caoutchouc de finition de levier de changement de vitesses (R. VI).	1
DM 822-5	Planche de bord supér. avec garniture, côté gauche.	1
DM 822-5a	Planche de bord supér. avec garniture, côté droit.	1
DM 822-5b	Planche de bord supér. avec garniture, pour chauffage AV, côté droit.	1
DW 822-5	Planche de bord supér. avec garniture pour chauffage AV, côté gauche.	1
DM 822-6a	Planche de bord supér. (partie centrale) avec garniture.	1
DM 822-8	Encadrement de compteur.	1
DM 822-8b	Encadrement de compteur, chauffage AV et AR.	1
DM 822-24	Planche de bord infér. avec trou pour commutateur de feux de stationnement, côté droit.	1
DM 822-24a	Planche de bord infér. avec trous pour commutateurs de chauffage AV et feux stationnement, côté droit.	1
DM 822-24b	Planche de bord infér. avec trous pour commutateurs de chauffage AV et AR et feux de stationnement, côté droit.	1
DM 822-24c	Planche de bord infér., côté droit. **ITALIE.**	1
DM 822-24d	Planche de bord infér. avec trou pour chauffage AV, côté droit. **ITALIE.**	1
DM 822-24e	Planche de bord infér. avec trous pour chauffage AV et AR et aération pulsée, côté droit. **ITALIE.**	1
DM 822-24f	Planche de bord infér. avec trous pour commutateur de feux de stationnement, chauffage AV et aération pulsée, côté droit.	1
DM 822-41	Garniture d'enjolivement entre planche de bord et encadrement de compteur, long. 757 mm (R. VI).	1
DM 822-44a	Couvercle de support de commande électrique.	1
DW 822-52	Cale élastique du support de planche de bord, partie supér., haut. 15 mm (R. VI).	4
DW 822-52a	Cale élastique du support de planche de bord, partie latérale, haut. 11 mm (R. VI).	4
DM 822-57	Support de liaison entre planche de bord supér. et infér.	1
DM 822-59a	Planche de bord infér. avec trous pour chauffage AV et AR, côté gauche.	1
DW 822-60	Support de butée élastique de planche de bord.	1
DW 822-62	Cale d'insonorisation entre planche de bord et pontet (40 × 20 × 0,8).	3
DM 822-63	Applique de finition de passage de direction.	1
DW 822-76a	Support de commande électrique.	1
DW 822-80	Cale caoutchouc d'applique de finition de passage de direction.	2
DW 822-83	Clé d'assemblage du support de commande électrique et du couvercle, long. 135 mm.	2
DW 822-99	Garniture de finition entre planche de bord et couvercle, long. 105 mm (R. VI).	1
DM 822-123	Patte de fixat. de garniture sur encadrement de compteur (R. VI).	8
DM 822-130	Garniture de finition d'encadrement de compteur. **LUXE.**	1
DM 822-130a	Garniture de finition d'encadrement de compteur. **CONFORT.**	1
DM 822-135	Garniture infér. d'encadrement de compteur (R. VI).	1
DM 822-136	Garniture supér. d'encadrement de compteur (R. VI).	1

http://bk23.free.fr/


NUMÉRO	DÉSIGNATION	COEFF.
DM 822-165	Garniture d'enjolivement entre planche de bord et encadrement de compteur, long. 112 mm (R. VI).	1
DM 853-69b	Tôle de finition entre pare-brise et planche de bord.	1
DM 853-75	Patte de fixat. de tôle d'habillage.	1
DM 853-76b	Tôle d'habillage sous tableau d'auvent.	1
2.334-S	Rondelle crantée de 5,2×9,4 (R. VI) de fixat. :	
	— de planche de bord.	2
	— de support de butée.	2
2.319-S	Écrou H de 5×75 de fixat. :	
	— de planche de bord.	2
	— de support de butée.	2
2.756-S	Vis Parker de 3×10 de fixat. de planche de bord supérieure (R. VI).	2
615.710	Écrou clip (R. VI) de fixat. :	
	— de planche de bord.	2
	— d'encadrement de compteur.	3
	— d'applique de finition.	1
615.725	Écrou en cage de fixat. d'applique de finition (R. VI).	2
619.133	Rondelle de 5,25×15×1,5 de fixat. :	
	— de planche de bord.	2
	— de support de commande électrique.	2
	— de support de butée.	2
619.502	Rondelle cuvette de fixat. de planche de bord.	2
619.755	Agrafe de fixat. de garniture de planche de bord (R. VI).	1
619.796	Agrafe de fixat. de garniture d'enjolivement de planche de bord (R. VI).	5
621.506	Vis TFB de 5×20 (R. VI) de fixat. :	
	— de tôle d'habillage.	6
	— d'applique de finition.	2
621.512	Vis TFB de 4,85×15,9 de fixat. d'applique de finition (R. VI).	2
621.515	Vis TFB de 4,85×16 de fixat. de support sur planche de bord (R. VI).	2

http://bk23.free.fr/

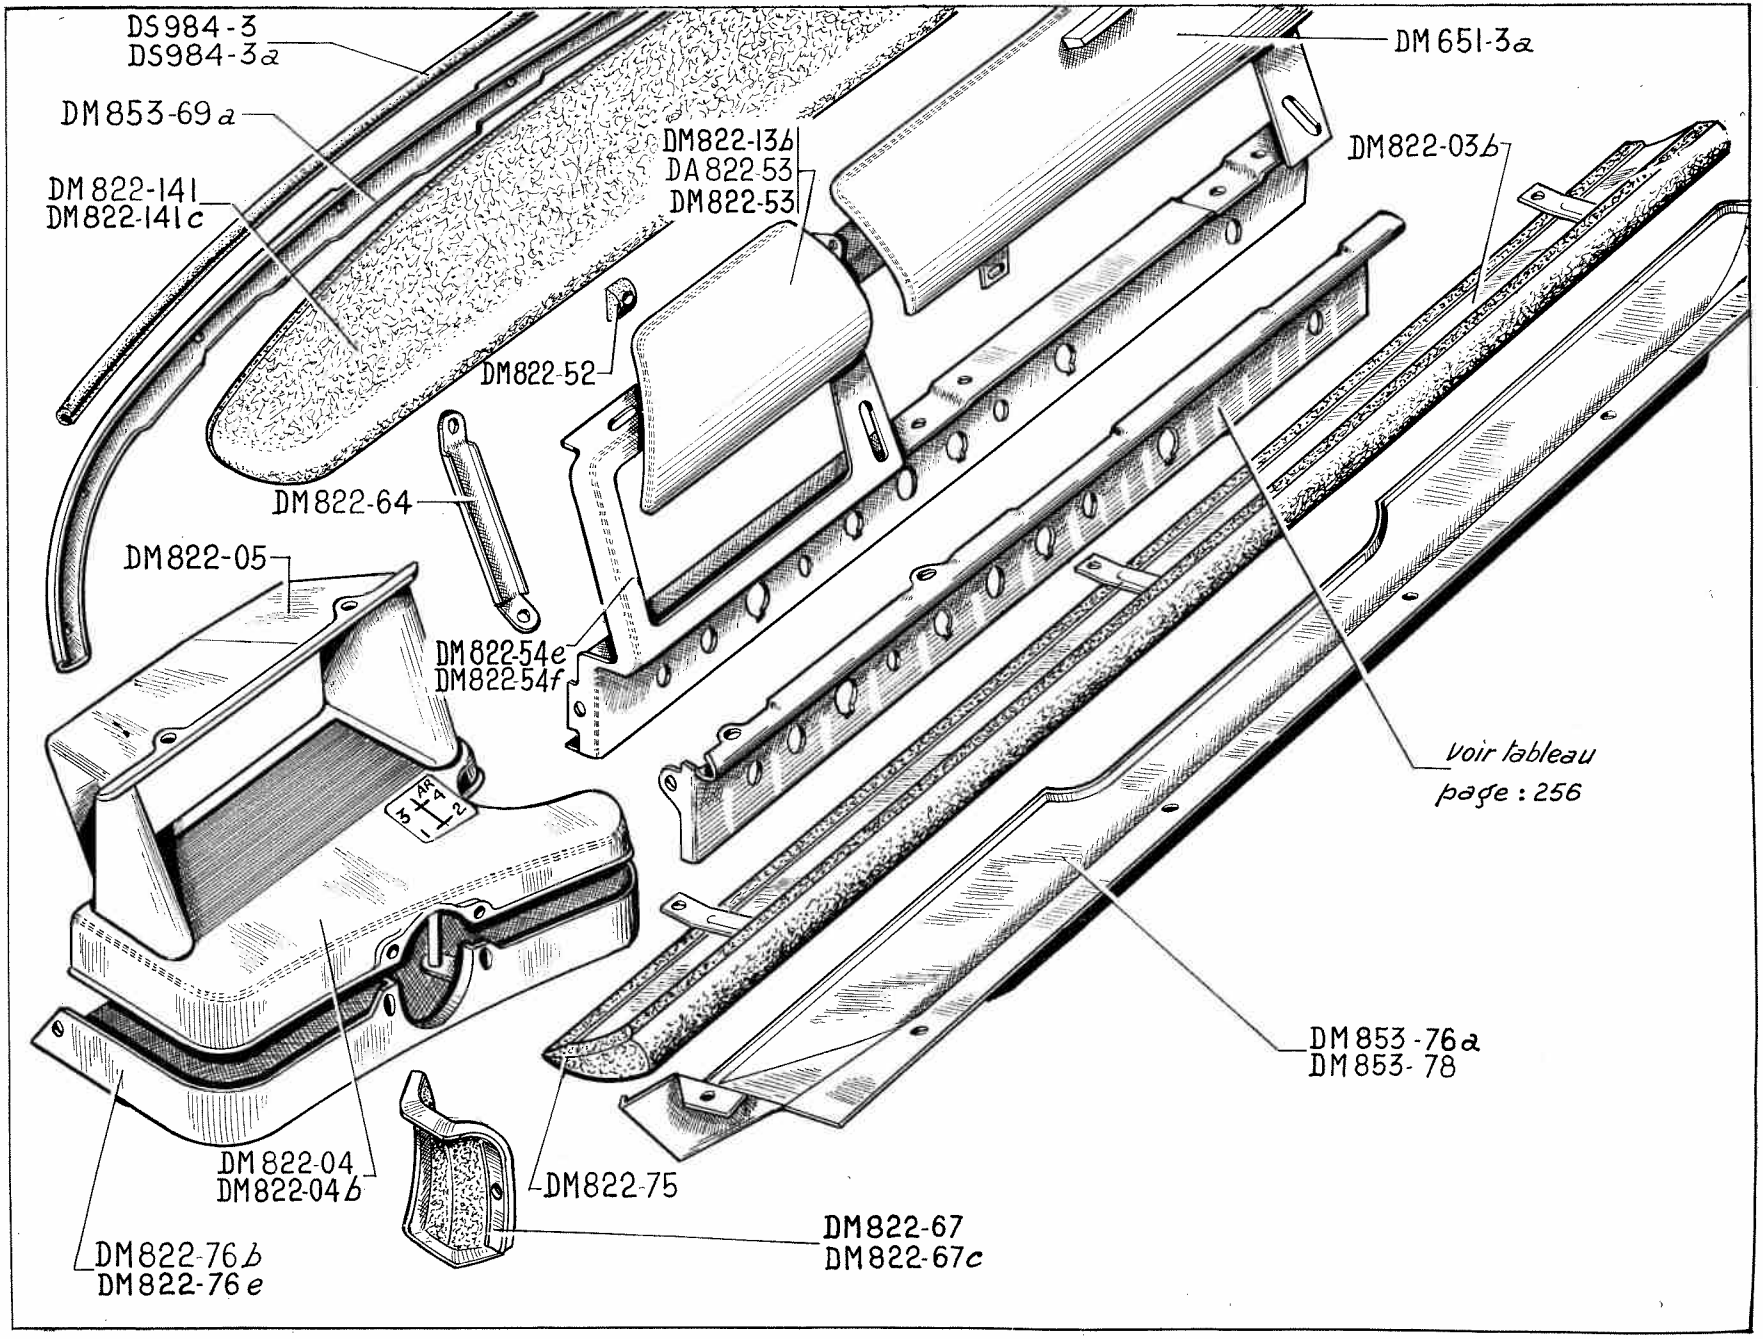

http://bk23.free.fr/

PLANCHE DE BORD (DIRECTION A GAUCHE)

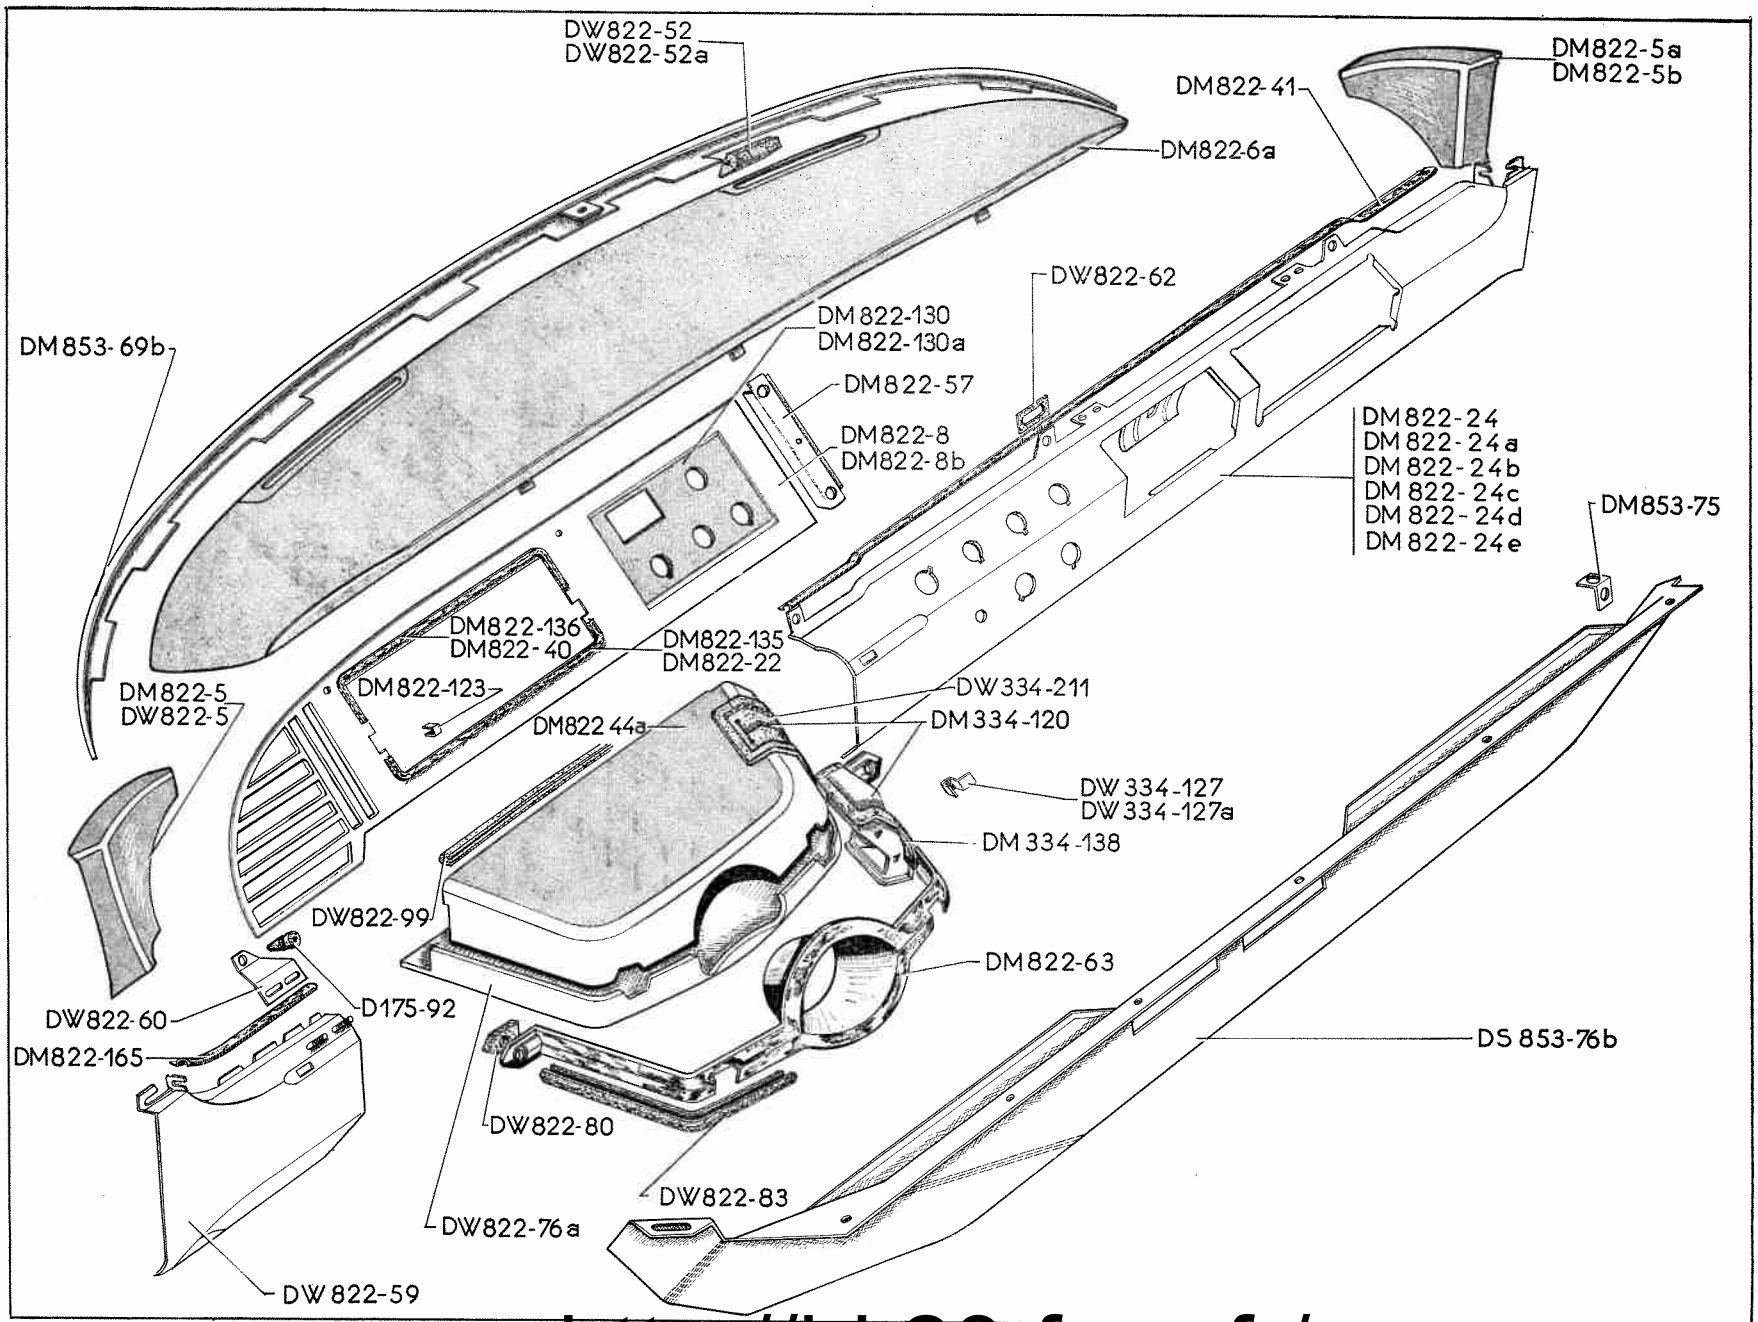

http://bk23.free.fr/


NUMÉRO	DÉSIGNATION	COEFF.
	Depuis Septembre 64	
D 175-92	Butée élastique.	1
DM 334-120	Garniture caoutchouc avec applique de finition de passage de levier de changement de vitesses.	1
DW 334-127	Agrafe de fixat. d'applique de finition de garniture (R. VI).	1
DW 334-127a	Agrafe de fixat. d'applique de finition de garniture (R. VI).	3
DM 334-138	Applique de finition de passage de levier de changement de vitesses.	1
DW 334-211	Garniture caoutchouc de finition de levier de changement de vitesses (R. VI).	1
DM 822-5	Planche de bord supér. avec garniture, côté gauche.	1
DM 822-5a	Planche de bord supér. avec garniture, côté droit.	1
DM 822-5b	Planche de bord supér. avec garniture, pour chauffage AV, côté droit.	1
DW 822-5	Planche de bord supér. avec garniture pour chauffage AV, côté gauche.	1
DM 822-6a	Planche de bord supér. (partie centrale) avec garniture.	1
DM 822-8	Encadrement de compteur.	1
DM 822-8b	Encadrement de compteur, chauffage AV et AR.	1
DM 822-22	Garniture infér. avec agrafes sur encadrement de compteur (R. VI).	1
DM 822-24	Planche de bord infér. avec trou pour commutateur de feux de stationnement, côté droit.	1
DM 822-24a	Planche de bord infér. avec trous pour commutateurs de chauffage AV et feux stationnement, côté droit.	1
DM 822-24b	Planche de bord infér. avec trous pour commutateurs de chauffage AV et AR et feux de stationnement, côté droit.	1
DM 822-24c	Planche de bord infér., côté droit. **ITALIE.**	1
DM 822-24d	*Planche de bord infér. avec trou pour chauffage AV, côté droit.* **ITALIE.** *R.p.* DM 822-24.	1
DM 822-24e	Planche de bord infér. avec trous pour chauffage AV et AR et aération pulsée, côté droit. **ITALIE.**	1
DM 822-40	Garniture supér. avec agrafes sur encadrement de compteur (R. VI).	1
DM 822-41	Garniture d'enjolivement entre planche de bord et encadrement de compteur, long. 757 mm (R. VI).	1
DM 822-44a	Couvercle de support de commande électrique.	1
DW 822-52	Cale élastique du support de planche de bord, partie supér., haut. 15 mm (R. VI).	4
DW 822-52a	Cale élastique du support de planche de bord, partie latérale, haut. 11 mm (R. VI).	4
DM 822-57	Support de liaison entre planche de bord supér. et infér.	1
DM 822-59a	Planche de bord infér. avec trous pour chauffage AV et AR, côté gauche.	1
DW 822-60	Support de butée élastique de planche de bord.	1
DW 822-62	Cale d'insonorisation entre planche de bord et pontet (40 × 20 × 0,8).	3
DM 822-63	Applique de finition de passage de direction.	1
DW 822-76a	Support de commande électrique.	1
DW 822-80	Cale caoutchouc d'applique de finition de passage de direction.	2
DW 822-83	Clé d'assemblage du support de commande électrique et du couvercle, long. 135 mm.	2
DW 822-99	Garniture de finition entre planche de bord et couvercle, long. 105 mm (R. VI).	1
DM 822-123	Patte de fixat. de garniture sur encadrement de compteur (R. VI).	8
DM 822-130	Garniture de finition d'encadrement de compteur. **LUXE.**	1
DM 822-130a	Garniture de finition d'encadrement de compteur. **CONFORT.**	1
DM 822-135	*Garniture infér. d'encadrement de compteur (R. VI).* *R.p.* DM 822-22.	1
DM 822-136	*Garniture supér. d'encadrement de compteur (R. VI).* *R.p.* DM 822-40.	1

http://bk23.free.fr/


NUMÉRO	DÉSIGNATION	COEFF.
DM 822-165	Garniture d'enjolivement entre planche de bord et encadrement de compteur, long. 112 mm (R. VI).	1
DF 853-64	Tôle d'habillage du groupe chauffage, côté droit.	1
DM 853-69b	Tôle de finition entre pare-brise et planche de bord.	1
DM 853-75	Patte de fixat. de tôle d'habillage.	1
DS 853-76b	Tôle d'habillage sous tableau d'auvent.	1
	BOULONNERIE DE FIXATION	
	CLASSEMENT ALPHABÉTIQUE	
619.755	**Agrafe** de fixat. de garniture de planche de bord (R. VI).	1
619.796	**Agrafe** de fixat. de garniture d'enjolivement de planche de bord (R. VI).	5
2.319-S	**Écrou** H de 5×75 de fixat. :	
	— de planche de bord.	2
	— de support de butée.	2
615.725	**Écrou** en cage de fixat. d'applique de finition (R. VI).	2
615.710	**Écrou** clip (R. VI) de fixat. :	
	— de planche de bord.	2
	— d'encadrement de compteur.	3
	— d'applique de finition.	1
2.334-S	**Rondelle** crantée de 5,2×9,4 (R. VI) de fixat. :	
	— de planche de bord.	2
	— de support de butée.	2
619.133	**Rondelle** de 5,25×15×1,5 de fixat. :	
	— de planche de bord.	2
	— de support de commande électrique.	2
	— de support de butée.	2
619.502	**Rondelle** cuvette de fixat. de planche de bord.	2
2.756-S	**Vis** Parker de 3×10 de fixat. de planche de bord supérieure (R. VI).	2
621.506	**Vis** TFB de 5×20 (R. VI) de fixat. :	
	— de tôle d'habillage.	6
	— d'applique de finition.	2
621.512	**Vis** TFB de 4,85×15,9 de fixat. d'applique de finition (R. VI).	2
621.515	**Vis** TFB de 4,85×16 de fixat. de support sur planche de bord (R. VI).	2

Les numéros soulignés indiquent les pièces nouvelles ne figurant pas sur la planche.

http://bk23.free.fr/

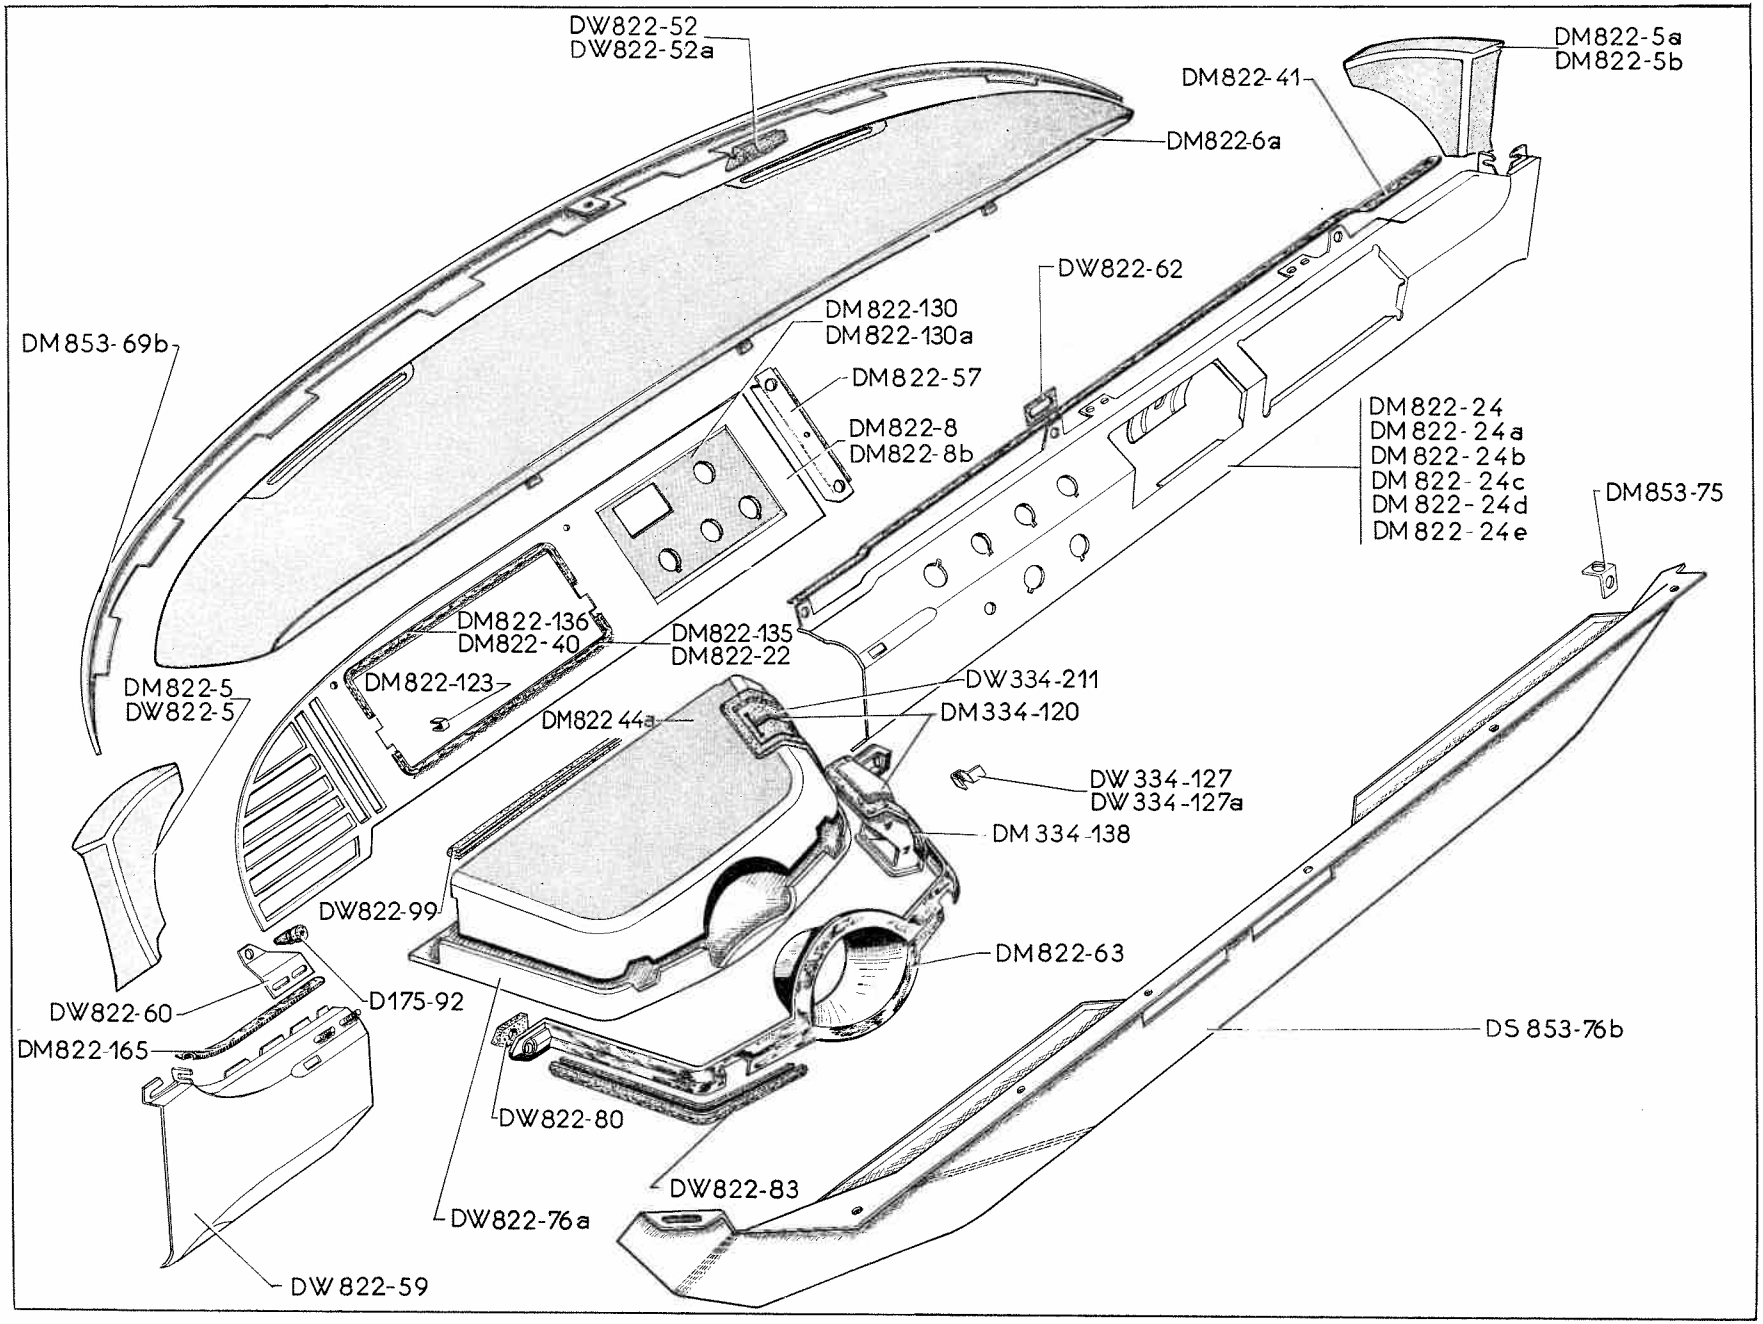

http://bk23.free.fr/

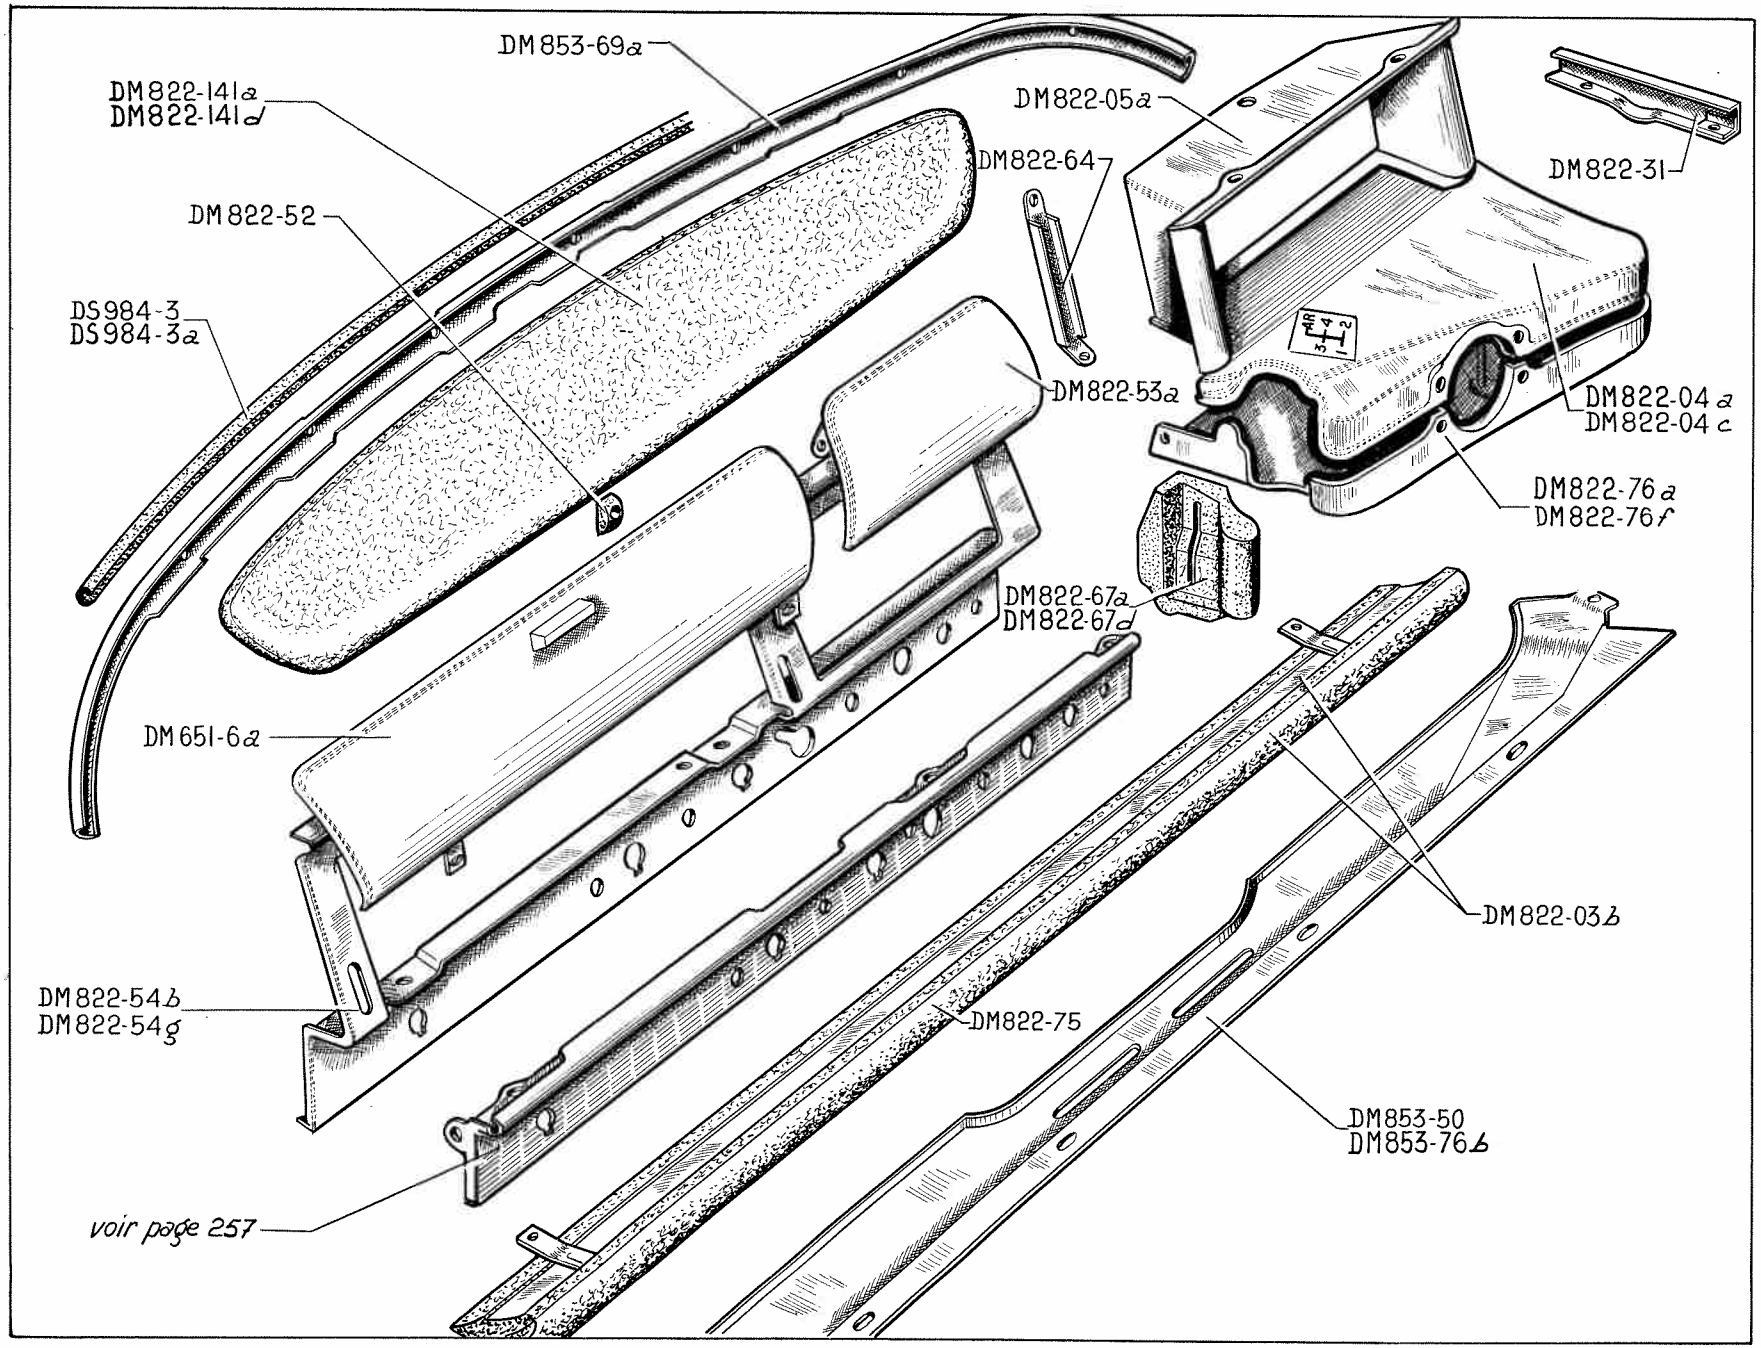

http://bk23.free.fr/

NUMÉRO	DÉSIGNATION	COEFF^t
	Jusque Septembre 64	
DM 651-6a	Couvercle de boîte à gants.	1
DM 822-03b	Bandeau infér. de protection sur tablette d'auvent.	1
DM 822-04a	*Couvercle de support de commande électrique et mécanique (R. VI). Jusque Septembre* 62. *R.p.* DM 822-04c ; *d.e.o. :* 1-DM 822-67d.	1
DM 822-04c	Couvercle de support de commande électrique et mécanique. (R. VI) Depuis Septembre 62.	1
DM 822-05a	Encadrement de compteur (R. VI).	1
DM 822-31	Tôle de finition entre grille et cadre de compteur.	1
DM 822-52	Butée caoutchouc d'appui de planche de bord.	1
DM 822-53a	Couvercle central de planche de bord.	1
DM 822-54b	Planche de bord (partie centrale). Jusque Septembre 60.	1
DM 822-54g	Planche de bord (partie centrale). Depuis Septembre 60.	1
DM 822-64	Patte de fixat. supér. gauche de planche (partie centrale).	1
DM 822-67a	Garniture de finition de passage du levier de commande des vitesses. Jusque Septembre 62.	1
DM 822-67d	Garniture de finition de passage du levier de commande des vitesses. Depuis Septembre 62.	1
DM 822-75	Garniture caoutchouc de bandeau infér.	1
DM 822-76a	*Support de commande électrique et mécanique (sous arbre de direction). Jusque Juillet* 62. *R.p.* DM 822-76f.	1
DM 822-76f	Support de commande électrique et mécanique (sous arbre de direction). Depuis Juillet 62.	1
DM 822-141a	Planche de bord supér. Jusque Septembre 62.	1
DM 822-141d	Planche de bord supér. Depuis Septembre 62.	1
DM 853-50	*Tôle d'habillage sous planche de bord, long.* 1,157 *m. Jusque Septembre* 62. *R.p.* DM 853-76b.	1
DM 853-69a	Tôle de finition entre pare-brise et planche de bord (sans support).	1
DM 853-76b	Tôle d'habillage, sous planche de bord avec renfort et garniture. Depuis Septembre 62.	1
DS 984-3	Clé caoutchouc de tôle de finition de pare-brise (vendu au mètre) (R. VI). Jusque Janvier 63.	ALD
DS 984-3a	*Clé caoutchouc de tôle de finition de pare-brise (vendu au mètre) (R. VI). Depuis Janvier* 63. *R.p.* DS 984-3b.	ALD
DS 984-3b	Clé caoutchouc de tôle de finition de pare-brise, long. 2,800 m (R. VI). Depuis Janvier 63.	ALD

BOULONNERIE DE FIXATION

Classement alphabétique.

NUMÉRO	DÉSIGNATION	COEFF^t
2.323-S	Écrou H de 5×75 de fixation de butée (R. III).	1
615.712	Écrou clips de fixat. (R. VI) :	
	— de planche de bord supér.	3
	— d'encadrement de compteur.	2
615.714	Écrou clips de fixat. de couvercle sur planche de bord centrale (R. VI).	2
615.715	Écrou clips de fixat. de couvercle de support de commande électrique et mécanique. (R. VI).	2
2.312-S	Rondelle plate de 5,5×9 de fixat. (R. III).	
	— de planche de bord centrale.	3
	— de planche de bord supér.	3
	— bandeau infér. de protection.	3
2.334-S	Rondelle crantée de 5,2×9,4 de fixat. de patte centrale (R. VI).	5
619.022	Rondelle plate de vis de fixat. de butée (R. IV).	1
2.499-S	Vis Parker de fixation de couvercle de support de commande mécanique et électrique (R. VI).	2
2.508-S	Vis TFB de 4,85×16 de fixat. d'encadrement de compteur (R. VI).	2


Les numéros soulignés indiquent les pièces nouvelles ne figurant pas sur la planche.

http://bk23.free.fr/


NUMÉRO	DÉSIGNATION	COEFF^t
	Depuis Septembre 64	
D 175-92	Butée élastique.	1
DM 334-121	Garniture caoutchouc avec applique de finition de passage de levier de changement de vitesses.	1
DW 334-127	Agrafe de fixat. d'applique de finition de garniture (R. VI).	1
DW 334-127a	Agrafe de fixat. d'applique de finition de garniture (R. VI).	3
DM 334-139	Applique de finition de passage de levier de changement de vitesses.	1
DW 334-211	Garniture de finition de levier de changement de vitesses (R. VI).	1
DM 822-5b	Planche de bord supér. avec garniture et chauffage AV côté droit.	1
DW 822-5	Planche de bord supér. avec garniture et chauffage AV, côté gauche.	1
DM 822-6a	Planche de bord supér. (partie centrale) avec garniture.	1
DM 822-8a	Encadrement de compteur.	1
DM 822-22	Garniture infér. avec agrafes sur encadrement de compteur (R. VI).	1
DM 822-40	Garniture supér. avec agrafes sur encadrement de compteur (R. VI).	1
DM 822-41a	Garniture d'enjolivement entre planche de bord et encadrement de compteur, long. 757 mm (R. VI).	1
DM 822-44b	Couvercle de support de commande électrique.	1
DW 822-52	Cale élastique de support de planche de bord, partie supér., haut. 15 mm (R. VI).	4
DW 822-52a	Cale élastique de support de planche de bord, partie latérale, haut. 11 mm (R. VI).	4
DM 822-57a	Support de liaison entre planche de bord supér. et infér.	1
DM 822-59	Planche de bord infér. avec trous pour chauffage AV et AR, côté droit.	1
DM 822-60b	Support de butée élastique de planche de bord.	1
DM 822-62	*Cale d'insonorisation entre planche de bord et pontet (40 × 20 × 0,8). R.p.* DW 822-62.	3
DW 822-62	Cale d'insonorisation entre planche de bord et pontet (40 × 20 × 0,8).	1
DM 822-63a	Applique de finition de passage de direction.	1
DW 822-76b	Support de commande électrique.	1
DW 822-80	Cale caoutchouc d'applique de finition de passage de direction.	2
DW 822-83	Clé d'assemblage de support de commande électrique et du couvercle, long. 135 mm.	2
DM 822-96a	Planche de bord infér. avec trou pour feux de stationnement, côté gauche.	1
DM 822-96f	Planche de bord infér. avec trous pour feux de stationnement, chauffage AV et aération pulsée, côté gauche.	1
DM 822-96g	Planche de bord infér. avec trous pour feux de stationnement, chauffage AV et AR, aération pulsée côté gauche.	1
DM 822.99	*Garniture de finition entre planche de bord et couvercle, long. 105 mm (R. VI). R.p.* DW 822-99.	1
DW 822-99	Garniture de finition entre planche de bord et couvercle, long. 105 mm (R. VI).	1
DM 822-123	Patte de fixat. de garniture sur encadrement de compteur (R. VI).	8
DM 822-130b	Garniture d'encadrement de compteur.	1
DM 822-135	*Garniture infér. d'encadrement de compteur (R. VI). R.p.* DM 822-22.	1
DM 822-136	*Garniture supér. d'encadrement de compteur (R. VI). R.p.* DM 822-40.	1
DM 822-165a	Garniture d'enjolivement entre planche de bord et encadrement de compteur, long. 112 mm (R. VI).	1
DW 853-48	Tôle d'habillage sous tablette d'auvent. **Préciser la teinte.**	1
DM 853-69b	Tôle de finition entre pare-brise et planche de bord.	1
DM 853-75	Patte de fixat. de tôle d'habillage.	1
DW 853-76a	*Tôle d'habillage sous tablette d'auvent. R.p.* DW 853-48.	1

Les numéros soulignés indiquent les pièces nouvelles ne figurant pas sur la planche.

http://bk23.free.fr/

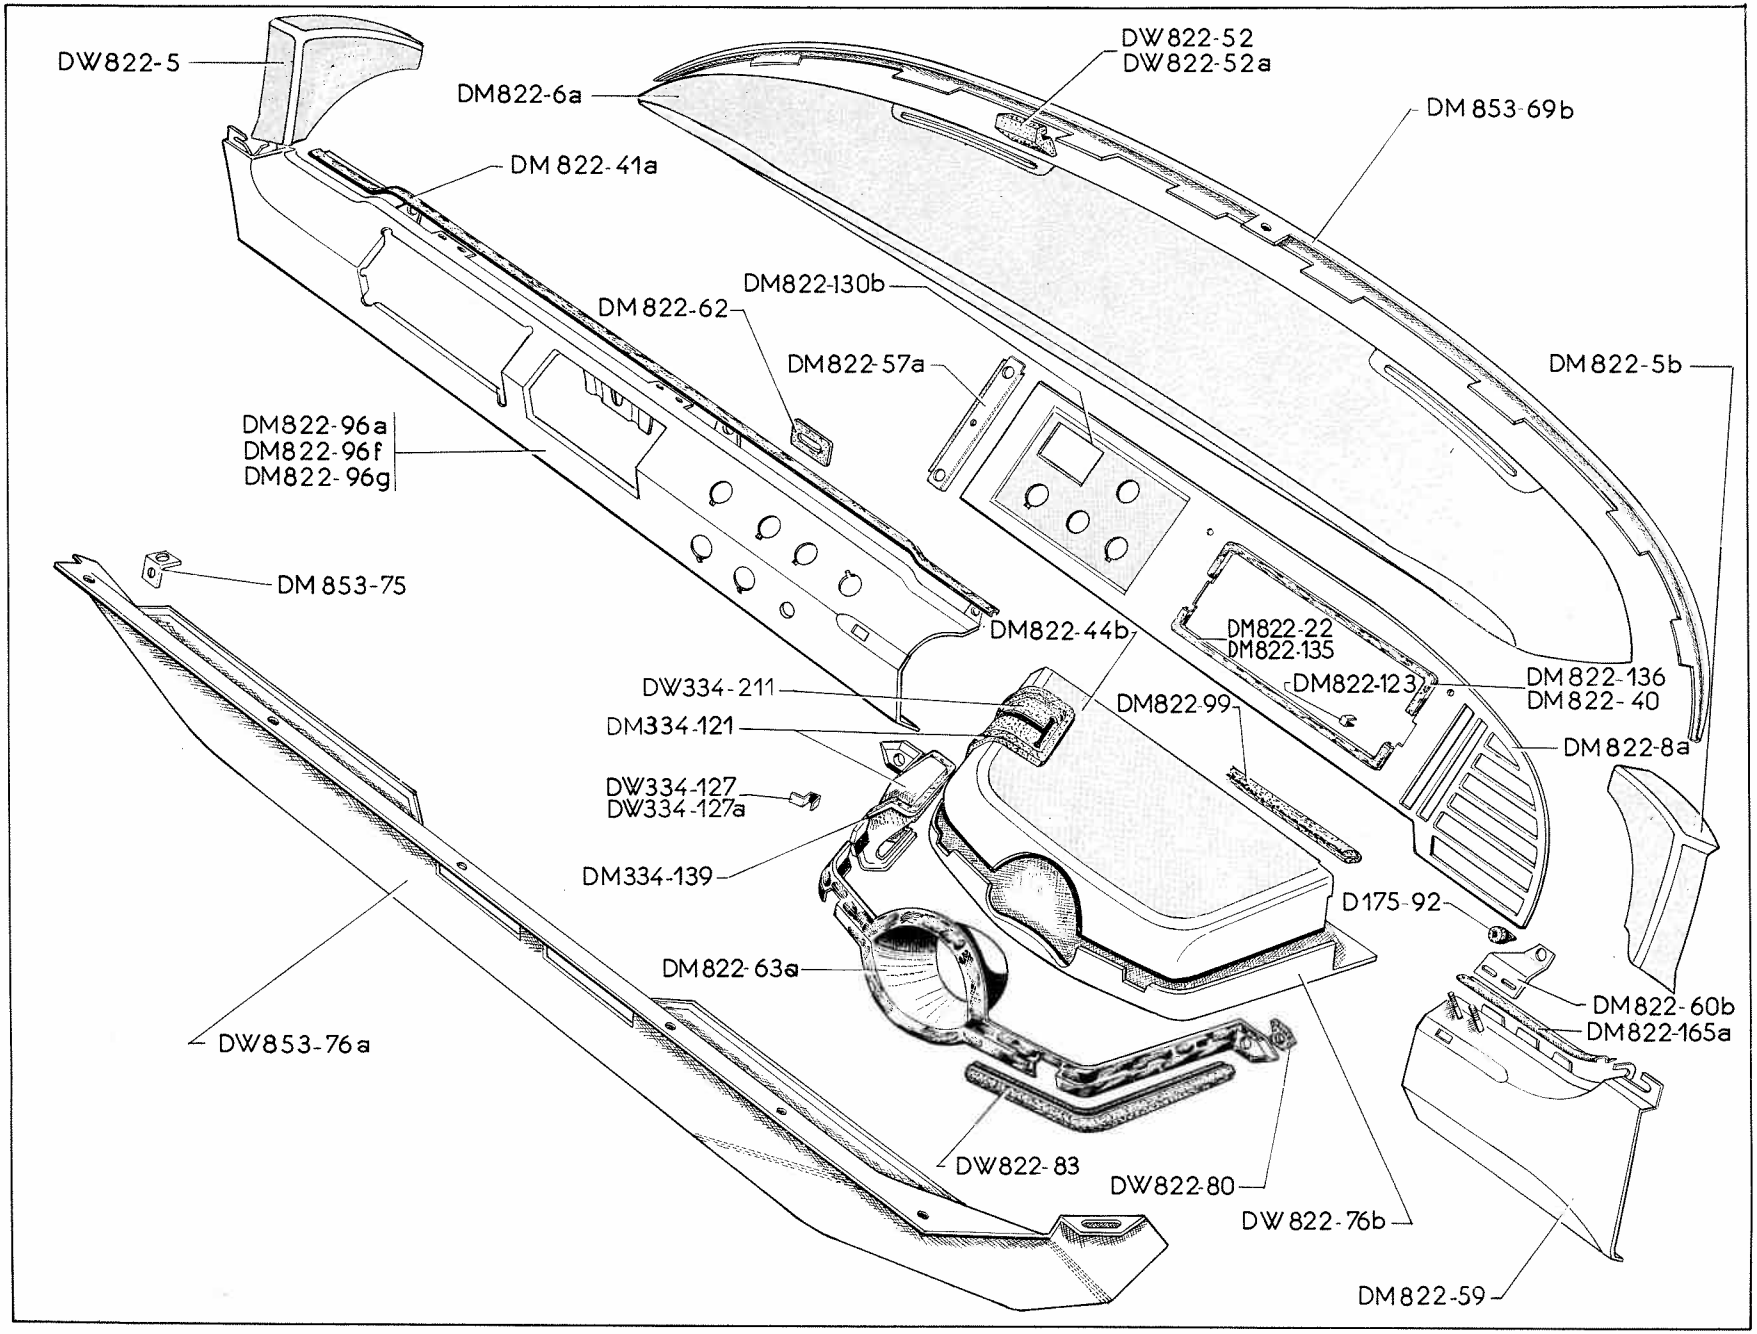

http://bk23.free.fr/

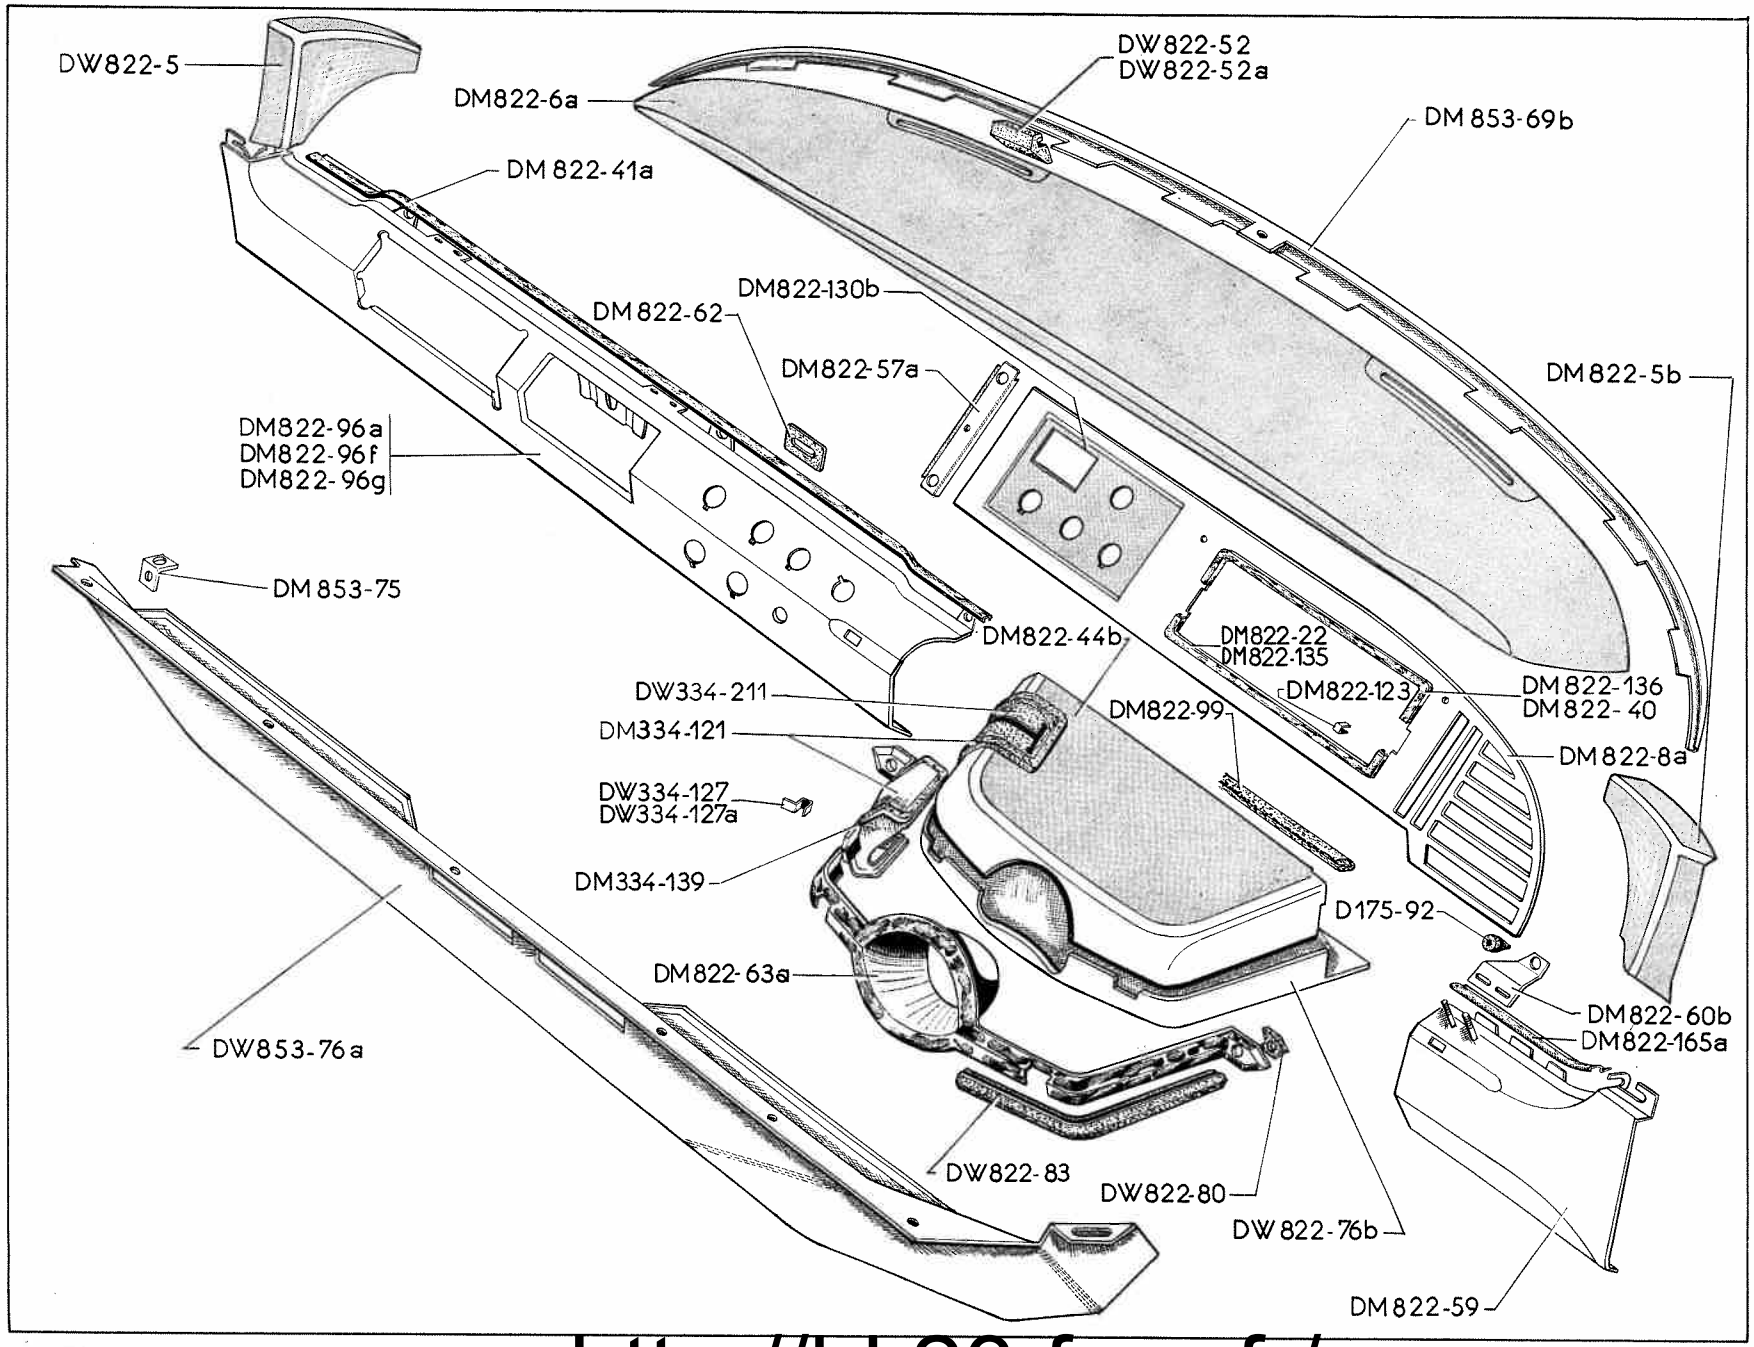

http://bk23.free.fr/


NUMÉRO	DÉSIGNATION	COEFF^t
	BOULONNERIE DE FIXATION	
	CLASSEMENT ALPHABÉTIQUE	
619.755	**Agrafe** de fixat. de garniture de planche de bord (R. VI).	1
2.319-S	**Écrou** H de 5×75 de fixat. :	
	— de planche de bord.	2
	— de support de butée.	2
615.710	**Écrou** clip (R. VI) de fixat. :	
	— de planche de bord.	2
	— d'encadrement de compteur.	3
	— d'applique de finition.	1
615.725	**Écrou** en cage de fixat. d'applique de finition (R. VI).	2
2.334-S	**Rondelle** crantée de 5,2×9,4 (R. VI) de fixat. :	
	— de planche de bord.	2
	— de support de butée.	2
619.133	**Rondelle** de 5,25×15×1,5 de fixat. :	
	— de planche de bord.	2
	— de support de commande électrique.	2
	— de support de butée.	2
619.502	**Rondelle** de fixat. de planche de bord.	2
2.756-S	**Vis** Parker de 3×10 de fixat. de planche de bord supér. (R. VI).	2
621.506	**Vis** TFB de 5×20 (R. VI) de fixat. :	
	— de tôle d'habillage.	6
	— d'applique de finition.	2
621.512	**Vis** TFB de 4,85×15,9 de fixat. d'applique de finition (R. VI).	2
621.515	**Vis** TFB de 4,85×16 de fixat. de de support sur planche de bord (R. VI).	1

http://bk23.free.fr/


NUMÉRO	DÉSIGNATION	COEFF.
D 175-92	Butée caoutchouc de tôle de fermeture de serrure.	1
DF 844-07	Charnière de porte supér. AR, côté gauche.	1
DF 844-07a	Charnière de porte supér. AR, côté droit.	1
DF 844-27	*Béquille femelle de porte supér. AR (R. VI). Jusque Janvier* 65. *R.p.* DF 844-169.	1
DF 844-28	Doigt d'accrochage de béquille (R. VI).	1
DF 844-45	Porte supér. (nue) AR.	1
DF 844-48	Compas de maintien de porte infér. AR, côté gauche (R. VI).	1
DF 844-48a	Compas de maintien de porte infér. AR, côté droit (R. VI).	1
DF 844-49	Support avec axe de fixat. de béquille sur caisse	1
DF 844-56	Béquille mâle de porte supér. AR (R. VI).	1
DF 844-60	Charnière supér. de porte infér. AR, long. 1,080 m (R. VI).	1
DF 844-82	Arrêtoir de fixat. de compas sur panneau AR.	2
DF 844-84	Entretoise de 7,5 × 25 × 4 de fixat. de charnière sur porte supér. AR	4
DF 844-87	Garniture extér. d'étanchéité de porte supér., long. 3,300 m.	1
DF 844-89	Garniture extér. d'étanchéité infér. de porte supér., long. 1,150 m.	1
DF 844-90	Rondelle de 7,5 × 26 × 4 de fixat. de charnière supér.	6
DF 844-98	Charnière infér. de porte infér. AR, long. 1,080 m (R. VI).	1
DF 844-102	Support de charnière de porte supér.	2
DF 844-103	Axe d'articulation de porte supér. AR, diam. 10 mm-long. 18,5 mm	1
DF 844-128	Cale d'étanchéité de porte supér. AR.	2
DF 844-138	Axe d'articulation de doigt d'accrochage de béquille (R. VI).	1
DF 844-139	Ressort de doigt d'accrochage de béquille (R. VI).	1
DF 844-142	Butée caoutchouc de 10 × 10,5 × 4 de fixat. de béquille (R. VI).	1
DF 844-143	Entretoise de 7,5 × 17 × 10 de fixat. de béquille (R. VI).	1
DF 844-158	Porte infér. (nue) AR.	1
DF 844-159	Axe de charnière de porte infér., long. 1,080 m (R. VI).	1
DF 844-160	Rondelle caoutchouc de 6,5 × 20 × 4 de fixat. de béquille sur caisse (R. VI).	1
DF 844-162	**Butée de centrage de porte supér. (R. VI). Depuis Février 63.**	2
DF 844-165	Renfort caoutchouc intér. de garniture supér. de porte AR, long. 3,300 m (R. VI).	1
DF 844-166	Renfort caoutchouc intér. de garniture infér. de porte AR, long. 1,150 m (R. VI).	1
DF 844-169	Béquille femelle avec ressort antibruit (R. VI). Depuis Janvier 65.	1
DM 854-4	Chevron de porte.	2
DF 854-50	Jonc infér. de porte supér. AR. (R. VI).	1
DF 854-52	Applique de finition sur charnière supér., côté gauche.	1
DF 854-52a	Applique de finition sur charnière supér., côté droit.	1
DF 854-67	Garniture caoutchouc entre pavillon et porte supér. AR, long. 1,064 m.	1
DS 854-77	Rondelle d'étanchéité de chevron.	4
DF 854-85	Applique de finition de garniture de pavillon et porte supér. AR.	1
DS 861-04b	Barillet de porte AR (R. VI). Depuis Avril 63.	1
DS 861-13	*Jeu de* 4 *barillets de portes AV de porte AV supér. et commutateur (R. VI). Jusque Avril* 63. *R.p.* DS 861-13b; *d.e.o. :* 3-DS 861-18b *(R. VI)*, 3-DS 861-102a *(R. VI).*	1
DS 861-13b	Jeu de 4 barillets de portes AV, de porte AR supér. et commutateur (R. VI). Depuis Avril 63.	1
DS 861-18	*Bouton poussoir (R. VI). Jusque Avril* 63. *R.p.* DS 861-18b; *d.e.o. :* 1-DS 861-04b *(R. VI)*, 1-DS 861-102a *(R. VI).*	1
DS 861-18b	Bouton poussoir (R. VI). Depuis Avril 63.	1
DS 861-21	Ressort de rappel de bouton poussoir.	1
DF 861-22	Pêne de serrure.	1
DS 861-33	Jonc de barillet (R. VI).	1
D 861-34	Ressort de rappel de pêne de serrure, long. 26 mm.	1
D 861-51	Rondelle caoutchouc de 30 × 36 × 2 de guide de poussoir.	1
D 861-53	Axe de 6 mm, long. sous tête 25,5 d'articulation de pêne de serrure.	1
D 861-59	Guide de bouton poussoir, long. 32 mm.	1

Les numéros soulignés indiquent les pièces nouvelles ne figurant pas sur la planche.

http://bk23.free.fr/

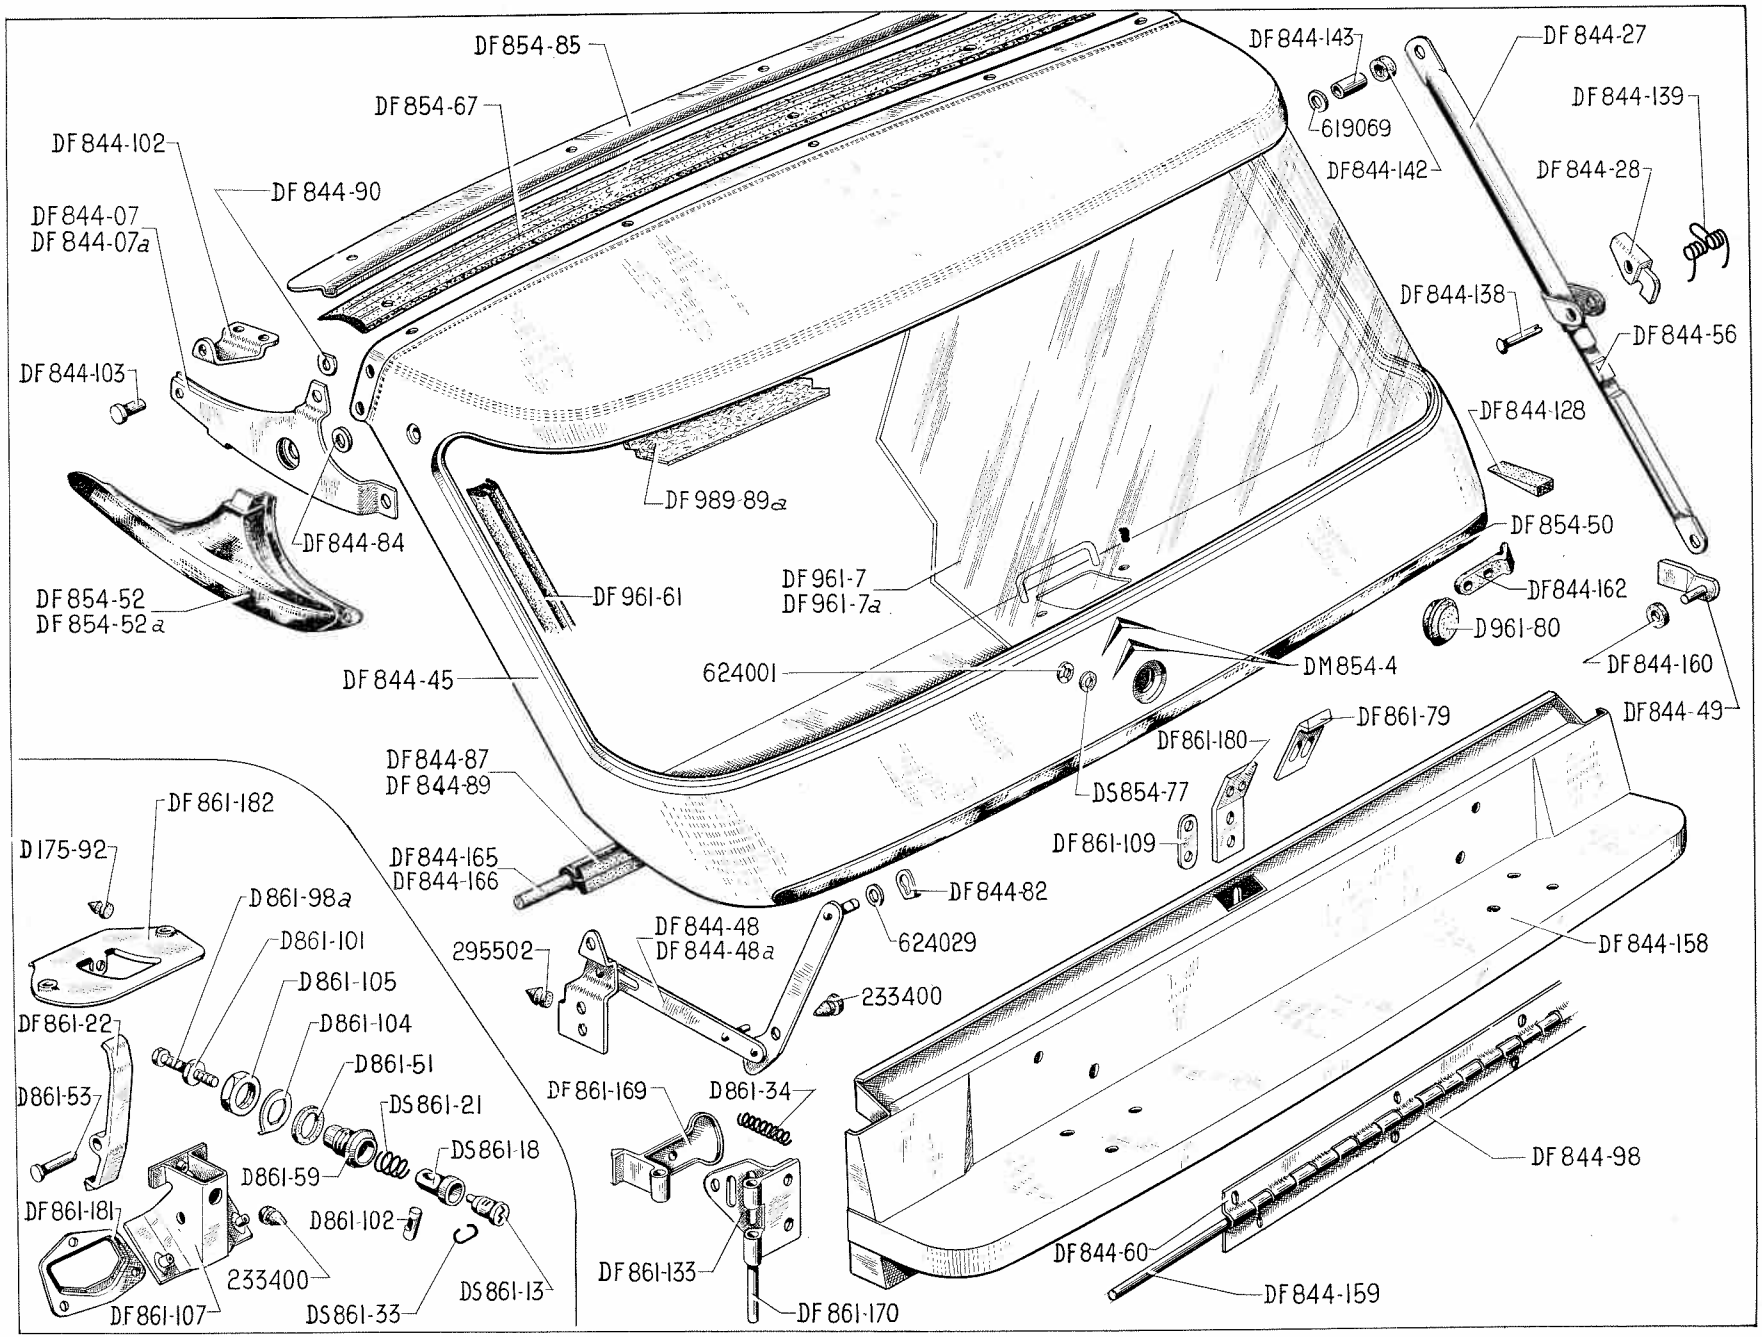

http://bk23.free.fr/

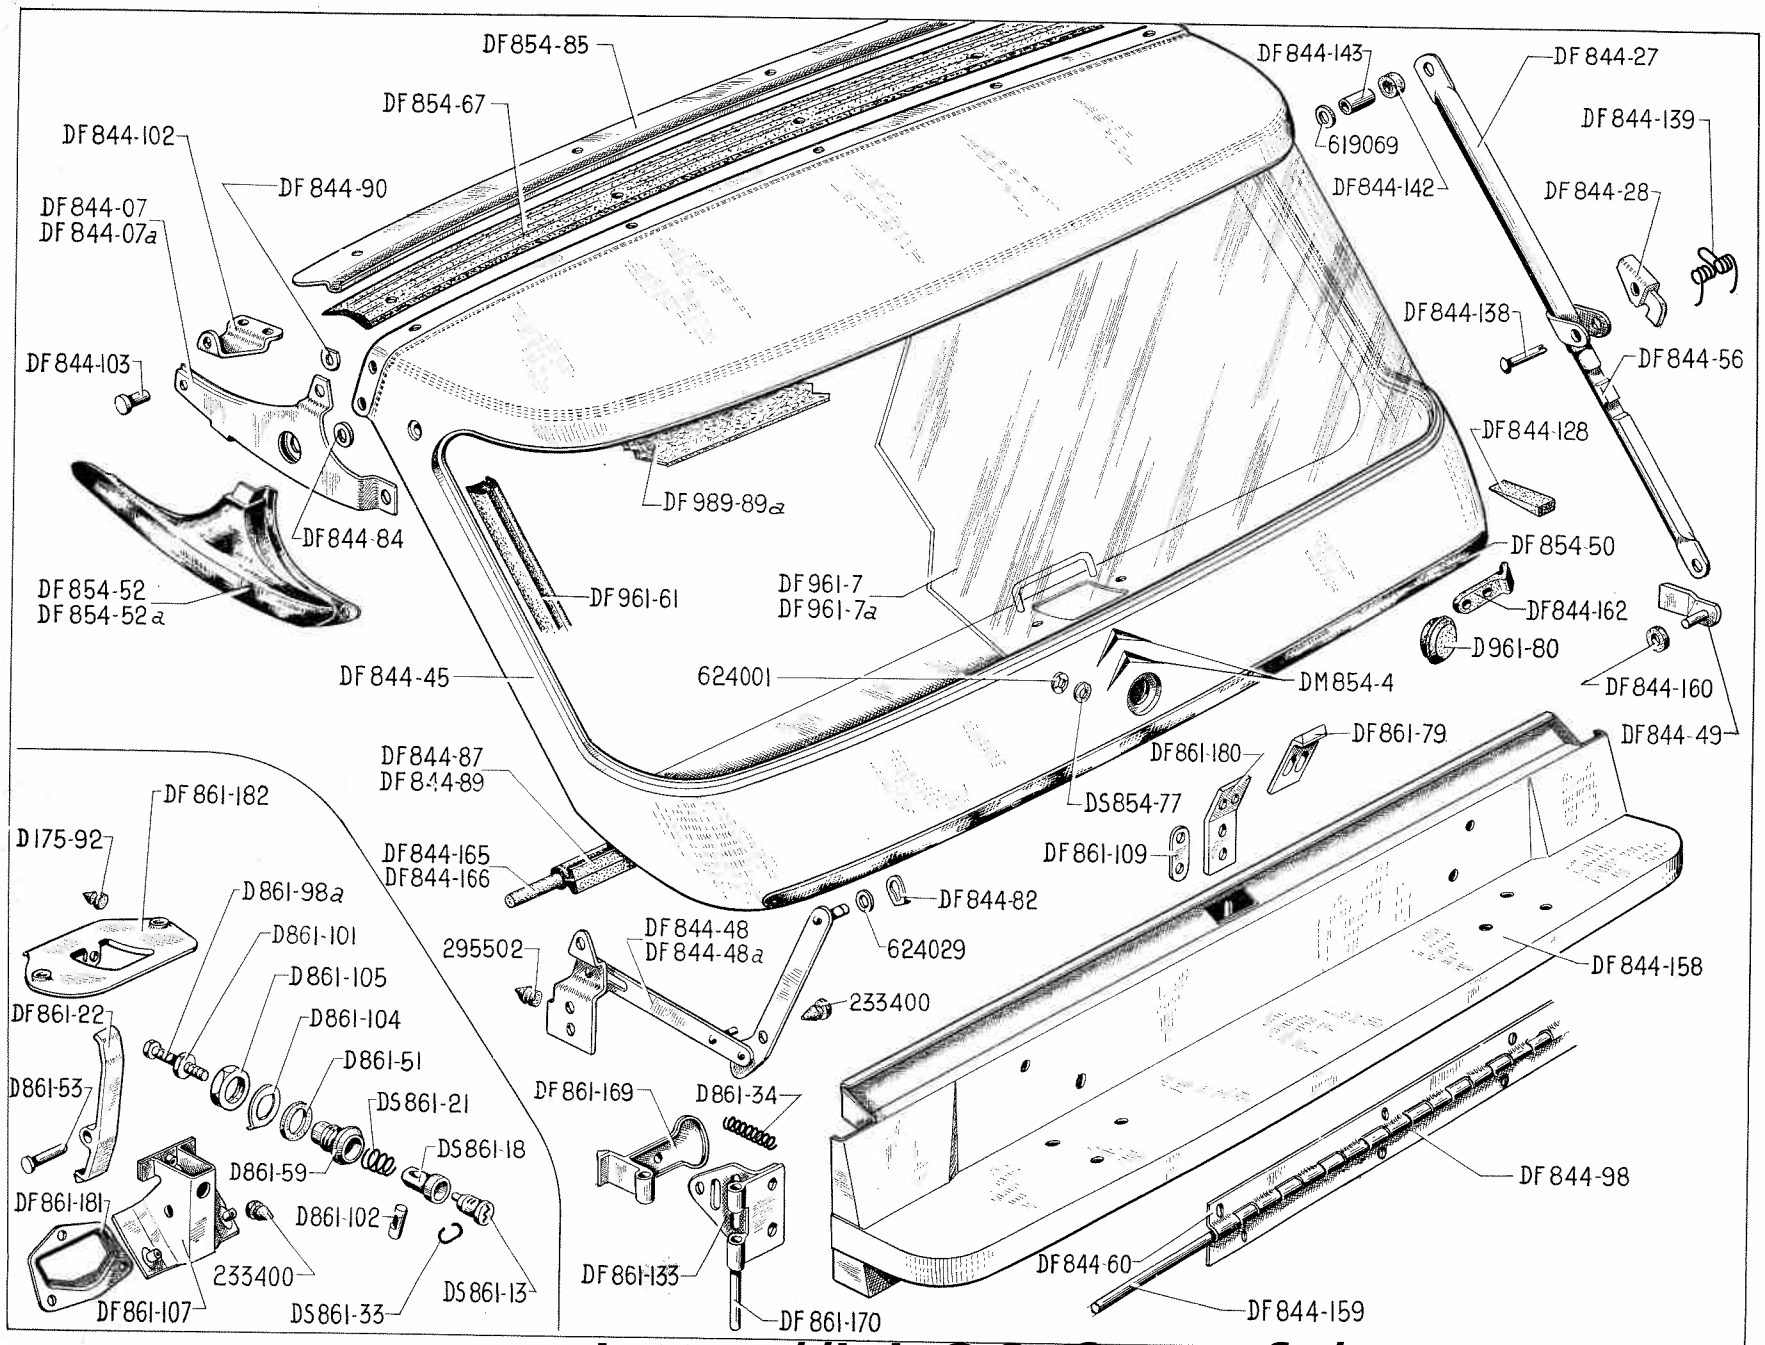

http://bk23.free.fr/

NUMÉRO	DÉSIGNATION	COEFF.
DF 861-79	Cache de serrure de porte AR (R. VI).	3
D 861-98a	Vis de réglage, long. sous tête 51 mm.	1
D 861-101	Écrou H de 5×75 de blocage de vis de réglage de bouton poussoir.	1
D 861-102	Verrou de barillet (R. VI). Jusque Avril 63	1
DS 861-102a	Verrou de barillet (R. VI). Depuis Avril 63.	1
D 861-104	Arrêtoir de 28×40 d'arrêt de guide de poussoir.	1
D 861-105	Écrou H de 30×150 de blocage de guide de poussoir.	1
DF 861-107	Boîtier de serrure.	1
DF 861-109	Renfort de fixat. de gâche de porte infér.	1
DF 861-133	Support de pêne de serrure de porte infér. AR (R. VI).	1
DF 861-169	Levier de pêne de serrure de porte infér. AR.	2
DF 861-170	Axe d'articulation de 6×63 de pêne de serrure de porte infér. AR (R. VI).	1
DF 861-180	Support de gâche de serrure de porte supér. AR.	1
DF 861-181	Boîtier de pêne de serrure de porte supér. AR.	1
DF 861-182	Tôle de fermeture de serrure de porte supér. AR.	1
DF 961-7	*Glace de porte supér. AR, épais. 3 mm (R. VI). R.p.* DF 961-7a.	1
DF 961-7a	Glace de porte supér. AR, épais. 5 mm (R. VI). **U.S.A.**	1
DF 961-61	Caoutchouc de glace de porte supér. AR.	1
D 961-80	Bouchon obturateur de panneau infér. de porte supér.	4
DF 989-89a	Garniture de porte supér. AR.	1
	BOULONNERIE DE FIXATION	
106-S-30	Vis TFB de 4×17 de fixation d'applique de finition de porte supér.	5
480-S	Vis TH de 7×14 de fixat. de charnière supér.	10
486-S-30	Vis TH de 7×22,5 de fixat. de serrure sur porte infér.	4
487-S-30	Vis TH de 7×25 de fixat. de charnière de porte supér.	4
489-S	Vis TH de 7×30 de fixat. de béquille sur porte supér.	1
2.262-S	Rondelle plate de 4,25×10 d'applique de pavillon.	5
2.269-S	Écrou de 4×75 de fixat. :	
	— d'applique de pavillon.	10
	— de jonc infér.	5
2.312-S	Rondelle plate de 5,5×9 de fixat. de butée.	4
2.334-S	Rondelle crantée de 5,2×9,4 de fixat. de butée (R. VI).	4
2.338	*Vis TH de 5×20 de fixat. de compas sur panneau AR. R.p.* 284-S.	6
2.482-S	Rondelle plate de 7,5×14 de fixat. de charnière infér.	5
2.502-S-30	Vis TR de 5×12 de support de gâche sur porte infér. AR (R. VI)	2
2.514-S	Rondelle crantée de 7,3×12 de fixat. de serrure (R. VI).	4
2.516-S-30	Vis TFB de 5×16 de fixat. de tôle de fermeture de serrure (R. VI).	2
2.548-S-30	Vis TR de 6×16,5 de fixat. de boîtier de serrure (R. VI).	3
89.840	Rondelle plate de 8,5×15×1,5 de fixat. de compas.	2
233.400	Butée caoutchouc de compas.	2
295.502	Butée caoutchouc de compas.	2
613.014	Bouchon obturateur des trous de fixat. de plaque de police (R. VI).	8
619.069	Rondelle de 7,5×20×1 d'arrêt de béquille sur caisse.	1
619.133	Rondelle plate de 5,5×15×1,5 de fixat.	
	— de gâche.	2
	— de compas.	4
621.072	Vis TH de 5×16 de fixat. de butée.	4
624.001	Rondelle élastique, trou de 4 mm, de fixat. de chevron (R. VI).	4
624.029	Rondelle élastique de 8,4×17×2 de fixat. de compas sur porte infér. AR (R. VI).	2


Les numéros soulignés indiquent les pièces nouvelles ne figurant pas sur la planche.

http://bk23.free.fr/


NUMÉRO	DÉSIGNATION	COEFF¹
A 615-84	Butée caoutchouc de support de butoir **BREAK LUXE** et **COMMERCIALE.**	2
A 961-53	Butée d'accrochage de plancher AR **BREAK. AMBULANCE-COMMERCIALE.**	2
A 982-99	Caoutchouc d'étanchéité de plancher AR (536 × 25 × 10) (R. VI). **FAMILIALE**	1
DA 744-15	Plancher amovible de dossier de siège AR, côté gauche **AMBULANCE.**	1
DA 744-16	Plancher amovible de coussin de siège AR, côté droit **AMBULANCE.**	1
DA 744-19	Plancher amovible de coussin de siège AR, côté gauche **AMBULANCE.**	1
DA 744-24	Plancher amovible de dossier de siège AR, côté droit, **AMBULANCE.**	1
DC 744-34a	Plancher AR, long. 829 mm, larg. 959 mm **BREAK COMMERCIALE. AMBULANCE.**	1
DF 744-34	Plancher AR de fond de coffre **FAMILIALE.**	1
DB 744-35	Support de plancher fixe **BREAK.**	2
DC 744-35	Support avec doigt d'accrochage. **BREAK. AMBULANCE-COMMERCIALE.**	2
DB 744-36	Plancher AR, long. 415 mm, larg. 134 mm **BREAK.**	2
DB 744-37	Plancher fixe AR, long. 415 mm, larg. 392 mm **BREAK.**	2
DB 744-38	Butoir de plancher de coussin **BREAK LUXE - COMMERCIALE** et **AMBULANCE.**	2
DA 744-39	Traverse support d'articulation de plancher amovible, entr'axes de fixat. des charnières 392 mm et 172 mm **AMBULANCE.**	1
DB 744-39	*Traverse support d'articulation de plancher amovible, entr'axes de fixat. des charnières* 942 *mm.* **BREAK LUXE** *et* **COMMERCIALE.** *Jusque Septembre* 63. *R.p.* DB 744-39a.	1
DB 744-39a	Traverse support d'articulation de plancher amovible avec charnière centrale. **LUXE. COMMERCIALE. CONFORT.** Depuis Septembre 63.	1
DB 744-40	Traverse AR de plancher intermédiaire (entre banquette AR et strapontin).	1
DB 744-41	Plancher intermédiaire (entre banquette AR et strapontin) **BREAK LUXE** et **COMMERCIALE.**	1
DB 744-41a	Plancher intermédiaire (entre banquette AR et strapontin) **BREAK CONFORT.**	1
DB 744-47	Butée de ressort de maintien de plancher amovible de dossier AR **BREAK LUXE** et **COMMERCIALE.**	1
DB 744-48	*Plancher amovible de coussin AR* **BREAK LUXE** *et* **COMMERCIALE.** *Jusque Septembre* 63. *R.p.* DB 744-48a.	1
DB 744-48a	Plancher amovible de coussin AR avec charnière centrale, support de butée 69 mm. **LUXE. COMMERCIALE.** Depuis Septembre 63.	1
DB 744-48b	Plancher amovible de coussin AR avec charnière centrale, support de butée 35 mm. **CONFORT.** Depuis Septembre 63.	1
DB 744-49	Plancher amovible de dossier de banquette AR **BREAK LUXE** et **COMMERCIALE.**	1
DF 744-75	Patte latérale de fixat. de plancher AR, côté gauche **FAMILIALE.**	1
DF 744-76	Patte latérale de fixat. de plancher AR, côté droit **FAMILIALE.**	1
DF 744-80	Caoutchouc d'étanchéité de plancher AR, long. 3,650 m (R. VI) **FAMILIALE.**	1
DC 744-103	Axe de charnière de plancher AR, long. 80 mm (R. VI) **COMMERCIALE.**	1
DB 744-104	Ressort de maintien de plancher amovible de dossier AR (R. VI) **BREAK LUXE** et **COMMERCIALE.**	1
DC 744-138	Charnière mâle de plancher AR (R. VI) **COMMERCIALE.**	1
DB 744-139	Charnière femelle de plancher AR amovible **BREAK.**	2
DC 744-143	Charnière femelle de plancher AR (R. VI) **COMMERCIALE.**	1
DB 744-166	Tôle de finition de plancher amovible de dossier de banquette AR côté gauche **BREAK LUXE** et **COMMERCIALE.**	1
DB 744-166a	Tôle de finition de plancher amovible de dossier de banquette AR côté droit **BREAK LUXE** et **COMMERCIALE.**	1
DB 744-176	Caoutchouc d'insonorisation de plancher AR mobile long. 370 mm. **BREAK.**	2
DB 744-179	Butée caoutchouc de plancher AR (R. VI) **BREAK.**	4
DM 826-55	Caoutchouc d'étanchéité entre traverse AV d'Unit AR et traverse infér. de caisse (700 × 20 × 8) (R. VI) **FAMILIALE.**	1
DB 863-12	Loqueteau de dossier de banquette AR **BREAK LUXE - COMMERCIALE** et **AMBULANCE.**	2
DB 863-31	Ressort de rappel de pêne de loqueteau (R. VI). **BREAK LUXE - COMMERCIALE** et **AMBULANCE.**	2
DB 863-61	Cale de réglage de loqueteau, épais. 2 mm **BREAK LUXE - COMMERCIALE** et **AMBULANCE.**	ALD
DB 863-61a	Cale de réglage de loqueteau épais. 1 mm **BREAK LUXE - COMMERCIALE** et **AMBULANCE.**	ALD

Les numéros soulignés indiquent des pièces nouvelles ne figurant pas sur la planche.

http://bk23.free.fr/

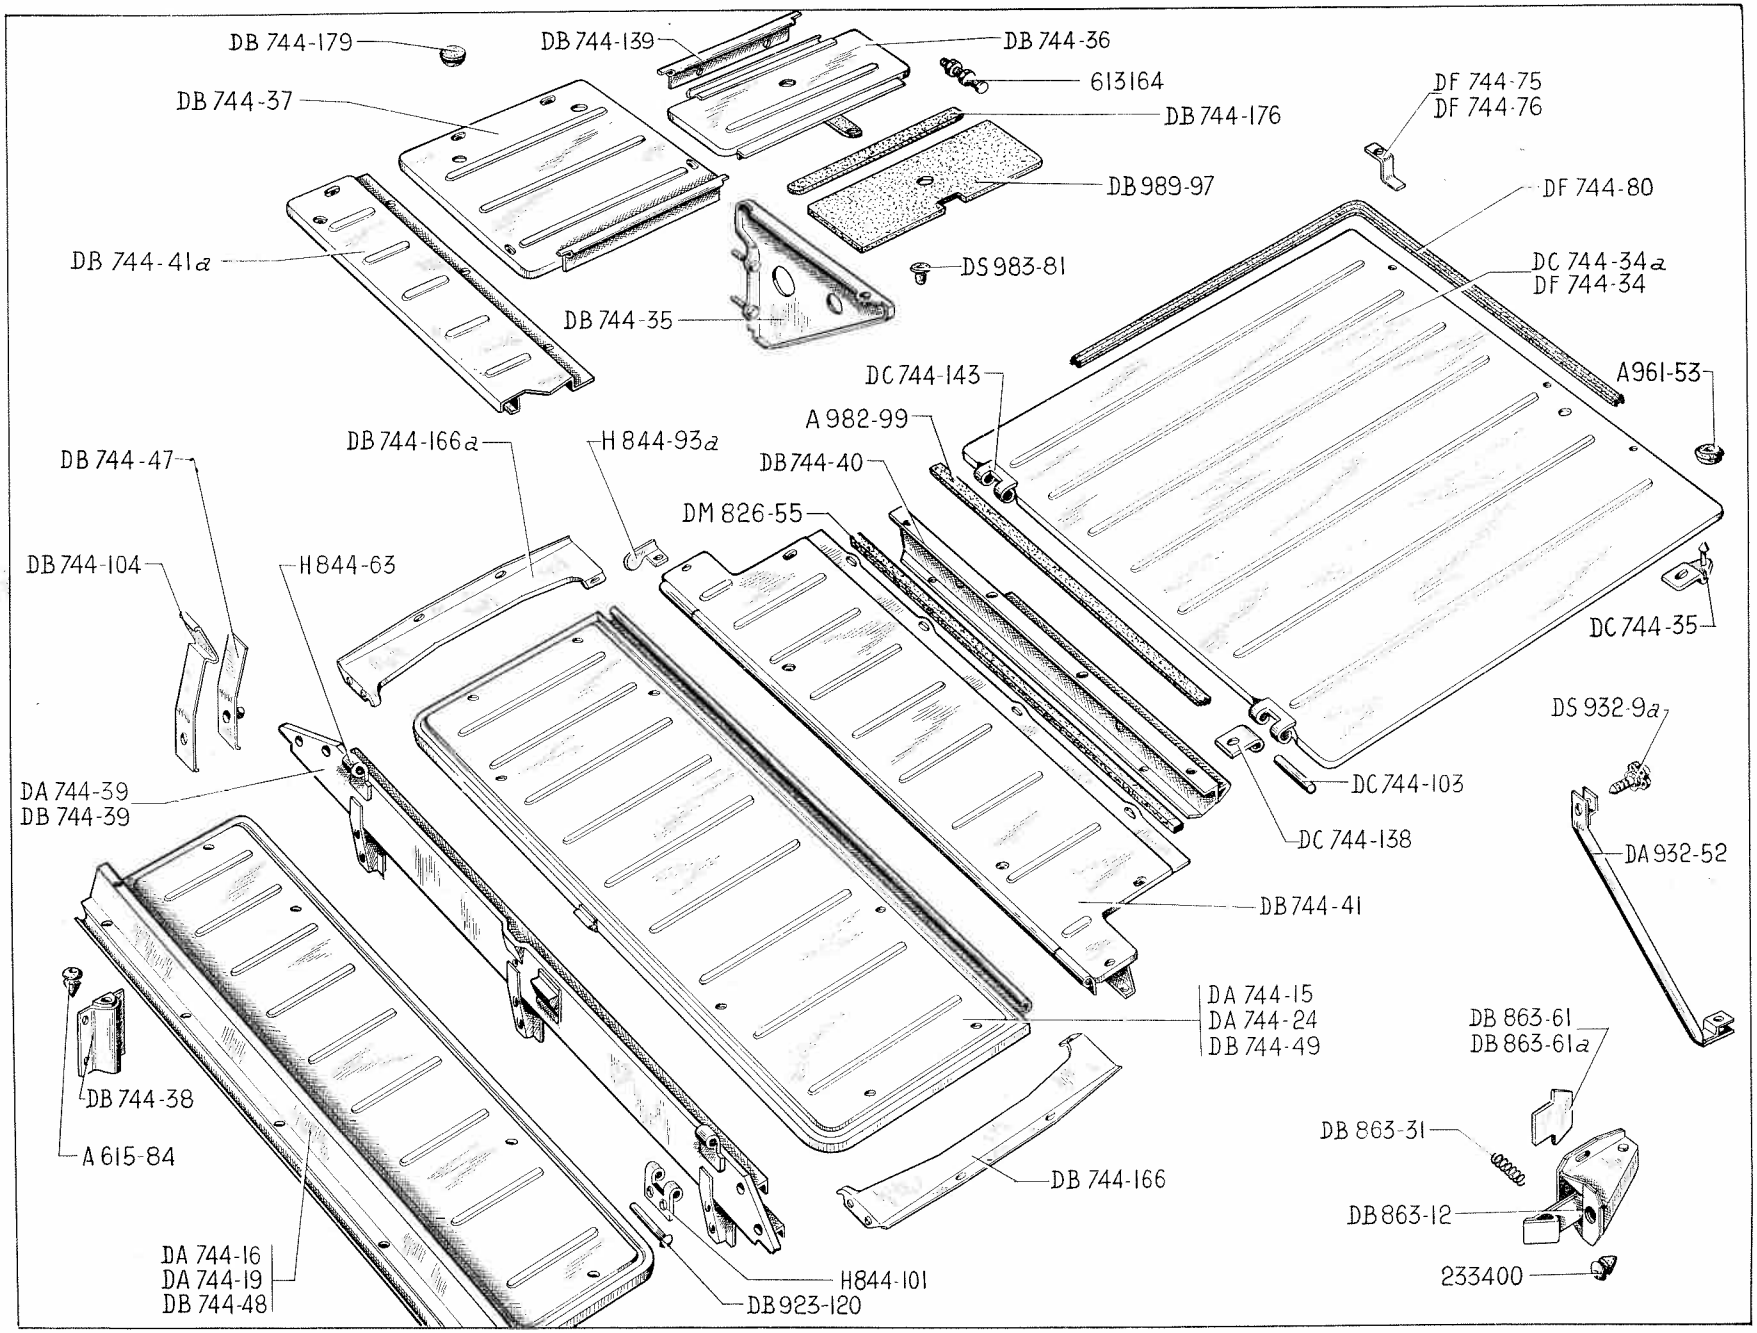

http://bk23.free.fr/

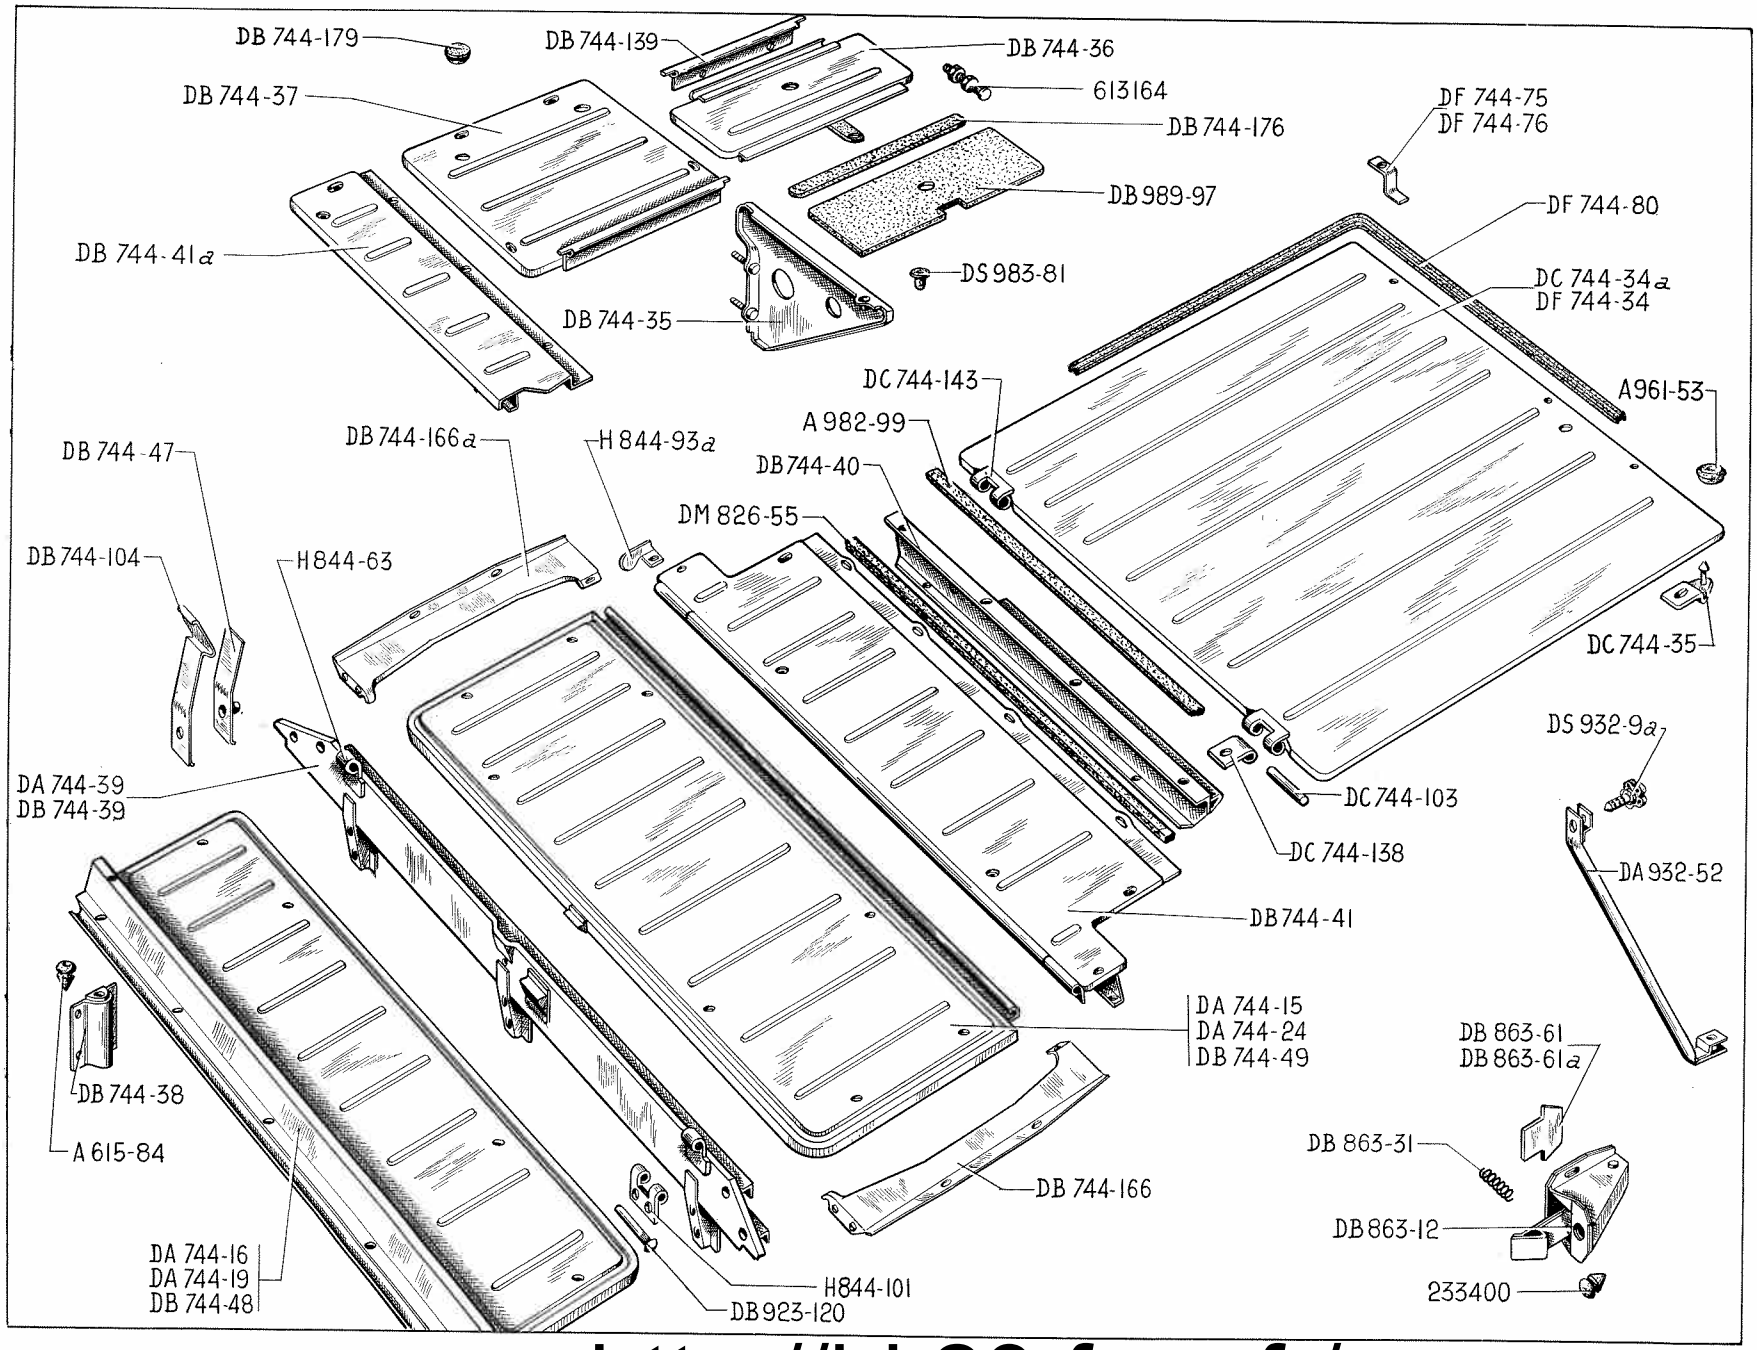

http://bk23.free.fr/

NUMÉRO	DÉSIGNATION	COEFF[t]
DB 923 120	Axe de charnière de coussin de sièges AR **AMBULANCE.**	4
DS 932-9a	Bouton de blocage de béquille **AMBULANCE.**	2
DA 932-52	Béquille de dossier AR côté droit **AMBULANCE.**	1
DS 983-81	Bouchon d'étanchéité sur plancher **COMMERCIALE.**	4
DB 989-97	Garniture feutre de plancher AR mobile **BREAK.**	2
H 844-63	Charnière mâle de plancher de coussin **BREAK LUXE** et **COMMERCIALE.**	2
H 844-93a	Butée de charnière de dossier **BREAK LUXE - COMMERCIALE** et **AMBULANCE.**	1
H 844-101	Charnière femelle de plancher amovible de coussin AR **BREAK LUXE - COMMERCIALE** et **AMBULANCE.**	2

NUMÉRO	DÉSIGNATION	COEFF[t]
	BOULONNERIE DE FIXATION	
124-S-30	Vis TR de 5×12,5 de fixat. de butée de charnière (R. III).	1
155-S-30	Vis TF 5×15 de fixat. de charnière sur plancher de coussin AR (R. III).	4
2.320-S	Écrou de 5×75 de blocage de vis de butée (R. III).	1
2.508-S	Vis TFB de 4,85×16 de fixat. de support butoir (R. III)	8
2.510-S-30	Vis TFB de 5×20 de fixat. de plancher de dossier et coussin (R. VI)	17
2.548-S-30	Vis TR de 5×16,5 de fixat. de butée de ressort (R. VI).	1
2.334-S	Rondelle crantée de 5,2×9,4 de fixat. de plancher de dossier et coussin (R. III).	17

NUMÉRO	DÉSIGNATION	COEFF[t]
233.400	Butée caoutchouc de loqueteau (R. IV).	2
613.164	Bouton à gorge d'accrochage de plancher mobile sur passage de roue (R. VI).	2
619.067	Rondelle de 7,5×30×2 de fixat de supports de plancher AR sur longeron (R. IV).	4
619.122	Rondelle de 5,5×12×1 de vis de fixat. de plancher AR (R. III).	13
619.133	Rondelle de 5,25×15×1,5 (R.IV) de :	
	— plancher intermédiaire et dossier.	10
	— loqueteau de dossier AR.	4
621.062	Vis TH de 5×14 de fixat. de traverse support d'articulation de plancher (R. IV).	6
621.072	Vis TH de 5×16 de fixat. (R. III):	
	— de plancher sur caisse.	13
	— de patte latérale.	2

http://bk23.free.fr/

NUMÉRO	DÉSIGNATION	COEFF[1]
	CLASSEMENT ALPHABÉTIQUE	
DS 565-117a	**Butée** caoutchouc de balai d'essuie-glace sur encadrement infér. de pare-brise.	4
DM 961-17	**Caoutchouc** d'étanchéité infér. de pare-brise.	1
DM 961-98	**Caoutchouc** de scellement supér. de pare-brise « LUXRIT », long. 2,160 m (R. VI).	1
DS 961-98	**Caoutchouc** de scellement supér. de pare-brise « TRIPLEX », long. 2,160 m.	1
DS 961-146	**Caoutchouc** de scellement infér. de pare-brise, long. 1,550 m. Jusque Septembre 64.	1
DS 961-146b	**Caoutchouc** de scellement infér. de pare-brise avec encoche de 20 mm. Depuis Septembre 64.	1
DS 961-146c	**Caoutchouc** de scellement infér. sans encoche (solution réparation).	1
DS 961-161b	**Encadrement** inférieur de glace de pare-brise avec patte de fixat. central. Jusque Septembre 64.	1
DS 961-161c	**Encadrement** infér. de glace de pare-brise, sans patte de butée d'essuie-glace. Depuis Septembre 64.	1
D 961-3a	**Glace** *de pare-brise « TRIPLEX » (R. VI).* **U.S.A. D. à G.** *R.p.* 961-3f; *d.e.o.* : 1-DS 961-98.	1
DS 961-3a	**Glace** de pare-brise « LUXRIT » (R. VI). **D. à G.**	1
DS 961-3c	**Glace** de pare-brise « LUXRIT » (R. VI). **D. à D.** Depuis 63.	1
DS 961-3f	**Glace** de pare-brise « TRIPLEX » (R. VI). **D. à G.**	1
DS 961-56	**Presse-glace** latéral de pare-brise long. 50 mm, larg. 17,5 mm, haut. 36 mm.	2
DS 961-189	**Renfort** central d'encadrement de pare-brise sur dôme d'auvent. Jusque Septembre 64.	1
DS 961-189a	**Renfort** central d'encadrement de pare-brise sur dôme d'auvent. Depuis Septembre 64.	1
485-S-30	**Vis** TH de 7×20 de fixat. du support réglable latér. (R. III).	4

http://bk23.free.fr/

NUMÉRO	DÉSIGNATION	COEFF^t
	CLASSEMENT ALPHABÉTIQUE	
DS 616-87	**Anneau** d'accrochage de ceinture sur plancher (R. VI). Jusque Avril 64.	10
AM 616-87	**Anneau** d'accrochage de ceinture sur plancher (R. VI). Depuis Avril 64.	10
DS 616-1	**Ceinture** de sécurité 3 brins (R. VI). Sauf **ALLEMAGNE**.	ALD
DS 616-1a	**Ceinture** de sécurité 3 brins (R. VI). **ALLEMAGNE**.	ALD
2.300-S	**Ecrou H** de 12×125 de serrage d'anneau d'accrochage (R. III). Jusque Avril 64.	6
615.530	**Ecrou** (spécial) de serrage d'anneau de ceinture. Depuis Avril 64.	6
619.634	**Œillet** mâle et femelle de passage de ceinture sur tapis AR (R. VI).	2
DS 616-88	**Platine** de fixat. de ceinture sur pied milieu.	2
DS 616-97	**Platine** de fixat. de ceinture sur plancher (R. VI).	1
DS 616-94	**Rondelle** de 64×49,5×4 avec méplat, de renfort sous plancher (R. VI).	4
2.662-S	**Rondelle** plate de 12,5×22 d'anneau de fixat. de platine, partie centrale (R. III).	2
2.694-S	**Rondelle** crantée de 12,5×22 d'anneau de fixat. (R. VI).	10
621.089	**Vis** (tête chromée) de fixat. de platine sur pied milieu, filetage 9×125, long. sous tête 22 mm (R. VI).	4

http://bk23.free.fr/

NUMÉRO	DÉSIGNATION	COEFF[t]
	BREAK CONFORT ET AMBULANCE	
	Jusque Juillet 60	
D 912-4	*Levier de verrouillage de siège AV, long.* 231 *mm. Jusque Décembre* 59. *N.F.P.*	2
D 912-4a	Levier de verrouillage de siège AV, long. 197 mm. Depuis Décembre 59.	2
D 912-10	Boule de levier de verrouillage (R. VI).	2
D 912-78	*Support de siège AV côté droit. Jusque Décembre* 59. *N.F.P.*	2
D 912-79	Support de siège AV, côté gauche. Jusque Décembre 59.	2
D 912-80	Butée de siège AV. Jusque Décembre 59.	2
D 912-85	Ressort de rappel de levier de verrouillage.	2
DM 922-118	Support de siège AV, côté gauche. Depuis Décembre 59.	2
DM 922-118a	Support de siège AV, côté droit. Depuis Décembre 59.	2
DM 922-119	Butée de siège AV (R. VI). Depuis Décembre 59.	2
DS 932-9a	Bouton nylon de blocage d'articulation de siège AV (R. VI).	4
DS 932-76b	Garniture de panneau de dossier. Remplace modèle précédent.	2
DS 932-81a	Axe d'articulation de siège AV.	4
DS 932-82	Grain de blocage d'articulation de siège AV (R. VI).	4
DS 932-84	*Carcasse de coussin matelassée. Jusque Décembre* 59. *R.p.* DS 932-011b *pour côté gauche ou* DS 932-011c *pour côté droit*; *d.e.o.:* 1-DS 932-153, 1-DS 932-153a, 1-DS 932.156.	2
DS 932-84a	*Carcasse de coussin matelassée. Depuis Décembre* 59. *R.p.* DS 932-011b *pour côté gauche ou* DS 932-011c *pour côté droit*; *d.e.o.:* 1-DS 932.153, 1-DS 932.153a, 1-DS 932-156.	2
DS 932-90	*Carcasse de dossier matelassée. R.p.* DS 932-011b *pour côté gauche ou* DS 932-011c *pour côté droit*; *d.e.o.:* 1-DS 932-153, 1-DS 932-153a, 1-DS 932-156.	2
DS 932-99b	Carter nylon de finition d'articulation de siège AV, côté gauche (R. VI).	2
DS 932-99c	Carter nylon de finition d'articulation de siège AV, côté droit (R. VI).	2
DS 932-118	Cale sous support de sièges (R. VI).	4
DS 942-73	Fourreau de fixat. de repose-tête (R. VI).	2
DS 942-78	*Repose-tête matelassé, avec fourreaux et vis. R.p.* DS 942-78a; *d.e.o.:* 2-DS 942-73 *(R. VI)*, 4.2508-S *(R. VI)*.	1
DS 942-78a	Repose-tête matelassé, sans fourreau ni vis.	1
2.492-S	Vis TFB de 4×8 de fixat. de carter de finition sur axe d'articulation (R. VI).	2
2.508-S	Vis TFB de 4,85×16 (fente cruciforme) de fixat. de fourreau (R. VI).	4
2.756-S	Vis TR de 3,5×9,5 de fixat. de carter de finition sur armature de siège (R. VI).	2
	Juillet 60 - Juin 63	
D 334-2	Boule de levier de commande de dossier de siège AV (blanche) (R. VI). Jusque Septembre 61.	2
D 912-4a	Levier de verrouillage de siège, long. 197 mm. Jusque Septembre 62.	2
DM 912-4	Levier de verrouillage de siège. Depuis Septembre 62.	2
D 912-10	Boule de levier de verrouillage de siège AV (R. VI).	2
DS 912-62	Armature métallique de renforcement de coussin (R. VI). Depuis Janvier 61.	2
D 912-66	Garniture caoutchouc de dossier (R. VI).	2
D 912-85	Ressort de rappel de levier de verrouillage.	2
DM 922-118	Support de siège AV, côté gauche.	2
DM 922-118a	Support de siège AV, côté droit.	2
DM 922-119	Butée de siège AV (R. VI). Jusque Septembre 62.	2
DS 932-011	*Siège AV complet, côté gauche sans tissu de garniture. R.p.* DS 932.011b; *d.e.o.:* 1-DS 932-153, 1-DS 932.153a, 1 DS 932.156.	1

Les numéros soulignés indiquent les pièces nouvelles ne figurant pas sur la planche.

http://bk23.free.fr/

NUMÉRO	DÉSIGNATION	COEFF.
DS 932-011a	*Siège AV complet, côté droit sans tissu de garniture.* *R.p.* DS 932-011c; *d.e.o.:* 1-DS 932-153, 1-DS 932-153a, 1-DS 932-156.	1
DS 932-24	Commande d'articulation de dossier, côté gauche (R. VI).	1
DS 932-24a	Commande d'articulation de dossier, côté droit (R. VI).	1
DS 932-76b	Garniture de panneau de dossier.	2
DS 932-79a	Panneau (nu) de fermeture de dossier de siège AV.	2
DS 932-81b	Axe d'articulation de dossier de siège AV, long. 87 mm (R. VI).	4
DS 932-82a	Grain de blocage d'articulation de siège AV (R. VI).	4
DS 932-84c	*Carcasse de coussin matelassée.* *R.p.* DS 932-84d; *d.e.o.:* 1-DS 932-147, 1-DS 932-149 *(R. VI)*, 1-DS 932-150 *(R. VI)*, 2-DS 932-151, 2-DS 932-152, 1-DS 932-153, 1-DS 932-153a, 1-DS 932-156.	2
DS 932-90a	Carcasse de dossier matelassée.	2
DS 932-118	Cale sous support de sièges (R.VI). Jusque Septembre 62.	4
DS 932-119	Ressort de rappel de dossier, côté gauche.	2
DS 932-119a	Ressort de rappel de dossier, côté droit.	2
DS 932-130	Rotule de positionnement de grain de blocage (R. VI).	4
DS 932-140	Boule de levier de commande de dossier de siège AV (noire) (R. VI). Depuis Septembre 61.	2
DS 942-73	Fourreau de fixat. de repose-tête (R. VI).	2
DS 942-78	*Repose-tête matelassé avec fourreaux et vis.* *R.p.* DS 942-78a; *d.e.o.:* 2-DS 942-73 *(R. VI)*, 4.2508-S *(R. VI)*.	1
DS 942-78a	Repose-tête matelassé sans fourreau ni vis.	1
495-S-30	Vis TH de 7×45 de fixat. de support (R. III).	4
588-S	Vis TH de 7×50 de fixat. de support (R. III).	4
2.491-S	Écrou H de 7×100 de blocage de rotule de positionnement (R. III)	4
2.508-S	Vis TFB de 4,85×16 (fente cruciforme) de fixat. de fourreau (R. VI).	4
2.610-S	Vis TFB de 3,5×15 de fixat. de panneau (R. VI).	8
621.048	Vis TH de 5×22 de fixat. de butée (R. III). Jusque Septembre 62.	2


Les numéros soulignés indiquent les pièces nouvelles ne figurant pas sur la planche.

http://bk23.free.fr/


NUMÉRO	DÉSIGNATION	COEFF.
	Depuis Juin 63	
A 525-95a	Serre-câble de commande de verrouillage (R. VI).	4
DS 334-2	Bouton de levier de commande de dossier (R. VI). Depuis Septembre 64.	2
D 861-136	Ressort de rappel de levier de verrouillage.	2
D 912-10	Boule de levier de verrouillage (R. VI).	2
DS 912-62	Armature métallique de renforcement de coussin (R. VI).	2
D 912-66	Garniture caoutchouc de dossier (R. VI).	2
DS 932-011b	Siège AV complet, côté gauche, sans tissu de garniture. Jusque Septembre 63. (Pour montage dossier banquette AR fixe.)	1
DS 932-011c	Siège AV complet, côté droit, sans tissu de garniture. Jusque Septembre 63. (Pour montage dossier banquette AR fixe.)	1
DB 932-18	Panneau (nu) de fermeture de dossier côté droit. (Pour montage dossier banquette AR rabattable.)	1
DS 932-24b	Commande d'articulation de dossier, côté gauche (R. VI).	1
DS 932-24c	Commande d'articulation de dossier, côté droit (R. VI).	1
DS 932-76c	Garniture (simili) de panneau de fermeture de dossier.	2
DB 932-79	Panneau (nu) de fermeture de dossier côté droit et gauche. Septembre 63-Septembre 64. — Côté gauche.	2
	Depuis Septembre 64. (Pour montage dossier banquette AR rabattable.)	1
DB 932-79a	*Panneau (nu) de fermeture de dossier côté droit.* *Depuis Septembre 64.* *(Pour montage dossier banquette AR rabattable.)* *R.p.* DB 932-18.	1
DS 932-79a	Panneau (nu) de fermeture de dossier. Jusque Septembre 63. (Pour montage dossier banquette AR fixe.)	2
DS 932-81b	Axe d'articulation de dossier, long. 90 mm (R. VI).	4
DS 932-82a	Grain de blocage d'articulation (R. VI).	4
DS 932-84d	Carcasse matelassée de coussin.	2
DB 932-90	Carcasse de dossier matelassée. Depuis Septembre 63. (Pour montage dossier banquette AR rabattable.)	2
DS 932-90a	Carcasse matelassée de dossier. Jusque Septembre 63. (Pour montage dossier banquette AR fixe.)	2
DS 932-119	Ressort de rappel de dossier côté gauche.	2
DS 932-119a	Ressort de rappel de dossier côté droit.	2
DS 932-130	Rotule de positionnement de grain de blocage (R. VI).	4
DM 932-140	Bouton de levier de commande d'articulation de dossier (R. VI). Jusque Septembre 64.	2
DS 932-147	Levier de verrouillage de siège.	2
DS 932-149	Câble de commande d'axe de verrouillage, long. 0,700 m (R. VI).	2
DS 932-150	Entretoise sous levier de verrouillage (R. VI).	2
DS 932-151	Doigt de verrouillage de siège.	4
DS 932-152	Ressort de rappel de doigt de verrouillage.	4
DS 932-153	Support de siège côté gauche.	2
DS 932-153a	Support de siège côté droit avec butée.	2
DS 932-156	Butée AR de siège. Jusque Octobre 64.	2
DS 932-156a	Butée AR de siège. Depuis Octobre 64.	2
DS 942-73	Fourreau de fixat. de repose-tête (R. VI).	2
DS 942-78	*Repose-tête matelassé avec fourreaux et vis. R.p.* DS 942-78a; *d.e.o.:* 2-DS 942-73 *(R. VI)*, 4.2508-S *(R. VI)*.	1
DS 942-78a	Repose-tête matelassé sans fourreau ni vis.	1
495/S/30	Vis TH à pointe de 7×45 de fixat. de support (R. III).	8
2.319-S	Écrou H de 5×75 de serrage de levier de verrouillage (R. III).	2
2.482-S	Rondelle plate de 7,5×14 des vis de fixat. de support (R. III).	8
2.491-S	Écrou H de 7×100 de blocage de rotule de positionnement (R. VI)	4
2.508-S	Vis TFB de 4,85×16 (fente cruciforme) de fixat. de fourreau (R. VI).	4
2.610-S	Vis TFB de 3,5×15 (fente cruciforme) de fixat. de panneau de fermeture (R. VI).	8
619.133	Rondelle plate de 5,25×15×1,5 d'écrou de fixat. de levier de verrouillage (R. IV).	2
619.764	Agrafe de fixat. de garniture (R. VI).	ALD
621.048	Vis TH de 5×22 de fixat. de butée AR (R. II).	2

Les numéros soulignés indiquent les pièces nouvelles ne figurant pas sur la planche.

http://bk23.free.fr/

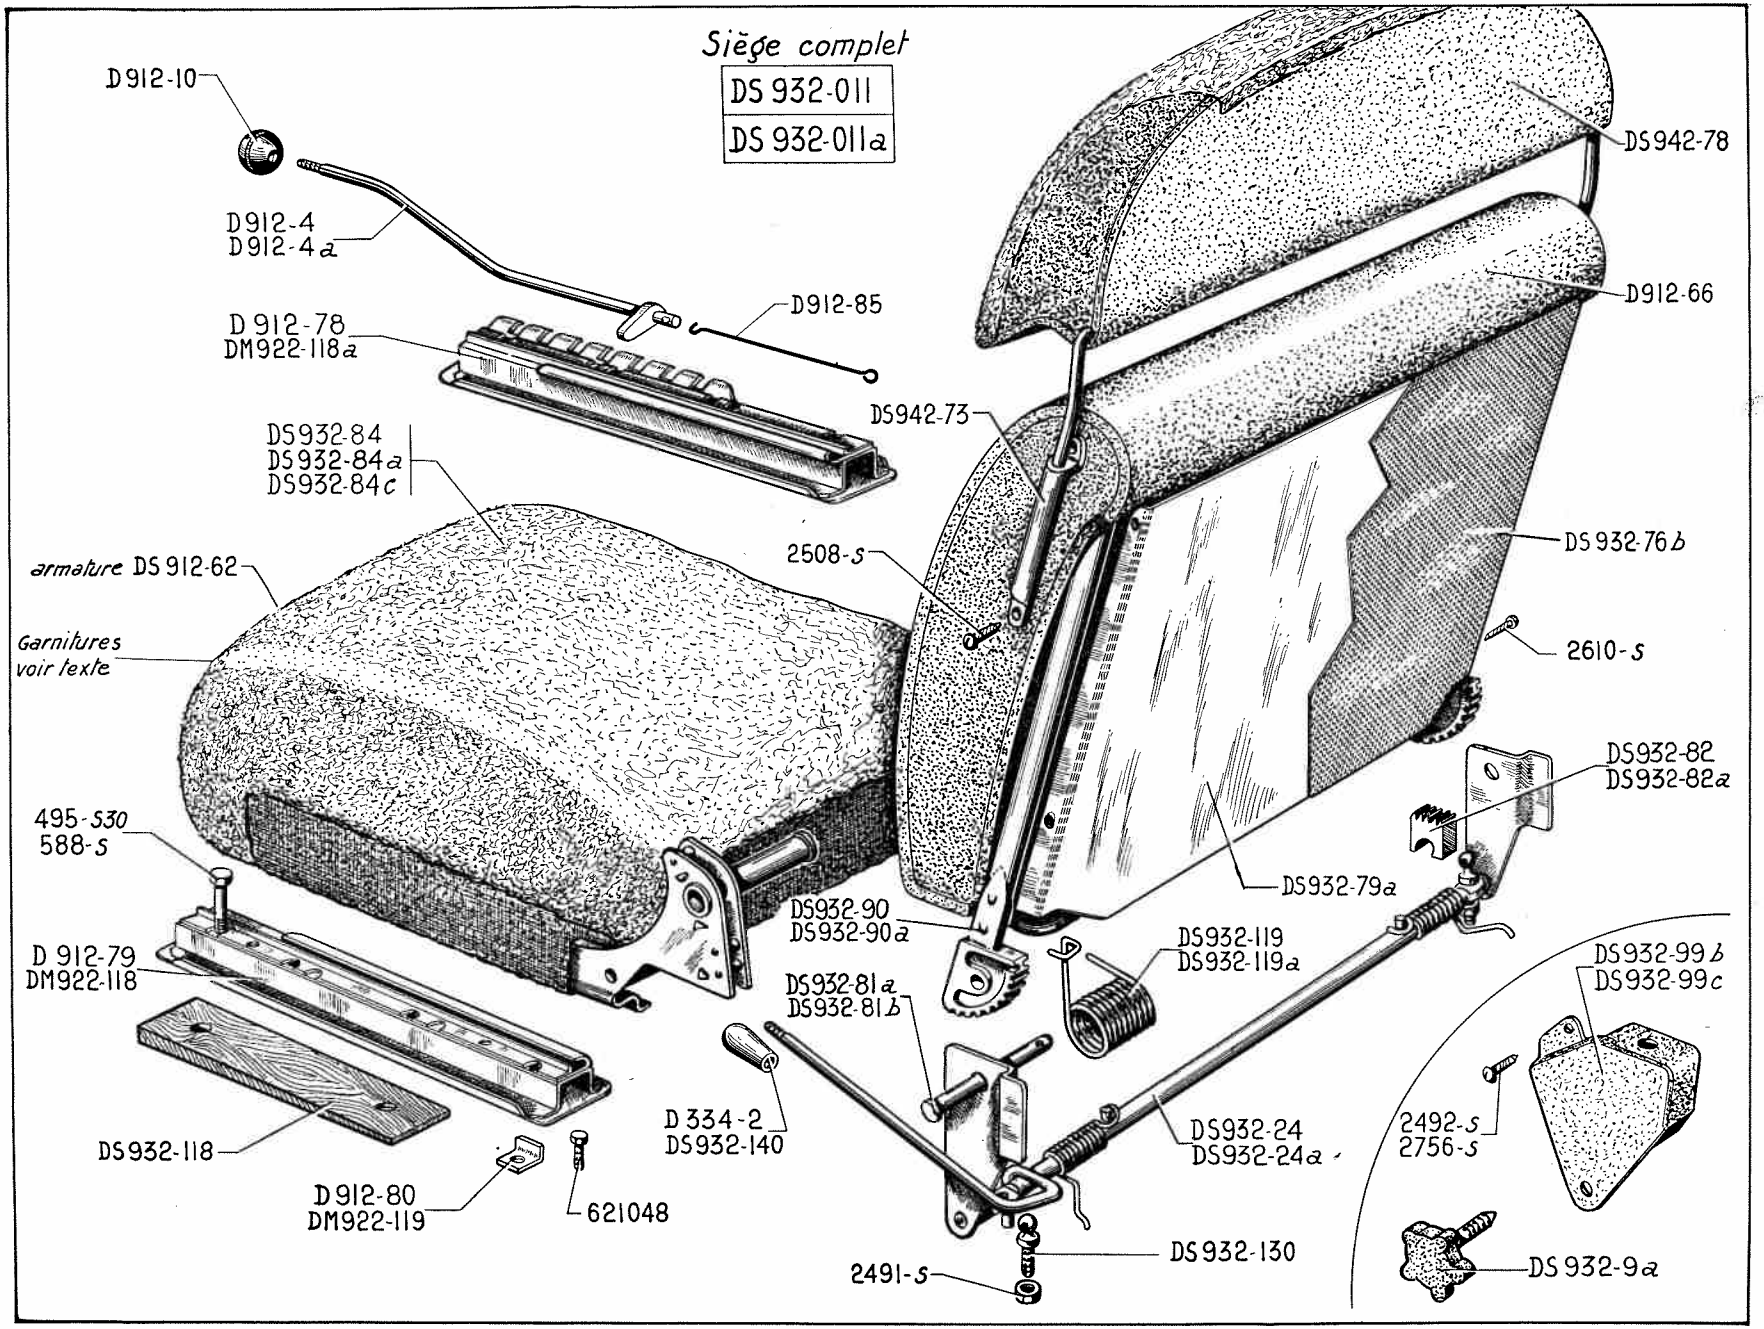

http://bk23.free.fr/

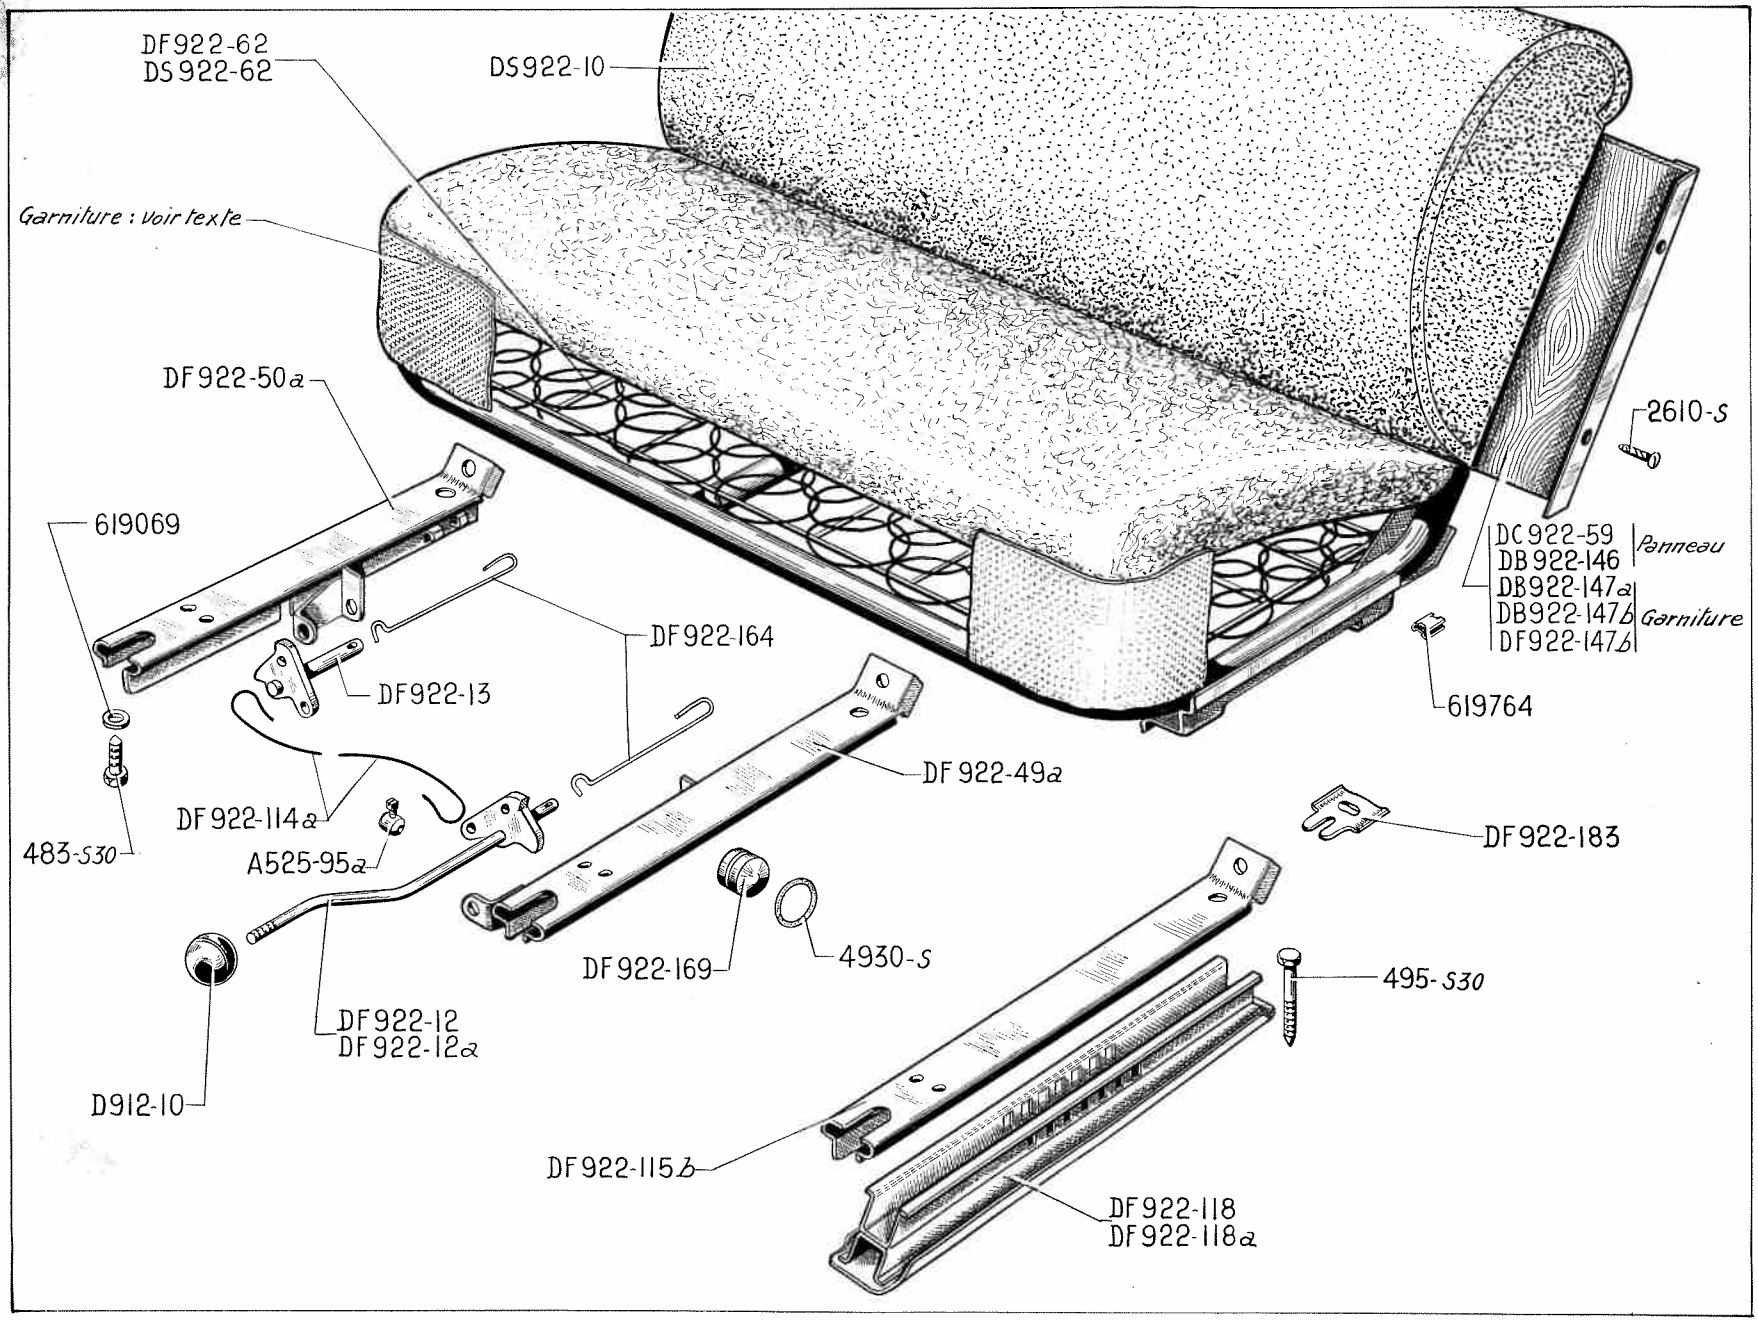

http://bk23.free.fr/

BREAK LUXE COMMERCIALE FAMILIALE

NUMÉRO	DÉSIGNATION	COEFF
A 525-95a	Serre-câble de commande de verrouillage (R. VI).	1
D 912-10	Boule de levier de verrouillage (R. VI).	1
DS 922-10	Garniture (Dunlopillo) de dossier de banquette (R. VI).	1
DF 922-12	Levier de verrouillage de banquette AV, long. 290 mm (R. VI). Jusque Septembre 62.	1
DF 922-12a	Levier de verrouillage de banquette AV, long. 295 mm (R. VI). Depuis Septembre 62.	1
DF 922-13	Axe de verrouillage de banquette AV (R. VI).	1
DF 922-49a	Glissière mobile de banquette AV, fixat. au centre (R. VI).	1
DF 922-50a	Glissière mobile de banquette AV, côté droit (R. VI).	1
DC 922-59	Panneau (tôle) de fermeture de dossier de banquette AV. **COMMERCIALE.**	1
DF 922-62	*Armature de banquette AV, matelassée.* **FAMILIALE.** *Jusque Octobre* 61. *R.p.* DS 922-62; *d.e.o.*; 3-DF 922-118a *(R. VI).*	1
DS 922-62	Armature de banquette AV matelassée. **T.T.** Depuis Octobre 61.	1
DF 922-114a	Câble de commande d'axe de verrouillage, long. 80 mm (R. VI).	1
DF 922-115b	Glissière mobile de banquette AV, côté gauche (R. VI).	1
DF 922-118	Support de banquette AV (R. VI). Jusque Septembre 62.	3
DF 922-118a	Support de banquette AV (R. VI). Depuis Septembre 62.	3
DB 922-146	Panneau (nu) de fermeture de dossier de banquette AV. Sauf **COMMERCIALE.** Jusque Septembre 64.	1
DF 922-146	Panneau (nu) de fermeture de dossier de banquette AV. Sauf **COMMERCIALE.** Depuis Septembre 64.	1
DB 922-147a	*Garniture (simili GOLD) de panneau de fermeture de dossier. Sauf* **FAMILIALE.** *N.F.P.*	1
DB 922-147b	Garniture (simili RIO) de panneau de fermeture de dossier. Sauf **FAMILIALE.**	1
DF 922-147b	Garniture (simili DORIC) de panneau de fermeture de dossier. **FAMILIALE.** Jusque Septembre 64.	1
DF 922-147c	Garniture (simili BAYADERE) de panneau de fermeture de dossier. **FAMILIALE.** Depuis Septembre 64.	1
DF 922-164	Ressort de rappel de levier de verrouillage, long. 142 mm (R. VI).	2
DF 922-169	Galet de glissière (R. VI).	6
DF 922-183	Butée AR (extérieure) de banquette AV (R. VI).	2
483-S-30	Vis TH à pointe de 7×15 de fixat. de glissière mobile sur banquette AV (R. III).	6
495-S-30	Vis TH à pointe de 7×45 de fixat. des supports de banquette AV (R. III).	6
2.610-S	Vis TFB de 3,5 de fixat. de panneau de fermeture (R. VI).	6
4.930-S	Joint torique de 15,7×21,1×2,7 de galet de banquette AV (R. VI).	6
619.069	Rondelle plate de 7,5×20×1 de vis de fixat. de glissière sur banquette AV (R. II).	6
619.764	Agrafe de fixat. de garniture (R. VI).	ALD

Les numéros soulignés indiquent les pièces nouvelles ne figurant pas sur la planche.

http://bk23.free.fr/

NUMÉRO	DÉSIGNATION	COEFF[t]
	CLASSEMENT ALPHABÉTIQUE	
	BANQUETTE AR FAMILIALE	
DF 922-42	**Armature** *de banquette AR matelassée.* **CONFORT.** *Jusque Octobre 64. R.p.* DF 922-42c.	1
DF 922-42a	**Armature** *de banquette AR matelassée.* **LUXE.** *Jusque Octobre 64. R.p.* DF 922-42b.	1
DF 922-42b	**Armature** de banquette AR matelassée. **LUXE.** Depuis Octobre 64.	1
DF 922-42c	**Armature** de banquette AR matelassée. **CONFORT.** Depuis Octobre 64.	1
DF 922-135	**Bouchon** d'étanchéité de fixat. AV de banquette (R. VI).	2
DF 922-178	**Panneau** (nu) de fermeture de dossier de banquette.	1
	COUSSIN AR BREAK LUXE ET COMMERCIALE	
DB 923-10	**Carcasse** de coussin AR matelassée.	1
DB 744-48	**Plancher** amovible formant fond de coussin. Jusque Septembre 63.	1
DB 744-48a	**Plancher** amovible formant fond de coussin, support de butée 69 mm. Depuis Septembre 63.	1
2.510-S-30	**Vis TFB** de 5×20 de fixat. de plancher (R. VI).	9
	DOSSIER AR (rabattable) BREAK LUXE ET COMMERCIALE	
DB 923-5	**Carcasse** *de dossier AR matelassée. Jusque Septembre 63. R.p.* DB 923-5b.	1
DB 923-5b	**Carcasse** de dossier AR matelassée Depuis Septembre 63.	1
DB 744-49	**Plancher** amovible formant fond de dossier.	1
2.510-S-30	**Vis TFB** de 5×20 de fixat. de plancher (R. VI).	8
	COUSSIN AR DOSSIER AR (fixe) BREAK CONFORT	
DS 941-82	**Accoudoir** central de dossier avec matelassure. Jusque Juin 61.	1
DS 941-82a	**Accoudoir** central de dossier avec matelassure. Depuis Juin 61.	1
D 923-90a	**Bague** élastique de positionnement de coussin (R. VI).	2
DM 923-5c	**Carcasse** de dossier AR matelassée. Depuis Septembre 63. Remplace modèle précédent, d.e.o. : 2-DM 923-128a, 1-DM 923-135a.	1
DS 923-10	**Carcasse** de coussin AR matelassée.	1
DM 923-128a	**Crochet** latéral de fixat. de dossier. Depuis Septembre 63.	2
DM 923-135a	**Crochet** central de fixat. de dossier. Depuis Septembre 63.	1
DB 923-97	**Panneau** de fermeture de dossier. Jusque Septembre 63.	1
DB 923-130	**Tôle** de fermeture entre traverse AR et dossier, côté gauche. Jusque Septembre 63.	1
DB 923-130a	**Tôle** de fermeture entre traverse AR et dossier, côté droit. Jusque Septembre 63.	1
DB 923-20	**Traverse** de maintien de dossier (R. VI).	1
135-S	**Vis TR** *de 5×40 de fixat. de coussin. R.p.* 2.253-S *(R. VI).*	2
	COUSSIN AR DOSSIER AR (rabattable) BREAK CONFORT	
DB 923-5c	**Carcasse** de dossier AR matelassé. Depuis Septembre 63.	1
DB 923-10b	**Carcasse** de coussin AR matelassée. Depuis Septembre 63.	1
DB 744-48b	**Plancher** amovible formant fond de coussin, support de butée 35 mm. Depuis Septembre 63.	1
2.510-S-30	**Vis** TFB de 5×20 de fixat. de plancher (R. VI).	9
	SIÈGES AR AMBULANCE	
DA 932-52	**Béquille** de dossier AR, côté droit.	1
DS 932-9a	**Bouton** de fixat. de béquille (R. VI)	2
DA 932-35	**Carcasse** de dossier matelassée, côté droit.	1
DA 932-36	**Carcasse** de dossier matelassée, côté gauche.	1
DA 932-44	**Carcasse** de coussin matelassée, côté droit.	1
DA 932-45	**Carcasse** de coussin matelassée, côté gauche.	1
DA 744-15	**Plancher** amovible formant fond de dossier, côté gauche.	1
DA 744-16	**Plancher** amovible formant fond de coussin, côté droit.	1
DA 744-19	**Plancher** amovible formant fond de coussin, côté gauche.	1
DA 744-24	**Plancher** amovible formant fond de dossier, côté droit.	1
	STRAPONTINS BREAK	
DB 935-1	**Strapontin** complet (garni simili RIO).	2
DB 935-1a	**Strapontin** complet (tissu suivant échantillon).	2
DB 935-79a	**Coussin** avec garniture (tissu suivant échantillon).	2
	FAMILIALE	
150.479	**Axe** d'articulation de dossier (R. IV).	6
DF 935-63	**Axe** d'articulation de strapontin sur chape centrale (R. VI).	2
DF 935-62	**Boulon** (axe) d'articulation de strapontin sur chape latérale (R. VI)	2
DF 935-64	**Chape** de fixat. latérale de strapontin.	2
DF 935-65	**Chape** de fixat. centrale de strapontin.	2
DF 981-64	**Garniture** de strapontin (formant tapis).	3
DF 935-1	**Strapontin** complet (garni suivant échantillon).	3
D 825-92	**Vis TFB** de 7×20 de fixat. de support de coussin.	12
2.510-S-30	**Vis TFB** de 5×20 de fixat. de coussin (R. VI).	12
2.548-S-30	**Vis TR** de 5×16,5 de fixat. de tôle de fermeture (R. VI).	12

http://bk23.free.fr/

NUMÉRO	DÉSIGNATION	COEFF[t]
	BREAK LUXE	
	Nota : Tissu aspect ficelle et simili Gold. Jusque Février 63. N.F.P.	
DS 922-53	Garniture confectionnée de coussin de banquette AV.	1
DS 922-58	Garniture confectionnée de dossier de banquette AV.	1
DF 922-47	Garniture confectionnée de dossier de banquette AR.	1
DF 922-56	Garniture confectionnée de coussin de banquette AR.	1
	COMMERCIALE SIMILI JAUNE PAILLE	
DB 922-53c	Garniture confectionnée de coussin de banquette AV.	1
DB 922-58c	Garniture confectionnée de dossier de banquette AV.	1
DB 923-2b	Garniture confectionnée de dossier de banquette AR.	1
DB 923-11b	Garniture confectionnée de coussin de banquette AR.	1

NUMÉRO	DÉSIGNATION	COEFF[t]
	BREAK CONFORT	
DS 932-3	Garniture confectionnée de dossier de siège AV. Jusque Juillet 60.	2
DS 932-3a	Garniture confectionnée de dossier de siège AV. Depuis Juillet 60.	2
DS 932-7	Garniture confectionnée de coussin de siège AV. Jusque Décembre 60.	2
DS 932-7a	Garniture confectionnée de coussin de siège AV. Depuis Décembre 60.	2
DS 942-6b	Garniture confectionnée de repose-tête.	1
	DOSSIER AR (fixe)	
DS 923-2	Garniture confectionnée de dossier de banquette AR, côté gauche.	1
DS 923-2a	Garniture confectionnée de dossier de banquette AR, côté droit.	1
DS 923-11	Garniture confectionnée de coussin de banquette AR.	1
DS 941-78	Garniture confectionnée d'accoudoir central.	1

NUMÉRO	DÉSIGNATION	COEFF[t]
	DOSSIER AR (rabattable)	
DB 923-2d	Garniture confectionnée de dossier de banquette AR. Depuis Septembre 63.	1
DB 923-11d	Garniture confectionnée de coussin de banquette AR. Depuis Septembre 63.	1
DB 923-44	Housse de protection de garniture de coussin. Depuis Septembre 63.	1
	FAMILIALE	
DS 922-53	Garniture confectionnée de coussin de banquette AV.	1
DS 922-58	Garniture confectionnée de dossier de banquette AV.	1
DF 922-47	Garniture confectionnée de dossier de banquette AR.	1
DF 922-56	Garniture confectionnée de coussin de banquette AR.	1

Nota. — Les garnitures de coussins et dossiers sont livrées contre échantillons (drap et simili) et suivant nos disponibilités.

http://bk23.free.fr/

NUMÉRO	DÉSIGNATION	COEFF^t
	CLASSEMENT ALPHABÉTIQUE	
	BREAK CONFORT ET FAMILIALE	
	Nota. — Pour regarnissage de panneau et accoudoir, fournissons tissus et simili (au mètre) contre échantillon et suivant nos disponibilités.	
D 841-57	**Bordure** de protection de bas de porte AV gauche, long. 523 mm (R. VI).	1
D 841-57a	**Bordure** de protection de bas de porte AV droite, long. 523 mm (R. VI).	1
D 842-56	**Bordure** de protection de bas de porte AR gauche, long. 350 mm (R. VI).	1
D 842-56a	**Bordure** de protection de bas de porte AR droite, long. 350 mm (R. VI).	1
DM 986-95	**Garniture** inférieure sur pied milieu gauche (R. VI).	1
DM 986-95a	**Garniture** inférieure sur pied milieu droit (R. VI).	1
DM 986-100	**Garniture** (simili gris) de finition de pied milieu, partie supérieure, côté gauche.	1
DM 986-100a	**Garniture** (simili gris) de finition de pied milieu, partie supérieure, côté droit.	1
DS 983-10	**Jonc** de finition de panneau AV gauche (R. VI).	1
DS 983-10a	**Jonc** de finition de panneau AV droit (R. VI).	1
DS 983-11	**Jonc** de finition de panneau AR gauche (R. VI).	1
DS 983-11a	**Jonc** de finition de panneau AR droit (R. VI).	1
D 941-2	**Matelassure** d'accoudoir de portes AV et AR gauche (R. VI).	2
D 941-2a	**Matelassure** d'accoudoir de portes AV et AR droite (R. VI).	2
D 983-59	**Panneau** (nu) sans accoudoir de porte AV gauche.	1
D 983-71	**Panneau** (nu) avec accoudoir de porte AR gauche.	1
D 983-71a	**Panneau** (nu) avec accoudoir de porte AR droite.	1
D 983-75	**Panneau** (nu) avec accoudoir de porte AV droite.	1
DS 651-105	**Patte** de fixation de vide-poches.	8
DS 651-40	**Vide-poches** sur panneau de porte AV, côté gauche.	1
DS651-40a	**Vide-poches** sur panneau de porte AV, côté droit.	1
2.499-S	**Vis** Parker de 3,5 × 9,5 de fixat. de bordure de bas de porte (R. VI).	ALD
	BREAK LUXE ET COMMERCIALE	
	Nota. — Tissu aspect ficelle et simili gold. Jusque Février 63. N.F.P.	
DM 941-1	**Accoudoir** (tôle) de panneau AR.	2
619.766	**Agrafe** de fixat. de panneau (R. VI)	40
619.778	**Agrafe** de fixat. de panneau (R. VI)	4
DS 983-81	**Bouchon** d'étanchéité d'agrafe de fixat. de panneau (R. VI).	44
DM 941-91	**Cage** d'écrou de fixat. d'accoudoir.	2
2.324-S	**Ecrou** carré de 5 × 75 de cage de fixat. d'accoudoir (R. III).	2
DB 941-3	**Garniture** d'accoudoir sur panneau AR (simili Gris ou Bleu, préciser la teinte) LUXE. Depuis Février 63.	2
DB 941-3a	**Garniture** d'accoudoir sur panneau AR (simili Rio et gris).	2
DM 986-95	**Garniture** infér. sur pied milieu gauche (R. VI).	1
DM 986-95a	**Garniture** infér. sur pied milieu droit (R. VI).	1
DM 986-100	**Garniture** (simili gris) de finition de pied milieu, partie supérieure, côté gauche.	1
DM 986-100a	**Garniture** (simili gris) de finition de pied milieu, partie supérieure, côté droit.	1
D 983-59	**Panneau** (nu) de porte AV. —	2
DM 983-71	**Panneau** (nu) de porte AR gauche.	1
DM 983-74	**Panneau** (nu) de porte AR droite.	1
DM 983-1b	**Panneau** (garni simili gris gaufré) de porte AV gauche.	1
DM 983-2b	**Panneau** (garni simili gris gaufré) de porte AR gauche.	1
DM 983-12b	**Panneau** (garni simili gris gaufré) de porte AV droite.	1
DM 983-13b	**Panneau** (garni simili gris gaufré) de porte AR droite.	1
3.234-S	**Rondelle** cuvette de 6 mm de vis de fixat. d'accoudoir (R. VI).	2
2.509-S-30	**Vis TFB** de 5 × 25 de fixat. d'accoudoir (R. VI).	2

http://bk23.free.fr/


NUMÉRO	DÉSIGNATION	COEFF^t
	TAPIS D. à G.	
	BREAK LUXE COMMERCIALE FAMILIALE	
DF 981-1	Tapis AV (caoutchouc). Jusque Septembre 62.	1
DF 981-1f	Tapis AV (caoutchouc). Depuis Septembre 62.	1
DF 981-2b	Tapis AR (moquette). **FAMILIALE.**	1
DM 981-2	Tapis AR (feutre). **Sauf FAMILIALE.** Jusque Septembre 62.	1
DM 981-2f	Tapis AR (feutre). **Sauf FAMILIALE.** Depuis Septembre 62.	1
DF 981-6b	Tapis intermédiaire (moquette). **FAMILIALE.**	1
	BREAK CONFORT ET AMBULANCE	
DB 981-1a	Tapis AV (moquette). Juin 61 - Septembre 62.	1
DS 981-1g	Tapis AV (moquette). Depuis Septembre 62.	1
DS 981-2a	Tapis AR (moquette). Juin 61 - Septembre 62.	1
DS 981-2e	Tapis AR (moquette). Depuis Septembre 62.	1
DS 982-58b	*Garniture de plancher sous tapis AR. Depuis Septembre* 62. *Remplace modèle précédent. R.p.* DS 982-58c.	1
DS 982-58c	Garniture de plancher sous tapis AR.	1
DS 982-81b	Garniture de plancher sous tapis AV.	1
	TAPIS D. à D.	
	BREAK LUXE COMMERCIALE FAMILIALE	
DF 981-1c	Tapis AV. Jusque Novembre 63.	1
DM 981-1y	Tapis AV (caoutchouc). Depuis Novembre 63.	1
DF 981-2b	Tapis AR (moquette). **FAMILIALE.**	1
DM 981-2	Tapis AR (feutre). **Sauf FAMILIALE.** Jusque Septembre 62.	1
DM 981-2f	Tapis AR (feutre). **Sauf FAMILIALE.** Depuis Septembre 62.	1
DF 981-6b	Tapis intermédiaire (moquette). **FAMILIALE.**	1
DS 982-58b	*Garniture de plancher sous tapis AR. Depuis Septembre* 62. *Remplace modèle précédent. R.p.* DS 982-58c.	1
DS 982-58c	Garniture de plancher sous tapis AR.	1
DS 982-81b	Garniture de plancher sous tapis AV.	1
	BREAK CONFORT ET AMBULANCE	
DF 981-1c	Tapis AV (moquette). Jusque Septembre 62.	1
DM 981-1v	Tapis AV (moquette). Depuis Septembre 62.	1
DS 981-2a	*Tapis AR (moquette). Juin* 61-*Septembre* 62. *R.p.* DS 981-2e.	1
DS 981-2e	Tapis AR (moquette). Depuis Septembre 62.	1
DS 982-58b	*Garniture de plancher sous tapis AR. Depuis Septembre* 62. *Remplace modèle précédent. R.p.* DS 982-58c.	1
DS 982-58c	Garniture de plancher sous tapis AR.	1
DS 982-81b	Garniture de plancher sous tapis AV.	1
	FIXATION	
DS 981-146	Agrafe mâle et plaquette assemblées de fixation de tapis. Depuis Juin 61.	6
613.158	Calotte de boule fermoir (R. VI). Jusque Juin 61.	6
613.159	Boule fermoir de fixat. de tapis (R. VI). Jusque Juin 61.	6
DS 981-115	*Agrafe mâle de fixat. de tapis. Jusque Juin* 61. *R.p.* DS 981-146.	6

http://bk23.free.fr/


NUMÉRO	DÉSIGNATION	COEFF.
	PAVILLON	
DF 988-1	*Caoutchouc de finition intér. de pavillon, long.* 5,470 *m (R. VI). Jusque Septembre* 62. *R.p.* DF 988-1a.	1
DF 988-1a	Caoutchouc de finition intér. de pavillon, long. 5,470 m. Depuis Septembre 62.	1
DF 988-2a	Garniture d'insonorisation de pavillon (gris beige). Depuis Décembre 60.	1
	TABLIER	
	Jusque Septembre 62	
DF 981-70	Garniture de plancher de pédale.	1
DF 981-78	Garniture de tablier, partie infér. côté gauche.	1
DM 981-81	*Garniture de tablier, partie infér. côté droit. R.p.* DS 981-81.	1
DF 981-83	*Garniture de longeron et brancard de bas de caisse, côté gauche* **FAMILIALE.** *R.p.* DF 981-88h; *d.e.o.:* 2-DM 981-85.	1
DF 981-83a	*Garniture de longeron et brancard de bas de caisse, côté droit.* **FAMILIALE.** *R.p.* DF 981-88c; *d.e.o.:* 2-DM 981-85.	1
DM 981-83	*Garniture de longeron et brancard de bas de caisse, côté gauche. SAUF* **FAMILIALE.** *R.p.* DS 981-44e; *d.e.o.:* 2-DM 981-85.	1
DM 981-83a	*Garniture de longeron et brancard de bas de caisse, côté droit. SAUF* **FAMILIALE.** *R.p.* DS 981-44f, *d.e.o.:* 2-DM 981-85.	1
DM 985-86	Garniture de tablier, partie supér. côté droit.	1
DF 985-98	Garniture centrale de logement moteur.	1
DF 985-99	Garniture de tablier, partie supér. côté gauche.	1
	Depuis Septembre 62	
DS 981-44e	Garniture (feutre) de longeron et brancard de bas de caisse, côté gauche. SAUF **FAMILIALE.** Depuis Janvier 65.	1
DS 981-44f	Garniture (feutre) de longeron et brancard de bas de caisse, côté droit. SAUF **FAMILIALE.** Depuis Janvier 65.	1
DS 981-78b	Garniture de tablier, partie infér. côté gauche.	1
DS 981-81	Garniture de tablier, partie infér. côté droit.	1
DM 981-83h	*Garniture de longeron et brancard de bas de caisse, côté gauche. SAUF* **FAMILIALE.** *Jusque Janvier* 65. *R.p.* DS 981-44e.	1
DS 981-83m	*Garniture de longeron et brancard de bas de caisse, côté droit. SAUF* **FAMILIALE.** *Jusque Janvier* 65. *R.p.* DS 981-44f.	1
DM 981-85	Garniture (aspect ALU) de brancard de bas de portes.	4
DF 981-88c	Garniture de longeron et brancard de bas de caisse, côté droit. **FAMILIALE.**	1
DF 981-88h	Garniture de longeron et brancard de bas de caisse, côté gauche. **FAMILIALE.**	1
DM 981-117	Bordure de finition de garniture de brancard de portes AV.	2
DM 981-118	Bordure de finition de garniture de brancard de portes AR.	2
DS 981-127	Garniture de plancher de pédale. (R. VI).	1
DS 981-129	Feutre d'insonorisation de plancher de pédale.	1
DM 985-73	*Garniture centrale de logement moteur. Jusque Juillet* 63. *R.p.* DM 985-73c.	1
DM 985-73c	Garniture centrale de logement moteur. Depuis Juillet 63.	1
DS 985-86	Garniture de tablier, partie supér. côté droit.	1
DS 985-99d	Garniture de tablier, partie supér. côté gauche.	1
DS 986-97	Garniture de tôle latérale d'auvent, côté droit.	1
DS 986-99	Garniture de tôle latérale d'auvent, côté gauche.	1
	PORTE SUPÉRIEURE AR	
DB 986-1b	Bourrelet de protection sur doublure de panneau de custode (gris).	1
DF 988-98	Garniture de traverse supér. AR. Jusque Décembre 60.	1
DF 988-98a	Garniture de traverse supér. AR. (R. VI). Depuis Décembre 60.	1
DF 989-89a	Garniture de porte supér. AR (R. VI) (gris-beige).	1
	PLANCHER	
DS 981-48	*Garniture (feutre) de traverse sous siège AV. Jusque Janvier* 65. *R.p.* DS 981-48c.	1
DS 981-48c	Garniture (feutre) de traverse sous sièges AV (R. VI). Depuis Janvier 65.	1
DM 982-58	*Garniture de plancher sous tapis AR. Jusque Septembre* 62. *R.p.* DS 982-58c.	1
DS 982-58b	*Garniture de plancher sous tapis AR. Depuis Septembre* 62. *R.p.* DS 982-58c.	1
DS 982-58c	Garniture de plancher sous tapis AR.	1
DS 982-81b	Garniture de plancher sous tapis AV.	1

Les numéros soulignés indiquent les pièces nouvelles ne figurant pas sur la planche.

http://bk23.free.fr/

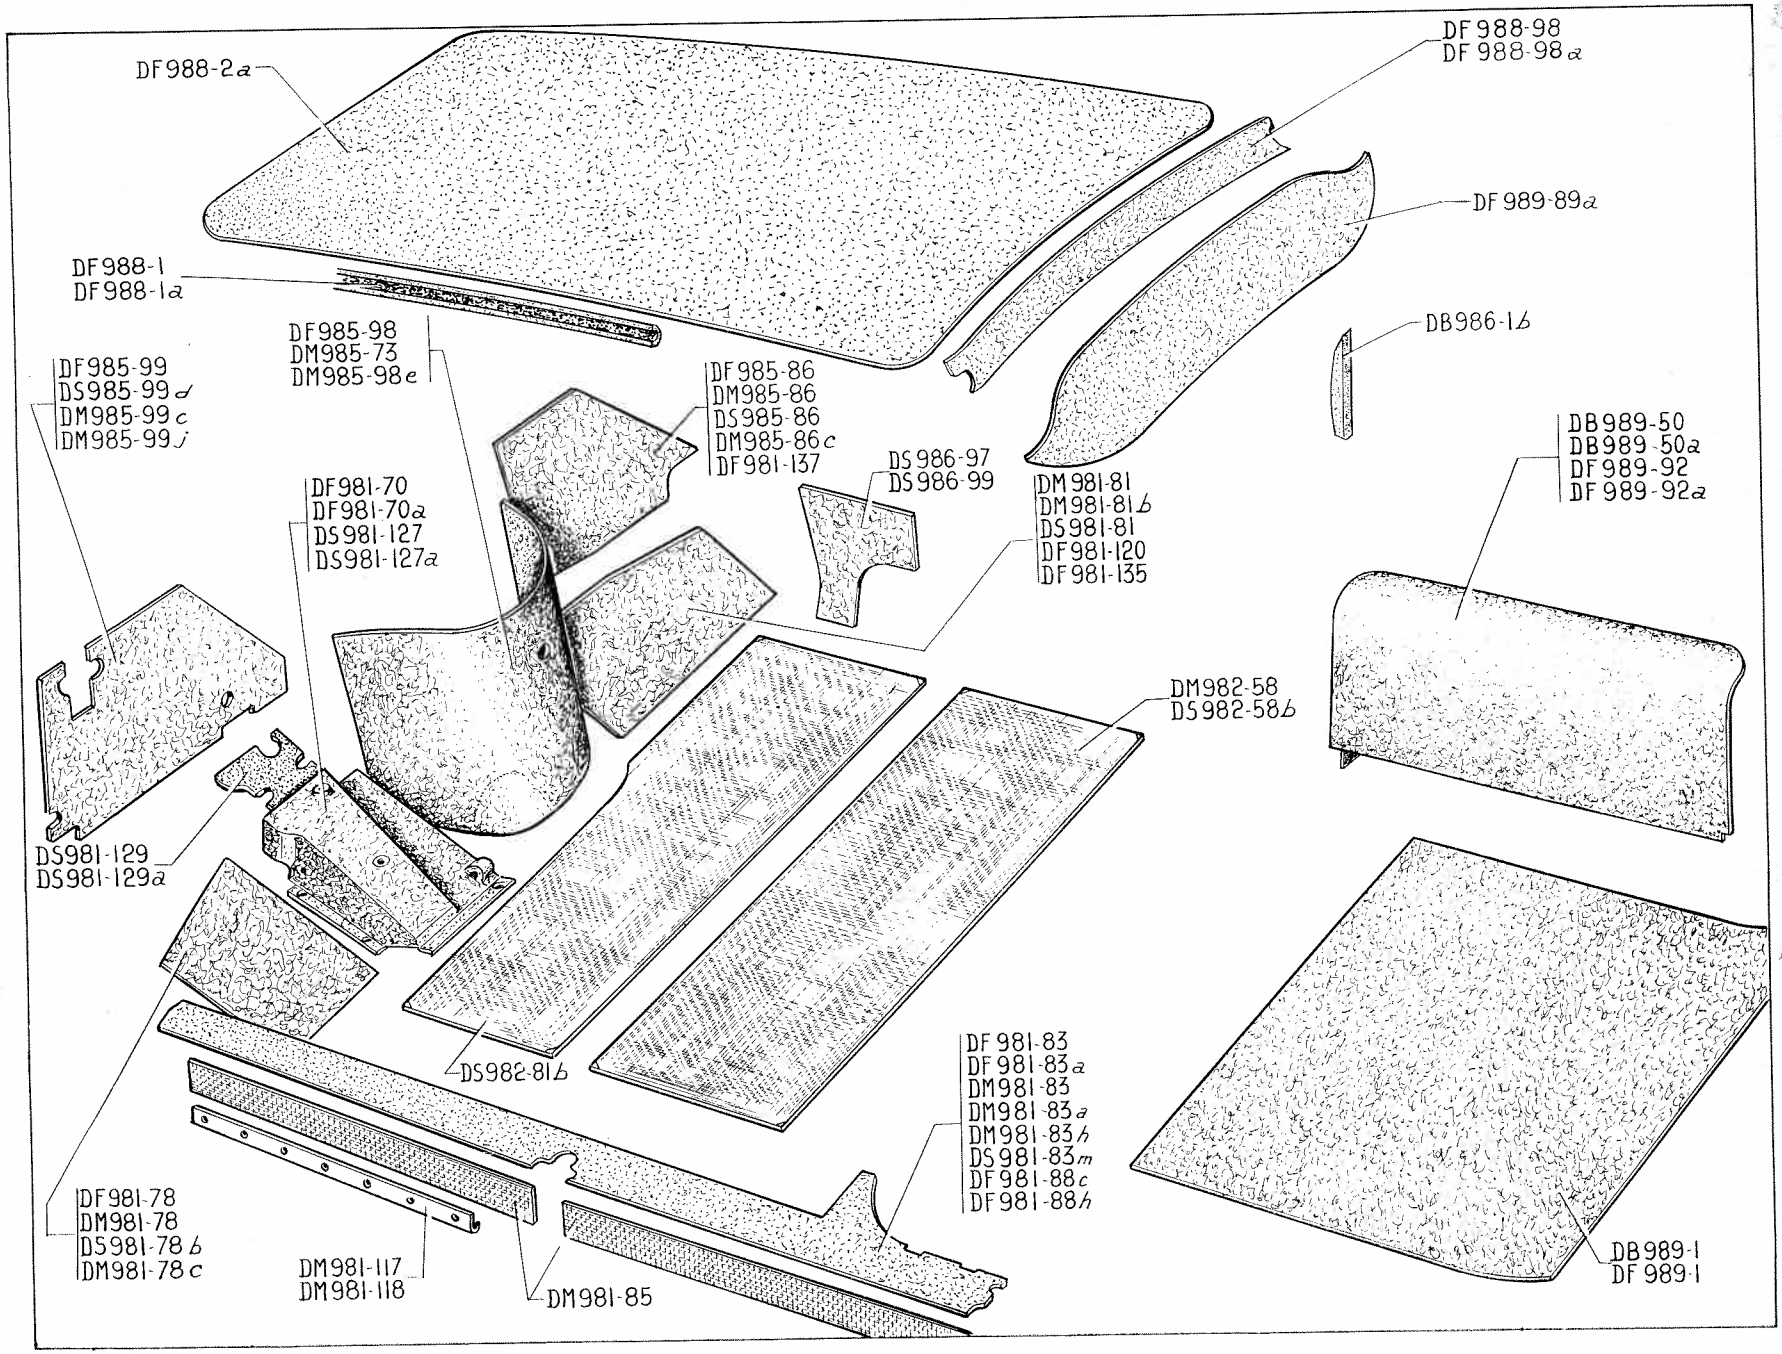

http://bk23.free.fr/

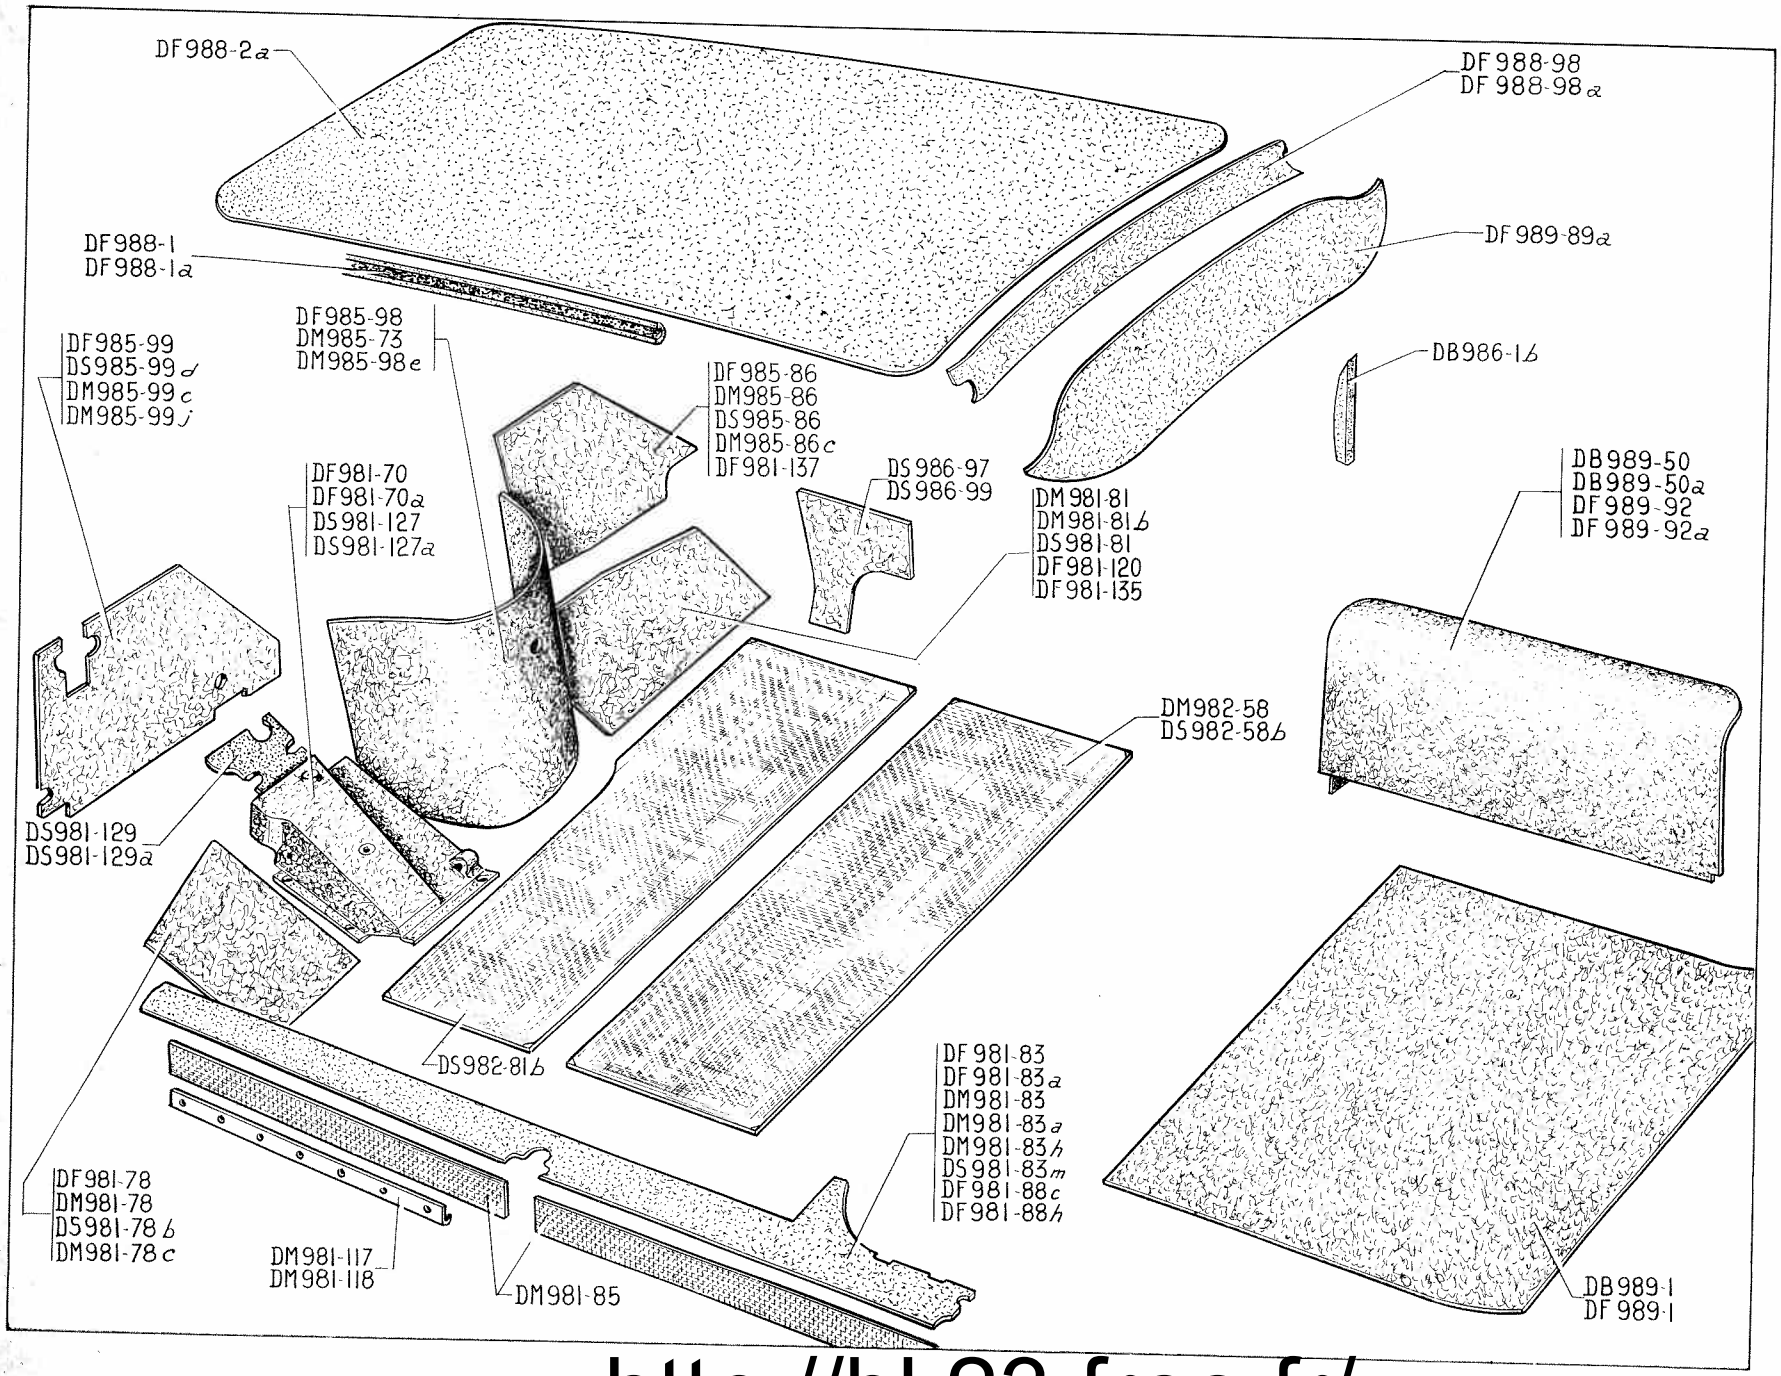

http://bk23.free.fr/

NUMÉRO	DÉSIGNATION	COEFF^t
	COFFRE AR	
DB 989-1	Garniture de fond de coffre. SAUF **FAMILIALE.**	1
DF 989-1	Garniture de fond de coffre. **FAMILIALE.**	1
DB 989-50	Garniture sur passage de roue gauche. SAUF **FAMILIALE.**	1
DB 989-50a	Garniture sur passage de roue droite. SAUF **FAMILIALE.**	1
DF 989-92	Garniture sur passage de roue gauche. **FAMILIALE.**	1
DF 989-92a	Garniture sur passage de roue droite. **FAMILIALE.**	1

NUMÉRO	DÉSIGNATION	COEFF^t
	PIÈCES SPÉCIALES D. à D. TABLIER	
	Jusque Septembre 62	
DF 981-70a	Garniture de plancher de pédale.	1
DM 981-78	Garniture de tablier, partie infér.. côté gauche.	1
DF 981-120	Garniture de tablier, partie infér.. côté droit (partie latérale gauche).	1
DF 981-135	Garniture de tablier, partie infér.. côté droit (partie latérale droite).	1
DF 981-137	Garniture de planche supér., côté gauche.	1
DF 985-86	Garniture de tablier, partie supér.. côté droit.	1
DM 985-98 e	Garniture centrale de logement moteur.	1
DM 985-99 c	Garniture de tablier, partie supér.. côté gauche.	1

NUMÉRO	DÉSIGNATION	COEFF^t
	Depuis Septembre 62	
DM 981-78 c	Garniture de tablier, partie infér.. côté gauche.	1
DM 981-81b	Garniture de tablier, partie infér.. côté droit.	1
DS 981-127a	Garniture de planches de pédale.	1
DS 981-129a	Feutre d'insonorisation de planches de pédale.	1
DM 985-86 c	Garniture de tablier, partie supér. côté droit.	1
DM 985-99j	Garniture de tâblier, partie supér.. côté gauche.	1

http://bk23.free.fr/

48053 - Maulde et Renau, Paris (5-63)

http://bk23.free.fr/