

Le, 14 Décembre 1967

Société Anonyme
ANDRE CITROEN

Capital : 368.097.000 Francs

117 à 167, Quai André Citroën
PARIS XV^e

METHODES REPARATIONS

NOTE TECHNIQUE

A MM. LES CONCESSIONNAIRES

N° 132 - D

CONFIDENTIELLE
(Droits de reproduction réservés)



DS 21 (DX-DJ) - BREAK 21 (DJF)

ELECTRICITE

Démarreur

Depuis Décembre 1967 le démarreur est modifié :

- L'engagement du lanceur est commandé par un solénoïde.
- Le relais de démarreur (longueur du câble augmentée) et l'écran de démarreur sont modifiés.
- Le parcours du câble de démarreur est modifié.
- La fixation avant du démarreur n'est pas modifiée.
- Le carter de démarreur comporte à l'arrière deux pattes soudées permettant la fixation du démarreur sur deux bossages du carter moteur par l'intermédiaire de deux vis.
- Le huileur du lanceur est supprimé.

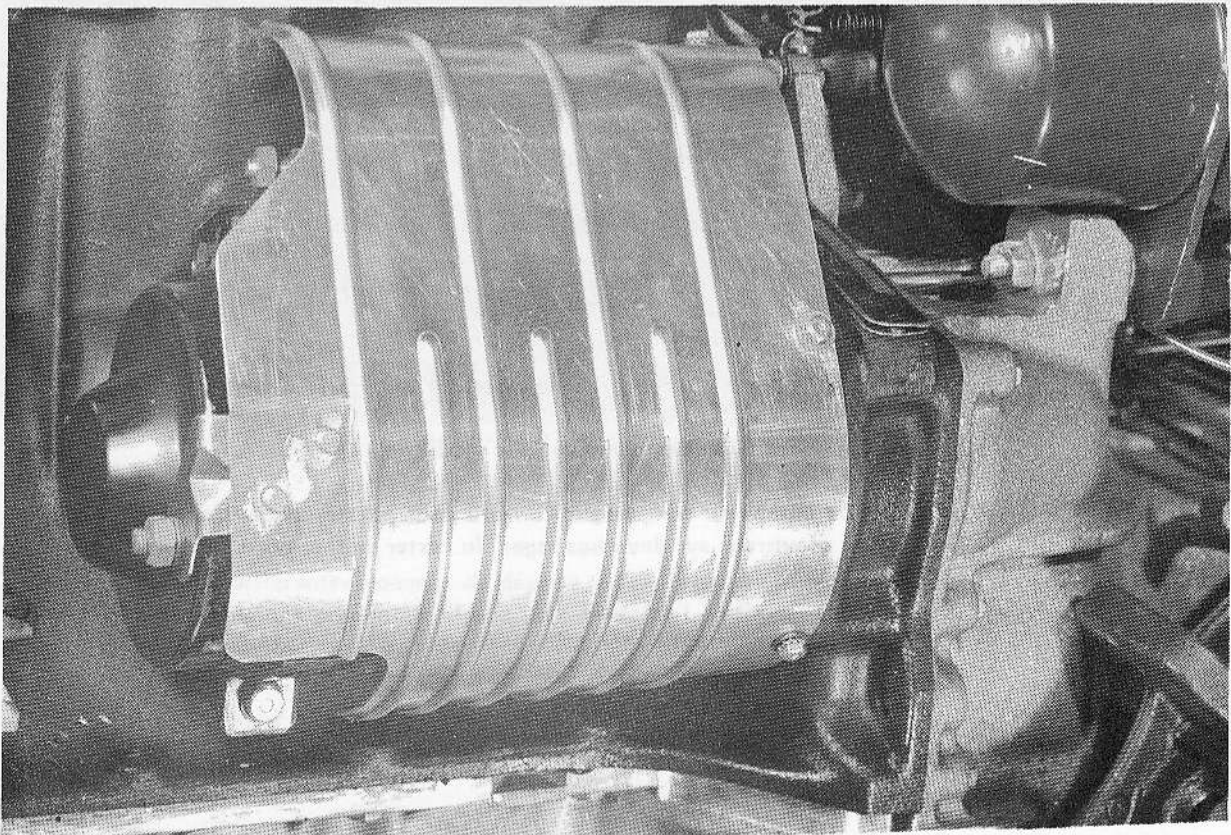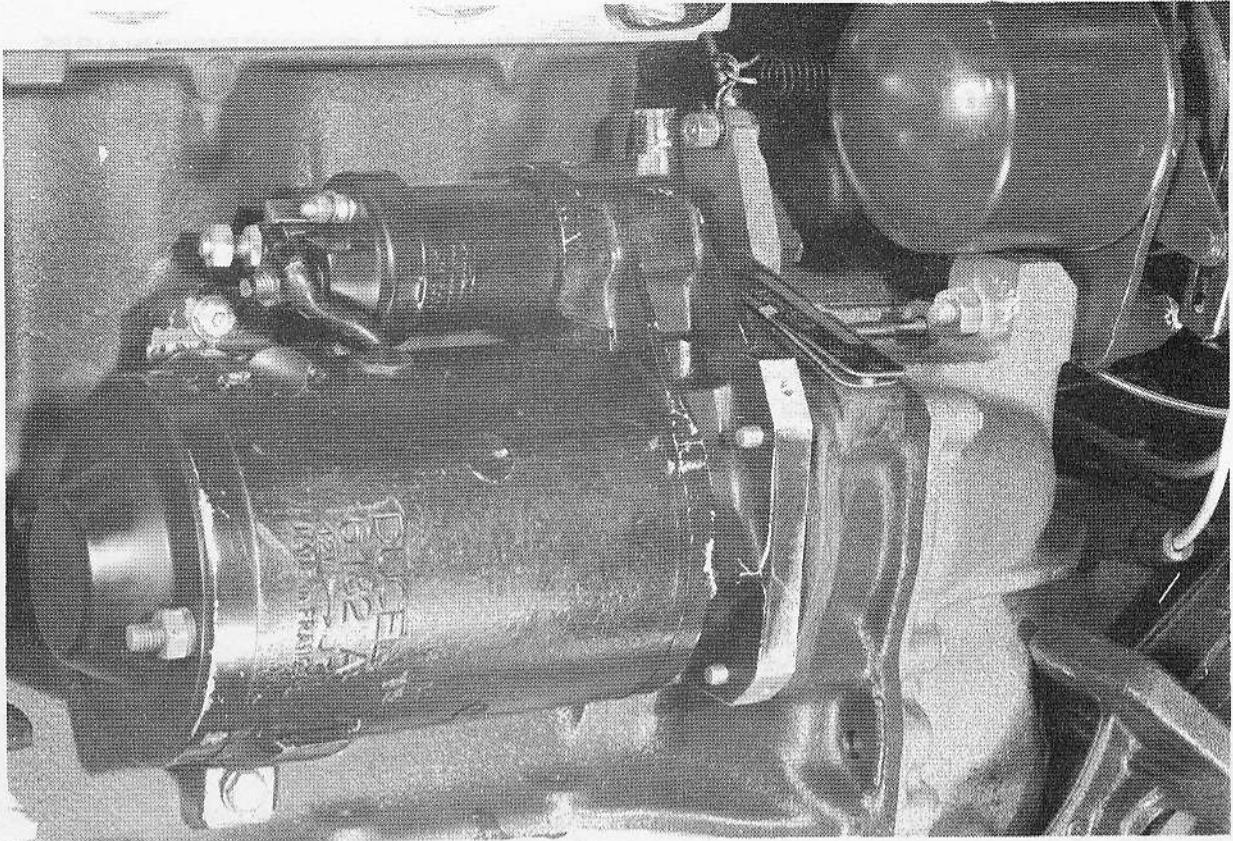

PIECES DETACHEES.

DESIGNATION	Anciennes pièces	Nouvelles pièces
Démarrreur complet DUCCELLIER	DX 533-01 p	DX 533-01 u
Démarrreur complet PARIS-RHONE	DX 533-01 m	DX 533-01 t
Vis fixation démarrreur sur carter-moteur (7 × 18)		502-S (coef.2)
Rondelle crantée (7,3 × 12)		2514-S (coef.3)
Ecran de démarrreur	DX 533-100	DX 533-100 b
Vis fixation écran sur démarrreur (5 × 12)		281-S (coef.3)
Rondelle plate (5,25 × 15)		619 133 (coef.3)
Rondelle crantée (5,2 × 9)		2334-S (coef.3)
Ecrou H		2489-S (coef.1)
Relais de démarrreur	DX 524-01 c	DX 524-01 e

REPARATION.

Le montage d'un nouveau démarrreur à la place d'un ancien est possible :

- Sur les véhicules sortis depuis Avril 1967, dont le carter-moteur comporte les bossages de fixation arrière de démarrreur, la fixation du démarrreur est réalisée comme sur la série actuelle.
- Sur les véhicules sortis avant Avril 1967, fixer le démarrreur par la partie avant seulement. Ne pas remonter le collier de fixation arrière.

ATTENTION.

Pour la pose du nouveau démarreur, il est nécessaire de déposer l'ensemble tubulures d'échappement-tube intermédiaire.

Remplacer l'écran de démarreur.

Plier la cosse du câble de démarreur à 45°. Fixer le câble de démarreur sur la vis supérieure avant de maintien de flasque latéral de doublure de tôle logement moteur par l'intermédiaire d'une patte.



Les différentes gammes de dépose, pose, réglages et remise en état, vous seront communiquées dans une prochaine mise à jour du Manuel de Réparations n° 544 Tome I - Edition 1967.