


LISTE DES OUTILS SPECIAUX FIGURANT
AU FASCICULE N° 4 DU MANUEL 581

Correctif N° 1 au Manuel 581-4

DESIGNATION	NUMERO Méthodes Réparations	REFERENCE de l'outil vendu	OBSERVATIONS
2 CARBURATION - INJECTION			
Synchro test.....		3097-T	
Embout en caoutchouc pour réglage des carburateurs (S'utilise avec 3097-T).....		4003-T	
Ensemble de contrôle de la pression de la pompe à essence.....		4005-T	
Faisceau de contrôle (S.I.E).....	MR. 630-71/3		
3 ALLUMAGE			
Clé de réglage des contacts d'allumeur.....		3061-T	
Clé pour réglage de l'allumeur.....	MR. 630-11/29		
4 ELECTRICITE			
Banc d'essais hydrauliques.....		3654-T	
Tensiomètre pour courroies.....		1688-T	
Pige pour l'alignement des poulies.....		3085-T	ou 3082-T plus 3092-T
Clé pour dépose du démarreur.....		3008-T	
Pige pour réglage du «point zéro».....	MR. 630-51/63		
Extracteur pour optique de réflecteur.....	MR. 630-24/2		
5 CHAUFFAGE - CLIMATISATION			
Vis-extracteur de volant de compresseur frigorifique.....		2515-T	

MR. 630 - 24/2

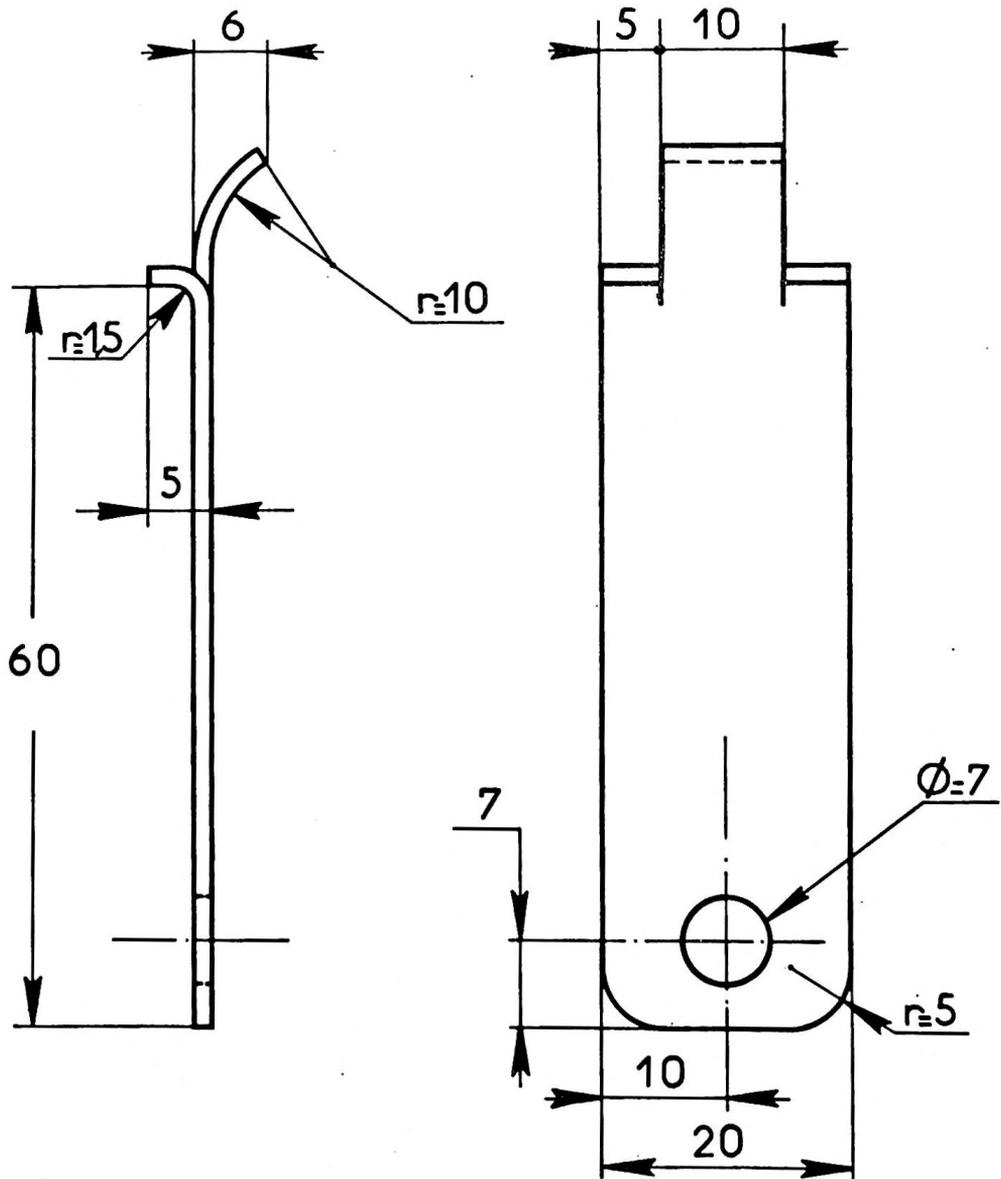

Tôle ép $r=1,5$

Long. r dév. $pée=72$

Manuel 581-4

MR. 630-51/63

Pince "crocodile"
ouverture maxi = 10

Embout de tube "ARMCO"
Ø = 4,5 brasé

35


345

Tube rilsan Ø = 6x4
emmanché à chaud

7 à 60°


Respecter l'orientation par rapport
à la pince

MR. 630 - 71/3

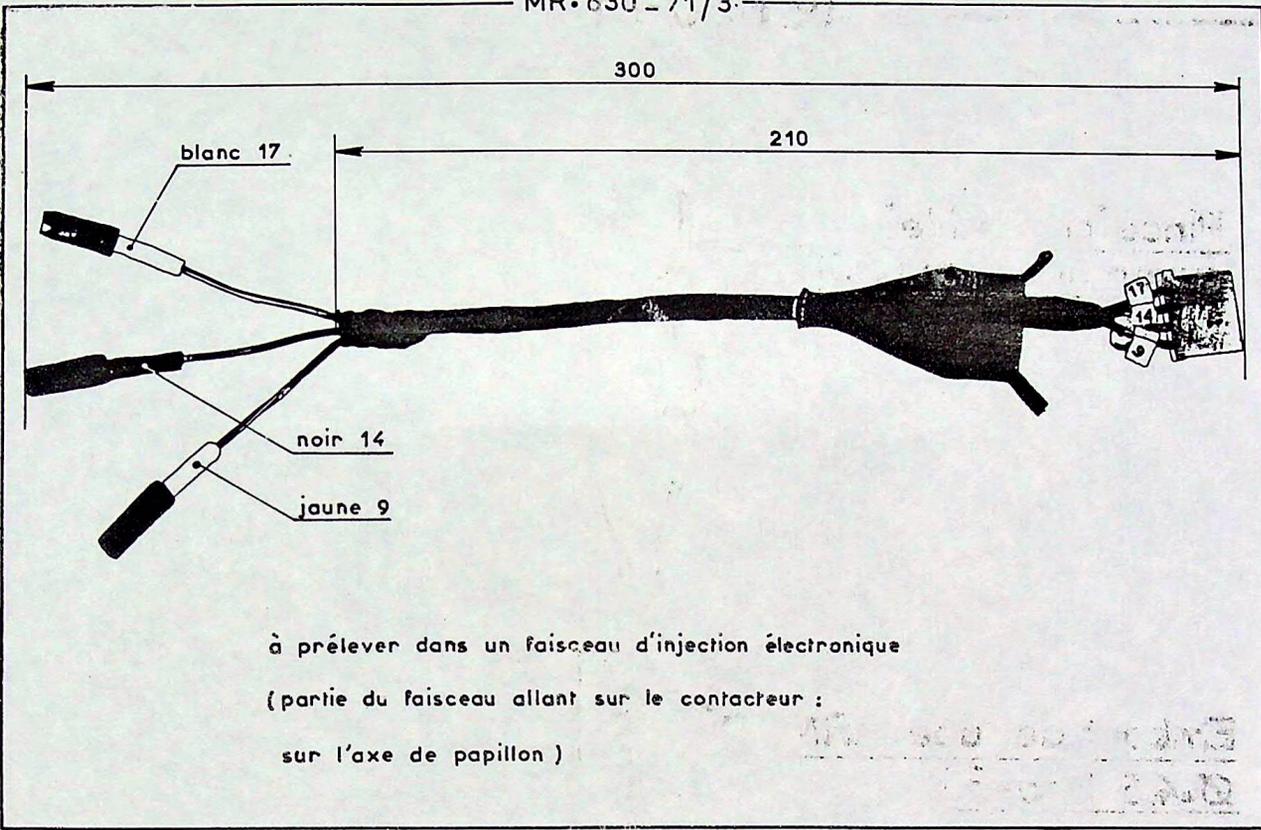

à prélever dans un faisceau d'injection électronique
(partie du faisceau allant sur le contacteur :
sur l'axe de papillon)

Additif N° 1 au Manuel 581-4

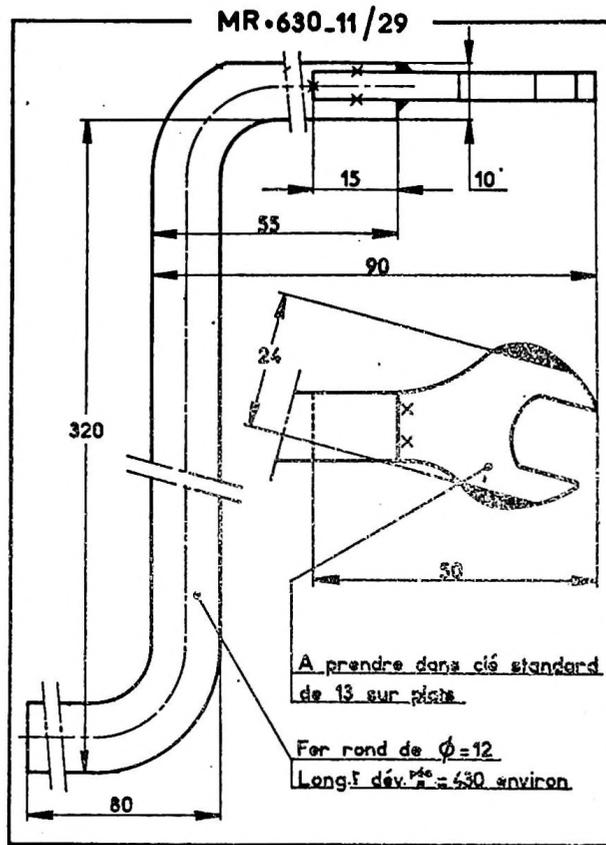

Additif N° 1 au Manuel 581-4