

Le, 22 Février 1968

A MM. LES CONCESSIONNAIRES

Société Anonyme
ANDRE CITROEN

Capital : 368,097,000 Franc

117 à 167, Quai André Citroën
PARIS XV^e

METHODES REPARATIONS

CONFIDENTIELLE
(Droits de reproduction réservés)


NOTE D'INFORMATION N° 65

VEHICULES « D » TOUS TYPES


(Depuis Octobre 1966)

Câbles de commande des volets de chauffage

Pour améliorer le coulissement des câbles de commande des volets de chauffage dans leur gaine plastique, il est possible de placer, à l'intérieur de la gaine et au droit de chaque patte de fixation, une goupille «Mécanindus» de 3,5 × 8 numéro 617 029.

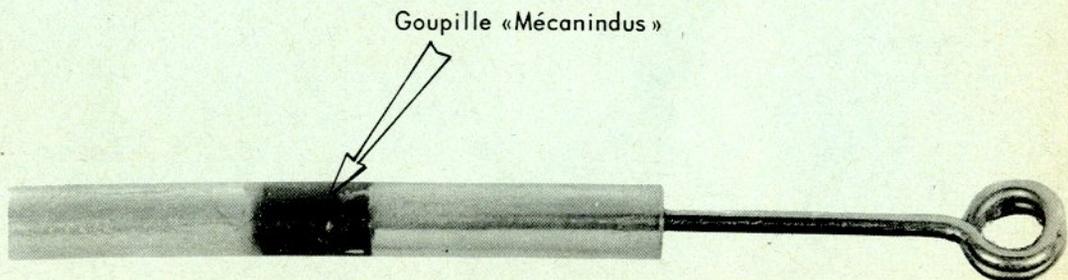

Extrémité de la gaine après mise en place de la goupille «Mécanindus»

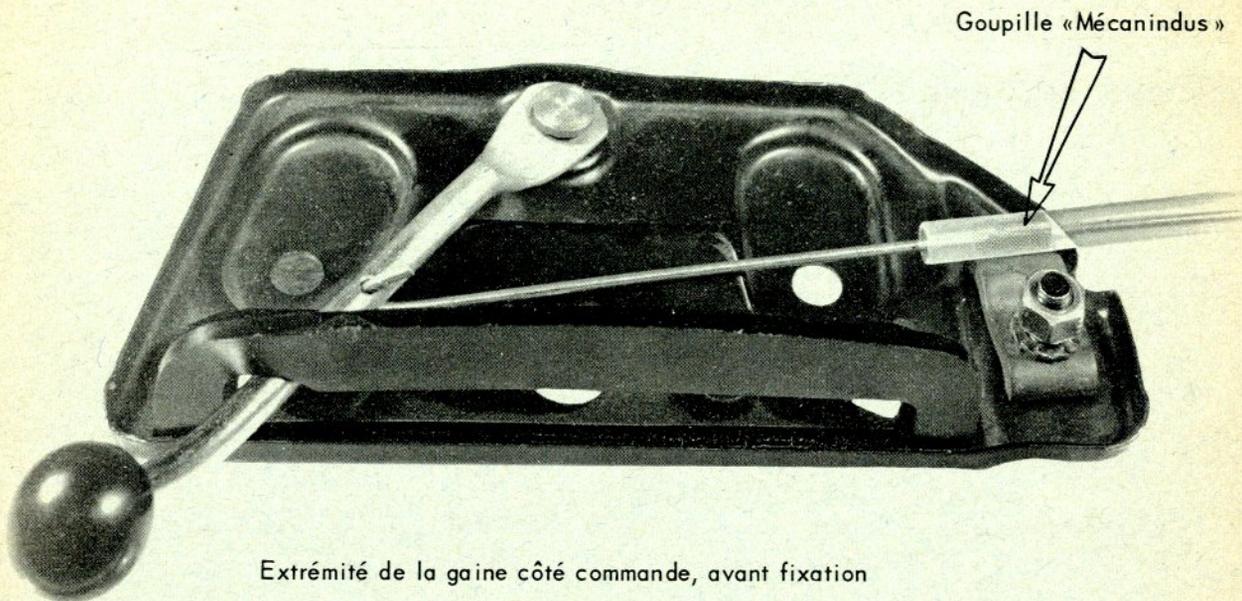

Extrémité de la gaine côté commande, avant fixation

Mode opératoire.

- Débrancher le câble côté volet de chauffage.
- Placer une goupille «Mécanindus» sur le câble, côté chanfrein vers la gaine.
- Refermer légèrement la goupille à l'aide d'une pince et l'introduire dans la gaine.
(La goupille doit s'engager légèrement «dur» dans la gaine et être libre sur le câble).
- Opérer de la même manière côté commande après avoir déposé cette dernière du tableau de bord.
- Remettre en place le câble et sa commande.